

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4062**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **1544**

(22) Data zgłoszenia: **31.07.2002**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKCES-BIS
Piotr Błażek, Aleksandra Błażek S.J.,
Kępno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Błażek Piotr, Kępno, (PL);
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL)**

PL 4062

Rp 4062

08-06

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w stanie złożonym w widoku perspektywicznym, fig. 2 – ten sam uchwyt w stanie rozłożonym w widoku perspektywicznym, a fig. 3 – segment uchwyty w widoku od spodu.

Uchwyt meblowy ma kształt wydrążonego pręta walcowego, zakończonego obustronnie segmentami walcowymi o tej samej średnicy zewnętrznej ze ścianami ukośnymi ich końców o profilu eliptycznym, pomiędzy którymi znajdują się trzy identyczne segmenty profilowe usytuowane prostopadle do osi pręta walcowego, przymocowane do niego za pomocą wkrętów. Każdy z segmentów profilowych stanowi tulejka o profilu zbliżonym do owalnego, jednostronnie zaślepiona, w osi której znajduje się tulejka walcowa, przy czym zaślepiony koniec tego segmentu na swym czole ma podłużne wyjęcie promieniowe o profilu analogicznym jak fragment powierzchni zewnętrznej pręta walcowego przylegającej do powierzchni tego wyjęcia. Z kolei każdy ze skrajnych segmentów walcowych posiada element tulejowy z podłużnymi karbami na jego tworzącej o średnicy analogicznej jak wewnętrzna średnica pręta walcowego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy mający postać pręta, zaopatrzonego w prostopadle usytuowane segmenty profilowe, przedstawiony na rysunku fig. 1-3, charakteryzuje się tym, że:

- ma kształt wydrążonego pręta walcowego, zakończonego obustronnie segmentami walcowymi o tej samej średnicy zewnętrznej ze ścianami ukośnymi ich końców o profilu eliptycznym, pomiędzy którymi znajdują się trzy identyczne segmenty profilowe usytuowane prostopadle do osi pręta walcowego;

- każdy z segmentów profilowych stanowi tulejka o profilu zbliżonym do owalnego, jednostronnie zaślepiona, w osi której znajduje się tulejka walcowa, przy czym zaślepiony koniec tego segmentu na swym czole ma podłużne wyjęcie promieniowe o profilu analogicznym jak fragment powierzchni zewnętrznej pręta walcowego przylegającej do powierzchni tego wyjęcia;
- każdy ze skrajnych segmentów walcowych posiada element tulejowy z podłużnymi korbami na jego tworzącej o średnicy analogicznej jak wewnętrzna średnica pręta walcowego.

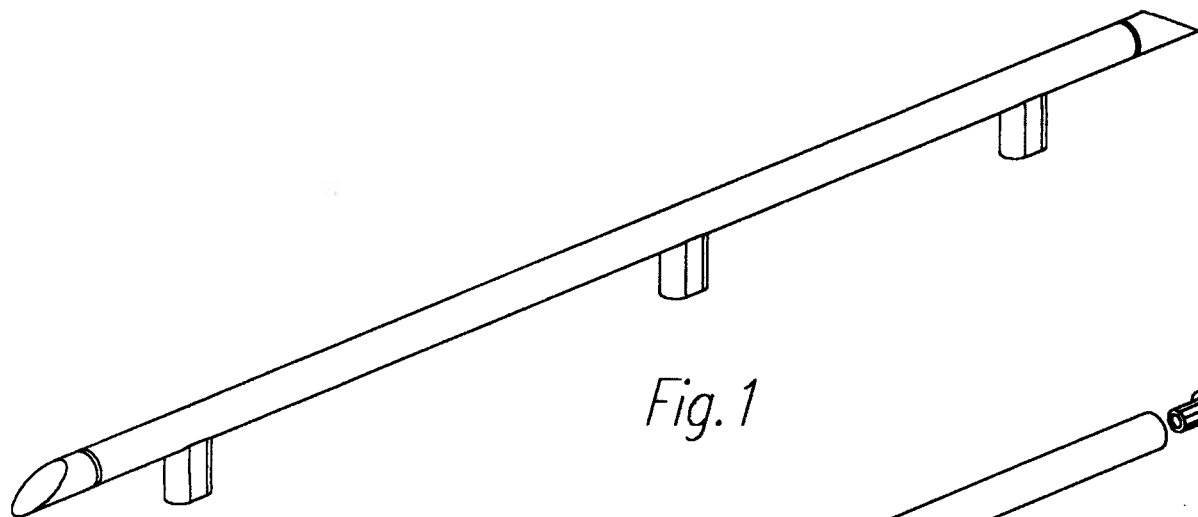


Fig. 1

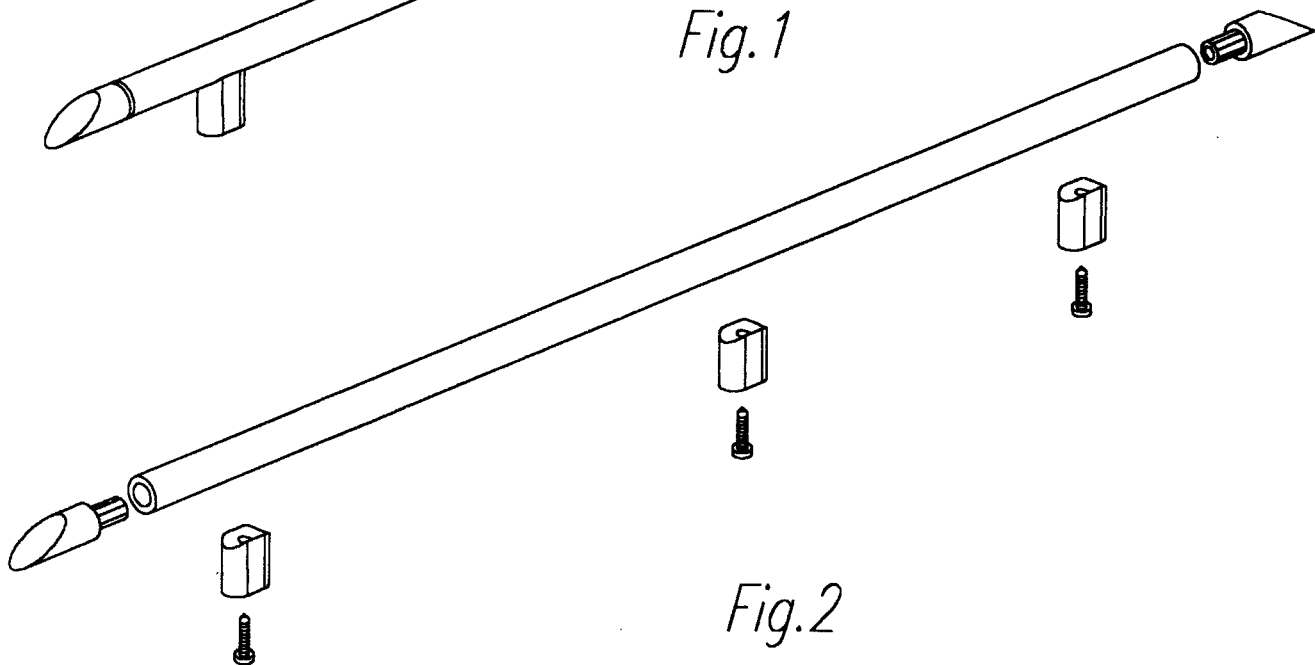


Fig. 2




Fig. 3