

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.574**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **19410**

(22) Data zgłoszenia: **07.02.2000**

(54)

Zawias do drzwi kabiny kąpielowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2002 WUP 10/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe SANPLAST S.C. – Wiesław Podraza,
Karol Podraza Wymysłowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Podraza Wiesław, Wymysłowice, (PL);
Podraza Karol, Strzelno, (PL)**

PL Rp.574

8-06

Rp 574

P.P.H.U. "SANPLAST" S.C.

Wiesław Podraza, Karol Podraza

Wymysłówice, Polska

Zawias do drzwi kabiny kąpielowej

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 2000r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zawias do drzwi kabiny kąpielowej przeznaczonej do instalowania w łazienkach domowych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać zawiasu, która przejawia się głównie w kształcie jak i w ozdobnych uformowaniach jego poszczególnych fragmentów, co nadaje zawiasowi swoisty i oryginalny wygląd, zmierzający do celów estetycznych, ze względu na zastosowanie zawiasu w kabinach kąpielowych stosowanych w łazienkach domowych.

Przedmiot wzoru zdobniczego zilustrowany jest, na załączonym rysunku, na którym fig.1 pokazuje, w rzucie perspektywnym, zawias w widoku od czoła na tle zamontowanych drzwi, a fig.2 – zawias od tyłu, w środku kabiny, również w rzucie perspektywnym.

Zawias według wzoru zdobniczego charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch górnych części, które w zestawieniu razem w widoku od czoła, jak pokazano na fig.1, mają postać zbliżoną do wydłużonego prostokąta, którego wszystkie boki są uformowane po symetrycznie prowadzonych liniach łukowych, natomiast każda część tworzy symetryczną bryłę geometryczną -

symetrycznie prowadzonych liniach łukowych, natomiast każda część tworzy symetryczną bryłę geometryczną, których bok łączący się ze sobą przebiega po linii prostej, załamanej dwukrotnie pod kątem 90° . Powierzchnia górna obu części jest lekko wypukła w środku i uformowana też po linii łukowej biegnącej wzdłuż pionowej i poziomej osi symetrii. Wszystkie trzy boki zewnętrzne każdej z obu części są lekko sfazowane, a następnie opadają pionowo do podstawy, natomiast krawędzie łączące się ze sobą uformowane są po liniach łukowych, które w narożach łączą się ze sfazowanymi bokami, a z podstawami łączą się też płaszczyznami pionowymi. W widoku od tyłu, pokazanym na fig.2, obie części spodnie zawiasu mają budowę symetryczną, z których każda ma postać zbliżoną do trapezu, którego wszystkie boki uformowane są po liniach łukowych, symetrycznie biegnących do siebie, a każda z części spodnich składa się z dwóch części: dolnej i górnej, zaś górna nasunięta jest na dolną poprzez połączenie na „jaskółczy ogon”, a powierzchnia zewnętrzna części górnej jest wypukła, a wszystkie krawędzie są sfazowane.

Zastrzeżenie ochronne

Zawias do drzwi kabiny kąpielowej przeznaczonej do instalowania w łazienkach domowych, składający się z dwóch górnych części i dwóch spodnich części, połączonych ze sobą obrotowo w znany sposób, znamienny tym, że części górne w zestawieniu razem, w widoku od czoła mają postać zbliżoną do wydłużonego prostokąta, którego wszystkie boki są uformowane po symetrycznie prowadzonych liniach łukowych, natomiast każda część tworzy symetryczną bryłę geometryczną, których bok łączący się ze sobą przebiega po linii prostej, załamanej dwukrotnie pod kątem 90° , a powierzchnia górna obu części jest lekko wypukła w środku i uformowana też po linii łukowej biegnącej wzdłuż pionowej i poziomej osi symetrii., zaś wszystkie trzy boki zewnętrzne, każdej z obu części, są lekko sfazowane, a następnie opadają pionowo do podstawy, natomiast krawędzie łączące się ze sobą uformowane są po liniach łukowych, które w narożach łączą się ze sfazowanymi bokami, a z podstawami łączą się też płaszczyznami pionowymi, natomiast w widoku od tyłu obie części spodnie zawiasu mają

budowę symetryczną, z których każda ma postać zbliżoną do trapezu, którego wszystkie boki uformowane są po liniach łukowych, symetrycznie biegnących do siebie, a każda z części spodnich składa się z dwóch części: dolnej i górnej, zaś górna nasunięta jest na dolną poprzez połączenie na „jaskółczy ogon”, a powierzchnia zewnętrzna części górnej jest wypukła, a wszystkie krawędzie są sfazowane, jak pokazano na załączonym rysunku, na fig.1 i fig.2.

Zgłaszający:

P.P.H.U. „SANPLAST” S.C.

Wiesław Podraza, Karol Podraza

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

J. Wojciech
inż. Józef Wojciech

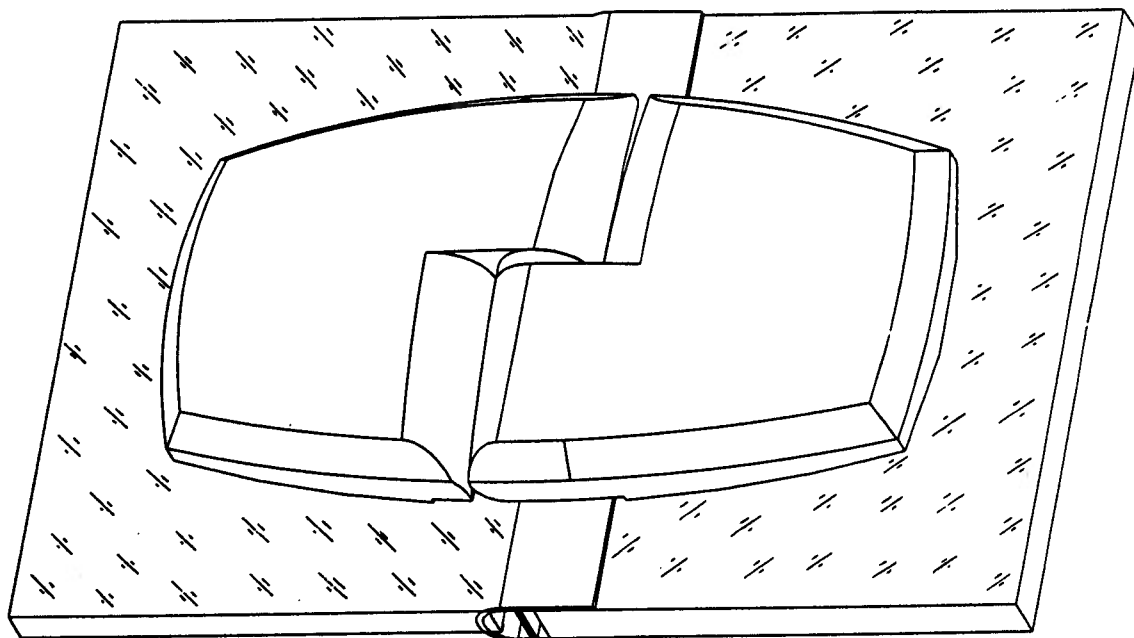


Fig. 1

Zgłaszający:

P.P.H.U. "SANPLAST" S.C.

Wiesław Podraza, Karol Podraza

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy
[Signature]
Inż. Józef Wojciechowski

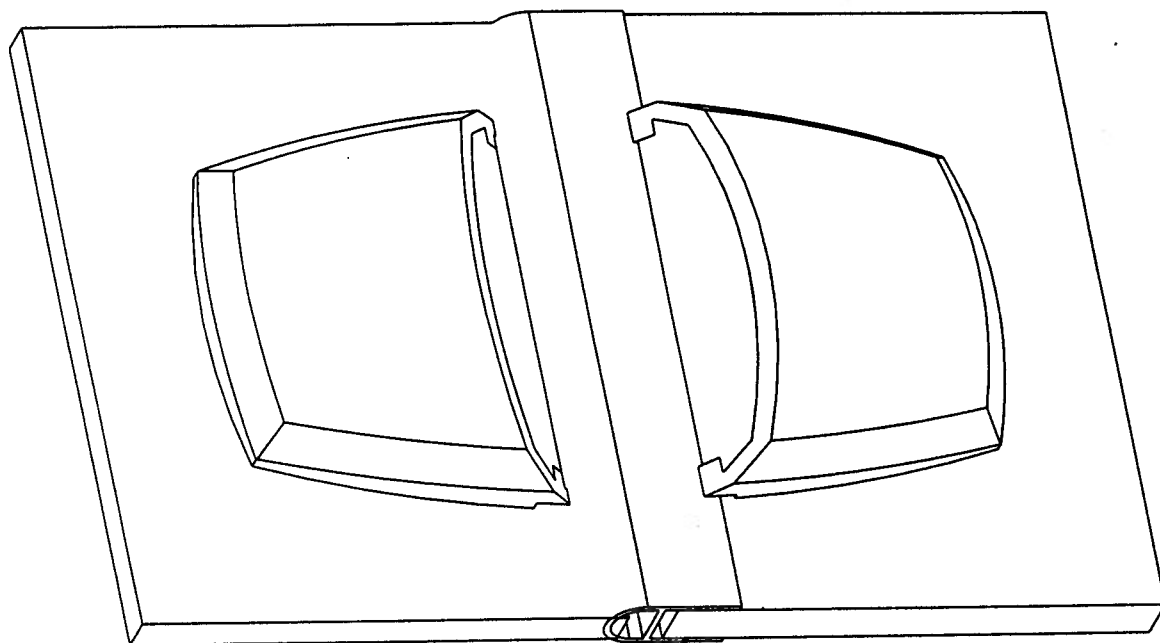


Fig. 2

Zgłaszający:

P.P.H.U. "SANPLAST" S.C.

Wiesław Podraza, Karol Podraza

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy
[Signature]
inż. Jerzy Wojciechowski