



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 217218482 U

(45) 授权公告日 2022. 08. 19

(21) 申请号 202220272682.1

(22) 申请日 2022.02.10

(73) 专利权人 山东华宇工学院

地址 253000 山东省德州市经济开发区

(72) 发明人 董娟

(74) 专利代理机构 北京沃杰永益知识产权代理

事务所(普通合伙) 11905

专利代理师 孟宏伟

(51) Int.Cl.

A47B 63/00 (2006.01)

A47B 65/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种便于对档案进行存取的人力资源管理装置

(57) 摘要

本实用新型涉及人力资源管理技术领域,且公开了一种便于对档案进行存取的人力资源管理装置,包括收纳柜,收纳柜靠近底部的内侧固定设置有放置托板,收纳柜位于放置托板下侧的相对一侧内壁通过轴承前后对称转动连接有两根调节螺杆,两根调节螺杆的一端均贯穿伸出收纳柜外,且固定连接有用从动齿轮,收纳柜的外侧固定连接有罩套在两个从动齿轮外的防护壳,防护壳的外侧开设有通孔,且通孔内通过轴承转动套接有转轴,转轴位于防护壳外的一端固定连接有转动把手,转轴位于防护壳内的一端固定连接有与两个从动齿轮啮合的主动齿轮。本实用新型能够实现档案放置的有效限位,便于档案的快速单独取放。

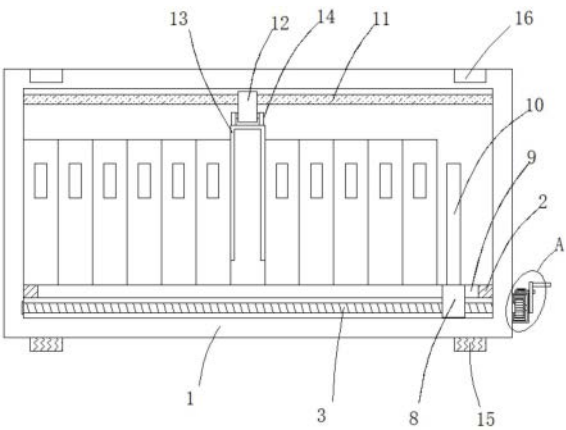

1. 一种便于对档案进行存取的人力资源管理装置,包括收纳柜(1),其特征在于,所述收纳柜(1)靠近底部的内侧固定设置有放置托板(2),所述收纳柜(1)位于放置托板(2)下侧的相对一侧内壁通过轴承前后对称转动连接有两根调节螺杆(3),两根所述调节螺杆(3)的一端均贯穿伸出收纳柜(1)外,且固定连接有从动齿轮(4),所述收纳柜(1)的外侧固定连接有罩套在两个从动齿轮(4)外的防护壳(5),所述防护壳(5)的外侧开设有通孔,且通孔内通过轴承转动套接有转轴(6),所述转轴(6)位于防护壳(5)外的一端固定连接转动把手(7),所述转轴(6)位于防护壳(5)内的一端固定连接与两个从动齿轮(4)啮合的主动齿轮(20),所述调节螺杆(3)外螺纹套接有移动块(8),所述放置托板(2)的表面开设有用于移动块(8)贯穿的条形开口(9),两个所述移动块(8)的上端固定连接有同一个侧挡板(10);

所述收纳柜(1)靠近上端的相对一侧内壁固定连接为导向滑杆(11),所述导向滑杆(11)外滑动套接有滑动块(12),所述滑动块(12)的下端转动连接有U形抵撑板(13)。

2. 根据权利要求1所述的一种便于对档案进行存取的人力资源管理装置,其特征在于,所述导向滑杆(11)的横截面为矩形结构。

3. 根据权利要求1所述的一种便于对档案进行存取的人力资源管理装置,其特征在于,所述U形抵撑板(13)的上端对称固定连接有两个卡板(14),两个所述卡板(14)相对一侧侧壁通过销轴与滑动块(12)转动连接。

4. 根据权利要求1所述的一种便于对档案进行存取的人力资源管理装置,其特征在于,所述收纳柜(1)的底部四角处均固定连接插接块(15),所述收纳柜(1)的上端对称开设有四个与插接块(15)匹配插接的插接槽(16)。

5. 根据权利要求1所述的一种便于对档案进行存取的人力资源管理装置,其特征在于,所述防护壳(5)的上端插套有卡压在转动把手(7)外的U形限位板(17),所述防护壳(5)的上端对称固定连接有两个卡压在U形限位板(17)两端外侧的U形连接板(18),所述U形连接板(18)和U形限位板(17)相对一侧侧壁均对称嵌设有相互磁接的磁吸块(19)。

一种便于对档案进行存取的人力资源管理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及人力资源管理技术领域,尤其涉及一种便于对档案进行存取的人力资源管理装置。

背景技术

[0002] 人力资源管理,是指在经济学与人本思想指导下,通过招聘、甄选、培训、报酬等管理形式对组织内外相关人力资源进行有效运用,满足组织当前及未来发展的需要,保证组织目标实现与成员发展的最大化的一系列活动的总称,目前,人力资源管理中需要人力资源管理装置通过保存、归纳并整理人事档案。

[0003] 现今市场上的人力资源管理装置在使用时缺少对档案的抵撑功能,使得档案容易发生倾倒影响后续的查询使用,且在单独拿取某个档案时,由于多个档案之间的挤推力使得抽出档案的所在空间被吞并,这就造成后续再将档案归还的时候找不到准确的位置,且推入档案的过程也十分费力不便,对于力气较小的女同志来说更是造成了很大的不便,不能很好的对档案进行存取操作。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中在单独拿取某个档案时,由于多个档案之间的挤推力使得抽出档案的所在空间被吞并,这就造成后续再将档案归还的时候找不到准确的位置,且推入档案的过程也十分费力不便,对于力气较小的女同志来说更是造成了很大的不便,不能很好的对档案进行存取操作的问题,而提出的一种便于对档案进行存取的人力资源管理装置。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

[0006] 一种便于对档案进行存取的人力资源管理装置,包括收纳柜,所述收纳柜靠近底部的内侧固定设置有放置托板,所述收纳柜位于放置托板下侧的相对一侧内壁通过轴承前后对称转动连接有两根调节螺杆,两根所述调节螺杆的一端均贯穿伸出收纳柜外,且固定连接有从动齿轮,所述收纳柜的外侧固定连接有罩套在两个从动齿轮外的防护壳,所述防护壳的外侧开设有通孔,且通孔内通过轴承转动套接有转轴,所述转轴位于防护壳外的一端固定连接转动把手,所述转轴位于防护壳内的一端固定连接有与两个从动齿轮啮合的主动齿轮,所述调节螺杆外螺纹套接有移动块,所述放置托板的表面开设有用于移动块贯穿的条形开口,两个所述移动块的上端固定连接有同一个侧挡板;

[0007] 所述收纳柜1靠近上端的相对一侧内壁固定连接为导向滑杆,所述导向滑杆外滑动套接有滑动块,所述滑动块的下端转动连接有U形抵撑板。

[0008] 优选的,所述导向滑杆的横截面为矩形结构。

[0009] 优选的,所述U形抵撑板的上端对称固定连接有两个卡板,两个所述卡板相对一侧侧壁通过销轴与滑动块转动连接。

[0010] 优选的,所述收纳柜的底部四角处均固定连接插接块,所述收纳柜的上端对称

开设有四个与插接块匹配插接的插接槽。

[0011] 优选的,所述防护壳的上端插套有卡压在转动把手外的U形限位板,所述防护壳的上端对称固定连接有两个卡压在U形限位板两端外侧的U形连接板,所述U形连接板和U形限位板相对一侧侧壁均对称嵌设有相互磁接的磁吸块。

[0012] 与现有技术相比,本实用新型提供了一种便于对档案进行存取的人力资源管理装置,具备以下有益效果:

[0013] 1、该便于对档案进行存取的人力资源管理装置,通过设有的收纳柜,将档案放置在放置托板上,旋转转动把手,转动把手通过转轴带动主动齿轮转动,通过主动齿轮和两个从动齿轮的啮合作用带动两根调节螺杆同步转动,在通过调节螺杆和移动块的螺纹调节作用使得移动块带动侧挡板移动,使得侧挡板稳定挤压在档案的一侧,实现对档案放置的有效限位,且压接完成后通过U形限位板和U形连接板的插接作用使得U形限位板卡压在转动把手的外侧,对转动把手进行限位固定,使得侧挡板的放置位置更加稳固。

[0014] 2、该便于对档案进行存取的人力资源管理装置,通过设有的U形抵撑板,在需要单独取出某一个档案时,通过导向滑杆和滑动块的滑动连接作用将U形抵撑板移动至对应的位置,在通过滑动块和卡板的转动连接作用下翻U形抵撑板,使得U形抵撑板插套在需要取出档案的外侧,实现对档案放置空间的有效支撑限位,将档案取出后因为U形抵撑板的作用不会使得档案的放置空间被压缩,在使用完档案放回后也能够快速方便对档案的归还,便于档案的快速单独取放,便于使用。

[0015] 而且该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现,本实用新型能够实现对档案放置的有效限位,便于档案的快速单独取放。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型提出的一种便于对档案进行存取的人力资源管理装置的结构示意图;

[0017] 图2为图1中A部分的放大图;

[0018] 图3为图2中B部分的放大图。

[0019] 图中:1、收纳柜;2、放置托板;3、调节螺杆;4、从动齿轮;5、防护壳;6、转轴;7、转动把手;8、移动块;9、条形开口;10、侧挡板;11、导向滑杆;12、滑动块;13、U形抵撑板;14、卡板;15、插接块;16、插接槽;17、U形限位板;18、U形连接板;19、磁吸块;20、主动齿轮。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0021] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0022] 参照图1-3,一种便于对档案进行存取的人力资源管理装置,包括收纳柜1,收纳柜

1靠近底部的内侧固定设置有放置托板2,收纳柜1位于放置托板2下侧的相对一侧内壁通过轴承前后对称转动连接有两根调节螺杆3,两根调节螺杆3的一端均贯穿伸出收纳柜1外,且固定连接有从动齿轮4,收纳柜1的外侧固定连接有罩套在两个从动齿轮4外的防护壳5,防护壳5的外侧开设有通孔,且通孔内通过轴承转动套接有转轴6,转轴6位于防护壳5外的一端固定连接转动把手7,转轴6位于防护壳5内的一端固定连接有与两个从动齿轮4啮合的主动齿轮20,调节螺杆3外螺纹套接有移动块8,放置托板2的表面开设有用于移动块8贯穿的条形开口9,两个移动块8的上端固定连接有同一个侧挡板10;

[0023] 收纳柜1靠近上端的相对一侧内壁固定连接为导向滑杆11,导向滑杆11外滑动套接有滑动块12,滑动块12的下端转动连接有U形抵撑板13。

[0024] 导向滑杆11的横截面为矩形结构,使得滑动块12的相对移动更加顺畅。

[0025] U形抵撑板13的上端对称固定连接有两个卡板14,两个卡板14相对一侧侧壁通过销轴与滑动块12转动连接,能够实现U形抵撑板13和滑动块12之间的稳定转动连接。

[0026] 收纳柜1的底部四角处均固定连接插接块15,收纳柜1的上端对称开设有四个与插接块15匹配插接的插接槽16,使得多个收纳柜能够上下堆叠放置,能够根据需求进行收纳柜数量调节的放置使用。

[0027] 防护壳5的上端插套有卡压在转动把手7外的U形限位板17,防护壳5的上端对称固定连接有两个卡压在U形限位板17两端外侧的U形连接板18,U形连接板18和U形限位板17相对一侧侧壁均对称嵌设有相互磁接的磁吸块19,使得U形连接板18和U形限位板17的连接相对稳固。

[0028] 本实用新型中,使用时,通过设置的收纳柜1,将档案放置在放置托板2上,旋转转动把手7,转动把手7通过转轴6带动主动齿轮转动,通过主动齿轮20和两个从动齿轮4的啮合作用带动两根调节螺杆3同步转动,在通过调节螺杆3和移动块8的螺纹调节作用使得移动块8带动侧挡板10移动,使得侧挡板10稳定挤压在档案的一侧,实现对档案放置的有效限位,且压接完成后通过U形限位板17和U形连接板18的插接作用使得U形限位板17卡压在转动把手7的外侧,对转动把手7进行限位固定,使得侧挡板10的放置位置更加稳固,通过设置的U形抵撑板13,在需要单独取出某一个档案时,通过导向滑杆11和滑动块12的滑动连接作用将U形抵撑板13移动至对应的位置,在通过滑动块12和卡板14的转动连接作用下翻U形抵撑板13,使得U形抵撑板13插套在需要取出档案的外侧,实现对档案放置空间的有效支撑限位,将档案取出后因为U形抵撑板13的作用不会使得档案的放置空间被压缩,在使用完档案放回后也能够快速方便对档案的归还,便于档案的快速单独取放,便于使用。

[0029] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

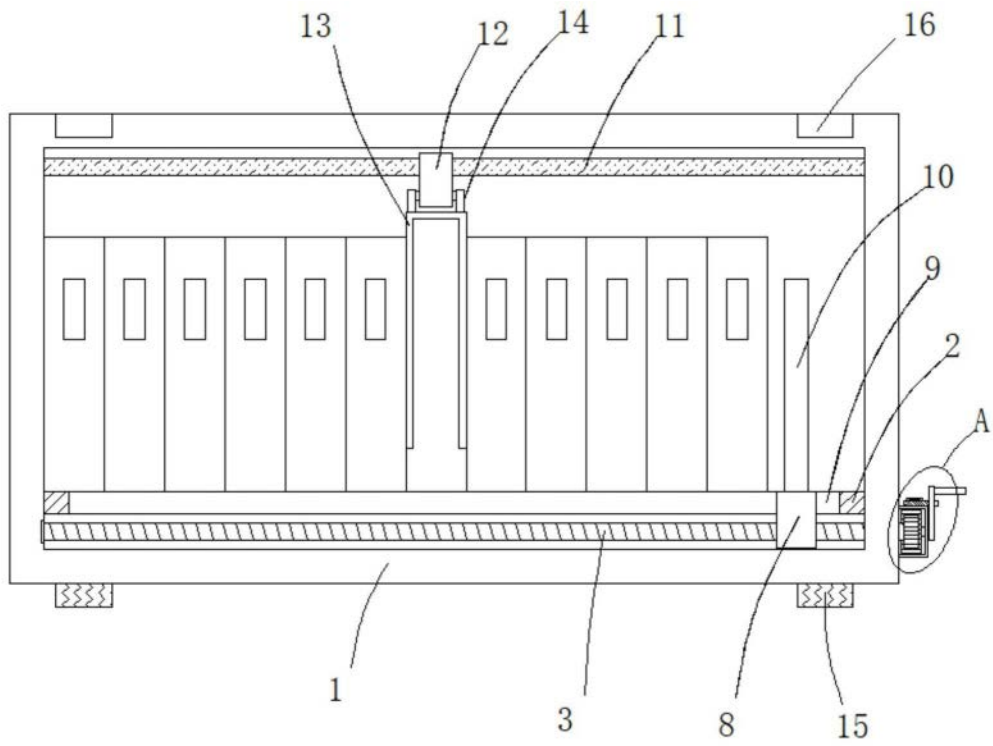


图1

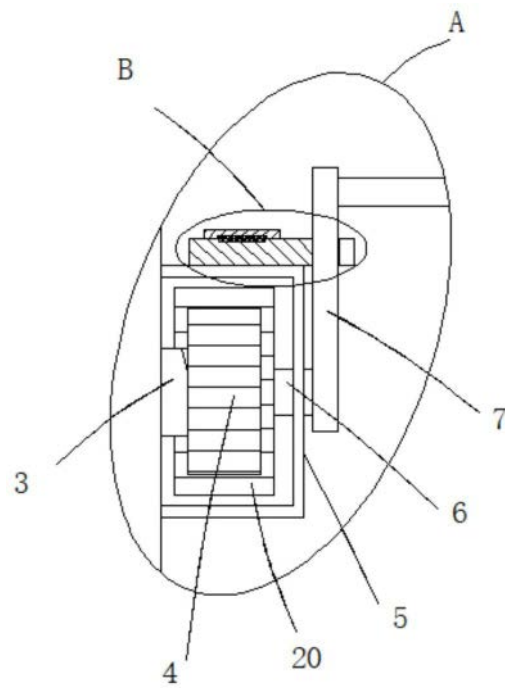


图2

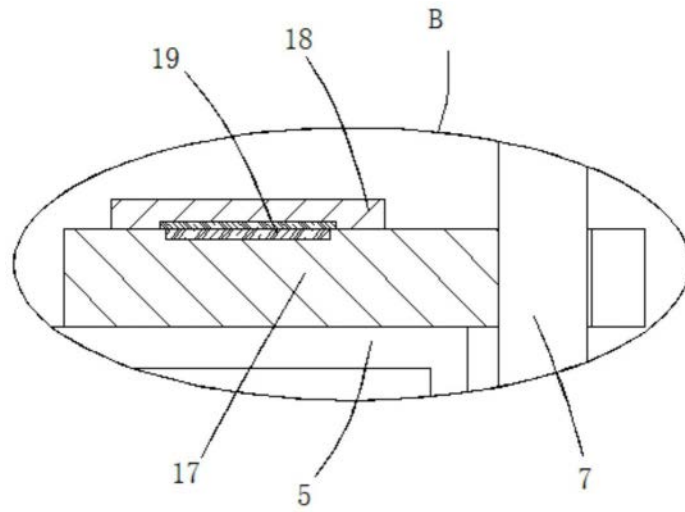


图3