



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204394099 U

(45) 授权公告日 2015. 06. 17

(21) 申请号 201520004053. 0

(22) 申请日 2015. 01. 04

(73) 专利权人 三门海纳工艺品有限公司

地址 317103 浙江省台州市三门县亭旁镇三
根邵

(72) 发明人 梅斌

(74) 专利代理机构 北京世誉鑫诚专利代理事务
所(普通合伙) 11368

代理人 郭官厚

(51) Int. Cl.

A47G 25/02(2006. 01)

F21V 33/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

模特挂衣架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种模特挂衣架,包括支撑座及模特形的挂衣架,所述支撑座与挂衣架固定连接,其还包括照明装置,所述照明装置设置在挂衣架的中空部内;所述挂衣架为透光材料制成。优点是:本实用新型的结构简单,模特形的挂衣架与人体骨架类似,衣物悬挂在上面后能防止褶皱现象,而挂衣架内部的照明装置能起到照明的效果,让使用更加方便。

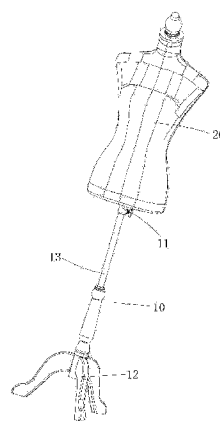

1. 一种模特挂衣架,包括支撑座(10)及模特形的挂衣架(20),所述支撑座(10)与挂衣架(20)固定连接,其特征在于:还包括照明装置(30),所述照明装置(30)设置在挂衣架(20)的中空部内;所述挂衣架(20)为透光材料制成。

2. 根据权利要求1所述的模特挂衣架,其特征在于:所述照明装置(30)包括照明灯(31)、灯座(32)及固定板(33);所述照明灯(31)与灯座(32)使用配合;所述灯座(32)设置在固定板(33)上,所述固定板(33)固定在挂衣架(20)的底板(21)上。

3. 根据权利要求2所述的模特挂衣架,其特征在于:所述固定板(33)与底板(21)的固定方式为:所述固定板(33)上设置有凸块(331),所述底板(21)上具有通孔(211),通孔(211)内的设有凹槽(212);所述固定板(33)设置在通孔(211)内,所述凸块(331)与凹槽(212)卡接配合。

4. 根据权利要求3所述的模特挂衣架,其特征在于:所述支撑座(10)上设置有上下调节装置(11)。

模特挂衣架

技术领域

[0001] 本实用新型属于衣架技术领域,尤其是涉及一种模特挂衣架。

背景技术

[0002] 目前,随着人们生活水平的提高,人们在买衣服消费时更注重的是衣服的质量,而一些较好的衣服需要特定的衣架来进行摆放,以免造成褶皱现象。而模特挂衣架由于其采用与人体骨架类似的模型,因此常常被用来悬挂一些比较贵重的衣物。现有的模特挂衣架其功能较为单一,只能起到一般的悬挂衣物作用;因此有必要予以改进。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是针对上述现有技术存在的不足,提供一种模特挂衣架,它具有结构简单、功能多样且使用方便的特点。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案是:一种模特挂衣架,包括支撑座及模特形的挂衣架,所述支撑座与挂衣架固定连接,其还包括照明装置,所述照明装置设置在挂衣架的中空部内;所述挂衣架为透光材料制成。

[0005] 所述照明装置包括照明灯、灯座及固定板;所述照明灯与灯座使用配合;所述灯座设置在固定板上,所述固定板固定在挂衣架的底板上。

[0006] 所述固定板与底板的固定方式为:所述固定板上设置有凸块,所述底板上具有通孔,通孔内的设有凹槽;所述固定板设置在通孔内,所述凸块与凹槽卡接配合。

[0007] 所述支撑座上设置有上下调节装置。

[0008] 采用上述结构后,本实用新型和现有技术相比所具有的优点是:本实用新型的结构简单,模特形的挂衣架与人体骨架类似,衣物悬挂在上面后能防止褶皱现象,而挂衣架内部的照明装置能起到照明的效果,让使用更加方便;固定板与底板的凹凸卡接配合让能安装及拆卸均非常方便,而支撑座上的上下调节装置能让挂衣架上下位移,满足各类人群的需求。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0010] 图2是本实用新型的局部结构示意图。

[0011] 图3是本实用新型底板的结构示意图。

[0012] 图4是本实用新型固定板的结构示意图。

具体实施方式

[0013] 以下所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不因此而限定本实用新型的保护范围,下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0014] 实施例,见图1至图4所示:一种模特挂衣架,包括支撑座10及挂衣架20,挂衣架

20 为模特形状 ;支撑座 10 由底脚 12 及支杆 13 构成,支杆 13 的一端固定在底脚 12 上,另一端插套在挂衣架 20 的底板 21 上的定位孔 213 上 ;通过底脚 12 的支撑,挂衣架 20 能稳固的竖立在支杆 13 上。挂衣架 20 采用透光材料制成,在一般情况下选择透明树脂为佳 ;挂衣架 20 的内部为中空结构,其中空部内设置有照明装置 30 ;照明装置 30 包括照明灯 31、灯座 32 及固定板 33 ;照明灯 31 可以是日光灯或白炽灯,照明灯 31 螺接或卡接在灯座 32 上,以达到照明功能。灯座 32 设置在固定板 33 上,固定板 33 固定在挂衣架 20 的底板 21 上,其固定方式为 :固定板 33 上设置有凸块 331,底板 21 上具有通孔 211,通孔 211 内的设有凹槽 212 ;固定板 33 设置在通孔 211 内,其上的凸块 331 与凹槽 212 卡接配合。为了达到较好的固定效果,在固定板 33 的周面延伸出有凸起部 332,凸起部 332 上具有螺孔 ;而底板 21 上通孔 211 的周面同样延伸出有凹陷部 214,该凹陷部 214 上同样具有螺孔,凸起部 332 卡接在凹陷部 214 内且通过螺孔使两者螺接。为了让使用更加方便,在支撑座 10 上设置有上下调节装置 11,上下调节装置 11 的内孔插套在支杆 13 上,而外周面插套在定位孔 211 内,在使用的时候,只要松动上下调节装置 11 即能进行上下位置调节,使用非常方便。

[0015] 上下调节装置 11 目前已广泛使用,其它结构和原理与现有技术相同,这里不再赘述。

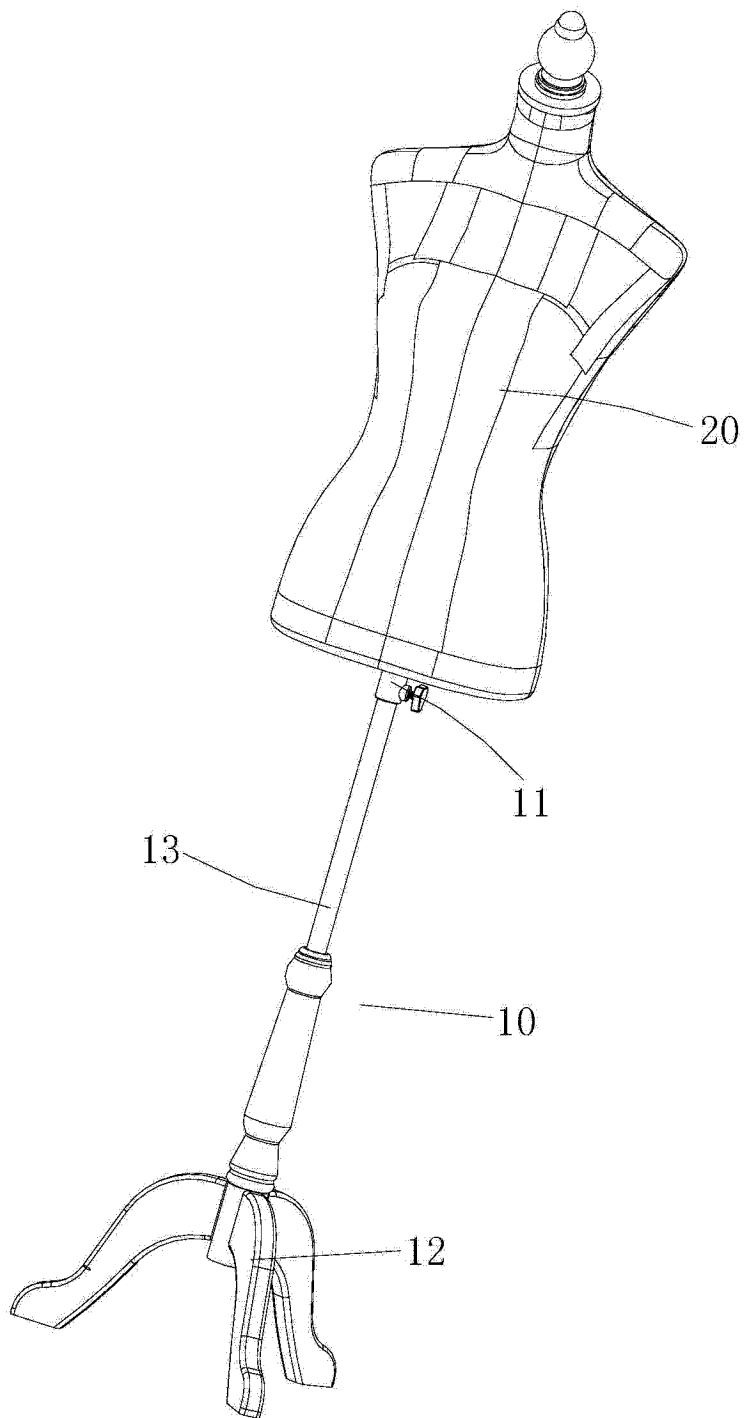


图 1

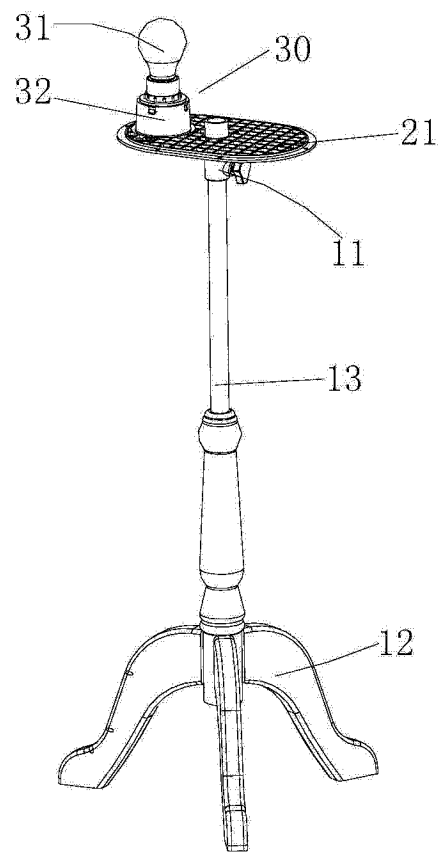


图 2

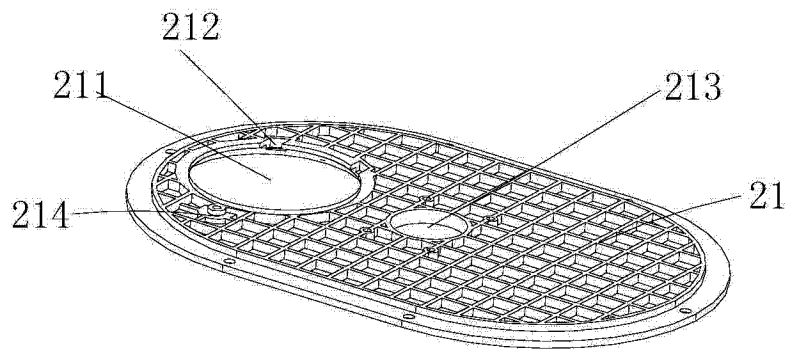


图 3

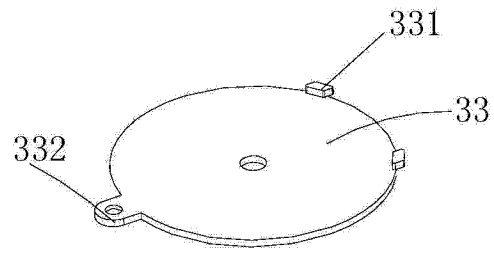


图 4