

URZĄD PATENTOWY
w WARSZAWIE
OPIS PATENTOWY

E03c1/28

Nr 28915.

Kl. 85 e, 13.

Pinkus Stamberger, Kraków.

Syfon zbiorczy np. do łazienki lub pisuaru.

Zgłoszono 4 listopada 1937 r.

Udzielono 24 lipca 1939 r.

Wynalazek dotyczy syfonu zbiorczego do łazienki lub pisuaru, to jest zbiorniczka z syfonem, mającego za zadanie złączenie wszystkich wód ściekowych, a więc wody z wanny, z umywalki, z bidetu itd. i odprowadzenie do kanału. W tym celu syfon jest zaopatrzony w króćce, z których jednym woda odpływa do kanału, pozostałe zaś służą do przypływu wody ściekowej do syfonu.

Syfon według wynalazku polega na szczególnym wykonaniu króćców oraz założonej u góry bezpośrednio na syfonie kratki, służącej do odprowadzenia wody, rozlanej na posadzce. Na rysunku uwidocznił przykład wykonania syfonu według wynalazku. Fig. 1 przedstawia przekrój syfonu w widoku z boku, a fig. 2 — przekrój i częściowy widok z góry. Króćce wylotowe *a*, *b* i *c* służą do połączenia

syfonu z wanną, umywalką, bidetem itd. Króciec wylotowy *d* łączy syfon z przewodem kanalizacyjnym, korek zaś *m* zamyka otwór, który służy do kontroli i oczyszczania tego króćca w razie jego zatkania się. Według wynalazku króćce *a*, *b* i *c* są wykonywane w ten sposób, że u nasady przekrój ich został nieco zwężony i zaopatrzony w gwint *e*, umożliwiającą połączenie króćca z żelazną rurą nagwintowaną. Dalsza część *f* króćca odpowiada normalnemu kielichowi w celu połączenia z żeliwną rurą kanalizacyjną przy stosowaniu uszczelnień ołowianych. W razie gdy króciec jest zbędny, gwint umożliwia jego łatwe zamknięcie przez wkręcenie korka. W znanych dotychczas syfonach kratka *g* zajmuje względem syfonu położenie niezmiennie, powstają więc pewne niedogodności, zdarzyć się bowiem może,

że po założeniu syfonu kratka ta zajmuje położenie ukośne względem powierzchni posadzki, którą pokryta jest łazienka. Może zdarzyć się również, że górna powierzchnia kratki nie znajdzie się na poziomie powierzchni posadzki. We wszystkich przypadkach stosowanie kratki, mającej niezmiennie położenie względem syfonu, nastręcza znaczne trudności, które według wynalazku usunięto w ten sposób, że kratka *g* jest osadzona w nagwintowanej oprawie *h*, wkręcanej do górnej części *j* syfonu. Dzięki takiej budowie oprawy wraz z kratką nawet po założeniu syfonu może być dowolnie obracana i dostosowana do kierunku ułożenia płytek posadzki, przez wkręcanie zaś oprawy kratki do syfonu kratka może być podwyższona lub obniżona dowolnie i dostosowana do poziomu posadzki.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Syfon zbiorczy do łazienki lub pi-suaru z króćcem wylotowym oraz króćcami wlotowymi, znamienny tym, że króćce wlotowe składają się ze zwężonej i nagwintowanej części (*e*), umożliwiającej dołączenie kutej rury gwintowanej, oraz z poszerzonej części (*f*), służącej do połączenia z rurą żeliwną.

2. Syfon zbiorczy według zastrz. 1, znamienny tym, że posiada kratkę (*g*), osadzoną w nagwintowanej oprawie metalowej (*h*), łączoną z syfonem przez wkręcenie jej do górnej nagwintowanej części (*j*).

P i n k u s S t a m b e r g e r .
Zastępca: inż. St. Głowacki,
rzecznik patentowy.

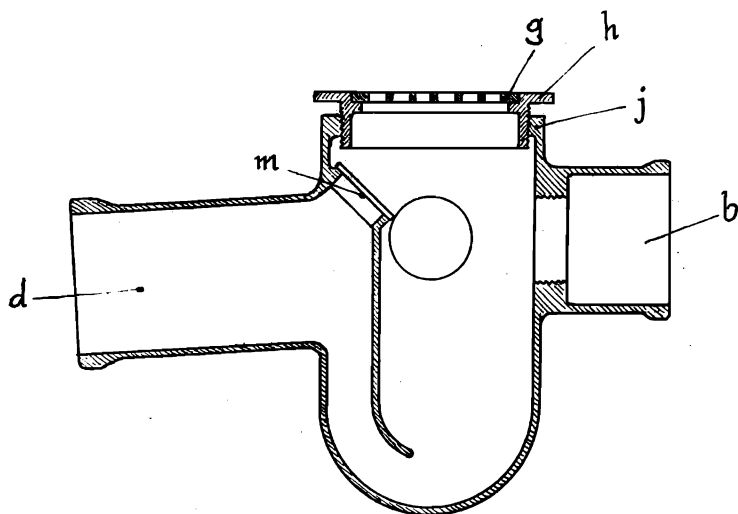


fig 1.

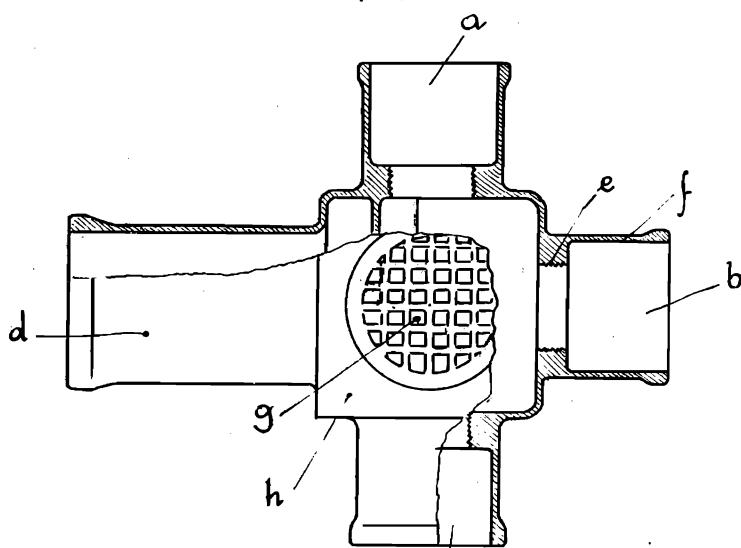


fig 2^c