

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第6283504号
(P6283504)

(45) 発行日 平成30年2月21日(2018.2.21)

(24) 登録日 平成30年2月2日(2018.2.2)

(51) Int.Cl. F 1
A 6 3 F 7/02 (2006.01) A 6 3 F 7/02 3 2 0

請求項の数 3 (全 89 頁)

(21) 出願番号	特願2013-242788 (P2013-242788)	(73) 特許権者	000144153
(22) 出願日	平成25年11月25日(2013.11.25)		株式会社三共
(65) 公開番号	特開2015-100507 (P2015-100507A)		東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号
(43) 公開日	平成27年6月4日(2015.6.4)	(74) 代理人	100098729
審査請求日	平成28年10月4日(2016.10.4)		弁理士 重信 和男
		(74) 代理人	100116757
			弁理士 清水 英雄
		(74) 代理人	100123216
			弁理士 高木 祐一
		(74) 代理人	100163212
			弁理士 溝渕 良一
		(74) 代理人	100148161
			弁理士 秋庭 英樹
		(74) 代理人	100156535
			弁理士 堅田 多恵子

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

可変表示を行い、可変表示結果として予め定められた特定表示結果が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、

可変表示に関する情報を保留記憶として記憶可能な保留記憶手段と、

前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶のそれぞれに対応する保留表示を、第1態様、または該第1態様とは異なる第2態様にて表示可能な保留表示手段と、

保留記憶に対応する可変表示が開始されるまでに、保留表示の態様を前記第1態様から前記第2態様に変化させる先読み予告演出を実行可能な先読み予告演出実行手段と、

保留表示の態様が前記第1態様から前記第2態様に変化されるときに、該保留表示に作用する作用演出を実行する作用演出実行手段と、

前記保留記憶手段に複数の保留記憶が記憶されている場合に、前記作用演出が実行される前に、表示されている保留表示の少なくとも一部を遊技者が視認困難または視認不能とする阻害演出を実行可能な阻害演出実行手段と、

を備え、

前記阻害演出が実行されるときと実行されなるときとで前記有利状態に制御される割合が異なる

ことを特徴とする遊技機。

【請求項2】

可変表示を行い、可変表示結果として予め定められた特定表示結果が導出表示されたとき

10

20

きに、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
可変表示に関する情報を保留記憶として記憶可能な保留記憶手段と、
前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶のそれぞれに対応する保留表示を、第1態様、または該第1態様とは異なる第2態様にて表示可能な保留表示手段と、
保留記憶に対応する可変表示が開始されるまでに、保留表示の態様を前記第1態様から前記第2態様に変化させる先読み予告演出を実行可能な先読み予告演出実行手段と、
保留表示の態様が前記第1態様から前記第2態様に変化されるときに、該保留表示に作用する作用演出を実行する作用演出実行手段と、
前記保留記憶手段に複数の保留記憶が記憶されている場合に、前記作用演出が実行される前に、表示されている保留表示の少なくとも一部を遊技者が視認困難または視認不能とする阻害演出を実行可能な阻害演出実行手段と、
を備え、
前記阻害演出が実行されるときと実行されなるときとで前記第2態様に変化する割合が異なる
ことを特徴とする遊技機。

10

【請求項3】

前記阻害演出が実行されたにもかかわらず、保留表示の表示態様が前記第2態様に変化しなかった場合であっても、該保留表示を、前記阻害演出を再度実行することなく前記第2態様に変化させることが可能である
ことを特徴とする請求項1または2に記載の遊技機。

20

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、遊技領域に設けられた始動領域を遊技媒体が通過した後に開始条件が成立したに基づいて各々を識別可能な複数種類の識別情報の可変表示を行い、予め定められた特定表示結果が導出表示されたときに遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御する遊技機に関する。

【背景技術】

【0002】

従来のパチンコ遊技機では、画像表示装置にて表示されている複数の保留表示のうち、1の保留表示に対して画像表示装置にて表示されているキャラクタが作用し、該保留表示の表示態様を変動表示結果が大当たりとなる可能性が高いことを示す表示態様に変化させるものがある（例えば、特許文献1参照）。

30

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】特開2012-245158号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかしながら、特許文献1にあっては、キャラクタが作用する前に、作用対象となる保留表示が、どの保留表示であるのかが遊技者に事前に認識されてしまう場合があり、興趣が低下してしまうという問題がある。

40

【0005】

本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、遊技者にいずれの保留表示が作用対象の保留表示であるのかを事前に認識されてしまうことによる興趣の低下を防ぐことができる遊技機を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

前記課題を解決するために、本発明の請求項1に記載の遊技機は、

50

可変表示を行い、可変表示結果として予め定められた特定表示結果（例えば、大当たり図柄）が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当たり遊技状態）に制御可能な遊技機（例えばパチンコ遊技機１）であって、

可変表示に関する情報（例えば、ランダムＲ）を保留記憶として記憶可能な保留記憶手段（例えば、第１保留記憶バッファおよび第２保留記憶バッファ）と、

前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶のそれぞれ対応する保留表示を、第１態様（例えば、通常態様）、または該第１態様とは異なる第２態様（例えば、特別態様、特殊態様）にて表示可能な保留表示手段（例えば、合算保留記憶表示部１８ｃ）と、

保留記憶に対応する可変表示が開始されるまでに、保留表示の態様を前記第１態様から前記第２態様に变化させる先読み予告演出を実行可能な先読み予告演出実行手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１０１が先読み演出決定処理のＳ６７１０６、Ｓ６７１０７、Ｓ６７１０８を実行した後に演出図柄変動開始処理を実行する部分）と、

保留表示の態様が前記第１態様から前記第２態様に变化されるとき（例えば、シフト回数カウンタの値が０のとき）に、該保留表示に作用する作用演出（例えば、示唆演出（成功パターン）として黒または白い矢が保留表示に刺さる演出）を実行する作用演出実行手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１０１が演出図柄変動開始処理のＳ１８１１を実行した後に演出図柄変動中処理を実行する部分）と、

前記保留記憶手段に複数の保留記憶が記憶されている場合（例えば、演出制御用ＣＰＵ１０１が演出図柄変動開始処理のＳ１８１０ｃにおいて合計保留記憶数が１ではないと判定したとき）に、前記作用演出が実行される前に、表示されている保留表示の少なくとも一部を遊技者が視認困難または視認不能とする阻害演出（例えば、シャッタ２００やシャッタの画像によって合算保留記憶表示部１８ｃを遊技者から隠蔽する演出）を実行可能な阻害演出実行手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１０１が先読み演出決定処理のＳ６７１０６や演出図柄変動開始処理のＳ１８０６を実行することで示唆演出種別を第１Ｂ演出態様、第１Ｃ演出態様、第２Ｂ演出態様、第２Ｃ演出態様のいずれかに決定してＳ１８１１またはＳ１８０７を実行した後、演出図柄変動中処理を実行する部分）と、

を備え、

前記阻害演出が実行されるときと実行されなるときとで前記有利状態に制御される割合が異なる（例えば、示唆演出において隠蔽演出が実行される第１Ｂ演出態様、第１Ｃ演出態様、第２Ｂ演出態様、第２Ｃ演出態様が実行される場合は、示唆演出において隠蔽演出が実行されない第１Ａ演出態様、第２Ａ演出態様が実行される場合よりも表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」となり易い）

ことを特徴としている。

本発明の請求項２に記載の遊技機は、

可変表示を行い、可変表示結果として予め定められた特定表示結果（例えば、大当たり図柄）が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当たり遊技状態）に制御可能な遊技機（例えばパチンコ遊技機１）であって、

可変表示に関する情報（例えば、ランダムＲ）を保留記憶として記憶可能な保留記憶手段（例えば、第１保留記憶バッファおよび第２保留記憶バッファ）と、

前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶のそれぞれ対応する保留表示を、第１態様（例えば、通常態様）、または該第１態様とは異なる第２態様（例えば、特別態様、特殊態様）にて表示可能な保留表示手段（例えば、合算保留記憶表示部１８ｃ）と、

保留記憶に対応する可変表示が開始されるまでに、保留表示の態様を前記第１態様から前記第２態様に变化させる先読み予告演出を実行可能な先読み予告演出実行手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１０１が先読み演出決定処理のＳ６７１０６、Ｓ６７１０７、Ｓ６７１０８を実行した後に演出図柄変動開始処理を実行する部分）と、

保留表示の態様が前記第１態様から前記第２態様に变化されるとき（例えば、シフト回数カウンタの値が０のとき）に、該保留表示に作用する作用演出（例えば、示唆演出（成功パターン）として黒または白い矢が保留表示に刺さる演出）を実行する作用演出実行手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１０１が演出図柄変動開始処理のＳ１８１１を実行した後

10

20

30

40

50

に演出図柄変動中処理を実行する部分)と、

前記保留記憶手段に複数の保留記憶が記憶されている場合(例えば、演出制御用CPU 101が演出図柄変動開始処理のS1810cにおいて合計保留記憶数が1ではないと判定したとき)に、前記作用演出が実行される前に、表示されている保留表示の少なくとも一部を遊技者が視認困難または視認不能とする障害演出(例えば、シャッタ200やシャッタの画像によって合算保留記憶表示部18cを遊技者から隠蔽する演出)を実行可能な障害演出実行手段(例えば、演出制御用CPU 101が先読み演出決定処理のS67106や演出図柄変動開始処理のS1806を実行することで示唆演出種別を第1B演出態様、第1C演出態様、第2B演出態様、第2C演出態様のいずれかに決定してS1811またはS1807を実行した後、演出図柄変動中処理を実行する部分)と、

10

を備え、

前記障害演出が実行されるときと実行されないときとで前記第2態様に变化する割合が異なる

ことを特徴としている。

これらの特徴によれば、障害演出により保留表示が遊技者から視認視認困難または視認不能な状態で作用演出が保留表示に作用するので、遊技者にいずれの保留表示の態様が第1態様から第2態様に变化するのかを事前に認識されてしまうことによる興趣の低下を防ぐことができる。

【0007】

本発明の請求項3の遊技機は、請求項1または2に記載の遊技機であって、

20

前記障害演出が実行されたにもかかわらず、保留表示の表示態様が前記第2態様に变化しなかった場合であっても、該保留表示を、前記障害演出を再度実行することなく前記第2態様に变化させることが可能である

ことを特徴としている。

この特徴によれば、障害演出が実行されて第2態様に变化しなかった保留表示であっても、その後に第2態様に变化する場合があるので、興趣を向上できる。

【0008】

本発明の手段1の遊技機は、請求項1～3のいずれかに記載の遊技機であって、

前記障害演出実行手段は、前記障害演出として、演出の態様が異なる複数種類の前記障害演出(例えば、シャッタ200による合算保留記憶表示部18cの隠蔽と、シャッタの画像による合算保留記憶表示部18cの隠蔽)を実行可能であり、

30

前記障害演出の種類に応じて、前記特定表示結果となる割合若しくは前記第2態様に变化する割合が異なる(例えば、示唆演出においてシャッタ200により合算保留記憶表示部18cが隠蔽される場合は、シャッタの画像により合算保留記憶表示部18cが隠蔽される場合と比較して表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」となり易い。また、示唆演出においてシャッタ200により合算保留記憶表示部18cが隠蔽される場合は、シャッタの画像により合算保留記憶表示部18cが隠蔽される場合と比較して通常態様または特殊態様の保留表示が特別態様に变化し易い)

ことを特徴としている。

この特徴によれば、実行される障害演出の種類に注目させることができるので、興趣を向上できる。

40

【0009】

本発明の手段2の遊技機は、請求項1～3、手段1のいずれかに記載の遊技機であって、

前記作用演出実行手段は、演出の態様が異なる複数種類の前記作用演出(例えば、黒い矢が保留表示に刺さる演出と、白い矢が保留表示に刺さる演出)を実行可能であり、

前記障害演出実行手段は、演出の態様が異なる複数種類の前記障害演出(例えば、シャッタ200による合算保留記憶表示部18cの隠蔽と、シャッタの画像による合算保留記憶表示部18cの隠蔽)を実行可能であって、

前記第2態様に变化する割合が前記作用演出の種類と前記障害演出の種類の組合せに応

50

じて異なる（例えば、示唆演出が第2 C演出態様にて実行される場合は、保留表示が第2特別態様に変化しやすく、示唆演出が第1 A演出態様にて実行される場合は、保留表示が第1特別態様に変化しやすい）

ことを特徴としている。

この特徴によれば、実行される作用演出と阻害演出の種類に注目させることができるので、興趣を向上できる。

【0010】

本発明の手段3の遊技機は、請求項1～3、手段1～手段2のいずれかに記載の遊技機であって、

前記阻害演出実行手段は、視認困難または視認不能する演出を解除する解除タイミングが異なる複数の前記阻害演出（例えば、変形例2における短時間隠蔽演出態様の隠蔽演出と長時間隠蔽演出態様の隠蔽演出）を実行可能であって、

前記第2態様に変化する割合が前記解除タイミングに応じて異なる（短時間隠蔽演出態様にて示唆演出（成功パターン）を実行する場合は、長時間隠蔽演出態様にて示唆演出（成功パターン）を実行する場合よりも保留表示が第2特別態様になり易い、或いは、長時間隠蔽演出態様にて示唆演出（成功パターン）を実行する場合は、短時間隠蔽演出態様にて示唆演出（成功パターン）を実行する場合よりも保留表示が第2特別態様になり易い）ことを特徴としている。

この特徴によれば、阻害を解除する解除タイミングに注目させることができるので、興趣を向上できる。

【図面の簡単な説明】

【0011】

【図1】パチンコ遊技機を正面からみた正面図である。

【図2】遊技制御基板（主基板）の回路構成例を示すブロック図である。

【図3】あらかじめ用意された演出図柄の変動パターンを示す説明図である。

【図4】各乱数を示す説明図である。

【図5】大当たり判定テーブル、小当たり判定テーブルおよび大当たり種別判定テーブルを示す説明図である。

【図6】変動パターン判定テーブルを示す説明図である。

【図7】演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。

【図8】演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。

【図9】入賞時判定結果指定コマンドの内容の一例を示す説明図である。

【図10】2msタイマ割込処理を示すフローチャートである。

【図11】特別図柄プロセス処理のプログラムの一例を示すフローチャートである。

【図12】始動口スイッチ通過処理を示すフローチャートである。

【図13】保留バッファの構成例を示す説明図である。

【図14】入賞時判定処理を示すフローチャートである。

【図15】特別図柄通常処理を示すフローチャートである。

【図16】変動パターン設定処理を示すフローチャートである。

【図17】特別図柄停止処理を示すフローチャートである。

【図18】大当たり終了処理を示すフローチャートである。

【図19】演出制御用CPUが実行する演出制御メイン処理を示すフローチャートである。

。

【図20】コマンド解析処理を示すフローチャートである。

【図21】コマンド解析処理を示すフローチャートである。

【図22】先読み演出決定処理を示すフローチャートである。

【図23】先読み演出実行決定テーブルおよび最終表示態様決定テーブルを示す説明図である。

【図24】先読み演出パターン決定テーブルを示す説明図である。

【図25】先読み演出変化タイミング決定テーブルを示す説明図である。

10

20

30

40

50

【図 2 6】示唆演出態様決定テーブルを示す説明図である。

【図 2 7】演出制御プロセス処理を示すフローチャートである。

【図 2 8】演出図柄変動開始処理を示すフローチャートである。

【図 2 9】演出図柄変動中処理を示すフローチャートである。

【図 3 0】演出図柄変動停止処理を示すフローチャートである。

【図 3 1】第 1 先読み演出パターンにもとづく先読み演出の具体例を示す説明図である。

【図 3 2】第 2 先読み演出パターンにもとづく先読み演出の具体例を示す説明図である。

【図 3 3】第 2 先読み演出パターンにもとづく先読み演出の具体例を示す説明図である。

【図 3 4】第 1 先読み演出パターンにもとづく先読み演出（隠蔽演出実行時）の具体例を示す説明図である。

10

【図 3 5】第 1 先読み演出パターンにもとづく先読み演出（隠蔽演出実行時）の具体例を示す説明図である。

【図 3 6】変形例 1 における第 3 先読み演出パターンにもとづく先読み演出（隠蔽演出実行時）の具体例を示す説明図である。

【発明を実施するための形態】

【0012】

本発明に係る遊技機を実施するための形態を実施例に基づいて以下に説明する。

【実施例】

【0013】

以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。まず、遊技機の一例であるパチンコ遊技機 1 の全体の構成について説明する。図 1 はパチンコ遊技機 1 を正面からみた正面図である。尚、本実施の形態におけるパチンコ遊技機 1 の前面とは、遊技者側からパチンコ遊技機 1 を見たときに該遊技者と対向する対向面である。尚、本実施の形態におけるフローチャートの各ステップの説明において、例えば「ステップ S 1」と記載する箇所を「S 1」と略記する場合がある。

20

【0014】

パチンコ遊技機 1 は、縦長の方形状に形成された外枠（図示せず）と、外枠の内側に開閉可能に取り付けられた遊技枠とで構成される。また、パチンコ遊技機 1 は、遊技枠に開閉可能に設けられている額縁状に形成されたガラス扉枠 2 を有する。遊技枠は、外枠に対して開閉自在に設置される前面枠（図示せず）と、機構部品等が取り付けられる機構板（図示せず）と、それらに取り付けられる種々の部品（後述する遊技盤 6 を除く）とを含む構造体である。

30

【0015】

ガラス扉枠 2 の下部表面には打球供給皿（上皿） 3 がある。打球供給皿 3 の下部には、打球供給皿 3 に収容しきれない遊技球を貯留する余剰球受皿 4 や、打球を発射する打球操作ハンドル（操作ノブ） 5 が設けられている。また、ガラス扉枠 2 の背面には、遊技盤 6 が着脱可能に取り付けられている。なお、遊技盤 6 は、それを構成する板状体と、その板状体に取り付けられた種々の部品とを含む構造体である。また、遊技盤 6 の前面には、打ち込まれた遊技球が流下可能な遊技領域 7 が形成されている。

【0016】

40

遊技領域 7 の中央付近には、液晶表示装置（LCD）で構成された演出表示装置 9 が設けられている。演出表示装置 9 の表示画面には、第 1 特別図柄または第 2 特別図柄の可変表示に同期した演出図柄の可変表示を行う演出図柄表示領域がある。よって、演出表示装置 9 は、演出図柄の可変表示を行う可変表示装置に相当する。演出図柄表示領域には、例えば「左」、「中」、「右」の 3 つの装飾用（演出用）の演出図柄を可変表示する図柄表示エリアがある。図柄表示エリアには「左」、「中」、「右」の各図柄表示エリアがあるが、図柄表示エリアの位置は、演出表示装置 9 の表示画面において固定的でなくてもよいし、図柄表示エリアの 3 つ領域が離れてもよい。演出表示装置 9 は、演出制御基板 8 0 に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータによって制御される。演出制御用マイクロコンピュータが、第 1 特別図柄表示器 8 a で第 1 特別図柄の可変表示が実行されている

50

ときに、その可変表示に伴って演出表示装置 9 で演出表示を実行させ、第 2 特別図柄表示器 8 b で第 2 特別図柄の可変表示が実行されているときに、その可変表示に伴って演出表示装置 9 で演出表示を実行させるので、遊技の進行状況を把握しやすくすることができる。

【0017】

遊技盤 6 と演出表示装置 9 の間にはシャッタ 200 が設けられている。このシャッタ 200 の左右幅寸法は、演出表示装置 9 の表示画面の下部に設けられている後述する合算保留記憶表示部 18 c を遊技者から隠蔽可能なように、演出表示装置 9 の左右幅寸法よりも長寸に形成されている。また、シャッタ 200 は、通常時は遊技盤 6 の後方且つ演出表示装置 9 の下方に配置され、遊技者からは視認できなくなっている（図 1 参照）。一方、後述する示唆演出の実行時には、シャッタ 200 は、後述するシャッタ用モータ 201（図 2 参照）の駆動により演出表示装置 9 の正面に配置され、合算保留記憶表示部 18 c を一時的に遊技者から視認できない状態とする隠蔽演出を実行可能となっている。以下、本実施の形態では、演出表示装置 9 の下方位置をシャッタ 200 の退避位置、演出表示装置 9 の正面位置をシャッタ 200 の隠蔽位置と呼称する。尚、詳細は後述するが、本実施の形態では、合算保留記憶表示部 18 c をシャッタの画像により隠蔽することでも隠蔽演出を実行する場合がある。また、本実施の形態では、隠蔽演出はシャッタ 200 またはシャッタの画像により合算保留記憶表示部 18 c を一時期に遊技者から視認できない状態とする演出であるが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、パチンコ遊技機 1 にシャッタ 200 とは別に可動する役物を設け、該役物によって合算保留記憶表示部 18 c を遊技者から一時的に視認できないようにしても良い。

【0018】

遊技盤 6 における演出表示装置 9 の上部の左側には、識別情報としての第 1 特別図柄を可変表示する第 1 特別図柄表示器（第 1 可変表示手段）8 a が設けられている。この実施の形態では、第 1 特別図柄表示器 8 a は、0～9 の数字を可変表示可能な簡易で小型の表示器（例えば 7 セグメント LED）で実現されている。すなわち、第 1 特別図柄表示器 8 a は、0～9 の数字（または、記号）を可変表示するように構成されている。遊技盤 6 における演出表示装置 9 の上部の右側には、識別情報としての第 2 特別図柄を可変表示する第 2 特別図柄表示器（第 2 可変表示手段）8 b が設けられている。第 2 特別図柄表示器 8 b は、0～9 の数字を可変表示可能な簡易で小型の表示器（例えば 7 セグメント LED）で実現されている。すなわち、第 2 特別図柄表示器 8 b は、0～9 の数字（または、記号）を可変表示するように構成されている。

【0019】

この実施の形態では、第 1 特別図柄の種類と第 2 特別図柄の種類とは同じ（例えば、ともに 0～9 の数字）であるが、種類が異なってもよい。また、第 1 特別図柄表示器 8 a および第 2 特別図柄表示器 8 b は、それぞれ、例えば、00～99 の数字（または、2桁の記号）を可変表示するように構成されていてもよい。

【0020】

以下、第 1 特別図柄と第 2 特別図柄とを特別図柄と総称することがあり、第 1 特別図柄表示器 8 a と第 2 特別図柄表示器 8 b とを特別図柄表示器と総称することがある。

【0021】

なお、この実施の形態では、2つの特別図柄表示器 8 a、8 b を備える場合を示しているが、遊技機は、特別図柄表示器を 1 つのみ備えるものであってもよい。

【0022】

第 1 特別図柄または第 2 特別図柄の可変表示は、可変表示の実行条件である第 1 始動条件または第 2 始動条件が成立（例えば、遊技球が第 1 始動入賞口 13 または第 2 始動入賞口 14 に入賞したこと）した後、可変表示の開始条件（例えば、保留記憶数が 0 でない場合であって、第 1 特別図柄および第 2 特別図柄の可変表示が実行されていない状態であり、かつ、大当り遊技が実行されていない状態）が成立したことにもとづいて開始され、可変表示時間（変動時間）が経過すると表示結果（停止図柄）を導出表示する。なお、入賞

とは、入賞口などのあらかじめ入賞領域として定められている領域に遊技球が入ったことである。また、表示結果を導出表示するとは、図柄（識別情報の例）を最終的に停止表示させることである。

【0023】

演出表示装置9の下方には、第1始動入賞口13を有する入賞装置が設けられている。第1始動入賞口13に入賞した遊技球は、遊技盤6の背面に導かれ、第1始動口スイッチ13aによって検出される。

【0024】

また、第1始動入賞口（第1始動口）13を有する入賞装置の下方には、遊技球が入賞可能な第2始動入賞口14を有する可変入賞球装置15が設けられている。第2始動入賞口（第2始動口）14に入賞した遊技球は、遊技盤6の背面に導かれ、第2始動口スイッチ14aによって検出される。可変入賞球装置15は、ソレノイド16によって開状態とされる。可変入賞球装置15が開状態になることによって、遊技球が第2始動入賞口14に入賞可能になり（始動入賞し易くなり）、遊技者にとって有利な状態になる。可変入賞球装置15が開状態になっている状態では、第1始動入賞口13よりも、第2始動入賞口14に遊技球が入賞しやすい。また、可変入賞球装置15が閉状態になっている状態では、遊技球は第2始動入賞口14に入賞しない。なお、可変入賞球装置15が閉状態になっている状態において、入賞はしづらいものの、入賞することは可能である（すなわち、遊技球が入賞しにくい）ように構成されていてもよい。

【0025】

以下、第1始動入賞口13と第2始動入賞口14とを総称して始動入賞口または始動口ということがある。

【0026】

なお、この実施の形態では、図1に示すように、第2始動入賞口14に対してのみ開閉動作を行う可変入賞球装置15が設けられているが、第1始動入賞口13および第2始動入賞口14のいずれについても開閉動作を行う可変入賞球装置が設けられている構成であってもよい。

【0027】

可変入賞球装置15が開放状態に制御されているときには可変入賞球装置15に向かう遊技球は第2始動入賞口14に極めて入賞しやすい。そして、第1始動入賞口13は演出表示装置9の直下に設けられているが、演出表示装置9の下端と第1始動入賞口13との間の間隔をさらに狭めたり、第1始動入賞口13の周辺で釘を密に配置したり、第1始動入賞口13の周辺での釘配列を遊技球を第1始動入賞口13に導きづらくして、第2始動入賞口14の入賞率の方を第1始動入賞口13の入賞率よりもより高くするようにしてもよい。

【0028】

第1特別図柄表示器8aの下部には、第1始動入賞口13に入った有効入賞球数すなわち第1保留記憶数（保留記憶を、始動記憶または始動入賞記憶ともいう。）を表示する4つの表示器（例えば、LED）からなる第1特別図柄保留記憶表示器18aが設けられている。第1特別図柄保留記憶表示器18aは、有効始動入賞がある毎に、点灯する表示器の数を1増やす。そして、第1特別図柄表示器8aでの可変表示が開始される毎に、点灯する表示器の数を1減らす。例えば、後述するタイマ割込処理の表示制御処理（S22）において表示制御を行う処理が実行されることによって実現される。

【0029】

第2特別図柄表示器8bの下部には、第2始動入賞口14に入った有効入賞球数すなわち第2保留記憶数を表示する4つの表示器（例えば、LED）からなる第2特別図柄保留記憶表示器18bが設けられている。第2特別図柄保留記憶表示器18bは、有効始動入賞がある毎に、点灯する表示器の数を1増やす。そして、第2特別図柄表示器8bでの可変表示が開始される毎に、点灯する表示器の数を1減らす。例えば、後述するタイマ割込処理の表示制御処理（S22）において表示制御を行う処理が実行されることによって実

現される。

【0030】

また、演出表示装置9の表示画面の下部には、第1保留記憶数と第2保留記憶数との合計である合計数（合算保留記憶数）を表示する合算保留記憶表示部18cが設けられている。この実施の形態では、合算保留記憶表示部18cにおいて、第1保留記憶と第2保留記憶とに対応する保留表示が第1始動入賞口13および第2始動入賞口14への入賞順に並べて表示される。なお、合算保留記憶表示部18cにおいて、第1保留記憶であるか第2保留記憶であるかを認識可能な態様で表示されるようにしてもよい（例えば、第1保留記憶は赤色で表示され、第2保留記憶は青色で表示されるようにしてもよい）。また、合算保留記憶表示部18cに代えて、第1保留記憶数を表示する第1保留記憶表示部と第2保留記憶数を表示する第2保留記憶表示部とを設けるように構成してもよい。

10

【0031】

演出表示装置9は、第1特別図柄表示器8aでの第1特別図柄の可変表示時間中、および第2特別図柄表示器8bでの第2特別図柄の可変表示時間中に、装飾用（演出用）の図柄としての演出図柄の可変表示を行う。第1特別図柄表示器8aにおける第1特別図柄の可変表示と、演出表示装置9における演出図柄の可変表示とは同期している。また、第2特別図柄表示器8bにおける第2特別図柄の可変表示と、演出表示装置9における演出図柄の可変表示とは同期している。同期とは、可変表示の開始時点および終了時点がほぼ同じ（全く同じでもよい。）であって、可変表示の期間がほぼ同じ（全く同じでもよい。）であることをいう。また、第1特別図柄表示器8aにおいて大当たり図柄が停止表示されるとき、第2特別図柄表示器8bにおいて大当たり図柄が停止表示されるときには、演出表示装置9において大当たりを想起させるような演出図柄の組み合わせが停止表示される。

20

【0032】

また、図1に示すように、可変入賞球装置15の下方には、特別可変入賞球装置20が設けられている。特別可変入賞球装置20は開閉板を備え、第1特別図柄表示器8aに特定表示結果（大当たり図柄）が導出表示されたとき、および第2特別図柄表示器8bに特定表示結果（大当たり図柄）が導出表示されたときに生起する特定遊技状態（大当たり遊技状態）においてソレノイド21によって開閉板が開放状態に制御されることによって、入賞領域となる大入賞口が開放状態になる。大入賞口に入賞した遊技球はカウントスイッチ23で検出される。

30

【0033】

遊技盤6の右側方下部には、普通図柄表示器10が設けられている。普通図柄表示器10は、普通図柄と呼ばれる複数種類の識別情報（例えば、「○」および「×」）を可変表示する。

【0034】

遊技球がゲート32を通過しゲートスイッチ32aで検出されると、普通図柄表示器10の表示の可変表示が開始される。この実施の形態では、上下のランプ（点灯時に図柄が視認可能になる）が交互に点灯することによって可変表示が行われ、例えば、可変表示の終了時に下側のランプが点灯すれば当たりとなる。そして、普通図柄表示器10における停止図柄が所定の図柄（当り図柄）である場合に、可変入賞球装置15が所定回数、所定時間だけ開状態になる。すなわち、可変入賞球装置15の状態は、普通図柄の停止図柄が当り図柄である場合に、遊技者にとって不利な状態から有利な状態（第2始動入賞口14に遊技球が入賞可能な状態）に変化する。普通図柄表示器10の近傍には、ゲート32を通過した入賞球数を表示する4つの表示器（例えば、LED）を有する普通図柄保留記憶表示器41が設けられている。ゲート32への遊技球の通過がある毎に、すなわちゲートスイッチ32aによって遊技球が検出される毎に、普通図柄保留記憶表示器41は点灯する表示器を1増やす。そして、普通図柄表示器10の可変表示が開始される毎に、点灯する表示器を1減らす。さらに、通常状態に比べて大当たりとすることに決定される確率が高い状態である確変状態では、普通図柄表示器10における停止図柄が当り図柄になる確率が高められるとともに、可変入賞球装置15の開放時間が長くなり、かつ、開放回数が増加

40

50

される。すなわち、遊技球が始動入賞しやすくなる（つまり、特別図柄表示器 8 a、8 b や演出表示装置 9 における可変表示の実行条件が成立しやすくなる）ように制御された遊技状態である高ベース状態に移行する。また、この実施の形態では、時短状態（特別図柄の可変表示時間が短縮される遊技状態）においても、可変入賞球装置 1 5 の開放時間が長くなり、かつ、開放回数が増加される。

【0035】

なお、可変入賞球装置 1 5 が開状態となる時間を延長する（開放延長状態ともいう）のではなく、普通図柄表示器 1 0 における停止図柄が当り図柄になる確率が高められる普通図柄確変状態に移行することによって、高ベース状態に移行してもよい。普通図柄表示器 1 0 における停止図柄が所定の図柄（当り図柄）となると、可変入賞球装置 1 5 が所定回数、所定時間だけ開状態になる。この場合、普通図柄確変状態に移行制御することによって、普通図柄表示器 1 0 における停止図柄が当り図柄になる確率が高められ、可変入賞球装置 1 5 が開状態となる頻度が高まる。従って、普通図柄確変状態に移行すれば、可変入賞球装置 1 5 の開放時間と開放回数が高められ、始動入賞しやすい状態（高ベース状態）となる。すなわち、可変入賞球装置 1 5 の開放時間と開放回数は、普通図柄の停止図柄が当り図柄であったり、特別図柄の停止図柄が確変図柄である場合等に高められ、遊技者にとって不利な状態から有利な状態（始動入賞しやすい状態）に変化する。なお、開放回数が高められることは、閉状態から開状態になることも含む概念である。

10

【0036】

また、普通図柄表示器 1 0 における普通図柄の変動時間（可変表示期間）が短縮される普通図柄時短状態に移行することによって、高ベース状態に移行してもよい。普通図柄時短状態では、普通図柄の変動時間が短縮されるので、普通図柄の変動が開始される頻度が高くなり、結果として普通図柄が当りとなる頻度が高くなる。従って、普通図柄が当りとなる頻度が高くなることによって、可変入賞球装置 1 5 が開状態となる頻度が高くなり、始動入賞しやすい状態（高ベース状態）となる。

20

【0037】

また、特別図柄や演出図柄の変動時間（可変表示期間）が短縮される時短状態に移行することによって、特別図柄や演出図柄の変動時間が短縮されるので、有効な始動入賞が発生しやすくなり大当たり遊技が行われる可能性が高まる。

【0038】

30

さらに、上記に示した全ての状態（開放延長状態、普通図柄確変状態、普通図柄時短状態および特別図柄時短状態）に移行させることによって、始動入賞しやすくなる（高ベース状態に移行する）ようにしてもよい。また、上記に示した各状態（開放延長状態、普通図柄確変状態、普通図柄時短状態および特別図柄時短状態）のうちのいずれか複数の状態に移行させることによって、始動入賞しやすくなる（高ベース状態に移行する）ようにしてもよい。

【0039】

遊技盤 6 の遊技領域 7 の左右周辺には、遊技中に点滅表示される装飾 LED 2 5 が設けられ、下部には、入賞しなかった打球が取り込まれるアウト口 2 6 がある。また、遊技領域 7 の外側の左右上部には、所定の音声出力として効果音や音声を発声する 2 つのスピーカ 2 7 R、2 7 L が設けられている。遊技領域 7 の外周上部、外周左部および外周右部には、前面枠に設けられた天枠 LED 2 8 a、左枠 LED 2 8 b および右枠 LED 2 8 c が設けられている。また、左枠 LED 2 8 b の近傍には賞球残数があるときに点灯する賞球 LED 5 1 が設けられ、右枠 LED 2 8 c の近傍には補給球が切れたときに点灯する球切れ LED 5 2 が設けられている。天枠 LED 2 8 a、左枠 LED 2 8 b および右枠 LED 2 8 c および装飾 LED 2 5 は、パチンコ遊技機 1 に設けられている演出用の発光体の一例である。なお、上述した演出用（装飾用）の各種 LED の他にも演出のための LED やランプが設置されている。

40

【0040】

遊技機には、遊技者が打球操作ハンドル 5 を操作することに応じて駆動モータを駆動し

50

、駆動モータの回転力を利用して遊技球を遊技領域 7 に発射する打球発射装置（図示せず）が設けられている。打球発射装置から発射された遊技球は、遊技領域 7 を囲むように円形状に形成された打球レールを通して遊技領域 7 に入り、その後、遊技領域 7 を下りてくる。遊技球が第 1 始動入賞口 1 3 に入り第 1 始動口スイッチ 1 3 a で検出されると、第 1 特別図柄の可変表示を開始できる状態であれば（例えば、特別図柄の可変表示が終了し、第 1 の開始条件が成立したこと）、第 1 特別図柄表示器 8 a において第 1 特別図柄の可変表示（変動）が開始されるとともに、演出表示装置 9 において演出図柄の可変表示が開始される。すなわち、第 1 特別図柄および演出図柄の可変表示は、第 1 始動入賞口 1 3 への入賞に対応する。第 1 特別図柄の可変表示を開始できる状態でなければ、第 1 保留記憶数が上限値に達していないことを条件として、第 1 保留記憶数を 1 増やす。

10

【0041】

遊技球が第 2 始動入賞口 1 4 に入り第 2 始動口スイッチ 1 4 a で検出されると、第 2 特別図柄の可変表示を開始できる状態であれば（例えば、特別図柄の可変表示が終了し、開始条件が成立したこと）、第 2 特別図柄表示器 8 b において第 2 特別図柄の可変表示（変動）が開始されるとともに、演出表示装置 9 において演出図柄の可変表示が開始される。すなわち、第 2 特別図柄および演出図柄の可変表示は、第 2 始動入賞口 1 4 への入賞に対応する。第 2 特別図柄の可変表示を開始できる状態でなければ、第 2 保留記憶数が上限値に達していないことを条件として、第 2 保留記憶数を 1 増やす。

【0042】

図 2 は、主基板（遊技制御基板）3 1 における回路構成の一例を示すブロック図である。なお、図 2 には、払出制御基板 3 7 および演出制御基板 8 0 等も示されている。主基板 3 1 には、プログラムに従ってパチンコ遊技機 1 を制御する遊技制御用マイクロコンピュータ（遊技制御手段に相当）5 6 0 が搭載されている。遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0 は、ゲーム制御（遊技進行制御）用のプログラム等を記憶する ROM 5 4、ワークメモリとして使用される記憶手段としての RAM 5 5、プログラムに従って制御動作を行う CPU 5 6 および I/O ポート部 5 7 を含む。この実施の形態では、ROM 5 4 および RAM 5 5 は遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0 に内蔵されている。すなわち、遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0 は、1 チップマイクロコンピュータである。1 チップマイクロコンピュータには、少なくとも CPU 5 6 のほか RAM 5 5 が内蔵されていればよく、ROM 5 4 は外付けであっても内蔵されていてもよい。また、I/O ポート部 5 7 は、外付けであってもよい。遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0 には、さらに、ハードウェア乱数（ハードウェア回路が発生する乱数）を発生する乱数回路 5 0 3 が内蔵されている。

20

30

【0043】

なお、遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0 において CPU 5 6 が ROM 5 4 に格納されているプログラムに従って制御を実行するので、以下、遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0（または CPU 5 6）が実行する（または、処理を行う）ということは、具体的には、CPU 5 6 がプログラムに従って制御を実行することである。このことは、主基板 3 1 以外の他の基板に搭載されているマイクロコンピュータについても同様である。

【0044】

乱数回路 5 0 3 は、特別図柄の可変表示の表示結果により大当たりとするか否か判定するための判定用の乱数を発生するために用いられるハードウェア回路である。乱数回路 5 0 3 は、初期値（例えば、0）と上限値（例えば、6 5 5 3 5）とが設定された数値範囲内で、数値データを、設定された更新規則に従って更新し、ランダムなタイミングで発生する始動入賞時が数値データの読出（抽出）時であることにもとづいて、読出される数値データが乱数値となる乱数発生機能を有する。

40

【0045】

乱数回路 5 0 3 は、数値データの更新範囲の選択設定機能（初期値の選択設定機能、および、上限値の選択設定機能）、数値データの更新規則の選択設定機能、および数値データの更新規則の選択切換え機能等の各種の機能を有する。このような機能によって、生成

50

する乱数のランダム性を向上させることができる。

【0046】

また、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、乱数回路503が更新する数値データの初期値を設定する機能を有している。例えば、ROM54等の所定の記憶領域に記憶された遊技制御用マイクロコンピュータ560のIDナンバ（遊技制御用マイクロコンピュータ560の製品ごとに異なる数値で付与されたIDナンバ）を用いて所定の演算を行なって得られた数値データを、乱数回路503が更新する数値データの初期値として設定する。そのような処理を行うことによって、乱数回路503が発生する乱数のランダム性をより向上させることができる。

【0047】

遊技制御用マイクロコンピュータ560は、第1始動口スイッチ13aまたは第2始動口スイッチ14aへの始動入賞が生じたときに乱数回路503から数値データをランダムRとして読み出し、特別図柄および演出図柄の変動開始時にランダムRにもとづいて特定の表示結果としての大当たり表示結果にするか否か、すなわち、大当たりとするか否かを決定する。そして、大当たりとすると決定したときに、遊技状態を遊技者にとって有利な特定遊技状態としての大当たり遊技状態に移行させる。

【0048】

また、RAM55は、その一部または全部が電源基板において作成されるバックアップ電源によってバックアップされている不揮発性記憶手段としてのバックアップRAMである。すなわち、遊技機に対する電力供給が停止しても、所定期間（バックアップ電源としてのコンデンサが放電してバックアップ電源が電力供給できなくなるまで）は、RAM55の一部または全部の内容は保存される。特に、少なくとも、遊技状態すなわち遊技制御手段の制御状態に応じたデータ（特別図柄プロセスフラグや合算保留記憶数カウンタの値など）と未払出賞球数を示すデータは、バックアップRAMに保存される。遊技制御手段の制御状態に応じたデータとは、停電等が生じた後に復旧した場合に、そのデータにもとづいて、制御状態を停電等の発生前に復旧させるために必要なデータである。また、制御状態に応じたデータと未払出賞球数を示すデータとを遊技の進行状態を示すデータと定義する。なお、この実施の形態では、RAM55の全部が、電源バックアップされているとする。

【0049】

遊技制御用マイクロコンピュータ560のリセット端子には、電源基板からのリセット信号（図示せず）が入力される。電源基板には、遊技制御用マイクロコンピュータ560等へ供給されるリセット信号を生成するリセット回路が搭載されている。なお、リセット信号がハイレベルになると遊技制御用マイクロコンピュータ560等は動作可能状態になり、リセット信号がローレベルになると遊技制御用マイクロコンピュータ560等は動作停止状態になる。従って、リセット信号がハイレベルである期間は、遊技制御用マイクロコンピュータ560等の動作を許容する許容信号が出力されていることになり、リセット信号がローレベルである期間は、遊技制御用マイクロコンピュータ560等の動作を停止させる動作停止信号が出力されていることになる。なお、リセット回路をそれぞれの電気部品制御基板（電気部品を制御するためのマイクロコンピュータが搭載されている基板）に搭載してもよい。

【0050】

さらに、遊技制御用マイクロコンピュータ560の入力ポートには、電源基板からの電源電圧が所定値以下に低下したことを示す電源断信号が入力される。すなわち、電源基板には、遊技機において使用される所定電圧（例えば、DC30VやDC5Vなど）の電圧値を監視して、電圧値があらかじめ定められた所定値にまで低下すると（電源電圧の低下を検出すると）、その旨を示す電源断信号を出力する電源監視回路が搭載されている。また、遊技制御用マイクロコンピュータ560の入力ポートには、RAMの内容をクリアすることを指示するためのクリアスイッチが操作されたことを示すクリア信号（図示せず）が入力される。

10

20

30

40

50

【0051】

また、ゲートスイッチ32a、第1始動口スイッチ13a、第2始動口スイッチ14aおよびカウントスイッチ23からの検出信号を遊技制御用マイクロコンピュータ560に与える入力ドライバ回路58も主基板31に搭載されている。また、可変入賞球装置15を開閉するソレノイド16、および大入賞口を形成する特別可変入賞球装置20を開閉するソレノイド21を遊技制御用マイクロコンピュータ560からの指令に従って駆動する出力回路59も主基板31に搭載されている。さらに、大当り遊技状態の発生を示す大当り情報等の情報出力信号をホールコンピュータ等の外部装置に対して出力する情報出力回路（図示せず）も主基板31に搭載されている。

【0052】

10

この実施の形態では、演出制御基板80に搭載されている演出制御手段（演出制御用マイクロコンピュータで構成される。）が、中継基板77を介して遊技制御用マイクロコンピュータ560から演出内容を指示する演出制御コマンドを受信し、演出図柄を可変表示する演出表示装置9との表示制御を行う。

【0053】

演出制御基板80は、演出制御用CPU101およびRAMを含む演出制御用マイクロコンピュータ100を搭載している。なお、RAMは外付けであってもよい。演出制御基板80において、演出制御用CPU101は、内蔵または外付けのROM（図示せず）に格納されたプログラムに従って動作し、中継基板77を介して入力される主基板31からの取込信号（演出制御INT信号）に応じて演出制御コマンドを受信する。また、演出制御用CPU101は、演出制御コマンドにもとづいて、VDP（ビデオディスプレイプロセッサ）109に演出表示装置9の表示制御を行わせる。

20

【0054】

また、演出制御用CPU101は、実行中の演出のプロセスデータの内容に基づいて、シャッタ用モータ201の正転または逆転駆動を実行し、シャッタ200の演出表示装置9の正面位置である隠蔽位置への移動と、演出表示装置9の下方位置である退避位置への移動とを行うようになっている。

【0055】

また、演出制御用マイクロコンピュータ100が備えるRAMは、その一部が電源基板において作成されるバックアップ電源によってバックアップされている不揮発性記憶手段としてのバックアップRAMである。すなわち、遊技機に対する電力供給が停止しても、所定期間（バックアップ電源としてのコンデンサが放電してバックアップ電源が電力供給できなくなるまで）は、演出制御用マイクロコンピュータ100が備えるRAMの一部の内容は保存される。特に、少なくとも、遊技状態を示すデータ（後述する、確変状態フラグや時短状態フラグ）は、バックアップRAMに保存される。ただし、この実施の形態では、後述する時短状態移行後の変動回数をカウントするための時短後回数カウンタの値は、バックアップRAMには保存されない。

30

【0056】

この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100と共動して演出表示装置9の表示制御を行うVDP109が演出制御基板80に搭載されている。VDP109は、演出制御用マイクロコンピュータ100とは独立したアドレス空間を有し、そこにVRAMをマッピングする。VRAMは、VDP109によって生成された画像データを展開するためのバッファメモリである。そして、VDP109は、VRAM内の画像データを演出表示装置9に出力する。

40

【0057】

演出制御用CPU101は、受信した演出制御コマンドに従ってキャラクタROM（図示せず）から必要なデータを読み出す。キャラクタROMは、演出表示装置9に表示されるキャラクタ画像データ、具体的には、人物、文字、図形または記号等（演出図柄を含む）をあらかじめ格納しておくためのものである。演出制御用CPU101は、キャラクタROMから読み出したデータをVDP109に出力する。VDP109は、演出制御用C

50

P U 1 0 1 から入力されたデータにもとづいて表示制御を実行する。

【 0 0 5 8 】

中継基板 7 7 から入力される演出制御コマンドおよび演出制御 I N T 信号は、演出制御基板 8 0 において、まず、図示しない入力ドライバに入力する。中継基板 7 7 には、主基板 3 1 から入力された信号を演出制御基板 8 0 に向かう方向にしか通過させない（演出制御基板 8 0 から中継基板 7 7 への方向には信号を通過させない）信号方向規制手段としての単方向性回路が搭載されている。

【 0 0 5 9 】

さらに、演出制御用 C P U 1 0 1 は、図示しない出力ポートを介してランプドライバ基板 3 5 に対して L E D を駆動する信号を出力する。また、演出制御用 C P U 1 0 1 は、出力ポートを介して音声出力基板 7 0 に対して音番号データを出力する。

10

【 0 0 6 0 】

ランプドライバ基板 3 5 において、L E D を駆動する信号は、図示しない L E D ドライバに入力される。L E D ドライバは、駆動信号を天枠 L E D 2 8 a、左枠 L E D 2 8 b、右枠 L E D 2 8 c などの枠側に設けられている各 L E D に供給する。また、遊技盤側に設けられている装飾 L E D 2 5 に駆動信号を供給する。なお、L E D 以外の発光体が設けられている場合には、それを駆動する駆動回路（ドライバ）がランプドライバ基板 3 5 に搭載される。

【 0 0 6 1 】

音声出力基板 7 0 において、音番号データは、入力ドライバを介して図示しない音声合成用 I C に入力される。音声合成用 I C は、音番号データに応じた音声や効果音を発生し増幅回路に出力する。増幅回路は、音声合成用 I C の出力レベルを、ボリュームで設定されている音量に応じたレベルに増幅した音声信号をスピーカ 2 7 R、2 7 L に出力する。音声合成用 I C に接続された音声データ R O M には、音番号データに応じた制御データが格納されている。音番号データに応じた制御データは、所定期間（例えば演出図柄の変動期間）における効果音または音声の出力態様を時系列的に示すデータの集まりである。

20

【 0 0 6 2 】

次に、遊技機の動作について説明する。主基板 3 1 では、所定の電源基板からの電力供給が開始されると、遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0 が起動し、C P U 5 6 によって遊技制御メイン処理となる所定の処理が実行される。遊技制御メイン処理を開始すると、C P U 5 6 は、割込み禁止に設定した後、必要な初期設定を行う。この初期設定では、例えば R A M 5 5 がクリアされる。また、遊技制御用マイクロコンピュータ 5 6 0 に内蔵された C T C（カウンタ／タイマ回路）のレジスタ設定を行う。これにより、以後、所定時間（例えば、2 ミリ秒）ごとに C T C から割込み要求信号が C P U 5 6 へ送出され、C P U 5 6 は定期的にタイマ割込み処理を実行することができる。初期設定が終了すると、割込みを許可した後、ループ処理に入る。尚、遊技制御メイン処理では、パチンコ遊技機 1 の内部状態を前回の電力供給停止時における状態に復帰させるための処理を実行してから、ループ処理に入るようにしてもよい。

30

【 0 0 6 3 】

こうした遊技制御メイン処理を実行した C P U 5 6 は、C T C からの割込み要求信号を受信して割込み要求を受け付けると、図 1 0 に示す S 2 0 ～ S 3 4 のタイマ割込処理を実行する。タイマ割込処理において、まず、電源断信号が出力されたか否か（オン状態になったか否か）を検出する電源断検出処理を実行する（S 2 0）。電源断信号は、例えば電源基板に搭載されている電源監視回路が、遊技機に供給される電源の電圧の低下を検出した場合に出力する。そして、電源断検出処理において、C P U 5 6 は、電源断信号が出力されたことを検出したら、必要なデータをバックアップ R A M 領域に保存するための電力供給停止時処理を実行する。次いで、入力ドライバ回路 5 8 を介して、ゲートスイッチ 3 2 a、第 1 始動口スイッチ 1 3 a、第 2 始動口スイッチ 1 4 a およびカウントスイッチ 2 3 の検出信号を入力し、それらの状態判定を行う（スイッチ処理：S 2 1）。

40

【 0 0 6 4 】

50

次に、CPU 56は、第1特別図柄表示器8a、第2特別図柄表示器8b、普通図柄表示器10、第1特別図柄保留記憶表示器18a、第2特別図柄保留記憶表示器18b、普通図柄保留記憶表示器41の表示制御を行う表示制御処理を実行する（S22）。第1特別図柄表示器8a、第2特別図柄表示器8bおよび普通図柄表示器10については、S32，S33で設定される出力バッファの内容に応じて各表示器に対して駆動信号を出力する制御を実行する。

【0065】

また、遊技制御に用いられる普通図柄当り判定用乱数等の各判定用乱数を生成するための各カウンタのカウント値を更新する処理を行う（判定用乱数更新処理：S23）。CPU 56は、さらに、初期値用乱数および表示用乱数を生成するためのカウンタのカウント値を更新する処理を行う（初期値用乱数更新処理，表示用乱数更新処理：S24，S25）。

10

【0066】

さらに、CPU 56は、特別図柄プロセス処理を行う（S26）。特別図柄プロセス処理では、第1特別図柄表示器8a、第2特別図柄表示器8bおよび大入賞口を所定の順序で制御するための特別図柄プロセスフラグに従って該当する処理を実行する。CPU 56は、特別図柄プロセスフラグの値を、遊技状態に応じて更新する。

【0067】

次いで、普通図柄プロセス処理を行う（S27）。普通図柄プロセス処理では、CPU 56は、普通図柄表示器10の表示状態を所定の順序で制御するための普通図柄プロセスフラグに従って該当する処理を実行する。CPU 56は、普通図柄プロセスフラグの値を、遊技状態に応じて更新する。

20

【0068】

また、CPU 56は、演出制御用マイクロコンピュータ100に演出制御コマンドを送出する処理を行う（演出制御コマンド制御処理：S28）。

【0069】

さらに、CPU 56は、例えばホール管理用コンピュータに供給される大当り情報、始動情報、確率変動情報などのデータを出力する情報出力処理を行う（S29）。

【0070】

また、CPU 56は、第1始動口スイッチ13a、第2始動口スイッチ14aおよびカウントスイッチ23の検出信号にもとづく賞球個数の設定などを行う賞球処理を実行する（S30）。具体的には、第1始動口スイッチ13a、第2始動口スイッチ14aおよびカウントスイッチ23のいずれかがオンしたことにもとづく入賞検出に応じて、払出制御基板37に搭載されている払出制御用マイクロコンピュータに賞球個数を示す払出制御コマンド（賞球個数信号）を出力する。払出制御用マイクロコンピュータは、賞球個数を示す払出制御コマンドに応じて球払出装置97を駆動する。

30

【0071】

この実施の形態では、出力ポートの出力状態に対応したRAM領域（出力ポートバッファ）が設けられているのであるが、CPU 56は、出力ポートの出力状態に対応したRAM領域におけるソレノイドのオン／オフに関する内容を出力ポートに出力する（S31：出力処理）。

40

【0072】

また、CPU 56は、特別図柄プロセスフラグの値に応じて特別図柄の演出表示を行うための特別図柄表示制御データを特別図柄表示制御データ設定用の出力バッファに設定する特別図柄表示制御処理を行う（S32）。CPU 56は、例えば、特別図柄プロセス処理でセットされる開始フラグがセットされると終了フラグがセットされるまで、変動速度が1コマ／0.2秒であれば、0.2秒が経過する毎に、出力バッファに設定される表示制御データの値を+1する。また、CPU 56は、出力バッファに設定された表示制御データに応じて、S22において駆動信号を出力することによって、第1特別図柄表示器8aおよび第2特別図柄表示器8bにおける第1特別図柄および第2特別図柄の可変表示を

50

実行する。

【0073】

さらに、CPU 56は、普通図柄プロセスフラグの値に応じて普通図柄の演出表示を行うための普通図柄表示制御データを普通図柄表示制御データ設定用の出力バッファに設定する普通図柄表示制御処理を行う（S33）。CPU 56は、例えば、普通図柄の変動に関する開始フラグがセットされると終了フラグがセットされるまで、普通図柄の変動速度が0.2秒ごとに表示状態（「○」および「×」）を切り替えるような速度であれば、0.2秒が経過する毎に、出力バッファに設定される表示制御データの値（例えば、「○」を示す1と「×」を示す0）を切り替える。また、CPU 56は、出力バッファに設定された表示制御データに応じて、S22において駆動信号を出力することによって、普通図柄表示器10における普通図柄の演出表示を実行する。

10

【0074】

その後、割込許可状態に設定し（S34）、処理を終了する。以上の制御によって、この実施の形態では、遊技制御処理は2ms毎に起動されることになる。なお、遊技制御処理は、タイマ割込処理におけるS21～S33（S29を除く。）の処理に相当する。また、この実施の形態では、タイマ割込処理で遊技制御処理が実行されているが、タイマ割込処理では例えば割込が発生したことを示すフラグのセットのみがなされ、遊技制御処理はメイン処理において実行されるようにしてもよい。

【0075】

第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bおよび演出表示装置9にはずれ図柄が停止表示される場合には、演出図柄の可変表示が開始されてから、演出図柄の可変表示状態がリーチ状態にならずに、リーチにならない所定の演出図柄の組み合わせが停止表示されることがある。このような演出図柄の可変表示状態様を、可変表示結果がはずれ図柄になる場合における「非リーチ」（「通常はずれ」ともいう）の可変表示状態様という。

20

【0076】

第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bおよび演出表示装置9にはずれ図柄が停止表示される場合には、演出図柄の可変表示が開始されてから、演出図柄の可変表示状態がリーチ状態となった後にリーチ演出が実行され、最終的に大当たり図柄とはならない所定の演出図柄の組み合わせが停止表示されることがある。このような演出図柄の可変表示結果を、可変表示結果が「はずれ」となる場合における「リーチ」（「リーチはずれ」ともいう）の可変表示状態様という。

30

【0077】

この実施の形態では、第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bに大当たり図柄が停止表示される場合には、演出図柄の可変表示状態がリーチ状態になった後にリーチ演出が実行され、最終的に演出表示装置9における「左」、「中」、「右」の各図柄表示エリア9L、9C、9Rに、演出図柄が揃って停止表示される。

【0078】

第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bに小当たりである「5」が停止表示される場合には、演出表示装置9において、演出図柄の可変表示状態様が「突然確変大当たり」である場合と同様に演出図柄の可変表示が行われた後、所定の小当たり図柄（突然確変大当たり図柄と同じ図柄。例えば「135」）が停止表示されることがある。第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bに小当たり図柄である「5」が停止表示されることに対応する演出表示装置9における表示演出を「小当たり」の可変表示状態様という。

40

【0079】

ここで、小当たりとは、大当たりと比較して大入賞口の開放回数が少ない回数（この実施の形態では0.1秒間の開放を2回）まで許容される当りである。なお、小当たり遊技が終了した場合、遊技状態は変化しない。すなわち、確変状態から通常状態に移行したり通常状態から確変状態に移行したりすることはない。また、突然確変大当たりとは、大当たり遊技状態において大入賞口の開放回数が少ない回数（この実施の形態では0.1秒間の開放を2回）まで許容されるが大入賞口の開放時間が極めて短い大当たりであり、かつ、大当たり遊技

50

後の遊技状態を確変状態に移行させるような大当たりである（すなわち、そのようにすることにより、遊技者に対して突然に確変状態となったかのように見せるものである）。つまり、この実施の形態では、突然確変大当たりと小当たりとは、大入賞口の開放パターンが同じである。そのように制御することによって、大入賞口の0.1秒間の開放が2回行われると、突然確変大当たりであるか小当たりであるかまでは認識できないので、遊技者に対して高確率状態（確変状態）を期待させることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【0080】

図3は、あらかじめ用意された演出図柄の変動パターンを示す説明図である。図3に示すように、この実施の形態では、可変表示結果が「はずれ」であり演出図柄の可変表示態様がリーチ状態を伴わない場合に対応した変動パターンとして、短縮非リーチはずれおよび非リーチはずれが用意されている。また、可変表示結果が「はずれ」であり演出図柄の可変表示態様がリーチ状態を伴う場合に対応した変動パターンとして、ノーマルはずれ、擬似連1ノーマルはずれ、スーパーはずれ、擬似連2スーパーはずれおよび擬似連3スーパーはずれが用意されている。なお、図3に示すように、擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、擬似連1ノーマルはずれを用いる場合には、再変動が1回行われる。また、擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、擬似連2スーパーはずれを用いる場合には、再変動が2回行われる。さらに、擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、擬似連3スーパーはずれを用いる場合には、再変動が3回行われる。なお、再変動とは、演出図柄の可変表示が開始されてから表示結果が導出表示されるまでに一旦はずれとなる演出図柄を仮停止させた後に演出図柄の可変表示を再度実行することである。また、図3に示す変動パターンのうち、短縮非リーチはずれは、非リーチはずれに対応して設けられた、非リーチはずれよりも変動時間が短い短縮用の変動パターンである。

【0081】

また、図3に示すように、この実施の形態では、特別図柄の可変表示結果が通常大当たりまたは確変大当たりになる場合に対応した変動パターンとして、ノーマル当たり、擬似連1当たり、スーパー当たり、擬似連2スーパー当たりおよび擬似連3スーパー当たりが用意されている。また、図3に示すように、擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、擬似連1ノーマル当たりを用いる場合には、再変動が1回行われる。また、擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、擬似連2スーパー当たりを用いる場合には、再変動が2回行われる。さらに、擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、擬似連3スーパー当たりを用いる場合には、再変動が3回行われる。

【0082】

また、図3に示すように、この実施の形態では、特別図柄の可変表示結果が突然確変大当たりまたは小当たりになる場合に対応した変動パターンとして、特殊当たりが用意されている。

【0083】

なお、この実施の形態では、図3に示すように、リーチの種類に応じて変動時間が固定的に定められている場合（例えば、擬似連（3回）ありのスーパーリーチの場合には変動時間が40秒で固定であり、擬似連なしのスーパーリーチの場合には変動時間が25秒で固定である）を示しているが、例えば、同じ種類のスーパーリーチの場合であっても、合算保留記憶数に応じて、変動時間を異ならせるようにしてもよい。例えば、同じ種類のスーパーリーチを伴う場合であっても、合算保留記憶数が多くなるに従って、変動時間が短くなるようにしてもよい。また、例えば、同じ種類のスーパーリーチの場合であっても、第1特別図柄の変動表示を行う場合には、第1保留記憶数に応じて、変動時間を異ならせるようにしてもよく、第2特別図柄の変動表示を行う場合には、第2保留記憶数に応じて、変動時間を異ならせるようにしてもよい。この場合、第1保留記憶数や第2保留記憶数の値ごとに別々のテーブルを用意しておき（例えば、保留記憶数0～2用の変動パターン判定テーブルと保留記憶数3，4用の変動パターン判定テーブルとを用意しておき）、第1保留記憶数または第2保留記憶数の値に応じて判定テーブルを選択して、変動時間を異ならせるようにしてもよい。

【0084】

また、この実施の形態では、遊技状態が通常状態である場合と時短状態である場合とで、変動時間が異なるように構成されているが（図3に示す例では、時短状態である場合には、他の変動パターンに比べて変動時間が短い「短縮非リーチはずれ」が選択される割合が、図6に示すように、高くなるように判定値が設定されている）、これに限らず、通常状態（または時短状態）であっても、合算保留記憶数に応じて、変動時間が異なる（すなわち、変動時間が短い変動パターンが選択される割合が異なる）ように構成してもよい。例えば、合算保留記憶数が多くなるに従って、変動時間が短くなる（すなわち、変動時間が短い変動パターンが選択される割合が高くなる）ようにしてもよい。また、例えば、第1特別図柄の変動表示を行う場合には、第1保留記憶数に応じて、変動時間を異ならせる（すなわち、変動時間が短い変動パターンが選択される割合を異ならせる）ようにしてもよく、第2特別図柄の変動表示を行う場合には、第2保留記憶数に応じて、変動時間を異ならせる（すなわち、変動時間が短い変動パターンが選択される割合を異ならせる）ようにしてもよい。この場合、第1保留記憶数や第2保留記憶数の値ごとに別々のテーブルを用意しておき（例えば、保留記憶数0～2用の変動パターン判定テーブルと保留記憶数3，4用の変動パターン判定テーブルとを用意しておき）、第1保留記憶数または第2保留記憶数の値に応じて判定テーブルを選択して、変動時間を異ならせるようにしてもよい。

10

【0085】

保留記憶数に応じて異なる変動パターン判定テーブルを用いるように構成するときには、例えば、表示結果がはずれであって、合算保留記憶数が3以上である場合に用いられる変動パターン判定テーブルは、合算保留記憶数が0～2である場合に用いられる変動パターン判定テーブルと比較して、リーチ（ノーマルリーチ、スーパーリーチ）となる割合が少なくなるように判定値が割り当てられる。また、合算保留記憶数が3以上である場合に用いられる変動パターン判定テーブルは、他の変動パターンに比べて変動時間が短い「短縮非リーチはずれ」が選択される割合が高くなるように判定値が設定される。このことによって、合算保留記憶数が多くなるに従って平均的な変動時間を短くすることができ、可変表示の作動率が低下してしまう事態を極力防止することができる。

20

【0086】

また、合算保留記憶数が3以上である場合に用いられる変動パターン判定テーブルと、合算保留記憶数が0～2である場合に用いられる変動パターン判定テーブルとには、特定の演出（例えばスーパーリーチ）を伴う変動パターン（またはそのような変動パターンの集合）に対して、共通の判定値（例えば、950～997など）が割り当てられる。そのため、合算保留記憶数にかかわらず（つまり用いる変動パターン判定テーブルが異なっても）、始動入賞時において、抽出した変動パターン判定用乱数（ランダム3）の値さえ確認すれば、特定の演出（例えばスーパーリーチ）を伴うか否かをあらかじめ容易に判定することができる。従って、その始動入賞に対応した可変表示よりも以前に、特定の演出（例えばスーパーリーチ）を伴うことを報知することができ（例えば、その旨を示す演出制御コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信し、演出制御コマンドを受信した演出制御用マイクロコンピュータ100において先読み演出等の演出を実行することによって実現される）、遊技に対する興趣を向上させることができる。

30

40

【0087】

なお、合算保留記憶数が0～2であるか3以上であるかの2種類について、判定値の割り当てを異ならせる場合を示したが、これに限らず、例えば、合算保留記憶数に応じてさらに細かく段階的に割り当てを異ならせてもよい。この場合、例えば、合算保留記憶数が0，1用の変動パターン判定テーブルと、合算保留記憶数2個用、合算保留記憶数3個用および合算保留記憶数4個用の変動パターン判定テーブルとをあらかじめ用意しておき、リーチを伴う変動パターンや短縮変動の変動パターンに対する判定値の割り当てさらに段階的に異ならせるようにしてもよい。

【0088】

図4は、各乱数を示す説明図である。各乱数は、以下のように使用される。

50

(1) ランダム1 (MR1) : 大当りの種類 (後述する通常大当り、確変大当り、突然確変大当り) を決定する (大当り種別判定用)

(2) ランダム3 (MR3) : 変動パターン (変動時間) を決定する (変動パターン判定用)

(3) ランダム4 (MR4) : 普通図柄にもとづく当りを発生させるか否か決定する (普通図柄当り判定用)

(4) ランダム5 (MR5) : ランダム4の初期値を決定する (ランダム4初期値決定用)

【0089】

なお、この実施の形態では、変動パターンは、変動パターン判定用乱数 (ランダム3) を用いて、変動パターン判定テーブルに含まれるいずれかの変動パターンに決定する。

10

【0090】

図10に示された遊技制御処理におけるS23では、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、(1)の大当り種別判定用乱数、および(4)の普通図柄当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウントアップ(1加算)を行う。すなわち、それらが判定用乱数であり、それら以外の乱数が表示用乱数 (ランダム3) または初期値用乱数 (ランダム5) である。なお、遊技効果を高めるために、上記の乱数以外の乱数も用いてもよい。また、この実施の形態では、大当り判定用乱数として、遊技制御用マイクロコンピュータ560に内蔵されたハードウェア (遊技制御用マイクロコンピュータ560の外部のハードウェアでもよい。) が生成する乱数を用いる。

20

【0091】

図5(A)は、大当り判定テーブルを示す説明図である。大当り判定テーブルとは、ROM54に記憶されているデータの集まりであって、ランダムRと比較される大当り判定値が設定されているテーブルである。大当り判定テーブルには、通常状態 (確変状態でない遊技状態) において用いられる通常時大当り判定テーブルと、確変状態において用いられる確変時大当り判定テーブルとがある。通常時大当り判定テーブルには、図5(A)の左欄に記載されている各数値が設定され、確変時大当り判定テーブルには、図5(A)の右欄に記載されている各数値が設定されている。図5(A)に記載されている数値が大当り判定値である。

【0092】

30

図5(B)、(C)は、小当り判定テーブルを示す説明図である。小当り判定テーブルとは、ROM54に記憶されているデータの集まりであって、ランダムRと比較される小当り判定値が設定されているテーブルである。小当り判定テーブルには、第1特別図柄の変動表示を行うときに用いられる小当り判定テーブル (第1特別図柄用) と、第2特別図柄の変動表示を行うときに用いられる小当り判定テーブル (第2特別図柄用) とがある。小当り判定テーブル (第1特別図柄用) には、図5(B)に記載されている各数値が設定され、小当り判定テーブル (第2特別図柄用) には、図5(C)に記載されている各数値が設定されている。また、図5(B)、(C)に記載されている数値が小当り判定値である。

【0093】

40

CPU56は、所定の時期に、乱数回路503のカウント値を抽出して抽出値を大当り判定用乱数 (ランダムR) の値とするのであるが、大当り判定用乱数値が図5(A)に示すいずれかの大当り判定値に一致すると、特別図柄に関して大当り (後述する通常大当り、確変大当り、突然確変大当り) にすることに決定する。また、大当り判定用乱数値が図5(B)、(C)に示すいずれかの小当り判定値に一致すると、特別図柄に関して小当りにすることに決定する。なお、図5(A)に示す「確率」は、大当りになる確率 (割合) を示す。また、図5(B)、(C)に示す「確率」は、小当りになる確率 (割合) を示す。また、大当りにするか否か決定するということは、大当り遊技状態に移行させるか否か決定するということであるが、第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bにおける停止図柄を大当り図柄にするか否か決定するということでもある。また、小当りに

50

するか否か決定するということは、小当り遊技状態に移行させるか否か決定するということであるが、第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bにおける停止図柄を小当り図柄にするか否か決定するということでもある。

【0094】

なお、この実施の形態では、図5(B)、(C)に示すように、小当り判定テーブル(第1特別図柄用)を用いる場合には300分の1の割合で小当りと決定されるのに対して、小当り判定テーブル(第2特別図柄)を用いる場合には3000分の1の割合で小当りと決定される場合を説明する。従って、この実施の形態では、第1始動入賞口13に始動入賞して第1特別図柄の変動表示が実行される場合には、第2始動入賞口14に始動入賞して第2特別図柄の変動表示が実行される場合と比較して、「小当り」と決定される割合

10

【0095】

図5(D)、(E)は、ROM54に記憶されている大当り種別判定テーブル131a、131bを示す説明図である。このうち、図5(D)は、遊技球が第1始動入賞口13に入賞したことにもとづく保留記憶を用いて(すなわち、第1特別図柄の変動表示が行われるとき)大当り種別を決定する場合の大当り種別判定テーブル(第1特別図柄用)131aである。また、図5(E)は、遊技球が第2始動入賞口14に入賞したことにもとづく保留記憶を用いて(すなわち、第2特別図柄の変動表示が行われるとき)大当り種別を決定する場合の大当り種別判定テーブル(第2特別図柄用)131bである。

【0096】

大当り種別判定テーブル131a、131bは、可変表示結果を大当り図柄にする旨の判定がなされたときに、大当り種別判定用の乱数(ランダム1)にもとづいて、大当りの種別を「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り」のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。なお、この実施の形態では、図5(D)、(E)に示すように、大当り種別判定テーブル131aには「突然確変大当り」に対して10個の判定値が割り当てられている(40分の10の割合で突然確変大当りと決定される)のに対して、大当り種別判定テーブル131bには「突然確変大当り」に対して3個の判定値が割り当てられている(40分の3の割合で突然確変大当りと決定される)場合を説明する。従って、この実施の形態では、第1始動入賞口13に始動入賞して第1特別図柄の変動表示が実行される場合には、第2始動入賞口14に始動入賞して第2特別図柄の変動表示が実行される場合と比較して、「突然確変大当り」と決定される割合が高い。なお、第1特別図柄用の大当り種別判定テーブル131aにのみ「突然確変大当り」を振り分けるようにし、第2特別図柄用の大当り種別判定テーブル131bには「突然確変大当り」の振り分けを行わない(すなわち、第1特別図柄の変動表示を行う場合にのみ、「突然確変大当り」と決定される場合がある)ようにしてもよい。なお、テーブルに設定される判定値は、個数が異なるとともに重複して割り当てられないようになっている。

20

30

【0097】

なお、この実施の形態では、図5(D)、(E)に示すように、所定量の遊技価値を付与する第1特定遊技状態として2ラウンドの突然確変大当りと、該遊技価値よりも多い量の遊技価値を付与する第2特定遊技状態として15ラウンドの大当り(確変大当りまたは通常大当り)と決定する場合を説明するが、第1特別図柄の変動表示が実行される場合に高い割合で第1特定遊技状態とすることに決定する場合を示しているが、付与される遊技価値は、この実施の形態で示したようなラウンド数に限られない。例えば、第1特定遊技状態と比較して、遊技価値として1ラウンドあたりの大入賞口への遊技球の入賞数(カウント数)の許容量を多くした第2特定遊技状態を決定するようにしてもよい。また、例えば、第1特定遊技状態と比較して、遊技価値として大当り中の1回あたりの大入賞口の開放時間を長くした第2特定遊技状態を決定するようにしてもよい。また、例えば、同じ15ラウンドの大当りであっても、1ラウンドあたり大入賞口を1回開放する第1特定遊技状態と、1ラウンドあたり大入賞口を複数回開放する第2特定遊技状態とを用意し、大入賞口の開放回数が実質的に多くなるようにして第2特定遊技状態の遊技価値を高めるよう

40

50

にしてもよい。この場合、例えば、第1特定遊技状態または第2特定遊技状態いずれの場合であっても、大入賞口を15回開放したときに（この場合、第1特定遊技状態の場合には15ラウンド全てを終了し、第2特定遊技状態の場合には未消化のラウンドが残っていることになる）、大当たりがさらに継続するか否かを煽るような態様の演出を実行するようにしてもよい。そして、第1特定遊技状態の場合には内部的に15ラウンド全てを終了していることから大当たり遊技を終了し、第2特定遊技状態の場合には内部的に未消化のラウンドが残っていることから、大当たり遊技が継続する（恰も15回開放の大当たりを終了した後さらにボーナスで大入賞口の開放が追加で始まったような演出）ようにしてもよい。

【0098】

この実施の形態では、図5（D）、（E）に示すように、大当たり種別として、「通常大当たり」、「確変大当たり」および「突然確変大当たり」がある。

10

【0099】

「確変大当たり」とは、15ラウンドの大当たり遊技状態に制御し、その大当たり遊技状態の終了後に確変状態に移行させる大当たりである（この実施の形態では、確変状態に移行されるとともに時短状態にも移行される。後述するS170、S171参照）。そして、確変状態に移行した後、次の大当たりが発生するまで確変状態が維持される（後述するS134参照）。

【0100】

また、「通常大当たり」とは、15ラウンドの大当たり遊技状態に制御し、その大当たり遊技状態の終了後に確変状態に移行されず、時短状態にのみ移行される大当たりである（後述するS167参照）。そして、時短状態に移行した後、特別図柄および演出図柄の変動表示の実行を所定回数（例えば、100回）終了するまで時短状態が維持される（後述するS142～S145参照）。なお、この実施の形態では、時短状態に移行した後、所定回数の変動表示の実行を終了する前に大当たりが発生した場合にも、時短状態が終了する（後述するS134参照）。

20

【0101】

また、「突然確変大当たり」とは、「確変大当たり」や「通常大当たり」と比較して大入賞口の開放回数が少ない回数（この実施の形態では0.1秒間の開放を2回）まで許容される大当たりである。すなわち、「突然確変大当たり」となった場合には、2ラウンドの大当たり遊技状態に制御される。そして、この実施の形態では、その2ラウンドの大当たり遊技状態の終了後に確変状態に移行される（この実施の形態では、確変状態に移行されるとともに時短状態にも移行される。後述するS170、S171参照）。そして、確変状態に移行した後、次の大当たりが発生するまで確変状態が維持される（後述するS134参照）。

30

【0102】

なお、前述したように、この実施の形態では、「小当たり」となった場合にも、大入賞口の開放が0.1秒間ずつ2回行われ、「突然確変大当たり」による大当たり遊技状態と同様の制御が行われる。そして、「小当たり」となった場合には、大入賞口の2回の開放が終了した後、遊技状態は変化せず、「小当たり」となる前の遊技状態が維持される（後述するS147～S151参照）。そのようにすることによって、「突然確変大当たり」であるか「小当たり」であるかを認識できないようにし、遊技の興趣を向上させている。

40

【0103】

大当たり種別判定テーブル131a、131bには、ランダム1の値と比較される数値であって、「通常大当たり」、「確変大当たり」、「突然確変大当たり」のそれぞれに対応した判定値（大当たり種別判定値）が設定されている。CPU56は、ランダム1の値が大当たり種別判定値のいずれかに一致した場合に、大当たりの種別を、一致した大当たり種別判定値に対応する種別に決定する。

【0104】

図6は、ROM54に記憶されている変動パターン判定テーブルを示す説明図である。変動パターン判定テーブルは、大当たり種別や遊技状態などに応じて、変動パターン判定用の乱数（ランダム3）にもとづいて、変動パターンを複数種類のうちのいずれかに決定す

50

るために参照されるテーブルである。CPU 56は、抽出したランダム3の(1~997)の値が変動パターンごとに割り当てられたデータ(判定値)と一致した場合に、変動パターンを、一致した変動パターンの判定値に対応するパターンに決定する。なお、図6に示す例では、変動パターンごとに割り当てられる判定値の割合が示されている。例えば、通常遊技状態において可変表示結果を「はずれ」にする旨の判定がなされている場合(図6の「はずれ」フィールド)においては、ランダム3の値(1~997)に対応する判定値のうちの50%が、変動パターン「非リーチはずれ」に設定されている。つまり、図6に示す例では、変動パターン判定テーブルに設定された各値は、可変表示結果が「はずれ」、「はずれ(時短時)」、「通常大当たり/確変大当たり」または「突然確変大当たり/小当たり時」である場合に、対応付けられた変動パターンに決定される割合を示している。

10

【0105】

図6に示すように、例えば、通常遊技状態において可変表示結果を「はずれ」にする旨の判定がなされている場合(図6の「はずれ」フィールド)においては、複数種類の変動パターンのうち、「非リーチはずれ」と判定される割合が最も高く、「擬似連3スーパーはずれ」と判定される割合が最も低い。また、例えば、時短状態において可変表示結果を「はずれ」にする旨の判定がなされている場合(図6の「はずれ(時短時)」フィールド)においては、「はずれ」フィールドとは異なり、「非リーチはずれ」と判定されることがなく、「短縮非リーチはずれ」と判定される割合が高くなるように判定値が割り当てられている。このように設定することによって、時短状態においては変動時間が短い変動パターンが選択されやすくなる。

20

【0106】

また、可変表示結果を「通常大当たり」または「確変大当たり」にする旨の判定がなされている場合(図6の「通常大当たり/確変大当たり」フィールド)においては、擬似連演出を伴う変動パターンのうち、「擬似連3スーパー当たり」と判定される割合が最も高く、「擬似連1ノーマル当たり」と判定される割合が最も低くなるように判定値が割り当てられている。すなわち、「通常大当たり/確変大当たり」フィールドにおいては、擬似連演出を伴う変動パターンのうち擬似連回数が多い方の変動パターンが選択されやすい。したがって、擬似連演出は、擬似連回数が多い方が、可変表示結果が大当たりとなる期待度が高い。また、図6に示す例では、ノーマルリーチを伴う変動パターン(ノーマルはずれ、擬似連1ノーマルはずれ、ノーマル当たりおよび擬似連1ノーマル当たり)は、スーパーリーチを伴う変動パターン(スーパーはずれ、擬似連2スーパーはずれ、擬似連3スーパーはずれ、スーパー当たり、擬似連2スーパー当たりおよび擬似連3スーパー当たり)よりも、可変表示結果が「はずれ」のみに選択されやすい。逆に、スーパーリーチを伴う変動パターン(スーパーはずれ、擬似連2スーパーはずれ、擬似連3スーパーはずれ、スーパー当たり、擬似連2スーパー当たりおよび擬似連3スーパー当たり)は、ノーマルリーチを伴う変動パターン(ノーマルはずれ、擬似連1ノーマルはずれ、ノーマル当たりおよび擬似連1ノーマル当たり)よりも、可変表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」のときに選択されやすい。したがって、この実施の形態では、ノーマルリーチを伴う変動パターンよりもスーパーリーチを伴う変動パターンの方が、可変表示結果が大当たりとなる期待度が高い。

30

【0107】

また、図6に示す例では、可変表示結果を「突然確変大当たり」または「小当たり」にする旨の判定がなされている場合(図6の「突然確変大当たり/小当たり」フィールド)においては、変動パターンは「特殊当たり」と判定される。

40

【0108】

図7および図8は、遊技制御用マイクロコンピュータ560が送信する演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。図7および図8に示す例において、コマンド80XX(H)は、特別図柄の可変表示に対応して演出表示装置9において可変表示される演出図柄の変動パターンを指定する演出制御コマンド(変動パターンコマンド)である(それぞれ変動パターンXXに対応)。つまり、図3に示された使用されうる変動パターンのそれぞれに対して一意な番号を付した場合に、その番号で特定される変動パターンのそれぞ

50

れに対応する変動パターンコマンドがある。なお、「(H)」は16進数であることを示す。また、変動パターンを指定する演出制御コマンドは、変動開始を指定するためのコマンドでもある。従って、演出制御用マイクロコンピュータ100は、コマンド80XX(H)を受信すると、演出表示装置9において演出図柄の可変表示を開始するように制御する。

【0109】

コマンド8C01(H)～8C05(H)は、大当たりとするか否か、小当たりとするか否か、および大当たり種別を示す演出制御コマンドである。演出制御用マイクロコンピュータ100は、コマンド8C01(H)～8C05(H)の受信に応じて演出図柄の表示結果を決定するので、コマンド8C01(H)～8C05(H)を表示結果指定コマンドという。

10

【0110】

コマンド8D01(H)は、第1特別図柄の可変表示(変動)を開始することを示す演出制御コマンド(第1図柄変動指定コマンド)である。コマンド8D02(H)は、第2特別図柄の可変表示(変動)を開始することを示す演出制御コマンド(第2図柄変動指定コマンド)である。第1図柄変動指定コマンドと第2図柄変動指定コマンドとを特別図柄特定コマンド(または図柄変動指定コマンド)と総称することがある。なお、第1特別図柄の可変表示を開始するのか第2特別図柄の可変表示を開始するのかを示す情報を、変動パターンコマンドに含めるようにしてもよい。

20

【0111】

コマンド8F00(H)は、演出図柄の可変表示(変動)を終了して表示結果(停止図柄)を導出表示することを示す演出制御コマンド(図柄確定指定コマンド)である。演出制御用マイクロコンピュータ100は、図柄確定指定コマンドを受信すると、演出図柄の可変表示(変動)を終了して表示結果を導出表示する。

【0112】

コマンド9000(H)は、遊技機に対する電力供給が開始されたときに送信される演出制御コマンド(初期化指定コマンド:電源投入指定コマンド)である。コマンド9200(H)は、遊技機に対する電力供給が再開されたときに送信される演出制御コマンド(停電復旧指定コマンド)である。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、遊技機に対する電力供給が開始されたときに、バックアップRAMにデータが保存されている場合には、停電復旧指定コマンドを送信し、そうでない場合には、初期化指定コマンドを送信する。

30

【0113】

コマンド95XX(H)は、入賞時判定結果の内容を示す演出制御コマンド(入賞時判定結果指定コマンド)である。この実施の形態では、後述する入賞時判定処理(図14参照)において、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、始動入賞時にいずれの変動パターンとなるかを判定する。そして、入賞時判定結果指定結果コマンドのEXTデータに判定結果としての変動パターンを指定する値を設定し、演出制御用マイクロコンピュータ100に対して送信するための制御(送信設定)を行う。

【0114】

40

図9は、入賞時判定結果指定コマンドの内容の一例を示す説明図である。図9に示すように、この実施の形態では、始動入賞時にいずれの変動パターンになると判定したとかに応じて、EXTデータに値が設定され、入賞時判定結果指定コマンドが送信される。例えば、第1始動入賞口13または第2始動入賞口14への始動入賞時に変動パターンが「短縮非リーチはずれ」となると判定した場合には、EXTデータに「01(H)」を設定した入賞時判定結果指定コマンドが送信される。また、例えば、第1始動入賞口13または第2始動入賞口14への始動入賞時に変動パターンが「特殊当たり」となると判定した場合には、EXTデータに「13(H)」を設定した入賞時判定結果指定コマンドが送信される。

【0115】

50

コマンド9F00(H)は、客待ちデモンストレーションを指定する演出制御コマンド(客待ちデモ指定コマンド)である。

【0116】

コマンドA001~A003(H)は、ファンファーレ画面を表示すること、すなわち大当たり遊技の開始を指定する演出制御コマンド(大当たり開始指定コマンド:ファンファーレ指定コマンド)である。大当たり開始指定コマンドには、大当たりの種類に応じた大当たり開始1指定コマンド、大当たり開始指定2指定コマンドおよび小当たり/突然確変大当たり開始指定コマンドがある。なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、突然大当たりである場合に突然確変大当たり開始指定用のファンファーレ指定コマンドを送信するものの、小当たりである場合にはファンファーレ指定コマンドを送信しないように構成してもよい。

10

【0117】

コマンドA1XX(H)は、XXで示す回数(ラウンド)の大入賞口開放中の表示を示す演出制御コマンド(大入賞口開放中指定コマンド)である。A2XX(H)は、XXで示す回数(ラウンド)の大入賞口閉鎖を示す演出制御コマンド(大入賞口開放後指定コマンド)である。

【0118】

コマンドA301(H)は、大当たり終了画面を表示すること、すなわち大当たり遊技の終了を指定するとともに、通常大当たりであったことを指定する演出制御コマンド(大当たり終了1指定コマンド:エンディング1指定コマンド)である。コマンドA302(H)は、大当たり終了画面を表示すること、すなわち大当たり遊技の終了を指定するとともに、確変大当たりであったことを指定する演出制御コマンド(大当たり終了2指定コマンド:エンディング2指定コマンド)である。コマンドA303(H)は、小当たりの遊技の終了または突然確変大当たりの遊技の終了を指定する演出制御コマンド(小当たり/突然確変大当たり終了指定コマンド:エンディング3指定コマンド)である。なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、突然大当たりである場合に突然確変大当たり終了指定用のエンディング指定コマンドを送信するものの、小当たりである場合にはエンディング指定コマンドを送信しないように構成してもよい。

20

【0119】

コマンドB000(H)は、遊技状態が通常状態であることを指定する演出制御コマンド(通常状態指定コマンド)である。コマンドB001(H)は、遊技状態が時短状態(確変状態を含まない)であることを指定する演出制御コマンド(時短状態指定コマンド)である。コマンドB002(H)は、遊技状態が確変状態であることを指定する演出制御コマンド(確変状態指定コマンド)である。

30

【0120】

コマンドC0XX(H)は、第1保留記憶数を指定する演出制御コマンド(第1保留記憶数指定コマンド)である。コマンドC0XX(H)における「XX」が、第1保留記憶数を示す。コマンドC1XX(H)は、第2保留記憶数を指定する演出制御コマンド(第2保留記憶数指定コマンド)である。コマンドC1XX(H)における「XX」が、第2保留記憶数を示す。

【0121】

演出制御基板80に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータ100(具体的には、演出制御用CPU101)は、主基板31に搭載されている遊技制御用マイクロコンピュータ560から上述した演出制御コマンドを受信すると、図7および図8に示された内容に応じて演出表示装置9の表示状態を変更したり、ランプの表示状態を変更したり、音声出力基板70に対して音番号データを出力したりする。

40

【0122】

例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、始動入賞があり第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bにおいて特別図柄の可変表示が開始される度に、演出図柄の変動パターンを指定する変動パターンコマンドおよび表示結果指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する。

50

【0123】

この実施の形態では、演出制御コマンドは2バイト構成であり、1バイト目はMODE（コマンドの分類）を表し、2バイト目はEXT（コマンドの種類）を表す。MODEデータの先頭ビット（ビット7）は必ず「1」に設定され、EXTデータの先頭ビット（ビット7）は必ず「0」に設定される。なお、そのようなコマンド形態は一例であって他のコマンド形態を用いてもよい。例えば、1バイトや3バイト以上で構成される制御コマンドを用いてもよい

【0124】

なお、演出制御コマンドの送出方式として、演出制御信号CD0～CD7の8本のパレル信号線で1バイトずつ主基板31から中継基板77を介して演出制御基板80に演出制御コマンドデータを出力し、演出制御コマンドデータの他に、演出制御コマンドデータの取込を指示するパルス状（矩形波状）の取込信号（演出制御INT信号）を出力する方式を用いる。演出制御コマンドの8ビットの演出制御コマンドデータは、演出制御INT信号に同期して出力される。演出制御基板80に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータ100は、演出制御INT信号が立ち上がったことを検知して、割込処理によって1バイトのデータの取り込み処理を開始する。

10

【0125】

図7および図8に示す例では、変動パターンコマンドおよび表示結果指定コマンドを、第1特別図柄表示器8aでの第1特別図柄の変動に対応した演出図柄の可変表示（変動）と第2特別図柄表示器8bでの第2特別図柄の変動に対応した演出図柄の可変表示（変動）とで共通に使用でき、第1特別図柄および第2特別図柄の可変表示に伴って演出を行う演出表示装置9などの演出用部品を制御する際に、遊技制御用マイクロコンピュータ560から演出制御用マイクロコンピュータ100に送信されるコマンドの種類を増大させないようにすることができる。

20

【0126】

図11は、主基板31に搭載される遊技制御用マイクロコンピュータ560（具体的には、CPU56）が実行する特別図柄プロセス処理（S26）のプログラムの一例を示すフローチャートである。上述したように、特別図柄プロセス処理では第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bおよび大入賞口を制御するための処理が実行される。特別図柄プロセス処理において、CPU56は、第1始動入賞口13に遊技球が入賞したことを検出するための第1始動口スイッチ13aがオンしていたら、または第2始動入賞口14に遊技球が入賞したことを検出するための第2始動口スイッチ14aがオンしていたら、すなわち、第1始動入賞口13または第2始動入賞口14への始動入賞が発生していたら、始動口スイッチ通過処理を実行する（S311，S312）。そして、S300～S310のうちのいずれかの処理を行う。第1始動口スイッチ13aまたは第2始動口スイッチ14aがオンしていなければ、内部状態に応じて、S300～S310のうちのいずれかの処理を行う。

30

【0127】

S300～S310の処理は、以下のような処理である。

【0128】

特別図柄通常処理（S300）：特別図柄プロセスフラグの値が0であるときに実行される。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、特別図柄の可変表示が開始できる状態になると、保留記憶数バッファに記憶される数値データの記憶数（合算保留記憶数）を確認する。保留記憶数バッファに記憶される数値データの記憶数は合算保留記憶数カウンタのカウント値により確認できる。また、合算保留記憶数カウンタのカウント値が0でなければ、第1特別図柄または第2特別図柄の可変表示の表示結果を大当たりとするか否かを決定する。大当たりとする場合には大当たりフラグをセットする。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をS301に応じた値（この例では1）に更新する。なお、大当たりフラグは、大当たり遊技が終了するときにリセットされる。

40

【0129】

50

変動パターン設定処理（S301）：特別図柄プロセスフラグの値が1であるときに実行される。また、変動パターンを決定し、その変動パターンにおける変動時間（可変表示時間：可変表示を開始してから表示結果を導出表示（停止表示）するまでの時間）を特別図柄の可変表示の変動時間とすることに決定する。また、特別図柄の変動時間を計測する変動時間タイマをスタートさせる。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をS302に対応した値（この例では2）に更新する。

【0130】

表示結果指定コマンド送信処理（S302）：特別図柄プロセスフラグの値が2であるときに実行される。演出制御用マイクロコンピュータ100に、表示結果指定コマンドを送信するための制御（送信設定）を行う。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をS303に対応した値（この例では3）に更新する。

10

【0131】

特別図柄変動中処理（S303）：特別図柄プロセスフラグの値が3であるときに実行される。変動パターン設定処理で選択された変動パターンの変動時間が経過（S301でセットされる変動時間タイマがタイムアウトすなわち変動時間タイマの値が0になる）すると、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をS304に対応した値（この例では4）に更新する。

【0132】

特別図柄停止処理（S304）：特別図柄プロセスフラグの値が4であるときに実行される。第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bにおける可変表示を停止して停止図柄を導出表示させる。また、演出制御用マイクロコンピュータ100に、図柄確定指定コマンドを送信するための制御（送信設定）を行う。そして、大当たりフラグがセットされている場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をS305に対応した値（この例では5）に更新する。また、小当たりフラグがセットされている場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をS308に対応した値（この例では8）に更新する。大当たりフラグおよび小当たりフラグのいずれもセットされていない場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をS300に対応した値（この例では0）に更新する。なお、演出制御用マイクロコンピュータ100は、遊技制御用マイクロコンピュータ560が送信する図柄確定指定コマンドを受信すると演出表示装置9において演出図柄が停止されるように制御する。

20

30

【0133】

大入賞口開放前処理（S305）：特別図柄プロセスフラグの値が5であるときに実行される。大入賞口開放前処理では、大入賞口を開放する制御を行う。具体的には、カウンタ（例えば、大入賞口に入った遊技球数をカウントするカウンタ）などを初期化するとともに、ソレノイド21を駆動して大入賞口を開放状態にする。また、タイマによって大入賞口開放中処理の実行時間を設定し、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をS306に対応した値（この例では6）に更新する。なお、大入賞口開放前処理はラウンド毎に実行されるが、第1ラウンドを開始する場合には、大入賞口開放前処理は大当たり遊技を開始する処理でもある。

【0134】

40

大入賞口開放中処理（S306）：特別図柄プロセスフラグの値が6であるときに実行される。大当たり遊技状態中のラウンド表示の演出制御コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信するための制御（送信設定）や大入賞口の閉成条件の成立を確認する処理等を行う。大入賞口の閉成条件が成立し、かつ、まだ残りラウンドがある場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をS305に対応した値（この例では5）に更新する。また、全てのラウンドを終えた場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をS307に対応した値（この例では7）に更新する。

【0135】

大当たり終了処理（S307）：特別図柄プロセスフラグの値が7であるときに実行される。大当たり遊技状態が終了したことを遊技者に報知する表示制御を演出制御用マイクロコ

50

ンピュータ100に行わせるための制御を行う。また、遊技状態を示すフラグ（例えば、確変フラグや時短フラグ）をセットする処理を行う。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をS300に対応した値（この例では0）に更新する。

【0136】

小当り開放前処理（S308）：特別図柄プロセスフラグの値が8であるときに実行される。小当り開放前処理では、大入賞口を開放する制御を行う。具体的には、カウンタ（例えば、大入賞口に入った遊技球数をカウントするカウンタ）などを初期化するとともに、ソレノイド21を駆動して大入賞口を開放状態にする。また、タイマによって大入賞口開放中処理の実行時間を設定し、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をS309に対応した値（この例では9）に更新する。なお、小当り開放前処理はラウンド毎に実行されるが、第1ラウンドを開始する場合には、小当り開放前処理は小当り遊技を開始する処理でもある。

10

【0137】

小当り開放中処理（S309）：特別図柄プロセスフラグの値が9であるときに実行される。大入賞口の閉成条件の成立を確認する処理等を行う。大入賞口の閉成条件が成立し、かつ、まだ残りラウンドがある場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をS308に対応した値（この例では8）に更新する。また、全てのラウンドを終えた場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をS310に対応した値（この例では10（10進数））に更新する。

【0138】

20

小当り終了処理（S310）：特別図柄プロセスフラグの値が10であるときに実行される。小当り遊技状態が終了したことを遊技者に報知する表示制御を演出制御用マイクロコンピュータ100に行わせるための制御を行う。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をS300に対応した値（この例では0）に更新する。

【0139】

図12は、S312の始動口スイッチ通過処理を示すフローチャートである。始動口スイッチ通過処理において、CPU56は、まず、第1始動口スイッチ13aがオン状態であるか否かを確認する（S1211）。第1始動口スイッチ13aがオン状態でなければ、S1222に移行する。第1始動口スイッチ13aがオン状態であれば、CPU56は、第1保留記憶数が上限値に達しているか否か（具体的には、第1保留記憶数をカウントするための第1保留記憶数カウンタの値が4でるか否か）を確認する（S1212）。第1保留記憶数が上限値に達していれば、S1222に移行する。

30

【0140】

第1保留記憶数が上限値に達していなければ、CPU56は、第1保留記憶数カウンタの値を1増やす（S1213）とともに、合算保留記憶数をカウントするための合算保留記憶数カウンタの値を1増やす（S1214）。また、CPU56は、第1始動入賞口13および第2始動入賞口14への入賞順を記憶するための保留記憶特定情報記憶領域（保留特定領域）において、合算保留記憶数カウンタの値に対応した領域に、「第1」を示すデータをセットする（S1215）。

【0141】

40

この実施の形態では、第1始動口スイッチ13aがオン状態となった場合（すなわち、第1始動入賞口13に遊技球が始動入賞した場合）には「第1」を示すデータをセットし、第2始動口スイッチ14aがオン状態となった場合（すなわち、第2始動入賞口14に遊技球が始動入賞した場合）には「第2」を示すデータをセットする。例えば、CPU56は、保留記憶特定情報記憶領域（保留特定領域）において、第1始動口スイッチ13aがオン状態となった場合には「第1」を示すデータとして01（H）をセットし、第2始動口スイッチ14aがオン状態となった場合には「第2」を示すデータとして02（H）をセットする。なお、この場合、対応する保留記憶がない場合には、保留記憶特定情報記憶領域（保留特定領域）には、00（H）がセットされている。

【0142】

50

図13(A)は、保留記憶特定情報記憶領域(保留特定領域)の構成例を示す説明図である。図13(A)に示すように、保留特定領域には、合算保留記憶数カウンタの値の最大値(この例では8)に対応した領域が確保されている。なお、図13(A)には、合算保留記憶数カウンタの値が5である場合の例が示されている。図13(A)に示すように、保留特定領域には、合算保留記憶数カウンタの値の最大値(この例では8)に対応した領域が確保されており、第1始動入賞口13または第2始動入賞口14への入賞にもとづき入賞順に「第1」または「第2」であることを示すデータがセットされる。従って、保留記憶特定情報記憶領域(保留特定領域)には、第1始動入賞口13および第2始動入賞口14への入賞順が記憶される。なお、保留特定領域は、RAM55に形成されている。

【0143】

次いで、CPU56は、乱数回路503やソフトウェア乱数を生成するためのカウンタから値を抽出し、それらを、第1保留記憶バッファ(図13(B)参照)における保存領域に格納する処理を実行する(S1216)。なお、S1216の処理では、ハードウェア乱数であるランダムR(大当り判定用乱数)や、ソフトウェア乱数である大当り種別判定用乱数(ランダム1および変動パターン判定用乱数(ランダム3))が抽出され、保存領域に格納される。なお、変動パターン判定用乱数(ランダム3)を始動口スイッチ通過処理(始動入賞時)において抽出して保存領域にあらかじめ格納しておくのではなく、第1特別図柄の変動開始時に抽出するようにしてもよい。例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、後述する変動パターン設定処理において、変動パターン判定用乱数(ランダム3)を生成するための変動パターン判定用乱数カウンタから値を直接抽出するようにしてもよい。

【0144】

図13(B)は、保留記憶に対応する乱数等を保存する領域(保留バッファ)の構成例を示す説明図である。図13(B)に示すように、第1保留記憶バッファには、第1保留記憶数の上限値(この例では4)に対応した保存領域が確保されている。また、第2保留記憶バッファには、第2保留記憶数の上限値(この例では4)に対応した保存領域が確保されている。この実施の形態では、第1保留記憶バッファおよび第2保留記憶バッファには、ハードウェア乱数であるランダムR(大当り判定用乱数)や、ソフトウェア乱数である大当り種別判定用乱数(ランダム1)および変動パターン判定用乱数(ランダム3)が記憶される。なお、第1保留記憶バッファおよび第2保留記憶バッファは、RAM55に形成されている。

【0145】

次いで、CPU56は、検出した始動入賞にもとづく変動がその後実行されたときの変動表示結果や変動パターンを始動入賞時にあらかじめ判定する入賞時判定処理を実行する(S1217)。そして、CPU56は、第1保留記憶数カウンタの値にもとづいて第1保留記憶数指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信するための制御(送信設定)を行い、その後、入賞時判定処理の判定結果にもとづいて入賞時判定結果指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信するための制御(送信設定)を行う(S1218)。

【0146】

なお、S1218の処理を実行することによって、この実施の形態では、遊技状態(高確率状態や高ベース状態であるか否か、大当り遊技状態であるか否か)にかかわらず、CPU56は、第1始動入賞口13に始動入賞するごとに、必ず第1保留記憶数指定コマンドおよび入賞時判定結果指定コマンドの両方を演出制御用マイクロコンピュータ100に対して送信する。

【0147】

なお、この実施の形態では、第1始動入賞口13と第2始動入賞口14とに遊技球が入賞した始動入賞順に従って、第1特別図柄の変動表示または第2特別図柄の変動表示が実行されるが、第1特別図柄と第2特別図柄とのいずれか一方の変動表示を優先して実行するように構成してもよい。例えば、高ベース状態に移行された場合には可変入賞球装置1

10

20

30

40

50

5 が設けられた第2始動入賞口14に始動入賞しやすくなり第2保留記憶が溜まりやすくなるのであるから、第2特別図柄の変動表示を優先して実行するようにしてもよい。この場合には、S1215の処理を省略可能であるとともに、図13(A)に示す保留記憶特定情報記憶領域(保留特定領域)が不要となる。また、この場合には、CPU56は、高ベース状態でなく(時短フラグがセットされていない場合)、大当り遊技中でないことを条件に、第1始動入賞口13に始動入賞したことにもとづく入賞時判定処理(S1217)を行うようにしてもよい。すなわち、条件を満たさない場合には、入賞時判定処理(S1217)の実行を制限するようにし、特定の変動表示の表示結果が大当りやスーパーリーチとなることを予告する先読み演出(詳細については後述する)を実行させないようにしてもよい。第2特別図柄の変動表示を優先して実行する構成において、第2始動入賞口14に始動入賞しやすい遊技状態では、第1始動入賞口13に始動入賞したことにもとづく第1特別図柄の変動表示が後回しにされ続けることがあるため、先読み演出を実行しても、予告対象の変動表示がなかなか実行されない状態が生じてしまう可能性がある。しかし、入賞時判定処理(S1217)の実行を制限することで、第1始動入賞口13に始動入賞したことにもとづく先読み演出を実行させないようにすることができ、そのような状態を回避することができる。また、高ベース状態や大当り遊技中に入賞時判定処理を制限することによって、大当りとなる保留記憶が記憶されていることが認識できる状態で遊技が行われることを防止することができる。なお、大当り遊技中であるか否かは、例えば、特別図柄プロセスフラグの値で確認される。その場合、CPU56は、特別図柄プロセスフラグの値が5~7のいずれかであるときに大当り遊技中であると判定する。また、例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560側では入賞時判定処理を常に行い、演出制御用マイクロコンピュータ100側で、高ベース状態であるか否か、大当り遊技中であるか否かを判定し、先読み演出の実行を制限するようにしてもよい。

10

20

【0148】

次いで、CPU56は、第2始動口スイッチ14aがオン状態であるか否かを確認する(S1222)。第2始動口スイッチ14aがオン状態でなければ、そのまま処理を終了する。第2始動口スイッチ14aがオン状態であれば、CPU56は、第2保留記憶数が上限値に達しているか否か(具体的には、第2保留記憶数をカウントするための第2保留記憶数カウンタの値が4であるか否か)を確認する(S1223)。第2保留記憶数が上限値に達していれば、そのまま処理を終了する。

30

【0149】

第2保留記憶数が上限値に達していなければ、CPU56は、第2保留記憶数カウンタの値を1増やす(S1224)とともに、合算保留記憶数をカウントするための合算保留記憶数カウンタの値を1増やす(S1225)。また、CPU56は、保留記憶特定情報記憶領域(保留特定領域)において、合算保留記憶数カウンタの値に対応した領域に、「第2」を示すデータをセットする(S1226)。

【0150】

次いで、CPU56は、乱数回路503やソフトウェア乱数を生成するためのカウンタから値を抽出し、それらを、第2保留記憶バッファ(図13(B)参照)における保存領域に格納する処理を実行する(S1227)。なお、S1227の処理では、ハードウェア乱数であるランダムR(大当り判定用乱数)や、ソフトウェア乱数である大当り種別判定用乱数(ランダム1)および変動パターン判定用乱数(ランダム3)が抽出され、保存領域に格納される。なお、変動パターン判定用乱数(ランダム3)を始動口スイッチ通過処理(始動入賞時)において抽出して保存領域にあらかじめ格納しておくのではなく、第2特別図柄の変動開始時に抽出するようにしてもよい。例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、後述する変動パターン設定処理において、変動パターン判定用乱数(ランダム3)を生成するための変動パターン判定用乱数カウンタから値を直接抽出するようにしてもよい。

40

【0151】

次いで、CPU56は、入賞時判定処理を実行する(S1228)。そして、CPU5

50

6は、第2保留記憶数カウンタの値にもとづいて第2保留記憶数指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信するための制御（送信設定）を行い、その後、入賞時判定処理の判定結果にもとづいて入賞時判定結果指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信するための制御（送信設定）を行う（S1229）。

【0152】

なお、S1229の処理を実行することによって、この実施の形態では、遊技状態（高確率状態や高ベース状態であるか否か、大当たり遊技状態であるか否か）にかかわらず、CPU56は、第2始動入賞口14に始動入賞するごとに、必ず第2保留記憶数指定コマンドおよび入賞時判定結果指定コマンドの両方を演出制御用マイクロコンピュータ100に対して送信する。

10

【0153】

図14は、S1217、S1218の入賞時判定処理を示すフローチャートである。入賞時判定処理では、CPU56は、まず、S1216、S1227で抽出した大当たり判定用乱数（ランダムR）と図5（A）の左欄に示す通常時の大当たり判定値とを比較し、それらが一致するか否かを確認する（S220）。この実施の形態では、特別図柄および演出図柄の変動を開始するタイミングで、後述する特別図柄通常処理において大当たりや小当たりとするか否か、大当たり種別を決定したり、変動パターン設定処理において変動パターンを決定したりするのであるが、それとは別に、遊技球が第1始動入賞口13や第2始動入賞口14に始動入賞したタイミングで、その始動入賞にもとづく変動表示が開始される前に、入賞時判定処理を実行することによって、あらかじめいづれの変動パターンとなるか否かを確認する。そのようにすることによって、演出図柄の変動表示が実行されるより前にあらかじめ変動パターンを予測し、後述するように、入賞時の判定結果にもとづいて、演出制御用マイクロコンピュータ100によって大当たりやスーパーリーチとなることを予告する先読み演出を実行する。

20

【0154】

大当たり判定用乱数（ランダムR）が通常時の大当たり判定値と一致しなければ（S220のN）、CPU56は、遊技状態が確変状態であることを示す確変フラグがセットされているか否かを確認する（S221）。確変フラグがセットされていれば、CPU56は、S1216、S1227で抽出した大当たり判定用乱数（ランダムR）と図5（A）の右欄に示す確変時の大当たり判定値とを比較し、それらが一致するか否かを確認する（S222）。なお、始動入賞時にS221で確変状態であるか否かを確認してから、実際にその始動入賞にもとづく変動表示が開始されるまでの間には、複数の変動表示が実行される可能性がある。そのため、始動入賞時にS221で確変状態であるか否かを確認してから、実際にその始動入賞にもとづく変動表示が開始されるまでの間に遊技状態が変化している（例えば、変動開始前に確変大当たりが発生した場合には通常状態から確変状態に変化している。）場合がある。そのため、始動入賞時にS221で判定する遊技状態と変動開始時に判定する遊技状態（後述するS61参照）とは、必ずしも一致するとは限らない。

30

【0155】

大当たり判定用乱数（ランダムR）が確変時の大当たり判定値とも一致しなければ（S222のN）、CPU56は、S1216、S1227で抽出した大当たり判定用乱数（ランダムR）と図5（B）、（C）に示す小当たり判定値とを比較し、それらが一致するか否かを確認する（S223）。この場合、CPU56は、第1始動入賞口13への始動入賞があった場合（図12に示す始動口スイッチ通過処理で入賞時判定処理（S1217参照）を実行する場合）には、図5（B）に示す小当たり判定テーブル（第1特別図柄用）に設定されている小当たり判定値と一致するか否かを判定する。また、第2始動入賞口14への始動入賞があった場合（図12に示す始動口スイッチ通過処理で入賞時判定処理（S1228参照）を実行する場合）には、図5（C）に示す小当たり判定テーブル（第2特別図柄用）に設定されている小当たり判定値と一致するか否かを判定する。

40

【0156】

大当たり判定用乱数（ランダムR）が小当たり判定値とも一致しなければ（S223のN）

50

、CPU 56は、現在の遊技状態を判定する処理を行う（S 2 2 4）。この実施の形態では、CPU 56は、S 2 2 4において、遊技状態が確変状態または時短状態であるか否か（具体的には、時短フラグがセットされているか否か）を判定する。なお、始動入賞時にS 2 2 4で確変状態や時短状態であるか否かを確認してから、実際にその始動入賞にもとづく変動表示が開始されるまでの間には、複数の変動表示が実行される可能性がある。そのため、始動入賞時にS 2 2 4で確変状態や時短状態であるか否かを確認してから、実際にその始動入賞にもとづく変動表示が開始されるまでの間に遊技状態が変化している（例えば、変動開始前に確変大当たりが発生した場合には通常状態から確変状態に変化している。）場合がある。そのため、始動入賞時にS 2 2 4で判定する遊技状態と変動開始時に判定する遊技状態（後述するS 6 1参照）とは、必ずしも一致するとは限らない。

10

【0157】

そして、CPU 56は、S 2 2 4の判定結果に応じて、変動パターン判定テーブルのフィールドを選択する（S 2 2 5）。具体的には、CPU 56は、遊技状態が確変状態もしくは時短状態であると判定した場合には、図6に示す変動パターン判定テーブルの「はずれ（時短時）」フィールドを選択する。また、遊技状態が通常状態であると判定した場合には、図6に示す変動パターン判定テーブルの「はずれ」フィールドを選択する。

【0158】

大当たり判定用乱数（ランダムR）が小当たり判定値と一致した場合には（S 2 2 3のY）、CPU 56は、図6に示す変動パターン判定テーブルの「突然確変大当たり／小当たり」フィールドを選択する。（S 2 2 6）。

20

【0159】

S 2 2 0またはS 2 2 2で大当たり判定用乱数（ランダムR）が大当たり判定値と一致した場合には、CPU 56は、S 1 2 1 6，S 1 2 2 7で抽出した大当たり種別判定用乱数（ランダム1）にもとづいて大当たりの種別を判定する（S 2 2 7）。この場合、CPU 56は、第1始動入賞口13への始動入賞があった場合（図12に示す始動口スイッチ通過処理で入賞時判定処理（S 1 2 1 7参照）を実行する場合）には、図5（D）に示す大当たり種別判定テーブル（第1特別図柄用）131aを用いて大当たり種別が「通常大当たり」、「確変大当たり」または「突然確変大当たり」のいずれとなるかを判定する。また、第2始動入賞口14への始動入賞があった場合（図12に示す始動口スイッチ通過処理で入賞時判定処理（S 1 2 2 8参照）を実行する場合）には、図5（E）に示す大当たり種別判定テーブル（第2特別図柄用）131bを用いて大当たり種別が「通常大当たり」、「確変大当たり」または「突然確変大当たり」のいずれとなるかを判定する。

30

【0160】

そして、CPU 56は、S 2 2 7で判定した大当たり種別に応じて、変動パターン判定テーブルのフィールドを選択する。（S 2 2 8）。具体的には、CPU 56は、「通常大当たり」または「確変大当たり」と判定した場合には、変動パターン判定テーブルの「通常大当たり／確変大当たり」フィールドを選択する。また、「突然確変大当たり」と判定した場合には、変動パターン判定テーブルの「突然確変大当たり／小当たり」フィールドを選択する。

【0161】

次いで、CPU 56は、S 2 2 5，S 2 2 6，S 2 2 8で設定した変動パターン判定テーブルのフィールドと、S 1 2 1 6，S 1 2 2 7で抽出した変動パターン判定用乱数（ランダム3）とを用いて、変動パターンを判定する（S 2 2 9）。

40

【0162】

そして、CPU 56は、判定した変動パターンを入賞時判定結果指定コマンドに設定する処理を行う（S 2 3 0）。具体的には、CPU 56は、S 2 2 9でいずれの変動パターンになると判定したかに応じて、図9に示すような「00（H）」～「51（H）」のいずれかの値を入賞時判定結果指定コマンドのEXTデータに設定する処理を行う。

【0163】

例えば、第1始動入賞口13への始動入賞があった場合（図12に示す始動口スイッチ通過処理で入賞時判定処理（S 1 2 1 7 A参照）を実行する場合）には、S 2 2 9で「非

50

リーチはずれ」の変動パターンになると判定した場合には、MODEデータ「95(H)」で構成される入賞時判定結果指定コマンドのEXTデータに「02(H)」を設定する処理を行う。また、S229で「擬似連3スーパー当り」の変動パターン種別になると判定した場合には、MODEデータ「95(H)」で構成される入賞時判定結果指定コマンドのEXTデータに「12(H)」を設定する処理を行う。

【0164】

なお、この実施の形態では、保留記憶数が異なっても同じ変動パターン判定テーブルを用いて変動パターンが判定されるが、保留記憶数に応じて異なる変動パターン判定テーブルを用いるようにしてもよい。この場合には、保留記憶数にかかわらず、例えば、ノーマルリーチやスーパーリーチなどを伴う変動パターンになるか否かを変動パターン判定用乱数（または変動パターン種別判定用乱数）から判定し、判定結果にもとづいて入賞時判定結果指定コマンドを送信するようにしてもよいし、特定の変動パターン（例えば、特定のリーチ演出を行う変動パターンや、特定の擬似連回数の変動パターンなど）になると判定されたときに、判定結果を示す入賞時判定結果指定コマンドを送信するようにしてもよい。また、例えば、表示結果が「通常大当り」または「確変大当り」であるか否かを判定し、判定結果を示す入賞時判定結果指定コマンドを送信するようにしてもよい。

【0165】

図15は、特別図柄プロセス処理における特別図柄通常処理(S300)を示すフローチャートである。特別図柄通常処理において、CPU56は、合算保留記憶数の値を確認する(S51)。具体的には、合算保留記憶数カウンタのカウント値を確認する。合算保留記憶数が0であれば処理を終了する。

【0166】

合算保留記憶数が0でなければ、CPU56は、保留特定領域(図13(A)参照)に設定されているデータのうち1番目のデータが「第1」を示すデータであるか否か確認する(S52)。保留特定領域に設定されている1番目のデータが「第1」を示すデータでない(すなわち、「第2」を示すデータである)場合(S52のN)、CPU56は、特別図柄ポインタ(第1特別図柄について特別図柄プロセス処理を行っているのか第2特別図柄について特別図柄プロセス処理を行っているのかを示すフラグ)に「第2」を示すデータを設定する(S54)。保留特定領域に設定されている1番目のデータが「第1」を示すデータである場合(S52のY)、CPU56は、特別図柄ポインタに「第1」を示すデータを設定する(S53)。

【0167】

S52～S54の処理が実行されることによって、この実施の形態では、第1始動入賞口13と第2始動入賞口14とに遊技球が入賞した始動入賞順に従って、第1特別図柄の変動表示または第2特別図柄の変動表示が実行される。なお、この実施の形態では、第1始動入賞口13と第2始動入賞口14とに遊技球が入賞した始動入賞順に従って、第1特別図柄の変動表示または第2特別図柄の変動表示が実行される場合を示しているが、第1特別図柄と第2特別図柄とのいずれか一方の変動表示を優先して実行するように構成してもよい。例えば、第2特別図柄の変動表示を優先して実行する場合には、S52において第2保留記憶数バッファにおける第2保留記憶数が1以上であるか否かを確認し、1以上であればS54に移行し、0であればS53に移行するようにする。

【0168】

次いで、CPU56は、RAM55において、特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数=1に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読み出してRAM55の乱数バッファ領域に格納する(S55)。具体的には、CPU56は、特別図柄ポインタが「第1」を示している場合には、第1保留記憶数バッファにおける第1保留記憶数=1に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読み出してRAM55の乱数バッファ領域に格納する。また、CPU56は、特別図柄ポインタが「第2」を示している場合には、第2保留記憶数バッファにおける第2保留記憶数=1に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読み出してRAM55の乱数バッファ領域に格納する。

【0169】

そして、CPU56は、特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数カウンタのカウント値を1減算し、かつ、各保存領域の内容をシフトする(S56)。具体的には、CPU56は、特別図柄ポインタが「第1」を示している場合には、第1保留記憶数カウンタのカウント値を1減算し、かつ、保留特定領域および第1保留記憶バッファにおける各保存領域の内容をシフトする。また、特別図柄ポインタが「第2」を示している場合に、第2保留記憶数カウンタのカウント値を1減算し、かつ、保留特定領域および第2保留記憶バッファにおける各保存領域の内容をシフトする。

【0170】

すなわち、CPU56は、特別図柄ポインタが「第1」を示している場合に、RAM55の第1保留記憶バッファにおいて第1保留記憶数 $=n$ ($n=2, 3, 4$)に対応する保存領域に格納されている各乱数値を、第1保留記憶数 $=n-1$ に対応する保存領域に格納する。また、特別図柄ポインタが「第2」を示す場合に、RAM55の第2保留記憶バッファにおいて第2保留記憶数 $=n$ ($n=2, 3, 4$)に対応する保存領域に格納されている各乱数値を、第2保留記憶数 $=n-1$ に対応する保存領域に格納する。また、CPU56は、保留特定領域において合算保留記憶数 $=m$ ($m=2\sim 8$)に対応する保存領域に格納されている値(「第1」または「第2」を示す値)を、合算保留記憶数 $=m-1$ に対応する保存領域に格納する。

【0171】

よって、各第1保留記憶数(または、各第2保留記憶数)に対応するそれぞれの保存領域に格納されている各乱数値が抽出された順番は、常に、第1保留記憶数(または、第2保留記憶数) $=1, 2, 3, 4$ の順番と一致するようになっている。また、各合算保留記憶数に対応するそれぞれの保存領域に格納されている各値が抽出された順番は、常に、合算保留記憶数 $=1\sim 8$ の順番と一致するようになっている。

【0172】

なお、CPU56は、S56において、特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数カウンタのカウント値を1減算すると、減算された保留記憶数カウンタのカウント値にもとづいて第1特別図柄保留記憶表示器18aまたは第2特別図柄保留記憶表示器18bの表示を変更する制御も行う。

【0173】

そして、CPU56は、合算保留記憶数カウンタのカウント値をRAM55の所定の領域に保存した後(S57)、合算保留記憶数の値を1減らす。すなわち、合算保留記憶数カウンタのカウント値を1減算する(S58)。なお、CPU56は、カウント値が1減算される前の合算保留記憶数カウンタの値をRAM55の所定の領域に保存する。

【0174】

また、CPU56は、減算後の特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数カウンタの値にもとづいて、特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信するための制御(送信設定)を行う(S59)。この場合、特別図柄ポインタに「第1」を示す値が設定されている場合には、CPU56は、第1保留記憶数指定コマンドを送信するための制御(送信設定)を行う。また、特別図柄ポインタに「第2」を示す値が設定されている場合には、CPU56は、第2保留記憶数指定コマンドを送信するための制御(送信設定)を行う。

【0175】

特別図柄通常処理では、最初に、第1始動入賞口13を対象として処理を実行することを示す「第1」を示すデータすなわち第1特別図柄を対象として処理を実行することを示す「第1」を示すデータ、または第2始動入賞口14を対象として処理を実行することを示す「第2」を示すデータすなわち第2特別図柄を対象として処理を実行することを示す「第2」を示すデータが、特別図柄ポインタに設定される。そして、特別図柄プロセス処理における以降の処理では、特別図柄ポインタに設定されているデータに応じた処理が実行される。よって、S300~S310の処理を、第1特別図柄を対象とする場合と第2

10

20

30

40

50

特別図柄を対象とする場合とで共通化することができる。

【0176】

次いで、CPU56は、乱数バッファ領域からランダムR（大当り判定用乱数）を読み出し、大当り判定モジュールを実行する。なお、この場合、CPU56は、第1始動口スイッチ通過処理のS214Aや第2始動口スイッチ通過処理のS214Bで抽出し第1保留記憶バッファや第2保留記憶バッファにあらかじめ格納した大当り判定用乱数を読み出し、大当り判定を行う。大当り判定モジュールは、あらかじめ決められている大当り判定値や小当り判定値（図5参照）と大当り判定用乱数とを比較し、それらが一致したら大当りや小当りとすることに決定する処理を実行するプログラムである。すなわち、大当り判定や小当り判定の処理を実行するプログラムである。

10

【0177】

大当り判定の処理では、遊技状態が確変状態（高確率状態）の場合は、遊技状態が非確変状態（通常遊技状態および時短状態）の場合よりも、大当りとなる確率が高くなるように構成されている。具体的には、あらかじめ大当り判定値の数が多く設定されている確変時大当り判定テーブル（ROM54における図5（A）の右側の数値が設定されているテーブル）と、大当り判定値の数が確変大当り判定テーブルよりも少なく設定されている通常時大当り判定テーブル（ROM54における図5（A）の左側の数値が設定されているテーブル）とが設けられている。そして、CPU56は、遊技状態が確変状態であるか否かを確認し、遊技状態が確変状態であるときは、確変時大当り判定テーブルを使用して大当りの判定の処理を行い、遊技状態が通常遊技状態や時短状態であるときは、通常時大当り判定テーブルを使用して大当りの判定の処理を行う。すなわち、CPU56は、大当り判定用乱数（ランダムR）の値が図5（A）に示すいずれかの当り判定値に一致すると、特別図柄に関して大当りとすることに決定する。大当りとすることに決定した場合には（S61）、S71に移行する。なお、大当りとするか否か決定するということは、大当り遊技状態に移行させるか否か決定するということであるが、特別図柄表示器における停止図柄を大当り図柄とするか否か決定するということでもある。

20

【0178】

なお、現在の遊技状態が確変状態であるか否かの確認は、確変フラグがセットされているか否かにより行われる。確変フラグは、遊技状態を確変状態に移行するときにセットされ、確変状態を終了するときにリセットされる。具体的には、確変大当りまたは突然確変大当りとすることに決定され、大当り遊技を終了する処理においてセットされ、大当りと決定されたときに特別図柄の変動表示を終了して停止図柄を停止表示するタイミングでリセットされる。

30

【0179】

大当り判定用乱数（ランダムR）の値がいずれの大当り判定値にも一致しなければ（S61のN）、CPU56は、小当り判定テーブル（図5（B）、（C）参照）を使用して小当りの判定の処理を行う。すなわち、CPU56は、大当り判定用乱数（ランダムR）の値が図5（B）、（C）に示すいずれかの小当り判定値に一致すると、特別図柄に関して小当りとすることに決定する。この場合、CPU56は、特別図柄ポインタが示すデータを確認し、特別図柄ポインタが示すデータが「第1」である場合には、図5（B）に示す小当り判定テーブル（第1特別図柄用）を用いて小当りとするか否かを決定する。また、特別図柄ポインタが示すデータが「第2」である場合には、図5（C）に示す小当り判定テーブル（第2特別図柄用）を用いて小当りとするか否かを決定する。そして、小当りとすることに決定した場合には（S62）、CPU56は、小当りであることを示す小当りフラグをセットし（S63）、S75に移行する。

40

【0180】

なお、ランダムRの値が大当り判定値および小当り判定値のいずれにも一致しない場合には（S62のN）、すなわち、はずれである場合には、そのままS75に移行する。

【0181】

S71では、CPU56は、大当りであることを示す大当りフラグをセットする。そし

50

て、大当たり種別を複数種類のうちのいずれかに決定するために使用するテーブルとして、特別図柄ポインタが示す方の大当たり種別判定テーブルを選択する（S72）。具体的には、CPU56は、特別図柄ポインタが「第1」を示している場合には、図5（D）に示す第1特別図柄用の大当たり種別判定テーブル131aを選択する。また、CPU56は、特別図柄ポインタが「第2」を示している場合には、図5（E）に示す第2特別図柄用の大当たり種別判定テーブル131bを選択する。

【0182】

次いで、CPU56は、選択した大当たり種別判定テーブルを用いて、乱数バッファ領域に格納された大当たり種別判定用の乱数（ランダム1）の値と一致する値に対応した種別（「通常大当たり」、「確変大当たり」または「突然確変大当たり」）を大当たりの種別に決定する（S73）。なお、この場合、CPU56は、第1始動口スイッチ通過処理のS214Aや第2始動口スイッチ通過処理のS214Bで抽出し第1保留記憶バッファや第2保留記憶バッファにあらかじめ格納した大当たり種別判定用乱数を読み出し、大当たり種別の決定を行う。また、この場合に、図5（D）、（E）に示すように、第1特別図柄の変動表示が実行される場合には、第2特別図柄の変動表示が実行される場合と比較して、突然確変大当たりが選択される割合が高い。

【0183】

また、CPU56は、決定した大当たりの種別を示すデータをRAM55における大当たり種別バッファに設定する（S74）。例えば、大当たり種別が「通常大当たり」の場合には大当たり種別を示すデータとして「01」が設定され、大当たり種別が「確変大当たり」の場合には大当たり種別を示すデータとして「02」が設定され、大当たり種別が「突然確変大当たり」の場合には大当たり種別を示すデータとして「03」が設定される。

【0184】

次いで、CPU56は、特別図柄の停止図柄を決定する（S75）。具体的には、大当たりフラグおよび小当たりフラグのいずれもセットされていない場合には、はずれ図柄となる「ー」を特別図柄の停止図柄に決定する。大当たりフラグがセットされている場合には、大当たり種別の決定結果に応じて、大当たり図柄となる「1」、「3」、「7」のいずれかを特別図柄の停止図柄に決定する。すなわち、大当たり種別を「突然確変大当たり」に決定した場合には「1」を特別図柄の停止図柄に決定し、「通常大当たり」に決定した場合には「3」を特別図柄の停止図柄に決定し、「確変大当たり」に決定した場合には「7」を特別図柄の停止図柄に決定する。また、小当たりフラグがセットされている場合には、小当たり図柄となる「5」を特別図柄の停止図柄に決定する。

【0185】

そして、特別図柄プロセスフラグの値を変動パターン設定処理（S301）に対応した値に更新する（S76）。

【0186】

図16は、特別図柄プロセス処理における変動パターン設定処理（S301）を示すフローチャートである。変動パターン設定処理において、CPU56は、大当たりフラグがセットされているか否か確認する（S91）。大当たりフラグがセットされている場合には、CPU56は、大当たり種別が通常大当たりまたは確変大当たりである場合には（S92のY）、変動パターン判定テーブルの「通常大当たり／確変大当たり」フィールドを選択し（S93）、大当たり種別が通常大当たりまたは確変大当たりでない場合には（S92のN）、変動パターン判定テーブルの「突然確変大当たり／小当たり」フィールドを選択する（S94）。そして、S101に移行する。

【0187】

大当たりフラグがセットされていない場合には、CPU56は、小当たりフラグがセットされているか否かを確認する（S93）。小当たりフラグがセットされている場合には、CPU56は、変動パターン判定テーブルの「突然確変大当たり／小当たり」フィールドを選択する（S96）。そして、S101に移行する。

【0188】

小当たりフラグもセットされていない場合には、CPU 56は、時短状態であることを示す時短フラグがセットされているか否かを確認する（S 97）。なお、時短フラグは、遊技状態を時短状態に移行するとき（確変状態に移行するときを含む）にセットされ、時短状態を終了するときにリセットされる。具体的には、通常大当たり、確変大当たりまたは突然確変大当たりとすることに決定され、大当たり遊技を終了する処理においてセットされ、時短回数を消化したタイミングや、大当たりと決定されたときに特別図柄の変動表示を終了して停止図柄を停止表示するタイミングでリセットされる。時短フラグがセットされていれば（S 97のY）、CPU 56は、変動パターン判定テーブルの「はずれ（時短時）」フィールドを選択する（S 98）。そして、S 101に移行する。

【0189】

10

時短フラグがセットされていなければ（S 97のN）、CPU 56は、変動パターン判定テーブルの「はずれ」フィールドを選択する（S 99）。そして、S 101に移行する。

【0190】

次いで、CPU 56は、乱数バッファ領域（第1保留記憶バッファまたは第2保留記憶バッファ）からランダム3（変動パターン判定用乱数）を読み出し（S 101）、S 93、S 94、S 96、S 98またはS 99の処理で選択した変動パターン判定テーブルのフィールドを参照することによって、変動パターンを複数種類のうちのいずれかに決定する（S 102）。

【0191】

20

次いで、CPU 56は、決定した変動パターンに対応する演出制御コマンド（変動パターンコマンド）を、演出制御用マイクロコンピュータ100に送信するための制御（送信設定）を行う（S 103）。また、CPU 56は、特別図柄ポインタが示す図柄変動指定コマンドを、演出制御用マイクロコンピュータ100に送信するための制御（送信設定）を行う（S 104）。

【0192】

また、特別図柄の変動を開始する（S 105）。例えば、S 33の特別図柄表示制御処理で参照される特別図柄に対応した開始フラグをセットする。また、RAM 55に形成されている変動時間タイマに、選択された変動パターンに対応した変動時間に応じた値を設定する（S 106）。そして、特別図柄プロセスフラグの値を表示結果指定コマンド送信処理（S 302）に対応した値に更新する（S 107）。

30

【0193】

図17は、特別図柄プロセス処理における特別図柄停止処理（S 304）を示すフローチャートである。特別図柄停止処理において、CPU 56は、S 32の特別図柄表示制御処理で参照される終了フラグをセットして特別図柄の変動を終了させ、第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bに停止図柄を導出表示する制御を行う（S 131）。なお、特別図柄ポインタに「第1」を示すデータが設定されている場合には第1特別図柄表示器8aでの第1特別図柄の変動を終了させ、特別図柄ポインタに「第2」を示すデータが設定されている場合には第2特別図柄表示器8bでの第2特別図柄の変動を終了させる。また、演出制御用マイクロコンピュータ100に図柄確定指定コマンドを送信するための制御（送信設定）を行う（S 132）。そして、大当たりフラグがセットされていない場合には、S 140に移行する（S 133）。

40

【0194】

大当たりフラグがセットされている場合には、CPU 56は、セットされていれば、確変状態であることを示す確変フラグ、および時短状態であることを示す時短フラグをリセットし（S 134）、演出制御用マイクロコンピュータ100に大当たり開始指定コマンドを送信するための制御（送信設定）を行う（S 135）。具体的には、大当たりの種別が通常大当たりである場合には大当たり開始1指定コマンドを送信する。大当たりの種別が確変大当たりである場合には大当たり開始2指定コマンドを送信する。大当たりの種別が突然確変大当たりである場合には小当たり／突然確変大当たり開始指定コマンドを送信する。なお、大当たりの種別

50

が通常大当り、確変大当りまたは突然確変大当りのいずれであるかは、RAM 55に記憶されている大当り種別を示すデータ（大当り種別バッファに記憶されているデータ）にもとづいて判定される。

【0195】

また、CPU 56は、演出制御用マイクロコンピュータ100に通常状態指定コマンドを送信するための制御（送信設定）を行う（S136）。

【0196】

また、大当り表示時間タイマに大当り表示時間（大当りが発生したことを、例えば、演出表示装置9において報知する時間）に相当する値を設定する（S137）。また、大入賞口開放回数カウンタに開放回数（例えば、通常大当りまたは確変大当りの場合には15回。突然確変大当りの場合には2回。）をセットする（S138）。そして、特別図柄プロセスフラグの値を大入賞口開放前処理（S305）に対応した値に更新する（S139）。

10

【0197】

S140では、CPU 56は、確変状態であることを示す確変フラグがセットされているか否かを確認する。確変フラグがセットされていない場合は、CPU 56は、時短状態であることを示す時短フラグがセットされているか否かを確認する（S141）。時短フラグがセットされている場合には（すなわち、確変状態をとともなわず、時短状態にのみ制御されている場合には）、時短状態における特別図柄の変動可能回数を示す時短回数カウンタの値を-1する（S142）。

20

【0198】

次いで、CPU 56は、減算後の時短回数カウンタの値が0になった場合には（S144）、時短フラグをリセットする（S145）。また、CPU 56は、演出制御用マイクロコンピュータ100に対して通常状態指定コマンドを送信するための制御（送信設定）を行う（S146）。

【0199】

次いで、CPU 56は、小当りフラグがセットされているか否かを確認する（S147）。小当りフラグがセットされていれば、CPU 56は、演出制御用マイクロコンピュータ100に小当り／突然確変大当り開始指定コマンドを送信する（S148）。また、小当り表示時間タイマに小当り表示時間（小当りが発生したことを、例えば、演出表示装置9において報知する時間）に相当する値を設定する（S149）。また、大入賞口開放回数カウンタに開放回数（例えば2回）をセットする（S150）。そして、特別図柄プロセスフラグの値を小当り開始前処理（S308）に対応した値に更新する（S151）。

30

【0200】

小当りフラグもセットされていない場合は（S147のN）、CPU 56は、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄通常処理（S300）に対応した値に更新する（S152）。

【0201】

図18は、特別図柄プロセス処理における大当り終了処理（S307）を示すフローチャートである。大当り終了処理において、CPU 56は、大当り終了表示タイマが設定されているか否かを確認し（S160）、大当り終了表示タイマが設定されている場合には、S164に移行する。大当り終了表示タイマが設定されていない場合には、大当りフラグをリセットし（S161）、大当り終了指定コマンドを送信するための制御（送信設定）を行う（S162）。ここで、通常大当りであった場合には大当り終了1指定コマンドを送信し、確変大当りであった場合には大当り終了2指定コマンドを送信し、突然確変大当りであった場合には小当り／突然確変大当り終了指定コマンドを送信する。そして、大当り終了表示タイマに、演出表示装置9において大当り終了表示が行われている時間（大当り終了表示時間）に対応する表示時間に相当する値を設定し（S163）、処理を終了する。

40

【0202】

50

S 1 6 4では、大当り終了表示タイマの値を1減算する。そして、C P U 5 6は、大当り終了表示タイマの値が0になっているか否か、すなわち大当り終了表示時間が経過したか否か確認する（S 1 6 5）。経過していなければ処理を終了する。

【0203】

大当り終了表示時間を経過していれば（S 1 6 5のY）、C P U 5 6は、大当りの種別が確変大当りまたは突然確変大当りであるか否かを確認する（S 1 6 6）。なお、確変大当りまたは突然確変大当りであるか否かは、具体的には、特別図柄通常処理のS 7 4で大当り種別バッファに設定されたデータが「02」～「03」であるか否かを確認することによって判定できる。確変大当りおよび突然確変大当りのいずれでもなければ（すなわち、通常大当りであれば）、C P U 5 6は、時短フラグをセットして遊技状態を時短状態に移行させる（S 1 6 7）。また、C P U 5 6は、時短回数をカウントするための時短回数カウンタに所定回数（例えば100回）をセットする（S 1 6 8）。また、C P U 5 6は、時短状態指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信するための制御（送信設定）を行う（S 1 6 9）。そして、S 1 7 3に移行する。

【0204】

確変大当りまたは突然確変大当りであれば、C P U 5 6は、確変フラグをセットして遊技状態を確変状態に移行させる（S 1 7 0）。また、C P U 5 6は、時短フラグをセットする（S 1 7 1）。また、C P U 5 6は、確変状態指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信するための制御（送信設定）を行う（S 1 7 2）。そして、S 1 7 3に移行する。

【0205】

なお、この実施の形態では、S 1 6 7、S 1 7 1でセットした時短フラグは、可変入賞球装置15の開放時間を長くしたり開放回数を増加させたりするか否かを判定するためにも用いられる。この場合、具体的には、C P U 5 6は、普通図柄プロセス処理（S 2 7参照）において、普通図柄の変動表示結果が当たりとなったときに、時短フラグがセットされているか否かを確認し、セットされていれば、開放時間を長くしたり開放回数を増加させたりして可変入賞球装置15を開放する制御を行う。また、S 1 6 7、S 1 7 1でセットした時短フラグは、特別図柄の変動時間を短縮するか否かを判定するために用いられる。

【0206】

そして、C P U 5 6は、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄通常処理（S 3 0 0）に対応した値に更新する（S 1 7 3）。

【0207】

次に、演出制御手段の動作を説明する。図19は、演出制御基板80に搭載されている演出制御手段としての演出制御用マイクロコンピュータ100（具体的には、演出制御用C P U 1 0 1）が実行するメイン処理を示すフローチャートである。演出制御用C P U 1 0 1は、電源が投入されると、メイン処理の実行を開始する。メイン処理では、まず、R A M領域のクリアや各種初期値の設定、また演出制御の起動間隔（例えば、2 m s）を決めるためのタイマの初期設定等を行うための初期化処理を行う（S 7 0 1）。その後、演出制御用C P U 1 0 1は、タイマ割込フラグの監視（S 7 0 2）を行うループ処理に移行する。タイマ割込が発生すると、演出制御用C P U 1 0 1は、タイマ割込処理においてタイマ割込フラグをセットする。メイン処理において、タイマ割込フラグがセットされていたら、演出制御用C P U 1 0 1は、そのフラグをクリアし（S 7 0 3）、以下の演出制御処理を実行する。

【0208】

演出制御処理において、演出制御用C P U 1 0 1は、まず、受信した演出制御コマンドを解析し、受信した演出制御コマンドに応じたフラグのセットやデータを格納する処理等を行う（コマンド解析処理：S 7 0 4）。次いで、演出制御用C P U 1 0 1は、演出制御プロセス処理を行う（S 7 0 5）。演出制御プロセス処理では、制御状態に応じた各プロセスのうち、現在の制御状態（演出制御プロセスフラグ）に対応した処理を選択して演出表示装置9の表示制御を実行する。

【0209】

次いで、大当り図柄決定用乱数などの各種乱数を生成するためのカウンタのカウント値を更新する乱数更新処理を実行する（S706）。その後、S702に移行する。

【0210】

図20～図21は、コマンド解析処理（S704）の具体例を示すフローチャートである。主基板31から受信された演出制御コマンドは受信コマンドバッファに格納されるが、コマンド解析処理では、演出制御用CPU101は、コマンド受信バッファに格納されているコマンドの内容を確認する。

【0211】

コマンド受信バッファは、2バイト構成の演出制御コマンドを6個格納可能なリングバッファ形式のコマンド受信バッファが用いられる。従って、コマンド受信バッファは、受信コマンドバッファ1～12の12バイトの領域で構成される。そして、受信したコマンドをどの領域に格納するのかわかるコマンド受信個数カウンタが用いられる。コマンド受信個数カウンタは、0～11の値をとる。なお、必ずしもリングバッファ形式でなくともよい。なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560から送信された演出制御コマンドは、演出制御INT信号にもとづく割込処理で受信され、RAMに形成されているバッファ領域に保存されている。

10

【0212】

コマンド解析処理において、演出制御用CPU101は、まず、コマンド受信バッファに受信コマンドが格納されているかどうか確認する（S611）。格納されているかどうかは、コマンド受信個数カウンタの値と読出ポインタとを比較することによって判定される。両者が一致している場合が、受信コマンドが格納されていない場合である。コマンド受信バッファに受信コマンドが格納されている場合には、演出制御用CPU101は、コマンド受信バッファから受信コマンドを読み出す（S612）。なお、読み出したら読出ポインタの値を+2しておく（S613）。+2するのは2バイト（1コマンド）ずつ読み出すからである。

20

【0213】

受信した演出制御コマンドが変動パターンコマンドであれば（S621）、演出制御用CPU101は、その変動パターンコマンドを、RAMに形成されている変動パターンコマンド格納領域に格納する（S622）。そして、変動パターンコマンド受信フラグをセットする（S623）。

30

【0214】

受信した演出制御コマンドが表示結果指定コマンドであれば（S625）、演出制御用CPU101は、受信した表示結果指定コマンド（表示結果1指定コマンド～表示結果5指定コマンド）を、RAMに形成されている表示結果指定コマンド格納領域に格納する（S626）。

【0215】

受信した演出制御コマンドが図柄確定指定コマンドであれば（S627）、演出制御用CPU101は、確定コマンド受信フラグをセットする（S628）。

【0216】

受信した演出制御コマンドが第1保留記憶数指定コマンドであれば（S651）、演出制御用CPU101は、その第1保留記憶数指定コマンドの2バイト目のデータ（EXTデータ）を第1保留記憶数として第1保留記憶数保存領域に格納する（S652）。

40

【0217】

受信した演出制御コマンドが第2保留記憶数指定コマンドであれば（S654）、演出制御用CPU101は、その第2保留記憶数指定コマンドの2バイト目のデータ（EXTデータ）を第2保留記憶数として第2保留記憶数保存領域に格納する（S655）。

【0218】

次いで、受信した演出制御コマンドがいずれかの入賞時判定結果指定コマンドであれば（S664）、演出制御用CPU101は、受信した入賞時判定結果指定コマンドに応じ

50

た入賞時判定結果を入賞時判定結果記憶バッファにおいて合算保留記憶数に対応付けられた領域に保存し（S 6 6 5）、先読み演出決定処理を行う（S 6 7 1）。

【0 2 1 9】

なお、この実施の形態では、合算保留記憶数は、第1保留記憶数保存領域に格納されている第1保留記憶数と、第2保留記憶数保存領域に格納されている第2保留記憶数とを合算することで求められる。第1保留記憶数は、第1保留記憶数指定コマンドを受信した後に、S 6 5 2において更新され、第2保留記憶数は、第2保留記憶数指定コマンドを受信した後に、S 6 5 5において更新されるため、合算保留記憶数も同じタイミングで更新される。また、入賞時判定結果指定コマンドは、始動口スイッチ通過処理のS 1 2 1 8においては、第1保留記憶数指定コマンドを送信した後に送信され、S 1 2 2 8においては、第2保留記憶数指定コマンドを送信した後に送信される。そのため、演出制御用マイクロコンピュータ100は、合算保留記憶数を更新した後に、入賞時判定結果指定コマンドを受信する。なお、演出制御用CPU101は、S 6 6 5の処理で、例えば、入賞時判定結果指定コマンドの2バイト目のデータを入賞時判定結果バッファにおいて合算保留記憶数に対応付けられた保存領域にセットする。入賞時判定結果指定コマンドの2バイト目のデータ（EXTデータ）で、入賞時判定結果が特定されるからである（図9参照）。また、入賞時判定結果バッファにセットされたデータは、後述する演出図柄変動開始処理（S 1 8 0 0の処理が実行されるタイミングなど）において、先にセットされたものから順に削除される。

【0 2 2 0】

図21（A）は、入賞時判定結果を保存する領域（入賞時判定結果記憶バッファ）の構成例を示す説明図である。図21（A）に示すように、この実施の形態では、入賞時判定結果記憶バッファにおいて合算保留記憶数に対応付けられた8個の保存領域が確保されている。なお、第1特別図柄と第2特別図柄とのいずれか一方の変動表示を優先して実行するように構成されている場合には、いずれの入賞時判定結果であるかを区別するために、第1始動入賞口13への始動入賞時の入賞時判定結果を保存する第1入賞時判定結果記憶バッファと、第2始動入賞口14への始動入賞時の入賞時判定結果を保存する第2入賞時判定結果記憶バッファとを用意するようにしてもよい。この場合には、第1入賞時判定結果記憶バッファには、第1保留記憶数の上限値（この例では4）に対応した保存領域が確保されていれば良く、また、第2入賞時判定結果記憶バッファには、第2保留記憶数の上限値（この例では4）に対応した保存領域が確保されていれば良い。また、この場合には、第1入賞時判定結果記憶バッファおよび第2入賞時判定結果記憶バッファには、受信した入賞時判定結果指定コマンドのEXTデータが記憶される。なお、入賞時判定結果記憶バッファ（第1入賞時判定結果記憶バッファおよび第2入賞時判定結果記憶バッファ）は、演出制御用マイクロコンピュータ100が備えるRAMに形成されれば良い。

【0 2 2 1】

また、受信した演出制御コマンドがその他のコマンドであれば、演出制御用CPU101は、受信した演出制御コマンドに応じたフラグをセットする（S 6 8 3）。そして、S 6 1 1に移行する。

【0 2 2 2】

次に、先読み演出について説明する。先読み演出とは、演出の対象となる変動表示が開始されるよりも前に実行され、演出の対象となる変動表示が大当たりとなることや特定の変動（例えば、リーチ演出を含むなど）となることを予告する予告演出のことである。この実施の形態では、先読み演出として、合算保留記憶表示部18cにおいて、予告対象となる変動表示（保留記憶）に対応する保留表示が、通常の表示態様（以下、通常態様）とは異なる表示態様（後述する特殊態様または第1特別態様もしくは第2特別態様）で表示される演出が行われる。

【0 2 2 3】

図22は、先読み演出決定処理を示すフローチャートである。先読み演出決定処理において、演出制御用CPU101は、先読み演出の実行が制限されていることを示す先読み

演出制限フラグがセットされているか否かを確認する（S 6 7 1 0 1）。なお、先読み演出制限フラグは、後述する S 6 7 1 1 1 においてセットされる。先読み演出制限フラグがセットされていれば、演出制御用 C P U 1 0 1 は、合算保留記憶表示部 1 8 c において、最新の保留記憶に対応する新たな保留表示を通常態様で表示する（S 6 7 1 1 6）。例えば、合算保留記憶表示部 1 8 c の 1 つ目～ 5 つ目の保留表示が表示されていた場合には、演出制御用 C P U 1 0 1 は、6 つ目の保留表示を通常態様で表示するように制御する。

【0 2 2 4】

先読み演出制限フラグがセットされていなければ、演出制御用 C P U 1 0 1 は、入賞時判定結果記憶バッファが記憶する過去の入賞時判定結果（今回受信した入賞時判定結果指定コマンドに示される入賞時判定結果を除く）を全て抽出する（S 6 7 1 0 2）。 10

【0 2 2 5】

次いで、演出制御用 C P U 1 0 1 は、抽出した入賞時判定結果が全て「非リーチ」を示す判定結果であるか否かを確認する（S 6 7 1 0 3）。この実施の形態では、演出制御用 C P U 1 0 1 は、S 6 7 1 0 3 において、抽出した入賞時判定結果が、全て変動パターンが「短縮非リーチはずれ」または「非リーチはずれ」になることを示す値（具体的には、「0 1（H）」または「0 2（H）」。図 9 参照）であるか否かを判定する（すなわち、リーチを伴わないはずれ変動となるか否かを確認する）。

【0 2 2 6】

S 6 7 1 0 3 において抽出した入賞時判定結果が全て「非リーチ」を示す判定結果である場合には、演出制御用 C P U 1 0 1 は、S 6 7 1 0 4 に移行する。一方、抽出した入賞時判定結果が全て「非リーチ」を示す判定結果でない場合には、演出制御用 C P U 1 0 1 は、合算保留記憶表示部 1 8 c において、最新の保留記憶に対応する新たな保留表示を通常態様で表示する（S 6 7 1 1 6）。すなわち、この実施の形態では、リーチ演出を伴う変動表示が行われる保留記憶がある場合には、新たに受信した入賞時判定結果指定コマンドにもとづいて先読み演出を実行しないように構成されている。なお、図 2 2 に示す例に限らず、リーチ演出を伴う変動表示が行われる保留記憶がある場合であっても、新たに受信した入賞時判定結果指定コマンドにもとづいて先読み演出を実行するようにしてもよい。 20

【0 2 2 7】

S 6 7 1 0 4 では、演出制御用 C P U 1 0 1 は、入賞時判定結果記憶バッファが記憶する最新の入賞時判定結果（今回受信した入賞時判定結果指定コマンドに示される入賞時判定結果）を抽出し、抽出した入賞時判定結果にもとづいて、先読み演出を実行するか否かを決定する（S 6 7 1 0 4）。 30

【0 2 2 8】

この実施の形態では、演出制御用 C P U 1 0 1 は、図 2 3（A）に示す先読み演出実行決定テーブルを用いて、先読み演出を実行するか否かを決定する。

【0 2 2 9】

図 2 3（A）は、先読み演出実行決定テーブルを示す説明図である。先読み演出実行決定テーブルには、入賞時判定結果ごとに決定事項（「先読み演出を実行する」または「先読み演出を実行しない」）に対応する判定値が割り当てられているが、図 2 3（A）に示す例では、説明を簡略化するために、割り当てられた判定値の割合が示されている。演出制御用 C P U 1 0 1 は、例えば、先読み演出を実行するか否かを決定するための乱数を抽出し、抽出した乱数に一致する判定値が割り当てられている決定事項（「先読み演出を実行する」または「先読み演出を実行しない」）に決定する。したがって、図 2 3（A）に示す例では、各入賞時判定結果における「先読み演出を実行する」と「先読み演出を実行しない」とに対応する数値は、決定事項として「先読み演出を実行する」または「先読み演出を実行しない」が選択される割合（%）を示している。 40

【0 2 3 0】

なお、この実施の形態では、図 2 3（A）に示す先読み演出実行決定テーブルの他に、図 2 3（B）に示す最終表示態様決定テーブル、図 2 4 に示す先読み演出パターン決定テ 50

ーブル、図 2 5 に示す先読み演出変化タイミング決定テーブルおよび図 2 6 に示す示唆演出態様決定テーブルについても、実際には判定値が割り当てられているが、説明を簡略化するために割り当てられた判定値の割合が示されている。また、それらのテーブルが用いられる後述する S 6 7 1 0 6、S 6 7 1 0 7、S 6 7 1 0 8、S 6 7 1 1 0、S 6 7 1 1 5 においても、S 6 7 1 0 4 と同様に、演出制御用 C P U 1 0 1 は、例えば、最終表示態様、先読み演出パターン、変化タイミング（シフト回数）または示唆演出の演出態様を決定するための乱数を抽出し、抽出した乱数に一致する判定値が割り当てられている事項に決定する。

【0 2 3 1】

S 6 7 1 0 4 では、演出制御用 C P U 1 0 1 は、抽出した最新の入賞時判定結果にもとづいて、図 2 3 (A) に示す先読み演出実行決定テーブルにおいて入賞時判定結果ごとに定められた割合で、先読み演出を実行するか否かを決定する。例えば、入賞時判定結果で「短縮非リーチはずれ」であることが示されているときには、演出制御用 C P U 1 0 1 は、1 0 0 % の割合で先読み演出を実行しないと決定する。また、例えば、入賞時判定結果で「擬似連 3 スーパー当り」であることが示されているときには、演出制御用 C P U 1 0 1 は、9 9 % の割合で先読み演出を実行すると決定する。

【0 2 3 2】

図 2 3 (A) に示す先読み演出実行決定テーブルにおいて特徴的なことは、表示結果が「はずれ」である場合（入賞時判定結果 1 指定～入賞時判定結果 7 指定に相当）に比べて、表示結果が「通常大当り」または「確変大当り」である場合（入賞時判定結果 8 指定～入賞時判定結果 1 2 指定に相当）の方が、先読み演出が実行される割合が高くなるように判定値が設定されていることである。また、図 2 3 (A) に示す先読み演出実行決定テーブルにおいて特徴的なことは、同じ表示結果であっても、期待度が高いリーチ演出が行われる方が（例えばノーマルリーチよりもスーパリーチが行われる方が）、先読み演出が実行される割合が高くなるように判定値が設定されていることである。このような特徴を備えていることによって、先読み演出が実行されたときには、先読み演出が実行されないときに比べて、予告対象の変動表示において大当りが発生する割合を高くすることや、大当りとなる期待度が高いリーチ演出が行われる割合を高くすることができる。したがって、先読み演出が実行されることに対して遊技者に期待感を持たせることができる。

【0 2 3 3】

なお、図 2 3 (A) に示す例では、入賞時判定結果で「非リーチはずれ」である場合にも 1 % の割合で先読み演出を実行すると決定されるが、「非リーチ」（「短縮非リーチはずれ」または「非リーチはずれ」）の場合には、先読み演出を実行すると決定されないようにしてもよい。また、図 2 3 (A) に示す例では、入賞時判定結果で示される変動パターンごとに先読み演出を実行するか否かを決定するための判定値（割合）が設定されているが、例えば、表示結果ごと（例えば、「はずれ」、「通常大当り」もしくは「確変大当り」または「突然確変大当り」もしくは「小当り」）に先読み演出を実行するか否かを決定するための判定値（割合）が設定されていてもよい。

【0 2 3 4】

次いで、演出制御用 C P U 1 0 1 は、先読み演出を実行すると決定した場合には（S 6 7 1 0 5 の Y）、S 6 7 1 0 5 a に移行する。一方、先読み演出を実行しないと決定した場合には（S 6 7 1 0 5 の N）、演出制御用 C P U 1 0 1 は、合算保留記憶表示部 1 8 c において、最新の保留記憶に対応する新たな保留表示を通常態様で表示する（S 6 7 1 1 6）。

【0 2 3 5】

S 6 7 1 0 5 a では、演出制御用 C P U 1 0 1 は、先読み演出の対象となる保留表示を特定するための演出用合算保留記憶数カウンタに、合計保留記憶数をセットする（S 6 7 1 0 5 a）。演出用合算保留記憶数カウンタの値は、演出図柄変動開始処理の S 1 8 0 2 a において 1 減算され、S 1 8 1 1 において、先読み演出の対象となる保留表示を特定するために用いられる。例えば、演出用合算保留記憶数カウンタの値が 4 である場合には、

合算保留記憶表示部18cの4つ目の保留表示の表示態様を変化させる先読み演出が実行される。なお、この実施の形態では、合算保留記憶数は、第1保留記憶数保存領域に格納されている第1保留記憶数と、第2保留記憶数保存領域に格納されている第2保留記憶数とを合算することで求められる。第1保留記憶数は、第1保留記憶数指定コマンドを受信した後に、S652において更新され、第2保留記憶数は、第2保留記憶数指定コマンドを受信した後に、S655において更新されるため、合算保留記憶数も同じタイミングで更新される。また、入賞時判定結果指定コマンドは、始動口スイッチ通過処理のS1218においては、第1保留記憶数指定コマンドを送信した後に送信され、S1228においては、第2保留記憶数指定コマンドを送信した後に送信される。そのため、演出制御用マイクロコンピュータ100は、合算保留記憶数を更新した後に、入賞時判定結果指定コマンドを受信する。

10

【0236】

次いで、演出制御用CPU101は、先読み演出において、予告対象となる変動表示（保留情報）に対応する保留表示を、最終的にどの表示態様で表示するかを決定する（S67106）。この実施の形態では、保留表示の表示態様として、通常態様の他に、特殊態様、第1特別態様および第2特別態様が設けられている。ただし、後述するように、特殊態様で表示された保留表示は、その保留表示に対応する保留情報にもとづく変動表示が開始されるまでに、特殊態様から第1特別態様または第2特別態様に変化して表示される。したがって、S67106では、最終的な表示態様は第1特別態様または第2特別態様のいずれかに決定される。以下、第1特別態様と第2特別態様とを特別態様と総称すること

20

【0237】

図23（B）は、最終表示態様決定テーブルを示す説明図である。S67106において、演出制御用CPU101は、図23（B）に示す最終表示態様決定テーブルを用いて、最終的にどの表示態様で表示するか（以下、最終表示態様ともいう）を決定する。具体的には、抽出した最新の入賞時判定結果にもとづいて、最終表示態様決定テーブルにおいて入賞時判定結果（変動表示の表示結果）ごとに定められた割合で、最終表示態様を決定する。例えば、入賞時判定結果で変動表示の表示結果が「はずれ」であることが示されている場合（入賞時判定結果1指定～入賞時判定結果7指定に相当）には、演出制御用CPU101は、80%の割合で最終表示態様を第1特別態様に決定する。また、例えば、入賞時判定結果で変動表示の表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」であることが示されている場合（入賞時判定結果8指定～入賞時判定結果12指定に相当）には、演出制御用CPU101は、80%の割合で最終表示態様を第2特別態様に決定する。

30

【0238】

図23（B）に示す最終表示態様決定テーブルにおいて特徴的なことは、表示結果が「はずれ」である場合（入賞時判定結果1指定～入賞時判定結果7指定に相当）に比べて、表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」である場合（入賞時判定結果8指定～入賞時判定結果12指定に相当）の方が、第2特別態様に決定される割合が高くなるように判定値が設定されていることである。このような特徴を備えていることによって、保留表示が第2特別態様で表示されたときには、第1特別態様で表示されたときに比べて、予告対象の変動表示において大当たりが発生する割合を高くすることができる。したがって、第1特別態様よりも第2特別態様で表示された方が大当たりとなる期待度を高くすることができる、先読み演出が実行されたときに、保留表示がどの表示態様で表示されるかについて着目させることができる。

40

【0239】

なお、図23（B）に示す例では、入賞時判定結果で示される表示結果ごと（「はずれ」、「通常大当たり」もしくは「確変大当たり」または「突然確変大当たり」もしくは「小当たり」）に最終表示態様を決定するための判定値（割合）が設定されているが、例えば、図23（A）の先読み演出実行決定テーブルと同様に、入賞時判定結果で示される変動パターンごとに最終表示態様を決定するための判定値（割合）が設定されていてもよい。そのよ

50

うにすることで、保留表示が第2特別態様で表示されたときに、予告対象の変動表示において大当たりが発生する割合を高くすることの他に、期待度が高いリーチ演出が行われる割合も高くすることができる。

【0240】

また、この実施の形態では、最終表示態様として第1特別態様と第2特別態様との2種類の表示態様が設けられているが、これに限らず、3種類以上の表示態様を設け、それぞれ期待度が異なる（表示結果に応じて選択される割合が異なる）ようにしてもよい。

【0241】

次いで、演出制御用CPU101は、先読み演出の演出パターン（以下、先読み演出パターンともいう）を決定する（S67107）。

10

【0242】

この実施の形態では、先読み演出パターンとして、第1先読み演出パターンと第2先読み演出パターンとが設けられている。第1先読み演出パターンでは、予告対象の変動表示（保留情報）に対応する保留表示が、一旦特殊態様で表示されることなく、第1特別態様または第2特別態様で表示される。なお、第1先読み演出パターンは、始動入賞のタイミングで予告対象の変動表示（保留情報）に対応する保留表示が第1特別態様または第2特別態様で表示されるものと、予告対象の変動表示（保留情報）が開始されるまでの任意のシフトタイミングで予告対象の変動表示（保留情報）に対応する保留表示が通常態様から第1特別態様または第2特別態様に变化して表示されるものを含む。一方、第2先読み演出パターンでは、予告対象の変動表示に対応する保留表示が、始動入賞のタイミングで特殊態様で表示され、その予告対象の変動表示が開始されるまでの任意のシフトタイミングで、特殊態様から第1特別態様または第2特別態様に变化して表示される。

20

【0243】

保留表示のシフトタイミングとは、後述する演出図柄変動開始処理において、入賞時判定結果記憶バッファにおける1つ目の保留記憶を読み出すとともに、該1つ目の保留記憶を入賞時判定結果記憶バッファから消去し、残りの保留記憶を1つずつシフトするタイミングである（具体的には、S1800が実行されるタイミング）。例えば、入賞時判定結果記憶バッファに5つの保留記憶が記憶されている場合に、シフトタイミングで1つ目の保留記憶が消去されるとともに、2つ目として記憶されていた保留記憶が1つ目の保留記憶領域にシフトされ、3つ目として記憶されていた保留記憶が2つ目の保留記憶領域にシフトされ、4つ目として記憶されていた保留記憶が3つ目の保留記憶領域にシフトされ、5つ目として記憶されていた保留記憶が4つ目の保留記憶領域にシフトされる。

30

【0244】

図24は、先読み演出パターン決定テーブルを示す説明図である。S67107において、演出制御用CPU101は、先読み演出パターン決定テーブルと合計保留記憶数とにもとづいて、先読み演出パターンを決定する。具体的には、演出制御用CPU101は、抽出した最新の入賞時判定結果によって示される変動表示の表示結果が当り（例えば、「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り」または「小当り」）である場合（すなわち、入賞時判定結果8指定～入賞時判定結果13指定の場合）、図24（A）に示す当り時先読み演出パターン決定テーブルを用いる。そして、演出制御用CPU101は、図24（A）に示す当り時先読み演出パターン決定テーブルにおいて合計保留記憶数ごとに定められた割合で、先読み演出パターンを第1先読み演出パターンと第2先読み演出パターンとのいずれかに決定する。

40

【0245】

また、演出制御用CPU101は、抽出した最新の入賞時判定結果によって示される変動表示の表示結果が「はずれ」である場合（すなわち、入賞時判定結果1指定～入賞時判定結果7指定の場合）、図24（B）に示すはずれ時先読み演出パターン決定テーブルを用いる。そして、演出制御用CPU101は、図24（B）に示すはずれ時先読み演出パターン決定テーブルにおいて合計保留記憶数ごとに定められた割合で、先読み演出パターンを第1先読み演出パターンと第2先読み演出パターンとのいずれかに決定する。

50

【0246】

例えば、入賞時判定結果によって示される変動表示の表示結果が当り（例えば、「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り」または「小当り」）であり、合計保留記憶数が2である場合には、演出制御用CPU101は、先読み演出パターンを、35%の割合で第1先読み演出パターンに、65%の割合で第2先読み演出パターンに決定する。また、例えば、入賞時判定結果によって示される変動表示の表示結果が「はずれ」であり、合計保留記憶数が2である場合には、演出制御用CPU101は、先読み演出パターンを、65%の割合で第1先読み演出パターンに、35%の割合で第2先読み演出パターンに決定する。

【0247】

図24に示す先読み演出パターン決定テーブルにおいて特徴的なことは、変動表示の表示結果が「はずれ」である場合に比べて、変動表示の表示結果が当り（例えば、「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り」または「小当り」）である場合の方が、第2先読み演出パターンに決定される割合が高くなるように判定値が設定されていることである。このような特徴を備えていることによって、第2先読み演出パターンで先読み演出が行われたとき（すなわち始動入賞時に保留表示が特殊態様で表示され、その後、特別態様に変化して表示されるとき）には、第1先読み演出パターンで先読み演出が行われたとき（すなわち保留表示が一旦特殊態様で表示されることなく特別態様で表示されたとき）に比べて、予告対象の変動表示において当りが発生する割合を高くすることができる。また、変動表示の表示結果が「通常大当り」または「確変大当り」の場合には、最終表示態様が第2特別態様に決定される割合が高いため、第2先読み演出パターンで先読み演出が行われたとき（すなわち始動入賞時に保留表示が特殊態様で表示され、その後、特別態様に変化して表示されるとき）には、特殊態様で表示された保留表示が、第1特別態様よりも大当りとなる期待度が高い第2特別態様に変化する割合が高くなる。したがって、先読み演出がどの先読み演出パターンで実行されるかについて着目させることができる。また、第2先読み演出パターンで先読み演出が行われたとき（すなわち始動入賞時に保留表示が特殊態様で表示されたとき）には、特殊態様で表示された保留表示が第1特別態様よりも期待度が高い第2特別態様に変化しやすいため、期待感を高めることができ、遊技興趣を向上させることができる。また、この実施の形態では、特殊態様で表示された保留表示は、その保留表示（保留情報）に対応する変動表示が開始されるまでに、第1特別態様または第2特別態様に変化して表示されるため、保留表示が特殊態様で表示されてから特別態様に変化するまで、期待感を持続させることができる。

【0248】

また、図24に示す先読み演出パターン決定テーブルにおいて特徴的なことは、合算保留記憶数が1の場合には、第2先読み演出パターンに決定されないように判定値が設定されていることである。この実施の形態では、第2先読み演出パターンにおいて、始動入賞時に特殊態様で表示された保留表示を、特殊態様から第1特別態様または第2特別態様に変化して表示させるタイミングは、予告対象の変動表示が開始されるまでの任意のシフトタイミングである。しかし、合算保留記憶数が1の場合（すなわち予告対象の変動表示に対応する保留表示のみが表示される場合）には、保留表示のシフトが1回行われると、予告対象の変動表示に対応する保留表示は消去されてしまう。そのため、合算保留記憶数が1の場合には、シフトタイミングで予告対象の変動表示に対応する保留表示の表示態様を変化させることができない。したがって、合算保留記憶数が1の場合には、第2先読み演出パターンに決定されないように判定値が設定されている。

【0249】

なお、この実施の形態では、説明を簡略化するために、第1先読み演出パターンにおいて、保留表示が通常態様から第1特別態様または第2特別態様に変化して表示されるタイミングと、第2先読み演出パターンにおいて、保留表示が特殊態様から第1特別態様または第2特別態様に変化して表示されるタイミングとを、予告対象の変動表示が開始されるまでの任意のシフトタイミングとしているが、これに限らず、他のタイミングであっても

よい。例えば、予告対象の変動表示が開始されるまでに実行される変動表示中（１つの変動表示または複数の変動表示にまたがった期間）の任意のタイミングで表示態様を変化させるようにしてもよい。この場合には、例えば、合計保留記憶数が１の場合にも、第２先読み演出パターンに決定可能とし、始動入賞時に保留表示を特殊態様で表示し、その保留表示（保留情報）に対応する変動表示が開始されるまでに特殊態様から第１特別態様または第２特別態様に変化して表示させるようにしてもよい。

【０２５０】

なお、図２４に示す例では、入賞時判定結果で示される表示結果が当りの場合（例えば、「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り」または「小当り」）と「はずれ」の場合とに対応する先読み演出パターン決定テーブルがそれぞれ設けられているが、例えば、表示結果が当りであっても、「通常大当り」または「確変大当り」の場合と、「突然確変大当り」または「小当り」の場合とで、異なる割合でいずれかの先読み演出パターンに決定する先読み演出パターン決定テーブルを設けるようにしてもよい。また、例えば、図２３（Ａ）の先読み演出実行決定テーブルと同様に、入賞時判定結果で示される変動パターンごとに、異なる割合でいずれかの先読み演出パターンに決定する先読み演出パターン決定テーブルを設けるようにしてもよい。そのようにすることで、先読み演出が第１先読み演出パターンで実行されたときに、予告対象の変動表示において大当りが発生する割合を高くすることの他に、期待度が高いリーチ演出が行われる割合も高くすることができる。

【０２５１】

先読み演出パターンを決定すると、演出制御用ＣＰＵ１０１は、予告対象の変動表示（保留情報）に対応する保留表示の表示態様を変化させる変化タイミング（本例では、保留表示のシフト回数）を決定し、決定した変化タイミング（シフト回数）を、変化タイミング（シフト回数）を特定するためのシフト回数カウンタにセットする（Ｓ６７１０８）。この実施の形態では、予告対象の変動表示（保留情報）に対応する保留表示の表示態様に変化するタイミングは、任意の保留表示のシフトタイミングである。したがって、変化タイミング（シフト回数）を決定することによって、予告対象の変動表示に対応する保留表示に対して何回目のシフトが行われるタイミングで表示態様を変化させるかが決定される。例えば、変化タイミング（シフト回数）を２と決定すると、予告対象の変動表示に対応する保留表示に対して２回目のシフトが行われるタイミングで、その保留表示の表示態様を変化させる。

【０２５２】

図２５は、変化タイミング決定テーブルを示す説明図である。Ｓ６７１０８において、演出制御用ＣＰＵ１０１は、変化タイミング決定テーブルと合計保留記憶数とにもとづいて、予告対象の変動表示に対応する保留表示の変化タイミング（シフト回数）を決定する。具体的には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、抽出した最新の入賞時判定結果によって示される変動表示の表示結果が当り（例えば、「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り」または「小当り」）であり（すなわち、入賞時判定結果８指定～入賞時判定結果１３指定の場合）、Ｓ６７１０７で決定した先読み演出パターンが第１先読み演出パターンである場合に、図２５（Ａ）に示す当り時第１先読み演出変化タイミング決定テーブルを用いる。そして、演出制御用ＣＰＵ１０１は、図２５（Ａ）に示す当り時第１先読み演出変化タイミング決定テーブルにおいて合計保留記憶数ごとに定められた割合で、予告対象の変動表示に対応する保留表示の変化タイミング（シフト回数）を０（入賞時）～７のいずれかに決定する。

【０２５３】

なお、図２５に示す例において、変化タイミング（シフト回数）が０であるということは、始動入賞のタイミングで保留表示が第１特別態様または第２特別態様で表示されることである。始動入賞のタイミングで第１特別態様または第２特別態様で保留表示を表示させる場合には、例えば、新たな保留表示を最初から第１特別態様または第２特別態様で表示することによって実現してもよいし、新たな保留表示を一旦通常態様で表示し、直後に

第1特別態様または第2特別態様に变化させて表示することによって実現してもよい。

【0254】

また、演出制御用CPU101は、抽出した最新の入賞時判定結果によって示される変動表示の表示結果が「はずれ」であり（すなわち、入賞時判定結果1指定～入賞時判定結果7指定の場合）、S67107で決定した先読み演出パターンが第1先読み演出パターンである場合に、図25（B）に示すはずれ時第1先読み演出変化タイミング決定テーブルを用いる。そして、演出制御用CPU101は、図25（B）に示すはずれ時第1先読み演出変化タイミング決定テーブルにおいて合計保留記憶数ごとに定められた割合で、予告対象の変動表示に対応する保留表示の変化タイミング（シフト回数）を0（入賞時）～7のいずれかに決定する。

10

【0255】

また、演出制御用CPU101は、抽出した最新の入賞時判定結果によって示される変動表示の表示結果が当り（例えば、「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り」または「小当り」）であり（すなわち、入賞時判定結果8指定～入賞時判定結果13指定の場合）、S67107で決定した先読み演出パターンが第2先読み演出パターンである場合に、図25（C）に示す当り時第2先読み演出変化タイミング決定テーブルを用いる。そして、演出制御用CPU101は、図25（C）に示す当り時第2先読み演出変化タイミング決定テーブルにおいて合計保留記憶数ごとに定められた割合で、予告対象の変動表示に対応する保留表示の変化タイミング（シフト回数）を0（入賞時）～7のいずれかに決定する。

20

【0256】

また、演出制御用CPU101は、抽出した最新の入賞時判定結果によって示される変動表示の表示結果が「はずれ」であり（すなわち、入賞時判定結果1指定～入賞時判定結果7指定の場合）、S67107で決定した先読み演出パターンが第2先読み演出パターンである場合に、図25（D）に示すはずれ時第2先読み演出変化タイミング決定テーブルを用いる。そして、演出制御用CPU101は、図25（D）に示すはずれ時第2先読み演出変化タイミング決定テーブルにおいて合計保留記憶数ごとに定められた割合で、予告対象の変動表示に対応する保留表示の変化タイミング（シフト回数）を0（入賞時）～7のいずれかに決定する。

【0257】

例えば、当り時第1先読み演出変化タイミング決定テーブルを用いるときに、合計保留記憶数が3である場合には、演出制御用CPU101は、50％の割合で変化タイミング（シフト回数）を0（入賞時）と決定し、30％の割合で変化タイミング（シフト回数）を1と決定し、20％の割合で変化タイミング（シフト回数）を2と決定する。また、はずれ時第1先読み演出変化タイミング決定テーブルを用いるときに、合計保留記憶数が3である場合には、演出制御用CPU101は、20％の割合で変化タイミング（シフト回数）を0（入賞時）と決定し、30％の割合で変化タイミング（シフト回数）を1と決定し、50％の割合で変化タイミング（シフト回数）を2と決定する。

30

【0258】

また、例えば、当り時第2先読み演出変化タイミング決定テーブルを用いるときに、合計保留記憶数が3である場合には、演出制御用CPU101は、30％の割合で変化タイミング（シフト回数）を1と決定し、70％の割合で変化タイミング（シフト回数）を2と決定する。また、はずれ時第2先読み演出変化タイミング決定テーブルを用いるときに、合計保留記憶数が3である場合には、演出制御用CPU101は、70％の割合で変化タイミング（シフト回数）を1と決定し、30％の割合で変化タイミング（シフト回数）を2と決定する。

40

【0259】

図25に示す先読み演出変化タイミング決定テーブルにおいて特徴的なことは、第1先読み演出パターンの場合には、変動表示の表示結果が「はずれ」である場合に比べて、変動表示の表示結果が当り（例えば、「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り

50

」または「小当り」)である場合の方が、シフト回数が少ない変化タイミングに決定する割合が高くなるように判定値が設定されていることである。このような特徴を備えていることによって、第1先読み演出パターンで先読み演出が行われるとき(すなわち保留表示が一旦特殊態様で表示されることなく特別態様で表示されるとき)には、保留表示がより少ないシフト回数で通常態様から特別態様に変化した方が、予告対象の変動表示において当りが発生する割合を高くすることができ、さらに始動入賞時(シフト回数0)に特別態様で表示された方が、より当りが発生する割合を高くすることができる。したがって、保留表示が変化するタイミングに関心を持たせることができ、遊技興趣を高めることができる。

【0260】

図25に示す先読み演出変化タイミング決定テーブルにおいて特徴的なことは、第2先読み演出パターンの場合には、変動表示の表示結果が「はずれ」である場合に比べて、変動表示の表示結果が当り(例えば、「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り」または「小当り」)である場合の方が、シフト回数が多い変化タイミングに決定する割合が高くなるように判定値が設定されていることである。このような特徴を備えていることによって、第2先読み演出パターンで先読み演出が行われるとき(すなわち始動入賞時に保留表示が特殊態様で表示され、その後、特別態様に変化されるとき)には、特殊態様の保留表示がより多くのシフト回数で(つまり多くのシフトが行われた後に)特別態様に変化した方が、予告対象の変動表示において当りが発生する割合を高くすることができる。すなわち、保留表示が特殊態様で表示されてから特別態様に変化するまでの期間が長くなるほど(つまり変化のタイミングが遅くなるほど)、予告対象の変動表示において当りが発生する割合を高くすることができる。したがって、保留表示を複数のタイミングで変化させることができるとともに、特殊態様で表示された保留表示が変化するタイミングに注目させることができ、遊技興趣を高めることができる。

【0261】

なお、この実施の形態では、説明を簡略化するために、保留表示の表示態様を変化させるタイミングを、予告対象の変動表示が開始されるまでの任意のシフトタイミングとしているが、予告対象の変動表示が開始されるまでの任意のタイミングで表示態様を変化可能とする場合には、例えば、変化させるタイミング(特定のシフトタイミングや特定の変動表示中など)を特定可能な複数種類の変化タイミングパターンを設け、入賞時判定結果に

【0262】

また、図25に示す例では、第1先読み演出パターンの場合にはシフト回数が少ない方(つまり変化のタイミングが早いほど)が有利になり、第2先読み演出パターンの場合にはシフト回数が多い方(つまり変化のタイミングが遅いほど)が有利になるように設定されているが、遊技者にわかりやすくするため、例えば、第1先読み演出パターンの場合にもシフト回数が多い方(つまり変化のタイミングが遅いほど)が有利になるように設定してもよい。また、例えば、第2先読み演出パターンの場合にもシフト回数が少ない方(つまり変化のタイミングが早いほど)が有利になるように設定してもよい。

【0263】

また、図25に示す例では、入賞時判定結果で示される表示結果が当りの場合(例えば、「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り」または「小当り」と「はずれ」の場合とに対応する先読み演出パターン決定テーブルがそれぞれ設けられているが、例えば、表示結果が当りであっても、「通常大当り」または「確変大当り」の場合と、「突然確変大当り」または「小当り」の場合とで、異なる割合でいずれかの変化タイミング(シフト回数)に決定する変化タイミング決定テーブルを設けるようにしてもよい。また、例えば、図23(A)の先読み演出実行決定テーブルと同様に、入賞時判定結果で示される変動パターンごとに、異なる割合でいずれかの変化タイミング(シフト回数)に決定する変化タイミング決定テーブルを設けるようにしてもよい。そのようにすることで、予告対象の変動表示に対応する保留表示の変化タイミングに応じて、予告対象の変動表示にお

いて大当りが発生する割合を異ならせるとともに、期待度が高いリーチ演出が行われる割合も異ならせることができる。

【0264】

なお、この実施の形態では、第2先読み演出パターンでは、始動入賞のタイミングで新たな保留表示が特殊態様で表示されるが、始動入賞のタイミングでは保留表示を通常態様で表示し、その後の任意のタイミングで通常態様から特殊態様に変化させ、さらに後の任意のタイミングで特殊態様から特別態様に変化させるようにしてもよい。

【0265】

変化タイミング（シフト回数）を決定すると、演出制御用CPU101は、S67107において決定した先読み演出パターンが、第2先読み演出パターンである場合には（S67109のY）、保留表示の変化タイミングで行う示唆演出の演出態様を決定する（S67110）。この実施の形態では、保留表示の表示態様が変化することを示唆する示唆演出がシフトタイミングで実行可能である。また、示唆演出は、後述する第1A演出態様、第1B演出態様、第1C演出態様、第2A演出態様、第2B演出態様、第2C演出態様のいずれかで実行される。S67110では、保留表示の変化タイミングで実行される示唆演出の演出態様が、後述する第1A演出態様、第1B演出態様、第1C演出態様、第2A演出態様、第2B演出態様、第2C演出態様のいずれかに決定される。

【0266】

この実施の形態では、示唆演出の演出態様に応じて、異なる割合で保留表示が第1特別態様または第2特別態様に変化する。具体的には、示唆演出が第1A演出態様、第1B演出態様、第1C演出態様のいずれかで実行される場合には、保留表示が第1特別態様に変化する割合が高く、示唆演出が第2A演出態様、第2B演出態様、第2C演出態様のいずれかで実行される場合には、保留表示が第2特別態様に変化する割合が高い。したがって、示唆演出が実行されることによって、保留表示の表示態様が変化することが示唆され、示唆演出がいずれの演出態様で実行されるかに応じて、いずれの特別態様に変化しやすいかが示唆される。なお、詳細については後述するが、示唆演出は、保留表示の変化タイミング以外のシフトタイミングでも実行される。そのため、これらを区別するために、保留表示の変化タイミングで実行される示唆演出を示唆演出（成功パターン）ともいい、保留表示の変化タイミング以外のシフトタイミングで実行される示唆演出を示唆演出（通過パターン）ともいう。この実施の形態では、示唆演出（成功パターン）と示唆演出（通過パターン）とのいずれについても、第1A演出態様、第1B演出態様、第1C演出態様、第2A演出態様、第2B演出態様、第2C演出態様のいずれかが実行される。そのため、示唆演出の演出態様に応じて、保留表示の表示態様が変化する割合が異なるようにしてもよい。

【0267】

図26（a）は、示唆演出態様決定テーブルを示す説明図である。S67110において、演出制御用CPU101は、図26（a）に示す示唆演出態様決定テーブルを用いて、保留表示の変化タイミングで行う示唆演出の演出態様（示唆演出種別）を第1A演出態様、第1B演出態様、第1C演出態様、第2A演出態様、第2B演出態様、第2C演出態様から決定する。

【0268】

本実施の形態における第1A演出態様とは、演出表示装置9において、表示領域の右側から黒い矢が飛んでくる表示制御が行われるとともに、シャッタの画像やシャッタ200により合算保留記憶表示部18cが遊技者から隠蔽されない演出であり、第1B演出態様とは、演出表示装置9において、合計保留記憶表示部18がシャッタの画像によって隠蔽された状態で表示領域の右側から黒い矢が飛んでくる表示制御が行われる演出であり、第1C演出態様とは、演出表示装置9において、合計保留記憶表示部18が隠蔽位置に移動したシャッタ200によって隠蔽された状態で表示領域の右側から黒い矢が飛んでくる表示制御が行われる演出である。

【0269】

また、第2 A演出態様とは、演出表示装置9において、表示領域の右側から白い矢が飛んでくる表示制御が行われ、シャッタの画像やシャッタ200により合算保留記憶表示部18cが遊技者から隠蔽されない演出であり、第1 B演出態様とは、演出表示装置9において、合計保留記憶表示部18がシャッタの画像によって隠蔽された状態で表示領域の右側から白い矢が飛んでくる表示制御が行われる演出であり、第2 C演出態様とは、演出表示装置9において、合計保留記憶表示部18が隠蔽位置に移動したシャッタ200によって隠蔽された状態で表示領域の右側から白い矢が飛んでくる表示制御が行われ、合計保留記憶表示部18がシャッタ200によって隠蔽される演出である。

【0270】

また、これら保留表示の変化タイミングで行う第1 A演出態様、第1 B演出態様、第1 C演出態様、第2 A演出態様、第2 B演出態様、第2 C演出態様では、最終的に表示態様

10

【0271】

具体的には、図26(a)に示す示唆演出態様決定テーブルを用いて、保留表示の変化タイミングで行う示唆演出の演出態様を決定する場合は、抽出した最新の入賞時判定結果にもとづいて、入賞時判定結果(変動表示の表示結果)ごとに定められた割合で、演出態様(示唆演出種別)を第1 A演出態様、第1 B演出態様、第1 C演出態様、第2 A演出態様、第2 B演出態様、第2 C演出態様のいずれかに決定する。例えば、入賞時判定結果で変動表示の表示結果が「はずれ」であることが示されている場合(入賞時判定結果1指定～入賞時判定結果7指定に相当)には、演出制御用CPU101は、60%の割合で示唆演出種別を第1 A演出態様に決定し、15%の割合で示唆演出種別を第1 B演出態様に決定し、5%の割合で示唆演出種別を第1 C演出態様に決定し、15%の割合で示唆演出種別を第2 A演出態様に決定し、4%の割合で示唆演出種別を第2 B演出態様に決定し、1%の割合で示唆演出種別を第2 C演出態様に決定する。

20

【0272】

また、例えば、入賞時判定結果で変動表示の表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」であることが示されている場合(入賞時判定結果8指定～入賞時判定結果12指定に相当)には、演出制御用CPU101は、1%の割合で示唆演出種別を第1 A演出態様に決定し、4%の割合で示唆演出種別を第1 B演出態様に決定し、15%の割合で示唆演出種別を第1 C演出態様に決定し、5%の割合で示唆演出種別を第2 A演出態様に決定し、15%の割合で示唆演出種別を第2 B演出態様に決定し、60%の割合で示唆演出種別を第2 C演出態様に決定する。また、例えば、入賞時判定結果で変動表示の表示結果が「突然確変大当たり」または「小当たり」であることが示されている場合(入賞時判定結果13指定に相当)には、演出制御用CPU101は、50%の割合で示唆演出種別を第1 A演出態様に決定し、0%の割合で示唆演出種別を第1 B演出態様に決定し、0%の割合で示唆演出種別を第1 C演出態様に決定し、50%の割合で示唆演出種別を第2 A演出態様に決定し、0%の割合で示唆演出種別を第2 B演出態様に決定し、0%の割合で示唆演出種別を第2 C演出態様に決定する。

30

【0273】

図26(a)に示す示唆演出態様決定テーブルにおいて第1 A演出態様、第1 B演出態様、第1 C演出態様に注目すると、表示結果が「はずれ」である場合(入賞時判定結果1指定～入賞時判定結果7指定に相当)は、示唆演出種別が第1 A演出態様に決定される割合が最も高く設定されており、第1 C演出態様に決定される割合が最も低く設定されている。一方で、表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」である場合(入賞時判定結果8指定～入賞時判定結果12指定に相当)は、示唆演出種別が第1 C演出態様に決定される割合が最も高く設定されており、第1 A演出態様に決定される割合が最も低く設定されている。

40

【0274】

つまり、第1 A演出態様、第1 B演出態様、第1 C演出態様においては、シャッタの画像やシャッタ200により合算保留記憶表示部18cが遊技者から隠蔽されない第1 A演

50

出態様が最も表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」となりにくいよう決定割合が設定されており、シャッタ200により合算保留記憶表示部18cが遊技者から隠蔽される第1C演出態様が最も表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」とりやすいよう決定割合が設定されている。

【0275】

また、第2A演出態様、第2B演出態様、第2C演出態様に注目すると、表示結果が「はずれ」である場合（入賞時判定結果1指定～入賞時判定結果7指定に相当）は、示唆演出種別が第2A演出態様に決定される割合が最も高く設定されており、第2C演出態様に決定される割合が最も低く設定されている。一方で、表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」である場合（入賞時判定結果8指定～入賞時判定結果12指定に相当）は、示唆演出種別が第2C演出態様に決定される割合が最も高く設定されており、第2A演出態様に決定される割合が最も低く設定されている。

10

【0276】

つまり、第2A演出態様、第2B演出態様、第2C演出態様においては、シャッタの画像やシャッタ200により合算保留記憶表示部18cが遊技者から隠蔽されない第2A演出態様が最も表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」となりにくいように決定割合が設定されており、シャッタ200により合算保留記憶表示部18cが遊技者から隠蔽される第2C演出態様が最も表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」となり易いよう決定割合が設定されている。

【0277】

20

第1A演出態様と第2A演出態様とに注目すると、表示結果が「はずれ」である場合（入賞時判定結果1指定～入賞時判定結果7指定に相当）は、示唆演出種別が第1A演出態様に決定される割合よりも第2A演出態様に決定される割合が低く設定されており、表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」である場合（入賞時判定結果8指定～入賞時判定結果12指定に相当）は、示唆演出種別が第1A演出態様に決定される割合よりも第2A演出態様に決定される割合が高く設定されている。

【0278】

第1B演出態様と第2B演出態様とに注目すると、表示結果が「はずれ」である場合（入賞時判定結果1指定～入賞時判定結果7指定に相当）は、示唆演出種別が第1B演出態様に決定される割合よりも第2B演出態様に決定される割合が低く設定されており、表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」である場合（入賞時判定結果8指定～入賞時判定結果12指定に相当）は、示唆演出種別が第1B演出態様に決定される割合よりも第2B演出態様に決定される割合が高く設定されている。

30

【0279】

第1C演出態様と第2C演出態様とに注目すると、表示結果が「はずれ」である場合（入賞時判定結果1指定～入賞時判定結果7指定に相当）は、示唆演出種別が第1C演出態様に決定される割合よりも第2C演出態様に決定される割合が低く設定されており、表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」である場合（入賞時判定結果8指定～入賞時判定結果12指定に相当）は、示唆演出種別が第1C演出態様に決定される割合よりも第2C演出態様に決定される割合が高く設定されている。

40

【0280】

つまり、本実施の形態においては、実行される隠蔽演出が同一、および隠蔽演出が実行されない演出態様（第1A演出態様と第2A演出態様、第1B演出態様と第2B演出態様、第1C演出態様と第2C演出態様、）間では、表示領域の右側ら飛んでくる矢の色が黒である場合よりも白である場合の方が、表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」となり易いように決定割合が設定されている。

【0281】

更に、本実施の形態においては、表示結果が「はずれ」である場合（入賞時判定結果1指定～入賞時判定結果7指定に相当）は、隠蔽演出の実行されない演出態様に決定される割合（第1A演出態様の実行が決定される割合＋第2A演出態様の実行が決定される割合

50

＝75％）は、隠蔽演出の実行される演出態様に決定される割合（第1B演出態様の実行が決定される割合＋第2B演出態様の実行が決定される割合＋第1C演出態様の実行が決定される割合＋第2C演出態様の実行が決定される割合＝25％）よりも高く設定されている。一方、表示結果が「通常大当り」または「確変大当り」である場合（入賞時判定結果8指定～入賞時判定結果12指定に相当）は、隠蔽演出の実行されない演出態様に決定される割合（第1A演出態様の実行が決定される割合＋第2A演出態様の実行が決定される割合＝6％）は、隠蔽演出の実行される演出態様に決定される割合（第1B演出態様の実行が決定される割合＋第2B演出態様の実行が決定される割合＋第1C演出態様の実行が決定される割合＋第2C演出態様の実行が決定される割合＝94％）よりも低く設定されている。つまり、本実施の形態では、示唆演出において隠蔽演出が実行される場合は、隠蔽演出が実行されない場合と比較して表示結果が「通常大当り」または「確変大当り」となり易い。

10

【0282】

更に、本実施の形態においては、表示結果が「はずれ」である場合（入賞時判定結果1指定～入賞時判定結果7指定に相当）は、シャッタの画像により合算保留記憶表示部18cを隠蔽する演出態様に決定される割合（第1B演出態様の実行が決定される割合＋第2B演出態様の実行が決定される割合＝19％）は、シャッタ200により合算保留記憶表示部18cを隠蔽する演出態様に決定される割合（第1C演出態様の実行が決定される割合＋第2C演出態様の実行が決定される割合＝6％）よりも高く設定されている。一方、表示結果が「通常大当り」または「確変大当り」である場合（入賞時判定結果8指定～入賞時判定結果12指定に相当）は、シャッタの画像により合算保留記憶表示部18cを隠蔽する演出態様に決定される割合（第1B演出態様の実行が決定される割合＋第2B演出態様の実行が決定される割合＝19％）は、シャッタ200により合算保留記憶表示部18cを隠蔽する演出態様に決定される割合（第1C演出態様の実行が決定される割合＋第2C演出態様の実行が決定される割合＝75％）よりも低く設定されている。つまり、本実施の形態では、示唆演出においてシャッタ200により合算保留記憶表示部18cが隠蔽される場合は、シャッタの画像により合算保留記憶表示部18cが隠蔽される場合と比較して表示結果が「通常大当り」または「確変大当り」となり易い。

20

【0283】

更に、図26（a）に示す示唆演出（成功パターン）にて決定する示唆演出の示唆演出種別と、後述する図26（b）に示す示唆演出（通過パターン）にて決定する示唆演出の示唆演出種別と、を比較すると、示唆演出（成功パターン）にて隠蔽演出が実行される第1B演出態様、第1C演出態様、第2B演出態様、第2C演出態様の実行が決定される割合は、示唆演出（通過パターン）にて隠蔽演出が実行される第1B演出態様、第1C演出態様、第2B演出態様、第2C演出態様の実行が決定される割合よりも高く設定されている。つまり、本実施の形態では、示唆演出として第1B演出態様、第1C演出態様、第2B演出態様、第2C演出態様が実行される場合は、保留表示が通常態様または特殊態様から特別態様に変化し易くなっている。

30

【0284】

また、図26（a）に示す示唆演出態様決定テーブルにおいては、表示結果が「突然確変大当り」または「小当り」である場合（入賞時判定結果13指定に相当）に第1A演出態様に決定される割合は、第2A演出態様に決定される割合と同一（50％）であり、表示結果が「はずれ」である場合（入賞時判定結果1指定～入賞時判定結果7指定に相当）に第1A演出態様に決定される割合よりも低く設定されているとともに、表示結果が「通常大当り」または「確変大当り」である場合（入賞時判定結果8指定～入賞時判定結果12指定に相当）は第1A演出態様に決定される割合よりも高く設定されている。

40

【0285】

また、表示結果が「突然確変大当り」または「小当り」である場合（入賞時判定結果13指定に相当）に第2A演出態様に決定される割合は、表示結果が「はずれ」である場合（入賞時判定結果1指定～入賞時判定結果7指定に相当）に第2A演出態様に決定される

50

割合と、表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」である場合（入賞時判定結果 8 指定～入賞時判定結果 12 指定に相当）に第 2 A 演出態様に決定される割合よりも高く設定されている。

【0286】

このような特徴を備えていることによって、示唆演出が第 1 A 演出態様または第 2 A 演出態様のいずれかで実行されたときには、予告対象の変動表示において突然確変大当たりまたは小当たりが発生することを予告することができる。特に示唆演出が第 2 A 演出態様で実行されたときは、示唆演出が第 1 A 演出態様で実行されたときよりも予告対象の変動表示において突然確変大当たりまたは小当たりが発生する割合を高くすることができる。

【0287】

また、本実施の形態では、変動表示の表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」の場合には、図 26 (a) に示すように、第 2 C 演出態様において示唆演出が実行され易いよう決定割合が設定されているとともに、図 23 (B) に示すように、最終表示態様が第 2 特別態様に決定され易いように決定割合が設定されている。一方、変動表示の表示結果が「はずれ」の場合には、図 26 (a) に示すように、第 1 A 演出態様において示唆演出が実行され易いよう決定割合が設定されているとともに、図 23 (B) に示すように、最終表示態様が第 1 特別態様に決定され易いように決定割合が設定されている。つまり、変動表示の表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」となる場合は、保留表示の最終表示態様が第 2 C 演出態様になる割合が高いため、示唆演出が第 2 C 演出態様で実行されたときには、保留表示の表示態様が第 1 A 演出態様のときよりも表示結果が「通常大当り」または「確変大当たり」となる期待度が高い第 2 特別態様に变化する割合が高くなる。したがって、示唆演出に多様性を持たせることができるとともに、いずれの演出態様の示唆演出が実行されるかに着目させることができ、遊技興趣を向上させることができる。

【0288】

なお、図 26 (a) に示す例では、入賞時判定結果で示される表示結果ごと（「はずれ」、「通常大当たり」もしくは「確変大当たり」または「突然確変大当たり」もしくは「小当たり」）に示唆演出の演出態様を決定するための割合が定められているが、例えば、図 23 (A) の先読み演出実行決定テーブルと同様に、入賞時判定結果で示される変動パターンごとに示唆演出の演出態様を決定するための判定値（割合）を設定するようにしてもよい。そのようにすることで、示唆演出が第 2 A 演出態様、第 2 B 演出態様、第 2 C 演出態様で実行されたときに、予告対象の変動表示において大当たりが発生する割合を高くすることの他に、大当たりとなる期待度が高い変動パターンが行われる割合も高くすることができる。つまり、入賞時判定結果で示される変動パターンが、スーパーリーチ等の特定の変動パターンである場合と、特定の変動パターンではない場合とで、異なる割合にて示唆演出の態様を決定するようにしても良い。

【0289】

尚、この実施の形態では、図 26 (a) に示すように、遊技者が獲得可能な遊技球数が比較的多い「通常大当たり」もしくは「確変大当たり」の場合と、「通常大当たり」もしくは「確変大当たり」に比較して遊技者が獲得可能な遊技球数が少ない「突然確変大当たり」もしくは「小当たり」の場合とで、異なる割合にて示唆演出の態様を決定する形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、確変状態に移行する「確変大当たり」の場合と、確変状態に移行しない「通常大当たり」の場合とで、異なる割合にて示唆演出の態様を決定するようにしても良い。

【0290】

尚、この実施の形態では、図 26 (a) に示すように、変化タイミング時に実行する示唆演出の態様として、入賞時判定結果で示される表示結果が「突然確変大当たり」もしくは「小当たり」の場合においては、第 1 B 演出態様、第 1 C 演出態様、第 2 B 演出態様、第 2 C 演出態様を決定しない形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、入賞時判定結果で示される表示結果が「突然確変大当たり」もしくは「小当たり」の場合においても、変化タイミング時の示唆演出の対象として、第 1 B 演出態様、第 1 C 演出態様

、第 2 B 演出態様、第 2 C 演出態様を決定するようにしても良く、この場合にあっては、入賞時判定結果で示される表示結果が「通常大当たり」もしくは「確変大当たり」である場合において第 1 B 演出態様、第 1 C 演出態様、第 2 B 演出態様、第 2 C 演出態様を決定する割合よりも低く、入賞時判定結果で示される表示結果が「はずれ」である場合において第 1 B 演出態様、第 1 C 演出態様、第 2 B 演出態様、第 2 C 演出態様を決定する割合よりも高い割合にて決定すれば良い。

【0291】

また、この実施の形態では、示唆演出の演出態様として、図 26 に示すように、第 2 1 演出態様、第 1 B 演出態様、第 1 C 演出態様、第 2 A 演出態様、第 2 B 演出態様、第 2 C 演出態様のいずれかを決定することにより、保留表示を隠蔽する隠蔽演出を行うか否かと、示唆演出の種別とを同時に決定する形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、保留表示を隠蔽する隠蔽演出に関する決定（隠蔽演出の実行の有無の決定や、隠蔽演出の演出態様が複数であれば、いずれの種類とするかの決定）と、示唆演出に関する決定（示唆演出の実行の有無の決定や、示唆演出の種類決定）とを、個別に行うようにしても良い。

10

【0292】

また、この実施の形態では、隠蔽演出を伴う場合においても、隠蔽演出を伴わない場合についても、白矢印の示唆演出の方が、黒矢印の示唆演出よりも大当たりとなる期待度が高くなる形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、隠蔽演出を伴わない場合では、白矢印の示唆演出の方が、黒矢印の示唆演出よりも大当たりとなる期待度が高くなる一方、隠蔽演出を伴う場合では、黒矢印の示唆演出の方が、白矢印の示唆演出よりも大当たりとなる期待度が高くなるように、隠蔽演出を伴う場合と隠蔽演出を伴わない場合とで、大当たりとなる期待度の傾向が逆転するようにしても良い。

20

【0293】

なお、この実施の形態では、保留表示の表示態様が変化するシフトタイミングで、示唆演出が必ず実行されるように構成されているが、示唆演出が実行されないことがあってもよい。この場合には、示唆演出によって示唆されることなく、保留表示の表示態様を突然変化させることができるため、意外感を高めることができる。

【0294】

また、この実施の形態では、示唆演出の演出態様として第 1 A 演出態様、第 1 B 演出態様、第 1 C 演出態様、第 2 A 演出態様、第 2 B 演出態様、第 2 C 演出態様の 6 種類の演出態様が設けられているが、これに限らず、7 種類以上の演出態様を設け、それぞれ期待度が異なる（表示結果に応じて選択される割合が異なる）ようにしてもよい。

30

【0295】

示唆演出の演出態様を決定すると、演出制御用 CPU 101 は、先読み演出の実行が制限されていることを示す先読み演出制限フラグをセットする（S67111）。

【0296】

先読み演出制限フラグがセットされると、S67101 の処理によって、先読み演出を重ねて実行しないように制御される。すなわち、この実施の形態では、いずれかの保留表示が特殊態様で表示されている場合には、新たに先読み演出を実行しないように制御される。そのため、複数の保留表示が特殊態様で表示されることが制限される。したがって、複数の保留表示が特殊態様で表示されることで、どの保留表示に注目すればよいか遊技者を混乱させてしまうことを防止することができる。

40

【0297】

なお、この実施の形態では、いずれかの保留表示が特殊態様で表示されている場合には、先読み演出を重ねて実行しないように制御されるが、これに限らず、先読み演出を重ねて実行することを一定の割合で許容してもよいし、完全に許容してもよい。すなわち、S67111 の処理を一定の割合または完全に省略することで、複数の保留表示が特殊態様で表示されることを一定の割合または完全に許容するようにしてもよい。また、例えば、いずれかの保留表示が、特殊態様に限らず、第 1 特別態様または第 2 特別態様で表示され

50

ている場合にも、先読み演出を重ねて実行しないように制御してもよい。例えば、S 6 7 1 1 4 の処理を実行するときや、S 6 7 1 1 5 の処理を実行するとき、または後述する演出図柄変動開始処理で保留表示を通常態様から特別態様に変化させるタイミングであると判断したとき（例えば、S 1 8 0 3 など）に先読み演出制限フラグをセットすることによって実現できる。また、この場合には、特別態様で表示された保留表示が消去されたときに先読み演出制限フラグをリセットするようにしてもよい（すなわち、保留表示が特別態様で表示されている間は先読み演出の実行が制限される）。このようにすることで、いずれかの保留表示が通常態様以外の表示態様で表示されているときには、新たな先読み演出によって他の保留表示が通常態様以外の表示態様で表示されることが制限されるため、どの保留表示に注目すればよいか遊技者が分かりやすくなる。

10

【0298】

また、例えば、いずれかの保留表示が特殊態様や第1特別態様または第2特別態様で表示されている場合や、第1特別態様または第2特別態様に変化することが決定されているものの、未だ第1特別態様または第2特別態様にへ表示されていない（未変化の状態）である場合において、新たな先読み演出が実行されやすくなるようにしてもよい。すなわち先読み演出が重ねて実行されやすくなるようにしてもよい。また、例えば、特定の遊技状態（例えば、確変状態や時短状態）の場合には、先読み演出が重ねて実行されやすくなるようにしてもよい。例えば、先読み演出を重ねて実行することを一定の割合で許容する構成において、特定の遊技状態である場合には、許容する割合を高くすることによって実現できる。

20

【0299】

次いで、演出制御用CPU101は、合算保留記憶表示部18cにおいて、新たな保留表示を特殊態様で表示させるように制御する（S 6 7 1 1 2）。なお、S 6 7 1 1 2 では、演出制御用CPU101は、新たな保留表示を特殊態様で表示させるように制御するとともに、S 6 7 1 0 6 で決定した最終表示態様を示す情報と、S 6 7 1 1 0 で決定した示唆演出の演出態様を示す情報とを、RAMに形成された保存領域に格納する。これらの情報を記憶しておくことで、後述する演出図柄変動開始処理において、いずれの最終表示態様と示唆演出の演出態様とに決定されているかを特定することができる。

【0300】

また、S 6 7 1 0 7 において決定した先読み演出パターンが、第2先読み演出パターンでない場合には（S 6 7 1 0 9 のN）、すなわち第1先読み演出パターンに決定した場合には、演出制御用CPU101は、S 6 7 1 0 8 で決定した変化タイミングが始動入賞時であるか否かを確認する（S 6 7 1 1 3）。具体的には、シフト回数カウンタの値が0であるか否かを確認する。そして、変化タイミングが始動入賞時であれば（S 6 7 1 1 3 のY）、演出制御用CPU101は、合算保留記憶表示部18cにおいて、新たな保留表示をS 6 7 1 0 7 で決定した最終表示態様で表示させるように制御する（S 6 7 1 1 4）。

30

【0301】

また、S 6 7 1 1 3 において変化タイミングが入賞時でなければ（S 6 7 1 1 3 のN）、演出制御用CPU101は、上述のS 6 7 1 1 0 と同様に、保留表示の変化タイミングで行う示唆演出の演出態様を決定する（S 6 7 1 1 5）。次いで、演出制御用CPU101は、合算保留記憶表示部18cにおいて、新たな保留表示を通常態様で表示させるように制御する（S 6 7 1 1 6）。なお、S 6 7 1 1 6 においても（例えば、S 6 7 1 1 5 から移行した場合のみ）、S 6 7 1 1 2 と同様に、演出制御用CPU101は、新たな保留表示を表示させるように制御するとともに、S 6 7 1 0 6 で決定した最終表示態様を示す情報と、S 6 7 1 1 5 で決定した示唆演出の演出態様を示す情報とを、RAMに形成された保存領域に格納する。これらの情報を記憶しておくことで、後述する演出図柄変動開始処理において、いずれの最終表示態様と示唆演出の演出態様とに決定されているかを特定することができる。

40

【0302】

以上のように、この実施の形態では、入賞時判定結果指定コマンドを受信すると、先読

50

み演出決定処理において、新たな保留表示を通常態様、特殊態様、第1特別態様または第2特別態様のいずれかで表示する処理が行われる。

【0303】

なお、この実施の形態では、第1特別図柄と第2特別図柄とのいずれか入賞順に変動表示が実行されるが、第1特別図柄と第2特別図柄とのいずれか一方の変動表示を優先して実行するように構成されている場合には、(1)第1特別図柄の変動表示のみを対象として先読み演出を行うように構成することと、(2)第2特別図柄の変動表示のみを対象として先読み演出を行うように構成することと、(3)第1特別図柄および第2特別図柄の変動表示を対象として先読み演出を行うように構成することとの3種類の構成が考えられる。

10

【0304】

第2特別図柄の変動表示を優先して実行する構成に、上記(1)の構成を加えた場合には、第1保留記憶数の上限値(本例では4)に応じて、シフト回数カウンタには最大4がセットされる。ただし、上記(1)の構成で、第1特別図柄の変動表示に対応する保留表示の表示態様を変化させる先読み演出を実行しても、第2始動入賞口14への入賞が発生すると、第2特別図柄の変動表示が割り込んで(入賞順ではなく優先して)実行されるため、例えば、第2特別図柄の変動表示が行われる場合には、シフトタイミングであっても、後述する演出図柄変動開始処理のS1802bでシフト回数カウンタの値を減算しないように構成することが望ましい。また、上記(3)の構成で、第1特別図柄の変動表示に対応する保留表示の表示態様を変化させる先読み演出を実行した場合も同様に、第2特別図柄の変動表示が行われる場合には、後述する演出図柄変動開始処理のS1802bでシフト回数カウンタの値を減算しないように構成することが望ましい。

20

【0305】

また、第2特別図柄の変動表示を優先して実行する構成に、上記(2)の構成を加えた場合には、第2保留記憶数の上限値(本例では4)に応じて、シフト回数カウンタには最大4がセットされる。この場合には、上記(1)の構成とは異なり、第1特別図柄または第2特別図柄のいずれの変動表示が行われるときでも、シフトタイミングになればシフト回数カウンタの値を減算する。また、上記(3)の構成で、第2特別図柄の変動表示に対応する保留表示の表示態様を変化させる先読み演出を実行した場合も同様に、第1特別図柄または第2特別図柄のいずれの変動表示が行われるときでも、シフトタイミングになればシフト回数カウンタの値を減算する。

30

【0306】

なお、第2特別図柄の変動表示を優先して実行するように構成されている場合には、高ベース中には、第1特別図柄の変動表示を対象として先読み演出を行わないように構成してもよい。また、第2特別図柄の変動表示を優先して実行するように構成されている場合には、大当たり遊技中の第1始動入賞口13への入賞にもとづく先読み演出を行わないように構成してもよい。このような構成は、例えば、高ベース中や大当たり遊技中には、遊技制御用マイクロコンピュータ560において、第1始動入賞口13への入賞が発生しても、S1217の入賞時判定処理を実行しないようにしたり、演出制御用マイクロコンピュータ100において受信した入賞時判定結果指定コマンドを破棄したり、先読み演出を実行することに決定されても、実行しないように制御することで実現することができる。また、第2特別図柄の変動表示を優先して実行する構成に上記(3)の構成を加える場合に、高ベース中または大当たり遊技中には、第1始動入賞口13への入賞にもとづく先読み演出を行わないが、第2始動入賞口14への入賞にもとづく先読み演出は行うようにしてもよい。このような構成は、例えば、高ベース中や大当たり遊技中には、遊技制御用マイクロコンピュータ560において、第1始動入賞口13への入賞が発生しても、S1217の入賞時判定処理を実行しないようにしたり、演出制御用マイクロコンピュータ100において受信した第1始動入賞口13への入賞にもとづく入賞時判定結果指定コマンドを破棄したり、先読み演出を実行することに決定されても、実行しないように制御することで実現することができる。

40

50

【0307】

なお、第2特別図柄の変動表示を優先して実行する構成に、上記(1)の構成を加える場合には、第2始動入賞口14への入賞にもとづく保留記憶が存在している状態で、第1始動入賞口13への入賞が発生したときには、その第1始動入賞口13への入賞にもとづく保留記憶を対象とした先読み演出を実行しないようにしてもよい。また、第2特別図柄の変動表示を優先して実行する構成に、上記(1)の構成を加える場合には、第1始動入賞口13への入賞にもとづく保留記憶を対象とした先読み演出の実行を決定している状態で、第2始動入賞口14への入賞が発生したときには、すでに決定していた先読み演出の実行をキャンセルするようにしてもよい。

【0308】

10

なお、この実施の形態では、第1特別図柄と第2特別図柄とのいずれか入賞順に変動表示が実行されるが、第1特別図柄の変動表示のみを対象として先読み演出を行う構成(上記(1))、または第2特別図柄の変動表示のみを対象として先読み演出を行う構成(上記(2))を加えるようにしてもよい。また、この実施の形態では、第1特別図柄と第2特別図柄とのいずれか入賞順に変動表示が実行されるが、例えば、高ベース中または大当り遊技中には、第1始動入賞口13への入賞にもとづく先読み演出を行わないようにしてもよい。

【0309】

図27は、図19に示されたメイン処理における演出制御プロセス処理(S705)を示すフローチャートである。演出制御プロセス処理では、演出制御用CPU101は、先
20
ず、保留表示更新処理(S798)を実行する。保留表示更新処理では、演出制御用CPU101は、入賞時判定結果記憶バッファに記憶されている保留記憶数を特定し、該特定した保留記憶数が現在の合算保留記憶表示部18cに表示されている保留表示数と一致しているか否かを判定する。そして、特定した保留記憶数が現在の合算保留記憶表示部18cに表示されている保留表示数と一致していなければ、特定した保留記憶数にもとづいて合算保留記憶表示部18cにおける保留表示を更新する。

【0310】

次いで、演出制御用CPU101は、保留数更新処理(S799)を実行する。保留数更新処理では、演出制御用CPU101は、S798において特定した保留記憶数と、演出表示装置9の左上部に表示されている保留記憶数(保留合計数)とが一致しているか否
30
かを判定する。そして、特定した保留記憶数と演出表示装置9の左上部に表示されている保留記憶数とが一致していなければ、特定した保留記憶数にもとづいて演出表示装置9の左上部に表示されている保留記憶数を更新する。

【0311】

S798およびS799の実行後、演出制御用CPU101は、演出制御プロセスフラグの値に応じてS800～S809のうちのいずれかの処理を行う。各処理において、以下のような処理を実行する。なお、演出制御プロセス処理では、演出表示装置9の表示状態が制御され、演出図柄の可変表示が実現されるが、第1特別図柄の変動に同期した演出図柄の可変表示に関する制御も、第2特別図柄の変動に同期した演出図柄の可変表示に関する制御も、一つの演出制御プロセス処理において実行される。
40

【0312】

変動パターンコマンド受信待ち処理(S800)：遊技制御用マイクロコンピュータ560から変動パターンコマンドを受信しているか否か確認する。具体的には、コマンド解析処理でセットされる変動パターンコマンド受信フラグがセットされているか否か確認する。変動パターンコマンドを受信していれば、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動開始処理(S801)に対応した値に変更する。

【0313】

演出図柄変動開始処理(S801)：演出図柄の変動が開始されるように制御する。そして、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動中処理(S802)に対応した値に更新する。
50

【0314】

演出図柄変動中処理（S802）：変動パターンを構成する各変動状態（変動速度）の切替タイミング等を制御するとともに、変動時間の終了を監視する。そして、変動時間が終了したら、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動停止処理（S803）に対応した値に更新する。

【0315】

演出図柄変動停止処理（S803）：全図柄停止を指示する演出制御コマンド（図柄確定指定コマンド）を受信したことにもとづいて、演出図柄の変動を停止し表示結果（停止図柄）を導出表示する制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を大当り表示処理（S804）、小当り表示処理（S807）または変動パターンコマンド受信待ち処理（S800）に対応した値に更新する。

10

【0316】

大当り表示処理（S804）：変動時間の終了後、演出表示装置9に大当りの発生を報知するための画面を表示する制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を大当り遊技中処理（S805）に対応した値に更新する。

【0317】

大当り遊技中処理（S805）：大当り遊技中の制御を行う。例えば、大入賞口開放中指定コマンドや大入賞口開放後指定コマンドを受信したら、演出表示装置9におけるラウンド数の表示制御等を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を大当り終了演出処理（S806）に対応した値に更新する。

20

【0318】

大当り終了演出処理（S806）：演出表示装置9において、大当り遊技状態が終了したことを遊技者に報知する表示制御を行うとともに、セットされていれば、先読み演出制限フラグをリセットする処理を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を変動パターンコマンド受信待ち処理（S800）に対応した値に更新する。

【0319】

小当り表示処理（S807）：変動時間の終了後、演出表示装置9に小当りの発生を報知するための画面を表示する制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を小当り遊技中処理（S808）に対応した値に更新する。

【0320】

小当り遊技中処理（S808）：小当り遊技中の制御を行う。例えば、大入賞口開放中指定コマンドや大入賞口開放後指定コマンドを受信したら、演出表示装置9における小当りに応じた表示制御等を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を小当り終了演出処理（S809）に対応した値に更新する。

30

【0321】

小当り終了演出処理（S809）：演出表示装置9において、小当り遊技状態が終了したことを遊技者に報知する表示制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を変動パターンコマンド受信待ち処理（S800）に対応した値に更新する。

【0322】

図28は、図27に示された演出制御プロセス処理における演出図柄変動開始処理（S801）を示すフローチャートである。演出図柄変動開始処理において、演出制御用CPU101は、まず、入賞時判定結果記憶バッファが記憶する1つ目の入賞時判定結果（最も古い判定結果）を削除し、入賞時判定結果記憶バッファの内容をシフトする（S1800）。なお、第1特別図柄と第2特別図柄とのいずれか一方の変動表示を優先して実行するように構成されている場合には、演出制御用CPU101は、第1特別図柄の変動表示に同期して演出図柄の変動表示を実行するとき（具体的には、第1図柄変動指定コマンド受信フラグがセットされている場合）には、第1入賞時判定結果記憶バッファが記憶する1つ目の入賞時判定結果を削除し、第1入賞時判定結果記憶バッファの内容をシフトする。また、第2特別図柄の変動表示に同期して演出図柄の変動表示を実行するとき（具体的には、第2図柄変動指定コマンド受信フラグがセットされている場合）には、第2入賞時

40

50

判定結果記憶バッファが記憶する1つ目の入賞時判定結果を削除し、第2入賞時判定結果記憶バッファの内容をシフトする。

【0323】

次いで、演出制御用CPU101は、変化タイミング(シフト回数)を特定するためのシフト回数カウンタの値が0より大きいかなんかを確認する(S1801)。シフト回数カウンタの値が0より大きいということは、合算保留記憶表示部18cに表示されている保留表示のうちのいずれかについて、表示態様を変化させる先読み演出を実行することが決定されていることを示している。したがって、S1801では、先読み演出を実行すること(保留表示の表示態様を変化させること)が決定されているかなんかが確認されている。

【0324】

シフト回数カウンタの値が0より大きくない場合(S1801のN)、すなわち、シフト回数カウンタの値が0であって、先読み演出を実行すること(保留表示の表示態様を変化させること)が決定されていない場合には、演出制御用CPU101は、処理をS1804に移行する。

【0325】

一方、シフト回数カウンタの値が0より大きい場合(S1801のY)、すなわち、先読み演出を実行すること(保留表示の表示態様を変化させること)が決定されている場合には、演出制御用CPU101は、演出用合算保留記憶数カウンタの値を1減算する(S1802a)。また、演出制御用CPU101は、シフト回数カウンタの値を1減算する(S1802b)。次いで、演出制御用CPU101は、シフト回数カウンタの値が0であるかなんかを確認する(S1803)。S1802bでシフト回数カウンタの値を1減算した結果、シフト回数カウンタの値が0になったということは、合算保留記憶表示部18cに表示されている保留表示のうちのいずれかの表示態様を変化させる先読み演出を実行するタイミングであることを示している。したがって、S1803では、保留表示の表示態様を変化させる先読み演出の変化タイミングであるかなんかが確認されている。

【0326】

S1803において、シフト回数カウンタの値が0ではない場合、すなわち、保留表示の表示態様を変化させる先読み演出の変化タイミングではない場合には、演出制御用CPU101は、処理をS1804に移行する。一方、シフト回数カウンタの値が0である場合、すなわち、保留表示の表示態様を変化させる先読み演出の変化タイミングである場合には、演出制御用CPU101は、処理をS1808に移行する。

【0327】

S1804では、演出制御用CPU101は、変動パターンコマンド格納領域から変動パターンコマンドを読み出す(S1804)。

【0328】

次いで、演出制御用CPU101は、S1804で読み出した変動パターンコマンド、および表示結果指定コマンド格納領域に格納されているデータ(すなわち、受信した表示結果指定コマンド)に応じて、演出図柄の表示結果(停止図柄)を決定する(S1805)。すなわち、演出制御用CPU101によってS1805の処理が実行されることによって、可変表示パターン決定手段が決定した可変表示パターン(変動パターン)に応じて、識別情報の可変表示の表示結果(演出図柄の停止図柄)を決定する表示結果決定手段が実現される。なお、演出制御用CPU101は、決定した演出図柄の停止図柄を示すデータを演出図柄表示結果格納領域に格納する。

【0329】

演出表示装置9における演出図柄の停止図柄の一例を以下に説明する。本例では、受信した表示結果指定コマンドが通常大当りを示している場合には(受信した表示結果指定コマンドが表示結果2指定コマンドである場合)、演出制御用CPU101は、停止図柄として3図柄が偶数図柄(通常大当りの発生を想起させるような停止図柄)で揃った演出図柄の組合せを決定する。受信した表示結果指定コマンドが確変大当りを示している場合には(受信した表示結果指定コマンドが表示結果3指定コマンドである場合)、演出制御用

10

20

30

40

50

CPU101は、停止図柄として3図柄が奇数図柄（確変大当りの発生を想起させるような停止図柄）で揃った演出図柄の組合せを決定する。受信した表示結果指定コマンドが突然確変大当りまたは小当りを示している場合には（受信した表示結果指定コマンドが表示結果4指定コマンドまたは表示結果5指定コマンドである場合）、演出制御用CPU101は、例えば、停止図柄として3図柄が「1」「2」「3」や「4」「5」「6」等の階段状に並んだチャンス目図柄で揃った演出図柄の組合せを決定する。そして、はずれの場合には（受信した表示結果指定コマンドが表示結果1指定コマンドである場合）、上記以外の演出図柄の組み合わせを決定する。ただし、リーチ演出を伴う場合には、左右の2図柄が揃った演出図柄の組み合わせを決定する。なお、受信した表示結果指定コマンドが突然確変大当りや小当りを示している場合には（受信した表示結果指定コマンドが表示結果4指定コマンドや表示結果5指定コマンドである場合）、演出制御用CPU101は、停止図柄として「135」などの演出図柄の組合せを決定する。また、演出表示装置9に導出表示される3図柄の組合せが演出図柄の「停止図柄」である。

10

【0330】

演出制御用CPU101は、例えば、停止図柄を決定するための乱数を抽出し、演出図柄の組合せを示すデータと数値とが対応付けられている停止図柄決定テーブルを用いて、演出図柄の停止図柄を決定する。すなわち、抽出した乱数に一致する数値に対応する演出図柄の組合せを示すデータを選択することによって停止図柄を決定する。

【0331】

なお、演出図柄についても、大当りを想起させるような停止図柄を大当り図柄という。また、確変大当りを想起させるような停止図柄を確変大当り図柄といい、通常大当りを想起させるような停止図柄を通常大当り図柄という。そして、はずれを想起させるような停止図柄をはずれ図柄という。

20

【0332】

次いで、演出制御用CPU101は、保留表示の表示態様が変化することを示唆する示唆演出の演出態様を、図26（b）に示す示唆演出態様決定テーブルを用いて示唆演出非実行（演出無し）、第1A演出態様、第1B演出態様、第1C演出態様、第2A演出態様、第2B演出態様、第2C演出態様から決定する（S1806）。ここで、S1806の処理は、先読み演出によって保留表示の表示態様が変化するタイミングで実行されるものではない。したがって、S1806では、保留表示の表示態様が変化することを示唆するものの、結果的には表示態様が変化しないときに実行される示唆演出の演出態様を決定する。なお、保留表示の表示態様が変化するときに行われる示唆演出（成功パターン）と区別するために、表示態様が変化しないときに実行される示唆演出を示唆演出（通過パターン）ともいう。

30

【0333】

また、これら保留表示の変化タイミング時以外で行う第1A演出態様、第1B演出態様、第1C演出態様、第2A演出態様、第2B演出態様、第2C演出態様では、最終的に矢が保留表示に刺さらずに保留表示の上方を通過する表示制御が行われる。

【0334】

具体的にS1806では、演出制御用CPU101は、演出制御用CPU101は、先読み演出制限フラグがセットされているときには、20%の割合で示唆演出種別を第1A演出態様に決定し、7%の割合で示唆演出種別を第1B演出態様に決定し、3%の割合で示唆演出種別を第1C演出態様に決定し、7%の割合で示唆演出種別を第2A演出態様に決定し、2%の割合で示唆演出種別を第2B演出態様に決定し、1%の割合で示唆演出種別を第2C演出態様に決定し、60%の割合で示唆演出の非実行（演出無し）に決定する。

40

【0335】

また、演出制御用CPU101は、先読み演出制限フラグがセットされているとき、すなわち合算保留記憶表示部18cにおいていずれかの保留表示が特殊態様で表示されているときには、30%の割合で示唆演出種別を第1A演出態様に決定し、10%の割合で示

50

唆演出種別を第1 B演出態様に決定し、5 %の割合で示唆演出種別を第1 C演出態様に決定し、18 %の割合で示唆演出種別を第2 A演出態様に決定し、5 %の割合で示唆演出種別を第2 B演出態様に決定し、2 %の割合で示唆演出種別を第2 C演出態様に決定し、30 %の割合で示唆演出の非実行（演出無し）に決定する。

【0336】

つまり、本実施の形態では、示唆演出（通過パターン）における第1 A演出態様、1 B演出態様、第1 C演出態様に注目すると、先読み演出制限フラグのセット時および先読み演出制限フラグの非セット時双方において、第1 A演出態様の実行が決定される割合が最も高く、第1 C演出態様の実行が決定される割合が最も低い。同様に、第2 A演出態様、2 B演出態様、第2 C演出態様に注目すると、先読み演出制限フラグのセット時および先読み演出制限フラグの非セット時双方において、第2 A演出態様の実行が決定される割合が最も高く、第2 C演出態様の実行が決定される割合が最も低い。

10

【0337】

更に、本実施の形態では、先読み演出制限フラグがセットされている時に第1 A演出態様の実行が決定される割合は、先読み演出制限フラグがセットされていない時に第1 A演出態様の実行が決定される割合よりも高く設定されており、先読み演出制限フラグがセットされている時に第1 B演出態様の実行が決定される割合は、先読み演出制限フラグがセットされていない時に第1 B演出態様の実行が決定される割合よりも高く設定されており、先読み演出制限フラグがセットされている時に第1 C演出態様の実行が決定される割合は、先読み演出制限フラグがセットされていない時に第1 C演出態様の実行が決定される割合よりも高く設定されている。

20

【0338】

同様に、本実施の形態では、先読み演出制限フラグがセットされている時に第2 A演出態様の実行が決定される割合は、先読み演出制限フラグがセットされていない時に第2 A演出態様の実行が決定される割合よりも高く設定されており、先読み演出制限フラグがセットされている時に第2 B演出態様の実行が決定される割合は、先読み演出制限フラグがセットされていない時に第2 B演出態様の実行が決定される割合よりも高く設定されており、先読み演出制限フラグがセットされている時に第2 C演出態様の実行が決定される割合は、先読み演出制限フラグがセットされていない時に第2 C演出態様の実行が決定される割合よりも高く設定されている。

30

【0339】

また、本実施の形態では、先読み演出制限フラグがセットされている時に示唆演出の非実行が決定される割合は、先読み演出制限フラグがセットされていない時に示唆演出の非実行が決定される割合よりも低く設定されている。

【0340】

つまり、本実施の形態では、示唆演出（通過パターン）として第1 A演出態様～第2 C演出態様のいずれかの態様が実行されることで、保留表示のいずれかが特別態様に変化すると遊技者に期待させることができるとともに、示唆演出（通過パターン）として第1 C演出態様や第2 C演出態様が実行されることで、更に保留表示のいずれかが特別態様に変化すると遊技者に期待させることができる。

40

【0341】

また、隠蔽演出の実行を伴う第1 B演出態様、第1 C演出態様、第2 B演出態様、第2 C演出態様の示唆演出が、変化タイミング時だけではなく、図26（b）に示すように変化タイミング時以外の示唆演出（通過パターン）としても決定されるので、隠蔽演出の実行を伴うことにより変化タイミングであって、成功パターンとなることが事前に遊技者が解ってしまうことを防ぐことができる。

【0342】

図26（b）に示すように、この実施の形態では、先読み演出制限フラグがセットされている場合、すなわち合算保留記憶表示部18cにおいていずれかの保留表示が特殊態様で表示されている場合には、そうでない場合に比べて高い割合で示唆演出が実行される。

50

したがって、保留表示が特殊態様で表示されているときの期待感を高めることができ、遊技興趣を高めることができる。なお、この実施の形態では、保留表示の表示態様が変化するタイミングでも示唆演出が実行されるため、保留表示が特殊態様で表示されているときには、常に示唆演出が実行されるように構成されているが、保留表示が特殊態様で表示されているときであっても、示唆演出が実行されないことがあってもよい。ただし、この場合にも、保留表示が特殊態様で表示されていないときに比べて高い割合で示唆演出が実行されることが望ましい。

【0343】

また、先読み演出制限フラグがセットされている場合、すなわち合算保留記憶表示部18cにおいていずれかの保留表示が特殊態様で表示されている場合には、その保留表示の最終表示態様が第1表示態様または第2表示態様のいずれであるかに応じて、異なる割合で示唆演出の演出態様を第1A演出態様、第1B演出態様、第1C演出態様、第2A演出態様、第2B演出態様、第2C演出態様のいずれかに決定するようにしてもよい。例えば、最終表示態様が第1表示態様よりも期待度が高い第2表示態様に決定されている場合には、示唆演出の演出態様が第1A演出態様、第1B演出態様、第1C演出態様よりも期待度が高い第2A演出態様、第2B演出態様、第2C演出態様に決定される割合を高くするようにしてもよい。また、この実施の形態では、後述するように、保留表示の表示態様に変化することを示唆する示唆演出として、演出表示装置9において、表示領域の右側から矢が飛んでくる表示制御が行われ、保留表示の表示態様に変化する場合（示唆演出（成功パターン）の場合）には、飛んできた矢が予告対象となる保留情報に対応する保留表示に突き刺さる表示制御が行われる。また、保留表示の表示態様に変化しない場合（示唆演出（通過パターン）の場合）には、飛んできた矢がそのまま表示領域を通過する表示制御が行われる。したがって、S1806では、後述するS1811のように、演出用合算保留記憶数カウンタを用いて予告対象となる保留情報に対応する保留表示を特定する必要はない。なお、例えば、保留表示の表示態様を変化させるタイミングであるときと、そのタイミングではないときとの両方で、保留表示の表示態様を変化することを示唆する示唆演出として、演出表示装置9において、表示領域の右側から矢が飛んできた矢が予告対象となる保留情報に対応する保留表示に突き刺さる表示制御を行い、保留表示の表示態様を変化させるタイミングであるときには、矢が突き刺さった保留表示の表示態様を変化させ（示唆演出（成功パターン）に相当）、保留表示の表示態様を変化させるタイミングではないときには、矢が突き刺さった保留表示の表示態様を変化させない（本例の示唆演出（通過パターン）に相当）ようにしてもよい。この場合には、演出制御用CPU101は、S1806において、後述するS1811のように、演出用合算保留記憶数カウンタを用いて予告対象となる保留情報に対応する保留表示を特定し、S1807において特定した保留表示に対する示唆演出を実行するためのプロセステーブルを選択するようにしてもよいし、表示されている保留表示の中から矢が突き刺さる保留表示をランダムに決定し、決定した保留表示に対する示唆演出を実行するためのプロセステーブルを選択するようにしてもよい。

【0344】

次いで、演出制御用CPU101は、決定した示唆演出（通過パターン）の演出態様と変動パターンとに応じたプロセステーブルを選択する（S1807）。そして、選択したプロセステーブルのプロセスデータ1におけるプロセスタイマをスタートさせる（S1812）。

【0345】

尚、プロセステーブルとは、演出制御用CPU101が演出装置の制御を実行する際に参照するプロセスデータが設定されたテーブルである。すなわち、演出制御用CPU101は、プロセステーブルに設定されているプロセスデータに従って演出表示装置9等の演出装置（演出用部品）の制御を行う。プロセステーブルは、プロセスタイマ設定値と表示制御実行データ、ランプ制御実行データおよび音番号データの組み合わせが複数集まったデータで構成されている。表示制御実行データには、演出図柄の可変表示の可変表示時間

(変動時間) 中の変動態様を構成する各変動の態様や、合算保留記憶表示部 18c における先読み演出の態様を示すデータ、示唆演出の態様を示すデータ等が記載されている。具体的には、演出表示装置 9 の表示画面の変更に関わるデータが記載されている。また、プロセスタイマ設定値には、その変動の態様での変動時間が設定されている。演出制御用 CPU 101 は、プロセステーブルを参照し、プロセスタイマ設定値に設定されている時間だけ表示制御実行データに設定されている変動の態様で演出図柄を表示させる制御を行う。なお、演出制御プロセスタイマ判定値と対応していても制御対象にならない演出用部品に対応するデータ (例えば、先読み演出が実行されないときに用いられるプロセステーブルの表示制御実行データに記載された先読み演出の態様を示すデータ) には、ダミーデータ (制御を指定しないデータ) が設定されてもよい。

10

【0346】

これらのプロセステーブルは、演出制御基板 80 における ROM に格納されている。また、プロセステーブルは、各変動パターンに応じて用意されている。

【0347】

なお、リーチ演出を伴う変動パターンについて演出制御を実行する場合に用いられるプロセステーブルには、変動開始から所定時間が経過したときに左図柄を停止表示させ、さらに所定時間が経過すると右図柄を停止表示させることを示すプロセスデータが設定されている。なお、停止表示させる図柄をプロセステーブルに設定するのではなく、決定された停止図柄、擬似連や滑り演出における仮停止図柄に応じて、図柄を表示するための画像を合成して生成するようにしてもよい。

20

【0348】

また、演出制御用 CPU 101 は、プロセスデータ 1 の内容 (表示制御実行データ 1、ランプ制御実行データ 1、音番号データ 1) に従って演出装置 (演出用部品としての演出表示装置 9、演出用部品としての各種ランプおよび演出用部品としてのスピーカ 27R、27L) の制御を実行する (S1813)。例えば、演出表示装置 9 において変動パターンに応じた画像を表示させるために、VDP109 に指令を出力する。また、各種ランプを点灯/消灯制御を行わせるために、ランプドライバ基板 35 に対して制御信号 (ランプ制御実行データ) を出力する。また、スピーカ 27R、27L からの音声出力を行わせるために、音声出力基板 70 に対して制御信号 (音番号データ) を出力する。

【0349】

30

なお、この実施の形態では、演出制御用 CPU 101 は、変動パターンコマンドに 1 対 1 に対応する変動パターンによる演出図柄の可変表示が行われるように制御するが、演出制御用 CPU 101 は、変動パターンコマンドに対応する複数種類の変動パターンから、使用する変動パターンを選択するようにしてもよい。

【0350】

次いで、演出制御用 CPU 101 は、変動時間タイマに、変動パターンコマンドで特定される変動時間に相当する値を設定し (S1814)、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動中処理 (S802) に対応した値にする (S1815)。

【0351】

S1803 でシフト回数カウンタの値が 0 であると判断した場合、すなわち、保留表示の表示態様を変化させる先読み演出の変化タイミングである場合には、演出制御用 CPU 101 は、先読み演出制限フラグがセットされていれば、それをリセットする (S1808)。このような処理が実行されることによって、この実施の形態では、保留表示が特殊態様で表示されている期間は新たに先読み演出を実行することを制限することができ、複数の保留表示が特殊態様で表示されることを制限することができる。

40

【0352】

次いで、演出制御用 CPU 101 は、変動パターンコマンド格納領域から変動パターンコマンドを読み出す (S1809)。次いで、演出制御用 CPU 101 は、S1809 で読み出した変動パターンコマンド、および表示結果指定コマンド格納領域に格納されているデータ (すなわち、受信した表示結果指定コマンド) に応じて、演出図柄の表示結果 (

50

停止図柄)を決定する(S1810a)。

【0353】

次いで、演出制御用CPU101は、S1806において決定した示唆演出種別(示唆演出態様)は第1A示唆演出態様または第2A示唆演出態様であるか否かを判定する(S1810b)。S1806において決定した示唆演出種別(示唆演出態様)が第1A示唆演出態様または第2A示唆演出態様である場合は(S1810b;Y)、S1811に移行し、S1806において決定した示唆演出種別(示唆演出態様)が第1A示唆演出態様、第2A示唆演出態様のどちらでもない場合は(S1810b;N)、演出制御用CPU101は、合計保留記憶数が1であるか否かを判定する(S1810c)。合計保留記憶数が1でない場合は(S1810c;N)、S1811に移行し、合計保留記憶数が1である場合は(S1810c;Y)、決定されている示唆演出種別を第1示唆演出態様または第2示唆演出態様に変更し(S1810d)、S1811に移行する。

10

【0354】

次いで、演出制御用CPU101は、示唆演出の演出態様と、演出用合算保留記憶数カウンタによって特定される保留表示の最終表示態様と、変動パターンとに応じた表示態様変化時用のプロセステーブルを選択する(S1811)。そして、S1812に移行する。

【0355】

表示態様変化時用のプロセステーブルとは、演出図柄の変動表示とともに、演出図柄の変動開始時に、示唆演出(成功パターン)を実行し、特定の保留表示の表示態様を変化させる先読み演出を実行する制御を行うためのプロセスデータが設定されたテーブルである。この実施の形態では、実行する示唆演出(成功パターン)や先読み演出の態様に依りて複数種類の表示態様変化時用のプロセステーブルが設けられている。また、この実施の形態では、先読み演出決定処理において決定され(S67110またはS67115)、記憶されている示唆演出(成功パターン)の演出態様(本例では、第1A演出態様、第1B演出態様、第1C演出態様、第2A演出態様、第2B演出態様、第2C演出態様)と、演出用合算保留記憶数カウンタによって特定される演出対象の保留表示(例えば、演出用合算保留記憶数カウンタの値が2のときには、合算保留記憶表示部18cにおける2つ目の保留表示)と、先読み演出決定処理において決定され(S67106)、記憶されている最終表示態様(本例では、第1表示態様または第2表示態様)とにもとづいて、どのような態様で示唆演出(成功パターン)を実行し、どの保留表示をどのような表示態様に変化させる先読み演出を実行するかを特定することができる。したがって、演出制御用CPU101は、示唆演出(成功パターン)の演出態様と、演出用合算保留記憶数カウンタによって特定される保留表示の最終表示態様と、変動パターンとに応じて、複数種類の表示態様変化時用のプロセステーブルのいずれかを選択し、選択した表示態様変化時用のプロセステーブルのプロセスデータ1の内容に従って演出装置の制御を実行することによって、先読み演出決定処理で決定された演出態様で示唆演出(成功パターン)を実行し、予告対象の変動表示に対応する保留表示を決定された表示態様に変化させる先読み演出を実行することができる。

20

30

【0356】

図29は、演出制御プロセス処理における演出図柄変動中処理(S802)を示すフローチャートである。演出図柄変動中処理において、演出制御用CPU101は、プロセスタイマの値を1減算するとともに(S1841)、変動時間タイマの値を1減算する(S1842)。プロセスタイマがタイムアウトしたら(S1843)、プロセスデータの切替を行う。すなわち、プロセステーブルにおける次に設定されているプロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定する(S1844)。また、その次に設定されている表示制御実行データ、ランプ制御実行データおよび音番号データにもとづいて演出装置に対する制御状態を変更する(S1845)。

40

【0357】

次いで、演出制御用CPU101は、変動時間タイマがタイムアウトしていれば(S1

50

849)、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動停止処理(S803)に応じた値に更新する(S1851)。変動時間タイマがタイムアウトしていなくても、図柄確定指定コマンドを受信したことを示す確定コマンド受信フラグがセットされていたら(S1850)、S1851に移行する。変動時間タイマがタイムアウトしていなくても図柄確定指定コマンドを受信したら変動を停止させる制御に移行するので、例えば、基板間でのノイズ等に起因して長い変動時間を示す変動パターンコマンドを受信したような場合でも、正規の変動時間経過時(特別図柄の変動終了時)に、演出図柄の変動を終了させることができる。

【0358】

なお、この実施の形態では、入賞時判定結果指定コマンドを受信したことにもとづいて先読み演出を行うか否かを含む決定処理を、先読み演出決定処理において実行しているが、それらの処理を演出図柄変動中処理において実行するようにしてもよい。例えば、演出図柄変動中処理において、入賞時判定結果記憶バッファを監視する処理を含めることで先読み演出を行うか否かを含む決定処理を実行することができる。

【0359】

図30は、演出制御プロセス処理における演出図柄変動停止処理(S803)を示すフローチャートである。演出図柄変動停止処理において、演出制御用CPU101は、確定コマンド受信フラグがセットされているか否か確認する(S851)、確定コマンド受信フラグがセットされている場合には、確定コマンド受信フラグをリセットし(S852)、演出図柄表示結果格納領域に格納されているデータ(停止図柄を示すデータ)に従って停止図柄を導出表示する制御を行う(S853)。次いで、演出制御用CPU101は、大当たりとすることに決定されているか否か確認する(S855a)。大当たりとすることに決定されているか否かは、例えば、表示結果指定コマンド格納領域に格納されている表示結果指定コマンドによって確認できる。なお、この実施の形態では、決定されている停止図柄によって、大当たりとすることに決定されているか否か確認することもできる。大当たりとすることに決定されている場合には、S858に進み、演出制御プロセスフラグの値を大当たり表示処理(S804)に応じた値に更新する。

【0360】

一方、大当たりとすることに決定されていない場合には、更に、小当たりとすることに決定されているか否か確認する(S855b)。小当たりとすることに決定されているか否かは、例えば、表示結果指定コマンド格納領域に格納されている表示結果指定コマンドによって確認できる。なお、この実施の形態では、決定されている停止図柄によって、小当たりとすることに決定されているか否か確認することもできる。小当たりとすることに決定されている場合には、演出制御プロセスフラグの値を小当たり表示処理(S807)に応じた値に更新する(S856)。

【0361】

大当たりおよび小当たりのいずれともしないことに決定されている場合には(S855bのN)、演出制御用CPU101は、演出制御プロセスフラグの値を変動パターンコマンド受信待ち処理(S800)に応じた値に更新する(S857)。

【0362】

なお、この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、図柄確定指定コマンドを受信したことを条件に、演出図柄の変動(可変表示)を終了させる(S851, S853参照)。しかし、受信した変動パターンコマンドにもとづく変動時間タイマがタイムアウトしたら、図柄確定指定コマンドを受信しなくても、演出図柄の変動を終了させるように制御してもよい。その場合、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、可変表示の終了を指定する図柄確定指定コマンドを送信しないようにしてもよい。

【0363】

次に、先読み演出の具体例について説明する。図31は、第1先読み演出パターンにもとづく先読み演出の具体例を示す説明図である。図31(A)に示されるように、演出表示装置9において、演出図柄の変動表示中であって、合算保留記憶表示部18cに2つの

10

20

30

40

50

保留表示が通常態様（本例では「○」）で表示されているとともに、演出表示装置 9 の左上部に表示されている保留合計数の表示が『2』であるときに始動入賞が行われると、先読み演出の態様（先読み演出パターン、最終表示態様、変化タイミング）および示唆演出の態様が決定され、決定結果に応じて新たな保留表示が表示される。更に、演出表示装置 9 の左上部に表示されている保留合計数の表示が『3』に更新される。図 3 1 に示す例では、先読み演出パターンを第 1 先読み演出パターンと決定し、最終表示態様を第 1 特別態様または第 2 特別態様と決定し、変化タイミングを始動入賞時（シフト回数 0）またはシフト回数 1 と決定する。また、示唆演出（成功パターン）の演出態様を、第 1 A 演出態様、第 1 B 演出態様、第 1 C 演出態様、第 2 A 演出態様、第 2 B 演出態様、第 2 C 演出態様のいずれかに決定する。

10

【0364】

この実施の形態では、第 1 先読み演出パターンにもとづく先読み演出では、予告対象となる変動表示（保留情報）に対応する保留表示が、一旦特殊態様で表示されることなく、最終表示態様の第 1 特別態様または第 2 特別態様で表示される。また、保留表示が第 1 特別態様または第 2 特別態様で表示されるタイミングは、始動入賞のタイミングまたは任意のシフトタイミングである。そこで、変化タイミングが始動入賞時（シフト回数 0）に決定され、最終表示態様が第 1 特別態様に決定された場合には、図 3 1（B 1）に示すように、始動入賞のタイミングで、合算保留記憶表示部 18 c に 3 つ目の保留表示が第 1 特別態様（本例では「○」内に「×」が含まれる）で表示される。また、変化タイミングが始動入賞時（シフト回数 0）に決定され、最終表示態様が第 2 特別態様に決定された場合には、図 3 1（B 2）に示すように、始動入賞のタイミングで、合算保留記憶表示部 18 c に 3 つ目の保留表示が第 2 特別態様（本例では「○」内に「×」が 2 つ含まれる）で表示される。

20

【0365】

また、最終表示態様が第 1 特別態様または第 2 特別態様であっても、変化タイミングが始動入賞のタイミング（シフト回数 0）ではなく、任意のシフトタイミング（ここでは、シフト回数 1）に決定された場合には、図 3 1（B 3）に示すように、始動入賞のタイミングでは、合算保留記憶表示部 18 c に 3 つ目の保留表示が通常態様（本例では「○」）で表示される。そして、演出図柄の変動表示が停止し（図 3 1（C））、1 つ目の保留表示に対応する保留情報にもとづく変動表示が開始されると、1 つ目の保留表示が消去され、2 つ目と 3 つ目の保留表示がそれぞれシフトされるとともに、保留合計表示が『3』から『2』に更新される。

30

【0366】

このとき、変化タイミングがシフト回数 1 に決定され、示唆演出（成功パターン）の演出態様が第 1 A 演出態様に決定されている場合には、保留表示の表示態様が変化することを示唆する示唆演出として、演出表示装置 9 において、表示領域の右側から黒い矢が飛んでくる表示制御がおこなわれる（図 3 1（D 1））。

【0367】

そして、最終表示態様が第 1 特別態様に決定されている場合には、図 3 1（E 1）に示すように、シフトのタイミングで、合算保留記憶表示部 18 c の 2 つ目の保留表示（図 3 1（B 3）で新たに表示された保留表示に相当）に黒い矢が刺さる演出（第 1 A 演出態様の示唆演出（成功パターン））が行われるとともに、黒い矢が刺さった保留表示が第 1 特別態様（本例では「○」内に「×」が含まれる）に変化して表示される。また、最終表示態様が第 2 特別態様に決定されている場合には、図 3 1（E 2）に示すように、シフトのタイミングで、合算保留記憶表示部 18 c の 2 つ目の保留表示（図 3 1（B 3）で新たに表示された保留表示に相当）に黒い矢が刺さる演出（第 1 A 演出態様の示唆演出（成功パターン））が行われるとともに、黒い矢が刺さった保留表示が第 2 特別態様（本例では「○」内に「×」が 2 つ含まれる）に変化して表示される。

40

【0368】

また、変化タイミングがシフト回数 1 に決定され、示唆演出（成功パターン）の演出態

50

様が第2 A演出態様に決定されている場合には、保留表示の表示態様が変化することを示唆する示唆演出として、演出表示装置9において、表示領域の右側から白い矢が飛んでくる表示制御がおこなわれる（図3 1（D 2））。

【0369】

そして、最終表示態様が第1特別態様に決定されている場合には、図3 1（E 3）に示すように、シフトのタイミングで、合算保留記憶表示部18 cの2つ目の保留表示（図3 1（B 3）で新たに表示された保留表示に相当）に白い矢が刺さる演出（第2 A演出態様の示唆演出（成功パターン））が行われるとともに、白い矢が刺さった保留表示が第1特別態様（本例では「○」内に「×」が含まれる）に変化して表示される。また、最終表示態様が第2特別態様に決定されている場合には、図3 1（E 4）に示すように、シフトの
10
タイミングで、合算保留記憶表示部18 cの2つ目の保留表示（図3 1（B 3）で新たに表示された保留表示に相当）に白い矢が刺さる演出（第2 A演出態様の示唆演出（成功パターン））が行われるとともに、白い矢が刺さった保留表示が第2特別態様（本例では「○」内に「×」が2つ含まれる）に変化して表示される。

【0370】

既に説明しているように、この実施の形態では、示唆演出（成功パターン）の示唆演出態様が第2 A演出態様、第2 B演出態様、第2 C演出態様であるときには、示唆演出第1 A演出態様、第1 B演出態様、第1 C演出態様であるときに比べて、保留表示の表示態様が第1特別態様よりも大当たりとなる期待度が高い第2特別態様になる割合が高くなるように構成されている。したがって、示唆演出（成功パターン）の演出態様が第1 A演出態様
20
であるとき、すなわち黒い矢が飛んできて保留表示に刺さったときには、保留表示が期待度の低い第1特別態様に変化する割合が高い。つまり図3 1（D 1）から図3 1（E 1）に移行する割合が高い。一方、示唆演出（成功パターン）の演出態様が第2 A演出態様であるとき、すなわち白い矢が飛んできて保留表示に刺さったときには、保留表示が期待度の高い第2特別態様に変化する割合が高い。つまり図3 1（D 2）から図3 1（E 4）に移行する割合が高い。このように構成されることによって、矢が飛んできて保留表示に刺さる示唆演出（成功パターン）であっても、第2 A演出態様で行われて欲しいと感じさせるとともに、示唆演出が第1 A演出態様で行われたとき、すなわち黒い矢が飛んできたときには、保留表示に刺さらずに通過して欲しい（示唆演出（通過パターン）であってほしい）と感じさせることができる。
30

【0371】

図3 2、図3 3は、第2先読み演出パターンにもとづく先読み演出の具体例を示す説明図である。図3 2（A）に示されるように、演出表示装置9において、演出図柄の変動表示中であって、合算保留記憶表示部18 cに2つの保留表示が通常態様（本例では「○」）で表示されているとともに、演出表示装置9の左上部に表示されている保留合計数の表示が『2』であるときに始動入賞が行われると、先読み演出（先読み演出パターン、最終表示態様、変化タイミング）および示唆演出の態様が決定され、決定結果に応じて新たな保留表示が表示される。図3 2、図3 3に示す例では、先読み演出パターンを第2先読み演出パターンと決定し、最終表示態様を第1特別態様または第2特別態様と決定し、変化
40
タイミングをシフト回数1またはシフト回数2と決定する。また、示唆演出の演出態様を、第1 A演出態様または第2 A演出態様と決定する。

【0372】

この実施の形態では、第2先読み演出パターンにもとづく先読み演出では、予告対象となる変動表示（保留情報）に対応する保留表示が、始動入賞のタイミングで特殊態様で表示され、任意のシフトタイミングで、最終表示態様の第1特別態様または第2特別態様に変化して表示される。そのため、先読み演出パターンが第2先読み演出パターンと決定されると、図3 2（B）に示すように、始動入賞のタイミングで、合算保留記憶表示部18 cに3つ目の保留表示が特殊態様（本例では「○」の外側に6本の線が描かれている）で表示される。

【0373】

10

20

30

40

50

そして、演出図柄の変動表示が停止し（図32（C））、1つ目の保留表示に対応する保留情報にもとづく変動表示が開始されると、1つ目の保留表示が消去され、2つ目と3つ目の保留表示がそれぞれシフトされるとともに、保留合計表示が『3』から『2』に更新される。このとき、示唆演出の演出態様が第2A演出態様に決定されていると、保留表示が変化することを示唆する示唆演出として、演出表示装置9において、表示領域の右側から白い矢が飛んでくる（第2A演出態様）表示制御がおこなわれる（図32（D））。

【0374】

ここで、変化タイミングがシフト回数1に決定され、最終表示態様が第1特別態様に決定されている場合には、図32（E1）に示すように、シフトのタイミングで、合算保留記憶表示部18cの2つ目の保留表示（図32（B）で新たに表示された特殊態様の保留表示に相当）に白い矢が刺さる演出（第2A演出態様の示唆演出（成功パターン））が行われるとともに、白い矢が刺さった保留表示が特殊態様から第1特別態様（本例では「○」内に「×」が含まれる）に変化して表示される。また、変化タイミングがシフト回数1に決定され、最終表示態様が第2特別態様に決定されている場合には、図32（E2）に示すように、シフトのタイミングで、合算保留記憶表示部18cの2つ目の保留表示（図32（B）で新たに表示された特殊態様の保留表示に相当）に白い矢が刺さる演出（第2A演出態様の示唆演出（成功パターン））が行われるとともに、白い矢が刺さった保留表示が特殊態様から第2特別態様（本例では「○」内に「×」が2つ含まれる）に変化して表示される。

【0375】

また、変化タイミングがシフト回数2に決定されているときには、図32（E3）に示すように、シフトのタイミングで、白い矢がいずれの保留表示にも刺さらず通過する示唆演出（第2A演出態様の示唆演出（通過パターン））が行われる。なお、図32（E3）に示す示唆演出は、演出図柄変動開始処理において示唆演出（通過パターン）を第2A演出態様で実行すると決定されたときに行われる。このように、この実施の形態では、示唆演出として、演出表示装置9において、表示領域の右側から黒い矢（第1A演出態様）または白い矢（第2A演出態様）が飛んでくる表示制御を行うことで、保留表示の表示態様が変化することを示唆し、矢が保留表示に刺さると（示唆演出（成功パターン）が行われると）表示態様が変化し、矢がいずれの保留表示にも刺さらず通過すると（示唆演出（通過パターン）が行われると）表示態様が変化しない。

【0376】

その後、演出図柄の変動表示が停止し（図33（F））、1つ目の保留表示に対応する保留情報にもとづく変動表示が開始されると、1つ目の保留表示が消去され、2つ目の保留表示がシフトされる。このとき、保留表示が変化することを示唆する示唆演出として、演出表示装置9において、表示領域の右側から黒い矢が飛んでくる（第1A演出態様）表示制御がおこなわれる（図33（G））。

【0377】

そして、変化タイミングがシフト回数2に決定され、最終表示態様が第1特別態様に決定されている場合には、図33（H1）に示すように、シフトのタイミングで、合算保留記憶表示部18cの1つ目の保留表示（図32（B）で新たに表示された特殊態様の保留表示に相当）に黒い矢が刺さる演出（第1A演出態様の示唆演出（成功パターン））が行われるとともに、黒い矢が刺さった保留表示が特殊態様から第1特別態様（本例では「○」内に「×」が含まれる）に変化して表示される。また、変化タイミングがシフト回数2に決定され、最終表示態様が第2特別態様に決定されている場合には、図33（H2）に示すように、シフトのタイミングで、合算保留記憶表示部18cの1つ目の保留表示（図32（B）で新たに表示された特殊態様の保留表示に相当）に黒い矢が刺さる演出（第1A演出態様の示唆演出（成功パターン））が行われるとともに、黒い矢が刺さった保留表示が特殊態様から第2特別態様（本例では「○」内に「×」が2つ含まれる）に変化して表示される。

【0378】

図31に示すように、この実施の形態では、第1先読み演出パターンにもとづく先読み演出では、予告対象となる変動表示（保留情報）に対応する保留表示が、一旦特殊態様で表示されることなく、最終表示態様の第1特別態様または第2特別態様で表示される。このとき、最終表示態様に表示されるタイミングは、始動入賞のタイミングの他に、任意のシフトタイミングを含む。また、図32および図33に示すように、第2先読み演出パターンにもとづく先読み演出では、予告対象となる変動表示（保留情報）に対応する保留表示が、始動入賞のタイミングで特殊態様にて表示され、任意のシフトタイミングで最終表示態様の第1特別態様または第2特別態様で表示される。このように、この実施の形態では、複数のタイミングで保留表示を第1特別態様または第2特別態様に变化させて表示することが可能であるため、保留表示の表示態様を变化させるタイミングに多様性を持たせることができるとともに、保留表示が特殊態様で表示されたときには、保留表示に対応する保留記憶にもとづく可変表示が開始されるまでに、保留表示を特殊態様から第1特別態様または第2特別態様に变化させて表示するため、遊技興趣を向上させることができる。

10

【0379】

また、図34、図35は、隠蔽演出の実行時における第1先読み演出パターンにもとづく先読み演出の具体例を示す説明図である。図34（A）に示されるように、演出表示装置9において、演出図柄の変動表示中であって、合算保留記憶表示部18cに3つの保留表示が通常態様（本例では「○」）で表示されているとともに、演出表示装置9の左上部に表示されている保留合計数の表示が『3』であるときに始動入賞が行われると、合算保留記憶表示部18cの保留表示に4つの保留表示が通常態様で表示され、演出表示装置9の左上部に表示されている保留合計数の表示が『4』に更新される。そして、先読み演出（先読み演出パターン、最終表示態様、変化タイミング）および示唆演出の態様が決定され、決定結果に応じて新たな保留表示が表示される。図34に示す例では、先読み演出パターンを第1先読み演出パターンと決定し、最終表示態様を第1特別態様または第2特別態様と決定し、変化タイミングをシフト回数1と決定する。また、示唆演出の演出態様を第1B演出態様または第2B演出態様と決定する。

20

【0380】

そして、演出図柄の変動表示が停止し（図34（B））、1つ目の保留表示に対応する保留情報にもとづく変動表示が開始されると、1つ目の保留表示が消去され、2つ目と3つ目の保留表示がそれぞれシフトされるとともに、保留合計表示が『4』から『3』に更新される（図34（C））。また、この変動表示中に新たに始動入賞が行われると、合算保留記憶表示部18cの保留表示に4つの保留表示が通常態様で表示され、演出表示装置9の左上部に表示されている保留合計数の表示が『4』に更新される。

30

【0381】

ここで、図34（E1）に示すように、示唆演出の演出態様が第1B演出態様に決定されている場合は、隠蔽演出として合算保留記憶表示部18cをシャッタの画像で隠蔽する隠蔽演出が実行される。シャッタの画像による合算保留記憶表示部18cの隠蔽完了後は、演出表示装置9において、表示領域の右側から黒い矢が飛んでくる表示制御が行われる。尚、このようにシャッタの画像により合算保留記憶表示部18cの隠蔽されている状態では、遊技者は、演出表示装置9の左上部に表示されている保留合計数により合計保留記憶数を認識することができる。

40

【0382】

そして、図34（F1）に示すように、シフトのタイミングで、黒い矢が先読み演出の対象保留表示である3つ目の保留表示（図34（A）で新たに表示された通常態様の保留表示に相当）に刺さる演出（第1B演出態様の示唆演出（成功パターン））が行われるとともに、黒い矢が刺さった保留表示が通常態様から図34（G1）に示す第1特別態様（本例では「○」内に「×」が含まれる）、または図34（G2）に示す第2特別態様（本例では「○」内に「×」が2つ含まれる）に変化して表示されるが、この時点では合算保留記憶表示部18cがシャッタの画像により隠蔽された状態であるため、遊技者にはどの保留表示に黒い矢が刺さったかが認識できなくなっている。

50

【0383】

そして、図34（G1）および図34（G2）に示すように、シャッタの画像による合算保留記憶表示部18cの隠蔽が解除されることで、遊技者は3つ目の保留表示が第1特別態様または第2特別態様に変化したことを認識することができる。

【0384】

また、図34（E2）に示すように、示唆演出の演出態様が第2B演出態様に決定されている場合は、隠蔽演出として合算保留記憶表示部18cをシャッタの画像で隠蔽する隠蔽演出が実行される。シャッタの画像による合算保留記憶表示部18cの隠蔽完了後は、演出表示装置9において、表示領域の右側から白い矢が飛んでくる表示制御が行われる。尚、このようにシャッタの画像により合算保留記憶表示部18cの隠蔽されている状態では、遊技者は、演出表示装置9の左上部に表示されている保留合計数により合計保留記憶数を認識することができる。

10

【0385】

そして、図34（F2）に示すように、シフトのタイミングで、白い矢が先読み演出の対象保留表示である3つ目の保留表示（図34（A）で新たに表示された通常態様の保留表示に相当）に刺さる演出（第2B演出態様の示唆演出（成功パターン））が行われるとともに、白い矢が刺さった保留表示が通常態様から図34（G3）に示す第1特別態様（本例では「○」内に「×」が含まれる）、または図34（G4）に示す第2特別態様（本例では「○」内に「×」が2つ含まれる）に変化して表示されるが、この時点では合算保留記憶表示部18cがシャッタの画像により隠蔽された状態であるため、遊技者にはどの保留表示に白い矢が刺さったかが認識できなくなっている。

20

【0386】

そして、図34（G3）および図34（G4）に示すように、シャッタの画像による合算保留記憶表示部18cの隠蔽が解除されることで、遊技者は3つ目の保留表示が第1特別態様または第2特別態様に変化したことを認識することができる。

【0387】

図35（A）に示されるように、演出表示装置9において、演出図柄の変動表示中であって、合算保留記憶表示部18cに3つの保留表示が通常態様（本例では「○」）で表示されているとともに、演出表示装置9の左上部に表示されている保留合計数の表示が『3』であるときに始動入賞が行われると、合算保留記憶表示部18cの保留表示に4つの保留表示が通常態様で表示され、演出表示装置9の左上部に表示されている保留合計数の表示が『4』に更新される。そして、先読み演出（先読み演出パターン、最終表示態様、変化タイミング）および示唆演出の態様が決定され、決定結果に応じて新たな保留表示が表示される。図35に示す例では、先読み演出パターンを第1先読み演出パターンと決定し、最終表示態様を第1特別態様または第2特別態様と決定し、変化タイミングをシフト回数1と決定する。また、示唆演出の演出態様を第1C演出態様または第2C演出態様と決定する。

30

【0388】

そして、演出図柄の変動表示が停止し（図35（B））、1つ目の保留表示に対応する保留情報にもとづく変動表示が開始されると、1つ目の保留表示が消去され、2つ目と3つ目の保留表示がそれぞれシフトされるとともに、保留合計表示が『4』から『3』に更新される（図35（C））。また、この変動表示中に新たに始動入賞が行われると、合算保留記憶表示部18cの保留表示に4つの保留表示が通常態様で表示され、演出表示装置9の左上部に表示されている保留合計数の表示が『4』に更新される。

40

【0389】

ここで、図35（E1）に示すように、示唆演出の演出態様が第1C演出態様に決定されている場合は、シャッタ用モータ201を駆動させることでシャッタ200を退避位置から隠蔽位置に移動させ、隠蔽演出として合算保留記憶表示部18cをシャッタ200により隠蔽する隠蔽演出が実行される。シャッタ200による合算保留記憶表示部18cの隠蔽完了後は、演出表示装置9において、表示領域の右側から黒い矢が飛んでくる表示制

50

御が行われる。尚、このようにシャッタ200により合算保留記憶表示部18cの隠蔽されている状態では、遊技者は、演出表示装置9の左上部に表示されている保留合計数により合計保留記憶数を認識することができる。

【0390】

そして、図35(F1)に示すように、シフトのタイミングで、黒い矢が先読み演出の対象保留表示である3つ目の保留表示(図35(A)で新たに表示された通常態様の保留表示に相当)に刺さる演出(第1C演出態様の示唆演出(成功パターン))が行われるとともに、黒い矢が刺さった保留表示が通常態様から図35(G1)に示す第1特別態様(本例では「○」内に「×」が含まれる)、または図35(G2)に示す第2特別態様(本例では「○」内に「×」が2つ含まれる)に変化して表示されるが、この時点では合算保留記憶表示部18cがシャッタ200により隠蔽された状態であるため、遊技者にはどの保留表示に黒い矢が刺さったかが認識できなくなっている。

10

【0391】

そして、図35(G1)および図35(G2)に示すように、シャッタ用モータ201の駆動によりシャッタ200を隠蔽位置から退避位置に移動させることによりシャッタ200による合算保留記憶表示部18cの隠蔽が解除されることで、遊技者は3つ目の保留表示が第1特別態様または第2特別態様に変化したことを認識することができる。

【0392】

また、図35(E2)に示すように、示唆演出の演出態様が第2C演出態様に決定されている場合は、シャッタ用モータ201を駆動させることでシャッタ200を退避位置から隠蔽位置に移動させ、隠蔽演出として合算保留記憶表示部18cをシャッタ200により隠蔽する隠蔽演出が実行される。シャッタ200による合算保留記憶表示部18cの隠蔽完了後は、演出表示装置9において、表示領域の右側から白い矢が飛んでくる表示制御が行われる。尚、このようにシャッタ200により合算保留記憶表示部18cの隠蔽されている状態では、遊技者は、演出表示装置9の左上部に表示されている保留合計数により合計保留記憶数を認識することができる。

20

【0393】

そして、図35(F2)に示すように、シフトのタイミングで、白い矢が先読み演出の対象保留表示である3つ目の保留表示(図35(A)で新たに表示された通常態様の保留表示に相当)に刺さる演出(第2B演出態様の示唆演出(成功パターン))が行われるとともに、白い矢が刺さった保留表示が通常態様から図35(G3)に示す第1特別態様(本例では「○」内に「×」が含まれる)、または図35(G4)に示す第2特別態様(本例では「○」内に「×」が2つ含まれる)に変化して表示されるが、この時点では合算保留記憶表示部18cがシャッタ200により隠蔽された状態であるため、遊技者にはどの保留表示に白い矢が刺さったかが認識できなくなっている。

30

【0394】

そして、図35(G3)および図35(G4)に示すように、シャッタ用モータ201の駆動によりシャッタ200を隠蔽位置から退避位置に移動させることによりシャッタ200による合算保留記憶表示部18cの隠蔽が解除されることで、遊技者は3つ目の保留表示が第1特別態様または第2特別態様に変化したことを認識することができる。

40

【0395】

以上、本実施の形態におけるパチンコ遊技機1あつては、前記始動領域を遊技媒体が通過したときに、前記特定表示結果とするか否かを決定するための特定表示結果決定用の数値データを抽出する数値データ抽出手段と、前記始動領域を遊技媒体が通過したにもかかわらず未だ前記開始条件が成立していない変動表示について、2以上の上限数を限度に、前記数値データ抽出手段が抽出した前記数値データを保留記憶として記憶可能な保留記憶手段と、前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶のそれぞれを保留表示として、第1態様、または該第1態様とは異なる第2態様にて表示する保留表示手段と、前記開始条件が成立したことに基づいて、可変表示の表示結果を前記特定表示結果とするか否かを決定する事前決定手段と、前記事前決定手段による決定前に、前記保留記憶手段に記憶されて

50

いる保留記憶に基づく可変表示の表示結果が前記特定表示結果となるか否かを判定する判定手段と、前記判定手段の判定結果に基づいて、該判定の対象となった保留記憶に基づく可変表示が前記可変表示手段にて開始されるまでに、該判定の対象となった保留記憶に対応する保留表示の態様を前記第1態様から前記第2態様に变化させる先読み予告演出を実行する先読み予告演出実行手段と、保留表示の態様が前記第1態様から前記第2態様に前記先読み予告演出実行手段により变化されるときに、該保留表示に作用する作用演出を実行する作用演出実行手段と、前記保留記憶手段に複数の保留記憶が記憶されている場合に、前記作用演出が実行される前に、表示されている保留表示の少なくとも一部を遊技者が視認困難または視認不能とする阻害演出を実行する阻害演出実行手段と、を備えることにより、阻害演出となる隠蔽演出によって保留表示が遊技者から視認困難となった状態で矢が保留表示に刺さることで、遊技者にいずれの保留表示の態様が通常態様または特殊態様から特別態様に变化するのかを事前に認識されてしまうことによる興趣の低下を防ぐことができる。

10

【0396】

また、隠蔽演出が実行されるときと実行されなるときとで、大当たりとなる割合が変化するとともに、実行される隠蔽演出の種類に応じて大当たりとなる割合が変化することで、実行される隠蔽演出の種類に注目させることができるので、興趣を向上できる。

【0397】

また、保留表示が特別態様に变化する割合が作用演出の種類と隠蔽演出の種類に応じて異なることで、実行される作用演出と隠蔽演出の種類に注目させることができるので、興趣を向上できる。

20

【0398】

以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、具体的な構成はこれら実施例に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明に含まれる。

【0399】

例えば、上記実施の形態では、先読み演出パターンとして、入賞時に通常態様にて表示された保留表示を特別態様に变化させる第1先読み演出パターンと、入賞時に特殊態様にて表示された保留表示を特別態様に变化させる第2先読みパターンとを実行する形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、変形例1として、先読み演出パターンとして、入賞時に通常態様にて表示された保留表示を特殊態様に变化させる第3先読み演出パターンを更に実行するようにしても良い。

30

【0400】

具体的には、変形例として図36(A)に示すように、演出表示装置9において、演出図柄の変動表示中であって、合算保留記憶表示部18cに2つの保留表示が通常態様(本例では「○」)で表示されているとともに、演出表示装置9の左上部に表示されている保留合計数の表示が『2』であるときに始動入賞が行われると、図36(B1)に示すように、合算保留記憶表示部18cの保留表示に3つの保留表示が通常態様で表示され、演出表示装置9の左上部に表示されている保留合計数の表示が『3』に更新される。そして、先読み演出(先読み演出パターン、最終表示態様、変化タイミング)および示唆演出の態様が決定され、決定結果に応じて新たな保留表示が表示される。図36(B1)では、先読み演出パターンを第3先読み演出パターンと決定し、最終表示態様を特殊態様と決定し、変化タイミングをシフト回数1と決定する。また、示唆演出の演出態様を第1C演出態様と決定する。

40

【0401】

尚、図36(B1)に示す状態から更に始動入賞が行われると、図36(C1)に示すように、合算保留記憶表示部18cの保留表示に4つの保留表示が通常態様で表示され、演出表示装置9の左上部に表示されている保留合計数の表示が『4』に更新される。

【0402】

そして、演出図柄の変動表示が停止し(図36(D1))、1つ目の保留表示に対応す

50

る保留情報にもとづく変動表示が開始されると、1つ目の保留表示が消去され、2つ目と3つ目の保留表示がそれぞれシフトされるとともに、保留合計表示が『4』から『3』に更新される(図36(E1))。

【0403】

ここで、図36(E1)に示すように、示唆演出の演出態様が第1C演出態様に決定されている場合は、シャッタ用モータ201を駆動させることでシャッタ200を退避位置から隠蔽位置に移動させ、隠蔽演出として合算保留記憶表示部18cをシャッタ200により隠蔽する隠蔽演出が実行される。シャッタ200による合算保留記憶表示部18cの隠蔽完了後は、演出表示装置9において、表示領域の右側から黒い矢が飛んでくる表示制御が行われる。

10

【0404】

そして、図36(F1)に示すように、シフトのタイミングで、黒い矢が先読み演出の対象保留表示である3つ目の保留表示(図36(B1)で新たに表示された通常態様の保留表示に相当)に刺さる演出(第1C演出態様の示唆演出(成功パターン))が行われるとともに、黒い矢が刺さった保留表示が通常態様から図36(G1)に示す特殊態様(本例では「○」の外側に6本の線が描かれている)に変化して表示されるが、この時点では合算保留記憶表示部18cがシャッタ200により隠蔽された状態であるため、遊技者にはどの保留表示に黒い矢が刺さったかが認識できなくなっている。

【0405】

そして、図35(G1)に示すように、シャッタ用モータ201の駆動によりシャッタ200を隠蔽位置から退避位置に移動させることによりシャッタ200による合算保留記憶表示部18cの隠蔽が解除されることで、遊技者は3つ目の保留表示が特殊態様に変化したことを認識することができる。

20

【0406】

また、演出表示装置9の左上部に表示されている保留合計数の表示が『2』であるときに始動入賞が行われると、図36(B1)に示すように、合算保留記憶表示部18cの保留表示に3つの保留表示が通常態様で表示され、演出表示装置9の左上部に表示されている保留合計数の表示が『3』に更新される。そして、先読み演出(先読み演出パターン、最終表示態様、変化タイミング)および示唆演出の態様が決定され、決定結果に応じて新たな保留表示が表示される。

30

【0407】

そして、図36(B2)に示すように、図36(A)に示す状態から始動入賞が行われることで、先読み演出パターンを第3先読み演出パターンと決定し、最終表示態様を特殊態様と決定し、変化タイミングをシフト回数1と決定し、示唆演出の演出態様を第2C演出態様と決定する場合は、図36(C2)および図36(D2)において図36(C1)および図36(D1)と同様に合算保留記憶表示部18cの保留表示と演出表示装置9の左上部に表示されている保留合計数の表示を更新する。

【0408】

そして、演出図柄の変動表示が停止し(図36(D2))、1つ目の保留表示に対応する保留情報にもとづく変動表示が開始されると、1つ目の保留表示が消去され、2つ目と3つ目の保留表示がそれぞれシフトされるとともに、保留合計表示が『4』から『3』に更新される(図36(E2))。

40

【0409】

ここで、図36(E2)に示すように、示唆演出の演出態様が第2C演出態様に決定されている場合は、シャッタ用モータ201を駆動させることでシャッタ200を退避位置から隠蔽位置に移動させ、隠蔽演出として合算保留記憶表示部18cをシャッタ200により隠蔽する隠蔽演出が実行される。シャッタ200による合算保留記憶表示部18cの隠蔽完了後は、演出表示装置9において、表示領域の右側から白い矢が飛んでくる表示制御が行われる。

【0410】

50

そして、図36(F2)に示すように、シフトのタイミングで、黒い矢が先読み演出の対象保留表示である3つ目の保留表示(図36(B2)で新たに表示された通常態様の保留表示に相当)に刺さる演出(第1C演出態様の示唆演出(成功パターン))が行われるとともに、黒い矢が刺さった保留表示が通常態様から図36(G2)に示す特殊態様(本例では「○」の外側に6本の線が描かれている)に変化して表示されるが、この時点では合算保留記憶表示部18cがシャッタ200により隠蔽された状態であるため、遊技者にはどの保留表示に黒い矢が刺さったかが認識できなくなっている。

【0411】

そして、図35(G2)に示すように、シャッタ用モータ201の駆動によりシャッタ200を隠蔽位置から退避位置に移動させることによりシャッタ200による合算保留記憶表示部18cの隠蔽が解除されることで、遊技者は3つ目の保留表示が特殊態様に変化したことを認識することができる。

10

【0412】

尚、変形例1では、先読み演出の対象保留表示の変動表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」となるか否かに応じて、実行する際演出の演出態様が異なるようになっていれば良い。

【0413】

尚、変形例1では、入賞時に通常態様にて表示された保留表示を特殊態様に変化させる第3先読み演出パターンを実行する形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、入賞時に通常態様にて表示された保留表示を特殊態様に変化させ、更に該特殊態様の保留表示を最終表示態様として特別態様に変化させるようにしても良い。

20

【0414】

また、上記実施の形態では、通常態様または特殊態様にて表示されている保留表示が特別態様に変化するとき、予め保留表示が表示されている合算保留記憶表示部18cをシャッタ200やシャッタの画像によって隠蔽することで、いずれの保留表示が特別態様に変化するかを遊技者から隠蔽する態様を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、シャッタ200やシャッタの画像によって合算保留記憶表示部18cの一部のみを隠蔽した状態で保留表示を特別態様に変化させるようにしても良い。尚、このようにシャッタ200やシャッタの画像によって合算保留記憶表示部18cの一部のみを隠蔽した状態で保留表示を特別態様に変化させる場合は、シャッタ200やシャッタの画像によって隠蔽されていない保留表示の態様を特別態様に変化させるようにしても良い。

30

【0415】

また、上記実施の形態では、隠蔽演出を実行する第1B演出態様、第1C演出態様、第2B演出態様、第2C演出態様にて示唆演出(成功パターン)を実行する場合は、隠蔽演出を実行しない第1A演出態様、第2A演出態様にて示唆演出(成功パターン)を実行する場合よりも保留表示が第2特別態様となり易い形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、示唆演出種別として、合算保留記憶表示部18cの隠蔽を開始してから短時間経過することで合算保留記憶表示部18cの隠蔽を解除する短時間隠蔽演出態様と、合算保留記憶表示部18cの隠蔽を開始してから短時間隠蔽演出態様よりも長時間が経過することで合算保留記憶表示部18cの隠蔽を解除する長時間隠蔽演出態様と、を設け、長時間隠蔽演出態様にて示唆演出(成功パターン)を実行する場合は、短時間隠蔽演出態様にて示唆演出(成功パターン)を実行する場合よりも保留表示が第2特別態様になり易いようにしても良い。尚、変形例2においては、短時間隠蔽演出態様にて示唆演出(成功パターン)を実行する場合は、長時間隠蔽演出態様にて示唆演出(成功パターン)を実行する場合よりも保留表示が第2特別態様になり易いようにしたり、逆に、長時間隠蔽演出態様にて示唆演出(成功パターン)を実行する場合は、短時間隠蔽演出態様にて示唆演出(成功パターン)を実行する場合よりも保留表示が第2特別態様になり易いようにしたりするように、隠蔽演出において、隠蔽が解除されるタイミングに応じて第2特別態様になる割合が異なるようにすることで、これら解除タイミングに遊技者を注目させて遊技興趣を向上させるようにしても良い。

40

50

【0416】

また、上記実施の形態では、常に演出表示装置9に保留合計数を表示している形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、示唆演出として第2A示唆演出態様、第2B示唆演出態様、第3A示唆演出態様、第3B示唆演出態様の実行時、すなわち、合算保留記憶表示部18cがシャッタ200やシャッタの画像により隠蔽される場合は、シャッタ200やシャッタの画像により合算保留記憶表示部18cが隠蔽されるときのみ演出表示装置9にて保留合計数の表示を実行するようにしても良い。

【0417】

また、上記実施の形態では、演出表示装置9に保留合計数を表示することで、隠蔽演出が実施されて保留表示が隠蔽されているときにも保留合計数を遊技者が把握できるようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、隠蔽演出が実施されて保留表示が隠蔽されているときに新たな始動入賞があったときには、新たな始動入賞があったことを、遊技者がより把握し易くするために、報知音や装飾LED25等の発光により報知するようにしても良いし、シャッタ画像やシャッタ200により隠蔽されない表示位置に、新たな始動入賞に対応した保留表示や保留の種別（第1始動入賞、第2始動入賞）を表示して、新たな始動入賞があったことや該始動入賞の種別を、演出表示装置9の表示に基づいて遊技者が容易に把握できるようにしても良い。

10

【0418】

また、上記実施の形態では、演出表示装置9に保留合計数を表示することで、合算保留記憶表示部18cがシャッタ200やシャッタの画像により隠蔽されるときに保留記憶数を遊技者が認識できる形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、演出表示装置9にて保留合計数を表示しないようにし、合算保留記憶表示部18cがシャッタ200やシャッタの画像により隠蔽されるときに始動入賞が行われることで、該シャッタ200やシャッタの画像による合算保留記憶表示部18cの隠蔽を中止するようにしても良い。

20

【0419】

また、上記実施の形態では、演出表示装置9に保留合計数を表示することで、合算保留記憶表示部18cがシャッタ200やシャッタの画像により隠蔽されるときに保留記憶数を遊技者が認識できる形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、演出表示装置9にて保留合計数を表示しないようにし、合算保留記憶表示部18cがシャッタ200やシャッタの画像により隠蔽されるときに始動入賞が行われることで、該シャッタ200やシャッタの画像による合算保留記憶表示部18cの隠蔽を一時的に解除し、所定時間経過後に再び該シャッタ200やシャッタの画像により合算保留記憶表示部18cを隠蔽するようにしても良い。

30

【0420】

また、上記実施の形態では、保留記憶数が1である場合は示唆演出の演出種別を第1A演出態様または第2A演出態様とすることで隠蔽演出を実行しない形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、保留記憶数が1である場合においても示唆演出の演出種別として第1B演出態様、第1C演出態様、第2B演出態様、第2C演出態様とし、隠蔽演出を実行するようにしても良い。

40

【0421】

また、上記実施の形態では、第1C演出態様および第2C演出態様にて示唆演出実行する場合は、遊技者から合算保留記憶表示部18cを視認できなくするシャッタ200によって合算保留記憶表示部18cを遊技者から隠蔽する形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、シャッタ200をすりガラス等の透光性を有する部材により構成することで、合算保留記憶表示部18cの隠蔽時において合算保留記憶表示部18cを視認はできるものの、遊技者が視認し難いものとしても良い。尚、これら遊技者が視認し難いものとする手法としては、保留表示のコントラストを低下させるようにしても良い。つまり、本発明における「隠蔽」には、完全に視認できなくするものではなく、視認し難くするものが含まれる。

50

【0422】

また、上記実施の形態では、示唆演出において隠蔽演出が実行される場合は、示唆演出において隠蔽演出が実行されない場合よりも表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」となり易い形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、示唆演出において隠蔽演出が実行されない場合は、示唆演出において隠蔽演出が実行される場合と比較して表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」となり易いようにしても良い。

【0423】

また、上記実施の形態では、示唆演出においてシャッタ200により合算保留記憶表示部18cが隠蔽される場合は、示唆演出においてシャッタの画像により合算保留記憶表示部18cが隠蔽される場合よりも表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」となり易い形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、示唆演出においてシャッタの画像により合算保留記憶表示部18cが隠蔽される場合は、示唆演出においてシャッタ200により合算保留記憶表示部18cが隠蔽される場合よりも表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」となり易いようにしても良い。

【0424】

また上記実施の形態では、予告対象の変動表示結果が「通常大当たり」または「確変大当たり」となるか否かに応じて示唆演出の演出態様の決定割合が異なっている形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、予告対象の変動表示における大当たり種別（「通常大当たり」と「確変大当たり」と「突然確変大当たり」）に応じて示唆演出の演出態様の決定割合が異なるようにしても良い。

【0425】

なお、上記実施の形態では、第1先読み演出パターンにおいて、保留表示が特別態様で表示されるタイミングは、始動入賞のタイミングと、通常態様から第1特別態様または第2特別態様に変化して表示されるシフトタイミングとのいずれかであったが、これに限らず、他のタイミングを含むようにしてもよい。例えば、予告対象の変動表示が開始されるまでの任意のタイミング（具体的には、予告対象の変動表示が開始されるまでに実行される1つの変動表示中または複数の変動表示にまたがった期間）で保留表示を特別態様で表示するようにしてもよい。

【0426】

また、上記実施の形態では、第2先読み演出パターンにおいて、保留表示が特殊態様で表示されるタイミングは、始動入賞のタイミングのみであったが、これに限らず、始動入賞のタイミングでは通常態様で表示し、任意のシフトタイミングで特殊態様に変化して表示するようにしてもよいし、予告対象の変動表示が開始されるまでの任意のタイミング（具体的には、予告対象の変動表示が開始されるまでに実行される1つの変動表示中または複数の変動表示にまたがった期間）で保留表示を特殊態様で表示するようにしてもよい。また、第2先読み演出パターンにおいて、特殊態様で表示された保留表示が特別態様に変化するタイミングについても、シフトタイミングに限らず、保留表示が特殊態様で表示されてから、予告対象の変動表示が開始されるまでの任意のタイミング（具体的には、予告対象の変動表示が開始されるまでに実行される1つの変動表示中または複数の変動表示にまたがった期間）であってもよい。

【0427】

また、上記実施の形態では、先読み演出の演出パターンとして、予告対象となる変動表示（保留情報）に対応する保留表示が、一旦特殊態様で表示されることなく、最終表示態様の第1特別態様または第2特別態様で表示される第1先読み演出パターンと、始動入賞のタイミングで予告対象となる変動表示（保留情報）に対応する保留表示が特殊態様で表示され、任意のシフトタイミングで最終表示態様の第1特別態様または第2特別態様で表示される第2先読み演出パターンとを含むが、第2先読み演出パターンのみ含むようにしてもよい。この場合であっても、先読み演出が行われると、予告対象となる変動表示（保留情報）に対応する保留表示が、一旦特殊態様で表示されるが、特殊態様から特別態様には複数のタイミング（シフトタイミング等の任意のタイミング）で変化されるため、保留

表示の表示態様を変化させる演出に多様性を持たせ、遊技興趣を向上させることができる
【0428】

また、上記実施の形態では、保留表示が特殊態様で表示されたときには、保留表示は、必ず特殊態様から第1特別態様または第2特別態様に変化させて表示されるが、例えば、特殊態様のまま変化させないようにしてもよい。この場合には、保留表示が特殊態様から特別態様に変化されることなく、その保留表示（保留情報）に対応する変動表示が開始されたときには、特殊態様から特別態様に変化されたときに比べて大当たりとなる割合が低くなるように構成することが望ましい。このようにすることで、保留表示の表示態様が特殊態様から特別態様に変化することに対して、より関心を持たせることができる。また、この場合には、保留表示が特殊態様で表示されている状態の方が、通常状態で表示されている状態に比べて、特別態様に変化して表示される割合が高くなるように構成することが望ましい。このようにすることで、保留表示の表示態様が通常態様から特殊態様に変化することに対して関心を持たせることができ、さらに特殊態様で表示されているときの期待感を高めることもできる。

10

【0429】

なお、上記実施の形態では、示唆演出として、演出表示装置9において所定の表示制御が行われているが、これとともに（またはこれに代えて）、スピーカから音声を出力する演出や、ランプを点灯させる演出などを行うようにしてもよい。また、上記実施の形態では、示唆演出は、保留表示の変化に作用する演出（矢が突き刺さる（または通過する））であり、演出結果に応じて保留表示が変化するが（矢が突き刺さると保留表示が変化する）、必ずしも保留表示の変化に作用する演出としなくてもよい。例えば、保留表示の表示態様を変化させる場合と変化させない場合とのいずれであっても、示唆演出として、特定の保留表示に矢が突き刺さる演出を行う。そして、保留表示を変化させる場合には、示唆演出によって矢が突き刺さった保留表示を変化させ、変化させない場合には、示唆演出によって矢が突き刺さった保留表示を変化させないようにしてもよい。すなわち、保留表示が変化するときと変化しないときとで、示唆演出の態様（飛んできた矢が特定の保留表示に突き刺さる）は同じであるが、結果（矢が突き刺さった保留表示の表示態様が変わるか否か）が異なるような保留変化演出を行うようにしてもよい。

20

【0430】

なお、上記の実施の形態において、「割合が異なる」とは、 $A : B = 70\% : 30\%$ や $A : B = 40\% : 60\%$ のような関係で割合が異なるものだけにかぎらず、 $A : B = 100\% : 0\%$ のような関係で割合が異なるもの（すなわち、一方が100%の割り振りで他方が0%の割り振りとなるようなもの）も含む概念である。

30

【0431】

また、上記の実施の形態では、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、演出制御用マイクロコンピュータ100に対して直接コマンドを送信していたが、遊技制御用マイクロコンピュータ560が他の基板（例えば、図3に示す音声出力基板70やランプドライバ基板35など、または音声出力基板70に搭載されている回路による機能とランプドライバ基板35に搭載されている回路による機能とを備えた音／ランプ基板）に演出制御コマンドを送信し、他の基板を経由して演出制御基板80における演出制御用マイクロコンピュータ100に送信されるようにしてもよい。その場合、他の基板においてコマンドが単に通過するようにしてもよいし、音声出力基板70、ランプドライバ基板35、音／ランプ基板にマイクロコンピュータ等の制御手段を搭載し、制御手段がコマンドを受信したことに応じて音声制御やランプ制御に関わる制御を実行し、さらに、受信したコマンドを、そのまま、または例えば簡略化したコマンドに変更して、演出表示装置9を制御する演出制御用マイクロコンピュータ100に送信するようにしてもよい。その場合でも、演出制御用マイクロコンピュータ100は、上記の実施の形態における遊技制御用マイクロコンピュータ560から直接受信した演出制御コマンドに応じて表示制御を行うのと同様に、音声出力基板70、ランプドライバ基板35または音／ランプ基板から受信したコマンドに応じて表示制御を行うことができる。

40

50

【0432】

また、上記の実施の形態においては、変動時間およびリーチ演出の種類や擬似連の有無等の変動態様を示す変動パターンを演出制御用マイクロコンピュータ100に通知するために、変動を開始するときに1つの変動パターンコマンドを送信する例を示したが、2つ乃至それ以上のコマンドにより変動パターンを演出制御用マイクロコンピュータ100に通知する様にしてもよい。具体的には、2つのコマンドにより通知する場合、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、1つ目のコマンドでは擬似連の有無、滑り演出の有無等、リーチとなる以前（リーチとならない場合には所謂第2停止の前）の変動時間や変動態様を示すコマンドを送信し、2つ目のコマンドではリーチの種類や再抽選演出の有無等、リーチとなった以降（リーチとならない場合には所謂第2停止の後）の変動時間や変動態様を示すコマンドを送信する様にしてもよい。この場合、演出制御用マイクロコンピュータは2つのコマンドの組み合わせから導かれる変動時間にもとづいて変動表示における演出制御を行うようにすればよい。尚、遊技制御用マイクロコンピュータ560の方では2つのコマンドのそれぞれにより変動時間を通知し、それぞれのタイミングで実行される具体的な変動態様については演出制御用マイクロコンピュータ100の方で選択を行う様にしてもよい。2つのコマンドを送る場合、同一のタイマ割込内で2つのコマンドを送信する様にしてもよく、1つ目のコマンドを送信した後、所定期間が経過してから（例えば次のタイマ割込において）2つ目のコマンドを送信する様にしてもよい。尚、それぞれのコマンドで示される変動態様はこの例に限定されるわけではなく、送信する順序についても適宜変更可能である。このように2つ乃至それ以上のコマンドにより変動パターンを通知する様にすることで、変動パターンコマンドとして記憶しておかなければならないデータ量を削減することができる。

10

20

【0433】

また、上記の実施の形態で示した構成は、パチンコ遊技機にかぎらず、様々な形態の遊技機に適用することができる。例えば、上記の各実施の形態で示した構成を封入循環式のパチンコ機に適用するようにしてもよい。封入循環式のパチンコ機は、そのパチンコ機で用いられる所定数（例えば、50個）の遊技玉が封入領域内（例えば、パチンコ機内）に封入されており、このパチンコ機に設けられた遊技領域に遊技球を発射させ、遊技領域を経由した遊技球を回収部（例えば、各入賞口、アウト口、ファール玉戻り口）を介して回収し、回収した遊技玉を再び遊技領域に発射させるために封入領域内において循環させる。また、そのような封入循環式のパチンコ機では、各入賞口への入賞があった場合に、賞球に代えて、カードユニットに挿入されたカードに賞球数に相当するポイントなどを加算する処理が行われる。

30

【0434】

上記の実施の形態では、保留表示に作用する作用演出として、画面を横切るように飛んできた矢が、変化する保留表示に刺さる演出を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら作用演出として、その他の態様の演出、例えば、矢ではなく、遊技機の機種に関係するキャラクターが登場して、変化する保留表示を叩いたり変化する保留表示に衝突したりして作用する作用演出としても良いし、登場するキャラクター自体が保留表示に作用するのではなく、登場するキャラクターがボール等の作用物を投射し、該作用物が変化する保留表示に衝突する作用演出としても良い。

40

【0435】

また、上記の実施の形態では、保留表示への作用方向となる矢の飛翔方向を、画面の向かって右方向からのみとした形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら作用方向を、複数の異なる方向、例えば、矢の飛翔方向が、画面の向かって右方向や左方向や上方向として良く、このように、保留表示への作用方向が異なる作用演出を実行する場合にあっては、これら作用方向に応じて、大当たりとなる期待度が異なるようにしたり、或いは、矢が刺さって保留表示が変化する期待度が異なるようにすることが好ましい。

【0436】

50

尚、作用演出として、上記したようにキャラクタを登場させる場合にあっては、キャラクタが登場する登場位置（出現場所）を異ならせることで、キャラクタが保留表示に作用する作用方向を異ならせるようにしても良い。

【0437】

また、上記の実施の形態では、作用演出となる画面を横切るように飛んできた矢が、変化する保留表示に刺さる演出において、作用する保留表示を1つのみとした形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、1の作用演出において、例えば、複数の矢を飛翔させて、複数の保留表示を変化させるようにしても良い。

【0438】

また、上記実施の形態では、飛翔する矢が保留表示に刺さる演出（作用演出）において、保留表示の変化を1段階のみとした形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、1本目の矢が飛翔して刺さったときには保留表示の態様を第1特別態様に変化させ、その後2本目の矢が飛翔して刺さったときに第2特別態様に変化させるように、変化を複数段階にて行うようにしても良い。

【0439】

尚、作用演出の演出時間としては、該作用演出を全ての変動パターンにおいて実行可能とする場合には、最短の変動パターンの変動時間よりも短い時間とすれば良いし、作用演出を実行する変動パターンが、全変動パターンのうちの一部の変動パターンだけである場合には、該一部の変動パターンのうちで最短の変動パターンの変動時間よりも短い時間とすれば良い。また、逆に、作用演出の演出時間が予め規定されている場合においては、変動時間が該作用演出の演出時間よりも長いことで作用演出を実行可能な変動パターンにおいてのみ、作用演出を実行するようにすれば良い。

【0440】

また、上記の実施の形態や変形例1では、変化タイミング時において、隠蔽演出（阻害演出）を伴う示唆演出が実行された場合には、シャッタ画像やシャッタ200によって保留表示が隠蔽されている状態において保留表示の表示態様を変化させ、該変化後にシャッタ画像やシャッタ200による隠蔽を解除する形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、保留表示の表示態様の変化を、シャッタ画像やシャッタ200による隠蔽が解除されるタイミングにおいて行うようにしても良い。

【0441】

また、上記の実施の形態や変形例1では、特殊態様にて表示された保留表示が特別態様に変化する場合においても隠蔽演出を伴う示唆演出を実行可能な形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら保留表示が特殊態様にて表示されている場合には、変化する保留表示がいずれの保留表示であるのかが遊技者に知られているので、隠蔽演出を伴わない示唆演出、つまり、作用演出のみを実行するようにすることが好ましい。

【0442】

また、上記の実施の形態や各変形例では、シャッタ画像やシャッタ200による隠蔽が解除されるタイミングを、示唆演出が実行された変動表示中のタイミングとした形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらシャッタ画像やシャッタ200による隠蔽が解除されるタイミングを、示唆演出が実行された変動表示が終了してから該示唆演出により変化された保留表示に対応する変動表示が開始されるまでの間としても良い。

【0443】

尚、シャッタ画像やシャッタ200による隠蔽が解除されるタイミングを示唆演出が実行された変動表示中とする場合にあっては、示唆演出（作用演出）の直後のタイミングであっても良いし、示唆演出（作用演出）の終了直後から変動表示が終了するまでの期間内としても良い。但し、示唆演出（作用演出）の終了直後から変動表示が終了するまでの期間内とする場合には、リーチ状態となる前のタイミングまたはリーチ状態となった後のリーチ演出中のタイミングとが考えられるが、リーチ演出中においては、遊技者は、リーチ

10

20

30

40

50

演出に注目するようになり、示唆演出（作用演出）への注目が低下する可能性が大きいので、リーチ状態となる前のタイミングまたは、リーチ状態後においてはリーチ演出が実行されていないタイミングとすることが好ましい。

【0444】

また、上記の実施の形態では、始動入賞時に、大当たりとするか否かを判定するためのランダムRを抽出し、該抽出したランダムR自体を保留記憶として記憶する形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらランダムR自体を記憶することに代えて、抽出したランダムRによる大当たりとするか否かの判定結果を特定可能なデータを記憶しておき、開始条件が成立して変動表示を開始するときには、改めて大当たりとするか否かを判定せずに、始動入賞時に記憶されている判定結果を特定して変動表示を行うようにしても良い。つまり、大当たりとするか否かの判定を、変動開始時ではなく、始動入賞時等の変動開始時以外のタイミングで行うようにしても良い。

10

【符号の説明】


【0445】

1	パチンコ遊技機
7	遊技領域
13	第1始動入賞口
14	第2始動入賞口
18c	合算保留記憶表示部
56	CPU
101	演出制御用CPU
200	シャッター

20


【図1】

【図1】

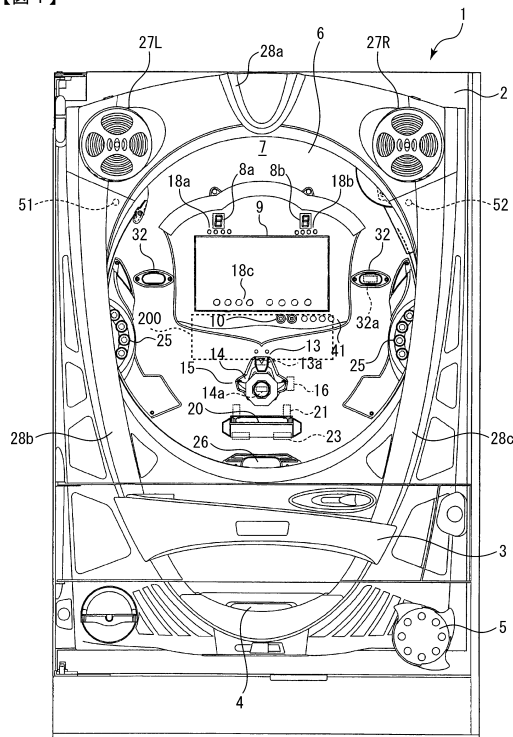

【図2】

【図2】

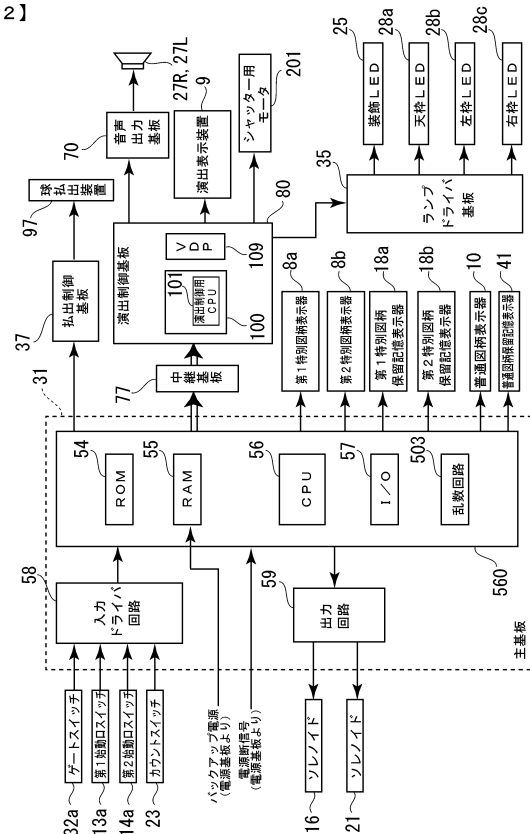

【図 3】

【図 3】

変動表示結果	変動パターン	変動時間	変動パターン内容
はずれ	短縮非リーチはずれ	2秒	通常変動はずれ(短縮用)
	非リーチはずれ	6秒	通常変動はずれ
	ノーマルはずれ	15秒	ノーマルリーチはずれ
	疑似連1ノーマルはずれ	20秒	疑似連(1回)→ノーマルリーチはずれ
	スーパーはずれ	25秒	スーパーリーチはずれ
	疑似連2スーパーはずれ	30秒	疑似連(2回)→スーパーリーチはずれ
通常大当り ／確変大当り	疑似連3スーパーはずれ	40秒	疑似連(3回)→スーパーリーチはずれ
	ノーマル当り	15秒	ノーマルリーチ当り
	疑似連1ノーマル当り	20秒	疑似連(1回)→ノーマルリーチ当り
	スーパー当り	25秒	スーパーリーチ当り
突然確変大当り ／小当り	疑似連2スーパー当り	30秒	疑似連(2回)→スーパーリーチ当り
	疑似連3スーパー当り	40秒	疑似連(3回)→スーパーリーチ当り
突然確変大当り ／小当り	特殊当り	5秒	突然確変大当りまたは小当り

【図 4】

【図 4】

ランダム	範囲	用途	加算
1	0～39	大当り種別判定用	0.002秒毎に1ずつ加算
3	1～997	変動パターン判定用	0.002秒毎および割込処理 余り時間に1ずつ加算
4	3～13	普通図柄当り判定用	0.002秒毎に1ずつ加算
5	3～13	ランダム4初期値決定用	0.002秒毎および割込処理 余り時間に1ずつ加算

【図 5】

【図 5】

(A) 大当り判定テーブル

大当り判定値(ランダムR[0～65535]と比較される)	
通常時(非確変時)	確変時
1020～1079, 13320～13477(確率:1/300)	1020～1519, 13320～15004(確率:1/30)

(B) 小当り判定テーブル(第1特別図柄用)

小当り判定値(ランダムR[0～65535]と比較される)
54000～54217(確率:1/300)

(C) 小当り判定テーブル(第2特別図柄用)

小当り判定値(ランダムR[0～65535]と比較される)
54000～54022(確率:1/3000)

(D) 大当り種別判定テーブル(第1特別図柄用)

大当り種別判定値(ランダム1と比較される)		
突然確変大当り	確変大当り	通常大当り
0～9	10～29	30～39

(E) 大当り種別判定テーブル(第2特別図柄用)

大当り種別判定値(ランダム1と比較される)		
突然確変大当り	確変大当り	通常大当り
0～3	4～29	30～39

【図 6】

【図 6】

変動パターン	通常大当り ／確変大当り	突然確変大当り ／小当り	はずれ	はずれ (時短時)
短縮非リーチはずれ	-	-	-	50
非リーチはずれ	-	-	50	-
ノーマルはずれ	-	-	30	30
疑似連1ノーマルはずれ	-	-	10	10
スーパーはずれ	-	-	5	5
疑似連2スーパーはずれ	-	-	4	4
疑似連3スーパーはずれ	-	-	1	1
ノーマル当り	5	-	-	-
疑似連1ノーマル当り	10	-	-	-
スーパー当り	20	-	-	-
疑似連2スーパー当り	30	-	-	-
疑似連3スーパー当り	35	-	-	-
特殊当り	-	100	-	-

【図 7】

【図 7】

MODE	EXT	名称	内容
80	XX	変動パターンXX指定	飾り図柄の変動パターンの指定(XX=変動パターン番号)
8C	01	表示結果1指定(はずれ指定)	はずれに決定されていることの指定
8C	02	表示結果2指定(通常大当り指定)	通常大当りに決定されていることの指定
8C	03	表示結果3指定(確変大当り指定)	確変大当りに決定されていることの指定
8C	04	表示結果4指定(突然確変大当り指定)	突然確変大当りに決定されていることの指定
8C	05	表示結果5指定(小当り指定)	小当りに決定されていることの指定
8D	01	第1図柄変動指定	第1特別図柄の変動を開始することの指定
8D	02	第2図柄変動指定	第2特別図柄の変動を開始することの指定
8F	00	図柄確定指定	図柄の変動を終了することの指定
90	00	初期化指定(電源投入指定)	電源投入時の初期画面を表示することの指定
92	00	停電復旧指定	停電復旧画面を表示することの指定
95	XX	入賞時判定結果指定	始動入賞時の入賞時判定結果を指定
9F	00	客待ちデモ指定	客待ちデモンストレーション表示の指定
A0	01	大当り開始1指定	通常大当りのファンファーレ画面を表示することの指定
A0	02	大当り開始2指定	確変大当りのファンファーレ画面を表示することの指定
A0	03	小当り／突然確変大当り開始指定	小当り又は突然確変大当りのファンファーレ画面を表示することの指定
A1	XX	大入賞口開放中指定	XXで示す回数目の大入賞口開放中表示指定(XX=01(H)～0F(H))
A2	XX	大入賞口開放後指定	XXで示す回数目の大入賞口開放後表示指定(XX=01(H)～0F(H))
A3	01	大当り終了1指定	大当り終了画面を表示すること及び通常大当りであることの指定
A3	02	大当り終了2指定	大当り終了画面を表示すること及び確変大当りであることの指定
A3	03	小当り／突然確変大当り終了指定	小当り終了画面(突然確変大当り終了画面と兼用)を表示することの指定

【図 8】

【図 8】

MODE	EXT	名称	内容
B0	00	通常状態指定	遊技状態が通常状態であることの指定
B0	01	時短状態指定	遊技状態が時短状態であることの指定
B0	02	確変状態指定	遊技状態が確変状態であることの指定
C0	XX	第1保留記憶数指定	第1保留記憶数がXXで示す数になったことの指定
C1	XX	第2保留記憶数指定	第2保留記憶数がXXで示す数になったことの指定


【図 9】

【図 9】

MODE	EXT	名称	内容
95	01	入賞時判定結果1指定	入賞時に短縮非リーチはずれと判定したことの指定
95	02	入賞時判定結果2指定	入賞時に非リーチはずれと判定したことの指定
95	03	入賞時判定結果3指定	入賞時にノーマルはずれと判定したことの指定
95	04	入賞時判定結果4指定	入賞時に疑似連1ノーマルはずれと判定したことの指定
95	05	入賞時判定結果5指定	入賞時にスーパーはずれと判定したことの指定
95	06	入賞時判定結果6指定	入賞時に疑似連2スーパーはずれと判定したことの指定
95	07	入賞時判定結果7指定	入賞時に疑似連3スーパーはずれと判定したことの指定
95	08	入賞時判定結果8指定	入賞時にノーマル当りと判定したことの指定
95	09	入賞時判定結果9指定	入賞時に疑似連1ノーマル当りと判定したことの指定
95	10	入賞時判定結果10指定	入賞時にスーパー当りと判定したことの指定
95	11	入賞時判定結果11指定	入賞時に疑似連2スーパー当りと判定したことの指定
95	12	入賞時判定結果12指定	入賞時に疑似連3スーパー当りと判定したことの指定
95	13	入賞時判定結果13指定	入賞時に特殊当りと判定したことの指定


【図 1 0】

【図 1 0】

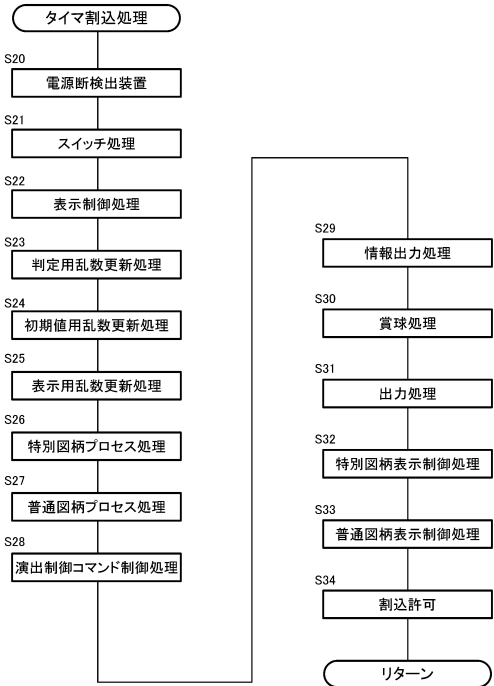


【図 1 1】

【図 1 1】

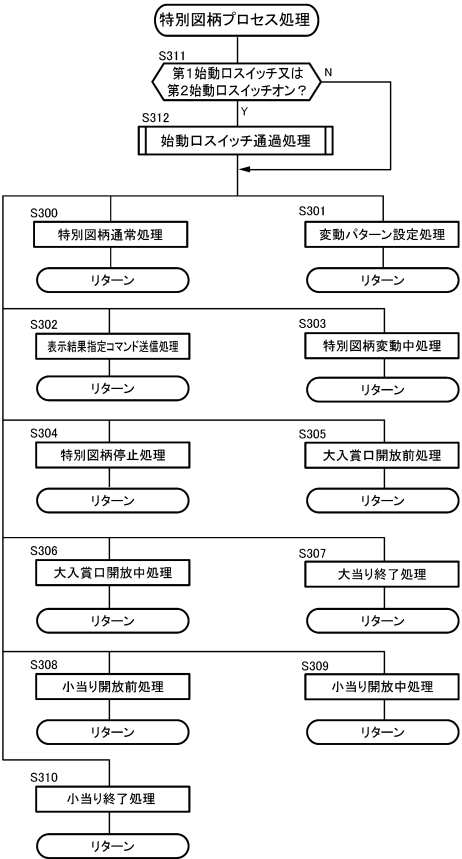

【図 1 2】

【図 1 2】

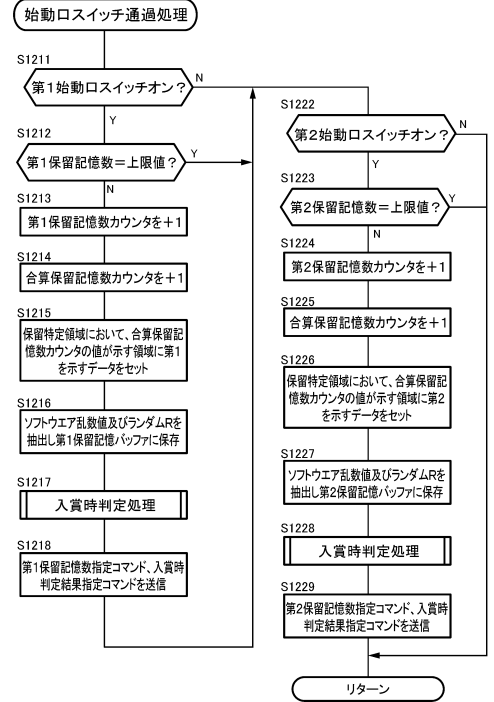

【図 1 3】

【図 1 3】

保留記憶特定情報記憶領域（保留特定領域）							
1	2	3	4	5	6	7	8
第1	第1	第2	第1	第2	—	—	—

（合算保留記憶数カウンタ＝5の場合の例）


（A）保留特定領域

第1保留記憶バッファ				第2保留記憶バッファ			
第1保留記憶数＝1に応じた保存領域	第1保留記憶数＝2に応じた保存領域	第1保留記憶数＝3に応じた保存領域	第1保留記憶数＝4に応じた保存領域	第2保留記憶数＝1に応じた保存領域	第2保留記憶数＝2に応じた保存領域	第2保留記憶数＝3に応じた保存領域	第2保留記憶数＝4に応じた保存領域

（B）保存領域


【図 14】

【図 14】

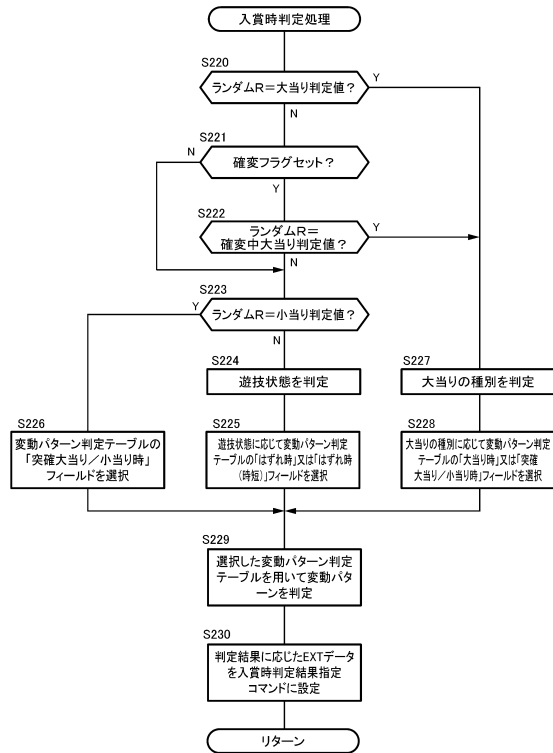


【図 15】

【図 15】

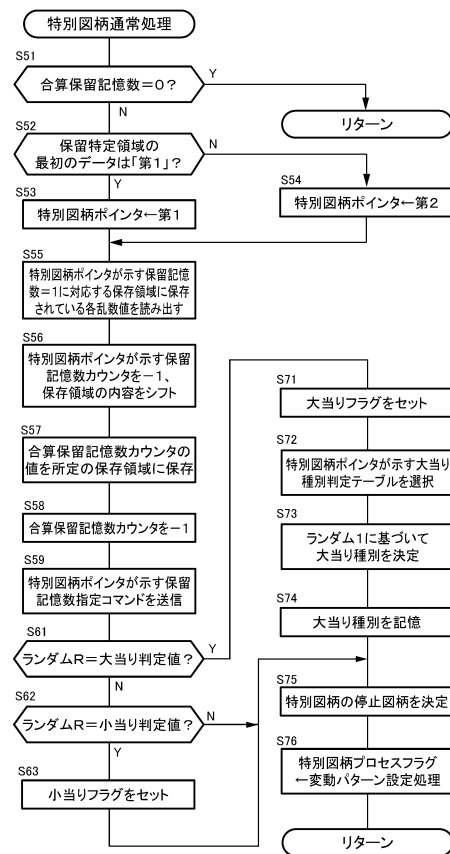


【図 16】

【図 16】

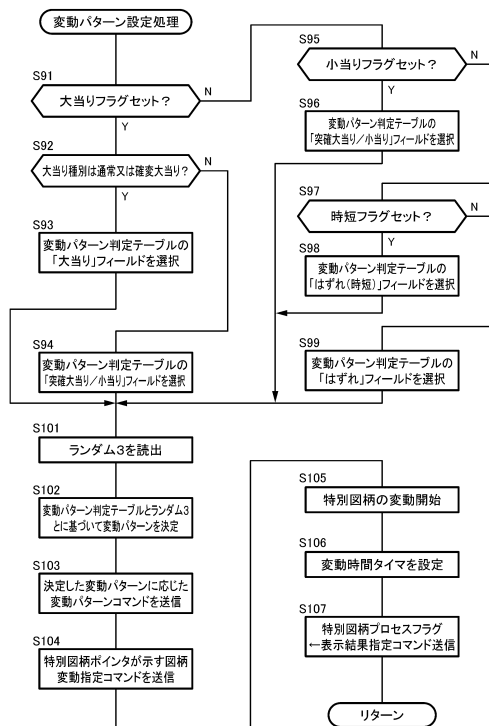


【図 17】

【図 17】

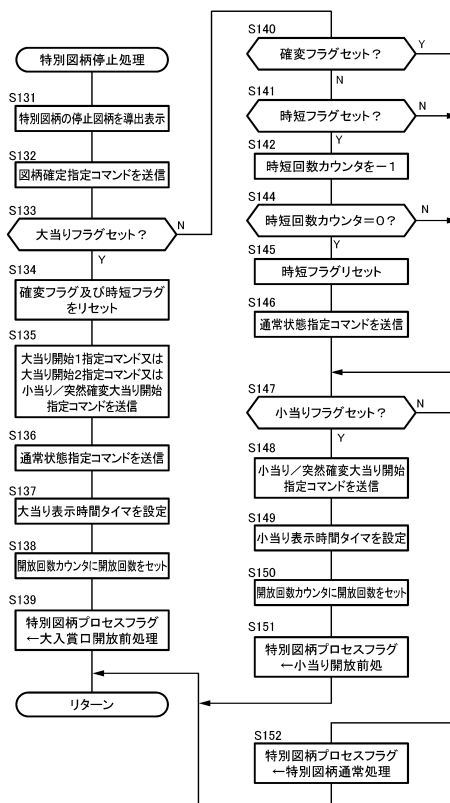


【図 18】

【図 18】

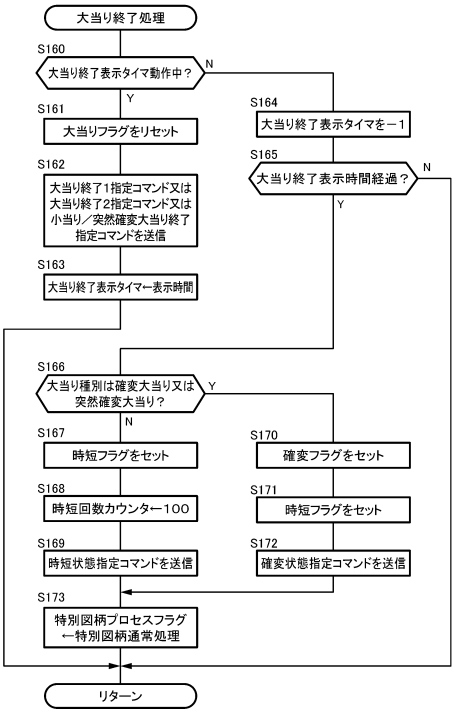


【図 19】

【図 19】




【図 20】

【図 20】

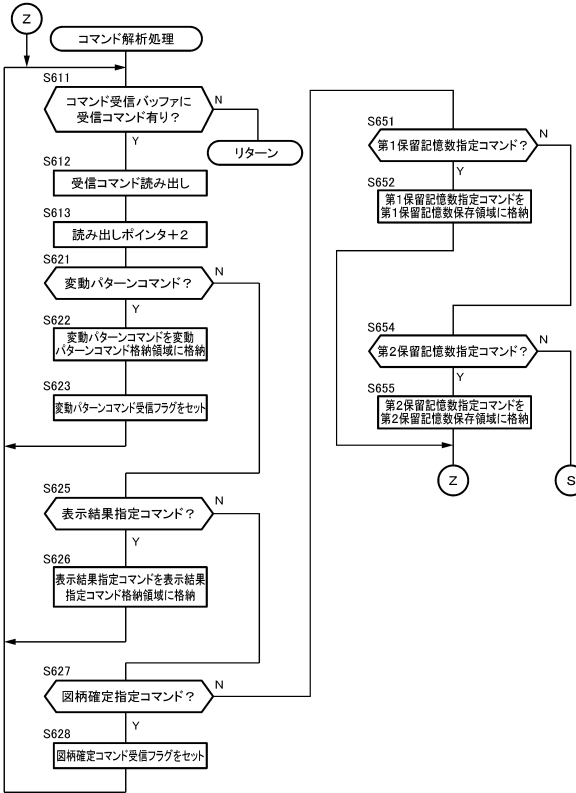

【図 21】

【図 21】




(A)

入賞時判定結果記憶バッファ							
1	2	3	4	5	6	7	8
はずれ	はずれ	はずれ	15R大当り				

【図 2 2】

【図 2 2】

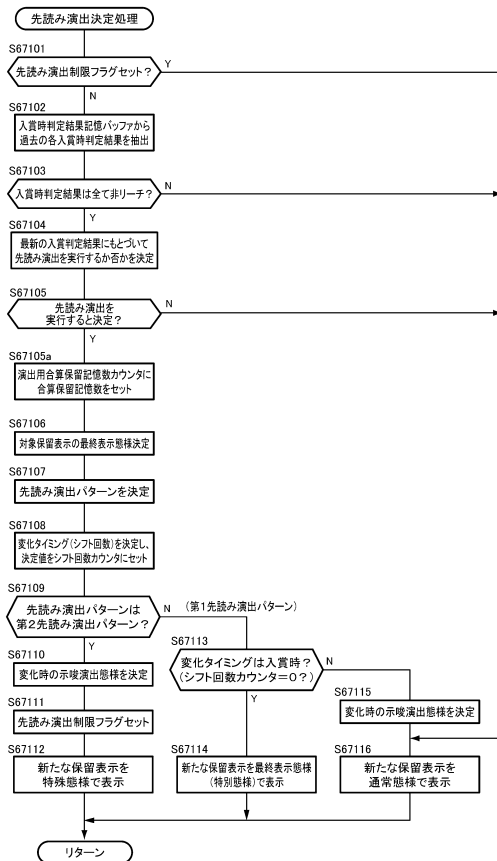

【図 2 5】

【図 2 5】

(A) 当り時第1先読み演出変化タイミング決定テーブル(通常態様から特別態様への変化タイミング)

変化タイミング (シフト回数)	合算保留記憶数							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0(入賞時)	100	70	50	45	40	35	30	30
1	-	30	30	25	25	25	25	25
2	-	-	20	20	20	20	20	20
3	-	-	-	10	10	10	10	9
4	-	-	-	-	5	7	7	7
5	-	-	-	-	-	3	5	5
6	-	-	-	-	-	-	3	3
7	-	-	-	-	-	-	-	1

(B) はずれ時第1先読み演出変化タイミング決定テーブル(通常態様から特別態様への変化タイミング)

変化タイミング (シフト回数)	合算保留記憶数							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0(入賞時)	100	30	20	10	5	3	3	1
1	-	70	30	20	10	7	5	3
2	-	-	50	25	20	10	7	5
3	-	-	-	45	25	20	10	7
4	-	-	-	-	40	25	20	9
5	-	-	-	-	-	35	25	20
6	-	-	-	-	-	-	30	25
7	-	-	-	-	-	-	-	30

(C) 当り時第2先読み演出変化タイミング決定テーブル(特殊態様から特別態様への変化タイミング)

変化タイミング (シフト回数)	合算保留記憶数							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0(入賞時)	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	100	30	25	20	10	5	3
2	-	-	70	30	23	15	10	5
3	-	-	-	45	27	20	15	7
4	-	-	-	-	30	25	20	10
5	-	-	-	-	-	30	23	20
6	-	-	-	-	-	-	27	25
7	-	-	-	-	-	-	-	30

(D) はずれ時第2先読み演出変化タイミング決定テーブル(特殊態様から特別態様への変化タイミング)

変化タイミング (シフト回数)	合算保留記憶数							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0(入賞時)	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	100	70	45	30	30	27	30
2	-	-	30	30	27	25	23	25
3	-	-	-	25	23	20	20	20
4	-	-	-	-	20	15	15	10
5	-	-	-	-	-	10	10	7
6	-	-	-	-	-	-	5	5
7	-	-	-	-	-	-	-	3

【図 2 3】

【図 2 3】

(A) 先読み演出実行決定テーブル

入賞時判定結果		先読み演出 実行	先読み演出 非実行
入賞時判定結果指定コマンド	内容		
入賞時判定結果1指定	入賞時に短縮非リーチはずれと判定したことの指定	0	100
入賞時判定結果2指定	入賞時に非リーチはずれと判定したことの指定	1	99
入賞時判定結果3指定	入賞時にノーマルはずれと判定したことの指定	5	95
入賞時判定結果4指定	入賞時に疑似連1ノーマルはずれと判定したことの指定	10	90
入賞時判定結果5指定	入賞時にスーパーはずれと判定したことの指定	15	85
入賞時判定結果6指定	入賞時に疑似連2スーパーはずれと判定したことの指定	20	80
入賞時判定結果7指定	入賞時に疑似連3スーパーはずれと判定したことの指定	25	75
入賞時判定結果8指定	入賞時にノーマル当りと判定したことの指定	80	20
入賞時判定結果9指定	入賞時に疑似連1ノーマル当りと判定したことの指定	85	15
入賞時判定結果10指定	入賞時にスーパー当りと判定したことの指定	90	10
入賞時判定結果11指定	入賞時に疑似連2スーパー当りと判定したことの指定	95	5
入賞時判定結果12指定	入賞時に疑似連3スーパー当りと判定したことの指定	99	1
入賞時判定結果13指定	入賞時に特殊当りと判定したことの指定	70	30

(B) 最終表示態様決定テーブル

入賞時判定結果	第1特別態様	第2特別態様
はずれ	80	20
通常大当り/確変大当り	20	80
突然確変大当り/小当り	50	50

【図 2 4】

【図 2 4】

(A) 当り時先読み演出パターン決定テーブル

先読み演出パターン	合算保留記憶数							
	1	2	3	4	5	6	7	8
第1先読み演出パターン (通常態様→特別態様に変化 (変化タイミングは入賞時を含む))	100	35	30	25	20	15	10	5
第2先読み演出パターン (入賞時に特殊態様で表示 →特別態様に変化)	0	65	70	75	80	85	90	95

(B) はずれ時先読み演出パターン決定テーブル

先読み演出パターン	合算保留記憶数							
	1	2	3	4	5	6	7	8
第1先読み演出パターン (通常態様→特別態様に変化 (変化タイミングは入賞時を含む))	100	65	70	75	80	85	90	95
第2先読み演出パターン (入賞時に特殊態様で表示 →特別態様に変化)	0	35	30	25	20	15	10	5

【図 2 6】

【図 2 6】

(a) 示唆演出態様決定テーブル(変化タイミング時)

示唆演出種別	はずれ	通常大当り/確変大当り	突然確変大当り/小当り
第1A演出態様	60	1	50
第1B演出態様	15	4	0
第1C演出態様	5	15	0
第2A演出態様	15	5	50
第2B演出態様	4	15	0
第2C演出態様	1	60	0


(b) 示唆演出態様決定テーブル(変化タイミング時以外)

示唆演出種別	先読み演出制限フラグ非セット時	先読み演出制限フラグセット時
第1A演出態様	20	30
第1B演出態様	7	10
第1C演出態様	3	5
第2A演出態様	7	18
第2B演出態様	2	5
第2C演出態様	1	2
演出無し	60	30

第1A演出態様→黒矢・シャッタ演出なし
 第1B演出態様→黒矢・シャッタ画像演出付き
 第1C演出態様→黒矢・シャッタ動作演出付き
 第2A演出態様→白矢・シャッタ演出なし
 第2B演出態様→白矢・シャッタ画像演出付き
 第2C演出態様→白矢・シャッタ動作演出付き


【図 27】

【図 27】

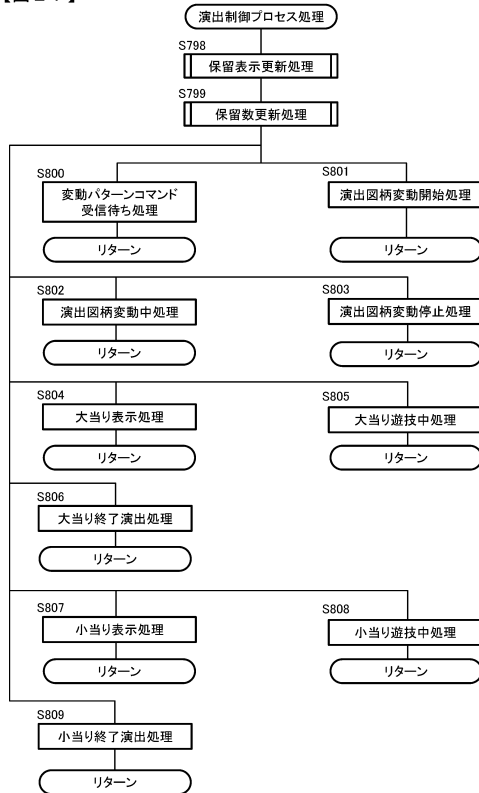


【図 28】

【図 28】

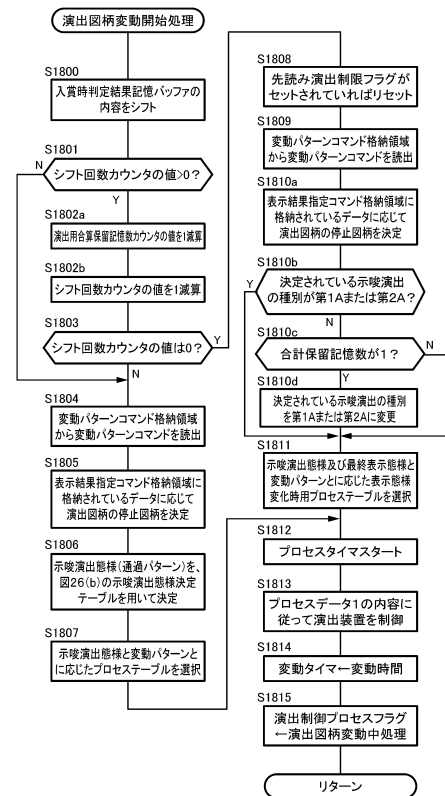


【図 29】

【図 29】

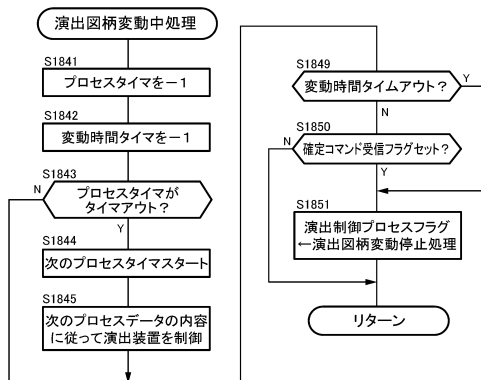


【図 30】

【図 30】

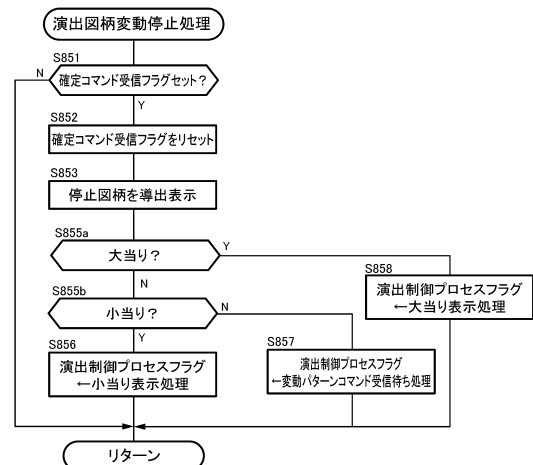


【図 3 1】

【図 3 1】

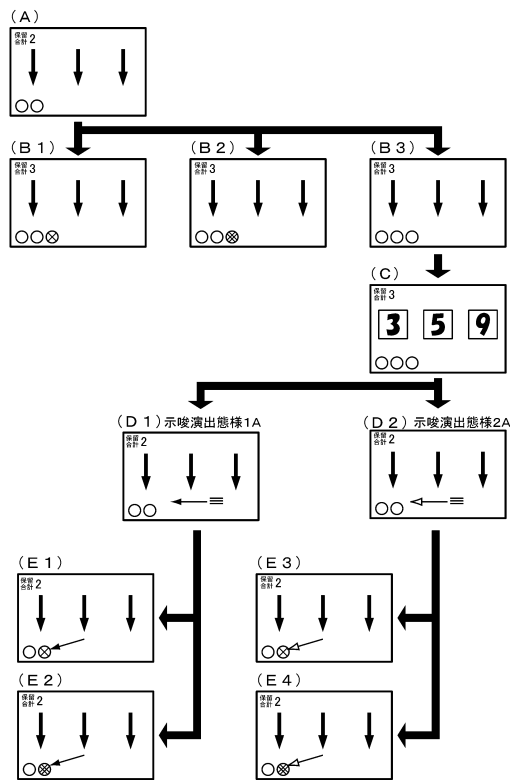


【図 3 2】

【図 3 2】

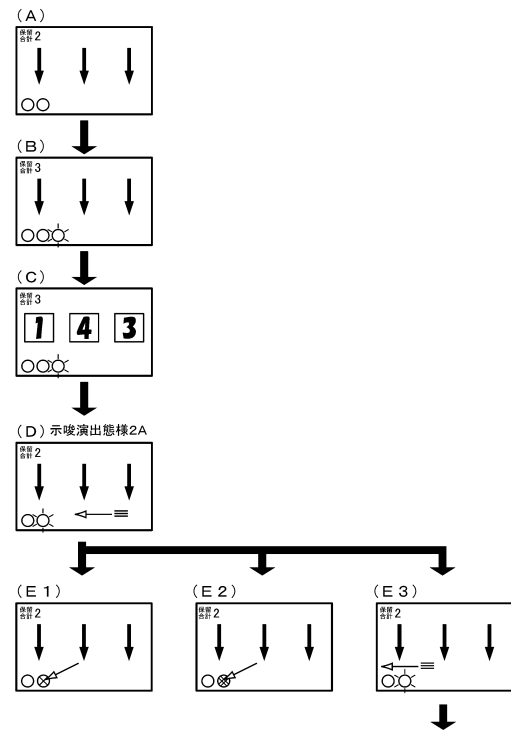


【図 3 3】

【図 3 3】

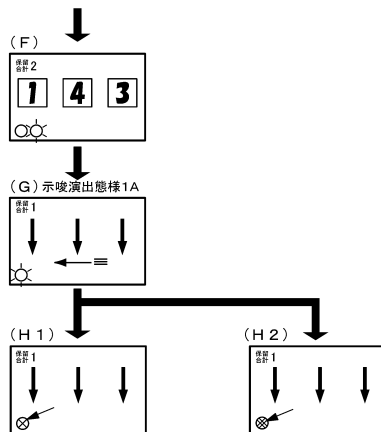


【図 3 4】

【図 3 4】

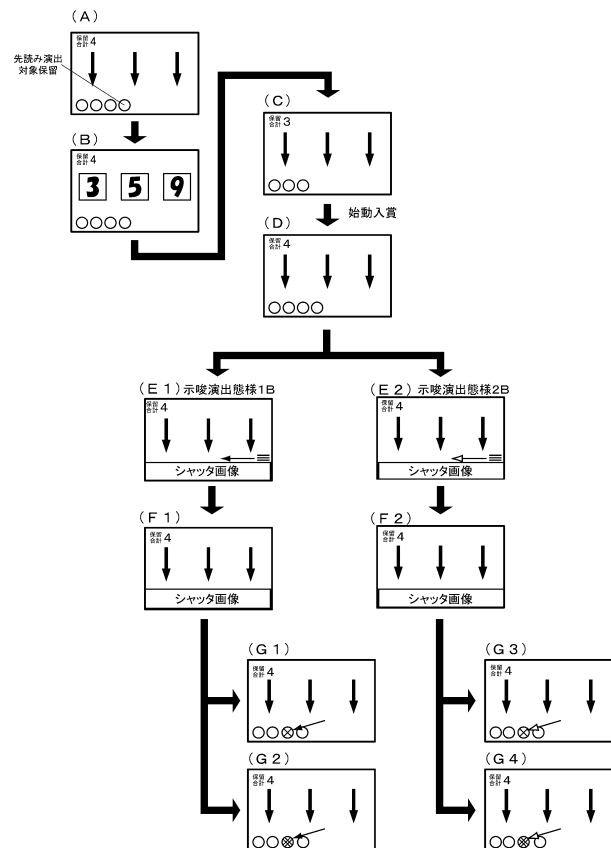


【図 35】

【図 35】

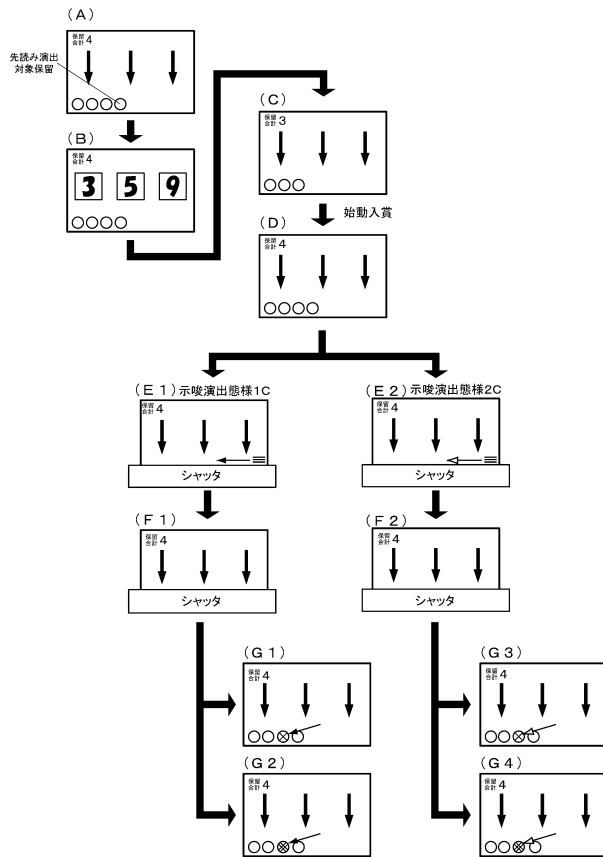

【図 36】

【図 36】

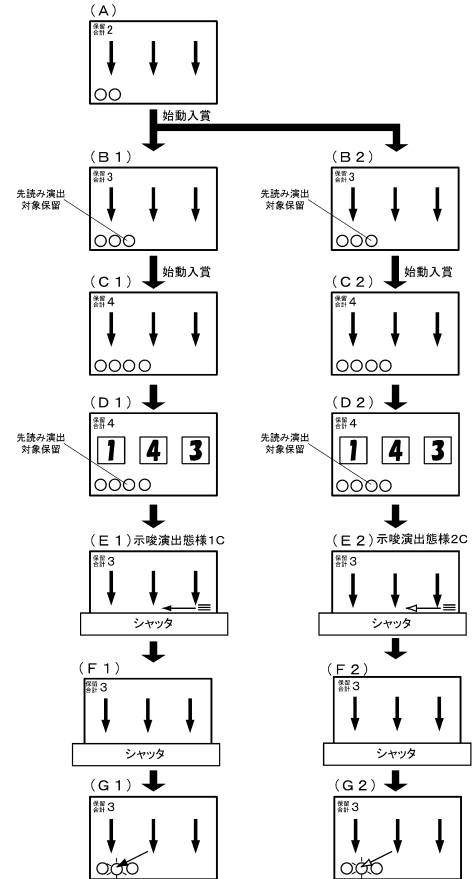

フロントページの続き

- (72)発明者 小倉 敏男
東京都渋谷区渋谷三丁目２９番１４号 株式会社三共内
(72)発明者 梅沢 勇
東京都渋谷区渋谷三丁目２９番１４号 株式会社三共内

審査官 小河 俊弥

- (56)参考文献 特開２０１５－０９２８９３（ＪＰ，Ａ）
特開２０１３－１５８５８６（ＪＰ，Ａ）
特開２０１３－１１１３７０（ＪＰ，Ａ）
特開２０１２－２４５１５８（ＪＰ，Ａ）

- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
A 6 3 F 7 / 0 2