

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第5154264号
(P5154264)

(45) 発行日 平成25年2月27日 (2013. 2. 27)

(24) 登録日 平成24年12月14日 (2012. 12. 14)

(51) Int. Cl.

A 6 3 F 7/02 (2006. 01)

F 1

A 6 3 F 7/02 3 2 O

A 6 3 F 7/02 3 O 4 D

請求項の数 3 (全 196 頁)

(21) 出願番号 特願2008-48593 (P2008-48593)
(22) 出願日 平成20年2月28日 (2008. 2. 28)
(65) 公開番号 特開2009-201823 (P2009-201823A)
(43) 公開日 平成21年9月10日 (2009. 9. 10)
審査請求日 平成23年2月9日 (2011. 2. 9)

(73) 特許権者 000148922
株式会社大一商会
愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地
(74) 代理人 100128923
弁理士 納谷 洋弘
(72) 発明者 市原 高明
愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式
会社大一商会内
(72) 発明者 須貝 和彦
愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式
会社大一商会内

審査官 辻野 安人

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

複数配列された状態で遊技機列を構成するとともに、当該遊技機列の中で個々の独立した遊技動作を実行する遊技機であって、

遊技領域に向けて遊技球を発射可能な発射手段と、
前記発射手段により前記遊技領域に向けて発射された遊技球を受入可能な受入口と、
所定の演出画像を表示可能な演出画像表示手段と、
前記遊技動作の進行を制御する主制御手段と、
前記主制御手段に配線接続され、前記演出画像表示手段に表示される演出画像を制御する他の制御手段と、
を備え、

前記主制御手段は、
前記受入口への遊技球の受け入れを検出する受入検出手段と、
前記受入検出手段により遊技球の受け入れが検出されたことに基づいて、内部的な抽選処理を行う抽選手段と、
前記内部的な抽選処理の結果が当たりであるときに、遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、

前記内部的な抽選処理の結果および前記演出画像表示手段に表示される前記所定の演出画像にかかわる情報を、配線接続される前記他の制御手段に対して当該配線を介して送信する情報送信手段と、

___を有し、
前記他の制御手段は、
前記配線を介して前記主制御手段から送信された前記情報を受信する情報受信手段と、
前記情報受信手段により受信した前記情報に基づいて、前記内部的な抽選処理の結果としての所定の演出画像を前記演出画像表示手段の一部に表示し、当該抽選処理の結果が当たりである場合には、当該所定の演出画像として特定画像を表示しうる演出画像表示制御手段と、

___を有しており、
前記他の制御手段は、さらに、
前記内部的な抽選処理の結果が当たりであることを示す情報を前記情報受信手段により受信したことを条件に、機外の所定領域に第1の情報を流出させる第1情報流出手段と、
前記第1情報流出手段による前記第1の情報の流出に先だって、前記所定領域よりも広範囲の領域に第2の情報を流出させる第2情報流出手段と、

機外からの情報を収拾する情報収拾手段と、
前記情報収拾手段により前記第1情報が収拾された場合に、前記所定の演出画像のように前記内部的な抽選処理の結果と関連することのない特別演出画像を表示しうる収拾情報起因表示制御手段と、

前記情報収拾手段により前記第2情報が収拾された場合に、前記特別演出画像が表示されることを外部に表明する予告演出を行う予告演出実行手段と、

___を有しており、
前記特別演出画像は、前記演出画像表示手段の一部に表示される前記所定の演出画像よりも広範囲にて表示される

ことを特徴とする遊技機。

【請求項2】

複数配列された状態で遊技機列を構成するとともに、当該遊技機列の中で個々の独立した遊技動作を実行する遊技機であって、

遊技領域に向けて遊技球を発射可能な発射手段と、

前記発射手段により前記遊技領域に向けて発射された遊技球を受入可能な受入口と、

前記遊技領域の略中央部を囲むように区画形成する区画形成手段と、

前記区画形成手段により区画形成された前記略中央部にて演出画像を表示可能な演出画像表示手段と、

前記遊技動作の進行を制御する主制御手段と、

前記主制御手段に配線接続され、前記演出画像表示手段に表示される演出画像を制御する他の制御手段と、

を備え、

前記主制御手段は、

前記受入口への遊技球の受け入れを検出する受入検出手段と、

前記受入検出手段により遊技球の受け入れが検出されたことに基づいて、内部的な抽選処理を行う抽選手段と、

前記内部的な抽選処理の結果が当たりであるときに、遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、

前記内部的な抽選処理の結果および前記演出画像表示手段に表示される前記所定の演出画像にかかわる情報を、配線接続される前記他の制御手段に対して当該配線を介して送信する情報送信手段と、

を有し、

前記他の制御手段は、

前記配線を介して前記主制御手段から送信された前記情報を受信する情報受信手段と、

前記情報受信手段により受信した前記情報に基づいて、前記内部的な抽選処理の結果としての所定の演出画像を前記略中央部に表示し、当該抽選処理の結果が当たりである場合には、当該所定の演出画像として特定画像を当該略中央部に表示しうる演出画像表示制御

10

20

30

40

50

手段と、
を有しており、
前記他の制御手段は、さらに、
前記内部的な抽選処理の結果が当たりであることを示す情報を前記情報受信手段により
受信したことを条件に、機外の所定領域に第 1 の情報を流出させる第 1 情報流出手段と、
前記第 1 情報流出手段による前記第 1 の情報の流出に先だって、前記所定領域よりも広
範囲の領域に第 2 の情報を流出させる第 2 情報流出手段と、
機外からの情報を収拾する情報収拾手段と、
前記情報収拾手段により前記第 1 情報が収拾された場合に、前記所定の演出画像のよう
に前記内部的な抽選処理の結果と関連することのない特別演出画像を、前記演出画像表示
手段に表示しうる収拾情報起因表示制御手段と、
前記情報収拾手段により前記第 2 情報が収拾された場合に、前記特別演出画像が表示さ
れることを外部に表明する予告演出を行う予告演出実行手段と、
を有しており、
前記特別演出画像は、前記区画形成手段の内外を隔てることなく表示されることで、前
記略中央部に表示される前記所定の演出画像よりも広範囲に表示される
ことを特徴とする遊技機。

10

【請求項 3】

前記遊技領域が形成された透明の遊技板をさらに備えており、
前記演出画像表示手段は、前記遊技領域の略全域にて前記特別演出画像を表示しうるよ
うに前記遊技板の後方側に配置されている
請求項 1 または 2 に記載の遊技機。

20

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、ぱちんこ遊技機（一般的に「パチンコ機」とも称する）等の遊技機に関するものである。

【背景技術】**【0002】**

パチンコ機と呼ばれる遊技機では、始動口に遊技球が入賞すると内部的な抽選処理が行われ、この内部的な抽選処理の結果が当たりであると、多量の遊技球を遊技者に付与する大当たり遊技が行われる。この種の遊技機は、一般的に、抽選処理の結果に応じた演出画像が表示される演出画像表示装置を備えている。

30

【0003】

ところが、上記演出画像表示装置には、抽選処理の結果が当たりであるかもしれないといった期待感を遊技者に与えうる演出画像が表示されるものの、期待度が高い演出が行われる頻度は低くならざるを得ないため（頻繁に行うと期待度が低下する）、興味が低下していた。そこで、このような問題点を解決すべく、複数の遊技機にて集団演出を行う技術が提案されている（例えば特許文献 1 参照）。

【0004】

40

上記特許文献 1 には、集団演出を統括するホスト遊技機と、複数のゲスト遊技機と、がネットワーク接続された遊技機システムにあって、ホスト遊技機とゲスト遊技機との間でハンドシェイク的な通信が行われ、ゲスト遊技機が、ホスト遊技機からの指令に従って集団演出を行う技術が開示されている。このように、新たな遊技システムを構築し、遊技機単体の期待度演出とは別に期待度演出（集団演出）を行なうことによって、期待度が高い演出を適度な頻度で行うことが可能となっている（特許文献 1 の段落 0002、0040、0069、0070、0162～0164 を参照）。

【0005】

【特許文献 1】 特開 2004-261593 号公報

【発明の開示】

50

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

しかし、特許文献1に記載の遊技機によれば、ホスト遊技機がネットワーク接続された複数のゲスト遊技機に指令して集団演出を行なわせることで、遊技機単体の期待度演出とは別の期待度演出が行なわれるが、この期待度演出は、強制的に全遊技機において集団演出を行なわせるものなので、それまでの遊技スタイルが崩れてしまうこととなり、遊技者の遊技意欲が失われかねない。また、集団演出が全遊技機にて強制的に行われしまうと、新たな遊技者による遊技の参加意欲も失われかねない。さらに、大規模な遊技システムを構築しなくてはいけないのでホールにかかる負担も少なくない。これらの理由により、期待度が高い演出を適度な頻度で行いとうといった効果が半減してしまう虞がある。

10

【0007】

本発明の目的は、遊技者の興趣の低下を抑制し、および、遊技意欲の減退を防止しながらも、ホールへの負荷を抑制することにある。

【課題を解決するための手段】

【0008】

上記課題を解決するための本発明に係る遊技機は、複数配列された状態で遊技機列を構成するとともに、当該遊技機列の中で個々の独立した遊技動作を実行する遊技機であって、遊技領域に向けて遊技球を発射可能な発射手段と、前記発射手段により前記遊技領域に向けて発射された遊技球を受入可能な受入口と、所定の演出画像を表示可能な演出画像表示手段と、前記遊技動作の進行を制御する主制御手段と、前記主制御手段に配線接続され、前記演出画像表示手段に表示される演出画像を制御する他の制御手段と、を備え、前記主制御手段は、前記受入口への遊技球の受け入れを検出する受入検出手段と、前記受入検出手段により遊技球の受け入れが検出されたことに基づいて、内部的な抽選処理を行う抽選手段と、前記内部的な抽選処理の結果が当たりであるときに、遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、前記内部的な抽選処理の結果および前記演出画像表示手段に表示される前記所定の演出画像にかかわる情報を、配線接続される前記他の制御手段に対して当該配線を介して送信する情報送信手段と、を有し、前記他の制御手段は、前記配線を介して前記主制御手段から送信された前記情報を受信する情報受信手段と、前記情報受信手段により受信した前記情報に基づいて、前記内部的な抽選処理の結果としての所定の演出画像を前記演出画像表示手段の一部に表示し、当該抽選処理の結果が当たりである場合には、当該所定の演出画像として特定画像を表示しうる演出画像表示制御手段と、を有しており、前記他の制御手段は、さらに、前記内部的な抽選処理の結果が当たりであることを示す情報を前記情報受信手段により受信したことを条件に、機外の所定領域に第1の情報を流出させる第1情報流出手段と、前記第1情報流出手段による前記第1の情報の流出に先だって、前記所定領域よりも広範囲の領域に（減衰する）第2の情報を流出させる第2情報流出手段と、機外からの情報を収拾する情報収拾手段と、前記情報収拾手段により前記第1情報が収拾された場合に、前記所定の演出画像のように前記内部的な抽選処理の結果と関連することのない特別演出画像を表示しうる収拾情報起因表示制御手段と、前記情報収拾手段により前記第2情報が収拾された場合に、前記特別演出画像が表示されることを外部に表明する予告演出を行う予告演出実行手段と、を有しており、前記特別演出画像は、前記演出画像表示手段の一部に表示される前記所定の演出画像よりも広範囲にて表示されることを特徴とする。

20

30

40

【0009】

上記遊技機では、他の遊技機と複数配列された状態で遊技機列を構成しているものの、他の遊技機から独立して個々に遊技動作を実行している。この遊技動作を実行するにあたり、上記遊技機は、遊技動作の進行を制御する主制御手段と、この主制御手段から指示を受けて演出にかかる制御を行う他の制御手段と、を有している。主制御手段と他の制御手段とは物理的（電氣的）に配線接続されており、主制御手段から他の制御手段に対してこの配線を介して各種指示が行われる。

【0010】

50

主制御手段は、受入口への遊技球の受け入れを検出する受入検出手段と、内部的な抽選処理を行う抽選手段と、遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、他の制御手段に各種情報を送信する情報送信手段と、を有している。このような遊技機にあって、例えば遊技者の操作に応じて発射手段が遊技領域に向けて遊技球を発射した場合に、受入検出手段が受入口への遊技球の入賞を検出すると、抽選手段が内部的な抽選処理が行ない、この抽選処理にて当選すると特典遊技実行手段が遊技者に有利な特典遊技を付与する。そして、情報送信手段が、この抽選処理の結果および所定の演出画像にかかわる情報を、上記の配線を介して他の制御手段に対して送信する。なお、この場合、一般的には、抽選処理の結果、および、演出画像表示手段に表示される所定の演出画像、の両方を把握できる情報が他の制御手段に送信されるが、抽選処理の結果にかかわる情報、および、所定の演出画像にかかわる情報、をそれぞれ別に送信してもよい。

10

【0011】

「所定の演出画像にかかわる情報」は、演出画像表示手段に表示される演出画像の表示態様を示す情報であり、例えば、装飾図柄の変動時間または／および期待演出（例えばリーチ演出）の変動パターンなどを示すコマンド情報があげられる。また、「所定の演出画像」は、内部的な抽選処理の結果を示唆しうる演出画像であり、例えば、装飾図柄の変動表示やキャラクタ画像による演出などがあげられる。また、内部的な抽選処理の結果が少なくとも当たりである場合には、所定の演出画像の一態様である特定画像が表示される。この特定画像は、内部的な抽選処理の結果が当たりであることを示唆しうる画像であり、「リーチ演出」または／および「ゾロメ表示」が例示される。また、「特典遊技」は、各遊技機において抽選結果が当選であるときに遊技者に有利な遊技価値が付与される遊技であればよく、大当りに当選したときに遊技者に多量の賞球が付与されうる大当り遊技が例示される。

20

【0012】

また、他の制御手段は、主制御手段から送信される各種情報を受信する情報受信手段と、演出画像表示手段の一部に所定の演出画像を表示する演出画像表示制御手段と、を有している。ここで、主制御手段から送信されて情報受信手段により受信する情報は、内部的な抽選処理の結果にかかわる情報（当落情報）や演出画像にかかわる情報（図柄の変動パターンや図柄の変動時間）である。そして、情報受信手段が主制御手段から各種情報を受信すると、演出画像表示制御手段がこの受信情報に応じて所定の演出画像を表示することで、内部的な抽選処理の結果を導出する。ここで、抽選処理の結果が当たりである場合には、所定の演出画像として特定画像（例えば、ゾロ目で停止表示された装飾図柄の画像や、特典遊技が実行されることを示唆する画像）を表示することで、抽選結果が当たりであることを導出する。

30

【0013】

さらに、他の制御手段は、第1の情報を機外に流出させる第1情報流出手段と、第2の情報を機外に流出させる第2情報流出手段と、機外からの情報を収拾する情報収拾手段と、を有している。ここで、内部的な抽選処理の結果が当たりである旨の情報を主制御手段から受信すると、第1情報流出手段は、第1の情報を機外の所定領域に流出させ（放出させ）、第2情報流出手段は、第2の情報を流出させる（放出させる）。このように、予告演出を行う場合および特別演出画像の表示を行う場合の2回にわたって情報を流出させることで、予告演出や特別演出画像の表示を複数の遊技機で一斉に行ったとしても、遊技機間で生じうるズレを小さくすることができるといった、細かな制御が可能となる。また、第2の情報は、第1の情報が流出される所定領域よりも広範囲に流出される。この具体例としては、自機よりも右側に配置される遊技機に対してのみ第1情報を流出させ、自機の左右両側に配置される遊技機に対して第2情報を流出させるような態様が例示される。

40

【0014】

また、情報収拾手段は、機外からの情報を収拾しうる。機外からの情報としては、例えば、複数の遊技機列を構成する他の遊技機から流出された第1の情報や第2の情報が含まれ、情報収拾手段は、このような第1の情報や第2の情報の検出が可能となっている。こ

50

のようにして、一の遊技機と他の遊技機との間で、先述の主制御手段と他の制御手段との関係とは異なり、物理的（電氣的）に配線接続された場合のように制御が複雑化することなく情報のやりとりが可能となっている。また、複数の遊技機間で配線接続されたりネットワーク接続されたりしているわけではないので、遊技者の興趣の低下の抑制と、遊技意欲の減退の防止とを実現しながらも、大規模な設備投資を行う必要がないことから、ホールへの負荷を抑制することが可能となる。

【0015】

ところで、第1情報流出手段から流出される第1の情報および第2情報流出手段から流出される第2の情報は、特定の遊技機に対して送信されるものではなく、誰もが収拾しうる情報である（即ち、配線接続された遊技機間で送受される場合のように、第1の情報および第2の情報の行き先が決まっているわけではない）。また、情報収拾手段にあっても、自らに向けて送信された情報を受信するのではなく、第1情報流出手段または／および第2情報流出手段から流出された行き先が特定されていない情報を受け取ることになる。このように、第1の情報および第2の情報は誰もが受け取りうる情報であるため、第1情報流出手段または／および第2情報流出手段からは暗黙のうちに第1の情報または／および第2の情報が流出され、情報収拾手段においては暗黙のうちにこれらの情報を収拾することとなる。

10

【0016】

なお、第1の情報および第2の情報は、空気などの媒質を経由して伝達される信号であって、流出源としての情報流出手段からの距離が大きくなるにつれて強度（振幅）が減衰するものが好適である。このような信号としては、音波や光波に例示される波動（波形信号）が相当する。とくに、情報収拾手段によって機外からの情報が遊技者に気付かれないように暗黙のうちに収拾されるためには、このような信号としては、遊技者に知得され難い可聴周波、超低周波、超音波等が好ましい。このように、所定の波形信号を利用することで、電氣的に接続するといった煩わしさを解消できるだけでなく、物理的に配線接続された場合のように複雑な制御を行う必要もない。さらに、不正行為としてのぶら下がり基板が接続される心配もない。なお、所定の波形信号としては、人体への影響が及ばない程度であれば電磁波を採用してもよい。

20

【0017】

また、他の制御手段は、情報収拾手段により第1の情報が収拾されると、先述の演出画像とは別の演出として、演出画像表示手段に特別演出画像を表示する収拾情報起因表示制御手段、を有している。つまり、遊技機列を構成するいずれかの遊技機において内部的な抽選処理にて当選したときに、この当選遊技機から機外に第1の情報が流出されると、この第1の情報を収拾した遊技機では、演出画像表示手段に特別演出画像を表示することが可能となる。なお、この特別演出画像は、演出画像表示手段に表示される所定の演出画像の表示の視認を妨げることがないように表示される。これにより、所定の演出画像の表示が表示されているとき（すなわち期待度の高い演出が行われているとき）に当たり情報が収拾されて特別演出画像が表示されたとしても、所定の演出画像の表示の視認が妨げられることがなく、従来同様に、遊技機単体での遊技を楽しむことができる。さらに、特別演出画像が表示された際における所定の演出画像の態様から、自機が当たり台であるか否かを推測するといった面白みが生じる等、所定の演出画像の表示と特別演出画像の表示による相乗効果が期待できる。

30

40

【0018】

また、上記遊技機では第1の情報または／および第2の情報を収拾したとしても、予告演出または／および特別演出画像の表示を行うか否かについては、第1の情報または／および第2の情報を収拾した遊技機の自主性に委ねられている。即ち、内部的な抽選処理の当選した遊技機から第1の情報または／および第2の情報が流出されたとしても、それは、他の遊技機に対して、予告演出または／および特別演出画像の表示を強制するものではない。内部的な抽選処理の当選した遊技機から流出した第1の情報または／および第2の情報を、複数の遊技機で共有することで、特別演出画像の表示といった共有演出を行うに

50

すぎない。言い換えると、各遊技機の他の制御手段は、情報収拾手段により第1の情報または／および第2の情報を収拾したとしても、予告演出または／および特別演出画像の表示を行うか否かを決定する手段を有していてもよい。これにより、例えば、第1の情報または／および第2の情報を収拾したときに、自機における内部的な抽選処理の結果が当たりであることに基づく演出画像を表示している場合には、特別演出画像の表示を行うことなく、当該当たりであることに基づく演出画像の表示を継続するといったことが可能となる。

【0019】

「特別演出画像」は、遊技機列を構成する複数の遊技機によって表示される一連の演出画像であり、各遊技機では、当該一連の演出画像の全てが表示されるのではなく一部のみのみが表示される。例えば、複数の遊技機にわたってキャラクタ等が遊技機列に沿って移動するような映像としての演出画像があげられる。つまり、この「特別演出画像」は、上述した所定の演出画像のように個々の遊技機における抽選結果を当該遊技機においてのみ表示するものではなく、遊技機列を構成する複数の遊技機に跨って表示するものである。これに対して、上述の所定の演出画像は、自機における内部的な抽選処理の結果を示唆しうる演出画像であるため、一連の演出画像が、他の遊技機とかかわることなく自機の演出画像表示手段に表示されるにすぎない（即ち、内部的な抽選処理の結果が自機において示唆されうるだけである）。

【0020】

また、上記遊技機によれば、個々の遊技機で行なわれる所定の演出画像とは別に、複数の遊技機に跨って特別演出画像が表示されるので、遊技者に期待感を与えうる演出が表示される回数が増加し、遊技者に当選への期待感を与えることができる。しかも、特別演出画像は、第1の情報が収拾された場合に表示されるものであるから、個々の遊技機で行なわれる所定の演出態様や従来の集団演出のように、遊技者に「もしかしたら当選しているかもしれない」という期待感を与えるだけの演出とは異なる。より詳しく言えば、個々の遊技機の演出画像表示手段にて、いかに遊技者に期待感を与えるような派手な演出が行われたとしても、それは当たりを予告するものではなく、単に遊技者の期待感を高める演出にすぎない。しかも、遊技者に期待感を与えるような派手な演出が行われる頻度を高めると、実際には当たりではないにも拘らず派手な演出が行われるといった所謂ガセ演出が多くなってしまい、却って興味が低下してしまう。

【0021】

これに対して、特別演出画像は、第1の情報が収拾された場合に行われるものであるから、特別演出画像が表示されると、遊技機列を構成する複数の遊技機のうちいずれかの遊技機が必ず100%当選することを予告するものである。これにより、特別演出画像が表示された遊技機島にて遊技を行っている複数の遊技者に対して大きな期待感を与えることができる。しかも、特別演出画像が表示される回数が多かったとしても、それらは全て第1の情報が収拾されたことで行われているから、複数の遊技機のうちいずれかの遊技機が必ず当選していることになり、むしろ、遊技者に期待感を与える機会が増加することとなる。

【0022】

さらに、他の制御手段は、情報収拾手段により第2情報が収拾されると、特別演出画像が表示されることを外部に表明する予告演出を行う予告演出実行手段、を有している。ここで、第2の情報は、上述のとおり、第1の情報の流出に先だって流出されるので、他の遊技機においては、第1の情報よりも第2の情報を先に収拾しうることとなる。これにより、各遊技機を有線接続した場合のように複雑な制御を伴うことなく、特別演出画像の表示に先だって予告演出が行われるようになる。

【0023】

なお、第1の情報および第2の情報は、互いに異なる波形（例えば周波数が異なる等）の情報であってもよいし、同じ波形の情報であってもよいが、複雑な制御を伴うことなく行う観点からいえば、第1の情報と第2の情報とが同じ波形の情報であることが好ましい

10

20

30

40

50

。ただし、第1の情報と第2の情報とが同じ波形である場合には、情報收拾手段によりこれらの情報が收拾された場合に、特別演出画像の表示を行うべきか、予告演出を行うべきかを判断しなければならない。

【0024】

特別演出画像の表示を行うべきか、予告演出を行うべきかの判断は、收拾された情報が1回目の情報であるか2回目の情報であるかに基づいて行いうる。以下、第1の情報および第2の情報を流出させる遊技機（当たり台）が、第1情報流出手段による第1の情報の流出に先だって、第2情報流出手段によって第2の情報を流出させる場合と、第2情報流出手段による第2の情報の流出に先だって、第1情報流出手段によって第1の情報を流出させる場合と、に分けて考える。

10

【0025】

当たり台が、第1情報流出手段による第1の情報の流出に先だって、第2情報流出手段によって第2の情報を流出させる場合、これらの情報を收拾する他の遊技機（ハズレ台）では、1回目の情報を收拾したときに、当該情報が第2の情報であると判断し（取り扱い）、予告演出を行う。この予告演出は、1回目の情報を收拾したタイミングで行うことにより、複雑な制御を行うことなく、複数の遊技機でほぼ同じタイミングで予告演出を行うことが可能となる。そして、1回目の情報を收拾してから一定時間内に2回目の情報を收拾した場合には、当該2回目の情報を第1の情報として判断し（取り扱い）、特別演出画像の表示を行う。また、1回目の情報を收拾してから一定時間内に2回目の情報を收拾しなかった場合には、自らの台は特別演出画像の表示を行わないと判断する。

20

【0026】

当たり台が、第2情報流出手段による第2の情報の流出に先だって、第1情報流出手段によって第1の情報を流出させる場合、これらの情報を收拾する他の遊技機（ハズレ台）では、1回目の情報を收拾してから一定時間内に2回目の情報を收拾した場合には、1回目の情報を第1の情報として判断し（取り扱い）、2回目の情報を第2の情報として判断する（取り扱う）。このとき、1回目の情報を收拾したとしても特別演出画像の表示を直ぐに行わず、2回目の情報が收拾された場合に、予告演出を行う。そして、予告演出を行ったのちに、特別演出画像の表示を行う。また、1回目の情報を收拾してから一定時間内に2回目の情報を收拾しなかった場合には、1回目の情報を第2の情報として判断する（取り扱う）。即ち、自らの台は特別演出画像の表示を行わないと判断し、予告演出のみを行う。ただし、当たり台が、第2の情報の流出に先だって第1の情報を流出させる場合、1回目の情報を收拾したとしても特別演出画像の表示を直ぐに行わないので、複数の遊技機で特別演出画像の表示を行う場合、当該特別演出画像が表示されるタイミングが、遊技機間でずれてしまう虞がある。また、予告演出は、2回目の情報が收拾された場合に行われ、さらにその後に特別演出画像が表示されるので、特別演出画像を表示しうる時間が短くなってしまう。なぜなら、当たりにかかる所定の演出画像の表示が終了するまでに特別演出画像の表示が終了しなければ、当該特別演出画像の表示を行う意義が没却されてしまうからである。これに対し、当たり台が、第1の情報の流出に先だって第2の情報を流出させる場合には、1回目の情報を收拾したタイミングで予告演出を行いうるので、特別演出画像を表示する時間が圧迫されることがない。このような観点から、内部的な抽選処理の当選した遊技機は、第1情報流出手段による第1の情報の流出に先だって、第2情報流出手段によって第2の情報を流出させるようにした方が好ましい。

30

40

【0027】

なお、第1の情報および第2の情報のうち、いずれの情報が先に流出される場合であっても、1回目の情報を收拾してから一定時間が経過するまでの間に2回目の情報が收拾されなかった場合には、当該一定時間が経過したときに、1回目の情報がリセットされる。また、1回目の情報を收拾してから一定時間が経過するまでの間に2回目の情報が收拾された場合には、当該2回目の情報が收拾されたときに、1回目の情報および2回目の情報がリセットされる。そして、リセットされた後に新たな情報を收拾すると、当該新たな情報を1回目の情報として判断する。また、特別演出画像の表示を行うべきか、予告演出を

50

行うべきかの判断方法はこれに限られるものではない。

【0028】

ところで、「予告演出」は、特別演出画像が表示される可能性があることを外部に表明する演出態様を意味しており、例えば、遊技機に一般的に設けられている装飾ランプや、遊技機の近傍に設けられているトップランプ等の目立つ発光体を、点灯させたり点滅させる態様が好ましい。これにより、特別演出画像が表示されることを、遊技機島で遊技を行っている遊技者のみでなく、単なる通りがかりの者や、他の遊技機島で遊技を行っている遊技者にも予告することができ、当該遊技機島に配列される遊技機の集客効果が高められる。また、上記遊技機によると、所定の演出画像および特別演出画像のいずれもが、同じ演出画像表示装置に表示されることから、特別演出画像が表示されたとしても、それを特別演出画像であると認識できない虞がある。そこで、特別演出画像の表示に先だって予告演出を行うことで、特別演出画像が表示されうることを事前に知らしめるようにした。

10

【0029】

また、特別演出画像に先立って予告演出が実行されるように構成することで、遊技機島を構成する複数の遊技機のうちで、いずれの遊技機にて特別演出画像が表示されるのかを、事前に遊技者に把握させることが可能となる。そして、遊技者は、自分が遊技を行なっている遊技機にて予告演出が行なわれると、内部的な抽選処理の結果が当たりであることの期待感を持つことができる、興趣の低下を抑制できる。

【0030】

さらに、特別演出画像は、演出画像表示手段の一部に表示される所定の演出画像よりも広範囲にて表示されるようにした。ここで、内部的な抽選処理の結果としての所定の演出画像は、第三者に見せる必要はなく、当該遊技機の遊技者に見せることができればよい。そのため、遊技領域を流下する遊技球の挙動および所定の演出画像の両方を視認できるようにする観点からいえば、所定の演出画像が演出画像表示手段の一部に表示されることが好ましい。これに対して、特別演出画像は、第三者に見せる必要のない所定の演出画像とは異なり、当該遊技機の遊技者のみならず、第三者に見せることを主たる目的としている。そこで、演出画像表示手段において特別演出画像を表示する場合は、所定の演出画像よりも広範囲（例えば、演出画像表示手段の表示領域のほぼ全域）にて表示されるようにした。これにより、演出画像表示手段に特別演出画像が表示された場合には、第三者に対して確実に当該特別演出画像を視認させることができると共に、当該遊技機の遊技者や第三者にインパクトを与えることができる。

20

30

【発明の効果】

【0031】

このように、本発明によれば、遊技者の興趣の低下を抑制し、および、遊技意欲の減退を防止しながらも、ホールへの負荷を抑制することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0032】

以下、本発明の一実施形態であるパチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」という）を、図面に基づいて詳細に説明する。

【0033】

40

[パチンコ機の全体構造について]

図1は、実施形態に係るパチンコ機1の外枠2に対して本体枠3を閉塞し、本体枠3に対して扉枠5を開放した状態を示す斜視図であり、図2は、パチンコ機1の正面から見た斜視図であり、図3は、パチンコ機1の正面図であり、図4は、パチンコ機1の背面図であり、図5は、パチンコ機1の平面図である。

【0034】

図1及び図2において、本実施形態に係るパチンコ機1は、島（図示しない）に設置される外枠2と、該外枠2に開閉自在に軸支され且つ遊技盤4を装着し得る本体枠3と、該本体枠3に開閉自在に軸支され且つ前記遊技盤4に形成されて球が打ち込まれる遊技領域20を遊技者が視認し得る透明板ユニットとしてのガラスユニット190と該ガラスユニ

50

ット190の下方に配置され且つ遊技の結果発生した賞球を受け入れて発射レール38の発射位置に供給する皿ユニット300とを備えた扉枠5と、を備えて構成されている。

【0035】

外枠2には、その下方前方に表面が装飾カバー板6aによって被覆されている下部装飾板6が固着されており、また、詳細に図示しないが、外枠2は、上下の木製の上枠板及び下枠板と左右の軽合金（アルミニウム）製の側枠板とを、それぞれの端部を連結するための連結部材で連結することによって方形状に組み付けられるものである。なお、外枠2の上部に設けられる上支持金具7と下部装飾板6の一側上面に設けられる下支持金具8に、本体枠3の上下に固定される上軸支金具47及び下軸支金具48とを係合することにより、本体枠3が外枠2に対して開閉自在に軸支されている。

10

【0036】

また、本体枠3には、上記したように遊技盤4が着脱自在に装着し得る他に、図4に示すように、その裏面に賞球を払い出すための賞球タンク50、タンクレール部材51、球通路ユニット52、及び球払出装装置（球払出ユニット）53が取り付けられ、その裏面下部に発射装置57と、遊技盤4を除く扉枠5や本体枠3に設けられる電氣的部品を制御するための各種の制御基板や電源基板395（図41参照）等が一纏めに設けられている基板ユニット54が取り付けられ、更に、本体枠3の後面開口70（図8参照）を覆うカバー体58が着脱自在に設けられている。

【0037】

更に、扉枠5には、上記した皿ユニット300に、ハンドルユニット318が設けられている。そして、扉枠5に設けられる皿ユニット300が1つであり、しかも、従来は本体枠3に設けられていたハンドルユニット318が扉枠5側である皿ユニット300に設けられ、また、扉枠5と本体枠3とが正面から見てほぼ同じ方形の大きさであるため、正面から本体枠3が視認できなくなっている。

20

【0038】

[本体枠について]

まず、遊技盤4が前面側から着脱自在に装着し得ると共に、発射装置57と、賞球を払い出すための賞球タンク50とタンクレール部材51と球通路ユニット52と球払出装装置53と、外枠2に対する本体枠3の施錠及び本体枠3に対する扉枠5の施錠を行う施錠装置60と、遊技盤4を除く扉枠5や本体枠3に設けられる電氣的部品を制御するための各種の制御基板や電源基板等が一纏めに設けられている基板ユニット54と、後面開口70を覆うカバー体58等の各種の部品が装着される本体枠3について、主として図4～図6を参照して説明する。図4及び図5は、前述した通りであり、図6は、本体枠3の正面図である。

30

【0039】

遊技盤4が取り付けられる本体枠3の構成について説明すると、本体枠3は、合成樹脂によって一体的に成形されるものであり、本体枠3の一側上下には、本体枠3を外枠2に開閉軸支するための上軸支金具47及び下軸支金具48が取り付けられている。この軸支金具47、48を外枠2に取り付けられる上支持金具7及び下支持金具8にそれぞれ係合することにより、本体枠3を外枠2に対して開閉自在に軸支することができる。

40

【0040】

ところで、本体枠3は、正面から見た場合に、図6に示すように、長方形状に形成され、その上部の約3/4が遊技盤4を設置するための遊技盤設置凹部30となっており、その遊技盤設置凹部30の下方のやや奥まった領域が板部32となっている。遊技盤設置凹部30の後方には、遊技盤設置凹部30の空間を形成するために後述する側面壁290～293が後方に向かって突設され、この側面壁290～293によって囲まれる空間に、遊技盤4及び該遊技盤4に設けられる演出表示装置等の各種部品の後方突出部分が収納されるようになっている。

【0041】

また、遊技盤設置凹部30を囲む前面側の前面上辺部、前面右側辺部、及び前面左側辺

50

部には、上記した構成以外に開放側である前面右側辺部の上部、中間部、下部に本体枠 3 の開放側裏面に取り付けられる後述する施錠装置 60 に設けられる扉枠フック部 61 を貫通させて前方に飛び出させるためのフック用開口 36 が開設されており、また、軸支側である前面左側辺部の内側面に遊技盤 4 に形成される位置決め凹部 466 と係合するための盤位置決め突起 37 が設けられている。

【0042】

次に、本体枠 3 の前面側の構成であって遊技盤設置凹部 30 の下方に位置する板部 32 に設けられる構成について説明すると、図 6 に示すように、板部 32 の前面の中央部から開放側の端部に向かって発射レール 38 がビス止め固定されている。この発射レール 38 の先端位置に対応する板部 32 の前面には、レール接続部材 44 が突設され、遊技盤設置凹部 30 に遊技盤 4 が設置されたときに、遊技盤 4 の外レール 472 の下流端である接続通路部 477 と隣接するようになっている。レール接続部材 44 の側方位置（発射レール 38 と反対側の位置）には、遊技盤 4 の下部を固定するための楕円形状の遊技盤固定具 46 が回転自在に取り付けられている。この遊技盤固定具 46 は、前記遊技盤設置凹部 30 に遊技盤 4 が載置された状態で時計方向に回転して遊技盤固定具 46 を遊技盤 4 の前面に押圧して遊技盤 4 を固定するものである。一方、遊技盤 4 を取り外す場合には、遊技盤固定具 46 を反時計方向に回すことにより、遊技盤 4 の下部の固定の解除を簡単に行うことができる。更に、遊技盤固定具 46 の軸支側の側方に賞球払出ストッパー機構 39 が設けられている。この賞球払出ストッパー機構 39 は、球払出装置 53 から払出された賞球を扉枠 5 側の皿ユニット 300 に払い出す賞球通路の途中に設けられるもので、扉枠 5 を開放したときに、自動的に賞球通路を閉塞して賞球通路から外部に球がこぼれ落ちないようにする一方、扉枠 5 を閉じたときに自動的に賞球通路を連通させて球払出装置 53 から払出された賞球を皿ユニット 300 に払い出すものである。なお、発射レール 38 の発射位置の上方の板部 32 には、遊技盤 4 に形成される締結部 469 と図示しない締結具で締結するための締結穴 41 が形成されている。

【0043】

また、板部 32 の開放側下部は、手前側に膨出状に突設された（裏面から見れば凹状となっている）直方体状の発射装置取付部 40 が形成されており、この発射装置取付部 40 に本体枠 3 の裏面から発射装置 57 が固定されている。また、発射装置取付部 40 の前面壁部分には、扉枠 5 の裏面側に取り付けられるスライドユニット 230 のスライド係脱片 231（図 1 参照）が挿入されるハンドル連結窓 40a が形成され、扉枠 5 を閉じたときに後述するスライド係脱片 231 がハンドル連結窓 40a に挿入されて扉枠 5 の下部前面に設けられるハンドルユニット 318 と発射装置 57 とが連携されて、ハンドルユニット 318 の回転操作量に応じた強さで発射装置 57 の弾発力を調節することができるようになっており、それによって発射レール 38 の発射位置にある球を弾発して遊技領域 20 の所望の位置に打ち出すことができる。

【0044】

本体枠 3 の前面構造は、概ね上記した通りであるが、次に、主として図 4 を参照して本体枠 3 の裏面構造について説明する。図 4 に示すように、本体枠 3 の裏面上部には、賞球又は貸球として払い出すための球を貯留する賞球タンク 50 が着脱自在に装着され、その賞球タンク 50 の下方に該賞球タンク 50 からの球を横傾斜状に誘導するタンクレール部材 51 が配置され、さらにタンクレール部材 51 の下流端から下方に向けて球通路ユニット 52 及び球払出装置 53 が設けられている。タンクレール部材 51 は、賞球タンク 50 からの球を前後方向に 2 列に整列させながら下流側に誘導するものであり、そのタンクレール部材 51 の下流端から球通路ユニット 52 に球が移動する際に 1 列となって球通路ユニット 52 内を落下する。そして、球通路ユニット 52 から球払出装置 53 に導かれた球は、次に説明する払出制御基板ボックス 55 に収納される払出制御基板 720（図 41 参照）によって実行される払出制御プログラムに応じて所定個数の賞球や貸球を払出し、その払出した球を扉枠 5 の前面側に設けられる皿ユニット 300 に排出するようになっている。なお、球払出装置 53 には、詳細に図示しないが払出モータと該払出モータによって

回転駆動されて球を１個単位で払い出す回転払出部材が設けられている。

【００４５】

更に、本体枠３の裏面には、その下部に基板ユニット５４が取り付けられている。この基板ユニット５４には、払出制御基板ボックス５５、外部端子板５６、電源基板ボックス（図示しないが払出制御基板ボックス５５及び外部端子板５６の奥側に固定されている。）等の遊技盤４に設けられない基板ボックスが集約して設けられている。つまり、遊技盤４が交換されても交換する必要のない制御基板を収納する基板ボックスが集約して設けられるものである。そして、遊技盤４を遊技盤設置凹部３０に収納設置した際に、遊技盤４側に設けられる主制御基板と基板ユニット５４に設けられる基板であって主制御基板と接続する必要のある基板との電氣的な接続が自動的に行われるようになっている。上記した基板ユニット５４の下方であって前記発射装置取付部４０には、ユニット化された発射装置５７が取り付けられている。さらに、本体枠３の前述した側面壁２９０～２９３の後端に沿って形成される後面開口７０には、カバー体５８が開閉自在に設けられている。このカバー体５８は、遊技盤４の後方部の全域を覆うものであり、このカバー体５８を取り付けて閉じた状態では、図５に示すように、パチンコ機１の最も後方へ突出している前記タ

10

【００４６】

また、本体枠３の開放側裏面には、施錠装置６０が固定されている。この施錠装置６０は、本体枠３の外枠２に対する施錠、及び扉枠５の本体枠３に対する施錠の両方の施錠を行う、所謂Ｗ錠といわれるものであり、この施錠装置６０から本体枠３の前方に向けて複数（本実施形態においては３個）の扉枠フック部６１とシリンダー錠６２（共に図１参照）とが突出するように設けられている。

20

【００４７】

次に、遊技盤設置凹部３０の構成について説明する。図７は、部品を取り付ける前の本体枠３の側面図であり、図８は、部品を取り付けた本体枠３の前方から見た斜視図である。遊技盤設置凹部３０は、正確には、図７及び図８に示すように、上辺部と開放側の一部に遊技盤４を収納しない前向きのかぶり面部分があり、上辺部のかぶり面部分には特に何も形成されていないが、開放側のかぶり面部分には、施錠装置６０の扉枠フック部６１が貫通するフック用開口３６が上中下の３箇所開設されている。つまり、開放側のかぶり面部分の裏面に施錠装置６０が固定されている（図４参照）。

30

【００４８】

しかして、遊技盤設置凹部３０は、軸支側の内側面及び上記した上辺部及び開放側のかぶり面から後方へ周設される第一側面壁２９０と、該第一側面壁２９０から後方に周設される第二側面壁２９１と、該第二側面壁２９１から後方に周設される第三側面壁２９２と、該第三側面壁２９２から後方に周設される第四側面壁２９３、とにより、本体枠３の左右側辺及び上辺の後方部分が囲まれた凹状に形成されているものである。なお、第一側面壁２９０～第四側面壁２９３は、背面から見て上辺及び右辺（軸支側の辺）が段差をもって後方に真っ直ぐに延長されるように形成されるのに対し、左辺（開放側の辺）が第一側面壁２９０から第四側面壁２９３に向かうにしたがって内側に傾斜する段差状（図５参照）に形成される。これは、左辺（開放側の辺）の第一側面壁２９０から第四側面壁２９３までを後方に真っ直ぐ形成したときに、本体枠３を開放する際に、第四側面壁２９３の最後端部が外枠２の側枠板の内面と当接してスムーズに開放できない場合があるため、開放側の第一側面壁２９０から第四側面壁２９３までが内側傾斜状とすることによりスムーズに開放することができるようにしたものである。それと同時に開放側の第一側面壁２９０に沿って施錠装置６０が取り付けられるが、その取付けを第一側面壁２９０の後端辺に設けられる錠取付穴（図示外）を利用して行うため、その錠取付穴（図示外）を形成するためにも開放側の第一側面壁２９０から第四側面壁２９３を傾斜段差状に形成したものである。更に、第一側面壁２９０～第四側面壁２９３の段差の寸法も、第一側面壁２９０と第二側面壁２９１との段差は、遊技盤４の裏面の周辺と当接する必要があるため、ある程度大きな段差をもって形成されるが、それ以外の段差は、極めて小さな段差となっている。

40

50

【0049】

そして、上記した側面壁290～293は、図7に示すように、それぞれ奥行き幅寸法 d_1 、 d_2 、 d_3 、 d_4 を有するように形成され、本実施形態の場合、 $d_1 + d_2 + d_3 + d_4 = \text{約} 90 \text{ mm}$ となっている。特に、第一側面壁290の幅寸法 d_1 は、遊技盤4の厚みに相当し、残りの第二側面壁291と第三側面壁292と第四側面壁293とによって形成される空間に遊技盤4に設けられる各種の遊技装置の後方突出部分が収納されるようになっている。特に、本実施形態の場合には、次に説明するように、遊技盤4の周辺部に対応する位置まで第二側面壁291と第三側面壁292と第四側面壁293とによって形成される空間の大きさが確保されているので、例えば、遊技盤4のほぼ全域を占めるような演出表示装置115等が取り付けられている場合においても、そのような各種部品による後方突出部分を楽に収納することができるものである。

10

【0050】

また、第四側面壁293の後端辺からは背面から見てその左辺、上辺及び右辺に、左後面壁294、上後面壁295及び右後面壁296がそれぞれ内側に向かって突設されている。右後面壁296は、その前面が平板状となっており、その後面に球通路ユニット52と球払出装装置53とが着脱自在に取り付けられるようになっている。したがって、右後面壁296の内側への突出幅は、球通路ユニット52と球払出装装置53とを取り付ける幅があれば充分である。また、上後面壁295は、その前面が平板状となっており、その後面にタンクレール部材51が取り付けられるため、その下端辺が傾斜状に形成されている。したがって、上後面壁295の内側への突出幅は、傾斜状に取り付けられるタンクレール部材51の高さ幅寸法があれば充分である。更に、右後面壁296には、その前面が平板状となっており、その後面にカバー体58を軸支するカバー体支持筒部280が形成されている。したがって、右後面壁296の内側への突出幅は、カバー体支持筒部280を形成する幅寸法があれば充分である。

20

【0051】

上述したように、第四側面壁293の後端辺から内側に向かって突設される左後面壁294、上後面壁295及び右後面壁296の前面が平板状に形成され、この平板状部分が遊技盤4の周辺部に対応するものであるため、上記したように、遊技盤4の周辺部に対応する位置まで第二側面壁291と第三側面壁292と第四側面壁293とによって形成される空間の大きさが確保されているので、例えば、遊技盤4のほぼ全域を占めるような演出表示装置115等が取り付けられている場合においても、そのような各種部品による後方突出部分を楽に収納することができるものである。なお、左後面壁294、上後面壁295及び右後面壁296の内側は、後面開口70となっており、この後面開口70がカバー体58（図4参照）によって開閉自在に閉塞されるようになっている。

30

【0052】

[扉枠について]

次に、上記した本体枠3の前面側に開閉自在に設けられる扉枠5について、図9～図11を参照して説明する。図9は、扉枠5の背面図であり、図10は、扉枠5の正面から見た分解斜視図であり、図11は、扉枠5の背面から見た分解斜視図である。

【0053】

図9～図11に示すように、扉枠5は、方形状に形成される扉枠本体100の上部に縦長六角形状の遊技窓101が形成され、該遊技窓101の前面周囲に扉レンズユニット120が取り付けられ、また、遊技窓101の下方の板状部の前面に扉枠本体100に皿ユニット300が設けられ、その皿ユニット300の一侧（開放側）にハンドルユニット318が突設固定されている。また、扉枠本体100の裏面には、遊技窓101の周囲に補強板金160が固定され、遊技窓101を閉塞するようにガラスユニット190が取り付けられると共に、前記遊技窓101の下方の板状部の裏面に、前記ハンドルユニット318に対応するスライドユニット230、装着台220、及び枠装飾中継端子板240がそれぞれ取り付けられている。なお、ガラスユニット190の裏面下部には、防犯機能を有する防犯カバー210も装着されている。

40

50

【0054】

扉枠本体100は、合成樹脂によって額縁状に形成され、前述したように上方部に縦長六角形状の遊技窓101が形成され、その遊技窓101の下方が板状部となっている。遊技窓101の上部左右には、スピーカ144a, 144bを貫通させる円形状のスピーカ用開口102が形成され、そのスピーカ用開口102の下方にガラスユニット190の止め片194を係止するための止めレバー108が回動自在に設けられている。

【0055】

一方、遊技窓101の下方の板状部には、軸支側上部に皿ユニット300の賞球連絡樋431（図16及び図17参照）が貫通する賞球通過口103が開設され、その斜め中央寄りに側面開口蓋383（図16及び図17参照）を脱着するための蓋用開口105が開設され、その蓋用開口105の開放側の隣接する位置に球送りユニット226を装着するための球送り開口104が開設され、さらに球送り開口104のさらに開放側寄りに前記シリンダー錠62が貫通するための錠穴106が開設されている。また、球送り開口104の下方の板状部の裏面側にスライドユニット230を取り付けるためのスライドユニット装着凹部107が形成されている。同じく、下方の板状部の裏面側の遊技窓101の下部左右に、ガラスユニット190の掛止突片195を掛け止めるための係合受片（図示外）が形成され、その係合受片の側方に防犯カバー210の装着弾性片213が装着される装着開口部110が形成されている。また、板状部の前面中央には、前方に向かって皿ユニット300の案内穴436（図17参照）に挿入される係合突起111が形成されている。更に、扉枠本体100の下辺は、後方に突出した扉枠突片112となっており、この扉枠突片112と本体枠3に形成される係合溝42, 43（図1参照）とが扉枠5と本体枠3との下側辺部における外側の突条及び係合部を構成するものである。

【0056】

（扉レンズユニット）

次に、上記した扉枠本体100の前面側の上部に取り付けられる扉レンズユニット120の構成について主として図12～図14を参照して説明する。図12は、扉枠5の前面側に取り付けられる扉レンズユニット120の正面から見た分解斜視図であり、図13は、扉レンズユニット120のレンズカバー140と皿ユニット300に設けられるレンズカバー309との関係を示すパチンコ機1の正面斜視図であり、図14は、スピーカカバー146a, 146b及び装飾部材149a, 149bを構成する部材のうち、LEDに照射される部材を取り除いた場合の扉枠5の正面図である。

【0057】

図12～図14に示すように、扉レンズユニット120は、前面側を反射面とするリフレクタ122, 130a, 130bと、該リフレクタ122, 130a, 130bの前面及び内側に取り付けられる冷陰極管132, 134a, 134b及びLED基板137, 138a, 138bと、前記リフレクタ122, 130a, 130bの前方を覆う光透過性のあるレンズカバー140と、該レンズカバー140に取り付けられるスピーカ144a, 144bと、前記レンズカバー140のベースとなるレンズベース体121と、から構成されている。

【0058】

レンズベース体121は、平面視で前方が円弧で後方が直線の後面が開放した内部中空の三角形形状に合成樹脂によって形成され、その中空内部に冷陰極管132, 134a, 134bに高電圧の電流を供給するインバータ基板136が収納固定されている。また、レンズベース体121の前面及び底面に当接するように断面L字状の上リフレクタ122が取り付けられている。この上リフレクタ122は、白色に着色されたポリカーボネート樹脂で形成されており、この白色着色樹脂によって反射率を高めた表面を有するものとしている。つまり、上リフレクタ122の表面は、上冷陰極管132及びLED137aから発せられた光を反射する反射面となっている。次に説明する側方リフレクタ130a, 130bも同様に白色に着色されたポリカーボネート樹脂で形成されている。ところで、上リフレクタ122の両端部に、上冷陰極管132の両端を支持するための電極支持部12

5が形成され、さらに上リフレクタ122の前面に適宜間隔を置いて上冷陰極管132を支持するために先端部がU字状に形成された陰極管支持片123が突設されている。これは、上冷陰極管132の中央が屈曲された「く」字状に屈曲して形成されているので、中央の屈曲部に応力がかかって破損しやすいため、両端の電極支持部125だけではなく適宜間隔を置いて陰極管支持片123で支持し、しかも、上冷陰極管132を陰極管支持片123に支持する際には、耐熱性ゴムパッキン（図示外）に挟んで上冷陰極管132が動かないように支持することにより、より破損し難い支持構造とすることができる。また、両端の電極支持部125は、上方が開放されていると共に、内側に向いている周壁に上冷陰極管132の端部を受け入れるように一辺が開口した電極挿入孔（図示外）が形成されており、この電極挿入孔に上冷陰極管132の配線が接続された端部に取り付けられた弾性変形し得るゴム製スリーブ133を開口部分の対面方向である上方から挿入し、その後、電極支持部125の上方から電極蓋127を嵌め込むことにより、上冷陰極管132を上リフレクタ122の前面に装着することができる。このように上リフレクタ122の両端部にゴム製スリーブ133を装着し、そのゴム製スリーブ133部分を電極支持部125の電極挿入孔（図示外）に遊嵌状態で支持させることにより、上冷陰極管132が衝撃等により振動しても、ゴム製スリーブ133がその振動を吸収する際に、上冷陰極管132の端部が電極支持部125の部分で揺動あるいは摺動して破壊応力が弱められるので、電極支持部125部分及び上冷陰極管132の屈曲部での上冷陰極管132の破損を防止することができる。なお、上リフレクタ122の左右端には、スピーカ144a, 144bを貫通させるスピーカ貫通穴128a, 128bが形成されている。

10

20

【0059】

上記の上リフレクタ122の両端に側方リフレクタ130a, 130bが垂下するように連結されている。この側方リフレクタ130a, 130bも上リフレクタ122と同様に白色に着色されたポリカーボネート樹脂で形成されており、この白色着色樹脂によって反射率を高めた表面を有するものとしている。つまり、側方リフレクタ130a, 130bの表面は、側方冷陰極管134a, 134b及びLED138cから発せられた光を反射する反射面となっている。側方リフレクタ130a, 130bの前方に取り付けられる側方冷陰極管134a, 134bは、直線状のものであるため、その側方冷陰極管134a, 134bを支持する電極支持部131a, 131bが、側方リフレクタ130a, 130bの上下端部の2箇所形成されている。もちろん、電極支持部131a, 131bに側方冷陰極管134a, 134bが支持される際には、上冷陰極管132と電極支持部125との関係と同じように、側方冷陰極管134a, 134bの端部にゴム製スリーブ135a, 135bが装着され、そのゴム製スリーブ135a, 135bが電極支持部131a, 131bに当接して支持されるようになっている。これにより、側方冷陰極管134a, 134bが振動しても破損し難い支持構造とすることができる。

30

【0060】

上記した上リフレクタ122及び側方リフレクタ130a, 130bの内側（遊技窓101を縁取る位置）には、多数のLEDが実装されたLED基板137, 138a, 138bが取り付けられている。このLED基板137, 138a, 138bに実装されるLED137a, 138c（LED基板138a, 138bに実装されるLEDを同じ符号の138cと表示する。）によって次に説明するレンズカバー140の内周面が装飾される。

40

【0061】

上記したレンズベース体121と上冷陰極管132及び側方冷陰極管134a, 134bが装着された上リフレクタ122及び側方リフレクタ130a, 130bとは、レンズカバー140の裏面側に固定される。レンズカバー140は、前記レンズベース体121と上冷陰極管132が装着された上リフレクタ122に対応する上レンズカバー部141と、前記側方冷陰極管134a, 134bが装着された側方リフレクタ130a, 130bに対応する側方レンズカバー部142a, 142bとが透過性の樹脂によって形成されている。より詳細に説明すると、上レンズカバー部141及び側方レンズカバー部142

50

a, 142bは、共に白色レンズ部として断面楔状の前方膨出部が合成樹脂で成形され、その白色レンズ部141, 142a, 142bの下部後端の遊技窓101を縁取る内側に着色の異なる合成樹脂で成形された赤色レンズ部（図示外）を連結して構成されるものである。そして、この赤色レンズ部（図示外）を前記上LED基板137及び側方LED基板138a, 138bに直線状に実装される複数のLED137a, 138cによって照明するものである。

【0062】

ところで、上レンズカバー部141は、内部が空洞で後方が開放した断面楔状に形成されると共に平面視においてブーメラン形状に構成されるものであり、前述した「く」字状に形成される上冷陰極管132とその楔状の先端部内面との距離が近くなるように形成されている。そして、上レンズカバー部141の楔状先端部外側には、銀色に着色された先端レンズ部141cが接着されており、上レンズカバー部141のほぼ全体に相当する断面楔状の前方膨出面を上冷陰極管132で照明している。また、側方レンズカバー部142a, 142bは、内部が空洞で後方が開放して断面楔状に形成される点で上レンズカバー部141と同様であるが、側方視において楔状の突出量が上レンズカバー部141に比べて少なく、また全体としてなだらかな曲線を有するブーメラン形状に構成されるものであり、前述した直線状に形成される側方冷陰極管134a, 134bとその楔状の先端部内面との距離が近くなるように形成されている。そして、側方レンズカバー部142a, 142bの楔状先端部外側には、銀色に着色された先端レンズ部142cが接着されており、側方レンズカバー部142a, 142bのほぼ全体に相当する断面楔状の前方膨出面を側方冷陰極管134a, 134bで照明している。

【0063】

上記した実施形態においては、リフレクタ122, 130a, 130bによって区画される空間に配置される発光源として、冷陰極管132, 134a, 134bとLED137a, 138cとし、それぞれに対応するレンズカバー141, 142a, 142bとして色彩の異なる合成樹脂で成形して連結しているので、レンズカバー141, 142a, 142bを冷陰極管132, 134a, 134bとLED137a, 138cとによって好適に照射される構造及び色彩で成形することができるものである。もちろん、種類の異なる発光源として、冷陰極管132, 134a, 134bとLED137a, 138cの組み合わせに限らず、両者ともLEDとして構成してもよい。

【0064】

また、レンズカバー140の上レンズカバー部141と側方レンズカバー部142a, 142bとの連結部分には、スピーカ144a, 144bを取り付けるためのスピーカ取付穴143a, 143bが穿設されている。スピーカ144a, 144bは、スピーカコーン145aが前面に設けられるものであり、そのスピーカコーン145aを支持するコーン支持体を取付部材（図示しない）によってスピーカ取付穴143a, 143bの裏面から取り付けようになっている。また、スピーカ取付穴143a, 143bの前面は、網目状カバー147a, 147bがその前面に取り付けられたスピーカカバー146a, 146bによって覆われている。このようにスピーカ144a, 144bの前面は、網目状カバー147a, 147b（パンチングメタル）を有するスピーカカバー146a, 146bによって覆われている。

【0065】

更に、レンズカバー140の側方レンズカバー部142a, 142bの下方に装飾部材取付領域148a, 148bが形成され、その装飾部材取付領域148a, 148bに装飾部材149a, 149bが取り付けられている。この装飾部材149a, 149bは、上記したスピーカカバー146a, 146bと類似した形状にして、レンズカバー140を扉枠本体100の表面に取り付けたときに、レンズカバー140の上部左右と下部左右とがバランスのとれた印象を与えるために取り付けられるものである。

【0066】

ところで、上記したスピーカカバー146a, 146b及び装飾部材149a, 149

10

20

30

40

50

bは、上記したように単にスピーカ144a, 144bの前方を覆ったり、あるいはレンズカバー140の下部を装飾したりするだけではなく、その周囲がLEDで光装飾される構造となっている。この構造について説明する。まず、スピーカカバー146a, 146bについて説明する。スピーカカバー146a, 146bは、合成樹脂で平板状に成形されたカバーベース板151の裏面にLED基板152を密着させる一方、カバーベース板151の前方にスピーカ枠154を内蔵した状態で図示外のインナーレンズや前面レンズで覆い、前面を網目状カバー147a, 147bで閉塞する構成となっている。

【0067】

次に、装飾部材149a, 149bについて説明する。装飾部材149a, 149bは、合成樹脂で平板状に成形された装飾ベース板155の裏面にLED基板156を密着させる一方、装飾ベース板155の前方に装飾枠158を内蔵した状態で図示外のインナーレンズや装飾レンズで覆い、前面を装飾板159a, 159bで閉塞する構成となっている。

【0068】

以上、詳述したように、本実施形態に係るスピーカカバー146a, 146b及び装飾部材149a, 149bは、扉枠5の遊技窓101を囲む領域において、前述した冷陰極管132, 134a, 134b及びLED基板137, 138a, 138b（図41の枠装飾ランプ842に相当）による光装飾とは別に四隅を重点的に光装飾するように構成されているので、遊技窓101の下辺を除く全周が漫然と光によって装飾されるのではなく、強弱のある光装飾とすることができる。特に、扉枠5の左右上部における光装飾は、従来、スピーカだけが配置される傾向が強く、そのスピーカ周りの光装飾が行われなため遊技窓101の外周周りの光装飾に斑がある印象を与えていたが、本実施形態のように構成することにより、遊技窓101の下辺を除く全周を効果的に光装飾を行うことができるものである。

【0069】

（補強板金）

次に、扉枠本体100の裏面側に取り付けられる補強板金160について、図10及び図11を参照して説明する。補強板金160は、図10及び図11に示すように、扉枠本体100の上辺部裏面に沿って取り付けられる上側補強板金161と、扉枠本体100の軸支側辺部裏面に沿って取り付けられる軸支側補強板金162と、扉枠本体100の開放側辺部裏面に沿って取り付けられる開放側補強板金163と、扉枠本体100の遊技窓101の下辺裏面に沿って取り付けられる下側補強板金164と、が相互にビス等で締着されて方形状に構成されるものである。

【0070】

上側補強板金161は、所定幅を有して扉枠本体100の横幅寸法とほぼ同じ長さに形成され、その長辺の両端縁が後方に向って折曲した上折曲突片165、下折曲突片166となっている。この上折曲突片165及び下折曲突片166は、本体枠3の上部防犯二重溝33（図6参照）に嵌合されるものである。軸支側補強板金162も、所定幅を有して扉枠本体100の縦長寸法とほぼ同じ長さに形成され、その長辺の両端縁が後方に向って折曲されているが、内側の軸支側短折曲突片172は極めて短く、外側の折曲突片が折曲部から先がL字状に形成された軸支側L字状折曲突片167となっている。この軸支側L字状折曲突片167は、そのL字状に曲がった先端部が前述した本体枠3の軸支側の延設された軸支辺部49の内側に当接するようになっている。開放側補強板金163は、所定幅を有して扉枠本体100の縦長寸法とほぼ同じ長さに形成され、その長辺の両端縁が後方に向って折曲した開放側外折曲突片173、開放側内折曲突片174となっている。開放側外折曲突片173は、前述した本体枠3の側部防犯溝34（図6参照）に挿入されるものであり、開放側内折曲突片174は、本体枠3の防犯凹部35（図6参照）に挿入されるものである。また、開放側補強板金163の上部、中間部、下部に施錠装置60の扉枠フック部61が侵入しえるように係合開口175が形成され、その係合開口175の裏面側を覆うように扉枠フック部61が係合するフックカバー176が固定されている。下

側補強板金 164 は、所定幅を有して扉枠本体 100 の横幅寸法とほぼ同じ長さに形成され、その長辺の両端縁のうち下方長辺端縁が後方に向って折曲した下折曲突片 178 となっており、上方長辺端縁の両側部が後方に向って折曲した上折曲突片 179 となっているものの、その両側部の上折曲突片 179 に挟まれる部分が垂直方向に延設される垂直折曲突片 180 となっている。この垂直折曲突片 180 は、その上端縁形状が後述するガラスユニット 190 のユニット枠 191 の下端形状に合致するように凹状に形成され、ガラスユニット 190 を扉枠 5 の裏面側に固定したときに、垂直折曲突片 180 の上端片がガラスユニット 190 のユニット枠 191 の幅方向のほぼ中央の外周に沿って形成される係合溝 200 に係合するようになっている。なお、下側補強板金 164 には、扉枠本体 100 に形成される賞球通過口 103 の底面を除く外周を保護する賞球通過口被覆部 177 が形成されている。

10

【0071】

(ガラスユニット)

次に、扉枠 5 の裏面に取り付けられる透明板ユニットとしてのガラスユニット 190 について、図 10 及び図 11 を参照して説明する。ガラスユニット 190 は、図 10 及び図 11 に示すように、遊技窓 101 よりも大きな開口を有する合成樹脂で成型した環状の縦長八角形状のユニット枠 191 と、該ユニット枠 191 の開口の外周前後面に 2 枚の透明板としてのガラス板 201 (ガラス板でなくても透明な合成樹脂板でもよい。) を接着することにより構成されるものである。ユニット枠 191 の斜め上部左右には、止め片 194 が環状の外側に向かって突設形成され、下部左右には、掛止突片 195 が環状の外側に向かつて突設形成されている。この止め片 194 と掛止突片 195 とは、前述したように、ガラスユニット 190 を扉枠 5 の裏面に取り付けるためのものである。また、本実施形態におけるガラスユニット 190 は、ユニット枠 191 の後端面の前記止め片 194 の上部であってスピーカ 144a, 144b の側方位置と、軸支側の中間位置に外側に向って突設される防犯用突出板部 199 をユニット枠 191 と一体的に形成している。

20

【0072】

(防犯カバー)

次に、上記したガラスユニット 190 の下部裏面を被覆して遊技盤 4 への不正具の侵入を防ぐ防犯機能が付与された防犯カバー 210 について、図 10 及び図 11 を参照して説明する。防犯カバー 210 は、図 10 及び図 11 に示すように、透明な合成樹脂によって左右の補強板金 162, 163 の間のガラスユニット 190 の下方部を覆うような平板状に形成され、その上辺部が遊技盤 4 の内レール 462 の下方円弧面に沿った円弧状の当接凹部 211 として形成されていると共に、その当接凹部 211 に沿って後方に向って防犯後突片 214 が突設されている。また、防犯カバー 210 を取り付けた状態で軸支側裏面には、防犯後端部突片 215 が斜め状に突設形成されている。一方、防犯カバー 210 の前面には、防犯カバー 210 を取り付けた状態で前記ガラスユニット 190 のユニット枠 191 の下方形状に沿った防犯前突片 212 が突設されると共に、下部両端に U 字状に形成される装着弾性片 213 が前方に向けて突設形成されている。

30

【0073】

(装着台)

装着台 220 は、図 10 及び図 11 に示すように、扉枠本体 100 の板部裏面の上半分を覆うように取り付けられるものであり、防犯カバー 210 と同様に透明な合成樹脂によって前方が開放した横長直方体状に形成されるものである。この装着台 220 は、発射レール 38 から発射された球をスムーズに遊技盤 4 に導くために、扉枠 5 を閉めたときに装着台 220 の後面と板部 32 とによって発射レール 38 を挟持するように形成されるものであり、このため、装着台 220 の後面に球飛送誘導面 227 が形成されている。ところで、本実施形態に係る装着台 220 には、その軸支側上部に下側補強板金 164 に形成される賞球通過口被覆部の後方突出部を貫通させる賞球通過口用開口 221 が形成され、その開放側下部に球送りユニット 226 を取り付けられる球送りユニット取付凹部 222 が形成されている。この球送りユニット取付凹部 222 から斜め方向の領域が前記球飛送誘導面

40

50

227となっている。また、球送りユニット取付凹部222に取り付けられる球送りユニット226は、発射装置57の打球杆の往復動差に対応して揺動する球送り部材が設けられ、この球送り部材の揺動動作によって皿ユニット300の誘導通路部362の流下端にある球を発射レール38の発射位置に1個ずつ供給するものである。また、装着台220の中程下部に後述する側面開口蓋383を取り外す際に指を入れることができる蓋用開口223が形成されている。更に、装着台220の上辺の一部に垂直に立設される立壁224が形成されている。この立壁224は、前記防犯カバー210を取り付けたときに、該防犯カバー210の前面と当接して防犯カバー210の下部が前方に移動しないように規制するためのものである。

【0074】

10

(枠装飾中継端子板)

上記した装着台220の下部の軸支側には、図10及び図11に示すように、枠装飾中継端子板240が取り付けられ、その枠装飾中継端子板240の後面を覆う中継基板カバー241が取り付けられている。この枠装飾中継端子板240は、扉枠5に設けられる電飾部品や電気部品(冷陰極管132, 134a, 134b, LED基板137, 138a, 138b、スピーカ144a, 144b, 341a, 341b、ハンドルユニット318内に設けられるスイッチ、貸球ユニット324、操作ボタンユニット326等)からの配線が集約して接続され、その枠装飾中継端子板240からの配線が本体枠3の裏面に取り付けられる基板ユニット54に組み込まれる中継基板等を介して払出制御基板ボックス55の払出制御基板や遊技盤4に取り付けられる主制御基板ボックス25の主制御基板に接続されている。

20

【0075】

(波送受装置)

図2、図3および図14に示すように、扉枠5の正面側には、遊技窓101の左右両側面における上部における両傾斜部(スピーカカバー146a, 146bに隣接する部分)に、各々波送受装置188a, 188bが設けられている。

【0076】

これらの波送受装置188a, 188bは、各々周囲に配置されている他のパチンコ機が出力した当選波(例えば、指向性のある超音波などの当選波)を検出する機能を有する。具体的には、これら波送受装置188a, 188bとしては、音センサの一例としてのいわゆるダイナミック型(導電型)マイクロホンを採用している。このダイナミック型マイクロホンは、磁石とコイルを用いたものを採用し、コイルが振動することによって発生した逆起電力によって上記当選波を検出する方式を採用している。また、このダイナミック型マイクロホンとしては、コンデンサを用いたものを採用してもよく、このマイクロホンは振動による容量変化から当選波を検出する方式を採用してもよい。

30

【0077】

なお、本実施形態で用いる「右」とは、パチンコ機1に遊技者から向かって右方向を示しており、また「左」とは、パチンコ機1に遊技者から向かって左方向を示している。従って、この波送受装置188aは、例えば左側に波を出力したり左側に配列するパチンコ機が出力した波を検出する。一方、波送受装置188bが、例えば右側に波を出力したり右側に配列するパチンコ機が出力した波を検出する。このようにして波送受装置188a, 188bは、各々波の出力源の方向を特定することができるようになっている。本実施形態では、波送受装置188aが左から当選波を検出した場合、「OFF(0)」であった当選波左検出フラグを「ON(1)」と設定する一方、波送受装置188bが右から当選波を検出した場合、「OFF(0)」であった当選波右検出フラグを「ON(1)」と設定するが、詳細は後述する。

40

【0078】

(皿ユニット)

次に、図15～図17を参照して皿ユニット300の構成について説明する。図15は、扉枠5の前面に設けられる皿ユニット300の正面図であり、図16は、皿ユニット3

50

00の正面から見た分解斜視図であり、図17は、皿ユニット300の背面から見た分解斜視図である。

【0079】

図16及び図17に示すように、皿ユニット300は、大きく分けて外観を構成するユニット枠301と、該ユニット枠301の内部に取り付けられる下部スピーカユニット330と、該下部スピーカユニット330の上部に配置され且つ前記ユニット枠301の上面に臨むように設けられる皿体360と、該皿体360に設けられる第二球抜弁375の球抜き動作をするための第二球抜リンクユニット400と、ユニット枠301の後面を閉塞する皿蓋体430と、から構成されている。そこで、まずユニット枠301について説明する。

10

【0080】

図15～図17に示すように、ユニット枠301は、上面が手前側に向って緩やかに傾斜する平面視半楕円形状の上面カバー部302と、該上面カバー部302の手前側から連続して前面と底面とを構成する前面カバー部303と、が合成樹脂によって一体的に形成されている。上面カバー部302の奥側には、扉枠本体100の前面側に当接する垂直カバー部302aも一体的に形成されている。この垂直カバー部302aには、その中央に貸球ボタンユニット用開口323が開設され、この貸球ボタンユニット用開口323に貸球ユニット324が裏面側から装着し得るようになっている。貸球ユニット324は、パチンコ機1に隣接して球貸し機が設けられている場合に、貸出指令を導出するスイッチや貸出残表示器等が設けられるものである。

20

【0081】

また、上面カバー部302の垂直カバー部302aの立ち上がり部から前方に皿体上面開口部305が開設され、その前方中央に操作ボタンユニット用凹空間部306が形成され、該操作ボタンユニット用凹空間部306から左右の上面カバー部302の前端部に沿ってLED装飾空間部307が穿設され、さらに皿体上面開口部305の側方に第一球抜ボタン313を取り付けるための第一球抜ボタン用開口313aが設けられている。上記した皿体上面開口部305には、皿体360の貯留部361及びこれに連通する誘導通路部362の上面開口と同一形状に形成され、ユニット枠301に皿体360を取り付けたときに、皿体上面開口部305に皿体360の貯留部361及び誘導通路部362が臨むようになっている。

30

【0082】

上記した操作ボタンユニット用凹空間部306には、空間部形成部材310が取り付けられ、該空間部形成部材310に操作ボタンユニット326が装着されるようになっている。空間部形成部材310には、操作ボタンユニット326の係合突片（図示外）を係合するための係合穴312と、操作ボタンユニット326の固定ネジ穴（図示外）を止着するためのネジ止め部311と、さらに操作ボタンユニット326を空間部形成部材310内に差し込んだときに操作ボタンユニット326の底面に設けられるコネクタ（図示外）と接続される配線のコネクタ310aを収納する配線収納開口310bが形成されている。なお、操作ボタンユニット326は、複数（図示の場合は3個）の操作ボタン327を有して構成されているが、この複数の操作ボタン327は、遊技盤4に設けられる演出表示装置115等で行われる遊技内容に遊技者が参加する際に操作されるものである。

40

【0083】

更に、第一球抜ボタン313は、上面カバー部302の第一球抜ボタン用開口313aに装着された摺動支持部材314を介して上面カバー部302に取り付けられるものであり、その摺動支持部材314内を上下方向に摺動するようになっている。そして、第一球抜ボタン313が遊技者によって押圧操作されると、該第一球抜ボタン313の下方に位置する回動部材366が回動軸367を中心にして時計回転方向に回動し、その回動部材366の下端に連携されるスライド弁365が移動する。スライド弁365は、常にはバネ369により付勢されて皿体360の誘導通路部362の下流端部を閉塞した位置にあるが、上記のように第1球抜ボタン313の操作により移動したときには、誘導通路部3

50

6 2 から退避し、誘導通路部 3 6 2 と該誘導通路部 3 6 2 の下流側に連続する第一球抜通路部 3 6 4 とを連通させる。これにより皿体 3 6 0 の貯留部 3 6 1 及び誘導通路部 3 6 2 に貯留されていた球を皿体 3 6 0 から球抜きすることができる。この構造については、皿体 3 6 0 の説明の際にさらに詳述する。

【0084】

次に、ユニット枠 3 0 1 の前面カバー部 3 0 3 の構成について説明する。前面カバー部 3 0 3 は、上記したように上面カバー部 3 0 2 の手前側から連続して前面と底面とを構成するように構成されているため、前面カバー部 3 0 3 の前面部分は、中央部分が最も前方に突出し左右に離れるほど奥側に傾斜している。しかして、前面カバー部 3 0 3 の前面部分の中央突出部の左右には、スピーカ用開口 3 1 5 a, 3 1 5 b が開設され、そのスピーカ用開口 3 1 5 a, 3 1 5 b が網目状のスピーカカバー 3 1 6 a, 3 1 6 b (パンチングメタル) によって被覆されている。そして、スピーカカバー 3 1 6 a, 3 1 6 b の後方には、下部スピーカユニット 3 3 0 に収納固定される 2 つのスピーカ 3 4 1 a, 3 4 1 b が位置することになる。なお、スピーカ用開口 3 1 5 a, 3 1 5 b は、前面カバー部 3 0 3 の前面中央の突出部から奥側に向って傾斜する傾斜状面に形成されるものであるから、正面から見た場合に、パチンコ機 1 の中心縦ラインから外側に向って開放していることになる。そして、前面カバー部 3 0 3 の前面中央の突出部からスピーカ用開口 3 1 5 a, 3 1 5 b の上部及び下部の開口縁までを縁取るように前面装飾板 3 0 4 が取り付けられている。

10

【0085】

また、前面カバー部 3 0 3 の開放側端部下方にハンドルユニット 3 1 8 を取り付けするためのハンドル取付穴 3 1 7 が開設されている。ハンドルユニット 3 1 8 は、周知のように、打球の弾発力を調節するためのものであり、このため遊技者が操作し得る回動操作部材 3 1 8 a が設けられ、その回動操作部材 3 1 8 a を回動操作することにより、回動軸の後端に固定される係合カム 3 1 9 が回動する。そして、前述したように、係合カム 3 1 9 の回動運動をスライドユニット 2 3 0 のスライド係脱片 2 3 1 のスライド移動運動に変換することにより発射装置 5 7 の弾発力の強弱を調節することができるようになっている。

20

【0086】

ここで、第二球抜リンクユニット 4 0 0 は、第二球抜ボタン 4 0 1 と、該第二球抜ボタン 4 0 1 が係止されて揺動する押圧揺動部材 (図示外) と、該押圧揺動部材 (図示外) の押圧動作を前記第二球抜弁 3 7 5 の球抜き揺動動作として伝達するためにリンク部材取付板 (図示外) に取り付けられる第一リンク 4 1 4 及び第二リンク 4 1 9 と、から構成されている。

30

【0087】

そして、前面カバー部 3 0 3 の中央下部には、第二球抜リンクユニット 4 0 0 の一部を構成する第二球抜ボタン 4 0 1 を臨ませるための第二球抜ボタン用開口 3 2 0 が開設されている。また、前面カバー部 3 0 3 の底面中央には、前記第一球抜ボタン 3 1 3 及び第二球抜ボタン 4 0 1 を操作したときに球抜きされた球を皿ユニット 3 0 0 の外部に排出するための球排出口 3 2 2 が形成され、その球排出口 3 2 2 の斜め前方に前記操作ボタンユニット 3 2 6 を取り付けするための締具挿入穴 3 2 5 が形成されている。なお、本実施形態において、第一球抜ボタン 3 1 3 と第二球抜ボタン 4 0 1 の 2 つの球抜ボタン 3 1 3, 4 0 1 を設けたのは、第一球抜ボタン 3 1 3 の操作によって、皿体 3 6 0 の貯留部 3 6 1 及び誘導通路部 3 6 2 に貯留されているすべての球を球抜きすることができるものの、その球抜動作は、誘導通路部 3 6 2 で一列状に整列された球を球抜するために多少時間がかかるのに対し、第二球抜ボタン 4 0 1 の操作によって、皿体 3 6 0 の貯留部 3 6 1 から上流側の球を径の大きな第二球抜開口 3 8 8 から素早く球抜することができるため、球抜時間を短くすることができる。このため、遊技者が球抜きにかかる時間の長短を選択することができるものである。また、遊技中に大当たりとなった場合に皿ユニット 3 0 0 に大量の球が払出されることになり、これを放置して遊技を継続すると皿ユニット 3 0 0 の上流側に設けられる受皿満タンスイッチ 7 3 0 が機能して払出動作が停止されたり弾発動作が停止

40

50

されて大当たり中であるにも拘らず遊技が継続できなくなるおそれがあり、このような場合に、第二球抜ボタン４０１の操作を行うことにより、皿ユニット３００に貯留されつつある球を球抜すると同時に発射位置への球の供給を維持して大当たり中の遊技を継続することができるようになっている。

【００８８】

次に、皿ユニット３００のユニット枠３０１の裏面を閉塞する皿蓋体４３０の構成について説明する。皿蓋体４３０は、ユニット枠３０１の裏面のほぼ全域を閉塞するように長方形の平板として合成樹脂によって成形され、その前面側のほぼ中央に球抜通路後樋４３３が一体的に突設形成されている。球抜通路後樋４３３には、上下に球を前方に誘導する湾曲状の上誘導樋４３４と下誘導樋４３５とが形成され、皿蓋体４３０をユニット枠３０１の裏面に取り付けた状態において、下部スピーカユニット３３０のスピーカボックス本体３３１に形成される球抜通路前樋３３７と対面して皿内球抜通路を構成しているものである。このとき、球抜通路前樋３３７に形成される誘導樋３３８が球抜通路後樋４３３の上誘導樋４３４と下誘導樋４３５との間に位置するようになっているので、皿内球抜通路は蛇行状に形成されることとなり、球抜きされた球が勢いを弱めながら球排出口３２２から外部に排出されるようになっている。

【００８９】

また、皿蓋体４３０には、上記した球抜通路後樋４３３の上部側方に開口蓋取付窓４３２が開設され、また、一端側（軸支側）上部裏面に四角筒状の賞球連絡樋４３１が突設されている。賞球連絡樋４３１は、皿ユニット３００を扉枠本体１００の表面に取り付けたときに、扉枠本体１００の軸支側下部に形成された賞球通過口１０３を貫通して扉枠本体１００の裏面側にまで貫通するものであり、本体枠３に対して扉枠５を閉じた状態で本体枠３に形成される賞球通路の末端と重合状に対面するものである。また、開口蓋取付窓４３２は、皿体３６０の第２球抜通路部（図示外）の側壁開口（図示外）を閉塞する側面開口蓋３８３を着脱自在に取り付けるための開口であり、扉枠本体１００に形成される蓋用開口１０５（図１１及び図１２参照）に対応する位置に設けられるものである。

【００９０】

[遊技盤の構成について]

図１８～図２２に基づき説明する。図１８は遊技領域を有する遊技盤と、その遊技盤に装着された複数のユニットとを組付けたパチンコ主要部の構成を示す拡大正面図であり、図１９はパチンコ主要部を左上前方から示す斜視図であり、図２０はパチンコ主要部を右上前方から示す斜視図であり、図２１は遊技領域を有する遊技盤を右上前方から示す斜視図であり、図２２はパチンコ主要部を分解して斜め前方から示す分解斜視図である。

【００９１】

図２１及び図２２に示すように、遊技盤４は、略円形の開口２６０を有する前構成部材２６１と、前面側に前構成部材２６１が取り付けられると共に前構成部材２６１と同様の形状の開口（図示しない）を有する遊技盤ベース２６２と、前構成部材２６１及び遊技盤ベース２６２の間に挟まれ、前構成部材２６１の開口２６０及び遊技盤ベース２６２の開口を閉鎖する透明の遊技領域板８１とを具備して構成されている。そして、遊技領域板８１の表面には、開口２６０内に遊技球を案内する外レール４７２及び内レール４６２からなる案内レール７８、主入賞口ユニット２６４、及び通過ゲート６１２等が取り付けられ、遊技領域板８１に形成された開口部９８には主役物２６３の主要部である額縁状のセンター役物２４７が取り付けられている。つまり、開口２６０で囲まれた遊技領域板８１の表面に遊技領域２０が区画形成されており、この遊技領域２０内には、多数の障害釘（図示しない）が所定のゲージ配列をなして設けられているほか、その途中の適宜位置に、上述の主役物２６３、風車２１９、通過ゲート６１２、及び主入賞口ユニット２６４等が配置されている。なお、遊技領域２０内の中央最下部には、入賞口等に入賞しなかった遊技球を遊技領域２０内から排出するアウト口４７１が設けられている。なお、通過ゲート６１２には、通過ゲート６１２に遊技球が通過したことを検出するゲートセンサ７６０（図４１参照）が設けられている。

【0092】

遊技領域板 81 は、ポリカーボネイト樹脂、ポリアリレート樹脂、アクリル樹脂、メタクリル樹脂等の樹脂材料に弾性樹脂材料（本実施品はゴム）を所定割合含有させた透明な樹脂を、押出し成形して形成されていると共に、その押出し方向が上下方向に対して交わる方向となるように形成されている。遊技領域板 81 を構成する樹脂材料に弾性樹脂材料を含有させることにより、障害釘等が遊技領域板 81 に打設されてもクラックが入ることがなくなると共に、流下する遊技球などによるキズも抑制する事ができ、遊技者の興趣が低下するのを防止することができる。なお、押出し方向を上下方向に対して約 45 度の方向となるように形成することが望ましい。また、遊技領域板 81 の厚さは、打設される障害釘などを十分に保持することのできる必要最低限の厚さ（8～10mm）とされており、遊技盤ベース 262 の厚さの略半分の厚さとされている。

10

【0093】

これにより、遊技領域板 81 の押出し方向が上下方向に対して交わる方向、つまり、押出し方向が上下方向以外の方向となるように形成されているので、例えば、遊技領域板 81 の後方に演出表示装置 115（図 18 参照）や透光装飾体パネル 242 等を配置した場合、遊技領域板 81 と演出表示装置 115 や透光装飾体パネル 242 等のドットマトリックスとが干渉して、モアレが発生するのを可及的に抑制することができ、モアレにより演出表示装置 115 や透光装飾体パネル 242 等が見辛くなるのを防止することができる。

【0094】

また、図 22 に示すように、遊技盤 4 の後側には、前面に透光装飾体パネル 242 が装着された装飾体ユニット 80 を具備しており、透明な遊技領域板 81 を透過し、開口 260 を通して遊技者側から視認可能な透光装飾体パネル 242 と、装飾体ユニット 80 に対して後方から装着され装飾体開口部 249 を通して視認可能な演出表示装置 115 と、各種基板が装着される基部であり、装飾体ユニット 80 の後下部に装着されアウト口 471 に流入した遊技球を受ける部材でもある基板ホルダー 96 とが組付けられている。

20

【0095】

（主役物の構成について）

次に、遊技盤 4 における主役物 263 の主要部であるセンター役物 247 の具体的な構成について、図 18～図 25 に基づき詳細に説明する。図 23 はセンター役物 247 を正面から示す正面図であり、図 24 はセンター役物 247 を右上前方から示す斜視図であり、図 25 はセンター役物 247 を分解して構成を正面から示す分解斜視図である。

30

【0096】

図 18 に示すように、遊技盤 4 における主役物 263 は、額縁状に形成されたセンター役物 247 と、センター役物 247 の右上部に取り付けられ光を透過可能な発光文字装飾体 271 とを備えている。

【0097】

図 20 及び図 25 に示すようにセンター役物 247 は、大部分が透光性を有する部材からなるが、メッキ仕上げとなっていて光を透過させない鏡面状装飾部材 481～485、ステージ奥部材 486、及びステージ前壁部材 493（図 23 参照）が配設されており、部分的に不透明になっている。また、センター役物 247 の左側の側縁部には、センター役物 247 の外側に開口したワープ入口 234 と、センター役物 247 の内側に開口したワープ出口 235 とを有し、ワープ入口 234 及びワープ出口 235 を連通するワープ球通路（図示しない）が形成されており、センター役物 247 の外側（左側）の遊技領域 20 を転動する遊技球が、ワープ入口 234 に入球した場合には、ワープ球通路を通過してワープ出口 235 から出てセンター役物 247 の内側に設けられたステージ 391 に送られる。

40

【0098】

図 21 に示すように、センター役物 247 には表示開口部 99 が設けられており、表示開口部 99 を通して演出表示装置 115 の画面を視認可能となっている。また、図 25 に示すように、センター役物 247 は、透光性を有する樹脂で形成されたセンター基部 48

50

7の前側に、透光性を有するセンター透光部材489～492と、同じく透光性を有するステージ391と、メッキが施された鏡面状の仕上げを有する不透明な部材であるステージ奥部材486と、鏡面状装飾部材481～485と、ステージ前壁部材493とが装着されている。ステージ奥部材486には4箇所の円形の小開口494が形成されており、透光性を有する樹脂でできた発光部410が装着されている。図23に示すようにセンター役物247は、遊技者側から見た場合には透光性を有する部分の中に鏡面状の部分が点在する外観を呈するため、発光装置から光を受けると透明部分が光るとともに鏡面状の部分が影となったり光を反射してキラキラと輝いたりしてパチンコ機1を視覚的に特徴づける主要な要素の一つとなっている。

【0099】

10

図24及び図25に基づき説明する。センター役物247は、略円環状のセンター基部487の遊技者側にセンター枠部材530の各部材が組合わせられて装着されている。すなわち、センター基部487の下縁部にはステージ奥部材486が装着され、ステージ奥部材486の遊技者側に透光性を有するステージ391が装着される。ステージ391及びステージ奥部材486の右側にはセンター透光部材492が装着され、左側にはセンター透光部材489が装着される。センター透光部材492及びセンター透光部材489はいずれも、波状にうねった曲面が前面から表示開口部99の内側に向けて連続的に形成されており、ステージ奥部材486の上面に滑らかにつながっている。また、センター透光部材492の上方にはセンター透光部材490が装着され、センター透光部材489の上方にはセンター透光部材491が装着される。

20

【0100】

センター透光部材492とセンター透光部材490との間には、鏡面状装飾部材485が装着され、センター基部487、センター透光部材492及びセンター透光部材490の接合部分を遊技者に対して隠蔽する。同様に、センター透光部材489及びセンター透光部材491の間には鏡面状装飾部材482が装着され、センター透光部材490及びセンター透光部材491の間には鏡面状装飾部材484が装着され、接合部分を隠蔽している。また、その他のセンター透光部材とセンター基部487との接合部分には鏡面状装飾部材481及び鏡面状装飾部材483が装着されている。また、ステージ391の前方にはステージ前壁部材493が装着され、センター基部487とステージ391との接合部分を隠蔽しながら、第二柵部393の遊技者側の壁となり第二柵部393上を転動する遊技球を誘導する。

30

【0101】

図20及び図23に示すように、センター透光部材489の上部は、演出表示装置115の前方に迫り出した形状の表示被覆部488となっている。表示被覆部488は透光性を有する素材でセンター透光部材489の一部として一体に形成されている。表示被覆部488は、センター役物247を構成する他の部材と同様に波状を呈するうねった曲面が表面に形成されている。表示被覆部488は演出表示装置115の前方に被さる位置まで迫り出しているが、演出表示装置115には接しておらず、表示被覆部488の後端と演出表示装置115の画面との間に所定の間隔をなす空隙部516が設けられている。このため、演出表示装置115に正対して遊技者側から見た場合には、表示被覆部488が演出表示装置115の画面に被さって見えるが、若干右側に視点を移動させて空隙を通してのぞくようにして見ると、演出表示装置115の画面を直接視認することができる。また、表示被覆部488は透光性を有する素材で形成されているので、演出表示装置115の前方に被さって見えている場合でも、表示被覆部488を透過して演出表示装置115の画面がある程度視認可能となっている。

40

【0102】

空隙部516は、遊技者が頭部を若干動かして視角を変えることで演出表示装置115の画面を直接に視認可能とするものであるため、右前方30度～45度程度の範囲に視点を移動させることで表示被覆部488の後方の演出態様を直接に視認可能となるように設けられている。また、視点を上下に動かすには遊技者が身体を屈伸する必要がある、運動

50

量が大きくなるため、表示開口部 99 の中段に位置するステージ奥部材 486 の左端の切欠縁 517 から上の部分が切欠された形状となっており、遊技者は視点を水平方向に移動させるだけで空隙部 516 を通して演出態様を直接に視認できる。空隙部 516 について、より詳細に説明すると、演出表示装置 115 の左上隅部を視認可能とするため、切欠縁 517 は演出表示装置 115 の高さ方向のほぼ中央部に設けられており、表示態様の上端とほぼ揃う高さまで開放されている。また、右前方 45 度程度までの範囲で遊技者が表示被覆部 488 の後方を視認可能とするため、空隙部 516 の寸法、すなわち画面から表示被覆部 488 の裏側までの寸法は、表示被覆部 488 が演出表示装置 115 の画面の前方に延出した部分の水平方向の寸法と、同等または空隙部 516 の方が大きくなっている。

【0103】

切欠縁 517 は、ワープ入口 234 よりも若干高所に位置しており、ワープ入口 234 からステージ 391 へと流入した遊技球がステージ 391 上で弾発したとしても、切欠縁 517 よりも高所まで飛び上がることはない。また、遊技領域 20 を流下した遊技球は、障害釘等に当接することによって運動エネルギーを失っているため、同様に、切欠縁 517 を超えて空隙部 516 に遊技球が飛び込む虞はない。

【0104】

図 24 に示すように、センター役物 247 の外周面 515 は、遊技領域 20 に面しており、遊技領域 20 を転動する遊技球がセンター役物 247 の中に飛び込むことを防止し、遊技領域 20 を流下させるように滑らかな面で構成されている。センター役物の枠体が細くなると貧弱な印象を与えがちであるが、本例のパチンコ機 1 のセンター役物 247 の外周面 515 と表示開口部 99 との間は、表示被覆部 488 が演出表示装置 115 の前方まで延出して枠体の太さを保ち、意匠性が損なわれないようになっている。

【0105】

図 23 に示すように、センター役物 247 におけるセンター内側の表示開口部 99 の右上部に略半円形の窪み状に文字装飾体受容部 412 が設けられており、文字装飾体受容部 412 に発光文字装飾体 271 が嵌合する。発光文字装飾体 271 は、装飾体ユニット 80 に装着されており、後述する上発光基板 502 (図 30 参照) によって後方から光を照射されて、装飾的な意匠が施された文字の部分が発光する。

【0106】

以下、センター役物 247 のステージ 391 及びその周辺の構成について、図 18～図 20 に基づき説明する。図 20 に示すように、ステージ奥部材 486 の上面 521 は、全体に波打つような曲面で構成されており、緩やかに遊技者側が低くなるように傾斜している。遊技球がステージ 391 や遊技領域 20 から弾発してステージ奥部材 486 の上に飛び込んだ場合にも、遊技球は遊技者側に転動してステージ 391 へと流入する。ステージ奥部材 486 の後端はほとんど隙間なく演出表示装置 115 の画面に接近した位置にあり、ステージ奥部材 486 の後方に遊技球が入り込んでしまう虞はない。ステージ奥部材 486 は、左右の端が次第に高くなるように全体が下向きに凸の形状で湾曲した弓状を呈しており、ステージ奥部材 486 に遊技球が乗った場合には、遊技者側に転動するとともに、中央寄りの方向へと転動し、ステージ 391 の中央部に向けて遊技球が戻される。ステージ奥部材 486 の左端は、先述のように、表示開口部 99 の中段の高さまで延びており、切欠縁 517 が形成されており、表示開口部 99 の内周面 518 (図 24 参照) が切欠縁 517 にて途切れた形状を呈している。また、ステージ奥部材 486 はメッキが施されており、不透明な部材であるので、演出表示装置 115 の下端付近はステージ奥部材 486 によって隠蔽されている。

【0107】

ステージ 391 は、ワープ出口 235 から供給される遊技球を左右方向に転動させることのできる第一柵部 392 と、第一柵部 392 よりも遊技者側で若干低い位置に設けられ、第一柵部 392 と同様に遊技球を左右方向に転動させることのできる第二柵部 393 とを備えている。第一柵部 392 及び第二柵部 393 は、いずれも左右の端部が高く、中央部が低くなった弧状を呈しており、第一柵部 392 と第二柵部 393 との間には遊技球が

10

20

30

40

50

通過可能なように遊技者側が部分的に切欠されて形成された段差４０５があり、段差４０５の左右両側の若干低くなった箇所には段差４０３がある。また、第二棚部３９３の遊技者側の左右方向の中央部には、遊技球が通過可能にステージ前壁部材４９３が切欠されており、転動面に遊技者側に向かって低くなる傾斜が設けられた流出部４０６が形成されている。流出部４０６を通してステージ３９１から遊技者側へと流出した遊技球は、直下に位置する上始動口６００（後述する）に入球可能となっている（図２１参照）。ワープ出口２３５からステージ３９１へと進入した遊技球は、まず、仕切壁４０７及び仕切壁４０８と後壁４０９に沿って第一棚部３９２の上を左右に転動する。段差４０３の箇所で仕切壁４０７が切欠された形状となっており、遊技球は第二棚部３９３へと流入し、ステージ前壁部材４９３と仕切壁４０７とに沿って第二棚部３９３上を左右に転動する。遊技球が転動に伴って運動エネルギーを失い、動きが小さくなって第二棚部３９３の中央付近に滞留すると、転動面の傾斜に従って流出部４０６を通過して遊技領域２０へと流出する。また、段差４０５を通過して第一棚部３９２から第二棚部３９３へと遊技球が流入した場合には、そのまま遊技者側へと直進して流出部４０６を通過して遊技領域２０へと流出する。この場合には、左右方向への運動がごく小さくなるため、上始動口６００に入球しやすくなっている。

10

【０１０８】

（主入賞口ユニットの構成について）

次に、主入賞口ユニット２６４の構成について、図２６に基づいて詳細に説明する。図２６は、主入賞口ユニット２６４を右上前方から示す斜視図である。

20

【０１０９】

まず、主入賞口ユニット２６４は、センター役物２４７の下方における遊技領域２０の左右方向略中央部分に配置され、主入賞口ユニット２６４の基部をなし遊技領域板８１に接する入賞口装置プレート６１６から前方に突設されるように、上方に始動口流入口５９６が開口するポケット形の上始動口６００と、上始動口６００の左方に配置され、上方に流入口５９４が開口するポケット形の一般入賞口６０２と、上始動口６００の下方に配置され一対の可動片６０６で閉鎖又は開放可能な下始動口６０４と、下始動口６０４の下方に配置され左右方向に延びる矩形状の大入賞口５００a及び大入賞口５００aを閉鎖可能とし上辺が前方に回動する開閉扉５００bを有した大当たり遊技用開閉装置５００の左側に２個、右側に１個配置され、いずれも斜め上方に流入口５９５が開口する一般入賞口６１４とを具備している。上始動口６００及び下始動口６０４は、いずれも、遊技球を受け入れるための受入部と、受け入れた遊技球を案内する球通路とから構成されている。一般入賞口６１４は、遊技者側に突出する部分の先端面が閉鎖されるとともに遊技球を受入可能に斜め上面が流入口５９５として開放されており、流入口５９５に入った遊技球を流出させる球通路３７６が遊技領域板８１を貫通して後方に向けて設けられている。一般入賞口６０２は、流入口５９４が上方に向けて開口されており、一般入賞口６１４と同様に球通路３４７が遊技領域板８１を貫通して後方に向けて設けられている。球通路３４７及び球通路３７６は、透光性を有する素材で形成され、上方が開放された樋状の形状を呈しており、遊技者側から見たときに目立ちにくくなっている。

30

【０１１０】

また、主入賞口ユニット２６４は、下始動口６０４を開閉する一対の可動片６０６を開閉駆動させる始動口開閉駆動ユニット（図示しない）を更に備えている。この始動口開閉駆動ユニットは、前後方向に進退可能なプランジャを有した始動口ソレノイドと、始動口ソレノイドにおけるプランジャの前後方向の進退に伴って水平方向且つ左右方向（遊技盤面に沿った方向）に延びる軸周りに回動し、一対の可動片６０６から後側に延在された突出ピンを上下方向に移動可能な伝達部材とを備えている。

40

【０１１１】

また、図４１に示すように、主入賞口ユニット２６４には上始動口センサ７８０が備えられており、上始動口６００に入賞した遊技球が、上始動口センサ７８０の貫通孔を通過することで上始動口センサ７８０に検出されると共に、主入賞口ユニット２６４の下側に

50

形成された排出口から排出されるようになっている。同様に下始動口604に入賞した遊技球は、主入賞口ユニット264に備えられた下始動口センサ784に検出され、排出口から排出される。一般入賞口602に入賞した遊技球は、装飾体ユニット80を構成する発光基板ユニット381（図29参照）に配設された一般入賞口センサ762（図41参照）に検出され、排出口から排出される。

【0112】

また、大当たり遊技用開閉装置500は、大入賞口500aに入賞した遊技球を検出する開閉装置カウントセンサ776（図41参照）と、大入賞口500aを閉鎖可能な左右方向に延びる矩形状とされ下辺側が軸支されると共に上辺側が直立状態から前方に回動可能とされた開閉扉500bと、前後方向に進退可能なプランジャを有した開閉装置開閉ソレノイド778（図41参照）と、開閉装置開閉ソレノイド778におけるプランジャの前後方向の進退に伴って水平方向且つ左右方向（遊技盤面に沿った方向）に延びる軸周りに回動して開閉扉500bを回動させる伝達部材（図示しない）と、開閉装置カウントセンサ776、開閉扉500b、及び、開閉装置開閉ソレノイド778等を支持すると共に大入賞口500aに入賞した遊技球を大入賞口センサ370で検出されるように誘導する誘導路を有したケーシング（図示しない）とを備えている。

10

【0113】

なお、この大当たり遊技用開閉装置500は、大入賞口500aの左右方向の幅が、一对の可動片606が開状態となり下始動口604が開放状態となった時の幅よりも、更に広い幅とされており、遊技球がより入賞し易いようになっている。また、大入賞口500aから進入し開閉装置カウントセンサ776で検出された遊技球は、そのまま主入賞口ユニット264の下方へ排出されるようになっている。

20

【0114】

また、主入賞口ユニット264は、その上始動口600が、主役物263のステージ391の流出部406（図21参照）の直下に位置するように遊技盤ベース262及び遊技領域板81に取付固定されており、流出部406から流出した遊技球が、主入賞口ユニット264の上始動口600に入賞する可能性が高くなるように配置されている。

【0115】

（装飾体ユニットについて）

次に、装飾体ユニットについて図27～図40に基づき説明する。図27は装飾体ユニット80を示した正面図であり、図28は装飾体ユニット80を右上前方から示した斜視図であり、図29は装飾体ユニット80を分解して構成を示した分解斜視図である。図30は、発光基板ユニット381の構成を示した斜視図である。図31は図18のA-Aにおいて遊技盤4の断面を示した断面図であり、図32は図18のB-Bにおいて遊技盤4の断面を示した断面図である。図33は透光装飾体パネル242の構成を示した正面図であり、図34は透光装飾体パネル242を右上前方から示した斜視図であり、図35は透光装飾体パネル242を分解して構成を示した分解図である。また、図36はバックライトユニット380を右上前方から示した斜視図であり、図37はバックライトユニット380を分解して構成を示した分解斜視図であり、図38はバックライトユニット380の縦断面を示して構成を説明する断面図である。図39は図18のC-Cにおける遊技盤4の断面の一部を拡大して通過ゲート612周辺の構成を説明する断面図であり、図40は図18のD-Dにおける遊技盤4の断面の一部を拡大して図柄表示装置87の周辺の構成を説明する断面図である。なお、図27及び図28においては、本来遊技領域板81の前面に装着される主入賞口ユニット264及び通過ゲート612を合わせて図示している。

30

40

【0116】

まず、図27～図29に示すように、透光装飾体パネル242が装飾体ベース243に装着され、さらにその後方に前から順に発光基板ユニット381、バックライトユニット380が装飾体ユニット基部89に組みつけられて装飾体ユニット80が構成されている。また、図18～図20に示すように、遊技領域板81は透光性を有する樹脂で形成されており、遊技領域板81の後方に配設された透光装飾体パネル242が遊技者側から見え

50

るようになっている。

【0117】

透光装飾体パネル242は、センター役物247と同様に、透光性を有する樹脂製の部品と、銀色のメッキが施された鏡面状の仕上げが施された不透明な部品とからなっており、額縁状の形状を呈する装飾体ベース243に組みつけられている。透光装飾体パネル242は、後方に備えられた発光基板ユニット381及びバックライトユニット380から放射された光によって透光性を有する部分が全体的に発光して見える。透光装飾体パネル242の透光性を有する部分は、樹脂の透明度が若干低くなっており、バックライトユニット380の光を受けたときに遊技者に形状を視認されやすくなっている。さらに、全体的に波紋様を呈するモールドや三次元的な曲面が形成され、遊技者側から見たときには透光装飾体パネル242の後方は歪んで見えるので、透過して後方を視認されにくくなっている。

10

【0118】

装飾体ベース243は、枠板部257から枠外壁部258が開口260と略同形（略円形）で遊技者側に突出しており、装飾体枠外壁部258の内側が開口した額縁状の形状を呈している。図19及び図27に示すように、枠板部257の外形は略正方形の板状であり、外縁に沿ってリブが形成されている。透光装飾体パネル242を受容する装飾体枠外壁部258は、組み付けたときに前縁が遊技領域板81に接し、隙間のない外観を呈することで遊技盤4に視覚的な一体感をもたらす。

【0119】

20

図30に示すように、発光基板ユニット381は、発光基板ユニット開口266が中央部に開口された額縁状を呈する基板ベース348と、左流下樋344と、右流下樋345とによって構成されており、発光基板502～506と、図柄表示器基板245とが配設されている。基板ベース348は、大部分が透明度の高いプラスチックで形成されており、縁にはリブ349が前後方向に起伏のある形状で形成されており、強度が保たれている。リブ349は、基板ベース348の下部においては内部に遊技球を通過させる流下通路（図示しない）を備えた流下樋基部343へと一体に繋がって形成されている。流下樋基部343の前面には、いずれも透明度の高いプラスチックで形成された箱状の左流下樋344及び右流下樋345が、主入賞口ユニット受容部342を挟んで左右に配設されている。主入賞口ユニット受容部342は、下向きに開放された凹部であり、主入賞口ユニット264の中央部が組みつけられたときには主入賞口ユニット受容部342を通して後方へと突出する。左流下樋344及び右流下樋345の中の流下通路には、先述のように一般入賞口センサ762が配設されている（図41参照）。

30

【0120】

左流下樋344及び右流下樋345の前面には流下樋入口426～429が開口されており、流下樋入口426～429には、各々対応する球通路347、376が連通し、一般入賞口602、614に流入した遊技球が左流下樋344または右流下樋345に流入可能となっている（図20参照）。球通路347は、組みつけられた状態で透光装飾体パネル242の前方に位置しており、球通路376よりも遊技者に視認されやすくなっているが、球通路347は全体が透明度の高いプラスチックで形成されており目立ちにくい。また、透光装飾体パネル242を透過して後方から照射される光による発光演出の邪魔になりにくくなっている。球通路347は、透光装飾体パネル242の入賞口孔455、457（図34）を貫通して左流下樋344の流下樋入口426に連通している。透光装飾体パネル242の後方に位置する左流下樋344は、遊技領域板81、透光装飾体パネル242の透光性を有する部分を透過して遊技者側から視認可能であるが、透光装飾体パネル242は前後に起伏のある形状を呈しており、透光装飾体パネル242における光の屈折や反射のために奥側を見通しにくくなっている上、左流下樋344が透明度の高いプラスチックで形成されているために左流下樋344は視認されにくくなっている。また、バックライトユニット380（後述する）によって後方から光を照射され、全体的に発光することによって左流下樋344はさらに視認されにくくなっている。このように、遊

40

50

技領域板 8 1、透光装飾体パネル 2 4 2、左流下樋 3 4 4 及び流下樋基部 3 4 3 は、前後方向に層状に並ぶ位置で配設されているが、いずれも透光性を有していることで、遊技球を流下させる通路に相当する機能的な部分が目立ちにくくなっている。また、遊技領域 2 0 の透光性を有する部分に一般入賞口 6 0 2 が配設されていても発光演出の邪魔になりにくくなっている。

【0 1 2 1】

図 3 3～図 3 5 に示すように、透光装飾体パネル 2 4 2 は、透光性を有する樹脂製の透光装飾体 4 4 8～4 5 0 と、同じく透光性を有する樹脂製の発光文字装飾体 2 7 1 と、メッキが施されて鏡面状の仕上げとなっている鏡面状装飾体 4 5 1～4 5 3 と、球状装飾体 2 7 2～2 7 5 とを具備している。また、右下には L E D を用いて特別図柄及び普通図柄を表示する図柄表示装置 8 7 を備えている。

10

【0 1 2 2】

発光文字装飾体 2 7 1 は、大部分が透光性を有する樹脂で形成されており、遊技者側の目立つ部分に意匠的な文字が示されており、周囲には細かな水泡のように見える多数の小さな窪みが裏側に形成された略球面状を呈しており、透光装飾体パネル 2 4 2 の右上部に装着される。

【0 1 2 3】

球状装飾体 2 7 2～2 7 5 は、いずれも透光性を有する樹脂で形成された半球状の立体的な装飾体である。素材の樹脂は透光性を有するが、内部に多数の泡状の小さな気泡状の造形が施されており、遊技者側から球状装飾体 2 7 2～2 7 5 の後方を視認することは困難となっている。また、球状装飾体 2 7 4 は、全体に透光性の低い樹脂で形成されており、乳白色を呈する。球状装飾体 2 7 2 は、発光基板ユニット 3 8 1 の左上装飾体基部 2 8 2、球状装飾体 2 7 3 は左装飾体基部 2 8 3、球状装飾体 2 7 5 は右装飾体基部 2 8 4 に夫々着設される。下発光基板 5 0 3、左上発光基板 5 0 4、左下発光基板 5 0 5 及び右発光基板 5 0 6 は、いずれも複数の L E D を搭載した基板であり、後方の発光基板ユニット 3 8 1 上に配設され遊技者側に向けて光を発し、夫々に対応する球状装飾体 2 7 2～2 7 5 に光を照射して発光演出を行う。

20

【0 1 2 4】

左透光装飾体 4 5 0 は、全体が透光性を有する樹脂で立体的な波紋様を呈する形状に形成されている。また左透光装飾体 4 5 0 には通過ゲート 6 1 2 が装着されるゲート基部 4 7 9 が左透光装飾体 4 5 0 の前方に向けて突出しており、球状装飾体 2 7 2 が装着される左上球状体受容部 4 9 5 及び球状装飾体 2 7 3 が装着される左下球状体受容部 4 9 6 が、前後方向に貫通した孔を有する球面状の窪みとして形成されている。また、発光文字装飾体 2 7 1 が装着される箇所には文字装飾体受容部 4 9 9 が、発光文字装飾体 2 7 1 の外形に応じた凹面状に形成されている。正面視において、球状装飾体 2 7 2 と左上球状体受容部 4 9 5 とは一部が重なっている。同様に球状装飾体 2 7 3 と左下球状体受容部 4 9 6 とは、正面視において一部が重なっている。

30

【0 1 2 5】

下透光装飾体 4 4 9 は、左透光装飾体 4 5 0 と同様に全体が透光性を有する樹脂で立体的な波紋様を呈する形状に形成されている。球状装飾体 2 7 4 が装着される部分には下球状体受容部 4 9 8 が、球状装飾体 2 7 4 の形状に合わせて切欠したように形成されている。また、一般入賞口 6 0 2 が嵌挿される部分には入賞口孔 4 5 5 が穿設されており、一般入賞口 6 1 4 が嵌挿される部分には入賞口孔 4 5 7 が穿設されており、夫々一般入賞口 6 0 2、一般入賞口 6 1 4 の球通路 3 4 7、3 7 6 が、下透光装飾体 4 4 9 の表側から裏側に貫通して配設可能となっている。

40

【0 1 2 6】

右透光装飾体 4 4 8 も同様に全体が透光性を有する樹脂で立体的な波紋様を呈する形状に形成されている。球状装飾体 2 7 5 が装着される部分には右球状部材受容部 4 9 7 が、前後方向に貫通した孔を有する球面状の窪みとして形成されている。また、右透光装飾体 4 4 8 の左下部には、主入賞口ユニット 2 6 4 が装着される際に嵌合するように切欠され

50

た形状でアタッカ取付部 4 5 9 が形成されている。

【0127】

左透光装飾体 4 5 0 と下透光装飾体 4 4 9 との接合部分には鏡面状装飾体 4 5 1 が装着され、下透光装飾体 4 4 9 と右透光装飾体 4 4 8 との接合部分には鏡面状装飾体 4 5 3 が装着されて接合部分周辺の造作を隠蔽しながら、透光装飾体パネル 2 4 2 に視覚的な変化を与え、意匠的な面白みを与えている。また、鏡面状装飾体 4 5 3 の形状と連続するように鏡面状装飾体 4 5 2 が下透光装飾体 4 4 9 の下方に装着されており、一般入賞口 6 0 2、6 1 4 から発光基板ユニット 3 8 1 の左流下樋 3 4 4 及び右流下樋 3 4 5 へと延びて形成された球通路周辺を部分的に隠蔽し、後方の発光基板ユニット 3 8 1 を目立ちにくくするとともに、遊技盤 4 の美観を向上させている。

10

【0128】

図 2 9 に示すように、装飾体ユニット基部 8 9 には基部開口 2 6 7 が設けられており、後方に配設される演出表示装置 1 1 5 が基部開口 2 6 7 を通して遊技者側から視認可能となっている。装飾体ユニット基部 8 9 の遊技者側には、装飾体ユニット基部 8 9 に近い側から順にバックライトユニット 3 8 0、発光基板ユニット 3 8 1、装飾体ベース 2 4 3、透光装飾体パネル 2 4 2 が層状に重ねられて装着されているが、いずれも演出表示装置 1 1 5 の前方にあたる部分に開口が設けられている。すなわち、バックライトユニット 3 8 0 にはバックライト開口部 3 5 0 が形成されており、発光基板ユニット 3 8 1 には発光基板ユニット開口 2 6 6 が形成されており、装飾体ベース 2 4 3 には装飾体ベース開口 2 6 5 が形成されており、透光装飾体パネル 2 4 2 には装飾体パネル開口 2 4 9 a が設けられている。なお、装飾体パネル開口 2 4 9 a とバックライト開口部 3 5 0 とは略同形であるが、基部開口 2 6 7 は若干大きく、長方形の画面をもつ演出表示装置 1 1 5 に丁度合うように形成されている。また、装飾体ベース開口 2 6 5 及び発光基板ユニット開口 2 6 6 は透光装飾体パネル 2 4 2 の全域に相当する広い開口となっており、演出表示装置 1 1 5 を遊技者側から視認可能とするだけでなく、バックライトユニット 3 8 0 の光が透光装飾体パネル 2 4 2 及び遊技領域板 8 1 を透過して遊技者側に向けて放射されるようになっている。また、図 3 1 に示すように、装飾体開口部 2 4 9 は、バックライト開口部 3 5 0 と略同形であり、演出表示装置 1 1 5 の画面にごく近い位置関係にあり、透光装飾体パネル 2 4 2 の中央部の窪んだ部分に装飾体開口部 2 4 9 を設け、透光装飾体パネル 2 4 2 の前面と略同一平面上に画面が位置するように演出表示装置 1 1 5 を嵌め込んだかのような外観を呈する。

20

30

【0129】

図 3 1 及び図 3 2 に示すように、透光装飾体パネル 2 4 2 は遊技盤 4 の後方に配設されており、透光装飾体パネル 2 4 2 と遊技領域板 8 1 との間には隙間が設けられている。また、透光装飾体パネル 2 4 2 の後方にはバックライトユニット 3 8 0 が配設されている。バックライトユニット 3 8 0 は、遊技者側に向かって面状に光を放射し、透光装飾体パネル 2 4 2 と遊技領域板 8 1 を透過して遊技領域 2 0 を明るく光らせることができる。また、演出表示装置 1 1 5 の前方は大部分が開放されており、演出表示装置 1 1 5 の画面の視認性は確保されている。バックライトユニット 3 8 0 は演出表示装置 1 1 5 の直前に配設されているが、導光体 3 8 2 の後方はバックライト後部カバー 3 8 7 によって覆われており、導光体 3 8 2 の内側の端部には内側遮蔽縁 3 9 7 が形成されているため、導光体 3 8 2 から遊技者側以外の方向への光の漏出は防がれている。これにより、バックライトユニット 3 8 0 の光によって演出表示装置 1 1 5 の表示の視認性が妨げられることがなくなっている。

40

【0130】

(バックライトユニットについて)

次に、バックライトユニット 3 8 0 の構成について、図 3 6 ～図 3 8 に基づいて詳細に説明する。バックライトユニット 3 8 0 は、中央部にバックライト開口部 3 8 4 を有する板状の導光体 3 8 2 の後方にバックライト後部カバー 3 8 7 が装着され、導光体 3 8 2 の上下に上側冷陰極管セット 5 6 4 及び下側冷陰極管セット 5 6 5 が配設され、各冷陰極管

50

セットの前方を覆うように上冷陰極管カバー 385 及び下冷陰極管カバー 386 が装着されて構成されている。また、上側冷陰極管セット 564 の調光を行う第一調光基板 423 及び下側冷陰極管セット 565 の調光を行う第二調光基板 424 がバックライト後部カバー 387 の後方に装着されている。

【0131】

図 37 及び図 38 に示すように、導光体 382 は、遊技者側から順番に、第一拡散シート 560、第二拡散シート 561、導光板 562、反射シート 563 の 4 つの部材が重ねられた積層板状に構成されている。第一拡散シート 560 の第一拡散シート開口 560a、第二拡散シート 561 の第二拡散シート開口 561a、導光板 562 の導光板開口 562a、反射シート 563 の反射シート開口 563a、及びバックライト後部カバー 387 の後部カバー開口 387a に沿って形成された内側遮蔽縁 397（後述する）の外周側はいずれも同形に形成されており、重ね合わせられた時にバックライトユニット 380 全体を前後方向に貫通する孔であるバックライト開口部 384 を構成する。バックライト後部カバー 387 は左右の縁部に外側遮蔽縁 396 が遊技者側に突設されており、バックライトユニット 380 の左右両端から光が漏れることを防いでいる。また、同様にバックライト後部カバー 387 にはバックライト開口部 384 の縁部に沿って内側遮蔽縁 397 が突設されており、バックライトユニット 380 の光がバックライト開口部 384 よりも内側に漏れることが防止されている。外側遮蔽縁 396 及び内側遮蔽縁 397 はバックライト後部カバー 387 と一体的に形成されており、バックライト後部カバー 387 は全体として環状の薄い箱形となっており、外側遮蔽縁 396、内側遮蔽縁 397 によって囲まれた環状の凹部に導光体 382 を受容する。

【0132】

バックライトユニット 380 は、上下の両端部に光源として冷陰極管を備えている。すなわち、導光体 382 の上下の各辺に平行する向きで、上端部に上側冷陰極管セット 564 が配設され、下端部に下側冷陰極管セット 565 が配設されている。上側冷陰極管セット 564 及び下側冷陰極管セット 565 はいずれも平行に配された 3 本の冷陰極管を備えている。各冷陰極管は夫々赤、青、緑の 3 色に発光し、各冷陰極管の発光状態を制御することで混色及び全体の輝度を変えることが可能となっている。各冷陰極管の発光状態は、上側冷陰極管セット 564 は第一調光基板 423 によって制御され、下側冷陰極管セット 565 は第二調光基板 424 によって制御される。第一調光基板 423 及び第二調光基板 424 は、周辺基板 800（図 42 参照）からのコマンドを受けて、各々上側冷陰極管セット 564 と下側冷陰極管セット 565 とを発光させる。

【0133】

図 38 に示すように、上側冷陰極管セット 564 は、上冷陰極管カバー 385 と、バックライト後部カバー 387 の上光源受容部 566 との間に配設されている。各冷陰極管セットから放射された光の大部分は導光板 562 に入射する。また、上冷陰極管カバー 385 及び上光源受容部 566 は白色の樹脂で形成されており内面はなめらかに仕上げられていて反射率が高いので、導光板 562 に直接入射しなかった光は上冷陰極管カバー 385 及び上光源受容部 566 によって外に漏れないように封じられながら、上冷陰極管カバー 385 及び上光源受容部 566 の内面で反射し、導光板 562 に入射する。

【0134】

導光体 382 は、前記のように、遊技者に近い側から順に第一拡散シート 560、第二拡散シート 561、導光板 562、反射シート 563 が積層板状に重ねられており、角部において接合具で固定されて構成されている。第一拡散シート 560 及び第二拡散シート 561 は、透明な薄い樹脂製シートであり、表面加工によって磨ガラス状になっており、入射した光を拡散させる。導光板 562 は、透明度の高い無色のアクリル製で平板状に形成されている。また、表面はなめらかに仕上げられているが、裏面には内部を通過する光を反射するドットマトリクスが印刷されている。反射シート 563 は、高い反射率を持つ白色樹脂性の薄いシートである。

【0135】

上側冷陰極管セット５６４及び下側冷陰極管セット５６５から発せられた光が導光板５６２に入射すると、導光板５６２の中を光が進行する。導光板５６２の中を進んで導光板５６２の裏面に到達した光は印刷されたドットと反射シート５６３とによって反射され、導光板５６２の中をさらに進む。導光板５６２の端部に到達した光は、外側遮蔽縁３９６または内側遮蔽縁３９７で反射するため外に漏れずに導光板５６２の中を進む。導光板５６２の表面に到達した光は、一部が境界で反射されるが、大部分は導光板５６２の表面から出て第二拡散シート５６１、第一拡散シート５６０と、拡散させられながら順に通過して遊技者側に放射される。導光板５６２及び反射シート５６３とによって導光板５６２全体に行き渡った光は、第一拡散シート５６０及び第二拡散シート５６１によって拡散され、さらに均等化された状態で遊技者側に放射されるため、バックライトユニット３８０の遊技者側に配置されている透光装飾体パネル２４２を全体的に明るく照明することができる。

10

【０１３６】

（通過ゲート）

また、図２７及び図２８に示すように、透光装飾体パネル２４２（左透光装飾体２５０）に形成されたゲート基部４７９には、通過ゲート６１２が遊技領域板８１を挟んで装着される（ここでは便宜上遊技領域板８１を図示していない）。図３９に示すように、通過ゲート６１２にはゲートセンサ７６０が装着されており、遊技球の通過ゲート６１２内の通過を検出している。図４１に示すように、ゲートセンサ７６０の検出結果は、パネル中継端子板７５０を経由して主制御基板７１０（基板ユニットに含まれる。図４参照）へと伝達されるため、ゲートセンサ７６０とパネル中継端子板７５０との間には電気配線５１０が接続されている。図３９に示すように、電気配線５１０は、ゲートセンサ７６０の後部からゲート基部４７９の中を後方へと延び、透光装飾体パネル２４２（左透光装飾体４５０）の後方に入り、バックライトユニット３８０を迂回して、後方に配設されたパネル中継端子板７５０に延びる。このため、電気配線５１０は透光装飾体パネル２４２とバックライトユニット３８０との間を横行する必要があるため、左透光装飾体４５０を透過して電気配線５１０は遊技者側から視認可能となっている。しかし、左透光装飾体４５０には多数の波紋様が形成されており、バックライトユニット３８０によって光を照射されたときに波紋様の曲線が浮かび上がるため、電気配線５１０がその中に紛れやすくなっている。また、左透光装飾体４５０を含む透光装飾体パネル２４２は全体的に波紋様が形成された装飾体で構成されており、各部に明暗の変化や曲線的な影が多数生じているため、ゲートセンサ７６０から延びる電気配線５１０を非常に目立たないものとすることができる。また、遊技領域板８１から後方に延びた電気配線５１０は、ゲート基部４７９の後方では、配線保護部５１９の配線保護溝５２０に受容され、リブ３４９の後方へと誘導される。一般に電氣的な接続のための配線等が遊技者に見える箇所で露出していると、意匠的な完成度が低いという印象を与えやすいのに対し、本実施形態によれば、電気配線５１０は視認可能な位置に配設されているものの遊技者には認識されにくくなっているため、意匠性の低下が抑制されている。また、組み付け時には、配線保護部５１９、配線保護溝５２０及びゲート基部４７９によって電気配線５１０が断線等の破損から保護されている。

20

30

【０１３７】

（図柄表示装置）

装飾体ユニット８０には、透光装飾体パネル２４２の表面と略同一面的に構成された図柄表示装置８７が備えられており、透光性を有する遊技領域板８１を透過して遊技者側から視認可能となっている。図２７に示すように、図柄表示装置８７は、ＬＥＤの発光によって表示を行う特別図柄表示器８４及び普通図柄表示器８２を備えており、遊技の進行に応じて遊技状態を表示する装置である。図柄表示装置８７は銀メッキ仕上げされたイルカの形をした図柄表示器ケース２４４にＬＥＤを搭載した図柄表示器基板２４５を装着して構成されている（図４０参照）。

40

【０１３８】

特別図柄表示器８４及び普通図柄表示器８２は、いずれもＬＥＤを複数組合わせて構成

50

されており、LEDの明滅の組合わせによって特別図柄または普通図柄を示す。

【0139】

詳しくは後述するが、特別図柄表示器84は、上始動口600に遊技球が入賞することで図柄の変動を開始したのち変動が停止されて、内部的な抽選処理にて当選したか否かを示す特別図柄を表示する。

【0140】

同様に後述するが、通過ゲート612を遊技球が通過したことがゲートセンサ760によって検出されると、可動片606の開閉動作が行われる場合があり、普通図柄表示器82は、可動片606の開閉動作発生の当否を示す普通図柄を表示する。

【0141】

図柄表示装置87は、遊技領域板81の後方に配設されているため、遊技球の球通路となる部分と重なる位置にも配設可能となっている。図18に示すように、右側球通路236を通過した遊技球が遊技領域20の右下部を通過可能となっている。これにより、遊技領域20の外形を真円に近い形状にでき、すっきりした外観となる。また、遊技球の球通路の妨げが減るので、例えば、遊技球をより高速で転動させる区間を設けることなども可能となる。

【0142】

また、図柄表示装置87は、透光装飾体パネル242の不透明部分と同様に銀メッキされた外観と、各透光装飾体の形状に通ずる曲線的な形状を呈することにより装飾体ユニット80に対して視覚的な違和感なく配設されているため、遊技者には装飾体ユニット80の一部として認識させることができる。

【0143】

また、図40に示すように、図柄表示装置87は、図柄表示器ケース244の表面が右透光装飾体448の表面と略同一面状にあるように比較的なめらかにつながる位置にあるが、図柄表示器基板245までの奥行きは小さくなっており、バックライトユニット380の導光体382の前方に配設されている。つまり、後方からバックライトユニット380によって光を照射される位置にある。図34及び図35に示すように、図柄表示装置87に接して右透光装飾体448が配設されており、図柄表示装置87と右透光装飾体448とはいずれもバックライトユニット380によって後方から全面的に光を照射される。右透光装飾体448は図柄表示装置87の周囲に回り込むような複雑な形状を呈しているが、全面的に光を照射することにより、不透明な図柄表示装置87と接する境界部分まで右透光装飾体448を発光させることができる。

【0144】

[本パチンコ機の構造上の特長]

以上、本実施形態に係るパチンコ機1の構造を詳細に説明したが、ここで本例のパチンコ機1の構造上の特長を以下のように総括することができる。

【0145】

本例のパチンコ機1によれば、バックライトユニット380の導光体382が遊技領域20の後方略全体を覆っているため、簡素な構造ながらも、遊技領域20の広い範囲を発光させ、遊技者の注意を喚起しやすい目立つ外観を生じさせることができる。また、透光装飾体パネル242が前後方向に起伏がある形状であることにより、バックライトユニット380から照射された光を屈折させたり反射させたりして発光演出における外観を複雑化することができる。

【0146】

また、球通路347、376、左流下樋344、右流下樋345、配線保護部519及びゲート基部479は、遊技領域板81を透過して遊技者に視認可能に配設されているが、いずれも透光性を有する素材で形成されており目立ちにくくなっている。さらに、バックライトユニット380によって奥側から遊技領域20の側に向けて光を照射することで、主入賞口ユニット264及び通過ゲート612の後方に配設されている球通路347、376、左流下樋344、右流下樋345、配線保護部519及びゲート基部479を目

10

20

30

40

50

立たなくすることができる。これにより、主入賞口ユニット２６４及び通過ゲート６１２が、遊技領域２０に独立して配設されているかのような外観を呈するようにし、相対的に主入賞口ユニット２６４及び通過ゲート６１２を目立たせて意匠性を高めている。

【０１４７】

また、バックライトユニット３８０は、先述のように反射光によって照明するため、球通路３４７、３７６、左流下樋３４４、右流下樋３４５、配線保護部５１９及びゲート基部４７９に対して多方向から反射光を照射し、光が照射される側と陰になる側との境界付近のコントラストを低下させ、鋭い影を生じにくくすることができる。これにより、球通路３４７、３７６、左流下樋３４４、右流下樋３４５、配線保護部５１９及びゲート基部４７９をさらに目立ちにくくすることができる。

10

【０１４８】

従って、発光演出の光源の位置と主入賞口ユニット２６４及び通過ゲート６１２の位置とを調整して配設する必要がなく、主入賞口ユニット２６４及び通過ゲート６１２の配設位置の自由度を高めることができる。すなわち、バックライトユニット３８０は、遊技領域２０を略全面的に照明しており、主入賞口ユニット２６４及び通過ゲート６１２が配設される位置を問わず、広い範囲において発光演出を行うことができる。また、主入賞口ユニット２６４及び通過ゲート６１２の後方に接続する球通路３４７、３７６、左流下樋３４４、右流下樋３４５、配線保護部５１９及びゲート基部４７９が目立ちにくくなっており、主入賞口ユニット２６４及び通過ゲート６１２を相対的に目立たせることができ、意匠に対する興趣を損なう虞を低減させることができる。

20

【０１４９】

さらに、主入賞口ユニット２６４及び通過ゲート６１２の配設位置を避けて発光装置を配設する必要がなく、構成を簡素化することができる。つまり、バックライトユニット３８０は遊技領域２０の透光性を有する部分の後方略全体に広がっているので、主入賞口ユニット２６４及び通過ゲート６１２の配設位置を問わず、遊技領域２０に向けて光を照射し発光演出を行うことが可能である。

【０１５０】

また、遊技領域２０が設けられた遊技領域板８１は、精度の高い平滑性を有する平板状であり、遊技領域２０の後方に配設された透光装飾体パネル２４２は、前後方向に起伏のある形状を呈しレンズ効果をもつ透光性の部材である。遊技領域板８１と、レンズ効果を有する透光装飾体パネル２４２との組み合わせによって、遊技領域２０において立体的な形状の透光装飾部材を利用した発光演出が可能である。また、別々に成形された遊技領域板８１と透光装飾体パネル２４２とを組合わせて構成されているため、レンズ効果を有する部材の前面に遊技領域２０を設けた場合に、部材の厚みが不均等となることに起因して生じる部材の歪みや破損の問題を防止することができる。

30

【０１５１】

さらに、遊技球が流入する流入口５９４を備えた一般入賞口６０２に接続する球通路３４７と左流下樋３４４とを目立たなくすることで、遊技者側から見たときに意匠性が損なわれる虞を低減させることができる。また、球通路３４７及び左流下樋３４４を、バックライトユニット３８０の前方に配設しても目立たなくなっていることから、球通路３４７及び左流下樋３４４の配設位置の自由度が高められており、配設位置を変更しても発光演出に対する影響を小さくすることができる。同様に、一般入賞口６１４の球通路３７６や右流下樋３４５に関しても配設位置の自由度が高められている。

40

【０１５２】

また、通過ゲート６１２と配線保護部５１９とを接続する電気配線５１０をゲート基部４７９の配線通過孔５１１及び内側誘導部５１２に挿設し、ゲート基部４７９によって覆うことができる。ゲート基部４７９は透光性を有する素材で形成されているため、バックライトユニット３８０から受けた光によって複雑な外観を呈し、内側を通る電気配線５１０の視認性を低下させ、遊技者が通過ゲート６１２と配線保護部５１９とのつながりを意識しにくくすることができる。

50

【0153】

また、左流下樋344、右流下樋345、流下樋基部343及び主制御基板710は、透光装飾体パネル242よりも後方に配設されており、これらの流下樋や制御基板等を遊技者側からさらに視認されにくくすることができる。

【0154】

さらに、ゲート基部479は筒状を呈し、長手方向が略前後方向に向いており、正面投影面積が小さくなっている。また、バックライトユニット380は後方から遊技者側に向けて光を照射するので、ゲート基部479の側面に影を生じにくくすることができる。

【0155】

また、遊技領域20に配設された通過ゲート612に接続される電気配線510を、ゲート基部479の内側の配線通過孔511及び内側誘導部512を通して誘導することができる。電気配線510が通過ゲート612の後方で露出した状態で配設されていると、遊技領域板81を透過して遊技者側から電気配線510が視認され、意匠的に貧弱であるとして遊技の興趣を損なう虞があるが、本構成によれば、電気配線510を遊技者から視認されにくく配設して遊技の興趣の低下を抑制することができる。また、電気配線510をゲート基部479の内側に収めることで、電気配線510をゲート基部479の内側の内側誘導部512の形状に合わせて配設し保護することができるので、パチンコ機1の組立やメンテナンスのときに電気配線510が破損する虞を低減させることができる。

10

【0156】

また、透光性を有する部材として、遊技領域20を前面に有する遊技領域板81と、光を屈折させて発光演出における意匠性を高める透光装飾体パネル242とを前後に重なる位置で備えており、遊技領域20の平滑性と、バックライトユニット380より照射された光を屈折させるレンズ効果をもたらす立体的な造形とを両立できる。遊技領域板81の厚みに変化を設けてレンズ効果をもたらすようにすると、各部の厚みが不均一になるので、成形時に変形したり破損したりする虞があるのに対し、遊技領域板81を板状とし、透光装飾体パネル242をその後方に配設することで各部材を適した形状とすることができる。

20

【0157】

さらに、遊技領域板81を透過して遊技者側から透光装飾体パネル242が視認可能である。このとき、遊技領域板81は、透光装飾体パネル242よりも透光性が高いため、遊技領域板81を透過して透光装飾体パネル242が視認容易となっている。また、ゲート基部479及び球通路347、376もまた透光装飾体パネル242よりも透光性が高いので、ゲート基部479及び球通路347、376よりも透光装飾体パネル242が相対的に視認容易となり、目立ちやすくなっている。これにより、透光装飾体パネル242が遊技者からは視認されやすくなり、遊技領域板81及びゲート基部479及び球通路347、376を相対的に目立ちにくくすることができる。

30

【0158】

また、バックライトユニット380には上側冷陰極管セット564、下側冷陰極管セット565と、複数の発光器を備えていて導光板562に向けて互いに対向する端部から光を照射するため、発光器が一つの場合と比較して、バックライトユニット380の明るさを全体的により均等化することができる。また、上側冷陰極管セット564または下側冷陰極管セット565が故障した場合にも、直ちに発光演出が不可能となることはなく、遊技機の信頼性を向上させることができる。

40

【0159】

さらに、外側遮蔽縁396及び内側遮蔽縁397によって導光体382の側方からの光の漏出が抑制されるため、漏出した光が遊技者側に反射して遊技領域20や演出表示装置115の視認性を悪化させる虞を低下させることができる。また、側方に光が漏れないようにすることでバックライトユニット380の光量の低下を防ぐことができる。

【0160】

また、バックライトユニット380は、反射シート563によって反射させられた反射

50

光によって遊技領域 20 を照明するため、発光演出の明るさを損なうことなく、遊技者の目に対する刺激を和らげ、眩しさや目の疲労感を生じさせる虞を低減させることができる。すなわち、バックライトユニット 380 のように反射光を用いる間接照明方式の光源の場合、光源から放射される光が直接的に視認される場合よりも光源の 1 点から遊技者の網膜に到達する光の光度（単位立体角あたりの放射光の光束）は小さいが、反射部材から反射して多数の方向から網膜へと光が届くため、網膜に届く光束は大きくなる。このようにすることで、局所的に強い光を受けた場合とは異なり、眩しさや疲労感を生じさせにくくすることができる。遊技領域 20 の周辺における発光演出においては特に遊技者が注視する時間が長い場合、遊技者に眩しさや疲労感を感じさせると稼動を低下させる虞が強いが、本構成によれば、遊技者が視覚的な不快感を覚えることによる稼動の低下を防ぐことができる。

10

【0161】

さらに、バックライトユニット 380 は薄板状であって省スペース性に優れているので、筐体内部の限られた空間利用の効率を改善したり、筐体を小型化したりすることが可能である。また、箱状の空間内に配設したときに無駄な空間が生じにくいため、装飾体ユニット基部 89 の中の空間を合理的に活用することができる。これにより、バックライトユニット 380 を装飾体ユニット基部 89 の奥側に配設することにより、バックライトユニット 380 と遊技領域板 81 との間に球状装飾体等を配設可能な空間を設けて構成の自由度を高めている。

20

【0162】

また、バックライトユニット 380 が薄板状であり、前後方向に層状に並ぶ構成となっているので、バックライトユニット 380、発光基板ユニット 381、透光装飾体パネル 242、遊技領域板 81 等を層状にユニット化して遊技機を構成することが可能である。これにより、遊技機の内部の空間利用を合理化することが可能である。また、ユニット化により、遊技機の製造やメンテナンスを容易にすることができる。

【0163】

また、装飾体ユニット基部 89 は枠状であり、バックライトユニット 380、左流下樋 344 及び右流下樋 345 を前面に付設した発光基板ユニット 381 及び透光装飾体パネル 242 を前後方向に層状に装飾体ユニット基部 89 の中に収容することで、各ユニットの間に無駄な空間が生じにくいため、遊技盤設置凹部 30 の空間利用を合理的にすることができる。また、バックライトユニット 380 を装飾体ユニット基部 89 の中の奥側に配設することにより、バックライトユニット 380 と遊技領域 20 との間に、遊技領域 20 の後方の略全体の後方を覆う透光装飾体パネル 242 及び発光基板ユニット 381 を配設可能な空間を設けることができ、パチンコ機 1 の構成の自由度を高めている。また、前後方向に層状に並ぶ各部をユニット化することにより、パチンコ機 1 の製造やメンテナンスを容易にすることができる。

30

【0164】

さらに、遊技盤設置凹部 30 を内側に有する本体枠 3 を備えることで、球払出装置 53 などの機構がパチンコ機 1 の内部で突出して装飾体ユニット 80 と干渉することを防ぐことができる。これにより、装飾体ユニット基部 89 を大形化できるので、バックライトユニット 380 や発光基板ユニット 381 等を配設するための装飾体ユニット基部 89 の内部空間や、装飾体ユニット基部 89 の前面に配設される透光装飾体パネル 242 及び装飾体ユニット 80 の前方に位置する遊技領域 20 の大形化が可能である。また、本体枠 3 は、回動可能に軸支されて設置されるため、小さな力で開閉自在とすることができ、パチンコ機 1 やパチンコ機 1 周辺のメンテナンス時等の利便性を向上することができる。

40

【0165】

さらに、遊技領域 20 における発光演出に加えて、演出表示装置 115 を用いた視覚的演出態様による演出を行うことができるので、演出を多様化して興趣を盛り上げることができる。

【0166】

50

さらに、球状装飾体 272～275 は、透光装飾体パネル 242 よりも前方に配設されているため、遊技者側から遊技領域板 81 を透過して視認しやすくなっている。また、透光装飾体パネル 242 の各装飾体と、球状装飾体との立体的な位置関係を利用して視覚的に奥行感を演出することができる。これにより、発光演出の興趣に空間的な面白みを加味することができる。

【0167】

さらに、球状装飾体 272～275 及び各球状装飾体に対応する発光基板によって局所的に光が遮られるが、遊技領域 20 のその他の部分を発光させることができるので、球状装飾体 272～275 の配設によって発光演出の効果が損なわれる虞を低減させることができる。また、仮に球状装飾体 272 の配設位置を変えても、遊技領域 20 を全体的に発光させることが可能であるため、球状装飾体 272～275 の配設位置の自由度が高くなっている。

10

【0168】

また、発光基板 502～506 を備えて遊技者側に向けて発光し、球状装飾体 272～275 の前面が暗くなることを防いでいる。また、球状装飾体 272～275 の光と、バックライトユニット 380 の光とが異なる印象を与える光を発することで、発光演出に抑揚をつけることが可能である。

【0169】

[主基板および周辺基板の制御的な構成について]

次に、パチンコ機 1 の主基板および周辺基板の制御的な構成について、図 41 および図 42 を参照して説明する。図 41 は、制御構成を概略的に示すブロック図であって、主基板 700 周辺の構成を主として示した図である。図 42 は、制御構成を概略的に示すブロック図であって、周辺基板 800 周辺の構成を主として示した図である。なお、これらの図面において太線の矢印は電源の接続および方向を示し、細線の矢印は信号の接続および方向を示している。

20

【0170】

本実施形態のパチンコ機 1 の制御は、大きく分けて主基板 700 のグループ（図 41 に示す）と、周辺基板 800 のグループ（図 42 に示す）とで分担されている。主基板 700 のグループは遊技動作（入賞検出、乱数取得および当たり判定、特別図柄表示、賞球払出等）を制御しており、周辺基板 800 のグループは演出動作（発行装飾や音響出力、液晶表示および装飾体の動作等）を制御している。

30

【0171】

図 41 に示すように、主基板 700 は、主制御基板 710 と払出制御基板 720 とから構成されている。主制御基板 710 は、中央演算装置としての CPU 711、読み出し専用メモリとしての ROM 712 および読み書き可能メモリとしての RAM 713 を備えている。

【0172】

CPU 711 は、ROM 712 に格納されている遊技制御プログラムを実行することによりパチンコ機 1 で行われる各種遊技を制御したり、周辺基板 800 や払出制御基板 720 に出力するコマンド信号を作成したりする。

40

【0173】

RAM 713 には、主制御基板 710 で実行される種々の処理において生成される各種データや入力信号等の情報が一時的に記憶される。また、他の基板（周辺制御基板 810 や払出制御基板 720 など）に送信すべきコマンド（入賞コマンドや演出コマンドなど）を格納するコマンドバッファが設けられている。

【0174】

なお、主基板 700 は、電源基板 395 に接続されており、電源基板 395 から作動用電力が供給されるようになっている。具体的には、電源基板 395 から払出制御基板 720 に作動用電力が供給され、当該払出制御基板 720 を介して主制御基板 710 に作動用電力が供給される。

50

【0175】

この主制御基板710の入力インタフェースには、パネル中継端子板750を介して、上始動口600への入賞状態を検出する上始動口センサ780、通過ゲート612を遊技球が通過したことを検出するゲートセンサ760および一般入賞口614に遊技球が入賞したことを検出する一般入賞口センサ762が接続されている。

【0176】

さらに、主制御基板710の入力インタフェースには、パネル中継端子板750に接続された開閉装置中継端子板754を介して開閉装置カウントセンサ776が接続されている。

【0177】

上記各センサからの検出信号は主制御基板710に入力されるようになっている。

【0178】

一方、パネル中継端子板750の出力インタフェースには図柄制限抵抗基板766を介して普通図柄・特別図柄表示基板768が接続されている。これにより、主制御基板710は、普通図柄表示器82、特別図柄表示器84への駆動信号を出力することが可能となっている。

【0179】

また、開閉装置中継端子板754の出力インタフェースには普通電動役物ソレノイド774と開閉装置開閉ソレノイド778とが接続されており、主制御基板710から、普通電動役物ソレノイド774および開閉装置開閉ソレノイド778に向けて駆動信号が出力される。なお、普通電動役物ソレノイド774は下始動口604の上方に設けられた一对の可動片606を駆動するものであり、開閉装置開閉ソレノイド778は大当たり遊技用開閉装置500（より具体的には開閉扉500b）を駆動するものである。

【0180】

一方、払出制御基板720は、中央演算装置としてのCPU722、読み出し専用メモリとしてのROM724および読み書き可能メモリとしてのRAM726を備えている。

【0181】

そして、払出制御基板720は、主制御基板710から入力したコマンド信号を処理し、球払出装置53や、発射ハンドルおよび発射モータ等から構成される発射装置57に対して、駆動信号を出力する。これにより、球払出装置53は、駆動信号に従って遊技球を払い出し、発射装置57は駆動信号に従って遊技球を発射させることが可能になる。

【0182】

また、払出制御基板720の入力インタフェースには、本体枠3の前枠体（図示しない）の開放状態を検出する内枠開放スイッチ736および扉枠5の開放状態を検出する扉開放スイッチ738も接続されている。

【0183】

なお、主制御基板710と払出制御基板720の間では、それぞれの入出力インタフェースを介して双方向通信が実施されており、たとえば主制御基板710が賞球コマンドを送信すると、これに応じて払出制御基板720から主制御基板710にACK信号が返される。

【0184】

また、払出制御基板720には、皿体360に貯えられる遊技球が満タンになったことを検出する受皿満タンスイッチ730も接続されており、この検出に基づいて、「遊技球を皿体360から取り出して下さい」旨の報知がなされる。

【0185】

また、主制御基板710および払出制御基板720には外部端子板56が接続されている。上始動口600および下始動口604への入賞状態、普通図柄・特別図柄の変動状態および抽選結果に基づく遊技状態等の各種情報は、この外部端子板56を介して、遊技施設に設けられたホールコンピュータ等へ出力される。

【0186】

10

20

30

40

50

一方、周辺基板 800 は、図 42 に示すように、周辺制御基板 810 と表示装置制御基板 816 とから構成されている。なお、上記の主制御基板 710 と周辺制御基板 810 との間では、それぞれの出力インタフェースと入力インタフェースとの間で一方向だけの通信が行われている。即ち、主制御基板 710 から周辺制御基板 810 へのコマンド送信はあっても、周辺制御基板 810 から主制御基板 710 へのコマンド送信は行われない。また、周辺基板 800 に供給される作動用電力は、主制御基板 710 を介して供給される。

【0187】

周辺制御基板 810 もまた、CPU 811、ROM 812 および RAM 813 等の電子部品を有しており、これらの電子部品によって所定の演出制御プログラムを実行することが可能となっている。

10

【0188】

また、周辺制御基板 810 には、効果音や楽曲等演出音の基となる音源を記憶した ROM 819 と、この ROM 819 に記憶された音源を基に演出内容等に応じた効果音や楽曲等の演出音を出力する音源 IC 818 と、が設けられている。

【0189】

また、周辺制御基板 810 の RAM 813 には、主制御基板 710 が送信した入賞コマンドや演出コマンドなどのコマンドを格納しておく受信バッファが設けられている。また、後述するように、当選波を左方向から送出するにあたり当選波出力指示コマンドを格納することで出力予約をする当選波左送出バッファ、および、当選波を右方向から送出するにあたり当選波出力指示コマンドを格納することで出力予約をする当選波右送出バッファ、が含まれている。

20

【0190】

なお、周辺制御基板 810 と表示装置制御基板 816 との間では、それぞれの入出力インタフェースとの間で双方向に通信が行われる。

【0191】

一方、表示装置制御基板 816 には、演出表示装置 115 としての液晶表示器 (LCD) が接続されている。この表示装置制御基板 816 は、周辺制御基板 810 から送信されたコマンド信号を処理し、演出表示装置 115 に対して駆動信号を出力する。なお、表示装置制御基板 816 には、CPU 832、RAM 834、ROM 836、VDP 838 および画像 ROM 839 が備えられている。

30

【0192】

CPU 832 は、周辺制御基板 810 から送られてきたコマンド信号を入出力インタフェースを介して受信するとともに、そのコマンドを基に演算処理を行って、VDP 838 の制御を行う。

【0193】

RAM 834 は、CPU 832 の作業領域を提供すると共に、表示コマンドに含まれる情報を一時的に記憶する。また、ROM 836 は、CPU 832 用 (表示制御用) のプログラムを保持する。

【0194】

VDP (ビデオディスプレイプロセッサ) 838 は、演出表示装置 115 に組み込まれた LCD ドライバ (液晶駆動回路) を直接操作する描画回路である。VDP 838 の内部には、レジスタが設けられており、VDP 838 の動作モードや各種表示機能の設定情報等を保持しておくことが可能となっている。そして、このレジスタに保持される各種情報を CPU 832 が書き換えることにより、演出表示装置 115 における表示態様を種々変化させることが可能となる。

40

【0195】

画像 ROM 839 は、各種の画像データを記憶する不揮発性メモリであり、各種の表示図柄のビットマップ形式画像データおよび背景画像用の JPEG 形式画像データ等が記憶されている。

【0196】

50

また、周辺制御基板 810 には、ランプ駆動基板 850、枠装飾中継端子板 240、第一調光基板 423、第二調光基板 424 および波形制御基板 425 が接続されている。

【0197】

ランプ駆動基板 850 の出力インタフェースには、パネル装飾ランプ 852 およびセンター装飾ランプ 853 が接続されている。これにより、ランプ駆動基板 850 は、これらの各ランプの点灯状態を切り替えることが可能となっている。さらに、ランプ駆動基板 850 の入力インタフェースには、遊技盤 4 の後方側に排出された遊技球（即ちアウト球）を検出する排出口検出センサ 854 が接続されている。

【0198】

また、周辺制御基板 810 に接続された枠装飾中継端子板 240 には、扉枠 5 に接続されたスピーカ 144、341、操作ボタン 327 および枠装飾ランプ 842 等が接続されており、周辺制御基板 810 には、操作ボタン 327 の操作状態に基づいて演出表示装置 115 に出力される演出態様を切り替えると共に、スピーカ 144、341 や枠装飾ランプ 842 に対して駆動信号を出力する。

【0199】

また、先述したように、周辺制御基板 810 に接続された第一調光基板 423 および第二調光基板 424 には、上側冷陰極管セット 564 および下側冷陰極管セット 565 がそれぞれ接続されて、各冷陰極管セットの調光を行なう。

【0200】

さらに、周辺制御基板 810 に接続された波形制御基板 425 は、音響出力としての可聴波のほか、不可聴である超音波等の波形信号を生成・送受信する処理を実行する。例えば、周辺制御基板 810 から音響出力コマンドが波形制御基板 425 に送信されると、これを受けて波形制御基板 425 は、枠装飾中継端子板 240 を介して上記のスピーカ 144、341 を駆動する処理を行う。

【0201】

また、この波形制御基板 425 には、当選波出力用左ポートおよび当選波出力用右ポートが設けられており、これら当選波出力用左ポートおよび当選波出力用右ポートを介して各々波送受装置 188a、188b が接続されている。これら波送受装置 188a、188b は、波形制御基板 425 の制御によって、各々当選波出力用左ポートおよび当選波出力用右ポートから指示を与えることで波を出力したり、周囲のパチンコ機が出力した波を検出したりするようになっている。

【0202】

[主制御基板および周辺制御基板の機能的な構成について]

次に、図 43 を参照して、パチンコ機 1 の主基板 700 を構成する主制御基板 710 および周辺基板 800 を構成する周辺制御基板 810 の機能的な構成について説明する。図 43 は、主制御基板 710 および周辺制御基板 810 の機能的な構成を概略的に示す機能ブロック図である。

【0203】

図 43 に示すように、主制御基板 710 は、遊技状態制御手段 934 と、特別図柄抽選手段 900 と、特別図柄表示制御手段 702 と、特別図柄保留表示制御手段 930 と、大当たり遊技実行手段 715 と、開閉動作制御手段 938 と、普通図柄抽選手段 920 と、普通図柄表示制御手段 716 と、普通図柄保留表示制御手段 718 と、可動片開閉制御手段 928 と、コマンド送信手段 946 と、を備えている。これらの各手段は、主制御基板 710 の CPU 711 が ROM 712 に記憶される各種プログラム（遊技制御プログラム）を実行することにより具現化される。

【0204】

また、主制御基板 710 は、特別図柄保留カウンタ 903 と、保留順記憶手段 940 と、当否判定用乱数記憶領域 5131 と、処理領域 5132 と、普通図柄保留カウンタ 923 と、を備えており、これらは主制御基板 710 の RAM 713 における記憶領域として具現化される。

10

20

30

40

50

【0205】

また、主制御基板710は、通常特図判定テーブル906、確変特図判定テーブル908は、通常普図判定テーブル926および普通図柄開放延長時当たり判定用テーブル927を備えており、これらのテーブルはいずれもROM712（図41参照）に記憶されている。

【0206】

遊技状態制御手段934は、パチンコ機1の遊技状態がいずれの遊技状態であるかを判断し、当該判断した遊技状態に基づいて遊技状態を制御する。本実施形態では、パチンコ機1の遊技状態として、パチンコ機1の外観から遊技の状態を把握可能な遊技状態として、通常遊技状態およびこの通常遊技状態よりも遊技者に有利となる有利遊技状態のいずれかの遊技状態に制御される。

10

【0207】

通常遊技状態は、後述の開放延長機能が作動しない遊技状態であって、一对の可動片606が後述の促進態様に制御されない遊技状態である。即ち、後述するが、一对の可動片606は、普通図柄抽選手段920による抽選処理において当選したことを契機として開閉動作するものであり、これによって下始動口604への遊技球の入賞確率を高めるものであるが、可動片606が動作するときの動作態様としては、第1の動作態様と、該第1の動作態様よりも遊技者に有利な第2の動作態様（促進態様）とが用意されている。そしてこのうち、通常遊技状態では、可動片606が動作するときの動作態様として第1の動作態様が採用されることとなる。なお、この第1の動作態様とは、下始動口604への遊技球の入賞が促進され難い態様のことであり、例えば、下始動口604が閉状態に維持される態様、または、下始動口604が閉状態に維持される場合と比べて遊技球の入賞に影響を与えない程度に一对の可動片606が開放動作する態様（即ち、可動片606が開閉動作したとしても下始動口604への入賞頻度が閉状態に維持される場合とほぼ同等である態様）である。「遊技球の入賞に影響を与えない程度に」とは、一对の可動片606が開閉動作したとしても下始動口604への入賞頻度が閉状態に維持される場合と殆ど同等であること、即ち、一对の可動片606が開放動作したとしても下始動口604への遊技球の入賞が大きくは促進されないことを意味する。

20

【0208】

一方、有利遊技状態は、後述の開放延長機能が作動する遊技状態であって、一对の可動片606が動作するときの動作態様として上記第2の動作態様（促進態様）が採用される遊技状態である。ここで、「促進態様」とは、下始動口604への遊技球の入賞が促進される態様であって、例えば一对の可動片606の開放時間としてより長い時間が採用される態様のことである。すなわち、「促進態様」とは、普通図柄抽選手段920による抽選における当選確率のアップ、普通図柄抽選手段920による抽選時間の短縮（普通図柄の変動時間の短縮）および一对の可動片606の開放時間アップ等が相当する。ただし、これら三つの態様のうち、いずれか一つまたは二つのみを行うことによって促進態様としても良く、三つ全てを行うことによって促進態様としても良い。

30

【0209】

また、パチンコ機1の遊技状態は、外観から把握することが困難な内部的に制御される遊技状態もある。本実施形態では、後述の確変機能（所謂確率変動機能）が作動する遊技状態と当該確変機能が作動しない遊技状態とがそれに相当する。

40

【0210】

確変機能が作動しない場合、特別図柄抽選手段900によって、大当たりに当選する確率が所定の低確率（第1の確率）で抽選処理が行われる。一方、確変機能が作動する場合、特別図柄抽選手段900によって、大当たりに当選する確率が第1の確率よりも少なくとも2倍以上の確率（本実施形態では第1の確率（当選確率A）に対して10倍とされた第2の確率（当選確率B））で抽選処理が行われる。このように、確変機能が作動する場合に、確変機能が作動しない場合と比べて大当たりへの当選確率を少なくとも2倍以上とするのは、確変機能が作動したときに、確変機能が作動しない場合と比べて特別図柄の変

50

動回数が少ない段階で大当たりに当選しうるようにすることで、興趣の低下の抑制を図るためである。

【0211】

本実施形態では、開放延長機能および確変機能の両方とも作動しない遊技状態を「通常遊技状態」と称し、開放延長機能は作動するけれども確変機能が作動しない遊技状態を「有利遊技状態」と称し、開放延長機能および確変機能の両方とも作動する遊技状態を「特別遊技状態」と称する。

【0212】

なお、いずれかの遊技状態から遊技者にとってより有利な遊技状態への変更は、条件装置が作動した場合にのみ行われる。上記3つの遊技状態（通常遊技状態、有利遊技状態、特別遊技状態）のうち、遊技者にとって最も有利な遊技状態は特別遊技状態であり、遊技者にとっても最も不利な遊技状態は通常遊技状態である。従って、通常遊技状態から他の遊技状態（有利遊技状態および特別遊技状態）への変更、有利遊技状態から特別遊技状態への変更等は、条件装置が作動しない限り行われない。

【0213】

特別図柄抽選手段900は、遊技球が上始動口600への入賞に基づいて上始動口センサ780により検出されると、0～1236の乱数幅で発生する当否判定用乱数のうち一つの乱数を、特別図柄当否判定用乱数取得手段902により取得する。この取得した乱数は当否判定用乱数記憶領域5131に記憶されると共に、当該取得した乱数の数は、特別図柄保留カウンタ903によって第1所定数（例えば4個）まで保留される。そして、特別図柄保留カウンタ903による保留が解除されると、取得された順に当否判定用乱数記憶領域5131に記憶される乱数が処理領域5132に移され、特別図柄当否判定手段904によって大当たりに当選したか否かが判定される。

【0214】

特別図柄当否判定手段904による当否判定は、通常遊技状態または有利遊技状態であれば、特別図柄当否判定用乱数取得手段902によって取得された乱数値と通常特図判定テーブル906とに基づいて行われるように、遊技状態制御手段934によって制御される。本実施形態では、特別図柄当否判定用乱数取得手段902により取得した乱数値が大当たり乱数であるか否かが判定され、大当たり乱数であれば大当たり遊技実行手段715によって大当たり遊技が実行される。

【0215】

一方、特別遊技状態であれば、特別図柄当否判定手段904による当否判定は、特別図柄当否判定用乱数取得手段902によって取得された乱数値と確変特図判定テーブル908とに基づいて行われるように、遊技状態制御手段934によって制御される。本実施形態では、上記と同様に、特別図柄当否判定用乱数取得手段902により取得した乱数値が大当たり乱数であるか否かが判定され、大当たり乱数であれば大当たり遊技実行手段715によって大当たり遊技が実行される。ただし、特別遊技状態のとき、すなわち確変特図判定テーブル908は、通常特図判定テーブル906と比較して大当たり乱数の数が10倍に増えている。

【0216】

なお、大当たり遊技が実行されているとき、たとえ上始動口600に遊技球が入賞しても当否判定は行われずに、取得した当否判定用乱数が当否判定用乱数記憶領域5131に記憶されると共に特別図柄保留カウンタ903のカウント値がカウントアップされる。

【0217】

ところで、特別図柄当否判定手段904による当否判定の結果が大当たりと判定されると、図示しない図柄乱数取得手段によって、0～240の乱数幅で発生する図柄乱数のうち一つの乱数が取得される。そして、この取得された乱数値が、0～119であれば確変大当たりと判定され、120～240であれば通常大当たりと判定され、大当たり遊技実行手段715によって、大当たりに当選した旨を示す演出画像が演出表示装置115の表示面に表示される状況のもとで大当たり遊技用開閉装置500を開閉動作させる長開放大

当たり（遊技者に対する定量の遊技球の払い出しが促される大当たり遊技）が実行される。すなわち、大当たりについての抽選処理は、特別図柄当否判定手段 904 による当否判定と、図柄乱数に応じた当選種判定とによって行われる。

【0218】

なお、特別図柄抽選手段 900 による当否判定は、上述のとおり、特別図柄保留カウンタ 903 による保留の解除条件が成立したことに基づいて行われる。本実施形態における当該解除条件は、特別図柄の変動開始であるが、これに限られない。例えば、特別図柄当否判定用の乱数を取得した際に当否判定を行い、当該当否判定結果を、特別図柄の変動が開始されるまで記憶するようにしても良い。

【0219】

特別図柄当否判定手段 904 による判定結果は、特別図柄表示制御手段 702 によって、特別図柄表示器 84 に表示される。ただし、当該表示は、複数の LED の点灯パターンによって表示されるため、特別図柄当否判定手段 904 による判定結果を、遊技者が把握することは困難である。

【0220】

また、特別図柄保留カウンタ 903 による保留数は、特別図柄保留表示制御手段 930 によって、特別図柄保留表示器 88 に表示される。

【0221】

大当たり遊技実行手段 715 は、特別図柄当否判定手段 904 による判定結果に基づいて、大当たり遊技を実行する。ここで、大当たり遊技は条件装置の作動を伴う遊技である。

【0222】

条件装置は、特別図柄当否判定手段 904 による判定結果が大当たりである場合にのみ作動するものであって、一の遊技状態から当該一の遊技状態よりも遊技者に有利な遊技状態への変更（移行）は、条件装置が作動した場合にのみ可能となる。例えば、通常遊技状態から特別遊技状態への変更（移行）などは条件装置が作動することが条件である。

【0223】

なお、本実施形態のパチンコ機 1 においては、遊技状態変更抽選（一の遊技状態から当該一の遊技状態よりも遊技者により不利な遊技状態に変更するか否かの抽選）によって不利な遊技状態に移行することはないが、条件装置が作動すること、または、特別図柄の変動が一定回数行われること、の条件が成立した場合に不利な遊技状態への変更が行われることがある。

【0224】

大当たり遊技実行手段 715 は、特別図柄当否判定手段 904 により判定された抽選結果が確変大当たりまたは通常大当たりであれば、開閉動作制御手段 938 によって開閉装置開閉ソレノイド 778 を作動させて大当たり遊技用開閉装置 500 を開閉させる動作を行い、大当たり遊技を実行する。

【0225】

ここで、大当たり遊技は、大当たり遊技用開閉装置 500 の開閉動作を、開閉動作制御手段 938 によって 15 ラウンド行う遊技である。大当たり遊技用開閉装置 500 に遊技球が入賞すると、開閉装置カウントセンサ 776 によって入賞球数がカウントされる。そして、賞球としての所定数（例えば 15 球）の遊技球が、払出制御基板 720 によって球払出装置 53 から受け皿に払い出される。

【0226】

なお、大当たり遊技は、これに限定されるものではなく、大当たり遊技用開閉装置 500 の最大開放時間がほぼ同じ（例えば 30 秒）であるが、最大開放回数が相対的に多い大当たり（例えば 15 ラウンド）と、最大開放回数が相対的に少ない大当たり（例えば 2 ラウンド）等の複数通りの賞球払出数の大当たりを備え、抽選によっていずれかの大当たりが選択されるものであっても良い。また、最大開放回数がほぼ同じ（例えば 15 ラウンド）であるが、大当たり遊技用開閉装置 500 の最大開放時間が相対的に長い当たり（例え

10

20

30

40

50

ば30sec)と、大当たり遊技用開閉装置500の最大開放時間が相対的に短い当たり(例えば0.3sec)とであっても良い。

【0227】

ここで、「ラウンド」とは大当たり遊技時における大当たり遊技用開閉装置500の開閉動作単位であって、大当たり遊技用開閉装置500が開放したのち、当該開放状態から閉鎖条件が成立して大当たり遊技用開閉装置500が閉鎖するまでが1ラウンドである。当該閉鎖条件は、大当たり遊技用開閉装置500が開放してから所定時間経過すること、または、大当たり遊技用開閉装置500に最大入賞数の遊技球が入賞すること、である。このいずれかの条件を満たしたときに、大当たり遊技用開閉装置500が閉鎖する。

【0228】

なお、大当たり遊技用開閉装置500の閉鎖条件はこれらに限られるものではない。ただし、大当たり遊技時においては、大当たり遊技用開閉装置500が開放してから所定時間経過するまでに最大入賞数の遊技球が大当たり遊技用開閉装置500に入賞可能である程度となるように、閉鎖条件が設定されることが好ましい。

【0229】

次に、普通図柄抽選手段920による抽選について説明する。

【0230】

普通図柄抽選手段920は、遊技球が通過ゲート612を通過してゲートセンサ760により検出されると、0~250の乱数幅で発生する普通図柄当否判定用乱数のうちの乱数を、普通図柄当否判定用乱数取得手段922により取得する。この取得した乱数は、当該取得した乱数を記憶する記憶領域および当該取得した乱数の数をカウンタ値として記憶する普通図柄保留カウンタ923によって所定の上限值(例えば4個)まで保留される。そして、普通図柄保留カウンタ923による保留が解除されると、取得された順に普通図柄当否判定手段924によって当否が判定される。

【0231】

普通図柄当否判定手段924による当否判定は、通常遊技状態であれば、普通図柄当否判定用乱数取得手段922によって取得された乱数値と通常普図判定テーブル926とに基づいて行われるように、遊技状態制御手段934によって制御される。本実施形態では246~250が当たり乱数なので、普通図柄当否判定用乱数取得手段922により取得した乱数値がこれらの当たり乱数であるか否かが判定され、当たり乱数であれば、可動片開閉制御手段928によって一对の可動片606の開閉動作が実行される。なお、このとき、普通図柄の変動時間は4000msであり、一对の可動片606は、開放時間180msの開閉動作を1回実行する(第1の動作態様)。

【0232】

一方、有利遊技状態または特別遊技状態であれば、普通図柄当否判定手段924による当否判定は、普通図柄当否判定用乱数取得手段922によって取得された乱数値と普通図柄開放延長時当たり判定用テーブル927とに基づいて行われるように、遊技状態制御手段934によって制御される。本実施形態では1~250が当たり乱数なので、普通図柄当否判定用乱数取得手段922により取得した乱数値がこれらの当たり乱数であるか否かが判定され、当たり乱数であれば、可動片開閉制御手段928によって一对の可動片606の開閉動作が実行される。なお、このとき、普通図柄の変動時間は1024msであり、一对の可動片606は、開放時間1300msの開閉動作を3回および開放時間856msの開閉動作を2回実行する。

【0233】

このように、有利遊技状態または特別遊技状態であるとき、通常遊技状態の場合と比べて、下始動口604への遊技球の入賞頻度が飛躍的に向上する。従って、有利遊技状態または特別遊技状態であると特別図柄の抽選機会が飛躍的に増加し、大当たり遊技が実行される期待感が高まり、興趣の低下を抑制できる。

【0234】

なお、本実施形態において、普通図柄当否判定手段924による当否判定は、外通常遊

10

20

30

40

50

技状態であっても当たりであると判定されて一对の可動片606の開閉動作が実行されるが、これに代えて、通常遊技状態であるときは当たり確率がゼロとなるようにしても良い。即ち、一对の可動片606の開閉動作が行われるのは、有利遊技状態または特別遊技状態であるときのみとしても良い。

【0235】

普通図柄当否判定手段924による判定結果は、普通図柄表示制御手段716によって普通図柄表示器82に表示される。また、普通図柄保留カウンタ923による保留数は、普通図柄保留表示制御手段718によって普通図柄保留表示器92に表示される。

【0236】

可動片開閉制御手段928は、普通図柄当否判定手段924によって判定された抽選結果が当たりであるときに、普通電動役物ソレノイド774を作動させて一对の可動片606を開閉動作させる。ただし、上述したとおり、有利遊技状態または特別遊技状態である場合と、通常遊技状態である場合とでは、一对の可動片606の開閉動作態様は異なっている（有利遊技状態または特別遊技状態である場合、下始動口604への遊技球の入賞が、通常遊技状態である場合よりも容易化される）。

【0237】

なお、本実施形態では、一对の可動片606が閉鎖されているとき、下始動口604への遊技球の入賞が不可能となっており、一对の可動片606が開閉動作することによって、下始動口604への遊技球の入賞が、上始動口600への遊技球の入賞よりも容易となる。ただし、一对の可動片606が閉鎖されているとき、下始動口604への遊技球の入賞が不可能である態様に限られず、下始動口604への遊技球の入賞が上始動口600への遊技球への入賞よりも困難であれば良い。

【0238】

コマンド送信手段946は、特別図柄当否判定手段904による抽選結果およびこの抽選結果に拘わる情報を周辺基板800に送信する。「抽選結果に拘わる情報」とは、演出表示装置115にて行われる装飾図柄の変動時間等が相当する。

【0239】

なお、特別図柄当否判定手段904および普通図柄当否判定手段924による当否判定結果には、必ずしもハズレが含まれている必要はない。

【0240】

一方、周辺制御基板810は、図43に示すように、コマンド受信手段950と、演出抽選手段960と、演出制御手段962と、を備えている。これらの各手段は、周辺制御基板810のCPU811がROM812に記憶される各種プログラム（演出制御プログラム）を実行することにより具現化される。

【0241】

コマンド受信手段950は、主制御基板710から送信された特別図柄当否判定手段904による判定結果および当該判定結果に拘わる情報を受信する。

【0242】

演出抽選手段960は、演出表示装置115に表示される演出態様を決定し、これに伴って、スピーカ144、341から出力される効果音や楽曲等の演出音および各ランプ842、852、853における表示が決定される。演出制御手段962は、演出抽選手段960により決定された演出態様や表示に基づいて制御を行う。具体的には、演出抽選手段960により決定された演出態様が演出表示装置115に表示されるように表示装置制御基板816に情報送信すると共に、これに伴って決定された演出音等および表示がスピーカ144、341および枠装飾ランプ842から出力および表示されるように枠装飾中継端子板240を介して制御する。さらには、ランプ駆動基板850を介してパネル装飾ランプ852やセンター装飾ランプ853における表示も制御する。

【0243】

なお、演出抽選手段960は、自機の抽選結果が当たりであるときに、後述するように「連動期待演出」の実行範囲や演出進行方向、および、当選波の送信タイミングを決定す

る機能も有している。また、演出制御手段 962 は、後述する「予告演出」としての連動演出報知ランプ（例えば、枠装飾ランプ 842）の発光制御を行ったり、「連動期待演出」として特殊連動画像（例えば、魚群演出）の表示制御を行ったりする機能も有している。なお、自機における「連動期待演出」の演出開始タイミングを決定するのも、この演出制御手段 962 である。

【0244】

〔主制御基板および周辺制御基板における演出制御について〕

ここで、図 41～図 44 を参照して、上記の主制御基板 710 および周辺制御基板 810 で実行される各種制御のうち、パチンコ機 1 で実行される各種演出に関連する制御動作について説明する。図 44 は、変動パターンテーブルの内容の一例を示す図である。

10

【0245】

図 41 および図 43 に示す主制御基板 710 では、CPU 711 が ROM 712 に格納されている遊技制御プログラムを実行することによって、パチンコ機 1 で行われる各種遊技が制御される。この遊技制御プログラムは、始動入賞を契機として内部的な抽選処理（大当たり抽選）の判定を実行し、この大当たり抽選において当選している場合には、当選フラグに「1（ON）」を設定し、当選していない場合には当選フラグに「0（OFF）」を設定する。つまり、この当選フラグ（大当たりフラグ）は、大当たり抽選において当選したか否かを表すフラグである。

【0246】

主制御基板 710 においては、例えば 4ms ごとに実行される割込み処理においてコマンド送信処理が実行されている。このコマンド送信処理では、コマンドバッファに送信すべきコマンドが格納されていると、この格納されているコマンドを周辺制御基板 810 や払出制御基板 720 に対して送信する。つまり、このコマンド処理では、コマンドバッファに送信予約されているコマンドが存在している場合、この送信予約されているコマンドを送信する。本実施形態では、遊技制御プログラムは、この当選フラグに関する情報（以下「当選情報」と呼称する）および変動時間などを含む演出コマンドを、コマンド送信処理において周辺制御基板 810 に対して送信している。

20

【0247】

なお、「変動時間」とは、特別図柄表示器 84 に表示する特別図柄の変動パターンの変動時間であって、演出表示装置 115 に表示されるリーチ演出など（後述する単期待演出）を実行すべき時間（具体的には、演出表示装置 115 における装飾図柄が変動開始してから停止するまでの時間）に相当している。そして、後述するように、当選パチンコ機 1 においては、この変動時間の範囲内で、後述する連動期待演出（例えば、魚群演出）が複数のパチンコ機が連動するような態様で行われる。

30

【0248】

一方、図 42 および図 43 に示す周辺制御基板 810 では、CPU 811 が ROM 812 に格納されている演出制御プログラムを実行することによって、パチンコ機 1 で行われる各種演出が制御される。すなわち、この演出制御プログラムが、RAM 813 を作業領域として遊技の進行に伴う演出動作を制御するなど、次のような期待演出を制御する。この「期待演出」は、例えば変動後の停止図柄が所定の表示態様（例えば同一の図柄が 1 列に揃った表示態様）になるかもしれないことを暗示する演出動作の一種である。つまり、この期待演出は、大当たり抽選において当選するかもしれないとの期待感を遊技者に与える演出動作である。ここで、周辺制御基板 810 は、例えば 2ms ごとに周期的に実行される割込み処理に含まれるコマンド受信処理において受信バッファを参照し、この受信バッファにコマンドなどが格納されているか否かを判断する。

40

【0249】

そして、この演出制御プログラムは、受信した演出コマンドなどを解析し、当該演出コマンドに応じた期待演出を制御する。具体的には、演出制御プログラムは、図 44 に示す変動パターンテーブルを参照して、上記の演出コマンドに含まれる当選情報および変動時間に基づいて、この演出コマンドに対応する実行コマンドを得る。この実行コマンドには

50

、先述の当選情報および変動時間のほか、変動内容、魚群演出開始ポイント（詳細は後述）、魚群演出開始時間（詳細は後述）の情報が含まれており、演出制御プログラムはこの実行コマンドに基づいて期待演出を実行する。

【0250】

この「期待演出」では、表示装置制御基板816を介して演出表示装置115に各種演出画像が表示されるとともに、その他各基板を介して各種ランプ852、853、842や冷却極管セット564、565が点灯されたり、スピーカ144、341から音声出力されたり、その他の各種役物や装飾体が駆動されたりする。そして、この「期待演出」は、自己のパチンコ機1で単独に行なわれる演出態様である「単期待演出」と、複数のパチンコ機1（遊技機列）で連動して行なわれる演出態様である「連動期待演出」と、から構成される。

10

【0251】

例えば、演出制御プログラムが実行コマンド「03H」に基づいて期待演出を行なう場合、パチンコ機1では「単期待演出」として、装飾図柄の変動表示とともに「ノーマルリーチ当たり」に相当する演出が「20160ms」の期間行われたのちに、当該装飾図柄が停止表示されて抽選結果として「当選」が導出されることとなる。また、実行コマンド「03H」は当選情報が「当たり」であるため、上記の「ノーマルリーチ当たり」演出とともに、「連動期待演出」として魚群演出開始ポイント「B」および魚群演出開始時間「a」とする特殊な演出映像（魚群演出）が実行されるが、詳細は後述する。

20

【0252】

なお、表示装置制御基板816の画像ROM839には、通常遊技状態において用いられる演出映像に係るキャラクタデータ以外にも、例えばリーチ演出や大当たり中において用いられる演出映像に係るキャラクタデータが格納されている。さらに、この画像ROM839には、例えば右から左に演出媒体（例えば、魚群など）が進行する演出映像（第1演出映像）に係るキャラクタデータが格納されているとともに、例えば左から右に演出媒体（例えば、魚群など）が進行する演出映像（第2演出映像）に係るキャラクタデータも格納されている。そして、VDP838は、CPU832の制御によって、画像ROM839からキャラクタデータを取得し、このキャラクタデータに基づいて各種演出画像を演出表示装置115に表示する。

30

【0253】

本実施形態では、通常遊技状態やリーチ演出（単期待演出）あるいは大当たり中において用いられる演出映像に係るキャラクタデータに基づく演出画像のように、遊技の進行に応じてパチンコ機1において単独で実行される演出画像を「遊技演出画像」とよぶ。また、大当たり抽選において当選している或いは当選しているかのように暗示する場合に、複数のパチンコ機1において連動して表示される演出画像（第1演出映像および第2演出映像）を、連動期待演出時に表示される「特殊連動画像」とよぶ。また、第1演出映像の表示に必要なキャラクタデータを第1演出映像データと呼称し、第2演出映像の表示に必要なキャラクタデータを第2演出映像データと呼称する。

【0254】

[周辺制御基板および波形制御基板における連動期待演出制御について]

40

ここで、上記の周辺制御基板810および波形制御基板425で実行される演出制御のうち、複数のパチンコ機1において連動して実行される連動期待演出に関する制御について説明する。

【0255】

先述したように、当選パチンコ機1では、周辺制御基板810が受信した演出コマンドに大当たりへの当選を示す当選情報が含まれていた場合、演出制御プログラムは波形制御基板425を介して波送受装置188a、188bから当選波を出力させ、この当選波を受信した他のパチンコ機1と連動して連動期待演出を実行する。

【0256】

なお、この当選波としては、例えば人間の感覚によって知得することができない不可聴

50

波を採用するのが望ましいが、人間の感覚によって知得することができる波を一部に採用してもよい。このような人間の感覚によって知得することができない波としては、超音波などの音波を挙げることができる。つまり、この波送受装置 188a, 188b は、各々複数のパチンコ機間で交換可能な情報を含めて波を出力するなど、この情報を含めた波を検出するようになっている。

【0257】

(当選波を送信するパチンコ機における制御動作)

図45および図46を参照して、当選波を送信するパチンコ機1(当選パチンコ機1)における制御動作を説明する。図45は、演出進行方向選択テーブルの内容の一例を示す図である。図46は、出力方向振分テーブルの内容の一例を示す図である。

10

【0258】

まず、当選波を送信するパチンコ機1では、演出制御プログラムが図45に示す演出進行方向選択テーブルを参照して、ランダムに取得される乱数値に基づいて、複数のパチンコ機において連動して行なわれる連動期待演出が進行する方向を決定する。演出進行方向選択テーブルは、このランダムに取得される乱数値に応じて、連動期待演出を実行するかどうか、および、連動期待演出を実行する場合には何れの方角に向けて実行するか、を決定するための演出進行方向情報を管理している。

【0259】

そして、演出制御プログラムは、図46に示す出力方向振分テーブルを参照して、ランダムに取得される乱数値に基づいて、自己のパチンコ機1を基準として左右方向(遊技機列の配列方向)に連動期待演出が連動して行なわれるパチンコ機の数量を決定し、当選波の出力方向を振り分ける。出力方向振分テーブルは、このランダムに取得される乱数値に応じて、当選波を遊技機列の配列方向に沿った一方向および他方向のいずれに対して、当選パチンコ機1からみて何台先まで出力すべきであるかを決定するための出力振分情報を管理している。言い換えると、この出力方向振分テーブルは、遊技機列を構成する複数のパチンコ機のうちで連動期待演出の実行対象となるパチンコ機の範囲を決定するためのものである。

20

【0260】

このように、演出制御プログラムは、大当たり抽選に当選している場合、遊技機列において連動期待演出が進行する方向を選択する機能と、当選波を出力すべき方向として、遊技機列の配列方向に沿った一方向および他方向のうち少なくとも一方を選択する機能と、を有している。

30

【0261】

そして、波形制御基板425は、演出制御プログラムの指示に従って、波送受装置188a, 188bが各々出力する当選波の振幅を変更自在に出力すべく制御している。すなわち、この波形制御基板425は、大当たり抽選において当選している場合(当選フラグ=ONの場合)、これら波送受装置188a, 188bが各々出力する当選波を、遊技機列において連動して連動期待演出を実行すべきパチンコ機のうち最も端に位置すべきパチンコ機(以下、最端パチンコ機と呼称する)までの距離に応じて決定した振幅として出力させている。このとき波形制御基板425は、演出制御プログラムの指示に従って、この当選波に、出力した際の振幅の大きさに関する強度情報を含めて、当選波を波送受装置188a, 188bに各々独立して出力させることが可能である。本実施形態において、波形制御基板425がこの強度情報を含めて当選波を出力しているのは、この当選波を受け取った他のパチンコ機が、受信した当選波の振幅の減衰量を取得する際の基準とするためである。

40

【0262】

また、波形制御基板425は、演出制御プログラムの指示に従って、これら波送受装置188a, 188bを制御し、出力方向振分テーブルに基づいて決定された当選波の出力方向に、上述のように決定された振幅で当選波を出力させる。具体的には、演出制御プログラムは、上述のように選択された出力方向が遊技機列の配列方向に沿った一方向である

50

場合、波形制御基板 4 2 5 に対して指示を与えて波送受装置 1 8 8 a, 1 8 8 b のいずれか一方を制御し、その一方向に当選波を出力させる。また、演出制御プログラムは、上述のように選択された出力方向が遊技機列の配列方向に沿った他方向である場合、波形制御基板 4 2 5 に対して指示を与えて波送受装置 1 8 8 a, 1 8 8 b のいずれか他方を制御し、その他方向に当選波を出力させる。これにより、当選波を出力する当選パチンコ機 1 を起点として、連動期待演出の実行対象となるパチンコ機の範囲に亘って、一方向または他方向に当選波を送信することができる。

【0 2 6 3】

ここで、波形制御基板 4 2 5 は、演出制御プログラムの指示に従って、当選パチンコ機 1 からみて演出進行方向の上流側（すなわち、連動期待演出の起点となる最端パチンコが位置する方向）には、まず一次当選波を出力して所定期間経過後に二次当選波を出力する。一方、当選パチンコ機 1 からみて演出進行方向の下流側には、一次当選波のみを出力する。言い換えると、当選パチンコ機 1 においては、当選波の送信タイミングになると、まず演出進行方向の上流側および下流側の双方に一次当選波を送信し、所定期間経過後に演出進行方向の上流側にのみ二次当選波を送信する。このように、波形制御基板 4 2 5 が出力方向に応じて当選波の送信回数を異ならせているのは、この当選波を受け取ったパチンコ機が、それぞれ当選パチンコ機 1 からみて演出進行方向の上流側にあるか下流側にあるかを特定するためである。

【0 2 6 4】

なお、本実施形態では、一次当選波および二次当選波は同一内容を有する信号であるが、当選波の種別（一次当選波であるか二次当選波であるか）を識別するための情報を含ませてもよい。また、一次当選波および二次当選波が同一の当選パチンコ機 1 から出力されたものであることを識別するために、送信元のパチンコ機 1 の識別情報（パチンコ機固有の ID 等）を含ませてもよい。

【0 2 6 5】

以上により、大当たりに当選したパチンコ機 1 からは、この当選パチンコ機 1 を起点として連動期待演出の実行対象となる周囲のパチンコ機に当選波が送信される。そして、この連動期待演出の実行対象となる複数のパチンコ機では、後述するように、最端パチンコ機から演出進行方向に沿って連動期待演出が実行される。ところで、本実施形態では、連動期待演出の実行対象となる複数のパチンコ機では、当選波を受信すると後述するように予告演出として連動演出報知ランプ（例えば、枠装飾ランプ 8 4 2）が点灯するが、これらのパチンコ機のうちで実際に連動期待演出としての魚群演出が実行されるのは、連動期待演出の起点となる最端パチンコ機から当選パチンコ機 1 までである。従って、当選波を受け取ったパチンコ機が当選パチンコ機 1 よりも演出進行方向の下流側に位置する場合、このパチンコ機では連動期待演出としての魚群演出は実行されないが、この点も後述する。

【0 2 6 6】

（連動期待演出の開始タイミングについて）

ここで、当選パチンコ機 1 が当選波を送信する場合における、連動期待演出（ここでは、魚群演出）を開始するタイミングの決定について、図 4 7 を参照して具体的に説明する。図 4 7 は、（１）が連動期待演出の開始ポイント（魚群演出開始ポイント）を示す魚群演出開始ポイントテーブルであり、（２）が連動期待演出の開始時間（魚群演出開始時間）を示す魚群演出開始時間テーブルである。

【0 2 6 7】

当選波の送信元となる当選パチンコ機 1 では、演出制御プログラムが、図 4 7 に示す魚群演出開始ポイントテーブルおよび魚群演出開始時間テーブルを参照して、周辺制御基板 8 1 0 が受信した演出コマンドに対応する実行コマンド（図 4 4 参照）に対応する連動期待演出の開始ポイント（図 4 7（１）を参照）および連動期待演出を開始する時間（図 4 7（２）を参照）を制御することができる。つまり、演出コマンド（具体的には、実行コマンドにおける変動時間）に応じて、最適な魚群演出開始ポイントと魚群演出開始時間と

を決定することができる。

【0268】

なお、連動期待演出の開始ポイント（魚群演出開始ポイント）とは、当選パチンコ機1において装飾図柄の変動表示およびリーチ演出（先述の単期待演出）がどのような状態に移行したときに、最端パチンコ機から連動期待演出としての魚群演出が開始されるかを示す。また、連動期待演出の開始時間（魚群演出開始時間）は、この魚群演出開始ポイントが当選パチンコ機における図柄変動開始から何秒後に相当するかを示す。例えば、魚群演出開始ポイントが「変動開始時」であれば常に魚群演出開始時間は「0秒」であるため、当選パチンコ機において図柄変動が開始されると同時に（つまり、当選パチンコ機における図柄変動から起算して0秒後に）、最端パチンコ機から連動期待演出が開始される。

10

【0269】

演出制御プログラムは、魚群演出開始ポイントが決定すると当該開始ポイントに基づいて、変動開始から変動終了までのどのポイントから魚群演出を開始するかを抽選により決定する。例えば、実行コマンド「03H」である場合は、魚群演出開始ポイントは図46（1）のテーブル中の「B」に該当するから、連動期待演出としての魚群演出を行うポイントが変動開始時である確率は40%、上図柄停止時は30%、リーチ表示時は30%、下図柄停止時、前半終了直前、後半開始時、後半終了直前は0%であると予め設定されている。0%となっているポイントが選択されることはない。

【0270】

本実施態様において、下図柄停止時、前半終了直前、後半開始時、後半終了直前での魚群演出開始を0%にしているのは、変動時間の範囲内で魚群演出を終了させることを目的としているからである。上記のポイントに魚群演出の可能性があるとすると、例えば、実行コマンドに基づいて長い演出時間の魚群演出が決定された場合に、変動時間内に魚群演出を終了することができない魚群演出開始ポイントから魚群演出が開始されるという事態が生じる。そうすると、結果的に当選パチンコ機1において、変動は終了している（大当たりが決定している）にも拘らず、魚群がまだやって来ないなどの違和感のある演出が存在する虞があり、このような状態に遭遇すると、遊技者にとっては大当たりの感動が逆に興ざめしてしまう可能性があるからである。

20

【0271】

さらに、演出制御プログラムは、上記のように連動期待演出としての魚群演出を行うポイントが決定されると、実行コマンドに基づいて決定された魚群演出開始時間に基づいて、当該ポイントに応じて当該魚群演出の開始時間を具体的に決定する。例えば実行コマンドが「03H」であった場合、魚群演出開始時間は図47（1）のテーブル中の「a」に該当するから、先述のように「変動開始時」に魚群演出が開始されるということが抽選により決定されると（図47（1）参照）、魚群演出開始時間テーブル中「a」において「変動開始時」の時間情報（0ms）が必然的に選択される（図47（2）参照）。「変動開始時」の時間情報が「0ms」とは、変動開始から0ms後に魚群演出が行われることを示す。

30

【0272】

図47（1）のテーブルにおいて、魚群演出の開始ポイントの確率を「変動開始時」に一番多く割り当てているのは、変動時間内のより早い段階から「連動期待演出」としての魚群演出を行うことにより、魚群の出現時間は必然的に長くなり、できるだけ多くの遊技者に期待感を感じさせることができるためである。

40

【0273】

ここで、「魚群演出が行われる」とは、大当たり抽選に当選していたパチンコ機1の演出表示装置115に特殊な演出映像である特殊連動画像（魚群の画像）を表示させるだけでなく、当選パチンコ機1から出力された当選波を受けた隣接遊技機列内の各パチンコ機を含めて連動して、各パチンコ機の演出表示装置にも所定の方向から魚群を順に表示させる一連の演出動作をも含むものである。

【0274】

50

このように、魚群演出が行われる予定の当選パチンコ機 1 において、上記方法により魚群演出の開始ポイントと開始時間を決定することにより、大当たり抽選に当選しているパチンコ機であっても、変動開始から変動終了まで間、どのポイントから魚群演出を開始するかが毎回異なる。そうすると、当選パチンコ機 1 の遊技者は、連動演出報知ランプ（例えば、粹装飾ランプ 8 4 2）が点滅してから各パチンコ機における魚群演出が終了するまでの間、自分の台が大当たりかもしれないという期待感を抱き続ける。同様に、大当たり抽選に当選していないパチンコ機であっても、連動演出報知ランプが点滅した時点から魚群演出が終了するまで（連動演出報知ランプの点滅が終了するまで）、その遊技者は内部的な抽選において当選しているかもしれないとの期待感を抱き続ける。すなわち、たとえランプの点灯時にリーチ演出などが特に行われていない場合、いわゆる通常の変動状態であっても、連動演出報知ランプが点滅することにより、大当たりへの期待感を高めることができる。

10

【0275】

本実施例において、図 47（1）に示す魚群演出開始ポイントテーブル中「D」には、変動開始時から後半終了直前までのすべてのポイント（下図柄停止時を除く）に、魚群演出開始の確率を割り振っている。「後半終了直前」とは、例えば 3 枚ある図柄のうち、上図柄が停止、下図柄が停止、そして中央の図柄が停止する直前といった態様、または変動の途中で行われたリーチ演出の終了直前といった態様等が挙げられる。「後半終了直前」に魚群演出が開始するということは、変動開始から後半終了直前（魚群演出の開始ポイントの前）まで、通常の状態と同様の変動状態や、「いかにもハズレの変動状態」であってよい。

20

【0276】

「いかにもハズレの変動状態」とは、例えば、一方の図柄（例えば上図柄）が「3」で停止した状態でもう一方の図柄（例えば下図柄）が「4」で停止し、最後に中央の図柄が未だ変動中ではあるが、中央の図柄がどの数字で停止しようともハズレに間違いがないように思える変動状態である。このような状態は、遊技者が当たりを期待することはないどころか、ストレスを与え、興趣の低下を招く。

【0277】

しかしながら、本実施例においては、前記に示すような「いかにもハズレの変動状態」であっても、魚群演出を開始させることができる。このようにすると、前記のように上図柄が「3」で停止した状態で下図柄が「4」で停止した場合においても、あえて中央の変動を長くするといった変動挙動を行わせることができる。

30

【0278】

前記のように、本実施例においては、ハズレの変動状態中であっても大当たりになる可能性があることから、ひとたび連動演出報知ランプが点灯すれば、点灯した遊技機列中の各パチンコ機の遊技者全員が、「自分の台が当たりかもしれない」という期待感を抱くことができる。

【0279】

このように本実施形態では、演出制御プログラムは、図 47 に示すテーブル（魚群演出開始ポイントテーブルおよび魚群演出開始時間テーブル）を参照して、自己のパチンコ機 1 において演出態様（図柄変動態様）がどのような状態になったときに連動期待演出を実行するか（すなわち、魚群演出の開始ポイント）を決定している。言い換えると、当選パチンコ機 1 における図柄変動開始から何秒後に連動期待演出を実行するか（すなわち、魚群演出の開始時間）を決定している。そして、演出制御プログラムは、上記のように決定された魚群演出の開始ポイント（魚群演出の開始時間）を当選波の出力タイミングとして、自己のパチンコ機 1 において当該出力タイミングに至ると波形制御基板 425 を制御して当選波が出力される。

40

【0280】

（当選波を受信するパチンコ機における制御動作）

一方、波形制御基板 425 は、これら波送受装置 188a、188b が各々検出する当

50

選波を解析し、この当選波の振幅を取得する機能を有している。以下、図 4 8 を参照して、当選波を受信するパチンコ機 1（受信パチンコ機 1）における制御動作を説明する。図 4 8 は、減衰量判定テーブルの一例を示す図である。

【0281】

ここで、当選波の送信先となる受信パチンコ機 1 では、演出制御プログラムが、当選パチンコ機が出力した当選波が自己のパチンコ機 1 に受信されるまでにその送信距離に応じて減衰する性質を利用して、波形制御基板 4 2 5 によって検出された当選波の振幅の減衰量に基づいて、上記強度情報を基準振幅値として考慮し、その減衰量から連動期待演出の実行タイミングを決定する機能を有する。なお、当選波に含まれる強度情報に代えて、各受信パチンコ機 1 が予め記憶している強度情報を基準振幅値として考慮して、その減衰量から連動期待演出の実行タイミングを決定してもよい。

10

【0282】

このとき、演出制御プログラムは、波形制御基板 4 2 5 が検出した当選波の減衰量を演算するにあたり、上記の強度情報（基準振幅値）に基づいて、検出した当選波が元々どの程度の振幅（出力時振幅）で出力されていたのかを把握し、上記検出した当選波の振幅がこの出力時振幅に比べてどの程度減衰しているのかを演算する。より具体的には、受信パチンコ機 1 の演出制御プログラムは、波形制御基板 4 2 5 によって検出された当選波の振幅の減衰量に基づいて、図 4 8 に示すような減衰量判定テーブルを参照して、その減衰量から連動期待演出の実行タイミングを決定する。つまり、最端パチンコ機から当選パチンコ機までの各パチンコ機の配列順に従って、各パチンコ機が連動期待演出を順次実行するにあたり、最端パチンコ機から当選パチンコ機までの間における自己のパチンコ機 1 の位置に対応するように、当選波の減衰量から自機が連動期待演出を実行すべき演出タイミングを取得する。

20

【0283】

ここで、当選波の振幅の減衰量と、当選パチンコ機からの距離との関係について、図 4 8 を参照して説明する。なお、図 4 8 は、当選パチンコ機から最端パチンコ機までの計 7 台で連動期待演出を実行する場合の、当選パチンコ機からみた配列台数（距離）を例示している。

【0284】

例えば、図 4 8 に示すような減衰量判定テーブルによれば、受信パチンコ機 1 では、当選波の減衰量が上記の強度情報（基準振幅値）を参照して 1 0 % 未満であれば、当該パチンコ機 1 は当選パチンコ機から 1 台目（すなわち、隣り位置）に位置しており、当選パチンコ機からの距離は 2 0 c m であるから、連動期待演出が行なわれるパチンコ機（当選パチンコ機を除く）で最も遅い 7 5 0 0 m s 後が開始タイミングとして決定される。当選パチンコ機からの距離は 2 0 c m となるのは、例えば、当選パチンコ機から波送受装置 1 8 8 a から当選波が出力されると、1 台目の他のパチンコ機（隣接パチンコ機）の波送受装置 1 8 8 b にてこの当選波が受信されるところ、当選パチンコ機の波送受装置 1 8 8 a と隣接パチンコ機の波送受装置 1 8 8 b との距離は、図示しない台間サンドの横幅よりも若干大きい程度（ここでは、2 0 c m）となるからである。

30

【0285】

また、2 台目以降の遊技機においても、当選パチンコ機の波送受装置 1 8 8 a から出力された当選波が各パチンコ機の波送受装置 1 8 8 b で受信されるが、例えば、2 台目のパチンコ機の波送受装置 1 8 8 b は、1 台目のパチンコ機の波送受装置 1 8 8 b から各波送受装置 1 8 8 b までの距離分（つまり、パチンコ機 1 の横幅と台間サンドの横幅の合算値に相当にする 6 0 c m）だけ減衰した当選波を受信することとなり、当選パチンコ機からの距離は 8 0 c m である。そして、連動期待演出が行なわれるパチンコ機（当選パチンコ機を除く）で、1 台目の次に遅い 6 4 0 0 m s 後が開始タイミングとして決定される。

40

【0286】

3 台目以降も同様に、各波送受装置 1 8 8 b の距離分だけ減衰した当選波が、各パチンコ機において受信され、その減衰量から当選パチンコ機からの距離に応じた連動期待

50

演出の開始タイミングが決定される。そして、最端パチンコ機（つまり、当選パチンコ機からみて6台目のパチンコ機）では、当選パチンコ機からの距離が320cmであることになり、連動期待演出が行なわれるパチンコ機（当選パチンコ機を除く）のうちで最も早い2000ms後が開始タイミングとして決定される。

【0287】

なお、本実施形態では、当選パチンコ機では、自機が出力した当選波を受信しない（あるいは、受信しても無効化する）が、受信パチンコ機と同様に連動期待演出の実行対象であると判断される。そこで、当選パチンコ機1の演出制御プログラムは、当選パチンコ機を含む連動期待演出が行なわれる全てのパチンコ機のうちで最も遅くなるような開始タイミングを決定する。具体的には、この演出制御プログラムは、当選波の振幅の減衰量ではなく、先述のように自機が決定した魚群演出の開始タイミング（当選波の送信タイミング）と、自機が決定した連動期待演出の実行範囲とに基づいて、自機にて連動期待演出を実行すべき演出タイミングを取得する。例えば、魚群演出の開始ポイント（魚群演出の開始時間）が「変動開始時」（0秒後）であって、連動期待演出の実行範囲が一方向に6台（当選パチンコ機を含めて7台）であるときは、1台目のパチンコ機の開始タイミング（例えば、7500ms後）よりも1台分遅い開始タイミングとして8600ms後が決定されることになる。

【0288】

そして、受信パチンコ機1の演出制御プログラムは、波形制御基板425によって当選波が検出されると、自機が連動期待演出の実行対象であると判断して、連動演出報知ランプ（例えば、枠装飾ランプ842など）を点滅させる。また、当選パチンコ機1の演出制御プログラムも、波形制御基板425によって当選波が送信されると、自機が連動期待演出の実行対象であるから、連動演出報知ランプを点滅させる。その後、連動期待演出の実行対象となっている各パチンコ機（すなわち、当選パチンコ機と受信パチンコ機）では、各パチンコ機で各々決定された開始タイミングに基づいて、それぞれ連動期待演出としての魚群演出を順次実行することとなる。

【0289】

ところで、先述のように、本実施形態では、連動期待演出の実行対象となっている各パチンコ機（すなわち、連動演出報知ランプを点滅されるパチンコ機）のうちで、実際に連動期待演出としての魚群演出が行なわれるのは、魚群演出の演出進行方向の最上流側に位置する最端パチンコ機から当選パチンコ機までである。つまり、この魚群演出が行なわれるのは当選パチンコ機からみて演出進行方向の上流側に位置するパチンコ機であってから、当選パチンコ機からみて演出進行方向の下流側に位置するパチンコ機では、連動演出報知ランプを点滅されても当該魚群演出は行なわれない。

【0290】

そこで、受信パチンコ機1の演出制御プログラムは、当選パチンコ機が出力方向に応じて異なる回数の当選波を出力しているため、波形制御基板425によって検出された当選波の回数に基づいて、自機が連動期待演出としての魚群演出を実行するか否かを決定する。すなわち、波形制御基板425によって一次当選波および二次当選波が所定間隔内に検出されると、自機は当選パチンコ機からみて演出進行方向の上流側に位置していることになるから、後述する期待演出実行フラグがONにセットされる。一方、波形制御基板425によって一次当選波のみが検出されると、自機は当選パチンコ機からみて演出進行方向の下流側に位置していることになるから、後述する期待演出実行フラグがOFFにセットされる。そして、連動期待演出の実行対象となるパチンコ機のうちで、期待演出実行フラグがONにセットされたパチンコ機では演出制御プログラムが先述の演出タイミングに基づいて魚群演出を各々実行する。

【0291】

以上のように、当選波を受信するパチンコ機1（および、当選波を送信する当選パチンコ機1）では、自己のパチンコ機が連動期待演出の実行対象であれば連動演出報知ランプが点滅される。さらに、連動演出報知ランプが点滅されたパチンコ機のうちで、魚群演出

10

20

30

40

50

の演出進行方向の最上流側に位置する最端パチンコ機から当選パチンコ機までに亘って、各々の演出タイミングに基づいて順に魚群演出が実行される。これにより、複数のパチンコ機が連動するように、連動期待演出としての魚群演出が所定の演出進行方向に沿って一体に実現される。

【0292】

(自己位置に対応する演出タイミングについて)

ここで、より詳細に、各パチンコ機が当選波を受信した場合における（特に受信パチンコ機1における）、連動期待演出を実行すべき演出タイミングを取得する機能について、図49を参照して説明する。図49および図50は、当選波の波形および検出された当選波の波形の一例を示す図である。なお、図50に示す当選波の周波数（例えば、40KHz）は、図49に示す当選波の周波数（例えば、20KHz）よりも周波数を2倍とした場合を例示している。

10

【0293】

まず、図49に示すように、受信パチンコ機1では波形制御基板425により当選波が検出されると、演出制御プログラムは、当該当選波の検出時の振幅W1～W5などを、予め定められた当選波の基準振幅値W0（強度情報）と比較することで、その減衰量をチェックする。具体的には、図49に示すように当選波が検出されると、当該当選波の第1検出波形9900bの振幅W1、第2検出波形9900cの振幅W2、第3検出波形9900dの振幅W3などと、当該当選波の出力波形9900aの既定の基準振幅値W0（すなわち、強度情報）とを比較することで、その減衰量をチェックする。

20

【0294】

同様に、図50に示すように、図49に示す当選波と比べて周波数（周期）を2倍とした場合であっても、当該当選波の第1検出波形9900hの振幅W1、第2検出波形9900iの振幅W2、第3検出波形9900dの振幅W3などと、当該当選波の出力波形9900gの既定の基準振幅値W0（すなわち、強度情報）とを比較することで、その減衰量をチェックすればよい。このように、当選波の周波数（周期）としては、任意のものを採用することができる。

【0295】

これにより、演出制御プログラムでは、当選波の種別（一次当選波および二次当選波）に拘らずその減衰量を特定することができる。そして、先述したように、当選波を送信または受信したパチンコ機1では、自機が連動期待演出の実行対象であると判断して、連動演出報知ランプ（例えば、枠装飾ランプ842など）が点滅される。そして、この連動期待演出の実行対象のパチンコ機（すなわち、受信パチンコ機1および当選パチンコ機1）では、以下のようにして演出タイミングの決定が行なわれる。

30

【0296】

すなわち、受信パチンコ機1の演出制御プログラムは、先述した図48に示す減衰量判定テーブルを参照して、当選波の振幅の減衰量に基づいて、当選パチンコ機からみた相対的な自己位置に対応するように、連動期待演出として特殊な演出映像である特殊連動画像（魚群画像）を表示する演出タイミングを設定する。なお、本実施形態では、このような特殊連動画像を、遊技機列を構成する6台のパチンコ機（当選パチンコ機を含めず）によって連動して連動期待演出を実行するものと例示している。

40

【0297】

具体的には、受信パチンコ機1の演出制御プログラムは、次のようにして当選波の減衰量に基づいて演出タイミングを決定している。まず、図49および図50に示すように、当選波の減衰量が10%である場合には、当選パチンコ機に極めて近接しており当選パチンコ機からの配列台数が1台目であることから、6番目に特殊連動画像を表示すべく演出タイミングを7500msに設定する。そして、当選波の減衰量が約20%、30%、40%、50%、60%である場合には、各々配列が2台目、3台目、4台目、5台目および6台目であることから、5番目（6400ms後）、4番目（5300ms後）、3番目（4200ms後）、2番目（3100ms後）および1番目（2000ms後）に特

50

殊連動画像を表示すべく演出タイミングを設定する。ここで、例えば2番目に特殊連動画像を表示する場合を例示すると、この「3100ms後」とは、当選パチンコ機が出力した当選波を検出した時点（言い換えると、当選パチンコ機が当選波を出力した直後）を基準として3100ms後であることを意味している。

【0298】

一方で、当選パチンコ機1の演出制御プログラムは、先述のように、当選波やその減衰量に拘らず、当選パチンコ機自体であることから、最後（7番目）に特殊連動画像を表示すべく演出タイミングを8600msに設定する。

【0299】

ここで、演出制御プログラムは、このように演出タイミングを決定すると、例えば図示しない演出タイミング管理タイマによって、この演出タイミングを管理している。この演出管理タイミングタイマは、例えば割込み処理において2msごとにカウントアップすることで、例えば演出タイミングが3100ms後である場合を例示すると、演出管理タイミングタイマが1550となるまでカウントアップするようになっている。つまり、本実施形態において、各パチンコ機が連動期待演出を実行する間隔が1100msと設定している。そして、各パチンコ機では、演出管理タイミングタイマが自己の演出タイミングに至ると、演出制御プログラムにより期待連動演出としての魚群演出が開始される。

【0300】

なお、先述したように、連動期待演出の実行対象となる受信パチンコ機1のうちで、実際に魚群演出が行なわれるのは、一次当選波および二次当選波を受信したパチンコ機（当選パチンコ機から演出進行方向の上流に位置するパチンコ機）である。そのため、一次当選波のみを受信したパチンコ機（当選パチンコ機よりも演出進行方向の下流に位置するパチンコ機）は、上記の演出タイミングが取得されない、あるいは、演出タイミングを取得しても当該演出タイミングは無視されるため、魚群演出は実行されない。

【0301】

以上のようにして、受信パチンコ機1および当選パチンコ機1の演出制御プログラムは、当選パチンコ機から最端パチンコ機までの間に配列する遊技機列における自己の位置に対応するように、例えば最端パチンコ機から特殊連動画像（魚群演出）の表示を開始した場合における、自機が特殊連動画像の表示を実行すべき演出タイミングを把握することができるのである。つまり、本発明のパチンコ機1は、このパチンコ機列を構成する当選パチンコ機と最端パチンコ機との相対的な位置関係に応じた演出タイミングを把握することができるのである。

【0302】

特に、当選パチンコ機1では、最端パチンコ機から当選パチンコ機までの各パチンコ機の配列順に従って連動期待演出としての魚群演出を順次実行する場合、自機における魚群演出が先述の単期待演出（すなわち、装飾図柄の変動態様）とほぼ同タイミングで完結することができる。つまり、自機が魚群演出を実行すべき演出タイミングを正確に取得することができるばかりでなく、その正確な演出タイミングで先述の単期待演出（すなわち、装飾図柄の変動態様）を実行することができる。

【0303】

ところで、本実施形態では、受信パチンコ機1の演出制御プログラムは、期待演出実行フラグが「ON」である場合のみならず「OFF」である場合においても、演出管理タイミングタイマが1000となるまで、つまり最初の2000msにわたり、連動演出報知ランプ（例えば、枠装飾ランプ842など）を点滅させる。つまり、この2000msにわたり、連動期待演出の実行対象となる遊技機列内の各パチンコ機は、連動して連動演出報知ランプの点滅をさせて、遊技機列内の遊技者やホール来場者に、この遊技機列内において当選パチンコ機が存在することを表明しているのである。これにより、この連動演出報知ランプの点滅に接した各遊技者は、遊技機列を構成している周囲のパチンコ機のいずれかにおいて魚群演出によって大当たり抽選に当選したことが導出されることを知得することができる。

【0304】

(連動期待演出の実行態様について)

上記のように、各パチンコ機1においては、各々の演出タイミングに応じて連動期待演出(すなわち、魚群演出)が順に実行される。その結果、本実施形態では、最端パチンコ機が連動期待演出の実行を完了すると、次に最端パチンコ機から当選パチンコ機に向かって1台目に配置している次のパチンコ機が連動期待演出を開始することになる。

【0305】

そして、連動期待演出の演出進行方向の上流側に位置するパチンコ機が連動期待演出を完了すると、当該パチンコ機よりも演出進行方向の下流側に隣接するその次のパチンコ機が連動期待演出を開始するという順序で、これら最端パチンコ機から当選パチンコ機までの各パチンコ機1を含む遊技機列においては、遊技者やホール来場者の視覚に対して、連動期待演出が移動していくように遊技者などの視覚などに訴えている。

10

【0306】

ここで、当選パチンコ機は、自己の内部的な抽選において当選している場合、演出制御プログラムの制御によって、先述した自己の演出タイミングにおいて、それまで他のパチンコ機が実行してきた連動期待演出の演出態様とは異なる他の演出態様とした別の連動期待演出を実行している。或いは、この当選パチンコ機は、この演出制御プログラムの制御によって、その自己の演出タイミングにおいて、それまでの連動期待演出を実行しないようにしても良い。つまり本実施形態では、当選パチンコ機の手前までの各パチンコ機と当選パチンコ機とで、異なる演出態様を表すようになっている。一方、最端パチンコ機から当選パチンコ機の手前のパチンコ機までの各パチンコ機においては、演出制御プログラムの制御によって、自己の演出タイミング(隣接するパチンコ機に続くタイミング)にて連動期待演出を実行する。

20

【0307】

ここで、この「連動期待演出」としては、先述の特殊な演出映像である特殊連動画像(第1演出映像および第2演出映像)を駆使した視覚的な演出動作を例示することができる。つまり、演出制御プログラムは、表示装置制御基板816を制御して、この連動期待演出として、視覚的な演出動作を実行させることを挙げることができる。本実施形態においては、周辺制御基板810が表示装置制御基板816を制御して、演出表示装置115に特殊連動画像を表示させることを例示している。

30

【0308】

なお、このような「連動期待演出」としては、これ以外にも、演出制御プログラムが、枠装飾中継端子板240を制御して枠装飾ランプ842によって光を出力させる、或いはランプ駆動基板850を制御して各種装飾用ランプ852、853によって光を出力させてもよい。また、演出制御プログラムが枠装飾中継端子板240を制御して、スピーカ144、341によって特殊な音声を出力させることを挙げられることもできる。

【0309】

本実施形態においては、周辺制御基板810は、一次当選波を送信または受信すると、演出制御プログラムの指示に従って、枠装飾中継端子板240を制御して、最初の2000msにわたり連動演出報知ランプ(例えば、枠装飾ランプ842)を点灯、消灯させたり或いは、点滅させる。この連動演出報知ランプの発光制御は、実際に連動期待演出としての魚群演出が開始される前に、当該連動期待演出の実行対象となりうるパチンコ機を報知するという予告演出の役割を有する。このようにすると、遊技機列を構成する各パチンコ機のいずれかにおいて連動期待演出が開始される旨のみならず、連動期待演出の実行対象となりうるパチンコ機を周囲の遊技者やホール来場者に知らせることができる。

40

【0310】

なお、予告演出は、波送受装置188a、188bによって当選波が送信または受信されたタイミングで(つまり、当選波が送信または受信されるとすぐに)予告演出が行われる。これにより、遊技機列を構成する複数のパチンコ機のうち当選波を送信または受信した複数の遊技機においてほぼ同時(若干のタイムラグは生じうる)に予告演出が行われう

50

る。これにより、複雑な制御を行うことなく、複数のパチンコ機にて一斉に予告演出を行うことが可能となる。

【0311】

本実施形態では、このような最初の2000msにわたる予告演出としての連動演出報知ランプの発光制御が行なわれた後に、連動期待演出として表示する特殊連動画像として、例えば魚群のような演出媒体が左から右へと進行する演出映像（第1演出映像）を用意するとともに、この演出媒体が右から左へと進行する演出映像（第2演出映像）を用意している。

【0312】

上記演出制御プログラムは、例えば当選パチンコ機が右側に位置しており、かつ、最端パチンコ機が左側に位置していると判断した場合、表示すべき特殊連動画像として、演出媒体が左から右に進行する演出映像（第1演出映像）を選択する。その一方、この演出制御プログラムは、例えば当選パチンコ機が左側に位置しており、かつ、最端パチンコ機が右側に位置していると判断した場合、表示すべき演出映像として、演出媒体が右から左に進行する演出映像（第2演出映像）を選択する。

【0313】

本実施形態では、受信パチンコ機の演出制御プログラムが、第1演出映像および第2演出映像のいずれを選択するかは、先述の二次当選波を左右方向のいずれから受信したかによって判断する。つまり、波送受装置188aから当選波を受信した場合は、当該受信パチンコ機は当選パチンコ機の右側にあるから、演出媒体が右から左に進行する第2演出映像を選択する。また、波送受装置188bから当選波を受信した場合は、当該受信パチンコ機は当選パチンコ機の左側にあるから、演出媒体が左から右に進行する第1演出映像を選択する。つまり、受信パチンコ機では、当選波を受信した方向に向けて演出媒体が進行する演出映像が選択される。

【0314】

一方、当選パチンコ機の演出制御プログラムが、第1演出映像および第2演出映像のいずれを選択するかは、先述の二次当選波を左右方向のいずれから送信したかによって判断する。つまり、波送受装置188aから二次当選波を送信した場合は、連動期待演出の演出進行方向は右方向であるから、演出媒体が左から右に進行する第1演出映像を選択する。また、波送受装置188bから二次当選波を送信した場合は、連動期待演出の演出進行方向は左方向であるから、演出媒体が右から左に進行する第2演出映像を選択する。つまり、当選パチンコ機では、受信パチンコ機とは異なり、二次当選波を送信した方向から反対方向に向けて演出媒体が進行する演出映像が選択される。

【0315】

これにより、受信パチンコ機および当選パチンコ機では、二次当選波を受信した方向を特定するだけで、連動期待演出が実行される全てのパチンコ機において演出媒体が同一方向に進行するような最適な演出映像を選択することができ、複数のパチンコ機が一体に連動した外観を呈する演出態様を実現することができる。なお、当選パチンコ機における演出映像では、受信パチンコ機における演出映像とは異なり、自己のパチンコ機において内部的な抽選処理にて当選した旨が導出されるが、詳細は後述する。

【0316】

なお、本実施形態においては、少なくとも一方向（すなわち右から左、若しくは左から右）から特殊連動画像を進行させる実施形態に特化して記載しているが、特殊連動画像の進行は一方向からに限られないよう演出制御することも可能である。また、魚群が複数出現してもよい。本実施形態においては、当選波を受けた遊技機列内の範囲内であって連動期待演出の実行対象となるパチンコ機であって、かつ、当選パチンコ機の演出時間内に行うものであれば、魚群演出の開始方向および魚群の数は、制限されるものではない。

【0317】

上記のように魚群の出現箇所を複数にすると、ハズレ台に座っている遊技者の期待感が、単数のときよりも高まる。また、最終的には当選したパチンコ機のもとに魚群が集まっ

10

20

30

40

50

てくるような演出であるので、遊技機列内の遊技者やホール来場者に対して与えるインパクトは非常に大きいものとなる。

【0318】

なお、本実施形態では、周辺制御基板810が、演出制御プログラムの制御によって、演出表示装置115に特殊連動画像を1100ms表示させるにあたり、隣接するパチンコ機に続くタイミングで、例えば800msの時間差をおいて特殊連動画像を表示している。つまり、隣り合うパチンコ機においては、一方のパチンコ機が特殊連動画像を800msにわたり表示した時点で、それに続く隣のパチンコ機が特殊連動画像の表示を開始する。これにより、隣り合うパチンコ機では、一のパチンコ機における特殊連動画像の画像表示が終了間近になると、他のパチンコ機における特殊連動画像の画像表示が開始されることとなり、特殊連動画像の一部が重複する態様で連動期待演出が進行する。

10

【0319】

つまり、本実施形態では、複数のパチンコ機が同期して連動期待演出としての魚群演出を実行するのではなく、独立した各パチンコ機（当選パチンコ機を除く）が当選波を受信することによりその当選波の情報に基づいて各パチンコ機のタイミングで連動期待演出を表示させている。したがって、遊技機列を一望したときに、結果として連動して魚群演出を行っているように見えるのである。

【0320】

また、本発明のパチンコ機1では、周辺制御基板810が主制御基板710から大当たりの当選情報を有する演出コマンドを受信すると、波形制御基板425により他のパチンコ機に当選波が送信されるが、この当選波を出力するか否かを抽選によって決めてもよい。これは、各パチンコ機1が連動して順次実行する魚群のような連動期待演出を実行することのみならず、各連動期待演出を規制して魚群演出を実行しないようにすることも含んでいるからである。

20

【0321】

また、連動期待演出を実行しないように制御する態様の一つとして、遊技が行われていないパチンコ機については、当選波を受信しても魚群演出を行わないように制御していてもよい。このようにすると、遊技島において遊技している遊技者が一人であった場合において、当該遊技者のパチンコ機が大当たりに当選したときに、魚群演出を一人だけで行うこともできる。遊技島において連動期待演出が行われるということは、その遊技島における遊技機のうちの少なくとも1台に必ず大当たり台が含まれているため、一人しかいない遊技島において、複数台で魚群演出を行うことにより、大当たりは確実に自分であるという実感と興奮を得られる。しかしながら自分が大当たりであることを一旦認識した後は、長時間魚群演出を行なう利点がありません場合も考えられるからである。

30

【0322】

また、当選波を出力したパチンコ機は、内部的な抽選において当選したことを表す当選波を出力するものの、この当選パチンコ機の遊技者のみならず周辺のパチンコ機の遊技者は、この当選波を知得することができないため、即座にこの当選を認識することができない。

【0323】

また、各パチンコ機での連動演出報知ランプの点灯および点滅については、連動期待演出の実行対象となるパチンコ機であれば、当選パチンコ機と当選波を受信した遊技機列内の各パチンコ機が同じタイミングで一斉に連動演出報知ランプを点灯させてもよく、また、隣接する遊技機列のうち一方の最端に位置するパチンコ機からもう一方の最端に位置するパチンコ機へと連鎖するように順番に点灯させてもよい。また、連動期待演出の実行対象となるパチンコ機であれば、連動演出報知ランプの点灯および点滅をランダムに行ってもよい。

40

【0324】

なお、各パチンコ機では連動演出報知ランプが一斉に点灯および点滅することにより、遊技機列内の遊技者やホール来場者の視覚に対して刹那に強い光のインパクトを与える。

50

同時に、連動演出報知ランプが点滅している遊技機列内のどれかが当選パチンコ機であるということを一望することができる。また、これら遊技機列内の各遊技者は、この遊技機列内のどれかが当選パチンコ機であるということを認識するとともに、「もしかしたら自分の台が当選しているかもしれない」という期待を抱く。連動演出報知ランプが点滅した遊技機列のうち必ず1機が大当たりにならていることが確実であるので、遊技機列内の各パチンコ機の遊技者の期待度が通常のリーチ演出よりもはるかに高いものになることはいうまでもない。

【0325】

ところで、パチンコは基本的に一人で楽しむものであるため、誰かが自分の隣に座っても、隣のパチンコ機の遊技状態を観察するような行為は喜ばしいことではない。したがって、たとえ隣の台が大当たりになったとしても、その遊技状態をチラッと見ることはあっても、まじまじと覗き込むことはご法度というのが暗黙の了解である。しかしながら、本実施例におけるパチンコ機は、前述のように大当たり抽選に当選したパチンコ機だけでなく、当選波を受信したパチンコ機（つまりハズレのパチンコ機）も一緒に連動期待演出を行う。したがって、連動演出報知ランプが一斉に点灯すると、後述する魚群演出が終了するまで、隣のパチンコ機、さらには連動演出報知ランプが点灯しているすべてのパチンコ機を覗きこんだり、自分のパチンコ機より少し離れたパチンコ機を観察するためにのけぞって見たりなど、堂々と隣接する遊技機列のパチンコ機を見ながら自分の台の当選を期待することになる。

【0326】

そして、連動演出報知ランプが点灯したすべてのパチンコ機の遊技者およびホール来場者は、連動演出報知ランプが一丸となって一斉に点灯すると同時に、隣接するパチンコ機に映し出される魚群演出に釘付けとなり、魚群の行く末を目で追いかけることになる。各遊技者は、魚群が自分のもとへ来れば当たりであることがわかるため、自分のもとへ魚群が来ることを切に願いつつ魚群を追いかけるという点で、期待感に一体感が生まれる。

【0327】

また、自分のパチンコ機が内部的に大当たり抽選に当選している場合には、連動期待演出（魚群演出）中において魚群が自分のパチンコ機に出現したときは、ハズレのパチンコ機とは異なる演出態様を行うため、ハズレのパチンコ機に座っている遊技者は魚群に対して「できれば自分のパチンコ機を通過するのではなく、他の態様を見せて欲しい」という期待を抱く。この期待感を煽るため、各パチンコ機に出現する毎に、遊技者にボタンを押させるなどして魚群演出に遊技者を参加させるようにしてもよい。

【0328】

通常、単調な遊技状態が長時間にわたって続くと、遊技者は眠気を感じてくることがある。しかしながら、本実施例におけるパチンコ機の連動演出報知ランプが点灯すると、点灯した遊技機列周辺は急に明るくなる。この明るさは、遊技者が仮にうつむき加減で座っていたとしてもその明るさを感じることができる程度の明るさであるので、少々眠気を感じてきても、その明るさで眠気が消え、さらに眠気により低下していた興味を回復させることができる。

【0329】

なお、連動期待演出時に表示される特殊連動画像は、演出表示装置115に表示される所定の演出画像（例えば、装飾図柄やリーチ演出あるいは背景演出など）の表示の視認を妨げることがないように表示されることが好ましい。即ち、特殊連動画像は所定の演出画像と伴に表示されるので、例えば、特殊連動画像が表示された際における演出画像の態様から、自機が当たり台であるか否かを推測するといった面白みが生じうる。

【0330】

このように、特殊連動画像の表示および所定の演出画像の表示といった両方の演出画像による相乗効果によって、より一層興趣の低下を抑制できる。また、演出表示装置115に特殊連動画像が表示されるようにすることで、ランプのような単調な演出ではなく、バリエーションに富んだ演出を行うことが可能となる。さらに、特殊連動画像と所定の演出

画像とが伴に表示されることから、複数のパチンコ機において特殊連動画像が表示されていたとしても、その間、新たな遊技者による遊技の参加が妨げられることなく、従来同様に、パチンコ機単体での遊技を楽しむことができる。これにより、稼働率が低下するといった懸念も払拭される。

【0331】

また、上記パチンコ機1では、一次当選波または／および二次当選波を受信したとしても、予告演出または／および連動期待演出を行うか否かについては、一次当選波または／および二次当選波を受信したパチンコ機の自主性に委ねられている。即ち、内部的な抽選処理の当選したパチンコ機が一次当選波または／および二次当選波を放出したとしても、それは、他のパチンコ機に対して、予告演出または／および連動期待演出を強制するものではない。内部的な抽選処理の当選したパチンコ機から放出された一次当選波または／および二次当選波を、複数のパチンコ機で共有することで、連動期待演出といった共有演出を行うにすぎない。言い換えると、各パチンコ機では、一次当選波または／および二次当選波を受信したとしても、予告演出または／および連動期待演出を行うか否かをその都度決定するようにしてよい。これにより、例えば、一次当選波または／および二次当選波を受信したときに、自機における内部的な抽選処理の結果が当たりであることに基づく所定の演出画像を表示している場合には、特殊連動画像の表示を行うことなく、当該当たりであることに基づく所定の演出画像の表示を継続するといったことが可能となる。

10

【0332】

(予告演出の特徴について)

20

ここで、上記の予告演出としての連動演出報知ランプ（ここでは、枠装飾ランプ842）の発光制御に関する特徴を、より詳細に説明する。

【0333】

まず、「予告演出」は、遊技機列を構成する他のパチンコ機の遊技者が少なくとも含まれる第三者に対して、当該予告演出が現に行われていることを訴求しうる態様、即ちアピールしうる態様で行われることで、連動期待演出が実行される可能性を示唆する機能を有する。言い換えると、遊技機列を構成する複数のパチンコ機のうちいずれかのパチンコ機における内部的な抽選処理の結果が当たりであることを、当該遊技機列を構成する他の遊技機の遊技者を少なくとも含む第三者に訴求しうる演出である。

【0334】

30

このアピールしうる態様としては、例えば、予告演出が発光手段により行われる場合には、第三者に向けた指向性を有する光が発光する態様が例示される。また、予告演出が発音手段により行われる場合には、第三者に向けた指向性のある効果音（楽音や音声等）が出力される態様が例示される。ただし、このような発光手段や発音手段は、必ずしも指向性を有している必要はなく、光や音が拡散することによって第三者に発光していること等をアピールできればよい。なお、この予告演出は、発光手段による点灯や点滅等の特定の態様に変化することによって、第三者にアピールすることが好適である。これにより、遊技機列を構成する複数のパチンコ機にて連動期待演出が実行されることを、第三者に知らしめることが可能となる。しかも、予告演出は複数のパチンコ機にて行われるので、その効果は大きい。

40

【0335】

本実施形態のパチンコ機1では、予告演出を実行する発光手段として枠装飾ランプ842を採用した場合を例示している。ここで、パチンコ機1では、演出表示装置115が遊技領域板81より後方側に設けられる一方、枠装飾ランプ842が扉枠5の前面に設けられている。演出表示装置115に表示される所定の演出画像（装飾図柄やリーチ演出など）は、当該遊技者が見えれば十分であり、第三者に見えるようにする必要はない。これに対し、枠装飾ランプ842により行われる予告演出は、第三者にアピールする必要があることから、特定の態様で発光したことを第三者にアピールしやすい扉枠5の前面に設けることとした。このようにすることで、枠装飾ランプ842は、外枠2、本体枠3、遊技領域20に設けられた種々の部品等によって遮られることがなく、予告演出によって第三者

50

にアピールすることができる。

【0336】

さらに、演出表示装置115が遊技窓101の内側に設けられているのに対し、枠装飾ランプ842は遊技窓101の外側に設けられている。詳しくは、演出表示装置115がパチンコ機1を正面から見た正面視では遊技領域20と重なるように設けられるのに対し、枠装飾ランプ842はパチンコ機1を正面から見た正面視では遊技領域20と重ならないように設けられる。

【0337】

これは、演出表示装置115に表示される所定の演出画像は、内部的な抽選処理の結果にかかわるものであるから、当該パチンコ機1の遊技者が、発射された遊技球の視認しつつも所定の演出画像を注視できるように配慮したものである。なお、パチンコ機1を側面から見た側面視では、前述のとおり、遊技領域板81の後方側に設けられる。

10

【0338】

一方、枠装飾ランプ842により行われる予告演出は、第三者にアピールする態様で行われるから、所定の演出画像のように注視する必要はなく、むしろ所定の演出画像の表示を遮ることなく予告演出を第三者にアピールするといった上では、遊技窓101の外側に設けられる方が好ましいから。ただし、枠装飾ランプ842の全てが遊技窓101の外側に設けられていることに限られず、所定の演出画像の表示を遮らない程度であれば、遊技窓101の外側から僅かに遊技窓101の内側に跨っていてもよい。

【0339】

20

さらに、枠装飾ランプ842は、扉枠5から前方側（つまり遊技者側）に張り出す（突出する）ように配置されている（図2等参照）。これにより、枠装飾ランプ842が発光する態様で予告演出が行われると、より一層、第三者に対して予告演出をアピールできるからである。

【0340】

ところで、この枠装飾ランプ842は、予告演出のときにのみ発光制御されるものではなく、遊技の進行に応じて適宜発光制御されるものである。すなわち、特定条件が成立した場合には、パチンコ機1における内部的な抽選処理の結果にかかわる所定の演出画像に対して遊技者の興味を抱かせうる演出も行われる。この遊技者の興味を抱かせうる演出は、演出表示装置115にて「大当たり」を導出する画像が表示される期待感（つまり、当たりであることの期待感）を盛り上げるような演出である。

30

【0341】

例えば、演出表示装置115では、当たりへの期待感が段階的に向上する所謂ステップアップ演出が一般的に行われるが、この際に、枠装飾ランプ842での発光演出もステップアップさせることで、演出表示装置115での演出画像と相俟って、内部的な抽選処理の結果が当たりとなる期待感を遊技者に与えうる。ここで、特定条件が成立するのは、例えば、内部抽選に当選した場合や、内部抽選に当選してはいないものの所定の演出画像としてリーチ演出が表示される場合である。

【0342】

このように、枠装飾ランプ842は、自機の抽選結果に関わる発光演出が行われる一方で、自機が当選波を送信または受信すると、先述の予告演出が行われる。ここで、演出表示装置115にて遊技者に期待感を与えうる演出が行われ、これに伴って枠装飾ランプ842が発光制御されたとしても、抽選結果が必ずしも当たりになるとは限らない（つまり、100%当たりであることを予告するものではなく、当たりになるかもしれないといった所謂ガセを含むものである）。一方、当選波を送信または受信した場合に、これに伴って枠装飾ランプ842が発光制御された場合（つまり、予告演出が行なわれた場合）には、上述のとおり、遊技機列を構成するいずれかのパチンコ機において抽選結果が必ず当たりとなる。

40

【0343】

このように、枠装飾ランプ842が、自機の抽選結果に関わる発光演出を行なった場合

50

と、先述の予告演出を行なった場合とでは、その機能的な位置付けが異なっている。そこで、予告演出が行なわれるときは、当該予告演出が行われることを第三者に訴求しうよう、自機の抽選結果に関わる発光演出とは明らかに異なる態様で行われることが好ましい。例えば、枠装飾ランプ 8 4 2 が、例えばフルカラー発光可能な発光素子を複数有する場合、常には発光素子の一部が赤色で発光する演出が行われ、特定条件が成立した場合には、発光素子の全部が赤色で発光する演出が行われ、さらに、予告演出を行なう場合には、発光素子の全部または一部がフルカラーで発光する演出が行われるといった態様である。

【0344】

なお、本実施形態では、遊技者に知得され難い不可聴な音波（すなわち、当選波）を波送受装置 1 8 8 a, 1 8 8 b から出力しているが、この当選波とは別に、当該パチンコ機の遊技者のみならず第三者も知得可能な周波数の可聴音波を波送受装置 1 8 8 a, 1 8 8 b あるいはスピーカ 1 4 4, 3 4 1 から出力してもよい。例えば、予告演出が行われるタイミングとほぼ同じタイミングで、当該パチンコ機の遊技者のみならず第三者が知得可能な可聴音波（予告音波）が出力されることで、当該パチンコ機の遊技者や第三者の注意を惹き付けることができ、枠装飾ランプ 8 4 2 における予告演出が見逃される可能性が低くなる。また、内部的な抽選処理の結果（例えば、大当たりへの当選）に応じて、当該パチンコ機の遊技者が知得可能な態様で可聴音波（演出音波）が出力されることで、当選台の遊技者を祝福することができる。

【0345】

（連動期待演出の重複制御について）

ところで、一のパチンコ機 1 から当選波が出力されたのちに、当該当選波を受信した他のパチンコ機 1 のうちで連動期待演出としての魚群演出が実行される前に内部抽選で当選すると、当該他のパチンコ機 1 から当選波が出力される。そうすると、複数のパチンコ機 1 から各々出力された当選波を重複して受信するパチンコ機 1 が生じうる。また、複数のパチンコ機 1 ではほぼ同タイミングで内部抽選に当選した場合も、複数の当選波を重複して受信したパチンコ機 1 が生じうる。このような場合、複数の当選波を重複受信したパチンコ機 1 では、魚群演出を重複して表示させるため表示制御が煩雑となったり、複数の魚群演出が混在して見にくくなったりするおそれがある。

【0346】

さらに、当選波を受信したパチンコ機 1 において、当該当選波に基づく魚群演出のみを行なう前に内部抽選で当選した場合には、実際には当選しているのみも拘らず魚群演出によって抽選結果としてハズレが導出される不具合が生じうる。

【0347】

そこで、本実施形態では、このような連動期待演出としての魚群演出の重複発生を回避するために、以下のような制御を行なうことが好適である。

【0348】

まず、パチンコ機 1 の演出制御プログラムは、外部から一の当選波を受信したときは、当該当選波に基づく魚群演出が実行される前に他の当選波を受信したときは、あとに受信した当選波を破棄（無効化）する。これにより、パチンコ機 1 が複数の当選波を同一又は近似したタイミングで受信したときでも魚群演出が重複して発生する事態を防止することができる。

【0349】

そして、パチンコ機 1 の演出制御プログラムは、外部から当選波を受信し、且つ、魚群演出の実行前に自機が当選したときは、当選波の出力を行うことなく魚群演出を実行する。つまり、この演出制御プログラムは、波送受装置 1 8 8 a、1 8 8 b により当選波が検出された時点から当該当選波に基づく魚群演出を実行するまでは、内部抽選にて当選した場合であっても波送受装置 1 8 8 a、1 8 8 b からの当選波の出力処理を無効化する。これにより、魚群演出の重複を回避しつつ、当選パチンコ機 1 にて魚群演出を実行することができる。

【0350】

また、パチンコ機 1 の演出制御プログラムは、外部から当選波を受信し、且つ、魚群演出の実行前に自機が当選したときは、当選波は出力しないが、魚群演出の実行時に自機の変動が終了していないことを条件に、自機が当選した魚群演出に切り替える。つまり、この演出制御プログラムは、後述するように、他の遊技機が当選した場合に当該他の遊技機が当選したことを暗示する特殊連動画像（例えば、ハズレ魚群演出）と、自己の遊技機が当選した場合に当該自己の遊技機が当選したことを暗示する当選報知用特殊連動画像（例えば、当たり魚群演出）と、を実行可能である（なお、当選報知用特殊連動画像の詳細は後述する）。そして、波送受装置 188a、188b により当選波が検出されたときは常にはハズレ魚群演出を実行する一方、波送受装置 188a、188b により当選波が検出された場合であっても魚群演出を実行するまでに自己のパチンコ機 1 が内部抽選にて当選したときは、ハズレ魚群演出に代えて当たり魚群演出を実行する。これにより、パチンコ機 1 での抽選結果と、魚群演出による抽選結果の導出内容との不一致を回避することができる。

10

【0351】

〔主制御基板における制御処理について〕

次に、パチンコ機 1 の遊技進行に応じて主基板 700（主に主制御基板 710）で実行される種々の制御処理について図 51～図 60 を参照して説明する。

【0352】

（メインシステム処理）

まず、図 51 に基づいて説明する。図 51 は、主基板 700 の主制御基板 710 に搭載される CPU 711（いずれも図 41 参照）が実行するメインシステム処理の一例を示すフローチャートである。

20

【0353】

図 51 に示すように、パチンコ機 1 へ電源が供給されると、CPU 711（図 41 参照）は、電源投入時処理を実行する（ステップ S10）。この電源投入時処理では、まず、RAM 713（図 41 参照）に記憶されているバックアップデータが正常であるか（停電発生時の設定値となっているか）否かを判別する。すなわち、この実施の形態の RAM 713（データメモリ）は、電力の常時供給によって各種の制御データがバックアップされるバックアップ領域を有している。そして、パチンコ機 1 は、電力供給の停止に際しては、上記 RAM 713 の処理領域に記憶されている各種の制御データを上記バックアップ領域に一時退避させる処理を行うとともに、電源復帰時にこの一時退避されたデータを当該 RAM 713 の処理領域に読み出すことで、電源遮断時から継続性のある遊技を実行可能としている。

30

【0354】

したがって、この電源投入時処理（ステップ S10）では、バックアップデータ（バックアップ領域内のデータ）が正常であれば、RAM 713 に記憶されているバックアップデータに従って電力供給の停止時の状態に戻す処理（復電時処理）を実行する。一方、バックアップデータが異常であれば、RAM 713 に記憶されているバックアップデータは消去される。そしてその後、RAM 713 の処理領域には、例えば現在の遊技状態を示す制御データなど、遊技進行に必要な各種の制御データが各々の初期パラメータをもって書き込まれることとなる（初期化処理）。また、製品化されてから最初の電源投入時も、遊技進行に必要な各種の制御データが各々の初期パラメータをもって書き込まれることとなる。

40

【0355】

ただし、この電源投入時処理（ステップ S10）では、RAM 713 に記憶されているバックアップデータの消去を指示する RAM 消去スイッチがオンであるか否かの判断も行われる。すなわち、この RAM 消去スイッチがオンであったときも、RAM 713 に記憶されているバックアップデータは消去される。また併せて、RAM 713 の処理領域には、例えば現在の遊技状態を示す制御データなど、遊技進行に必要な各種の制御データが各々の初期パラメータをもって書き込まれることとなる（初期化処理）。

50

【0356】

また、電源投入時処理（ステップS10）では、このような初期化処理を実行したときに主制御基板710（図41参照）が起動したことを示す電源投入コマンドを、周辺制御基板810（図41参照）に送信可能な状態にセットする処理も実行される。電源投入コマンドは、主制御基板710が起動したことを周辺制御基板810に通知するものである。なお、遊技店の閉店時等にパチンコ機1への電力供給を停止した場合（電源を落とした場合）にもRAM713にバックアップデータが記憶され、再びパチンコ機1への電力供給を開始したときには電源投入時処理が実行される。

【0357】

電源投入時処理（ステップS10）が終了すると、CPU711は、遊技用の各処理を繰り返し実行するループ処理を開始する。このループ処理の開始時には、CPU711は、まず、停電予告信号が検知されているか否かを判断する（ステップS20）。なお、この実施形態では、パチンコ機1にて使用する電源電圧は、電源基板395（図41参照）によって生成される。即ち、パチンコ機1に搭載される複数種類の装置はそれぞれ異なる電源電圧で動作するため、外部電源からパチンコ機1に供給される電源電圧を電源基板395にて所定の電源電圧に変換した後、各装置に電源を供給している。そして、停電が発生し、外部電源から電源基板395に供給される電源電圧が所定の電源電圧以下となると、電源基板395から主制御基板710に電源電圧の供給が停止することを示す停電予告信号が送信される。そして、ステップS20で主制御基板710に搭載されるCPU711により停電予告信号を検知すると、電源断発生時処理を実行する（ステップS40）。 10 20

【0358】

この電源断発生時処理は、停電後に電源基板395に供給される電源電圧（本実施形態では24V）が復旧（以下「復電」と称する）した場合に、遊技機の動作を停電前の状態から開始するために停電発生時の状態をRAM713のバックアップ領域にデータを一時退避させる処理である。処理内容は後述するが、本実施例においては、図示する通り、電源断発生時処理は、割込処理ではなく、ループの開始直後に停電予告信号の検知有無に応じて実行される分岐処理としてメイン処理（主制御処理）内に組み込まれている。

【0359】

ステップS20で停電予告信号が検知されていない場合（ステップS20におけるNO）、即ち、外部電源からの電力が正常に供給されている場合には、遊技にて用いられる乱数を更新する非当落乱数更新処理を行う（ステップS30）。なお、非当落乱数更新処理にて更新される乱数については後述する。 30

【0360】

（電源断発生処理）

次に、図52に基づいて、電源断発生処理について説明する。図52は、電源断発生時処理の一例を示すフローチャートである。上述したように、電源断発生時処理（ステップS40）は、メインシステム処理において、停電予告信号が検出された時に（ステップS20におけるYES）実行される処理である。CPU711は、まず、割込処理が実行されないように割込禁止設定を行う（ステップS42）。そして、RAM713の処理領域におけるチェックサムを算出し、この算出結果と各種の遊技データをRAM713のバックアップ領域に記憶する（ステップS44）。このチェックサムは、復電時に停電前のRAM713の内容が適正に保持されているか否かをチェックするために使用される。 40

【0361】

次いで、CPU711は、RAM713の所定領域に設けられたバックアップフラグに、電源断発生時処理が行われたことを示す規定値を設定する（ステップS46）。以上の処理を終えると、CPU711は、RAM713へのアクセスを禁止し（ステップS48）、無限ループに入って電力供給の停止に備える。ところで、この処理では、ごく短時間の停電等（以下「瞬停」と称する）により電源電圧が不安定になって電源断発生時処理が開始されてしまうと、実際には電源電圧は停止されないため、無限ループから復帰することができなくなるおそれがある。かかる弊害を回避するため、本実施例のCPU711に 50

は、ウォッチドックタイマが設けられており、所定時間、ウォッチドックタイマが更新されないトリセットがかかるように構成されている。ウォッチドックタイマは、正常に処理が行われている間は定期的に更新されるが、電源断発生時処理に入ると、更新が行われなくなる。その結果、瞬停によって電源断発生時処理に入り、図52の無限ループに入った場合でも所定期間経過後にリセットがかかり、電源投入時と同じプロセスでCPU711が起動することになる。

【0362】

なお、RAM713のバックアップ領域に代えて、書き換え可能な不揮発性メモリ（EEPROMなど）を備えるようにしてもよい。この場合、データをバックアップさせるために常時の電力供給を必要としない、といったメリットがある。

10

【0363】

若しくは、上記RAM713の全領域を、電力の常時供給によってデータがバックアップされるバックアップ領域としてもよい。この場合、電源遮断時において、RAM713の特定領域に記憶されているデータをその他の領域に退避させる必要がなくなる。また、電源復帰時にも、退避データを処理領域に読み出す必要がなくなるため、これらの処理に要する負荷が軽減されるようになる。

【0364】

（タイマ割込処理）

次に、図53に基づいて、タイマ割込処理について説明する。図53は、タイマ割込処理の一例を示すフローチャートである。本実施の形態においては、メインシステム処理の実行中に主基板700の主制御基板710に搭載されるCPU711により4ms毎にタイマ割込処理が実行される。タイマ割込処理において、CPU711は、レジスタの待機処理を実行した後（ステップS50）、ステップS60からステップS270の処理を実行する。

20

【0365】

ステップS60のセンサ監視処理では、上述した各種のセンサ（ゲートセンサ760、上始動口センサ780、下始動口センサ784、開閉装置カウントセンサ776等）の検出信号を監視する処理を実行する。

【0366】

ステップS70の当落乱数更新処理では、遊技で用いられる乱数を更新する処理を実行する。なお、この実施形態では、当落乱数更新処理にて更新される乱数と、上述した非当落乱数更新処理にて更新される乱数とは異なる。乱数については後述するが、当落乱数更新処理にて更新される乱数を非当落乱数更新処理でも更新するようにしてもよい。

30

【0367】

また、ステップS80の払出制御処理では、センサ監視処理（ステップS60）にて検出された信号に基づいて払出制御基板720に遊技球の払い出しを指示する払出コマンドを送信する。

【0368】

ステップS90の普通図柄・普通電動役物制御処理では、センサ監視処理（ステップS60）にてゲートセンサ760から検出された信号に基づいて普通図柄表示器82に関わる制御処理を実行するとともに、一对の可動片606の開閉制御を行うための処理を実行する。

40

【0369】

ステップS100の特別図柄・特別電動役物制御処理では、特別図柄の変動開始から当たり遊技の開始までの一連の処理を実行するとともに、特別電動役物としての大当たり遊技用開閉装置500の開閉制御を行うための処理を実行する。

【0370】

ステップS260の出力データ設定処理では、特別図柄・特別電動役物制御処理（ステップS100）等において定まる情報に基づいて、主制御基板710から周辺制御基板810に送信するコマンドを生成する処理を実行する。

50

【0371】

ステップS270のコマンド送信処理では、出力データ設定処理（ステップS260）において設定されたコマンドを周辺制御基板810に送信する処理が行われる。ステップS60からステップS270の処理を実行すると、レジスタ復帰処理（ステップS280）を実行して、タイマ割込処理を終了する。

【0372】

ここで、上述した非当落乱数更新処理（ステップS30）および当落乱数更新処理（ステップS70）においてCPU711により更新される各種乱数について説明する。

【0373】

本実施形態において、遊技にて用いられる各種乱数として、当否判定用乱数、図柄乱数、リーチ判定用乱数、変動パターン乱数および普通図柄当否判定用乱数等がある。

10

【0374】

当否判定用乱数は、大当たり遊技を発生させるか否かの判定に用いられる当否判定用乱数である。図柄乱数は、大当たり遊技を発生させると判定されたときに、大当たりの種別（確変大当たり、通常大当たり）の判定に用いられる乱数である。リーチ判定用乱数は、当否判定にて大当たりに当選していない（即ちハズレ）と判定されたときに、リーチ変動とするか否かの判定に用いられる乱数である。変動パターン乱数は、特別図柄表示器84に表示する特別図柄の変動パターンを決定するために用いられる乱数である。普通図柄当否判定用乱数は、一对の可動片606を開放状態に制御するか否かの判定に用いられる乱数である。

20

【0375】

なお、演出表示装置115にて表示制御される装飾図柄の変動パターンは、変動パターン乱数により決定しても良く、周辺基板800の周辺制御基板810に搭載されるCPU811または表示装置制御基板816に搭載されるCPU832（いずれも図42参照）により決定するようにしてもよい。また、変動パターン乱数は必須ではなく、リーチ判定用乱数を用いて特別図柄の変動パターンを決定するようにしても良い。

【0376】

これらの乱数のうち、当落乱数更新処理では、大当たり遊技の発生に関わる当否判定用乱数、図柄乱数、および、遊技球を受け入れやすい開放状態に一对の可動片606を制御するか否かに関わる普通図柄当たり判定用乱数の更新を行う。ここで、大当たり遊技の発生および一对の可動片606を開放状態に制御するか否かに関わる判定に用いられる乱数は一定のタイミングとして4ms毎に更新される。このようにすることにより、それぞれの乱数における所定期間における確率（大当たり遊技を発生させると判定される確率、一对の可動片606を開放状態に制御すると判定される確率）を一定にする（即ち狙い打ち等により確率に偏りが発生することを防止する）ことができ、遊技者が不利な状態となることを防止できる。

30

【0377】

一方、非当落乱数更新処理では、当たり遊技の発生および普通図柄の表示結果に関わらないリーチ判定用乱数、並びに、変動パターン乱数の更新を行う。なお、主制御基板710で更新される乱数は、上記したものに限られず、非当落乱数更新処理では、当否判定用乱数を更新するカウンタが1周したときに次にカウントを開始させる当否判定用乱数の初期値を決定するための初期値決定乱数等の更新も行う。

40

【0378】

（特別図柄・特別電動役物制御処理）

次に、図54に基づいて、特別図柄・特別電動役物制御処理について説明する。図54は、特別図柄・特別電動役物制御処理（ステップS100）の一例を示すフローチャートである。

【0379】

この特別図柄・特別電動役物制御処理では、まず、始動口入賞処理（ステップS110）を行う。具体的には後述するが、上始動口600または下始動口604に遊技球が受け

50

入れられたか否か判別し、これに基づいて一連の処理を行う。始動口入賞処理（ステップ S 1 1 0）を行うと、次に、処理フラグを確認し（ステップ S 1 2 0～ステップ S 2 3 0）、処理フラグに対応する処理を行う。

【0380】

始動口入賞処理（ステップ S 1 1 0）を終えると、まず、処理フラグが 0 であるか否かを判断し（ステップ S 1 2 0）、処理フラグが 0 であれば（ステップ S 1 2 0 における Y E S）変動開始処理（ステップ S 1 3 0）を実行する。変動開始処理（ステップ S 1 3 0）では、特別図柄の変動表示を開始するための設定を行う。詳しくは後述するが、大当たり遊技を開始させるか否かの判断を行い、処理フラグを「1」に更新する。一方、ステップ S 1 2 0 において処理フラグが 0 でなければ（ステップ S 1 2 0 における N O）ステップ S 1 4 0 に進む。

10

【0381】

ステップ S 1 4 0 に進むと、処理フラグが 1 であるか否かを判断する（ステップ S 1 4 0）。処理フラグが 1 であれば（ステップ S 1 4 0 における Y E S）変動パターン設定処理（ステップ S 1 5 0）を実行する。この変動パターン設定処理では、特別図柄表示器 8 4 に表示される特別図柄および演出表示装置 1 1 5 に表示される装飾図柄の変動パターンを決定し、当該変動パターンに対応して設定される変動時間（特別図柄表示器 8 4 において特別図柄の変動表示を開始してから停止表示するまでの時間）をタイマにセットし、処理フラグを「2」に更新する。一方、ステップ S 1 4 0 において処理フラグが 1 でなければ（ステップ S 1 4 0 における N O）、ステップ S 1 7 0 に進む。

20

【0382】

ステップ S 1 7 0 に進むと、処理フラグが 2 であるか否かを判断する（ステップ S 1 7 0）。処理フラグが 2 であれば（ステップ S 1 7 0 における Y E S）、変動中処理（ステップ S 1 8 0）を実行する。この変動中処理では、変動パターン設定処理（ステップ S 1 5 0）で設定された変動時間をタイマにより監視し、タイムアウトしたことに基づいて特別図柄表示器 8 4 における特別図柄の変動表示を停止させる。このとき、変動開始処理（ステップ S 1 3 0）にて大当たりとする判定がなされていれば、処理選択フラグを「3」に更新し、大当たりとする判定がなされていなければ処理選択フラグを「0」に更新する。一方、ステップ S 1 7 0 において処理フラグが 2 でなければ（ステップ S 1 7 0 における N O）、ステップ S 1 9 0 に進む。

30

【0383】

ステップ S 1 9 0 に進むと、処理フラグが 3 かどうか判断する（ステップ S 1 9 0）。処理フラグが 3 であれば（ステップ S 1 9 0 における Y E S）、大当たり遊技開始処理（ステップ S 2 0 0）を実行する。この大当たり遊技開始処理では、大当たり遊技用開閉装置 5 0 0 の開閉動作を制御するためのラウンド回数、開放時間および遊技球の入賞制限個数をセットし、処理フラグを「4」に更新する。一方、ステップ S 1 9 0 において処理フラグが 3 でなければ（ステップ S 1 9 0 における N O）、ステップ S 2 1 0 に進む。

【0384】

ステップ S 2 1 0 に進むと、処理フラグが 4 かどうか判断する（ステップ S 2 1 0）。処理フラグが 4 であれば（ステップ S 2 1 0 における Y E S）、特別電動役物大当たり制御処理（ステップ S 2 2 0）を実行する。この特別電動役物大当たり制御処理では、大当たり遊技開始処理（ステップ S 2 0 0）においてセットしたラウンド回数、開放時間および遊技球の入賞制限個数に基づいて大当たり遊技用開閉装置 5 0 0 の開閉動作を制御し、大当たり遊技が終了する場合には、確率変動機能を作動させるか否か判断させるとともに処理フラグを「0」に更新する処理を行う。

40

【0385】

ステップ S 1 3 0 からステップ S 2 2 0 の各種処理のいずれかを実行すると特別図柄・特別電動役物制御処理を終了する。

【0386】

（始動口入賞処理）

50

次に、図 5 5 に基づいて、始動口入賞処理について説明する。図 5 5 は、始動口入賞処理の一例を示すフローチャートである。

【0387】

ステップ S 1 1 0 1 において上始動口 6 0 0 または下始動口 6 0 4 に遊技球が入賞したと判断したときには、各種データ（特別図柄当否判定用乱数取得手段 9 0 2 によって取得された当否判定用乱数、図柄乱数、特別図柄種別）を取得する。そして、特別図柄保留カウンタ 9 0 3 のカウンタ値が上限値である 4 未満であるか否かを判断する（ステップ S 1 1 0 2）。

【0388】

ステップ S 1 1 0 1 において特別図柄保留カウンタ 9 0 3 のカウンタ値が上限の 4 未満であると判断すると（ステップ S 1 1 0 2 における Y E S）、CPU 7 1 1 は、保留記憶処理を行い（ステップ S 1 1 0 3）、その後、ステップ S 1 1 0 4 に進む。保留記憶処理は、上始動口 6 0 0 又は下始動口 6 0 4 に遊技球が入賞したことによって取得した各種データ（当否判定用乱数、図柄乱数、特別図柄種別）を当否判定用乱数記憶領域 5 1 3 1 に記憶すると共に、特別図柄保留カウンタ 9 0 3 のカウンタ値に 1 を加算する処理である。なお、当否判定用乱数記憶領域 5 1 3 1 は、当否判定用乱数記憶領域、図柄乱数記憶領域および特別図柄種別記憶領域を有しており、上始動口 6 0 0 または下始動口 6 0 4 に遊技球が入賞したことによって取得した各種データは、それぞれの記憶領域に記憶される。

【0389】

なお、ステップ S 1 1 0 2 において、上始動口 6 0 0 または下始動口 6 0 4 に遊技球が入賞したときに特別図柄保留カウンタ 9 0 3 のカウンタ値が上限値であるとき、ステップ S 1 1 0 1 で取得した各種データを破棄する。

【0390】

なお、上始動口 6 0 0 または下始動口 6 0 4 に遊技球が入賞したと判断したとき、各種データ（当否判定用乱数、図柄乱数、特別図柄種別）の取得は、必ずしもステップ S 1 1 0 1 で行う必要はなく、ステップ S 1 1 0 1 ～ステップ S 1 1 0 3 の間で行えばよい。例えば、ステップ S 1 1 0 1 で各種データを取得せずに、ステップ S 1 1 0 2 で特別図柄保留カウンタ 9 0 3 のカウンタ値が上限値未満であることを判定した後に各種データを取得してもよいし、ステップ S 1 1 0 3 の保留記憶処理で取得するようにしてもよい。

【0391】

このように、本実施形態では、上始動口 6 0 0 または下始動口 6 0 4 への入賞処理（ステップ S 1 1 0 1 ～ステップ S 1 1 0 3）を実行している。

【0392】

また、本実施形態では、上始動口 6 0 0 または下始動口 6 0 4 に遊技球が入賞したときは特別図柄抽選手段 9 0 0 によって抽選処理を行っているが、これに限られない。例えば、上始動口 6 0 0 および下始動口 6 0 4 に対応させて特別図柄抽選手段を設けるようにしても良い（即ち、上始動口に対応する第 1 特別図柄抽選手段、下始動口に対応する第 2 特別図柄抽選手段を設けるようにしても良い）。この場合、第 1 特別図柄抽選手段による抽選処理が行われた場合の大当たり当選確率と、第 2 特別図柄抽選手段による抽選処理が行われた場合の大当たり当選確率と、が異なるようにしても良い。また、第 1 特別図柄抽選手段による抽選処理にて大当たりに当選した場合と、第 2 特別図柄抽選手段による抽選処理にて大当たりに当選した場合、とで遊技者に付与される利益に差異があっても良い。例えば、第 1 特別図柄抽選手段による抽選処理が行われた場合には大当たり遊技が実行される確率が相対的に高く設定される一方で、第 2 特別図柄抽選手段による抽選処理が行われた場合には大当たり遊技が実行される確率が相対的に低く設定されるような場合が相当する。

【0393】

（変動開始処理）

次に、図 5 6 に基づいて、変動開始処理について説明する。図 5 6 は、変動開始処理の一例を示すフローチャートである。

【0394】

処理選択フラグが「0」のときに実行される変動開始処理（ステップS130）では、CPU711は、先ず、当否判定用乱数記憶領域5131に記憶されている乱数の数（始動記憶数）が0であるか否かを判断する（ステップS1301）。当否判定用乱数記憶領域5131に記憶されている始動記憶数が0であることは、特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が0であることを意味する。

【0395】

始動記憶数が0でなければ（ステップS1301におけるNO）、当否判定用乱数記憶領域5131のシフト処理を行う（ステップS1302）。このシフト処理は、上始動口600または下始動口604への遊技球の入賞に基づいて取得された乱数の当否判定が行われる順序をシフトする処理である。即ち、特別図柄の当否判定は上始動口600または下始動口604に遊技球が入賞した順に行われるため、変動開始に伴って当該順序がシフトする。上始動口600または下始動口604への遊技球の入賞に基づいて取得された乱数のうち最も早く取得された乱数は、処理領域5132に移される。なお、ステップS1301において始動記憶数が0であれば（ステップS1301におけるYES）、変動開始処理を終了する。

【0396】

ステップS1302においてシフト処理を行ったのち、CPU711は、特別図柄フラグをON状態にする（ステップS1304）と共に、特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値を1減算して（ステップS1305）、ステップS1308に進む。

【0397】

ステップS1308では、確変機能が作動している遊技状態であるか否かを判断する（ステップS1308）。ここで、確変機能が作動している遊技状態であれば（ステップS1308におけるYES）、確変特図判定テーブル908が選択される（ステップS1309）。一方、ステップS1308において確変機能が未作動であれば（ステップS1308におけるNO）、通常特図判定テーブル906が選択される（ステップS1310）。

【0398】

そして、ステップS1309またはステップS1310において選択された判定テーブルと、処理領域5132に記憶されている当否判定用乱数と、に基づいて当否判定が行われる（ステップS1311）。なお、ステップS1311における大当たり判定は、特別図柄当否判定手段904によって行われる。

【0399】

ステップS1311における当否判定にて大当たりであると判定されると（ステップS1311におけるYES）、取得した図柄乱数に基づいて大当たりの種別を判定する（ステップS1312）。その後、大当たりの種別に応じたフラグ（すなわち、先述の当選フラグ）をON状態にする（ステップS1313）。具体的には、確変大当たりであれば確変大当たりフラグをON状態にし、通常大当たりであれば通常大当たりフラグをON状態にする。その後、処理フラグを「1」に更新し（ステップS1316）、変動開始処理を終了する。

【0400】

なお、本実施形態では、ステップS1302においてシフト処理を行ったのち、ステップS1309またはステップS1310において選択された判定テーブルと、処理領域5132に記憶されている当否判定用乱数と、に基づいて当否判定が行われる（ステップS1311）が、これに限られない。例えば、判定テーブルと、当否判定用乱数記憶領域5131に記憶されている当否判定用乱数のうち最も早く記憶された乱数と、に基づいて当否判定を行い、その後、シフト処理を行っても良い。このとき、当否判定用乱数記憶領域5131に記憶されている当否判定用乱数を参照できるのは、変動開始時のみである。

【0401】

（変動パターン設定処理）

10

20

30

40

50

次に、図 5 7 に基づいて、変動パターン設定処理について説明する。図 5 7 は、変動パターン設定処理（ステップ S 1 5 0）の一例を示すフローチャートである。

【0 4 0 2】

変動パターン設定処理は、当否判定結果に応じて変動パターンを設定する処理である。この処理では、まず、複数種類の大当たりのうちいずれかの大当たりフラグが ON 状態であるか否かを判断する（ステップ S 1 5 1 0）。ここで大当たりフラグが ON 状態であると（ステップ S 1 5 1 0 における YES）、大当たりの種別に対応する変動パターンに設定する（ステップ S 1 5 2 0）。具体的には、確変大当たりフラグが ON 状態であれば確変大当たりに対応する変動パターンに設定し、通常大当たりフラグが ON 状態であれば通常大当たりに対応する変動パターンに設定する。そして、その後、ステップ S 1 5 6 0 に進んで変動時間値をタイマにセットし、処理フラグを「2」に更新（ステップ S 1 5 7 0）したのち、変動パターン設定処理を終了する。

10

【0 4 0 3】

ステップ S 1 5 1 0 において、いずれの大当たりフラグも ON 状態でないとき（ステップ S 1 5 1 0 における NO）、当否判定結果が大当たりに当選していないハズレであると判断し、ハズレに対応する変動パターンに設定し（ステップ S 1 5 5 0）、ステップ S 1 5 6 0 に進み、処理フラグを「2」に更新（ステップ S 1 5 7 0）して、変動パターン設定処理を終了する。

【0 4 0 4】

なお、この変動パターン設定処理において設定された変動パターンに基づいて、特別図柄表示器 8 4 における複数の LED の点灯パターンによって表示される。

20

【0 4 0 5】

（変動中処理）

次に、図 5 8 に基づいて、変動中処理について説明する。図 5 8 は、変動中処理の一例を示すフローチャートである。変動中処理では、まず、特別図柄が変動中であるか否かを判断する（ステップ S 1 8 0 1）。ここで、特別図柄表示器 8 4 が変動中であれば変動中であると判断される。特別図柄が変動中でなければ（ステップ S 1 8 0 1 における NO）、そのまま、変動中処理を終了する。

【0 4 0 6】

ステップ S 1 8 0 1 において特別図柄が変動中であると判断すると（ステップ S 1 8 0 1 における YES）、ステップ S 1 8 0 2 に進み、変動時間が終了しているか否かを判断する。具体的には、変動パターン設定処理においてタイマにセットした変動時間が経過したか否かを判断する。ここで、変動時間が経過していなければ、変動時間が経過するまで待機する（ステップ S 1 8 0 2 における NO）。変動時間が経過すると（ステップ S 1 8 0 2 における YES）、特別図柄の変動を停止する（ステップ S 1 8 0 3）。即ち、特別図柄表示器 8 4 において、特別図柄抽選手段 9 0 0 の抽選結果を導出表示する。

30

【0 4 0 7】

特別図柄の変動を停止すると（ステップ S 1 8 0 3）、複数的大当たり種別のうちいずれかの大当たりフラグが ON 状態であるか否かを判断する（ステップ S 1 8 0 4）。即ち、今回の変動が停止して抽選結果が導出された結果、いずれかの大当たり遊技を開始するか否かを判断する。いずれかの大当たりフラグが ON 状態であると（ステップ S 1 8 0 4 における YES）、処理フラグを「3」に更新し（ステップ S 1 8 0 5）、変動中処理を終了する。いずれの大当たりフラグも ON 状態でなければ（ステップ S 1 8 0 4 における NO）、処理フラグを「0」に更新し（ステップ S 1 8 0 8）、変動中処理を終了する。

40

【0 4 0 8】

（大当たり遊技開始処理）

次に、図 5 9 に基づいて、大当たり遊技開始処理について説明する。図 5 9 は、大当たり遊技開始処理の一例を示すフローチャートである。この大当たり遊技開始処理では、まず、確率変動機能が作動中であるか否かを判断する（ステップ S 2 0 0 1）。上述のように、大当たり遊技が実行されているときは確変機能が作動しないため、確変機能が作動し

50

ている場合には、確変機能の作動を停止して（ステップS2002）、ステップS2003に進む。一方、ステップS2001において確変機能が作動していないと判断すると（ステップS2001におけるNO）、ステップS2002をスキップしてステップS2003に進む。

【0409】

ステップS2003では、開放延長機能が作動中であるか否かを判断する。上述のとおり、大当たり遊技が実行されているときは開放延長機能が作動しないため、開放延長機能が作動している場合には、開放延長機能の作動を停止して（ステップS2004）、ステップS2005に進む。一方、ステップS2003において開放延長機能が作動していないと判断すると（ステップS2003におけるNO）、ステップS2004をスキップしてステップS2006に進む。

10

【0410】

ステップS2006では、大当たり遊技時におけるラウンド回数（例えば15ラウンド）、1ラウンド当たりの大当たり遊技用開閉装置500の最大開放時間（例えば30sec）および最大入賞数（例えば9球）をセットする。そして、その後、ステップS2008に進んで処理フラグを「5」に更新し、大当たり遊技開始処理を終了する。

【0411】

（特別電動役物大当たり制御処理）

次に、図60に基づいて、特別電動役物大当たり制御処理について説明する。図60は、特別電動役物大当たり制御処理の一例を示すフローチャートである。特別電動役物大当たり制御処理においては、まず、大当たり遊技用開閉装置500が開放中であるか否かを判断する（ステップS2401）。大当たり遊技用開閉装置500が開放中であれば（ステップS2401におけるYES）、予めセットされた大当たり遊技用開閉装置500の最大開放時間が経過したか否かを判断する（ステップS2402）。具体的には、ステップS2006においてセットされた最大開放時間が経過したか否かを判断する。大当たり遊技用開閉装置500の最大開放時間が経過したと判断すると（ステップS2402におけるYES）、大当たり遊技用開閉装置500を閉鎖して（ステップS2404）、ステップS2405に進む。

20

【0412】

ステップS2402において大当たり遊技用開閉装置500の開放時間が経過していなければ（ステップS2402におけるNO）、予めセットされた最大入賞数の遊技球が大当たり遊技用開閉装置500に受け入れられたか否かを判断する（ステップS2403）。具体的には、開閉装置カウントセンサ776によるカウント値が、ステップS2006においてセットされた最大入賞数に達したか否かを判断する。大当たり遊技用開閉装置500に最大入賞数の遊技球が受け入れられたと判断すると（ステップS2403におけるYES）、ステップS2404に進み、大当たり遊技用開閉装置500を閉鎖する。一方、大当たり遊技用開閉装置500に最大入賞数の遊技球が受け入れられていなければ、ステップS2402に戻る。

30

【0413】

ステップS2405では、予めセットされたラウンド数に達したか否かを判断する（ステップS2405）。具体的には、ステップS2006においてセットされたラウンド数に達したか否かを判断する。ここで、予めセットされたラウンド数に達していれば（ステップS2405におけるYES）ステップS2407に進み、大当たりフラグをOFFにする。一方、予めセットされたラウンド数に達していなければ（ステップS2405におけるNO）、大当たり遊技用開閉装置500の開放処理を行い（ステップS2406）、ステップS2402に戻る。

40

【0414】

なお、ステップS2401において、大当たり遊技用開閉装置500が開放中でないと判断されると（ステップS2401におけるNO）、ステップS2405に進む。

【0415】

50

ステップS 2 4 0 7において大当たりフラグをOFFにしたのち、確変機能を作動すべきか否かを判断し（ステップS 2 4 0 8）、確変機能を作動すべきであれば確変機能の作動処理を行い（ステップS 2 4 1 0）、さらに開放延長機能の作動処理を行なったのちに（ステップS 2 4 1 1）、特別電動役物大当たり制御処理を終了する。具体的には、ステップS 2 4 0 7においてOFFにされた大当たりフラグが確変大当たりフラグであれば、確変機能および開放延長機能を作動する。即ち、これまで行われていた大当たり遊技が確変大当たりへの当選に基づく大当たり遊技であれば、確変機能および開放延長機能を作動する。これにより、確変大当たりへの当選にして大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態は、通常状態よりも大当たりに当選しやすい確率変動状態に制御されると共に、次回の大当たりに当選するまで開放延長機能が作動する特別遊技状態となる

10

【0 4 1 6】

一方、ステップS 2 4 0 7においてOFFとされた大当たりフラグが通常大当たりフラグであれば（ステップS 2 4 0 8におけるNO）、確変機能の作動をさせずに、ステップS 2 4 1 3において開放延長機能の作動処理のみを行う。そして、当該開放延長機能の作動回数（例えば1 0 0回）を設定したのち（ステップS 2 4 1 4）、処理フラグを「0」に更新して（ステップS 2 4 1 5）、特別役物大当たり制御処理を終了する。これにより、通常大当たりへの当選にして大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態は、確変機能が作動することなく大当たりへの当選確率が通常状態と同じとなるが、所定回数（例えば1 0 0回）だけ開放延長機能が作動する有利遊技状態（所謂、時短遊技状態）に制御される。なお、この所定回数の開放延長機能が作動したのちは、遊技状態は開放延長機能および確変機能のいずれも作動しない通常遊技状態となる。

20

【0 4 1 7】

〔連動期待演出に関する制御処理について〕

次に、図6 1～図6 5を参照して、パチンコ機1の周辺基板8 0 0（主に周辺制御基板8 1 0）で実行される種々の制御処理のうち、先述の連動期待演出に関する制御処理について説明する。図6 1は、当選波出力予約処理の手順の一例を示すフローチャートである。図6 2は、当選波出力実行処理の手順の一例を示すフローチャートである。図6 3は、当選波検出処理の手順の一例を示すフローチャートである。図6 4は、演出タイミング決定処理の手順の一例を示すフローチャートである。図6 5は、演出映像表示処理の手順の一例を示すフローチャートである。

30

【0 4 1 8】

なお、以下に説明する各処理は、例えば2 m sごとに周辺制御基板8 1 0のCPU 8 1 1の制御によって演出制御プログラムが実行する、割込み処理に含まれる処理である。

【0 4 1 9】

（当選波出力予約処理）

まず、図6 1を参照して、当選波出力予約処理について説明する。この当選波出力予約処理は、大当たり抽選において当選している場合に、既定の振幅を有する当選波を出力する予約をする処理である。なお、本実施形態では、当選パチンコ機を含め、遊技機列において例えば7台のパチンコ機1が連動して連動期待演出を実行するものとして説明する。

【0 4 2 0】

40

まず、演出制御プログラムは、周辺制御基板8 1 0が主制御基板7 1 0から受信した演出コマンドに含まれる当選情報が「当選（大当たり）」であるか否かを判断し（ステップS 3 0 0 1）、当選していない場合には当選波出力予約処理を終了する一方、当選している場合には、演出方向を決定する演出方向決定処理を実行する（ステップS 3 0 0 2）。

【0 4 2 1】

ステップS 3 0 0 2の演出方向決定処理では、演出制御プログラムが、先述した演出進行方向選択テーブル（図4 5参照）を参照して、ランダムに取得した乱数値（演出進行方向用乱数値）に基づいて、連動期待演出の演出進行方向を決定する。つまり、この演出制御プログラムは、ランダムに取得した演出進行方向用乱数値に基づいて、連動期待演出として演出表示装置1 1 5に表示される特殊連動画像が進行すべき方向を選定しているので

50

ある。

【0422】

具体的には、演出制御プログラムは、例えば演出進行方向用乱数値が0～39である場合には、演出進行方向フラグを「0」に設定する。なお、演出進行方向フラグが「0」である場合、当選波を出力せず連動期待演出を実行させない（特殊連動画像を表示させない）ことを示している。また演出制御プログラムは、例えば演出進行方向用乱数値が40～69である場合には、演出進行方向フラグを「1」に設定し、特殊連動画像を左方向から右方向に進行させる。また演出制御プログラムは、例えば演出進行方向用乱数値が70～99である場合には、演出進行方向フラグを「2」に設定し、特殊連動画像を右方向から左方向に進行させる。

10

【0423】

次に、演出制御プログラムは、連動期待演出の実行範囲として、当選波を出力すべき方向の振り分けを決定する（ステップS3003）。S3003の出力方向振分処理では、演出制御プログラムは、例えば2msごとにカウントする出力振分用乱数値（例えば0～99）を発生しており、例えば当選波を出力すべきタイミングにおいてこの出力振分用乱数値を取得する。これとともに演出制御プログラムは、先述の出力方向振分テーブル（図46参照）を参照し、ランダムに取得した出力振分用乱数値に応じて当選波を出力すべき方向を定めている。この出力方向振分テーブルは、ランダムに取得した出力振分用乱数値（図示の乱数値に相当）ごとに、出力すべき当選波の出力方向を振り分けるための情報を含むテーブルであるとともに、当選波を到達させるべきパチンコ機の台数を定めるための抽選を実行するための情報を含むテーブルである。

20

【0424】

具体的には、この演出制御プログラムは、例えば自己のパチンコ機を含めて7台で連動して連動期待演出を実行する場合、出力振分用乱数値が0～29であったときは、左側3台のパチンコ機と自己のパチンコ機と右側3台のパチンコ機で連動するものと設定する（すなわち、連動期待演出の実行対象となるパチンコ機として設定する）。また、出力振分用乱数値が30～59であったときは、左側4台のパチンコ機と自己のパチンコ機と右側2台のパチンコ機で連動するものと設定する。また、出力振分用乱数値が60～89であったときは、左側2台のパチンコ機と自己のパチンコ機と右側4台のパチンコ機で連動するものと設定する。また、出力振分用乱数値が90～93であったときは、左側5台のパチンコ機と自己のパチンコ機と右側1台のパチンコ機で連動するものと設定する。また、出力振分用乱数値が94～97であったときは、左側1台のパチンコ機と自己のパチンコ機と右側5台のパチンコ機で連動するものと設定する。また、出力振分用乱数値が98であったときは、左側6台のパチンコ機と自己のパチンコ機のみで連動するものと設定する。また、出力振分用乱数値が99であったときは、自己のパチンコ機と右側6台のパチンコ機で連動するものと設定する。

30

【0425】

本実施形態では、このように演出制御プログラムが設定した当選波の出力方向および台数に関する情報（出力すべき当選波の振幅に関する情報）を「出力設定情報」と呼称する。この出力設定情報としては、右側に当選波を出力すべきか否かを表す右出力フラグを含んでいるとともに、左側に当選波を出力すべきか否かを表す左出力フラグを含んでいる。

40

【0426】

このうち右出力フラグは、自己のパチンコ機の右側において少なくとも1台のパチンコ機が連動して連動期待演出を実行すべき場合には「1」に設定され、この右側に連動期待演出の実行対象となるパチンコ機が存在しない場合には「0」に設定される。また、その一方、この左出力フラグは、自己のパチンコ機の左側において少なくとも1台のパチンコ機が連動して連動期待演出を実行すべき場合には左出力フラグを「1」に設定し、この左側に連動期待演出の実行対象となるパチンコ機が存在しない場合には「0」に設定される。

【0427】

50

演出制御プログラムは、右出力フラグが「1」である場合（図61のステップS3004）、当選波右側送出バッファに当選波右出力指示コマンドを格納することで出力予約をする（ステップS3005）。この出力予約した当選波右出力指示コマンドは、当選波を到達させるべきパチンコ機の台数に応じて振幅の大きさ（強度の一例）に関する強度情報を含んでいてもよい。一方、この演出制御プログラムは、左出力フラグが「1」である場合（ステップS3006）、当選波左側送出バッファに当選波左出力指示コマンドを格納することで出力予約をする（ステップS3007）。この出力予約した当選波左出力指示コマンドは、当選波を到達させるべきパチンコ機の台数に応じて振幅（強度の一例）に関する強度情報を含んでいてもよい。

【0428】

また、演出制御プログラムは、右出力フラグおよび左出力フラグが各々「0」である場合、これら当選波右側送出バッファおよび当選波左側送出バッファに各々当選波右側出力指示コマンドおよび当選波左側出力指示コマンドを格納しない。なお、本実施形態においては、これら当選波右出力指示コマンドおよび当選波左出力指示コマンドを総称して「当選波出力指示コマンド」と呼称する。つまり、この場合、演出制御プログラムは当選波側出力指示コマンドの出力予約をしない。

【0429】

なお、先述のように、本実施形態では、波送受装置188a、188bにより当選波が検出されると、その検出された時点から当該当選波に基づく魚群演出が実行されるまでは、内部抽選にて当選した場合であっても波送受装置188a、188bからの当選波の出力処理を無効化する。つまり、演出制御プログラムは、当選波が検出された時点から当該当選波に基づく魚群演出が実行されるまでの期間は、ステップS3001にて当選情報が大当たりであると判断されても当選波出力予約処理を終了して（ステップS3001におけるNO）、当選波の出力を行なわないようにする。これにより、各パチンコ機1における連動期待演出としての魚群演出の重複を排除することができる。

【0430】

（当選波出力実行処理）

次に、図62を参照して、当選波出力実行処理について説明する。この当選波出力実行処理は、上記当選波右側送出バッファに当選波右出力指示コマンドが存在している場合、或いは、上記および当選波左側送出バッファに当選波左出力指示コマンドが存在している場合、実際に当選波の出力を実行する処理である。

【0431】

まず演出制御プログラムは、当選波右側送出バッファに、当選波を右側から出力すべき旨の当選波右出力指示コマンドが存在しているか否かを判断する（ステップS3020）。当選波右出力指示コマンドが存在していない場合には、演出制御プログラムが当選波出力実行処理を終了する。

【0432】

ここで、当選波右出力指示コマンドが存在する場合には、演出制御プログラムが、波形制御基板425に対して当選波右出力指示コマンドを出力することで波形制御基板425を制御し、この波形制御基板425が、当選波出力用右側ポートから波送受装置188bに当選波右出力指示コマンドを与え、この波送受装置188bに当選波を出力させる（ステップS3021）。ここで、この当選波の振幅は、自己のパチンコ機からみて右方向に位置するパチンコ機のうち、遊技機列において連動期待演出の実行対象となるパチンコ機の台数（連動期待演出を実行すべき最端遊技機までの距離）に応じて決定された振幅となっている。ここで、この送信元となるパチンコ機の右方向が連動期待演出の上流方向にあたる場合には、まず一次当選波を出力し、当該一次当選波の出力から所定期間（例えば、100ms）を経過した後に二次当選波を出力する。一方、この送信元となるパチンコ機の右方向が連動期待演出の下流方向にあたる場合には、一次当選波のみを出力する。なお、この当選波は、（必要に応じて当選波右出力指示コマンドが有する強度情報を含めて）上記のように決定された振幅で伝送される。

【0433】

一方、演出制御プログラムは、当選波左側送出バッファに当選波左出力指示コマンドが存在しているか否かを判断する（ステップS3022）。当選波左出力指示コマンドが存在していない場合には、演出制御プログラムが当選波出力実行処理を終了する。この当選波左出力指示コマンドが存在する場合には、演出制御プログラムが、波形制御基板425に対して当選波左指示コマンドを出力することで波形制御基板425を制御し、この波形制御基板425が当選波出力用左側ポートから波送受装置188aに当選波出力指示コマンドを与え、この波送受装置188aに当選波を出力させる（ステップS3023）。ここで、この当選波の振幅は、自己のパチンコ機からみて左方向に位置するパチンコ機のうち、遊技機列において連動期待演出の実行対象となるパチンコ機の台数（連動期待演出を実行すべき最端遊技機までの距離）に応じて決定された振幅となっている。ここで、この送信元となるパチンコ機の左方向が連動期待演出の上流方向にあたる場合には、まず一次当選波を出力し、当該一次当選波の出力から所定期間（例えば、100ms）を経過した後に二次当選波を出力する。一方、この送信元となるパチンコ機の左方向が連動期待演出の下流方向にあたる場合には、一次当選波のみを出力する。なお、この当選波は、（必要に応じて当選波左出力指示コマンドが有する強度情報を含めて）上記のように決定された振幅で伝送される。

10

【0434】

なお、本実施形態では、ステップS3021、S3023における当選波の出力タイミングは、図47に示すテーブルを参照して決定される魚群演出開始ポイントおよび魚群演出開始時間となる。すなわち、先述のように、主制御基板710から周辺制御基板810に送信された演出コマンド（の変動時間）に基づいて実行コマンドが決定され、この実行コマンドに含まれる魚群演出開始ポイントおよび魚群演出開始時間に基づいて、図47に示すテーブルを参照して当選波の出力タイミングが決定される。そして、演出制御プログラムは、図示しない演出タイミング管理タイマによって図柄変動開始からの経過時間をカウントし、当該決定された出力タイミングになると波形制御基板425を制御して当選波を出力させる。

20

【0435】

（当選波検出処理）

次に、図63を参照して、当選波検出処理について説明する。この当選波検出処理は、例えば2msごとに周辺制御基板810のCPU811の制御によって演出制御プログラムが実行する、割込み処理に含まれる処理である。また、この当選波検出処理は、周囲のパチンコ機が当たり抽選において当選した場合に出力した当選波を検出する処理である。

30

【0436】

まず、周辺制御基板810のCPU811は、演出制御プログラムの動作によって波形制御基板425を制御し、波送受装置188a、188bにそれぞれ対応した当選波左送受ポートおよび当選波右送受ポート（当選波検出用ポート）を参照させる。これら波送受装置188a、188bは、それぞれ対応する当選波左送受ポートおよび当選波右送受ポートを参照する（ステップS3030）。

40

【0437】

そして、演出制御プログラムは、これら当選波左送受ポートおよび当選波右送受ポートにおいて、一次当選波が検出されているか否かを判断する（ステップS3031）。ここで、これら当選波左送受ポートおよび当選波右送受ポートのいずれにも一次当選波が検出されていないと判断されると、当選波送受処理を終了する。一方、演出制御プログラムは、これら当選波左送受ポートおよび当選波右送受ポートのいずれかに一次当選波が到着している場合には、連続期待演出を実行すべきか否かを表す期待演出実行フラグをまずOFFに初期化する（ステップS3032）。

【0438】

そして、演出制御プログラムは、波送受装置188a、188bにより一次当選波が検

50

出された時点から起算して所定期間（例えば、100ms）内に、さらに波送受装置188a, 188bによって二次当選波が検出されたか否かを判断する（ステップS3033）。所定期間内に二次当選波を検出していれば、自己のパチンコ機は当選パチンコ機からみて演出進行方向の上流に位置するから、連動期待演出を実行するため期待演出実行フラグを「ON（1）」と設定する（ステップS3034）。一方、所定期間内に二次当選波を検出していなければ、自己のパチンコ機は当選パチンコ機からみて演出進行方向の下流に位置するから、連動期待演出を実行しないため期待演出実行フラグを「OFF（0）」と設定する（ステップS3035）。

【0439】

ここで、ステップS3033において、二次当選波が「所定期間」内に受信されたか否かを判断するのは、当該二次当選波が、先に受信した一次当選波と同一の出力源（当選パチンコ機）であるか否かを特定するためである。そのため、一次当選波を検出したのちに二次当選波を検出したとしても、当該二次当選波が所定期間を超えて検出されたものであれば、先に検出された一次当選波とは出力源（当選パチンコ機）が異なると判断して、期待演出実行フラグを「OFF（0）」に設定する（ステップS3035）。 10

【0440】

さらに、演出制御プログラムは、ステップS3034にて期待演出実行フラグが「ON（1）」に設定されると、この二次当選波の解析を行う（ステップS3036）。この解析内容としては、検出した二次当選波の振幅を取得することを挙げることができる。なお、本実施形態では、二次当選波の振幅を例示しているが、これに限られず、二次当選波の減衰が確認できればどのような要素を解析しても良い。 20

【0441】

次に、演出制御プログラムは、検出された二次当選波が当選波左送受ポートおよび当選波右送受ポートのうちどちらの当選波送受ポートを経由しているかを判断し（ステップS3037）、当選波右送受ポートを経由している場合には、「OFF（0）」であった当選波右検出フラグを「ON（1）」と設定する一方（ステップS3038）、当選波送受用左ポートを経由している場合には、「OFF（0）」であった当選波左検出フラグを「ON（1）」と設定する（ステップS3039）。これら当選波右検出フラグおよび当選波左検出フラグは、各々検出した二次当選波の出力源（当選パチンコ機）の方向が右であることおよび左であることをそれぞれ表している。 30

【0442】

なお、演出制御プログラムは、自己のパチンコ機が当選波の送信元であるときは（すなわち、当選パチンコ機であるときは）、二次当選波の検出の有無に拘らず、連動期待演出を実行するために期待演出実行フラグを「ON（1）」と設定する（ステップS3034）。

【0443】

（演出タイミング決定処理）

次に、図64を参照して、演出タイミング決定処理について説明する。この演出タイミング決定処理は、二次当選波を受信した受信パチンコ機および二次当選波を送信した当選パチンコ機が連動期待演出を実行すべき演出タイミングを決定する処理である。ここで、受信パチンコ機および当選パチンコ機では、演出タイミング決定処理の詳細が異なっている。 40

【0444】

まず、受信パチンコ機の演出制御プログラムは、波送受装置188a, 188bにより検出された二次当選波に含まれる当選波の出力波形の振幅と、先述の既定の基準振幅値（強度情報）とを比較して、二次当選波の減衰量をチェックする（ステップS3040）。そして、上記期待演出実行フラグが「ON」であるか否かを判断する（ステップS3042）。この期待演出実行フラグが「ON」でない場合（「OFF」である場合）、連動期待演出としての魚群演出を実行すべきでないとして演出タイミング決定処理を終了する。一方、演出制御プログラムは、この期待演出実行フラグが「ON」である場合、連動期待 50

演出としての魚群演出を実行すべきであると判断する。そして、ステップS3040で取得した二次当選波の減衰量に基づいて、図48に示す減衰量判定テーブルを参照して、自機における連動期待演出の演出タイミングを決定する（ステップS3043）。

【0445】

一方、当選パチンコ機の演出制御プログラムは、ステップS3040の二次当選波の減衰量チェックを行なうことなく、また先述のように上記期待演出実行フラグが「ON」であるから（ステップS3042におけるYES）、自機における連動期待演出の演出タイミングを決定する（ステップS3043）。ここで、ステップS3043では、二次当選波の減衰量ではなく、先述のように自機が決定した魚群演出の開始タイミング（当選波の出力タイミング）と、自機が決定した連動期待演出の実行範囲とに基づいて、自機にて連動期待演出を実行すべき演出タイミングを取得する。

10

【0446】

なお、本実施形態では、受信パチンコ機および当選パチンコ機の各演出制御プログラムは、自機が連動期待演出の実行対象であると判断すると、以降の処理で実際に魚群演出がなされるか否かに拘らず、期待演出報知ランプ（例えば、枠装飾ランプ842）が点灯制御される。具体的には、演出制御プログラムは、自機が連動期待演出の実行対象であれば、期待演出実行フラグが「ON」である場合のみならず「OFF」である場合においても、演出管理タイミングタイマが1000となるまで、つまり最初の2000msにわたり、連動演出報知ランプを点滅させる。これにより、連動期待演出が実行される前の予告演出として、実際に魚群演出が実行されるか否かに拘らず連動期待演出の実行対象となるパチンコ機が、遊技者やホール来場者に対して告知される。

20

【0447】

（演出映像表示処理）

次に、図65～図73を参照して、演出映像表示処理について説明する。図65は、演出映像表示処理の手順の一例を示すフローチャートである。図65～図73は、それぞれ連動期待演出としての魚群演出の一例として表示される特殊な演出映像の一例を示すイメージ図である。この演出映像表示処理は、連動期待演出の実行対象となる各パチンコ機において、先述したように当選パチンコ機において決定された演出タイミングに基づいて、それぞれ魚群演出を実行するための特殊な演出映像を実際に表示させる処理である。

30

【0448】

まず、各パチンコ機の演出表示装置115では、周辺制御基板810の演出制御プログラムの演出制御によって、遊技者による遊技の進行に応じて様々な演出表示が実行されており、始動入賞を契機として内部的な抽選が実行されるとその抽選結果（大当たりまたはハズレ）が装飾図柄の変動表示によって導出される。すなわち、演出制御プログラムは、主制御基板710から受け取った演出コマンドに基づいて、この演出コマンドに含まれる当選結果および変動時間に応じて実行コマンドの変動パターンおよび停止図柄を決定し、表示装置制御基板816を制御して演出表示装置115に変動パターンおよび停止図柄を表示させている。

【0449】

また、演出制御プログラムは、自己の演出タイミングとなったかどうか、つまり、演出管理タイミングタイマが自己の演出タイミングに至ったかどうか（例えば、「1550」となっているかどうか）を判断する（ステップS3051）。ここで、演出管理タイミングタイマが自己の演出タイミングに至ると、連動期待演出としての魚群演出の表示制御を行なうが、自機が受信パチンコ機および当選パチンコ機のいずれであるかによって、以下の処理が異なる。

40

【0450】

まず、受信パチンコ機の演出制御プログラムは、当選波左検出フラグが「ON（1）」であるかどうか（二次当選波が波送受装置188aによって受信されたものか否か）を判断する（ステップS3052）。つまり、ここでは、波形制御基板425により検出された二次当選波が、自己のパチンコ機からみて左方向の出力源（当選パチンコ機）から到着

50

したものであるかどうかを判断している。

【0451】

ここで、受信パチンコ機の演出制御プログラムは、二次当選波が左方向から検出された場合には、魚群演出が右から左に向かって流れる特殊な演出映像（第1演出映像）を選択して（ステップS3053）、この選択した第1演出映像に関する表示を指示する（ステップS3055）。一方、当選波右検出フラグが「ON（1）」であれば二次当選波を右方向から検出したことになるから、魚群演出が左から右に向かって流れる特殊な演出映像（第2演出映像）を選択して（ステップS3054）、この選択した第2演出映像に関する表示を指示する（ステップS3055）。

【0452】

この特殊な演出映像の表示指示としては、例えば演出制御プログラムが表示装置制御基板816に対して表示すべき演出映像を指示する。ここで、表示装置制御基板816では、上述のように、VDP838がCPU832の指示に従って画像ROM839から選択された演出映像データ（第1演出映像データまたは第2演出映像データ）を読み出すとともに、この読み出した演出映像データに基づいて、連動期待演出時に表示される「特殊連動画像」として第1演出映像SP1（例えば、図66～図69を参照）あるいは第2演出映像SP2（例えば、図70～図73を参照）を、演出表示装置115に表示させる。

【0453】

なお、本実施形態では、図66～図73に示すように、演出表示装置115において、連動期待演出時に表示される「特殊連動画像」（第1演出映像SP1および第2演出映像SP2）は、リーチ演出（単期待演出）のように各パチンコ機で単独で実行される「遊技演出画像」が背景となるように、当該「遊技演出画像」と重複して表示される。以下では、連動期待演出時の演出表示装置115における表示態様を、より具体的に説明する。

【0454】

まず、図66～図69を参照して、演出表示装置115の表示領域に第1演出映像データに基づく第1演出映像SP1が表示される場合の表示態様を説明する。まず、図66に示す表示態様においては、第1演出映像SP1の一例としての魚群の前部が演出表示装置115の表示領域右側に表示されるとともに、時間の経過に従って魚群が右から左に向かって進行し、図67に示す表示態様のように魚群のほぼ全体が演出表示装置115の表示領域全体に現れる。さらに時間が経過すると、図68に示す表示態様のように魚群が左に向

【0455】

次は、図70～図73を参照して、演出表示装置115の表示領域に第2演出映像データに基づく第2演出映像SP1が表示される場合の表示態様を説明する。まず、図70に示す表示態様においては、第2演出映像SP2の一例としての魚群の前部が演出表示装置115の表示領域左側に表示されるとともに、時間の経過に従って魚群が左から右に向かって進行し、図71に示す表示態様のように魚群のほぼ全体が演出表示装置115の表示領域全体に現れる。さらに時間が経過すると、図72に示す表示態様のように魚群が右に向

【0456】

以上説明したように、一次当選波および二次当選波のいずれも検出した受信パチンコ機1では、第1演出映像SP1および第2演出映像SP2のいずれを選択するかは、二次当選波を左右方向のいずれから受信したかによって判断する。つまり、波送受装置188aから二次当選波を受信した場合は、当該受信パチンコ機は当選パチンコ機の右側にあるから、演出媒体が右から左に進行する第2演出映像SP2を選択する。また、波送受装置188bから二次当選波を受信した場合は、当該受信パチンコ機は当選パチンコ機の左側に

あるから、演出媒体が左から右に進行する第1演出映像SP1を選択する。つまり、受信パチンコ機では、二次当選波を受信した方向に向けて演出媒体としての魚群が進行する演出映像が選択される。

【0457】

一方、一次当選波および二次当選波を出力した当選パチンコ機1では、上記受信パチンコ機1とは演出映像表示処理が異なっている。すなわち、当選パチンコ機1の演出制御プログラムは、演出管理タイミングタイマが自己の演出タイミングに至ると（ステップS3051におけるYES）、ステップS3052において当選波左検出フラグをチェックするのに代えて、自機が二次当選波を出力した方向を判定する。ここで、二次当選波が右方向に出力されていれば、魚群演出が右から左に流れる第1演出映像を選択する（ステップS3053）。一方、二次当選波が左方向に出力されていれば、魚群演出が左から右に流れる第2演出映像を選択する（ステップS3054）。かかる処理により、当選パチンコ機1では、受信パチンコ機とは異なり、二次当選波を送信した方向から反対方向に向けて演出媒体としての魚群が進行する演出映像が選択される。

10

【0458】

これにより、受信パチンコ機および当選パチンコ機では、二次当選波を受信または送信した方向を特定するだけで、連動期待演出が実行される全てのパチンコ機において演出媒体が同一方向に進行するような最適な演出映像を選択することができ、複数のパチンコ機が一体に連動した外観を呈する演出態様を実現することができる。

【0459】

20

なお、本実施形態においては、これら図66～図73に示す「特殊連動画像」（第1演出映像SP1および第2演出映像SP2）は、各々、隣り合う両パチンコ機における演出タイミングの間隔（例えば1100ms）とすると、隣のパチンコ機が800msにわたり演出映像を表示した後、自己のパチンコ機が演出映像を表示開始することから、これら隣のパチンコ機や自己のパチンコ機で構成される遊技機列によって、演出映像SP1、SP2のいずれかが連続的に連動して表示されるようになる。

【0460】

このようにすると、本実施形態によれば、隣のパチンコ機による1100msにわたる演出映像の表示が終了間近となると、引き続き自己のパチンコ機において演出映像の表示が開始されることとなるから、隣り合うパチンコ機における演出映像が連携する態様となり、遊技機島を構成する複数のパチンコ機にわたって実行される連動期待演出の一体感が増すとともに、遊技者を視覚的に翻弄し、興味が尽きないようにすることができる。

30

【0461】

ところで、本実施形態の連動期待演出では、当選パチンコ機においては、当選フラグがONであることを確認した後、自己の演出タイミング（つまり、連動期待演出における最後の演出タイミング）で、他のパチンコ機で表示された演出態様とは異なる演出態様としている。具体的には、演出制御プログラムは、他のパチンコ機において連動期待演出として表示された特殊な演出映像（特殊連動画像）に代えて、自己のパチンコ機では例えば大当たり抽選において当選したことを表す特定の演出映像（当選報知用特殊連動画像）を表示することを挙げることができる。このような内部抽選への当選に基づく演出映像の切り換えは、ステップS3055にて行なわれる。

40

【0462】

ここで、当選パチンコ機1の演出制御プログラムは、外部から当選波を受信し、且つ、魚群演出の実行前に自機が当選したときは、先述したように当選波は出力しないが、ステップS3055にて上記のような演出映像の切り換えを行なうようにしている。すなわち、外部から当選波を受信した時点から当該当選波に基づく連動期待演出が実行される前に内部抽選に当選した場合は、魚群演出の実行時に自機の変動が終了していないことを条件に、ステップS3055にて通常の特特殊連動画像（例えば、ハズレ魚群演出）から当選報知用特殊連動画像（例えば、当たり魚群演出）に表示映像を切り換える。

【0463】

50

これにより、本発明のパチンコ機 1 では、波送受装置 188a、188b により当選波が検出されたときは常にはハズレ魚群演出を実行する一方、波送受装置 188a、188b により当選波が検出された場合であっても魚群演出を実行するまでに自己のパチンコ機 1 が内部抽選にて当選したときは、ハズレ魚群演出に代えて当たり魚群演出を実行する。これにより、パチンコ機 1 での抽選結果と、魚群演出による抽選結果の導出内容との不一致を回避することができる。

【0464】

ここで、上記の例では、当選パチンコ機において二次当選波の受信方向とは反対方向に演出媒体が進行する演出画像を選択しているが、適切な演出映像を選択できるのであれば他の手法を採用することができる。例えば、当選パチンコ機は、自らが出力した二次当選波の出力方向を把握していることから、二次当選波の受信方向に拘らず、二次当選波の出力方向とは反対方向に演出媒体が進行する演出画像を選択するようにしてもよい。

【0465】

また、当選パチンコ機における他のパチンコ機とは異なる演出態様としては、例えば演出制御プログラムが本来、自己の演出タイミングで特殊な演出映像（特殊連動画像）を表示すべきであるにも拘らず、この演出映像を表示しないことを挙げることができる。このようにすると、遊技機列を構成している各パチンコ機の遊技者は、隣のパチンコ機が演出映像の表示を完了した後、次は自己のパチンコ機で特殊な演出映像が表示されなければ、自己のパチンコ機が大当たりや当選していることを知得することができるため、自己のパチンコ機において特殊な演出映像が表示されないことを祈りつつ待ち続けることができる。

【0466】

なお、演出表示装置 115 に表示される特殊な演出映像である「特殊連動画像」（第 1 演出映像 SP1 および第 2 演出映像 SP2）に含まれる演出媒体は、図示のような魚群に限られず、その他の移動体であっても良いことはいうまでもない。

【0467】

〔遊技機列における連動期待演出の具体例〕

ここで、図 74～図 83 を参照して、遊技機列における複数のパチンコ機 1 において連動して実行される連動期待演出の具体例を説明する。なお、図 74～図 83 は、例えば複数で遊技機列を構成しているうちの 3 台における各パチンコ機の正面および各パチンコ機の演出態様の一例を示している。

【0468】

まず、図 74 は、同図（a）、（b）、（c）のパチンコ機において、例えば始動口 600、604 への入賞を契機とする大当たり抽選（内部的な抽選処理）の判定、変動開始～変動の停止等の一連の動作を行っている状態を示す。そして、図 75 は、同図（b）のパチンコ機において演出表示装置 115 中の表示領域にリーチ状態であることが表示されたことを示す。この段階では、同図（b）が当選台であるか否かは遊技者からは判別できない。また、同図（a）、（b）、（c）のいずれのパチンコ機においても、期待演出報知ランプとしての枠装飾ランプ 842 は点灯していない状態である。

【0469】

図 76 は、同図（a）、（b）、（c）のパチンコ機において期待演出報知ランプ（枠装飾ランプ 842）が一斉に点灯したことを示している。これは同図（a）、（b）、（c）のパチンコ機が連動期待演出の実行対象であって、これらのパチンコ機のうちどれか一台が確実に大当たり抽選に当選していることを示している。さらに、連動期待演出としての魚群演出の進行方向における最上流側に位置する（c）の最端パチンコ機では、演出表示装置 115 の表示領域において特殊な演出映像としての「特殊連動画像」（以下、魚群画像 1130 と記載する。）に基づく演出が開始され始めている。ここで同図（a）、（b）、（c）の各遊技者は、自分の台がリーチであるか否かに拘らず「もしかしたら自分の台が当選しているのかもしれない」という期待感を抱く。特に、同図（b）のパチンコ機におけるリーチ演出はまだ終わっておらず、また同図（a）のパチンコ機がリーチ状

態に突入しているため、同図（a）および同図（b）の遊技者の心は翻弄される。魚群画像1130は遊技機列を右から左（もしくは左から右）へと予め制御された演出進行方向に通過するように進んでゆく。魚群画像1130はハズレのパチンコ機については通過するだけであるので、遊技者は魚群が自分のパチンコ機を通過した後でようやく、自分のパチンコ機がハズレ台であることを認識する。ただし、本実施例においてこの魚群画像1130における魚群の遊泳態様は一例であり、演出時間の範囲内であれば一度通過した魚群が引き返してくるように制御することも可能である。したがってどの遊技者にとっても、魚群が自分のパチンコ機を通過した後にまた戻ってくる可能性があるという期待を抱くことができる。

【0470】

ところで、魚群画像1130が当選波の送信元である当選パチンコ機に到着すると（すなわち、当選パチンコ機における連動期待演出の実行タイミングになると）、当選パチンコ機では連動期待演出として他のパチンコ機での演出態様とは異なる演出態様が実行される。すなわち、当選パチンコ機の演出表示装置115に表示される特殊連動画像（魚群画像1130）は、他のパチンコ機の演出表示装置115に表示される特殊連動画像（魚群画像1130）とは異なっている。そのため、当選パチンコ機では、遊技者が演出表示装置115に表示される演出態様を視認することにより、自分のパチンコ機が大当たり台であることがわかる。ここで、当選パチンコ機における「他のパチンコ機での演出態様とは異なる演出態様」とは、例えば魚群画像1130において魚群がマスゲームを行うように「大当たり」の文字を形成して表示する、他には魚群が方向転換して遊技者の方に向かってくるように泳ぐ、または遊技者に対して背を向けるように泳いで去っていく等が挙げられる。このように、演出表示装置115に表示される特殊連動画像（魚群画像1130）において、魚群が他のパチンコ機での演出態様とは異なる演出態様をすることが大当たりにつながることから、同図（c）のパチンコ機の遊技者は、魚群画像1130が表示されると「魚群が通過するのではなく、自分の台で他の演出態様を見せてほしい」と願い続け、魚群が完全に通過するまで（連動演出報知ランプが消えるまで）期待を持ち続ける。

【0471】

図77は、同図（a）、（b）、（c）のパチンコ機が連動して連動期待演出としての魚群演出（魚群画像1130の表示制御）を行い、同図（c）のパチンコ機から同図（b）のパチンコ機に魚群が移動するに際して、例えば300msのインターバルを経て同図（b）のパチンコ機に出現しつつあることを示している。また、同図（b）および同図（c）に表示される魚群画像1130をよく見ると、小さな魚が集まって、大きな魚を形作っていることを確認することができる。このいわば「大きな魚」は、パチンコ機より少し距離をとって観察する方が確認しやすく、他の遊技者やホール来場者に、遊技機列が連動して行っているエキシビションとしてアピールすることができる。

【0472】

図78は、同図（a）、（b）、（c）のパチンコ機が連動して連動期待演出としての魚群演出（魚群画像1130の表示制御）を行い、上記のような同図（c）のパチンコ機から同図（b）のパチンコ機への魚群の動きと同様、同図（b）のパチンコ機から同図（a）のパチンコ機に魚群が移動するのに、例えば300msのインターバルを経て同図（a）のパチンコ機に魚群が出現しつつあることを示している。同図（a）のパチンコ機の台に魚群が出現することにより、同図（a）のパチンコ機の遊技者の心理は大当たりの期待から確信へと変遷する。

【0473】

図79は、同図（c）のパチンコ機における連動期待演出としての魚群演出（魚群画像1130の表示制御）が終了するとともに、期待演出報知ランプの点滅が終了していることを示している。このように、大当たりでなかったパチンコ機の期待演出報知ランプが、魚群の通過後に順に消灯していくので、最終的に期待演出報知ランプが点灯し続けているパチンコ機が大当たりであるということがわかるようになっている。この期待演出報知ランプの点滅演出は、遊技者やホール来場者に対して、大当たり台に向かってカウントダウン

ンしているかのように見えることで注目を集める。

【0474】

図80および図81は、同図(c)のパチンコ機と同様にして、同図(b)のパチンコ機における魚群画像1130の表示制御が終了した後(魚群が通過した後)、期待演出報知ランプの点滅が終了していることを示している。また、同図(a)のパチンコ機における魚群画像1130の表示制御が、同図(a)のパチンコ機に到着した魚群が他のパチンコ機では見られなかった演出態様となることを示している。これにより、演出表示装置115に「大当たり」という文字がまだ表示されていない状態であっても、他の遊技者やホール来場者は「(a)のパチンコ機が大当たりである。」ということを想到し得る。また、当選パチンコ機の遊技者は、「複数あるパチンコ機の中で、自分だけが当たりに選ばれた」という優越感を得ることができる。

10

【0475】

なお、図80(a)および図81(a)に示すパチンコ機に表示された魚群画像1130は、他のパチンコ機における魚群画像1130とは異なり、演出表示装置115の画面中央まで移動した魚群がさらに奥行き方向に移動して消失する演出がなされているが、これが当選報知用特殊連動画像(当たり魚群演出)に相当する。また、他のパチンコ機における魚群画像1130が、通常の特特殊連動画像(ハズレ魚群演出)に相当する。

【0476】

図82は、同図(a)のパチンコ機における図柄変動が終了し、演出表示装置115に表示される装飾図柄が同一の図柄で揃ったことを示す。さらに、図83は、演出表示装置115において装飾図柄の停止後に「大当たり」の文字が表示されたことを示す。このとき、大当たりでなかった隣接するパチンコ機では期待演出報知ランプが点灯していないのに対し、当選パチンコ機では期待演出報知ランプが点灯していることで、まるで当選パチンコ機がスポットライトを浴びているかのように目立たせることができる。

20

【0477】

[本実施形態による有用性についての言及]

本発明のパチンコ機1が複数配列して構成される遊技機列では、各パチンコ機1が始動入賞を契機として大当たり抽選を実行しており、各々遊技の進行に応じていつしか大当たり抽選に当選する可能性がある。ここで、大当たり抽選において当選したパチンコ機(当選パチンコ機)では、まず、大当たり抽選において当選したことを表す当選波を出力するものの、その遊技者や周囲で遊技している遊技者は、この当選波を知得することができないため、即座にこの当選を認識することができない。ここで、当選パチンコ機は、遊技機列を構成するパチンコ機のうち連動期待演出を実行すべきパチンコ機の距離(台数)や、連動期待演出の進行方向などに応じた当選波を出力している。

30

【0478】

一般的に、この当選波のような波が出力されると、この波は空気中を伝送された際に、その伝送距離に応じて振幅などが減衰することが知られている。遊技機列を構成する各パチンコ機1では、当選波を送信または受信すると自機が連動期待演出の実行対象であると判断する。そして、この検出した当選波について振幅の減衰量を把握することで、この減衰量に応じて自らが連動期待演出を実行すべき演出タイミングを決定する。また、この当選波の検出回数を把握することで、自機において連動期待演出としての特殊な映像演出(魚群演出)を実行するか否かを決定する。そして、自機において連動期待演出を実行する場合は、上記の減衰量に応じて決定された演出タイミングに基づいて連動期待演出としての特殊連動画像の表示制御を実行することで魚群演出を行なう。

40

【0479】

本発明の具体例として、この減衰量の態様に応じて(具体的には、連動期待演出の実行対象となる複数のパチンコ機のうちで実際に魚群演出が行なわれるパチンコ機の台数に応じて)、当該連動期待演出の態様を異ならせてもよい。上記の通り、一般的には当選波のような波が出力されると、この波は空気中を伝送された際に、その伝送距離に応じて振幅などが減衰するので、出力された当選波の強度に応じて、演出態様を異ならせるのである

50

。例えば、当選波の強度が強い場合（連動期待演出の実行対象となるパチンコ機の台数が多い場合）には大きな魚の群、当選波の強度が小さい場合（連動期待演出の実行対象となるパチンコ機の台数が少ない場合）には小さな魚の群などのバリエーションが考えられる。勿論、魚群以外の態様であってよいことは言うまでもない。

【0480】

このようにすると、例えばホールの遊技機列においては、最端パチンコ機から当選パチンコ機に向けて、これらの間に位置する各パチンコ機が、最端パチンコ機から当選パチンコ機までの各パチンコ機の配列順に従って、各演出タイミングにおいて順次連動期待演出を実行する。このため、この遊技機列においては、まず、最端パチンコ機が連動期待演出を実行し、その実行が完了すると、その隣のパチンコ機が連動期待演出を実行し、その実行が完了することを繰り返すようになる。このため、この最端パチンコ機から当選パチンコ機に向けて、各パチンコ機が連続的に順次連動期待演出を実行するようになる。そして本実施形態においては、大当たり抽選において当選している場合、その当選パチンコ機においては、他のパチンコ機とは異なる態様で連動期待演出が実行されるようになっている。

10

【0481】

従って、各パチンコ機1の遊技者は、この遊技機列の各パチンコ機1が実行する連動期待演出が近づいてきたことを認識すると、この遊技機列の中に、自機を含め少なくとも1台のパチンコ機が確実に当選していることを認識することができる。従って、各パチンコ機の遊技者は、この遊技機列に当選しているパチンコ機が確実に存在していることから、もしかすると自分のパチンコ機が当選しているのではないかとの都合の良い妄想を膨らませ、当選により利益を享受することが確定したかのような大きな期待感を抱きつつ待ち続けるようになる。

20

【0482】

しかも、この遊技者は、1台のパチンコ機が連動期待演出を完了して次のパチンコ機が連動期待演出を開始するたびに、自分のパチンコ機が当選している確率がさらに高くなることから、1台のパチンコ機が連動期待演出を完了するたびに当選への妄想に浸りつつさらに大きな期待を抱き、より遊技意欲を高めることができる。

【0483】

ところで、当選パチンコ機によって出力される当選波の振幅が仮に予め定まったものとなっていると、当選パチンコ機が内部的な抽選において当選した場合、連動期待演出を最初に実行する最端パチンコ機から当選パチンコ機までの距離（台数）が予め定まってしまうことになる。従って、遊技者やホール来場者などが、連動期待演出を最初に実行する最端パチンコ機がどれであるかをしばらくの間観察しつづけると、そのうち連動期待演出を最初に実行しはじめる最端パチンコ機の位置に基づいてどのパチンコ機が当選パチンコ機であるのかに関して特定することができてしまうことも考えられる。

30

【0484】

しかしながら、本実施形態においては、次のようにして遊技機列内において当選パチンコ機を特定することができないようにしている。すなわち、当選パチンコ機が、連動期待演出の実行対象となるパチンコ機の範囲（すなわち、最短パチンコ機までの配列台数または距離）を適宜変更すべく、当選波の振幅および出力方向を出力の度に変更自在としている。

40

【0485】

従って、遊技機列内における当選パチンコ機が仮に前回の当選と今回の当選とで同じであった場合においても、当選パチンコ機とともに連動期待演出を実行する最端パチンコ機の位置が、前回の当選と今回の当選とで異なる可能性が高く、連動期待演出を実行するパチンコ機の台数に毎回規則性がなくなる。このため、周囲の遊技者やホール来場者が、仮に連動期待演出を最初に実行する最端パチンコ機の位置を発見できたとしても、遊技機列内における当選パチンコ機の位置を全く特定することができなくなる。また、連動期待演出が実行されるパチンコ機の台数が毎回変わることになるので、演出範囲のワンパターン

50

化を回避できるのみならず、当選台を特定することも困難となるので、ハズレ台の遊技者にも当選しているかもしれないという期待感を与えることができる。

【0486】

また、本実施形態では、遊技機列内において当選パチンコ機が発生した場合、当選パチンコ機から最端パチンコ機までの間における各パチンコ機の遊技者は、遊技機列における当選パチンコ機を全く特定することができない状態において、連動期待演出を実行するパチンコ機が徐々に近寄ってくると、自分が当選しているのではないかと錯覚して、あたかも既に大当たりによる利益を享受することが確実であるかのように期待しながら遊技を継続することができるようになる。このため各遊技者は、遊技に対する興味が尽きず、遊技意欲を高めつつ継続的に遊技を継続するようになる。

10

【0487】

ここで、通常、このような遊技機列を構成するいずれか1台のパチンコ機において大当たり抽選に当選する確率は低いかもしれないが、この遊技機列を構成する各パチンコ機のいずれかにおいて当選する確率は比較的高くなる。しかも、この遊技機列を構成するパチンコ機の台数が増えれば増えるほど、これに比例して、この遊技機列を構成するいずれかのパチンコ機において当選する確率は必然的に高くなる。

【0488】

従って、本実施形態によれば、遊技機列を構成するパチンコ機1の台数が多ければ多いほど、いずれかのパチンコ機において当選する頻度が高くなり、各遊技者が頻繁に期待感を抱く機会が増えるため、各遊技者の遊技意欲を高める機会をより多くするとともに、徐々に迫ってくる連動期待演出に接した遊技者の心を翻弄させ、遊技者に飽きを感じさせず興味が尽きないようにすることができる。

20

【0489】

また、本実施形態によれば、隣接するパチンコ機と物理的に接続する配線など余分なものがなくホール店員の視認性が良いことから、ホール店員が不正行為を見落としにくくすることができるとともに、不正行為そのものを抑止することができる。さらに、配線などの作業が不要であるため、遊技機列内にパチンコ機1などを設置する作業が容易である。

【0490】

本実施形態では、周辺制御基板810の演出制御プログラム(CPU811)は、パチンコ機1が内部的な抽選に当選している場合、その内部的な抽選に当選していることを表す当選波を出力すべき方向として、遊技機列の配列方向に沿った一方向および他方向のうち少なくとも一方を選択している。波送受装置188a、188bは、各々その決定された出力方向に向けて独立して当選波を出力している。

30

【0491】

まず、自己のパチンコ機1が当選パチンコ機である場合においては、出力する当選波の出力方向が固定されていると、複数のパチンコ機が連動して連動期待演出を実行している様子を周囲の遊技者が参照した場合、一見すると、周囲の遊技者が、連動期待演出を実行するパチンコ機の数毎回変わるものの、この出力方向においてどのパチンコ機が当選パチンコ機であるのかをおおよそその範囲で特定することができてしまうおそれがある。

【0492】

40

しかしながら、本実施形態においては、自機が当選パチンコ機である場合、遊技機列における各パチンコ機の配列方向に沿って選択された一方向或いは他方向を出力方向として当選波を出力するため、当選波を出力する度に出力方向が不規則になる。このため遊技機列における各遊技者は、この当選波を受けて連動して連動期待演出を実行する各パチンコ機を注意深く観察しても、各連動期待演出の実行状況からどのパチンコ機が当選パチンコ機であるかを特定することができなくなる。

【0493】

従って、各パチンコ機1の遊技者は、遊技機列を構成するいずれかのパチンコ機が連動期待演出を実行し始めると、どのパチンコ機が当選パチンコ機であるのかについて全く認識することができず、自分のパチンコ機が当選パチンコ機であることの祈りつつ期待を膨

50

らませて遊技を継続しつつ待ち続ける。このため、当選の度に不規則に遊技者の遊技意欲を刺激しつつ各遊技者に遊技を継続させることができる。

【0494】

また、本実施形態では、演出タイミングの具体的な決定手法として、次のような手法を採用している。つまり、周辺制御基板810の演出制御プログラムが、波送受装置188a, 188bによって当選波が検出された場合、この当選波に関する振幅の減衰量に基づいて、当選パチンコ機までの距離（言い換えると、最端パチンコ機から当選パチンコ機までの間における相対的な自己位置）に対応するように、自機において連動期待演出を実行すべき演出タイミングを決定する。

【0495】

そして、各パチンコ機1では、最端パチンコ機から当選パチンコ機までの各パチンコ機の配列順に従って連動期待演出を順次実行する場合、自機が連動期待演出を実行すべき演出タイミングを決定し、このタイミングにおいて連動期待演出としての魚群演出を実行し、当選パチンコ機であれば内部的な抽選において当選している旨をこの連動期待演出により導出する。このため、遊技機列を構成しているパチンコ機1は、連動期待演出を実行すべき演出タイミングを正確に取得することができるばかりでなく、その正確な演出タイミングにおいて連動期待演出を実行することができるようになる。

【0496】

このように、各パチンコ機1では当選波を検出するだけで、その減衰量から自機が連動期待演出を実行すべき演出タイミングを取得できるので、先述の予告演出がほぼ同時に実行されるのに対して、連動期待演出は各機毎に異なるタイミングで実行される。これにより、複数のパチンコ機によるバリエーションに富んだ演出が可能となり、興趣の低下を抑制できる。また、複数のパチンコ機の間で、先述の主制御基板710と周辺制御基板810と間における情報送受信とは異なり、物理的（電氣的）に配線接続された場合のように制御が複雑化することなく情報のやりとりが可能となっている。さらに、各パチンコ機は、連動期待演出を表示するに際し、当選パチンコ機と受信パチンコ機との間で、演出タイミングに関する情報について相互にやり取りする必要がないので、制御の複雑化を招くことがない。また、複数のパチンコ機間で配線接続されたりネットワーク接続されたりしているわけではないので、ホール側に管理上の負担を強いることもない。

【0497】

なお、本パチンコ機1では、当選波が取得されると、この当選波の振幅値と予め記憶された基準振幅値（強度情報）との差が判断される。そして、この差が小さくなるにつれて、当選波が検出されてから連動期待演出が実行されるまでの時間が長くなる。言い換えると、当選波の振幅値と基準振幅値（強度情報）との差が大きくなるにつれて、当選波が検出されてから連動期待演出が実行されるまでの時間が短くなる。ここで、当選パチンコ機が送信する当選波の振幅値は可変であるところ、受信パチンコ機が受信した当選波の振幅値と基準振幅値（強度情報）との差が大きいからといって、必ずしも当選台から遠いとは限らない。つまり、連動期待演出が実行されるパチンコ機の台数が少なければ、最端パチンコ機にて連動期待演出が開始されてから当選パチンコ機にて連動期待演出が表示されるまでの時間が短くなるので、その分、振幅値が小さい当選波を送信することができる。

【0498】

ところで、当選パチンコ機1においては、先述の魚群演出開始ポイント（魚群演出開始時間）に基づいて当選波を送信するタイミングが都度異ならせている。つまり、当選パチンコ機では、他のパチンコ機に連動期待演出を実行開始させるタイミング（例えば、自機の演出態様（図柄変動態様）がどのような状態になったときに連動期待演出を他機に実行させるか）を決定し、この決定されたタイミングで当選波を出力している。これは、当選パチンコ機は、自機の演出態様（図柄変動態様）に合わせた最適なタイミングで、他のパチンコ機にて連動期待演出を実行開始させるためである。

【0499】

その結果、当選パチンコ機1から当選波が機外に放出されるタイミングは固定的なもの

10

20

30

40

50

ではなく、都度決定される可変的なものとなる。ここで、当選パチンコ機 1 において当選波の送信タイミングが不変（例えば図柄変動の開始タイミングで一定）であると、遊技機列を構成するいずれかの遊技機において連動期待演出が表示されるのと、ほぼ同じタイミングで図柄変動が開始されたパチンコ機が当選台であると推定できてしまう。

【0500】

その点、本パチンコ機 1 によれば、内部抽選にて当選した場合に当選波が出力されるタイミングがその都度異なるため、この当選波を収拾した他のパチンコ機において連動期待演出が開始されるタイミングもその都度異なることになる。そのため、遊技機島を構成するいずれかのパチンコ機において表示された連動期待演出を注視してその実行タイミングを把握したとしても、遊技者等が複数のパチンコ機のなかから当選台を推定することを困難とすることができる。

10

【0501】

また、連動期待演出が実行された複数のパチンコ機のうちで、抽選結果がハズレであるパチンコ機の遊技者のみならず、抽選結果が当選であるパチンコ機の遊技者も、自機がハズレ台であるのか当選台であるのかを特定することができない。そのため、連動期待演出が実行された複数のパチンコ機の遊技者に対して、自機が当選台であるかハズレ台であるかに拘らず当選している期待感を与えることができ、興趣の低下を抑制することができる。

【0502】

また、本実施形態では、波送受手段として、遊技機列の配列方向に沿った一方向に配列する当選パチンコ機が出力した当選波を検出する波送受装置 188a、および、パチンコ機列の配列方向に沿ったその一方向とは逆方向に配列する当選パチンコ機が出力した当選波を検出する波送受装置 188b を採用しているため、次のような有用性を発揮することができる。

20

【0503】

このような構成によれば、波送受装置 188a が当選波を検出すると、この当選波が上記一方向から出力されたものと特定することができ、当選パチンコ機が上記一方向に配置しているものと認識することができる。一方、波送受装置 188b が当選波を検出すると、この当選波が上記逆方向から出力されたものと特定することができ、当選パチンコ機がその一方向とは逆方向に配置しているものと認識することができる。

30

【0504】

このため、当選パチンコ機の配置方向に応じて連動期待演出を実行することができ、各パチンコ機の遊技者に、当選パチンコ機の配置方向を認識させるものの、どのパチンコ機が当選パチンコ機であるのかについて認識させないようにすることができる。このようにすると、遊技機列内における当選パチンコ機が存在しているものの、その当選パチンコ機が自己のパチンコ機を含めてどのパチンコ機であるかを把握できないことから遊技者を翻弄させ、この遊技者の興趣が尽きないようにして遊技意欲を維持することができる。

【0505】

また、本実施形態では、波送受装置 188a は、その一方向（左方向）に向けて当選波を出力する当選波出力部を含む一方、波送受装置 188b は、その一方向とは逆方向（右方向）に向けて当選波を出力する当選波出力部を含んでいる。また、表示装置制御基板 816 の画像 ROM 839 には、視覚的な演出媒体がその一方向（左方向）に進行する第 1 演出映像を表示させるのに用いる第 1 演出映像画像データ、および、視覚的な演出媒体が他方向（右方向）に進行する第 2 演出映像を表示させるのに用いる第 2 演出映像画像データが予め記憶されている。

40

【0506】

そして、周辺制御基板 810 の演出制御プログラムは、波送受装置 188a が他方向（右方向）から当選波を検出した場合、第 1 演出映像を選択すべく制御する一方、波送受装置 188b が一方向（左方向）から当選波を検出した場合、第 2 演出映像を選択すべく制御している。また、映像表示制御手段としての VDP 838 は、演出制御プログラムによ

50

って選択された演出映像に応じて、画像ROM 839から読み出した第1演出映像データおよび第2演出映像データの一方に基づいて、第1演出映像および第2演出映像の一方を、演出タイミングにおいて予め定められた時間にわたり演出表示装置115に表示させている。

【0507】

このような構成とすると、遊技機列を構成する最端パチンコ機から当選パチンコ機に向けて、連動期待演出として演出映像（魚群演出）が進行する表示態様となるため、これら最端パチンコ機から当選パチンコ機までの各パチンコ機の遊技者は、具体的にどのパチンコ機が当選しているのかについては認識することができないものの、当選パチンコ機の配置方向については認識することができる。

10

【0508】

従って、本実施形態によれば、これら最端パチンコ機から当選パチンコ機までの間に配置する各パチンコ機の遊技者は、連動期待演出として演出映像（魚群演出）が自らに近づいていることを視認すると、当選への期待感を抱くようになるとともに、さらに連動期待演出として演出映像（魚群演出）が自らに近づくと共に連れてさらに当選への期待が一気に高まる。

【0509】

このため、遊技者が自ら遊技しているパチンコ機1において実際には当選していない場合においても、遊技機列を構成するいずれかのパチンコ機において大当たり抽選（内部的な抽選）に当選する度に、毎回、沸き上がる期待感を抑制しつつも高鳴る期待を旨に遊技を継続することができる。このような本実施形態によれば、遊技者に心の落ち着きを与えず、日常的に遊技者の心を刺激することができることから、遊技者の興味が尽きず遊技意欲を高めることができる。

20

【0510】

ところで、本実施形態においては、周辺制御基板810は、遊技機列を構成する隣のパチンコ機による演出映像の表示が完了する前に、引き続き自機のパチンコ機において演出映像の表示を開始する。これにより、隣り合うパチンコ機における演出映像の一部が重複表示されるので、各パチンコ機における演出映像に連続性を持たせて連動期待演出の一体感を高めている。一方、各パチンコ機における演出映像の時間調整は、様々な態様が考えられる。

30

【0511】

例えば、遊技機列を構成する隣のパチンコ機による演出映像の表示が完了してから、仮に演出媒体の進行速度で隣り合うパチンコ機間の距離（例えば台間サンドの幅のみならず、隣り合う両パチンコ機の演出表示装置115間の距離）を進行したと想定した場合の通過時間にわたり、その演出映像の表示開始を規制した後、この演出映像の表示を開始してもよい。このようにすると、次のような有用性を発揮することができる。

【0512】

これによれば、この遊技機列においては、隣のパチンコ機による演出映像（上記第1演出映像および第2演出映像のいずれか一方）の表示が完了した後、次は自己のパチンコ機による演出映像の表示が開始される場所、その隣のパチンコ機による演出映像の表示が完了してから自己のパチンコ機による演出映像の表示が開始されるまでに、待ち時間が存在することになる。

40

【0513】

そのため、隣のパチンコ機による演出映像の表示が完了すると、その表示待ち時間において遊技者が、次に自己のパチンコ機において演出映像の表示が開始されるか否かに関して妄想を繰り返すことで心理的に翻弄されながら、演出映像が表示されないことを祈りつつ待ち続けるようになる。この遊技者は、この表示待ち時間にわたり、自己のパチンコ機が内部的な抽選に当選しているのではなかと期待を込めて待ち続けることから、遊技に対する興味が尽きず、遊技意欲を維持することができる。

【0514】

50

また、本実施形態においては、上記当選波が音波であると、次のような有用性を発揮することができる。まず、一般的に音波は、光に比べてそれほど指向性がないことが知られている。仮にこのような光を用いた当選波を利用しようとする、各パチンコ機1に受光器および発光器を搭載する必要がある。仮にこのようにすると、隣り合うパチンコ機においては、光の指向性を考慮して互いに発光器および受光器の向きを位置合わせする必要があるため、ホールにパチンコ機を設置する際の手間が掛かってしまうことも考えられる。

【0515】

しかしながら、このパチンコ機1は、そもそも発光器および受光器が不要であることから、ホールにおける各パチンコ機の設置にあたり、この光の発光器および受光器の向きを正確に位置合わせする必要がなくなる。そしてパチンコ機1は、当選波として音波を用いており音波は光と比べて指向性が比較的にないことから、波送受装置188a, 188bの向きを厳密に設定する必要がなくなる。従って、当選波として音波を用いるパチンコ機1は、ホールに設置の際の手間を少なくし、作業の手間を少なくして作業を容易にすることができる。また本実施形態では、当選波として音波を利用していることから、隣接する他のパチンコ機と配線などによって物理的に接続されていなくても、隣接する他のパチンコ機との間で通信を行うことができる。

10

【0516】

さらに、上記実施形態では、当選パチンコ機1から、予告演出（期待演出報知ランプの発光制御）のみを行なわせるパチンコ機と、予告演出のみならず連動期待演出（魚群演出）を実行させるパチンコ機とに、それぞれ異なる回数の当選波を送信するようにしている。具体的には、当選パチンコ機からみて演出進行方向の上流側には、予告演出のみならず連動期待演出を行なわれる一次当選波および二次当選波を送信する一方、当選パチンコ機からみて演出進行方向の下流側には、予告演出のみが行なわれる一次当選波のみを送信している。

20

【0517】

これによれば、当選パチンコ機1は、同一の当選波の送信回数を異ならせるだけで、異なる方向に位置するパチンコ機にそれぞれ異なる演出内容を指示することができる。また、受信パチンコ機においては、当選波の受信回数をカウントするだけでそれぞれ異なる演出指示を解釈して、例えば、予告演出のみを行ったり、予告演出のみならず連動期待演出を行ったりすることができる。

30

【0518】

この点を詳述すると、当選パチンコ機1では、抽選結果が当たりであると、二次当選波を機外に出力するが、この二次当選波に先だって一次当選波を出力する。このように、予告演出を行う場合および連動期待演出を行う場合の2回にわたって当選波を出力することで、予告演出や連動期待演出を複数のパチンコ機で一斉に行ったとしても、各パチンコ機間で生じるズレを小さくすることができる。また、一次当選波は、二次当選波よりも広範囲に送信される。具体的には、自機よりも一方向側に配置されるパチンコ機に対してのみに二次当選波を送信し、自機の両方向側に配置されるパチンコ機に対して一次当選波を送信する。

【0519】

そして、一次当選波は、上述のとおり、二次当選波に先だって出力されるので、他のパチンコ機においては、二次当選波よりも一次当選波を先に受信しうることとなる。これにより、各パチンコ機を有線接続した場合のように複雑な制御を伴うことなく、連動期待演出に先だって予告演出が行われるようになる。つまり、各パチンコ機では当選波を受信すると、連動期待演出を実行する前に予告演出を実行する。

40

【0520】

なお、一次当選波および二次当選波は、互いに異なる波形（例えば周波数が異なる等）の情報であってもよいし、同じ波形の情報であってもよいが、複雑な制御を伴うことなく行う観点からいえば、一次当選波および二次当選波が同じ波形の情報であることが好ましい。ただし、一次当選波および二次当選波が同じ波形である場合には、これらの当選波が

50

受信された場合に、連動期待演出を行うべきか、予告演出を行うべきかを判断しなければならない。

【0521】

このように、連動期待演出を行うべきか、予告演出を行うべきかの判断は、例えば、受信された当選波が1回目の情報であれば一次当選波として判断し（取り扱い）、受信された当選波が2回目の情報であれば二次当選波であると判断する（取り扱う）ことにより行いうる。より詳細には、1回目の当選波を受信してから一定時間が経過するまでの間に2回目の当選波が受信されなければ、1回目の当選波を一次当選波と判断して予告演出を行う（このとき、連動期待演出は行わない）。このように、1回目の当選波を受信してから一定時間が経過するまでの間に2回目の当選波が受信されなかった場合には、受信された1回目の当選波がリセットされる。そして、その後に新たな当選波が受信されると、当該新たな当選波が一次当選波として判断される。一方、1回目の当選波を受信してから一定時間が経過するまでの間に2回目の当選波が受信された場合には、1回目の当選波を一次当選波と判断して予告演出を行い、2回目の当選波を二次当選波と判断して連動期待演出を行なう。ただし、1回目の当選波を受信してから一定時間内に2回目の当選波が受信された場合には、2回目の当選波が受信されたときに、一次当選波（1回目の当選波）および二次当選波（2回目の当選波）がいずれもリセットされる。そして、その後に新たな当選波が受信されると、当該新たな当選波が1回目の当選波として判断される。ただし、連動期待演出を行うべきか、予告演出を行うべきかの判断方法はこれに限られずものではない。

10

20

【0522】

ところで、当選波を送信元である当選パチンコ機1は、自機の当選波を受信しない若しくは受信しても無効化するものの、予告演出および連動期待演出が受信パチンコ機と同様に実行されるようにした。これにより、当選パチンコ機1の近傍では予告演出や連動期待演出が行われるにも拘らず、当該当選パチンコ機1では予告演出や連動期待演出の表示が行われないうといった不具合を回避できる。外観上一体となって連動して実行される連動期待演出を実現することができる。

【0523】

なお、先述のように、本パチンコ機1では、連動期待演出の実行に先立って予告演出を行なうことで、連動期待演出が実行される可能性（つまり、自機が当選台である可能性）を外部に表明するようにしているが、この予告演出は、当選波が送信または受信されたタイミングで実行されることが好ましい。なぜなら、複雑な制御を行うことなく、複数のパチンコ機においてほぼ同時に予告演出を実行することが可能となるからである。

30

【0524】

なお、「予告演出」は、例えば、パチンコ機に一般的に設けられている装飾ランプや、パチンコ機の近傍に設けられているトップランプ等の目立つ発光体を、点灯させたり点滅させる態様が好ましい。これにより、連動期待演出が表示されうることを、遊技機島で遊技を行っている遊技者のみでなく、単なる通りがかりの者や、他の遊技機島で遊技を行っている遊技者にも予告することができ、当該遊技機島に配列されるパチンコ機の集客効果が高められうる。

40

【0525】

さらに、連動期待演出に先立って予告演出が実行されるように構成することで、遊技機島を構成する複数のパチンコ機のうちで、いずれの遊技機にて連動期待演出が表示されるのかを、事前に遊技者に把握させることが可能となる。そして、遊技者は、自分が遊技を行なっている遊技機にて予告演出が行なわれると、内部的な抽選処理の結果が当たりであることの期待感を持つことができ、興趣の低下を抑制できる。

【0526】

以上、本発明について好適な実施形態を挙げて説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではなく、以下に示すように、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々の改良及び設計の変更が可能である。

50

【0527】

すなわち、上記実施形態では、遊技領域板81は、透光装飾体パネル242とは、接合されていないものを示したが、これに限定されるものではなく、相互に接合されていてもよいし、一体的に成形されているものであってもよい。これにより、さらに省スペース化を果たしたり、組立工程の簡素化を図ることが可能である。

【0528】

また、透光装飾体パネル242は、透光性を有する樹脂で波紋状の模様を呈する形状に形成されたものを示したが、これに限定されるものではなく、他の形状であってもよい。また、素材の透光性がさらに低く、乳白色等の半透明な外観を呈するものであってもよい。素材が半透明であることによって発光演出において透光装飾体パネル242がさらに目立つようになり、遊技領域板81及びゲート基部479及び球通路347、376をさらに目立ちにくくすることができる。

10

【0529】

また、基板ベース348と左流下樋344及び右流下樋345とは、前後方向に層状に配設されるものを示したが、これに限定されるものではない。例えば、前後に配設されず、並列的に配設されたり、一体的に構成されていてもよい。これにより、パチンコ機の構成に応じて適切な流下樋を形成することができる。

【0530】

また、ゲート基部479は、筒状で内側に電気配線510を通したものを示したが、これに限定されることはなく、例えば、断面略U字状を呈するものであってもよい。ゲート基部479を筒状とすると、電気配線510が全体的に透光性の素材によって覆われ、屈折や反射のために外部から視認することが困難となるので電気配線510を目立ちにくくすることができるゲート基部479を断面略U字状を呈する形状とすると、組立やメンテナンスのときにゲート基部479の内側誘導部512に対する電気配線510の配設を容易にすることができる。

20

【0531】

また、上記実施形態では、立体装飾体が半透明な球状を呈するものを示したが、これに限定されるものではなく、異なる形状であってもよいし、透光性を有さないものであってもよい。

【0532】

30

また、上記実施形態では、球状装飾体272～275は、固定された装飾体であったが、これに限定されるものではなく、可動式の役物または可動式の役物の一部であってもよい。これにより、可動式の役物が作動することによって発光演出に変化を与え、さらに興味を高めることができる。また、役物を遊技領域板81の後方に配設することで、役物の配設における自由度を高めることができる。なお、「可動式の役物」とは、可動部分を有する演出用の装置または可動部分を有する抽選用の装置を示す。例えば、ソレノイド等を動力源として往復運動する部材を備えた装飾体や、遊技球が入賞可能な入賞口が設けられた回転体を備えた抽選用装置などが挙げられる。

【0533】

上記実施形態では、発光基板502～506としては、LEDを光源とするものが例として挙げられたが、これらに限定されるものではない。また、上記のような直接光の光源に限定されるものではなく、バックライトユニット380同様に反射光を利用するものであってもよい。

40

【0534】

また、上記実施形態では、大型の演出表示装置115において装飾図柄の変動表示などの「単期待演出」と合わせて魚群演出という「連動期待演出」を実行しているが、この「連動期待演出」の実行態様はこれに限定されない。以下、他の構成を有するパチンコ機における連動期待演出の実行態様を、図84および図85を参照して説明する。図84は、他の形態のパチンコ機の正面図である。図85は、他の形態のパチンコ機における連動期待演出の実行態様を説明するための遊技機列を示す図である。なお、以下に示すパチンコ

50

機１０００において、パチンコ機１との同一構成には符号を付しておらず、パチンコ機１と異なる点のみを説明する。

【０５３５】

例えば、図８４に示すように、全面演出表示装置１４１１が遊技盤のほぼ全域を占めるようなパチンコ機１０００が複数連動するように「連動期待演出」を実行しても良い。なお、同図に示す各パチンコ機１０００では、透明な遊技板（遊技パネル１４０９）を採用し、この遊技パネル１４０９の背後に光透過性の乳白色のセンター役物１４１０を配置したうえで、このセンター役物１４１０の後方にセンター役物１４１０を越える表示領域を有する全面演出表示装置１４１１を配置している。そして、図８５に示すように、各パチンコ機１０００の全面演出表示装置１４１１において、装飾図柄の変動表示や通常のリーチ演出などの「単期待演出」は、正面視でセンター役物１４１０の開口部内に形成される第１表示領域１４１１ａのみに表示される。一方、複数のパチンコ機１０００が連動して行なわれる魚群演出などの「連動期待演出」は、全面演出表示装置１４１１における第１表示領域１４１１ａのみならず、正面視でセンター役物１４１０の外側に形成される第２表示領域１４１１ｂも利用して実行される。

10

【０５３６】

このように、パチンコ機１０００においては、遊技領域の略中央部がセンター役物１４１０によって区画形成されており、全面演出表示装置１４１１は遊技領域にて所定の演出画像を表示するように配置されている。そして、遊技領域の略中央部に位置するセンター役物１４１０よりも内側の内側領域（第１表示領域１４１１ａ）が、センター役物１４１０によって囲まれるように区画形成されている。ここで、内部的な抽選処理の結果としての「単期待演出」は、第三者に見せる必要はなく、自機の遊技者に見せることができればよいと、とくに、遊技領域を流下する遊技球の挙動および「単期待演出」の両方を視認できるようにする観点からいえば、「単期待演出」が遊技領域の略中央部に表示されることが好ましい。これに対して、「連動期待演出」は、第三者に見せる必要のない「単期待演出」とは異なり、自機の遊技者のみならず、第三者に見せることを主たる目的としている。そこで、「連動期待演出」は、センター役物１４１０よりも外側の外側領域（第２表示領域１４１１ｂ）にも表示されるようにした。即ち、センター役物１４１０の内外を隔てることなく「連動期待演出」が表示されるようにすることで、内側領域（第１表示領域１４１１ａ）よりも広範囲の領域に「連動期待演出」が表示されるようにした。ここで、センター役物１４１０の内外を隔てることなく表示するとは、当該センター役物１４１０の内側と外側とで区別することなく表示するような場合である。言い換えると、センター役物１４１０があるか否かに拘らず、略中央部に表示される「単期待演出」よりも広範囲の領域（すなわち、全面演出表示装置１４１１のほぼ全域）に表示される場合である。

20

30

【０５３７】

また、パチンコ機１０００では、遊技パネル１４０９の後方側には全面演出表示装置１４１１が配置されており、遊技パネル１４０９は後方に配置された全面演出表示装置１４１１に表示された演出画像を視認できるように透明部材で構成されている。ここで、全面演出表示装置１４１１は、遊技領域の略全域にて「連動期待演出」を表示しうる程度の大きさである。また、遊技パネル１４０９は、より広範囲にて「連動期待演出」が表示されるよう、遊技領域が形成されている部位は全て透明であることが好ましい。ただし、遊技領域が形成された遊技パネル１４０９が、非透明の樹脂や木材等により形成された枠に嵌め込まれていてもよい。

40

【０５３８】

また、全面演出表示装置１４１１には、常には、「単期待演出」として所定の演出画像（動的画像）が遊技領域の略中央部に表示されると共に、当該略中央部を除く領域においては、当該略中央部に表示される動的画像の視認表示の妨げとならない画像が表示される。このようにすることで、遊技者は、常には遊技領域の略中央部のみを注視していれば、内部的な抽選処理の結果にかかわる情報を把握できる。ここで、略中央部（第１表示領域１４１１ａ）に表示される動的画像は、表示される演出画像の態様を多様に変化させるこ

50

とで、当該パチンコ機１０００の遊技者の興趣を抱かせる画像であり、当該略中央部を除く領域（第２表示領域１４１１ｂ）にて表示される画像は、態様の変化が乏しい画像である。また、動的画像の具体例としては、例えば、複数の装飾図柄による図柄変動が例示される。さらに、略中央部を除く領域に表示される画像の具体例としては、例えば、背景画像が例示される。この背景画像は、略中央部に表示される所定の演出画像としての動的画像の視認表示を遮らないよう、当該所定の演出画像よりも後方側となるようレイヤー表示される。

【０５３９】

このようなパチンコ機１０００にあって、「連動期待演出」が表示される場合に限り、表示される演出画像の態様を多様に変化させる動的画像が遊技領域の略全域（全面演出表示装置１４１１のほぼ全域）に表示されるようにした。これにより、第三者に対しての「連動期待演出」の表示を視認させることが可能となり、自機の遊技者のみならず第三者に対しても興趣を抱かせることが可能となる。

10

【０５４０】

なお、このような場合であっても、「連動期待演出」は、略中央部にて「単期待演出」である動的画像の視認表示の妨げにならないよう表示されることが好ましい。なぜなら、「単期待演出」は、内部的な抽選処理の結果を、表示態様によって示唆しうるからである。これに対し、「連動期待演出」は、表示されたことをもって遊技機列を構成する複数のパチンコ機のうちいずれかの遊技機が当たりであることを把握できるにすぎない。また、例えば、常には略中央部に動的画像が表示されると共に略中央部を除く領域に背景画像が表示され、「連動期待演出」が表示される場合に限り、当該「連動期待演出」が略全域に表示される場合には、最も奥側の第１のレイヤーに背景画像を表示し、当該第１のレイヤーの前方の第２のレイヤーに「単期待演出」を表示し、最も前方側の第３のレイヤーに「連動期待演出」を表示するようにするとよい。

20

【０５４１】

ところで、上記の例では、パチンコ機１およびパチンコ機１０００のいずれにおいても、一の表示装置にて、装飾図柄の変動表示やリーチ演出などと併せて連動期待演出としての魚群演出を行なっているが、かかる実施態様に限定されない。パチンコ機に複数の表示装置を設けて、一の表示装置にて装飾図柄の変動表示やリーチ演出などを行なう一方、他の表示装置にて連動期待演出としての魚群演出を行なうようにしてもよい。この場合、複数の表示装置を異なる位置に配置して、連動期待演出を装飾図柄やリーチ演出などとは関連性が乏しくみえる態様で表示してもよいし、複数の表示装置を重ねて配置することで、連動期待演出を装飾図柄やリーチ演出などと一体となった態様で表示してもよい。

30

【０５４２】

例えば、パチンコ機において、従来の液晶表示器の前面側に、透明なエレクトロルミネセンス表示装置を配置して、遊技者がエレクトロルミネセンス表示装置を通して背後に設けられる液晶表示器を視認可能に構成する。そして、通常時は、液晶表示器にて装飾図柄の変動表示やリーチ演出などを行なうようにする一方、外部から当選波を受信したときは、エレクトロルミネセンス表示装置にて連動期待演出としての魚群演出を行なう。これにより、連動期待演出の実行時には、遊技者からは装飾図柄やリーチ演出などと重複して魚群演出が表示されているように把握されるため、複数のパチンコ機が連動した演出態様をより簡易な制御で実現することができる。

40

【０５４３】

また、上記実施形態では、「連動期待演出」において表示される特殊な演出映像（特殊連動画像）として魚群をモチーフとする移動体が表示される魚群演出を例示したが、他の演出態様であってもよい。例えば、移動体として、犬や猫などの動物群、あるいは、特定の人物を模したキャラクタ群などを採用してもよい。

【０５４４】

また、上記実施形態では、当選波としては音波を採用しているが、人体への影響が及ばない程度であれば電磁波を採用してもよい。ここでいう「音波」としては、空気などの媒

50

質を經由して伝達される可聴周波、超低周波、超音波などの音波、振動を採用しても良い。

【0545】

また、上記実施形態では、当選パチンコ機1から、期待演出報知ランプを発光させるパチンコ機には一次当選波を送信し、さらに連動期待演出として魚群演出を実行させるパチンコ機に二次当選波を送信しているが、本発明の目的を達成することができればかかる態様に限定されない。例えば、当選パチンコ機1から、期待演出報知ランプの発光制御のみを行なわせるパチンコ機と、期待演出報知ランプを発光させるのみならず連動期待演出として魚群演出を実行させるパチンコ機とに、それぞれ異なる周波数（周期）の当選波を送信するようにしてもよい。これによれば、受信パチンコ機において、当選波の周波数（周期）を解析するだけで、期待演出報知ランプの発光制御のみを行なうか、さらに魚群演出を実行すべきかを適切に判断することができる。

10

【0546】

さらに、上記実施形態では、遊技機としてパチンコ機1を示したが、パチンコ機以外の遊技機、例えば、パチスロ機や、パチンコ機とパチスロ機とを融合させてなる遊技機等であっても本発明を適用することができる。

【0547】

ところで、上述した本実施形態の遊技機からは、以下の技術思想を把握できる。なお、以下の各技術思想は単独で、若しくは、適宜組み合わせられて備えられている。また、以下の各技術思想は、本実施形態を技術思想として表現しているため、本実施形態に記載の用語を上位概念化された用語で表現している。

20

【0548】

[技術思想1]

技術思想1に記載の遊技機は、

複数配列された状態で遊技機列を構成するとともに、当該遊技機列の中で個々の独立した遊技動作を実行する遊技機であって、

遊技領域に向けて遊技球を発射可能な発射手段と、

前記発射手段により前記遊技領域に向けて発射された遊技球を受入可能な受入口と、

所定の演出画像を表示可能な演出画像表示手段と、

前記遊技動作の進行を制御する主制御手段と、

30

前記主制御手段に配線接続され、前記演出画像表示手段に表示される演出画像を制御する他の制御手段と、を備え、

前記主制御手段は、

前記受入口への遊技球の受け入れを検出する受入検出手段と、

前記受入検出手段により遊技球の受け入れが検出されたことに基づいて、内部的な抽選処理を行う抽選手段と、

前記内部的な抽選処理の結果が当たりであるときに、遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、

前記内部的な抽選処理の結果および前記演出画像表示手段に表示される前記所定の演出画像にかかわる情報を、配線接続される前記他の制御手段に対して当該配線を介して送信する情報送信手段と、を有し、

40

前記他の制御手段は、

前記配線を介して前記主制御手段から送信された前記情報を受信する情報受信手段と、

前記情報受信手段により受信した前記情報に基づいて、前記内部的な抽選処理の結果としての所定の演出画像を前記演出画像表示手段の一部に表示し、当該抽選処理の結果が当たりである場合には、当該所定の演出画像として特定画像を表示しうる演出画像表示制御手段と、を有しており、

前記他の制御手段は、さらに、

前記内部的な抽選処理の結果が当たりであることを示す情報を前記情報受信手段により受信したことを条件に、機外の所定領域に第1の情報を流出させる第1情報流出手段と、

50

前記第 1 情報流出手段による前記第 1 の情報の流出に先だって、前記所定領域よりも広範囲の領域に第 2 の情報を流出させる第 2 情報流出手段と、

機外からの情報を収拾する情報収拾手段と、

前記情報収拾手段により前記第 1 情報が収拾された場合に、前記所定の演出画像のように前記内部的な抽選処理の結果と関連することのない特別演出画像を表示しうる収拾情報起因表示制御手段と、

前記情報収拾手段により前記第 2 情報が収拾された場合に、前記特別演出画像が表示されることを外部に表明する予告演出を行う予告演出実行手段と、を有しており、

前記特別演出画像は、前記演出画像表示手段の一部に表示される前記所定の演出画像よりも広範囲にて表示される

10

ことを特徴とする遊技機である。

【0549】

上記遊技機では、他の遊技機と複数配列された状態で遊技機列を構成しているものの、他の遊技機から独立して個々に遊技動作を実行している。この遊技動作を実行するにあたり、上記遊技機（パチンコ機 1，1000）は、遊技動作の進行を制御する主制御手段（主制御基板 710）と、この主制御手段から指示を受けて演出にかかる制御を行う他の制御手段（周辺制御基板 810）と、を有している。主制御手段と他の制御手段とは物理的（電氣的）に配線接続されており、主制御手段から他の制御手段に対してこの配線を介して各種指示が行われる。

【0550】

20

主制御手段は、受入口（始動口 600，604）への遊技球の受け入れを検出する受入検出手段（始動口センサ 780，784）と、内部的な抽選処理を行う抽選手段（特別図柄抽選手段 900）と、遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段（大当たり遊技実行手段 715）と、他の制御手段に各種情報を送信する情報送信手段（コマンド送信手段 946）と、を有している。このような遊技機にあって、例えば遊技者の操作に応じて発射手段（発射装置 57）が遊技領域（遊技領域 20）に向けて遊技球を発射した場合に、受入検出手段が受入口への遊技球の入賞を検出すると、抽選手段が内部的な抽選処理が行ない、この抽選処理にて当選すると特典遊技実行手段が遊技者に有利な特典遊技を付与する。そして、情報送信手段が、この抽選処理の結果および所定の演出画像にかかわる情報を、上記の配線を介して他の制御手段に対して送信する。なお、この場合、一般的には、抽選処理の結果、および、演出画像表示手段に表示される所定の演出画像、の両方を把握できる情報が他の制御手段に送信されるが、抽選処理の結果にかかわる情報、および、所定の演出画像にかかわる情報、をそれぞれ別に送信してもよい。

30

【0551】

「所定の演出画像にかかわる情報」は、演出画像表示手段（演出表示装置 115 または全面演出表示装置 1411）に表示される演出画像の表示態様を示す情報であり、例えば、装飾図柄の変動時間または／および期待演出（例えばリーチ演出）の変動パターンなどを示すコマンド情報があげられる。また、「所定の演出画像」は、内部的な抽選処理の結果を示唆しうる演出画像であり、例えば、装飾図柄の変動表示やキャラクタ画像による演出などがあげられる。また、内部的な抽選処理の結果が少なくとも当たりである場合には、所定の演出画像の一態様である特定画像が表示される。この特定画像は、内部的な抽選処理の結果が当たりであることを示唆しうる画像であり、「リーチ演出」または／および「ゾロメ表示」が例示される。また、「特典遊技」は、各遊技機において抽選結果が当選であるときに遊技者に有利な遊技価値が付与される遊技であればよく、大当たりに当選したときに遊技者に多量の賞球が付与されうる大当たり遊技が例示される。

40

【0552】

また、他の制御手段は、主制御手段から送信される各種情報を受信する情報受信手段（コマンド受信手段 950）と、演出画像表示手段の一部に所定の演出画像を表示する演出画像表示制御手段（演出制御手段 962）と、を有している。ここで、主制御手段から送信されて情報受信手段により受信する情報は、内部的な抽選処理の結果にかかわる情報（

50

当落情報）や演出画像にかかわる情報（図柄の変動パターンや図柄の変動時間）である。そして、情報受信手段が主制御手段から各種情報を受信すると、演出画像表示制御手段がこの受信情報に応じて所定の演出画像を表示することで、内部的な抽選処理の結果を導出する。ここで、抽選処理の結果が当たりである場合には、所定の演出画像として特定画像（例えば、ゾロ目で停止表示された装飾図柄の画像や、特典遊技が実行されることを示唆する画像）を表示することで、抽選結果が当たりであることを導出する。

【0553】

さらに、他の制御手段は、第1の情報を機外に流出させる第1情報流出手段（波形制御基板425および波送受装置188a, 188b）と、第2の情報を機外に流出させる第2情報流出手段（波形制御基板425および波送受装置188a, 188b）と、機外からの情報を収拾する情報収拾手段（波形制御基板425および波送受装置188a, 188b）と、を有している。ここで、内部的な抽選処理の結果が当たりである旨の情報を主制御手段から受信すると、第1情報流出手段は、第1の情報を機外の所定領域に流出させ（放出させ）、第2情報流出手段は、第2の情報を流出させる（放出させる）。このように、予告演出を行う場合および特別演出画像の表示を行う場合の2回にわたって情報を流出させることで、予告演出や特別演出画像の表示を複数の遊技機で一斉に行ったとしても、遊技機間で生じうるズレを小さくすることができる。また、第2の情報は、第1の情報が流出される所定領域よりも広範囲に流出される。この具体例としては、自機よりも右側に配置される遊技機に対してのみ第1情報を流出させ、自機の左右両側に配置される遊技機に対して第2情報を流出させるような態様が例示される。

【0554】

また、情報収拾手段は、機外からの情報を収拾しうる。機外からの情報としては、例えば、複数の遊技機列を構成する他の遊技機から流出された第1の情報や第2の情報が含まれ、情報収拾手段は、このような第1の情報や第2の情報の検出が可能となっている。このようにして、一の遊技機と他の遊技機との間で、先述の主制御手段と他の制御手段との関係とは異なり、物理的（電氣的）に配線接続された場合のように制御が複雑化することなく情報のやりとりが可能となっている。また、複数の遊技機間で配線接続されたりネットワーク接続されたりしているわけではないので、遊技者の興趣の低下の抑制と、遊技意欲の減退の防止とを実現しながらも、大規模な設備投資を行う必要がないことから、ホールへの負荷を抑制することが可能となる。

【0555】

ところで、第1情報流出手段から流出される第1の情報および第2情報流出手段から流出される第2の情報は、特定の遊技機に対して送信されるものではなく、誰もが収拾しうる情報である（即ち、配線接続された遊技機間で送受される場合のように、第1の情報および第2の情報の行き先が決まっているわけではない）。また、情報収拾手段にあっても、自らに向けて送信された情報を受信するのではなく、第1情報流出手段または／および第2情報流出手段から流出された行き先が特定されていない情報を受け取ることになる。このように、第1の情報および第2の情報は誰もが受け取りうる情報であるため、第1情報流出手段または／および第2情報流出手段からは暗黙のうちに第1の情報または／および第2の情報が流出され、情報収拾手段においては暗黙のうちにこれらの情報を収拾することとなる。

【0556】

なお、第1の情報および第2の情報は、空気などの媒質を経由して伝達される信号であって、流出源としての情報流出手段からの距離が大きくなるにつれて強度（振幅）が減衰するものが好適である。このような信号としては、音波や光波に例示される波動（波形信号）が相当する。とくに、情報収拾手段によって機外からの情報が遊技者に気付かれないように暗黙のうちに収拾されるためには、このような信号としては、遊技者に知得され難い可聴周波、超低周波、超音波等が好ましい。このように、所定の波形信号を利用することで、電氣的に接続するといった煩わしさを解消できるだけでなく、物理的に配線接続された場合のように複雑な制御を行う必要もない。さらに、不正行為としてのぶら下がり基

板が接続される心配もない。なお、所定の波形信号としては、人体への影響が及ばない程度であれば電磁波を採用してもよい。

【0557】

また、他の制御手段は、情報収拾手段により第1の情報が収拾されると、先述の演出画像とは別の演出として、演出画像表示手段に特別演出画像を表示する収拾情報起因表示制御手段（演出制御手段962）、を有している。つまり、遊技機列を構成するいずれかの遊技機において内部的な抽選処理にて当選したときに、この当選遊技機から機外に第1の情報が流出されると、この第1の情報を収拾した遊技機では、演出画像表示手段に特別演出画像を表示することが可能となる。なお、この特別演出画像は、演出画像表示手段に表示される所定の演出画像の表示の視認を妨げることがないように表示される。これにより、所定の演出画像の表示が表示されているとき（すなわち期待度の高い演出が行われているとき）に当たり情報が収拾されて特別演出画像が表示されたとしても、所定の演出画像の表示の視認が妨げられることがなく、従来同様に、遊技機単体での遊技を楽しむことができる。さらに、特別演出画像が表示された際における所定の演出画像の態様から、自機が当たり台であるか否かを推測するといった面白みが生じる等、所定の演出画像の表示と特別演出画像の表示とによる相乗効果が期待できる。

10

【0558】

また、上記遊技機では第1の情報または／および第2の情報を収拾したとしても、予告演出または／および特別演出画像の表示を行うか否かについては、第1の情報または／および第2の情報を収拾した遊技機の自主性に委ねられている。即ち、内部的な抽選処理の当選した遊技機から第1の情報または／および第2の情報が流出されたとしても、それは、他の遊技機に対して、予告演出または／および特別演出画像の表示を強制するものではない。内部的な抽選処理の当選した遊技機から流出した第1の情報または／および第2の情報を、複数の遊技機で共有することで、特別演出画像の表示といった共有演出を行うにすぎない。言い換えると、各遊技機の他の制御手段は、情報収拾手段により第1の情報または／および第2の情報を収拾したとしても、予告演出または／および特別演出画像の表示を行うか否かを決定する手段を有していてもよい。これにより、例えば、第1の情報または／および第2の情報を収拾したときに、自機における内部的な抽選処理の結果が当たりであることに基づく演出画像を表示している場合には、特別演出画像の表示を行うことなく、当該当たりであることに基づく演出画像の表示を継続するといったことが可能となる。

20

30

【0559】

「特別演出画像」は、遊技機列を構成する複数の遊技機によって表示される一連の演出画像であり、各遊技機では、当該一連の演出画像の全てが表示されるのではなく一部のみが表示される。例えば、複数の遊技機にわたってキャラクタ等が遊技機列に沿って移動するような映像としての演出画像があげられる。つまり、この「特別演出画像」は、上述した所定の演出画像のように個々の遊技機における抽選結果を当該遊技機においてのみ表示するものではなく、遊技機列を構成する複数の遊技機に跨って表示するものである。これに対して、上述の所定の演出画像は、自機における内部的な抽選処理の結果を示唆しうる演出画像であるため、一連の演出画像が、他の遊技機とかかわることなく自機の演出画像表示手段に表示されるにすぎない（即ち、内部的な抽選処理の結果が自機において示唆されうるだけである）。

40

【0560】

また、上記遊技機によれば、個々の遊技機で行なわれる所定の演出画像とは別に、複数の遊技機に跨って特別演出画像が表示されるので、遊技者に期待感を与えうる演出が表示される回数が増加し、遊技者に当選への期待感を与えることができる。しかも、特別演出画像は、第1の情報が収拾された場合に表示されるものであるから、個々の遊技機で行なわれる所定の演出態様や従来の集団演出のように、遊技者に「もしかしたら当選しているかもしれない」という期待感を与えるだけの演出とは異なる。より詳しく言えば、個々の遊技機の演出画像表示手段にて、いかに遊技者に期待感を与えるような派手な演出が行わ

50

れたとしても、それは当たりを予告するものではなく、単に遊技者の期待感を高める演出にすぎない。しかも、遊技者に期待感を与えるような派手な演出が行われる頻度を高めると、実際には当たりではないにも拘らず派手な演出が行われるといった所謂ガセ演出が多くなってしまい、却って興味が低下してしまう。

【0561】

これに対して、特別演出画像は、第1の情報が収拾された場合に行われるものであるから、特別演出画像が表示されると、遊技機列を構成する複数の遊技機のうちいずれかの遊技機が必ず100%当選することを予告するものである。これにより、特別演出画像が表示された遊技機島にて遊技を行っている複数の遊技者に対して大きな期待感を与えることができる。しかも、特別演出画像が表示される回数が多かったとしても、それらは全て第1の情報が収拾されたことで行われているから、複数の遊技機のうちいずれかの遊技機が必ず当選していることになり、むしろ、遊技者に期待感を与える機会が増加することとなる。

10

【0562】

さらに、他の制御手段は、情報収拾手段により第2情報が収拾されると、特別演出画像が表示されることを外部に表明する予告演出を行う予告演出実行手段（演出制御手段962）、を有している。ここで、第2の情報は、上述のとおり、第1の情報の流出に先だって流出されるので、他の遊技機においては、第1の情報よりも第2の情報を先に収拾することとなる。これにより、各遊技機を有線接続した場合のように複雑な制御を伴うことなく、特別演出画像の表示に先だって予告演出が行われるようになる。

20

【0563】

なお、第1の情報および第2の情報は、互いに異なる波形（例えば周波数が異なる等）の情報であってもよいし、同じ波形の情報であってもよいが、複雑な制御を伴うことなく行う観点からいえば、第1の情報と第2の情報とが同じ波形の情報であることが好ましい。ただし、第1の情報と第2の情報とが同じ波形である場合には、情報収拾手段によりこれらの情報が収拾された場合に、特別演出画像の表示を行うべきか、予告演出を行うべきかを判断しなければならない。

【0564】

特別演出画像の表示を行うべきか、予告演出を行うべきかの判断は、収拾された情報が1回目の情報であるか2回目の情報であるかに基づいて行いうる。以下、第1の情報および第2の情報を流出させる遊技機（当たり台）が、第1情報流出手段による第1の情報の流出に先だって、第2情報流出手段によって第2の情報を流出させる場合と、第2情報流出手段による第2の情報の流出に先だって、第1情報流出手段によって第1の情報を流出させる場合と、に分けて考える。

30

【0565】

当たり台が、第1情報流出手段による第1の情報の流出に先だって、第2情報流出手段によって第2の情報を流出させる場合、これらの情報を収拾する他の遊技機（ハズレ台）では、1回目の情報を収拾したときに、当該情報が第2の情報であると判断し（取り扱い）、予告演出を行う。この予告演出は、1回目の情報を収拾したタイミングで行うことにより、複雑な制御を行うことなく、複数の遊技機でほぼ同じタイミングで予告演出を行うことが可能となる。そして、1回目の情報を収拾してから一定時間内に2回目の情報を収拾した場合には、当該2回目の情報を第1の情報として判断し（取り扱い）、特別演出画像の表示を行う。また、1回目の情報を収拾してから一定時間内に2回目の情報を収拾しなかった場合には、自らの台は特別演出画像の表示を行わないと判断する。

40

【0566】

当たり台が、第2情報流出手段による第2の情報の流出に先だって、第1情報流出手段によって第1の情報を流出させる場合、これらの情報を収拾する他の遊技機（ハズレ台）では、1回目の情報を収拾してから一定時間内に2回目の情報を収拾した場合には、1回目の情報を第1の情報として判断し（取り扱い）、2回目の情報を第2の情報として判断する（取り扱う）。このとき、1回目の情報を収拾したとしても特別演出画像の表示を直

50

ぐに行わず、2回目の情報が収拾された場合に、予告演出を行う。そして、予告演出を行ったのちに、特別演出画像の表示を行う。また、1回目の情報を収拾してから一定時間内に2回目の情報を収拾しなかった場合には、1回目の情報を第2の情報として判断する（取り扱う）。即ち、自らの台は特別演出画像の表示を行わないと判断し、予告演出のみを行う。ただし、当たり台が、第2の情報の流出に先だって第1の情報を流出させる場合、1回目の情報を収拾したとしても特別演出画像の表示を直ぐに行わないので、複数の遊技機で特別演出画像の表示を行う場合、当該特別演出画像が表示されるタイミングが、遊技機間でずれてしまう虞がある。また、予告演出は、2回目の情報が収拾された場合に行われ、さらにその後に特別演出画像が表示されるので、特別演出画像を表示しうる時間が短くなってしまう。なぜなら、当たりにかかる所定の演出画像の表示が終了するまでに特別演出画像の表示が終了しなければ、当該特別演出画像の表示を行う意義が没却されてしまうからである。これに対し、当たり台が、第1の情報の流出に先だって第2の情報を流出させる場合には、1回目の情報を収拾したタイミングで予告演出を行いうるので、特別演出画像を表示する時間が圧迫されることがない。このような観点から、内部的な抽選処理の当選した遊技機は、第1情報流出手段による第1の情報の流出に先だって、第2情報流出手段によって第2の情報を流出させるようにした方が好ましい。

10

【0567】

なお、第1の情報および第2の情報のうち、いずれの情報が先に流出される場合であっても、1回目の情報を収拾してから一定時間が経過するまでの間に2回目の情報が収拾されなかった場合には、当該一定時間が経過したときに、1回目の情報がリセットされる。また、1回目の情報を収拾してから一定時間が経過するまでの間に2回目の情報が収拾された場合には、当該2回目の情報が収拾されたときに、1回目の情報および2回目の情報がリセットされる。そして、リセットされた後に新たな情報を収拾すると、当該新たな情報を1回目の情報として判断する。また、特別演出画像の表示を行うべきか、予告演出を行うべきかの判断方法はこれに限られるものではない。

20

【0568】

ところで、「予告演出」は、特別演出画像が表示される可能性があることを外部に表明する演出態様を意味しており、例えば、遊技機に一般的に設けられている装飾ランプや、遊技機の近傍に設けられているトップランプ等の目立つ発光体を、点灯させたり点滅させる態様が好ましい。これにより、特別演出画像が表示されることを、遊技機島で遊技を行っている遊技者のみでなく、単なる通りがかりの者や、他の遊技機島で遊技を行っている遊技者にも予告することができ、当該遊技機島に配列される遊技機の集客効果が高められる。また、上記遊技機によると、所定の演出画像および特別演出画像のいずれもが、同じ演出画像表示装置に表示されることから、特別演出画像が表示されたとしても、それを特別演出画像であると認識できない虞がある。そこで、特別演出画像の表示に先だって予告演出を行うことで、特別演出画像が表示されうることを事前に知らしめるようにした。

30

【0569】

また、特別演出画像に先立って予告演出が実行されるように構成することで、遊技機島を構成する複数の遊技機のうちで、いずれの遊技機にて特別演出画像が表示されるのかを、事前に遊技者に把握させることが可能となる。そして、遊技者は、自分が遊技を行なっている遊技機にて予告演出が行なわれると、内部的な抽選処理の結果が当たりであることの期待感を持つことができる、興趣の低下を抑制できる。

40

【0570】

さらに、特別演出画像は、演出画像表示手段の一部に表示される所定の演出画像よりも広範囲にて表示されるようにした。ここで、内部的な抽選処理の結果としての所定の演出画像は、第三者に見せる必要はなく、当該遊技機の遊技者に見せることができればよい。そのため、遊技領域を流下する遊技球の挙動および所定の演出画像の両方を視認できるようにする観点からいえば、所定の演出画像が演出画像表示手段の一部に表示されることが好ましい。これに対して、特別演出画像は、第三者に見せる必要のない所定の演出画像とは異なり、当該遊技機の遊技者のみならず、第三者に見せることを主たる目的としている

50

。そこで、演出画像表示手段において特別演出画像を表示する場合は、所定の演出画像よりも広範囲（例えば、演出画像表示手段の表示領域のほぼ全域）にて表示されるようにした。これにより、演出画像表示手段に特別演出画像が表示された場合には、第三者に対して確実に当該特別演出画像を視認させることができると共に、当該遊技機の遊技者や第三者にインパクトを与えることができる。

【0571】

[技術思想2]

技術思想2に記載の遊技機は、

複数配列された状態で遊技機列を構成するとともに、当該遊技機列の中で個々の独立した遊技動作を実行する遊技機であって、

10

遊技領域に向けて遊技球を発射可能な発射手段と、

前記発射手段により前記遊技領域に向けて発射された遊技球を受入可能な受入口と、

前記遊技領域の略中央部を囲むように区画形成する区画形成手段と、

前記区画形成手段により区画形成された前記略中央部にて演出画像を表示可能な演出画像表示手段と、

前記遊技動作の進行を制御する主制御手段と、

前記主制御手段に配線接続され、前記演出画像表示手段に表示される演出画像を制御する他の制御手段と、を備え、

前記主制御手段は、

前記受入口への遊技球の受け入れを検出する受入検出手段と、

20

前記受入検出手段により遊技球の受け入れが検出されたことに基づいて、内部的な抽選処理を行う抽選手段と、

前記内部的な抽選処理の結果が当たりであるときに、遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、

前記内部的な抽選処理の結果および前記演出画像表示手段に表示される前記所定の演出画像にかかわる情報を、配線接続される前記他の制御手段に対して当該配線を介して送信する情報送信手段と、を有し、

前記他の制御手段は、

前記配線を介して前記主制御手段から送信された前記情報を受信する情報受信手段と、

前記情報受信手段により受信した前記情報に基づいて、前記内部的な抽選処理の結果としての所定の演出画像を前記略中央部に表示し、当該抽選処理の結果が当たりである場合には、当該所定の演出画像として特定画像を当該略中央部に表示しうる演出画像表示制御手段と、を有しており、

30

前記他の制御手段は、さらに、

前記内部的な抽選処理の結果が当たりであることを示す情報を前記情報受信手段により受信したことを条件に、機外の所定領域に第1の情報を流出させる第1情報流出手段と、

前記第1情報流出手段による前記第1の情報の流出に先だって、前記所定領域よりも広範囲の領域に第2の情報を流出させる第2情報流出手段と、

機外からの情報を収拾する情報収拾手段と、

前記情報収拾手段により前記第1情報が収拾された場合に、前記所定の演出画像のように前記内部的な抽選処理の結果と関連することのない特別演出画像を、前記演出画像表示手段に表示しうる収拾情報起因表示制御手段と、

40

前記情報収拾手段により前記第2情報が収拾された場合に、前記特別演出画像が表示されることを外部に表明する予告演出を行う予告演出実行手段と、を有しており、

前記特別演出画像は、前記区画形成手段の内外を隔てることなく表示されることで、前記略中央部に表示される前記所定の演出画像よりも広範囲に表示される

ことを特徴とする遊技機である。

【0572】

上記遊技機では、他の遊技機と複数配列された状態で遊技機列を構成しているものの、他の遊技機から独立して個々に遊技動作を実行している。この遊技動作を実行するにあた

50

り、上記遊技機（パチンコ機１，１０００）は、遊技動作の進行を制御する主制御手段（主制御基板７１０）と、この主制御手段から指示を受けて演出にかかる制御を行う他の制御手段（周辺制御基板８１０）と、を有している。主制御手段と他の制御手段とは物理的（電氣的）に配線接続されており、主制御手段から他の制御手段に対してこの配線を介して各種指示が行われる。

【０５７３】

また、上記遊技機は、遊技領域（遊技領域２０）の略中央部が、区画形成手段（センター役物１４１０）によって区画形成されている。ここで、演出画像表示手段（全面演出表示装置１４１１）は、遊技領域にて所定の演出画像を表示しうるように配置されており、遊技領域の略中央部に位置する区画形成手段よりも内側の内側領域（第１表示領域１４１１ａ）が、区画形成手段によって囲まれるように区画形成されている。

10

【０５７４】

主制御手段は、受入口（始動口６００，６０４）への遊技球の受け入れを検出する受入検出手段（始動口センサ７８０，７８４）と、内部的な抽選処理を行う抽選手段（特別図柄抽選手段９００）と、遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段（大当たり遊技実行手段７１５）と、他の制御手段に各種情報を送信する情報送信手段（コマンド送信手段９４６）と、を有している。このような遊技機にあって、例えば遊技者の操作に応じて発射手段（発射装置５７）が遊技領域（遊技領域２０）に向けて遊技球を発射した場合に、受入検出手段が受入口への遊技球の入賞を検出すると、抽選手段が内部的な抽選処理が行ない、この抽選処理にて当選すると特典遊技実行手段が遊技者に有利な特典遊技を付与する。そして、情報送信手段が、この抽選処理の結果および所定の演出画像にかかわる情報を、上記の配線を介して他の制御手段に対して送信する。なお、この場合、一般的には、抽選処理の結果、および、演出画像表示手段に表示される所定の演出画像、の両方を把握できる情報が他の制御手段に送信されるが、抽選処理の結果にかかわる情報、および、所定の演出画像にかかわる情報、をそれぞれ別に送信してもよい。

20

【０５７５】

「所定の演出画像にかかわる情報」は、演出画像表示手段（全面演出表示装置１４１１）における区画形成手段により区画形成された略中央部にて表示される演出画像の表示態様を示す情報であり、例えば、装飾図柄の変動時間または／および期待演出（例えばリーチ演出）の変動パターンなどを示すコマンド情報があげられる。また、「所定の演出画像」は、内部的な抽選処理の結果を示唆しうる演出画像であり、例えば、装飾図柄の変動表示やキャラクタ画像による演出などがあげられる。また、内部的な抽選処理の結果が少なくとも当たりである場合には、所定の演出画像の一態様である特定画像が表示される。この特定画像は、内部的な抽選処理の結果が当たりであることを示唆しうる画像であり、「リーチ演出」または／および「ゾロメ表示」が例示される。また、「特典遊技」は、各遊技機において抽選結果が当選であるときに遊技者に有利な遊技価値が付与される遊技であればよく、大当たりに当選したときに遊技者に多量の賞球が付与されうる大当たり遊技が例示される。

30

【０５７６】

また、他の制御手段は、主制御手段から送信される各種情報を受信する情報受信手段（コマンド受信手段９５０）と、演出画像表示手段の略中央部に各種演出画像を表示する演出画像表示制御手段（演出制御手段９６２）と、を有している。ここで、主制御手段から送信されて情報受信手段により受信する情報は、内部的な抽選処理の結果にかかわる情報（当落情報）や演出画像にかかわる情報（図柄の変動パターンや図柄の変動時間）である。そして、情報受信手段が主制御手段から各種情報を受信すると、演出画像表示制御手段がこの受信情報に応じて所定の演出画像を表示することで、内部的な抽選処理の結果を導出する。ここで、抽選処理の結果が当たりである場合には、所定の演出画像として特定画像（例えば、ゾロ目で停止表示された装飾図柄の画像や、特典遊技が実行されることを示唆する画像）を表示することで、抽選結果が当たりであることを導出する。

40

【０５７７】

50

さらに、他の制御手段は、第1の情報を機外に流出させる第1情報流出手段（波形制御基板425および波送受装置188a, 188b）と、第2の情報を機外に流出させる第2情報流出手段（波形制御基板425および波送受装置188a, 188b）と、機外からの情報を収拾する情報収拾手段（波形制御基板425および波送受装置188a, 188b）と、を有している。ここで、内部的な抽選処理の結果が当たりである旨の情報を主制御手段から受信すると、第1情報流出手段は、第1の情報を機外の所定領域に流出させ（放出させ）、第2情報流出手段は、第2の情報を流出させる（放出させる）。このように、予告演出を行う場合および特別演出画像の表示を行う場合の2回にわたって情報を流出させることで、予告演出や特別演出画像の表示を複数の遊技機で一斉に行ったとしても、遊技機間で生じるズレを小さくすることができる。また、第2の情報は、第1の情報が流出される所定領域よりも広範囲に流出される。この具体例としては、自機よりも右側に配置される遊技機に対してのみ第1情報を流出させ、自機の左右両側に配置される遊技機に対して第2情報を流出させるような態様が例示される。

10

【0578】

また、情報収拾手段は、機外からの情報を収拾しうる。機外からの情報としては、例えば、複数の遊技機列を構成する他の遊技機から流出された第1の情報や第2の情報が含まれ、情報収拾手段は、このような第1の情報や第2の情報の検出が可能となっている。このようにして、一の遊技機と他の遊技機との間で、先述の主制御手段と他の制御手段との関係とは異なり、物理的（電氣的）に配線接続された場合のように制御が複雑化することなく情報のやりとりが可能となっている。また、複数の遊技機間で配線接続されたりネットワーク接続されたりしているわけではないので、ホール側に管理上の負担を強いることもない。

20

【0579】

ところで、第1情報流出手段から流出される第1の情報および第2情報流出手段から流出される第2の情報は、特定の遊技機に対して送信されるものではなく、誰もが収拾しうる情報である（即ち、配線接続された遊技機間で送受される場合のように、第1の情報および第2の情報の行き先が決まっているわけではない）。また、情報収拾手段にあっても、自らに向けて送信された情報を受信するのではなく、第1情報流出手段または／および第2情報流出手段から流出された行き先が特定されていない情報を受け取ることになる。このように、第1の情報および第2の情報は誰もが受け取りうる情報であるため、第1情報流出手段または／および第2情報流出手段からは暗黙のうちに第1の情報または／および第2の情報が流出され、情報収拾手段においては暗黙のうちにこれらの情報を収拾することとなる。

30

【0580】

なお、第1の情報および第2の情報は、空気などの媒質を経由して伝達される信号であって、流出源としての情報流出手段からの距離が大きくなるにつれて強度（振幅）が減衰するものが好適である。このような信号としては、音波や光波に例示される波動（波形信号）が相当する。とくに、情報収拾手段によって機外からの情報が遊技者に気付かれないように暗黙のうちに収拾されるためには、このような信号としては、遊技者に知得され難い可聴周波、超低周波、超音波等が好ましい。このように、所定の波形信号を利用することで、電氣的に接続するといった煩わしさを解消できるだけでなく、物理的に配線接続された場合のように複雑な制御を行う必要もない。さらに、不正行為としてのぶら下がり基板が接続される心配もない。なお、所定の波形信号としては、人体への影響が及ばない程度であれば電磁波を採用してもよい。

40

【0581】

また、他の制御手段は、情報収拾手段により第1の情報が収拾されると、先述の演出画像とは別の演出として、演出画像表示手段に特別演出画像を表示する収拾情報起因表示制御手段（演出制御手段962）、を有している。つまり、遊技機列を構成するいずれかの遊技機において内部的な抽選処理にて当選したときに、この当選遊技機から機外に第1の情報が流出されると、この第1の情報を収拾した遊技機では、演出画像表示手段に特別演

50

出画像を表示することが可能となる。なお、この特別演出画像は、演出画像表示手段に表示される所定の演出画像の表示の視認を妨げることがないように表示される。これにより、所定の演出画像の表示が表示されているとき（すなわち期待度の高い演出が行われているとき）に当たり情報が収拾されて特別演出画像が表示されたとしても、所定の演出画像の表示の視認が妨げられることがなく、従来同様に、遊技機単体での遊技を楽しむことができる。さらに、特別演出画像が表示された際における所定の演出画像の態様から、自機が当たり台であるか否かを推測するといった面白みが生じる等、所定の演出画像の表示と特別演出画像の表示とによる相乗効果が期待できる。

【0582】

また、上記遊技機では第1の情報または／および第2の情報を収拾したとしても、予告演出または／および特別演出画像の表示を行うか否かについては、第1の情報または／および第2の情報を収拾した遊技機の自主性に委ねられている。即ち、内部的な抽選処理の当選した遊技機から第1の情報または／および第2の情報が流出されたとしても、それは、他の遊技機に対して、予告演出または／および特別演出画像の表示を強制するものではない。内部的な抽選処理の当選した遊技機から流出した第1の情報または／および第2の情報を、複数の遊技機で共有することで、特別演出画像の表示といった共有演出を行うにすぎない。言い換えると、各遊技機の他の制御手段は、情報収拾手段により第1の情報または／および第2の情報を収拾したとしても、予告演出または／および特別演出画像の表示を行うか否かを決定する手段を有していてもよい。これにより、例えば、第1の情報または／および第2の情報を収拾したときに、自機における内部的な抽選処理の結果が当たりであることに基づく演出画像を表示している場合には、特別演出画像の表示を行うことなく、当該当たりであることに基づく演出画像の表示を継続するといったことが可能となる。

【0583】

「特別演出画像」は、遊技機列を構成する複数の遊技機によって表示される一連の演出画像であり、各遊技機では、当該一連の演出画像の全てが表示されるのではなく一部のみが表示される。例えば、複数の遊技機にわたってキャラクタ等が遊技機列に沿って移動するような映像としての演出画像があげられる。つまり、この「特別演出画像」は、上述した所定の演出画像のように個々の遊技機における抽選結果を当該遊技機においてのみ表示するものではなく、遊技機列を構成する複数の遊技機に跨って表示するものである。これに対して、上述の所定の演出画像は、自機における内部的な抽選処理の結果を示唆しうる演出画像であるため、一連の演出画像が、他の遊技機とかかわることなく自機の演出画像表示手段に表示されるにすぎない（即ち、内部的な抽選処理の結果が自機において示唆されうるだけである）。

【0584】

また、上記遊技機によれば、個々の遊技機で行なわれる所定の演出画像とは別に、複数の遊技機に跨って特別演出画像が表示されるので、遊技者に期待感を与える演出が表示される回数が増加し、遊技者に当選への期待感を与えることができる。しかも、特別演出画像は、第1の情報が収拾された場合に表示されるものであるから、個々の遊技機で行なわれる所定の演出態様や従来の集団演出のように、遊技者に「もしかしたら当選しているかもしれない」という期待感を与えるだけの演出とは異なる。より詳しく言えば、個々の遊技機の演出画像表示手段にて、いかに遊技者に期待感を与えるような派手な演出が行われたとしても、それは当たりを予告するものではなく、単に遊技者の期待感を高める演出にすぎない。しかも、遊技者に期待感を与えるような派手な演出が行われる頻度を高めると、実際には当たりではないにも拘らず派手な演出が行われるといった所謂ガセ演出が多くなってしまい、却って興味が低下してしまう。

【0585】

これに対して、特別演出画像は、第1の情報が収拾された場合に行われるものであるから、特別演出画像が表示されると、遊技機列を構成する複数の遊技機のうちいずれかの遊技機が必ず100%当選することを予告するものである。これにより、特別演出画像が表

示された遊技機島にて遊技を行っている複数の遊技者に対して大きな期待感を与えることができる。しかも、特別演出画像が表示される回数が多かったとしても、それらは全て第1の情報が収拾されたことで行われているから、複数の遊技機のうちいずれかの遊技機が必ず当選していることになり、むしろ、遊技者に期待感を与える機会が増加することとなる。

【0586】

さらに、他の制御手段は、情報収拾手段により第2情報が収拾されると、特別演出画像が表示されることを外部に表明する予告演出を行う予告演出実行手段（演出制御手段962）、を有している。ここで、第2の情報は、上述のとおり、第1の情報の流出に先だって流出されるので、他の遊技機においては、第1の情報よりも第2の情報を先に収拾しう

10

【0587】

なお、第1の情報および第2の情報は、互いに異なる波形（例えば周波数が異なる等）の情報であってもよいし、同じ波形の情報であってもよいが、複雑な制御を伴うことなく行う観点からいえば、第1の情報と第2の情報とが同じ波形の情報であることが好ましい。ただし、第1の情報と第2の情報とが同じ波形である場合には、情報収拾手段によりこれらの情報が収拾された場合に、特別演出画像の表示を行うべきか、予告演出を行うべきかを判断しなければならない。

【0588】

20

特別演出画像の表示を行うべきか、予告演出を行うべきかの判断は、収拾された情報が1回目の情報であるか2回目の情報であるかに基づいて行いうる。以下、第1の情報および第2の情報を流出させる遊技機（当たり台）が、第1情報流出手段による第1の情報の流出に先だって、第2情報流出手段によって第2の情報を流出させる場合と、第2情報流出手段による第2の情報の流出に先だって、第1情報流出手段によって第1の情報を流出させる場合と、に分けて考える。

【0589】

当たり台が、第1情報流出手段による第1の情報の流出に先だって、第2情報流出手段によって第2の情報を流出させる場合、これらの情報を収拾する他の遊技機（ハズレ台）では、1回目の情報を収拾したときに、当該情報が第2の情報であると判断し（取り扱い）、予告演出を行う。この予告演出は、1回目の情報を収拾したタイミングで行うことにより、複雑な制御を行うことなく、複数の遊技機でほぼ同じタイミングで予告演出を行うことが可能となる。そして、1回目の情報を収拾してから一定時間内に2回目の情報を収拾した場合には、当該2回目の情報を第1の情報として判断し（取り扱い）、特別演出画像の表示を行う。また、1回目の情報を収拾してから一定時間内に2回目の情報を収拾しなかった場合には、自らの台は特別演出画像の表示を行わないと判断する。

30

【0590】

当たり台が、第2情報流出手段による第2の情報の流出に先だって、第1情報流出手段によって第1の情報を流出させる場合、これらの情報を収拾する他の遊技機（ハズレ台）では、1回目の情報を収拾してから一定時間内に2回目の情報を収拾した場合には、1回目の情報を第1の情報として判断し（取り扱い）、2回目の情報を第2の情報として判断する（取り扱う）。このとき、1回目の情報を収拾したとしても特別演出画像の表示を直ぐに行わず、2回目の情報が収拾された場合に、予告演出を行う。そして、予告演出を行ったのちに、特別演出画像の表示を行う。また、1回目の情報を収拾してから一定時間内に2回目の情報を収拾しなかった場合には、1回目の情報を第2の情報として判断する（取り扱う）。即ち、自らの台は特別演出画像の表示を行わないと判断し、予告演出のみを行う。ただし、当たり台が、第2の情報の流出に先だって第1の情報を流出させる場合、1回目の情報を収拾したとしても特別演出画像の表示を直ぐに行わないので、複数の遊技機で特別演出画像の表示を行う場合、当該特別演出画像が表示されるタイミングが、遊技機間でずれてしまう虞がある。また、予告演出は、2回目の情報が収拾された場合に行わ

40

50

れ、さらにその後に特別演出画像が表示されるので、特別演出画像を表示しうる時間が短くなってしまう。なぜなら、当たりにかかる所定の演出画像の表示が終了するまでに特別演出画像の表示が終了しなければ、当該特別演出画像の表示を行う意義が没却されてしまうからである。これに対し、当たり台が、第1の情報の流出に先だって第2の情報を流出させる場合には、1回目の情報を収拾したタイミングで予告演出を行いうるので、特別演出画像を表示する時間が圧迫されることがない。このような観点から、内部的な抽選処理の当選した遊技機は、第1情報流出手段による第1の情報の流出に先だって、第2情報流出手段によって第2の情報を流出させるようにした方が好ましい。

【0591】

なお、第1の情報および第2の情報のうち、いずれの情報が先に流出される場合であっても、1回目の情報を収拾してから一定時間が経過するまでの間に2回目の情報が収拾されなかった場合には、当該一定時間が経過したときに、1回目の情報がリセットされる。また、1回目の情報を収拾してから一定時間が経過するまでの間に2回目の情報が収拾された場合には、当該2回目の情報が収拾されたときに、1回目の情報および2回目の情報がリセットされる。そして、リセットされた後に新たな情報を収拾すると、当該新たな情報を1回目の情報として判断する。また、特別演出画像の表示を行うべきか、予告演出を行うべきかの判断方法はこれに限られるものではない。

【0592】

ところで、「予告演出」は、特別演出画像が表示される可能性があることを外部に表明する演出態様を意味しており、例えば、遊技機に一般的に設けられている装飾ランプや、遊技機の近傍に設けられているトップランプ等の目立つ発光体を、点灯させたり点滅させる態様が好ましい。これにより、特別演出画像が表示されることを、遊技機島で遊技を行っている遊技者のみでなく、単なる通りがかりの者や、他の遊技機島で遊技を行っている遊技者にも予告することができ、当該遊技機島に配列される遊技機の集客効果が高められる。また、上記遊技機によると、所定の演出画像および特別演出画像のいずれもが、同じ演出画像表示装置に表示されることから、特別演出画像が表示されたとしても、それを特別演出画像であると認識できない虞がある。そこで、特別演出画像の表示に先だって予告演出を行うことで、特別演出画像が表示されうることを事前に知らしめるようにした。

【0593】

また、特別演出画像に先立って予告演出が実行されるように構成することで、遊技機島を構成する複数の遊技機のうちで、いずれの遊技機にて特別演出画像が表示されるのかを、事前に遊技者に把握させることが可能となる。そして、遊技者は、自分が遊技を行なっている遊技機にて予告演出が行なわれると、内部的な抽選処理の結果が当たりであることの期待感を持つことができる、興趣の低下を抑制できる。

【0594】

さらに、特別演出画像は、演出画像表示手段の略中央に表示される所定の演出画像とは異なり、区画形成手段の内外を隔てることなく表示されるようにした。これにより、特別演出画像は、所定の演出画像よりも広範囲にて表示される。ここで、内部的な抽選処理の結果としての所定の演出画像は、第三者に見せる必要はなく、当該遊技機の遊技者に見せることができればよい。そのため、遊技領域を流下する遊技球の挙動および所定の演出画像の両方を視認できるようにする観点からいえば、所定の演出画像が演出画像表示手段の略中央に表示されることが好ましい。これに対して、特別演出画像は、第三者に見せる必要のない所定の演出画像とは異なり、当該遊技機の遊技者のみならず、第三者に見せることを主たる目的としている。そこで、演出画像表示手段において特別演出画像を表示する場合は、所定の演出画像よりも広範囲（例えば、演出画像表示手段の表示領域のほぼ全域）にて表示されるようにした。これにより、演出画像表示手段に特別演出画像が表示された場合には、第三者に対して確実に当該特別演出画像を視認させることができると共に、当該遊技機の遊技者や第三者にインパクトを与えることができる。なお、区画形成手段の内外を隔てることなく表示するとは、当該区画形成手段の内側と外側とで区別することなく表示するような場合である。言い換えると、区画形成手段があるか否かに拘らず、略中

10

20

30

40

50

央部に表示される所定の演出画像よりも広範囲の領域に表示される場合である。

【0595】

[技術思想3]

技術思想3に記載の遊技機は、
前記技術思想1および2に記載の遊技機において、
前記遊技領域が形成された透明の遊技板をさらに備えており、
前記演出画像表示手段は、前記遊技領域の略全域にて前記特別演出画像を表示しうるように前記遊技板の後方側に配置されている
ことを特徴とする遊技機である。

【0596】

10

上記遊技機では、遊技領域が形成された遊技板（遊技パネル1409）をさらに備えている。そして、この遊技板の後方側には演出画像表示手段が配置されている。遊技板は、後方に配置された演出画像表示手段に表示された演出画像を視認できるように透明部材で構成されている。ここで、演出画像表示手段は、遊技領域の略全域にて特別演出画像を表示しう程度の大きさである（例えば、演出画像表示手段の表示領域の大きさが遊技板とほぼ同じである等）。また、遊技板は、より広範囲にて特別演出画像が表示されうよう、遊技領域が形成されている部位は全て透明であることが好ましい。ただし、遊技領域が形成された遊技板が、非透明の樹脂や木材等により形成された枠に嵌め込まれていてもよい。

【0597】

20

[技術思想4]

技術思想4に記載の遊技機は、
技術思想3に記載の遊技機において、
前記演出画像表示手段は、
常には、前記所定の演出画像としての、表示される演出画像の態様を多様に変化させることで遊技者の興味を抱かせる動的画像を、前記略中央部にて表示すると共に、当該略中央部を除く表示領域においては、当該略中央部にて表示される前記動的画像の視認表示の妨げにならないよう表示される画像の態様の变化を乏しくし、
前記特別演出画像が表示される場合に限り、当該特別演出画像としての、表示される演出画像の態様を多様に変化させる動的画像を、前記複数の遊技機を構成する他の遊技者を
少なくとも含む第三者の興味を抱かせるよう前記略全域にて表示する。

30

ことを特徴とする遊技機である。

【0598】

上記遊技機の演出画像表示手段では、常には、所定の演出画像が遊技領域の略中央部（第1表示領域1411a）に表示されると共に、当該略中央部を除く領域（第2表示領域1411b）においては、当該略中央部に表示される動的画像の視認表示の妨げとならない画像が表示される。このように、所定の演出画像を遊技領域の略中央部に表示することで、遊技領域を流下する遊技球の挙動および所定の演出画像の両方を視認できるようになる。ここで、略中央部に表示される動的画像は、表示される演出画像の態様を多様に変化させることで、当該遊技機の遊技者の興味を抱かせる画像である。動的画像としては、例えば、複数の図柄による図柄変動が挙げられる。一方、遊技領域の略中央部を除く領域にて表示される画像は、態様の变化が乏しい画像である。「態様の变化が乏しい画像」は、態様が変化することは必須ではなく、例えば背景画像のような静止画であってもよい。また、略中央部を除く領域には、当該略中央部に表示される動的画像の視認表示の妨げとならない画像が表示される。言い換えると、内部的な抽選処理の結果にかかわる情報の視認が、略中央部を除く領域に表示される画像によって妨げられることがない。これにより、遊技が散漫となることを防止できる。内部的な抽選処理の結果にかかわる情報の視認が、略中央部を除く領域に表示される画像によって妨げられることがないようにするには、例えば、略中央部を除く領域に表示される画像が第1のレイヤーに表示され、当該第1のレイヤーよりも前方側のレイヤーに、略中央部に表示される動的画像が表示されるようにす

40

50

るとよい。なお、略中央部を除く領域とは、演出画像表示手段の全領域のうち、区画形成手段によって区画形成された略中央部を除く領域である。

【0599】

さらに、このような遊技機にあって、特別演出画像が表示される場合に限り、表示される演出画像の態様を多様に変化させる動的画像が遊技領域の略全域に表示されるようにした。これにより、複数の遊技機を構成する他の遊技者を少なくとも含む第三者に対して特別演出画像の表示を視認させることが可能となり、当該遊技機の遊技者のみならず、特別演出が表示された他の遊技機の遊技者である第三者に対しても、興趣を抱かせることが可能となる。

【0600】

なお、このような場合であっても、特別演出画像は、略中央部に表示される所定の演出画像である動的画像の視認表示の妨げにならないように表示されることが好ましい。なぜなら、特別演出画像が表示されつつも、遊技が散漫となることを防止できるからである。

【0601】

また、より好ましくは、特別演出画像の視認表示が、略中央部を除く領域に表示される態様の变化に乏しい画像によって妨げられないことが好ましい。例えば、特別演出画像が表示される場合には、略中央部を除く領域に表示される態様の变化に乏しい画像を表示しないことが考えられる。また、略中央部を除く領域に態様の变化に乏しい画像が表示されたとしても、当該画像が表示される前述の第1のレイヤーよりも前方側のレイヤーに、特別演出画像が表示されるようにすることが考えられる。ただし、このような場合であっても、略中央部に表示される所定の演出画像である動的画像の視認表示の妨げにならないように、特別演出画像が表示されることが好ましい。

【図面の簡単な説明】

【0602】

【図1】実施形態に係るパチンコ機の外枠に対して本体枠を閉塞し、本体枠に対して扉枠を開放した状態を示す斜視図である。

【図2】パチンコ機を右上前方から示す斜視図である。

【図3】パチンコ機の正面図である。

【図4】パチンコ機の後側全体を示す背面図である。

【図5】パチンコ機の平面図である。

【図6】本体枠の正面図である。

【図7】部品を取り付ける前の本体枠の側面図である。

【図8】部品を取り付けた本体枠を右上後方から示す斜視図である。

【図9】扉枠の背面図である。

【図10】扉枠の構成を左上前方から示す分解斜視図である。

【図11】扉枠の構成を右上後方から示す分解斜視図である。

【図12】扉枠の前面側に取り付けられる扉レンズユニットを左上前方から示す分解斜視図である。

【図13】扉レンズユニットのレンズカバーと皿ユニットに設けられるレンズカバーとの関係を示すパチンコ機の分解斜視図である。

【図14】スピーカカバーおよび装飾部材を構成する部材のうち、LEDに照射される部材を取り除いた場合の扉枠の正面図である。

【図15】扉枠の前面に設けられる皿ユニットの正面図である。

【図16】皿ユニットの構成を左上前方から示す分解斜視図である。

【図17】皿ユニットの構成を右上後方から示す分解斜視図である。

【図18】遊技領域を有する遊技盤と、その遊技盤に装着される複数のユニットとを組付けたパチンコ主要部の構成を示す正面図である。

【図19】パチンコ主要部を左上前方から示す斜視図である。

【図20】パチンコ主要部の不透明部材の配置を右上前方から示す斜視図である。

【図21】遊技領域を有する遊技盤を右上前方から示す斜視図である。

10

20

30

40

50


- 【図 2 2】パチンコ主要部の構成を右上前方から示す分解斜視図である。
- 【図 2 3】センター役物の正面図である。
- 【図 2 4】センター役物を右上前方から示す斜視図である。
- 【図 2 5】センター役物の構成を右上前方から示す分解斜視図である。
- 【図 2 6】主入賞口ユニットを右上前方から示す斜視図である。
- 【図 2 7】装飾体ユニットの正面図である。
- 【図 2 8】装飾体ユニットを右上前方から示す斜視図である。
- 【図 2 9】装飾体ユニットの構成を右上前方から示す分解斜視図である。
- 【図 3 0】発光基板ユニットの構成を右上前方から示す斜視図である。
- 【図 3 1】図 1 8 における A-A 間の断面を示す断面図である。 10
- 【図 3 2】図 1 8 における B-B 間の断面を示す断面図である。
- 【図 3 3】透光装飾体パネルの正面図である。
- 【図 3 4】透光装飾体パネルを右上前方から示す斜視図である。
- 【図 3 5】透光装飾体パネルの構成を右上前方から示す分解斜視図である。
- 【図 3 6】バックライトユニットを右上前方から示す斜視図である。
- 【図 3 7】バックライトユニットの構成を右上前方から示す分解斜視図である。
- 【図 3 8】バックライトユニットの縦断面において構成を示す説明図である。
- 【図 3 9】図 1 8 における C-C 間の断面を示す部分断面図である。
- 【図 4 0】図 1 8 における D-D 間の断面を示す部分断面図である。
- 【図 4 1】制御構成を概略的に示すブロック図であって、主基板周辺の構成を主として示 20
した図である。
- 【図 4 2】制御構成を概略的に示すブロック図であって、周辺基板周辺の構成を主として
示した図である。
- 【図 4 3】主制御基板および周辺制御基板の機能的な構成を概略的に示す機能ブロック図
である。
- 【図 4 4】変動パターンテーブルの内容の一例を示す図である。
- 【図 4 5】演出進行方向選択テーブルの内容の一例を示す図である。
- 【図 4 6】出力方向振分テーブルの内容の一例を示す図である。
- 【図 4 7】魚群演出開始ポイントテーブルおよび魚群演出開始時間テーブルの内容の一例
を示す図である。 30
- 【図 4 8】減衰量判定テーブルの一例を示す図である。
- 【図 4 9】当選波の波形および検出された当選波の波形の一例を示す図である。
- 【図 5 0】当選波の波形および検出された当選波の波形の一例を示す図である。
- 【図 5 1】メインシステム処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 2】電源断発生時処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 3】タイマ割込処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 4】特別図柄・特別電動役物制御処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 5】始動口入賞処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 6】変動開始処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 7】変動パターン設定処理の一例を示すフローチャートである。 40
- 【図 5 8】変動中処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5 9】大当たり遊技開始処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 6 0】特別電動役物大当たり制御処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 6 1】当選波出力予約処理の手順の一例を示すフローチャートである。
- 【図 6 2】当選波出力実行処理の手順の一例を示すフローチャートである。
- 【図 6 3】当選波検出処理の手順の一例を示すフローチャートである。
- 【図 6 4】演出タイミング決定処理の手順の一例を示すフローチャートである。
- 【図 6 5】演出映像表示処理の手順の一例を示すフローチャートである。
- 【図 6 6】演出表示装置における第 1 演出映像の表示態様の一例を示す図である。
- 【図 6 7】演出表示装置における第 1 演出映像の表示態様の一例を示す図である。 50

- 【図 6 8】演出表示装置における第 1 演出映像の表示態様の一例を示す図である。
- 【図 6 9】演出表示装置における第 1 演出映像の表示態様の一例を示す図である。
- 【図 7 0】演出表示装置における第 2 演出映像の表示態様の一例を示す図である。
- 【図 7 1】演出表示装置における第 2 演出映像の表示態様の一例を示す図である。
- 【図 7 2】演出表示装置における第 2 演出映像の表示態様の一例を示す図である。
- 【図 7 3】演出表示装置における第 2 演出映像の表示態様の一例を示す図である。
- 【図 7 4】複数で遊技機列を構成している各パチンコ機の正面および演出態様の一例を示す図である。
- 【図 7 5】複数で遊技機列を構成している各パチンコ機の正面および演出態様の一例を示す図である。 10
- 【図 7 6】複数で遊技機列を構成している各パチンコ機の正面および演出態様の一例を示す図である。
- 【図 7 7】複数で遊技機列を構成している各パチンコ機の正面および演出態様の一例を示す図である。
- 【図 7 8】複数で遊技機列を構成している各パチンコ機の正面および演出態様の一例を示す図である。
- 【図 7 9】複数で遊技機列を構成している各パチンコ機の正面および演出態様の一例を示す図である。
- 【図 8 0】複数で遊技機列を構成している各パチンコ機の正面および演出態様の一例を示す図である。 20
- 【図 8 1】複数で遊技機列を構成している各パチンコ機の正面および演出態様の一例を示す図である。
- 【図 8 2】複数で遊技機列を構成している各パチンコ機の正面および演出態様の一例を示す図である。
- 【図 8 3】複数で遊技機列を構成している各パチンコ機の正面および演出態様の一例を示す図である。
- 【図 8 4】他の形態のパチンコ機の正面図である。
- 【図 8 5】他の形態のパチンコ機が複数で遊技機列を構成している場合の各遊技機の正面および演出態様の一例を示す図である。
- 【符号の説明】 30
- 【0 6 0 3】
- 1 パチンコ機
 - 2 外枠
 - 3 本体枠
 - 4 遊技盤
 - 5 扉枠
 - 2 0 遊技領域
 - 5 3 球払出装置
 - 5 7 発射装置
 - 8 1 遊技領域板
 - 8 2 普通図柄表示器
 - 8 4 特別図柄表示器
 - 8 8 特別図柄保留表示器
 - 9 2 普通図柄保留表示器
 - 1 0 1 遊技窓
 - 1 1 5 演出表示装置
 - 1 4 4 a, 1 4 4 b スピーカ
 - 1 8 8 a, 1 8 8 b 波送受装置
 - 2 4 0 枠装飾中継端子板
 - 2 4 7 センター役物 40
- 50


2 4 9	装飾体開口部	
3 0 0	皿ユニット	
3 1 8	ハンドルユニット	
3 2 6	操作ボタンユニット	
3 2 7	操作ボタン	
3 4 1 a, 3 4 1 b	スピーカ	
3 9 5	電源基板	
4 2 3	第一調光基板	
4 2 4	第二調光基板	
4 2 5	波形制御基板	10
4 7 1	アウト口	
5 0 0	大当たり遊技用開閉装置	
5 6 4	上側冷陰極管セット	
5 6 5	下側冷陰極管セット	
6 0 0	上始動口	
6 0 2	一般入賞口	
6 0 4	下始動口	
6 0 6	可動片	
6 1 2	通過ゲート	
6 1 4	一般入賞口	20
7 0 0	主基板	
7 1 0	主制御基板	
7 1 1	C P U	
7 1 2	R O M	
7 1 3	R A M	
7 2 0	払出制御基板	
7 5 0	パネル中継端子板	
7 5 4	開閉装置中継端子板	
7 6 0	ゲートセンサ	
7 6 2	一般入賞口センサ	30
7 6 6	図柄制限抵抗基板	
7 6 8	普通図柄・特別図柄表示基板	
7 7 4	普通電動役物ソレノイド	
7 7 6	開閉装置カウントセンサ	
7 7 8	開閉装置開閉ソレノイド	
7 8 0	上始動口センサ	
7 8 4	下始動口センサ	
8 0 0	周辺基板	
8 1 0	周辺制御基板	
8 1 1	C P U	40
8 1 2	R O M	
8 1 3	R A M	
8 1 8	音源 I C	
8 1 6	表示装置制御基板	
8 3 2	C P U	
8 3 4	R A M	
8 3 6	R O M	
8 3 8	V D P	
8 3 9	画像 R O M	
8 4 2	枠装飾ランプ	50

- 8 5 0 ランプ駆動基板
- 8 5 2 パネル装飾ランプ
- 8 5 3 センター装飾ランプ
- 8 5 4 排出口検出センサ


【図 1】

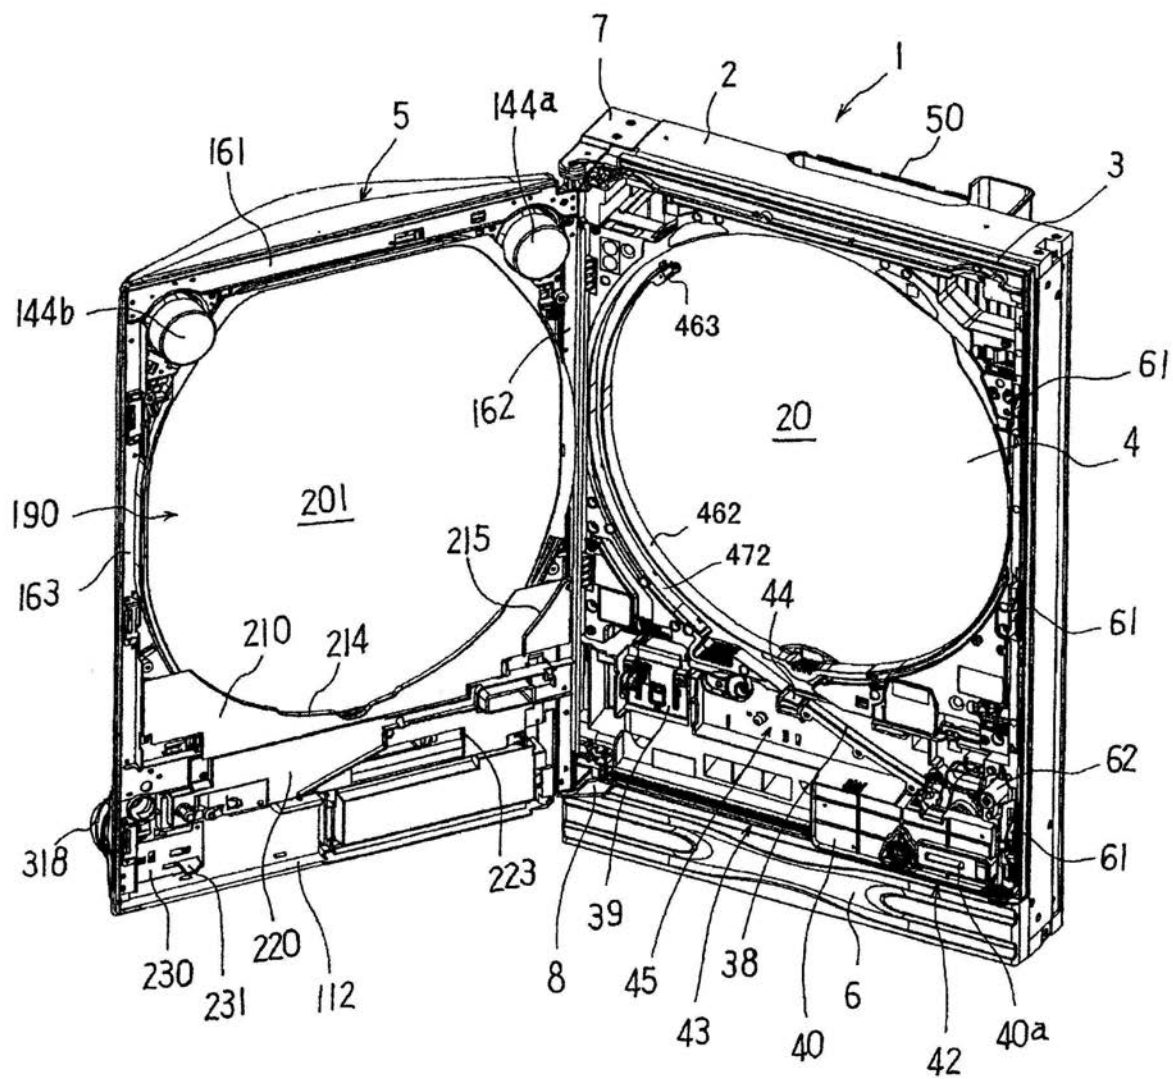


【図 2】

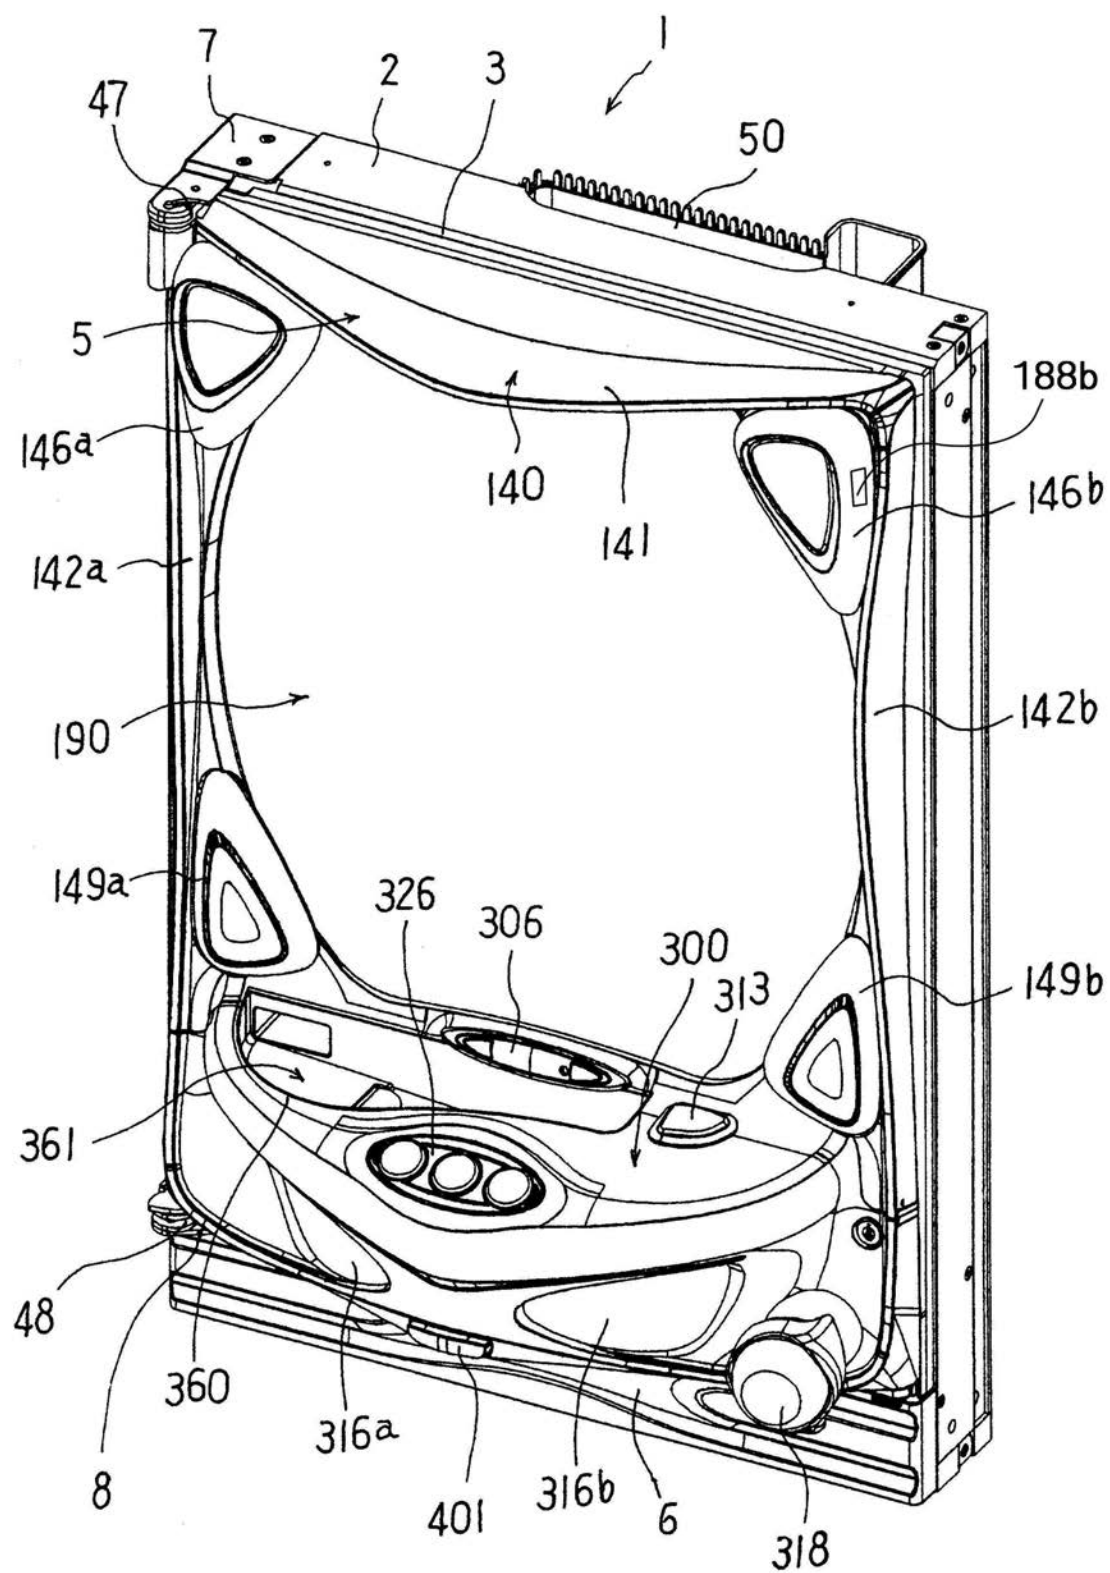


【図 3】

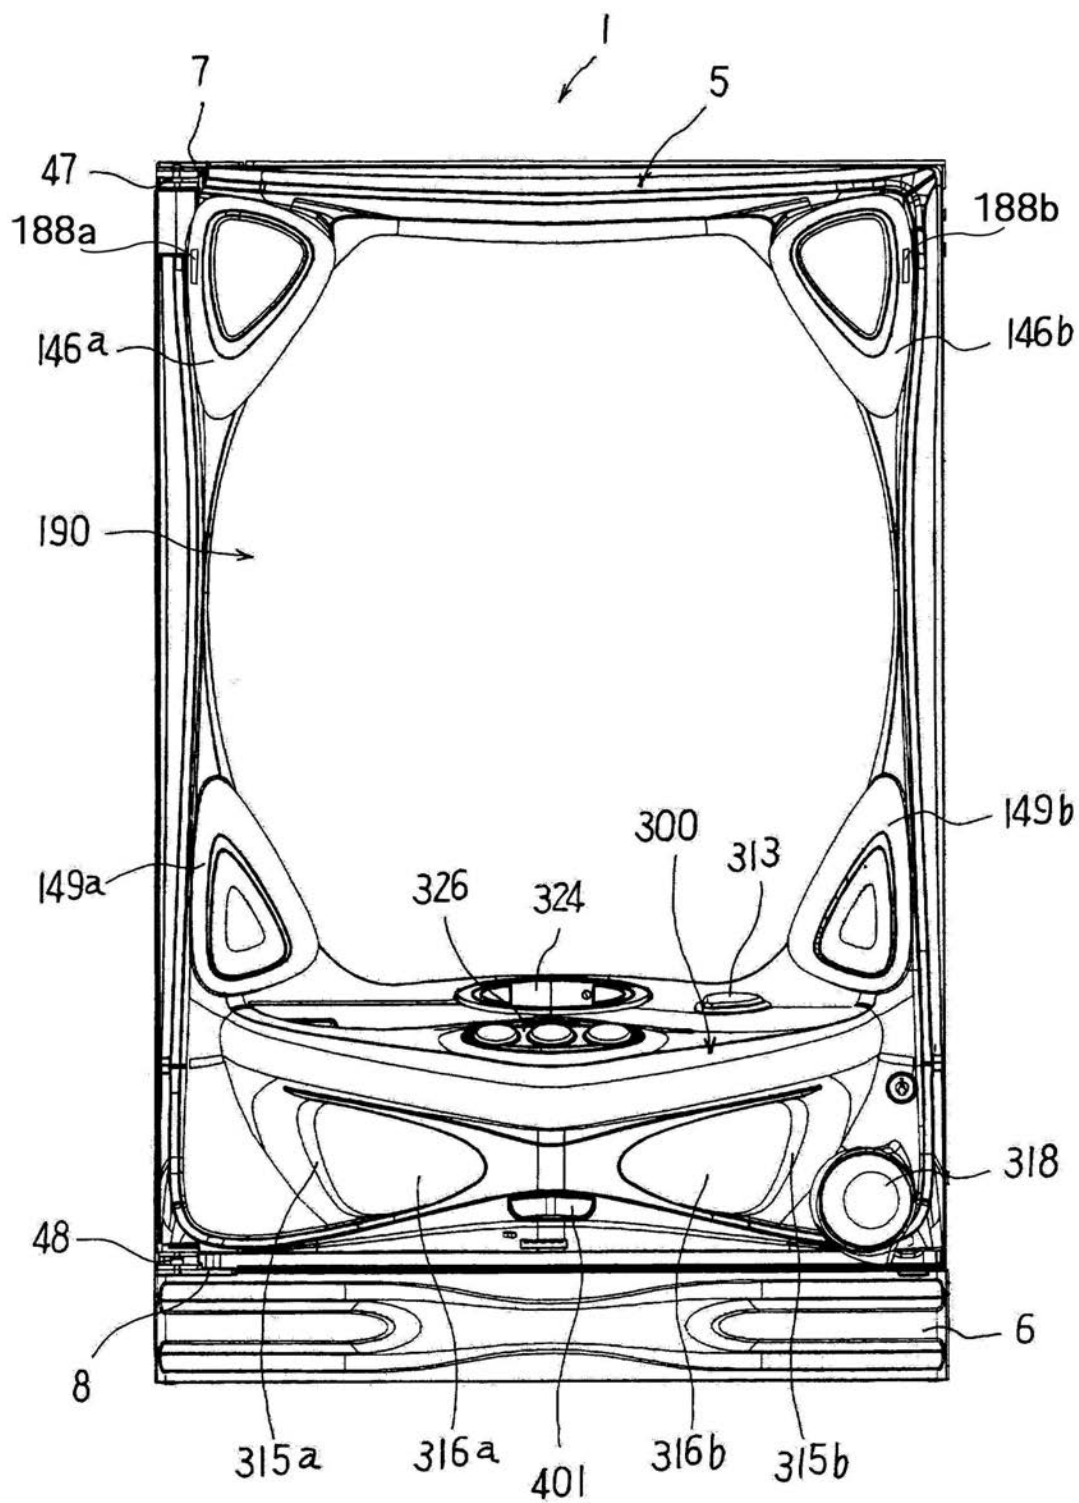


【図 4】

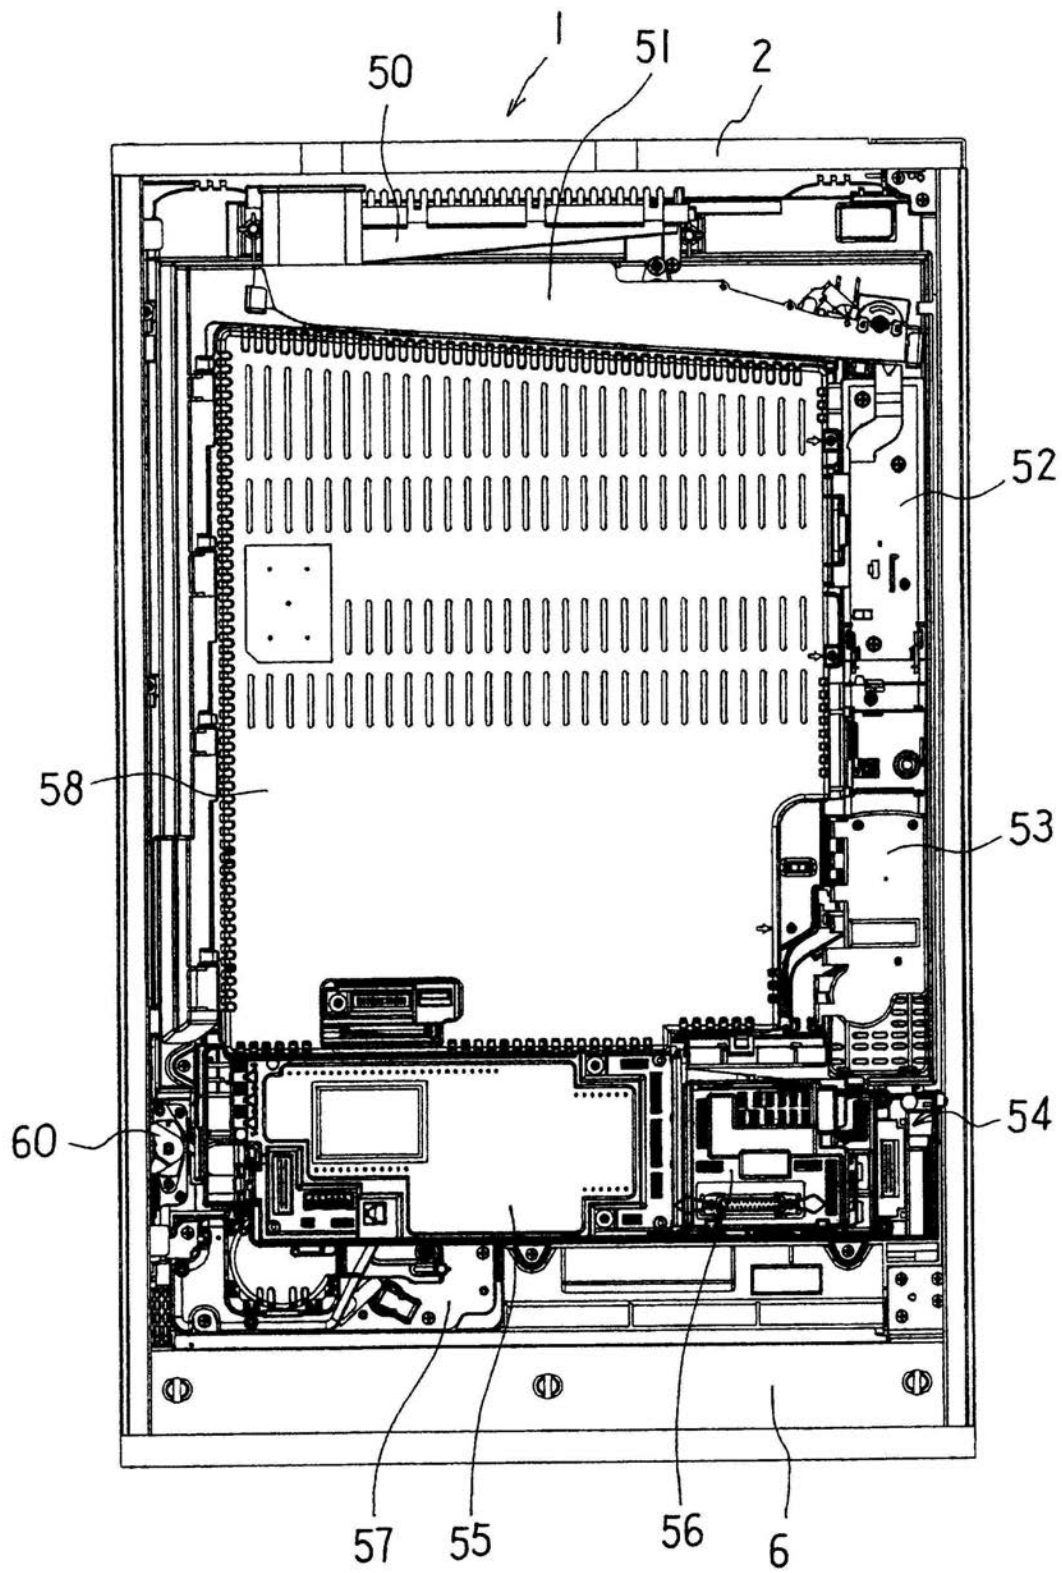


【図 5】

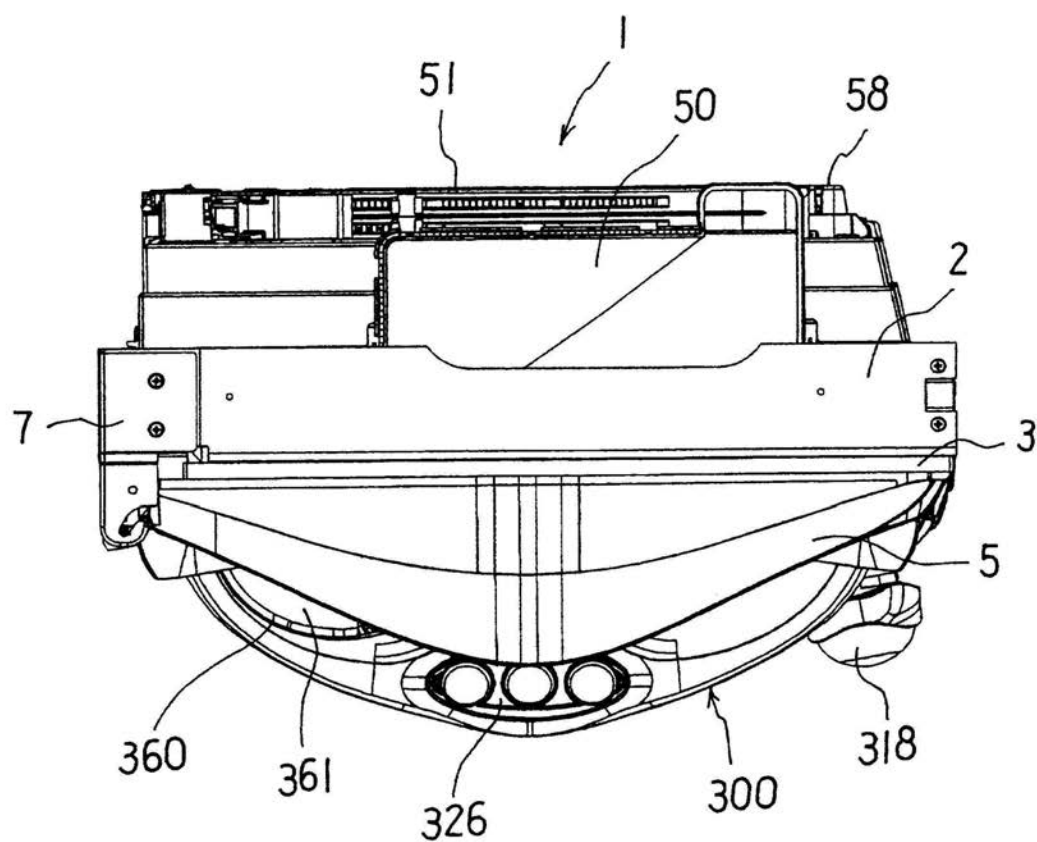


【図 6】

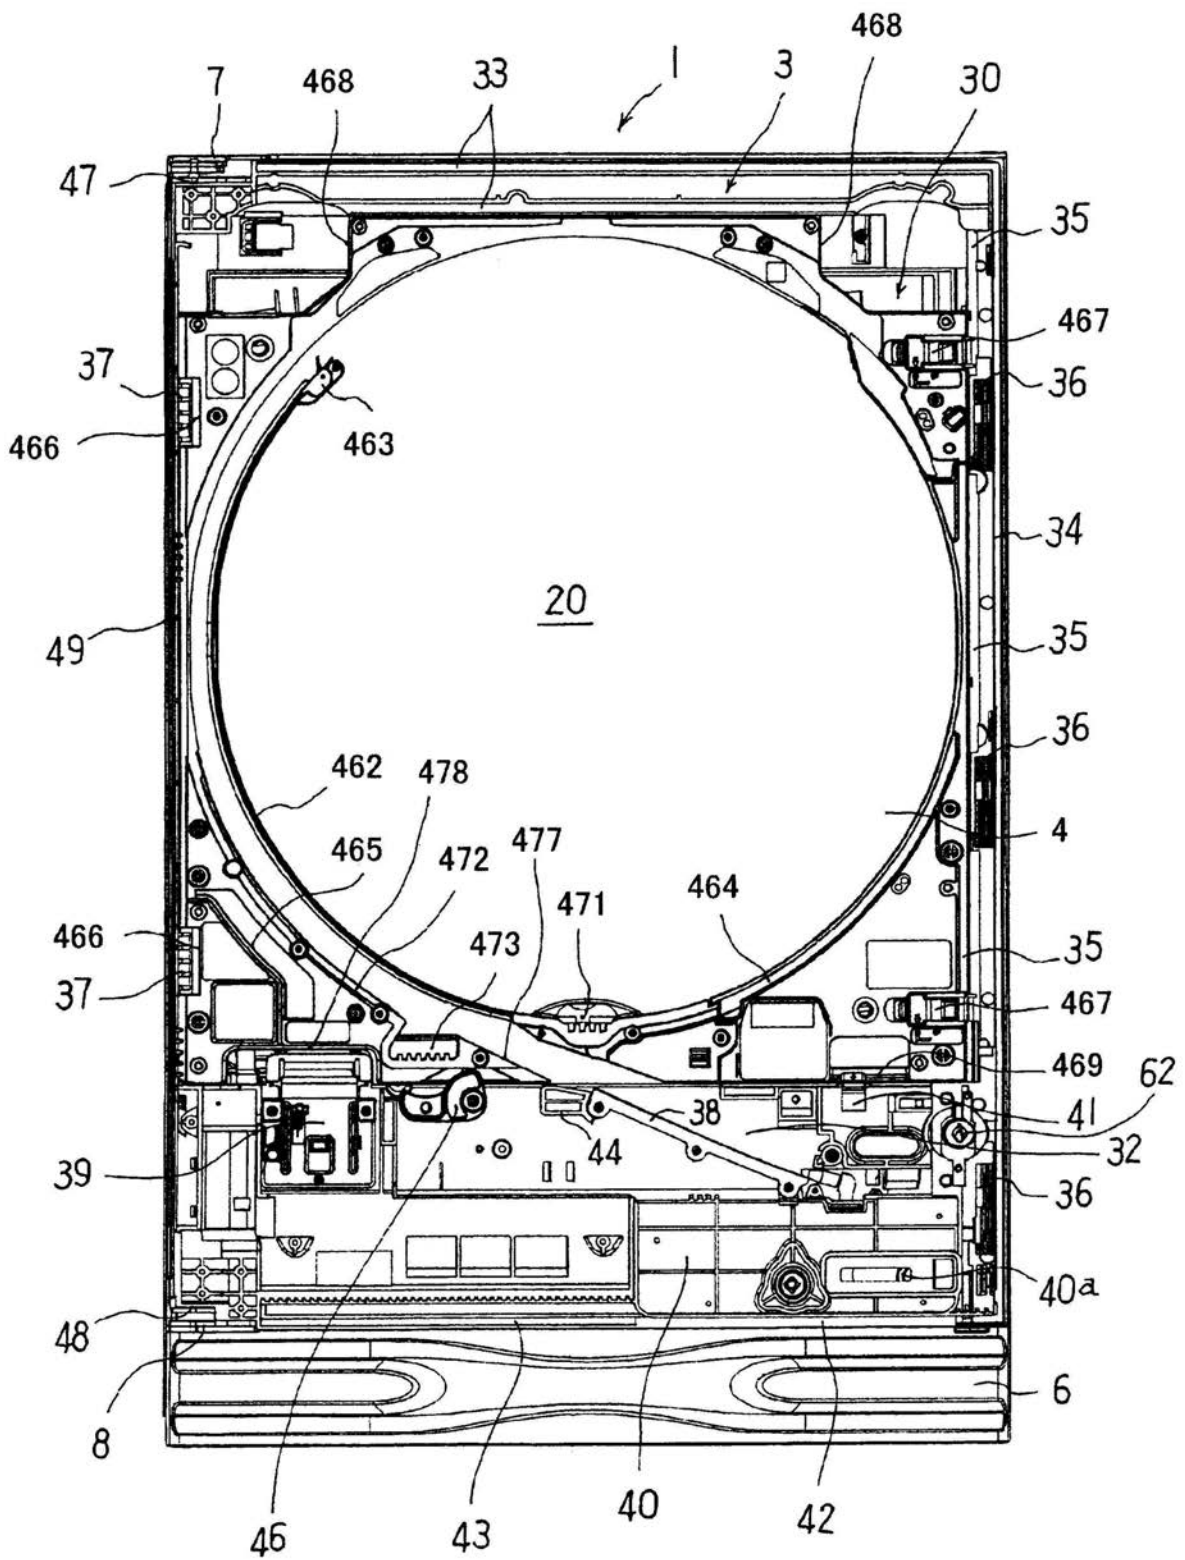


【図 7】

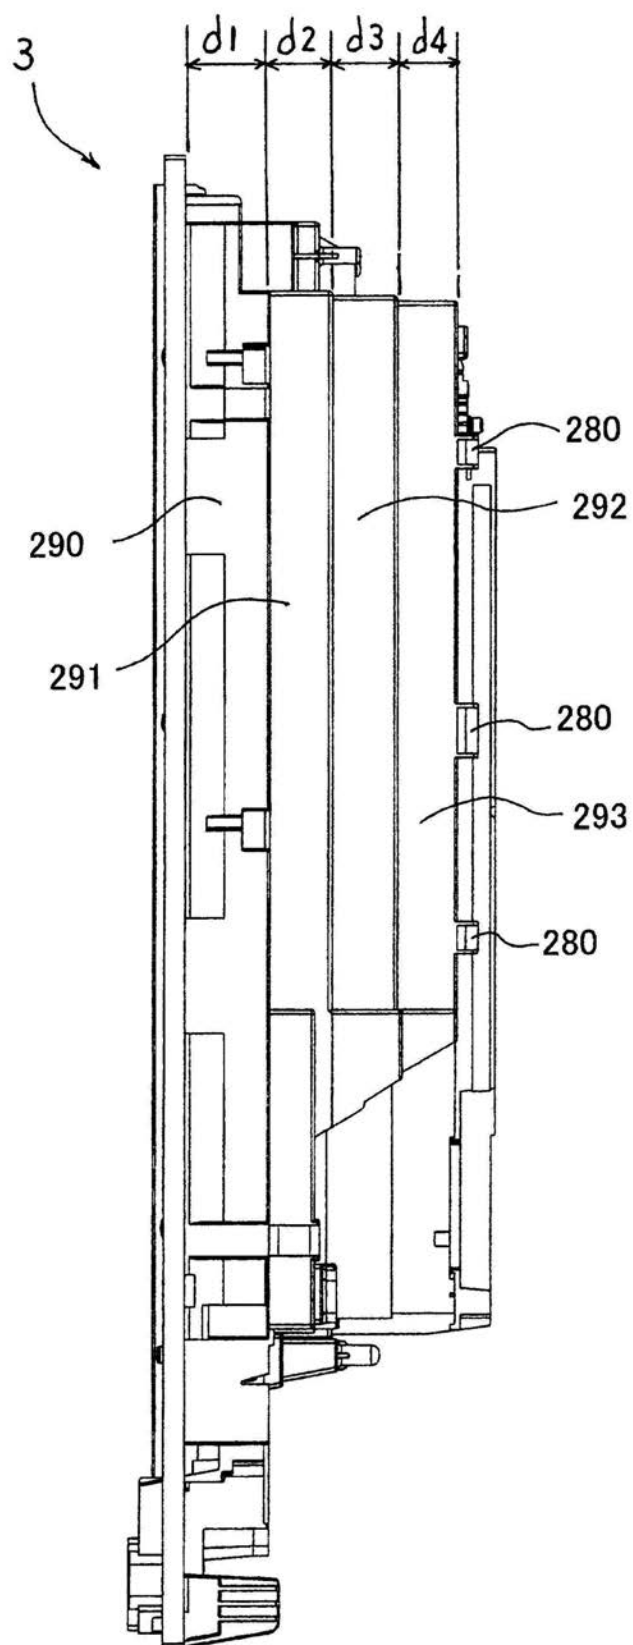


【図 8】

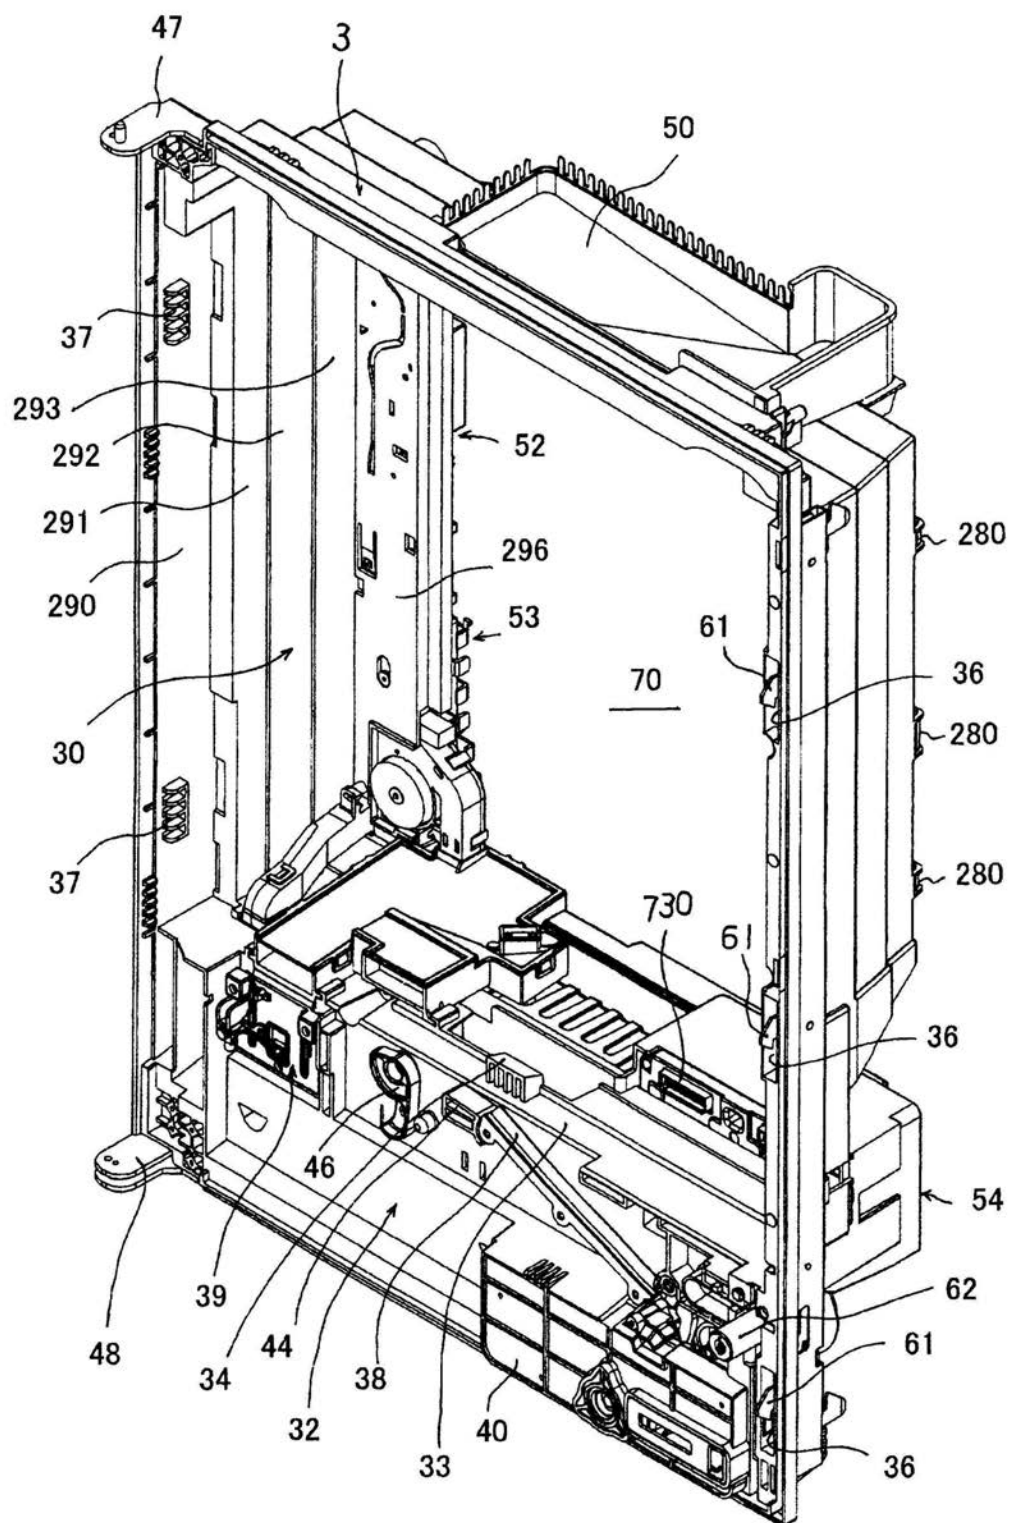


【図 9】

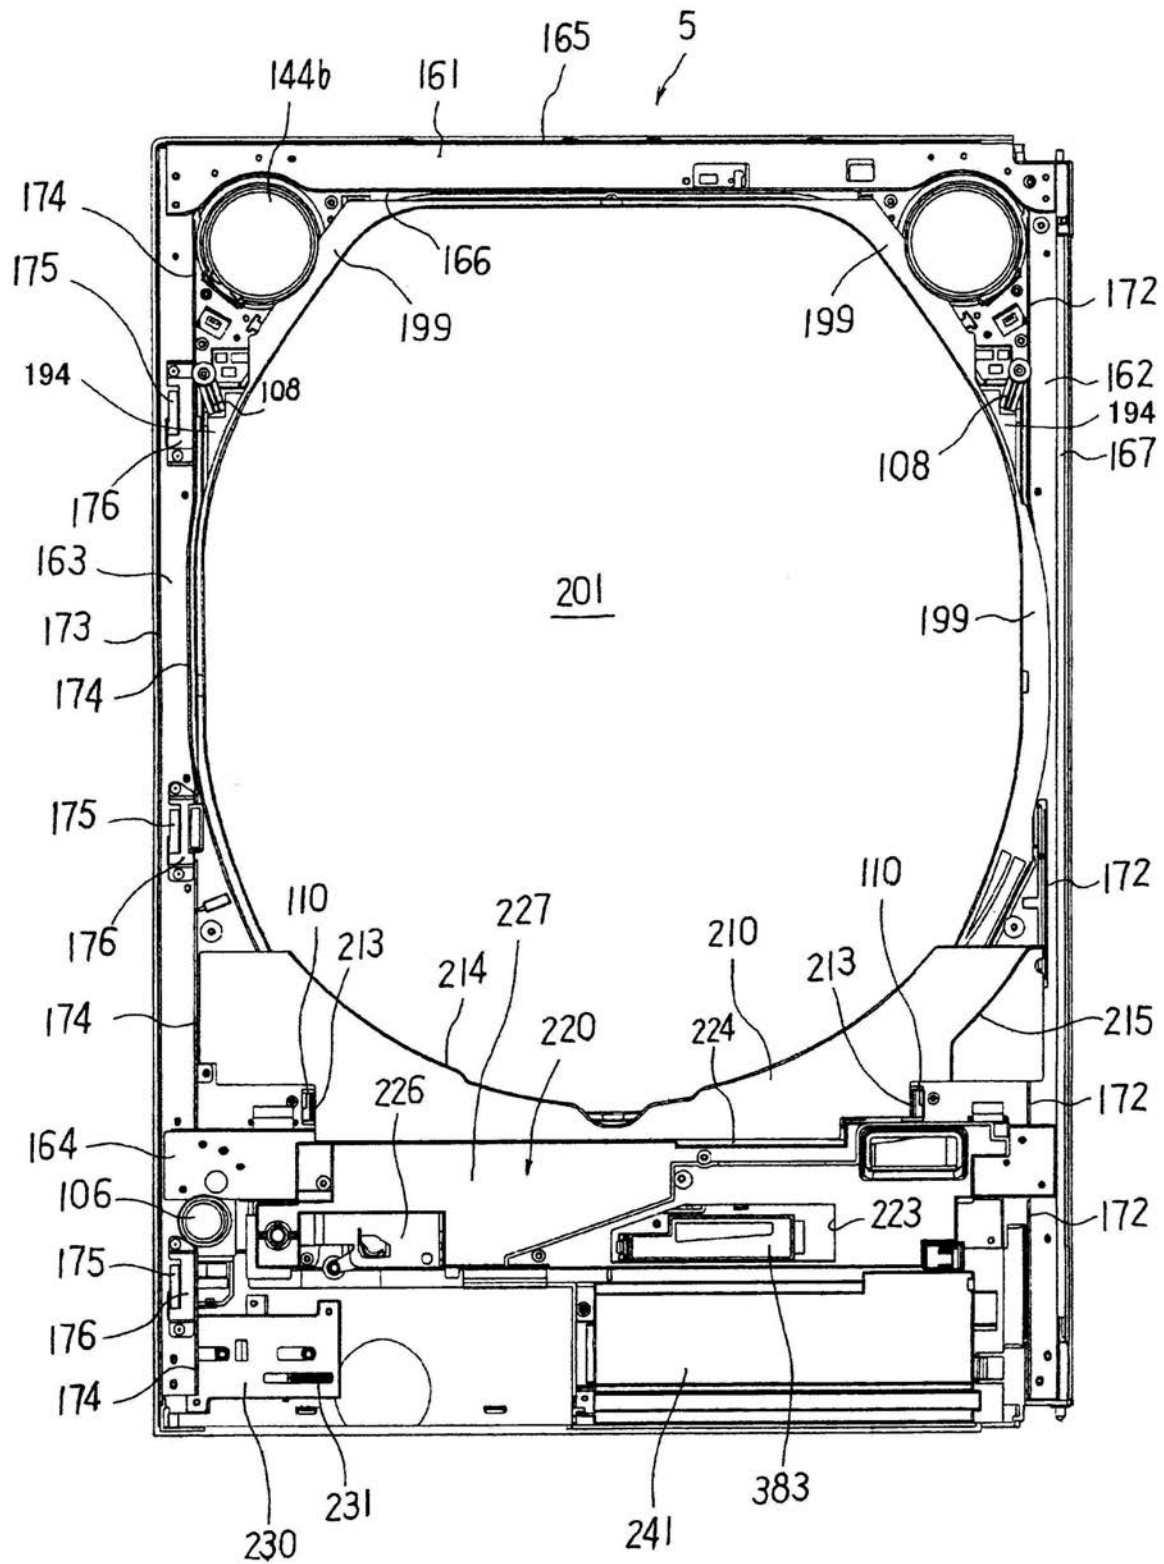


【図10】

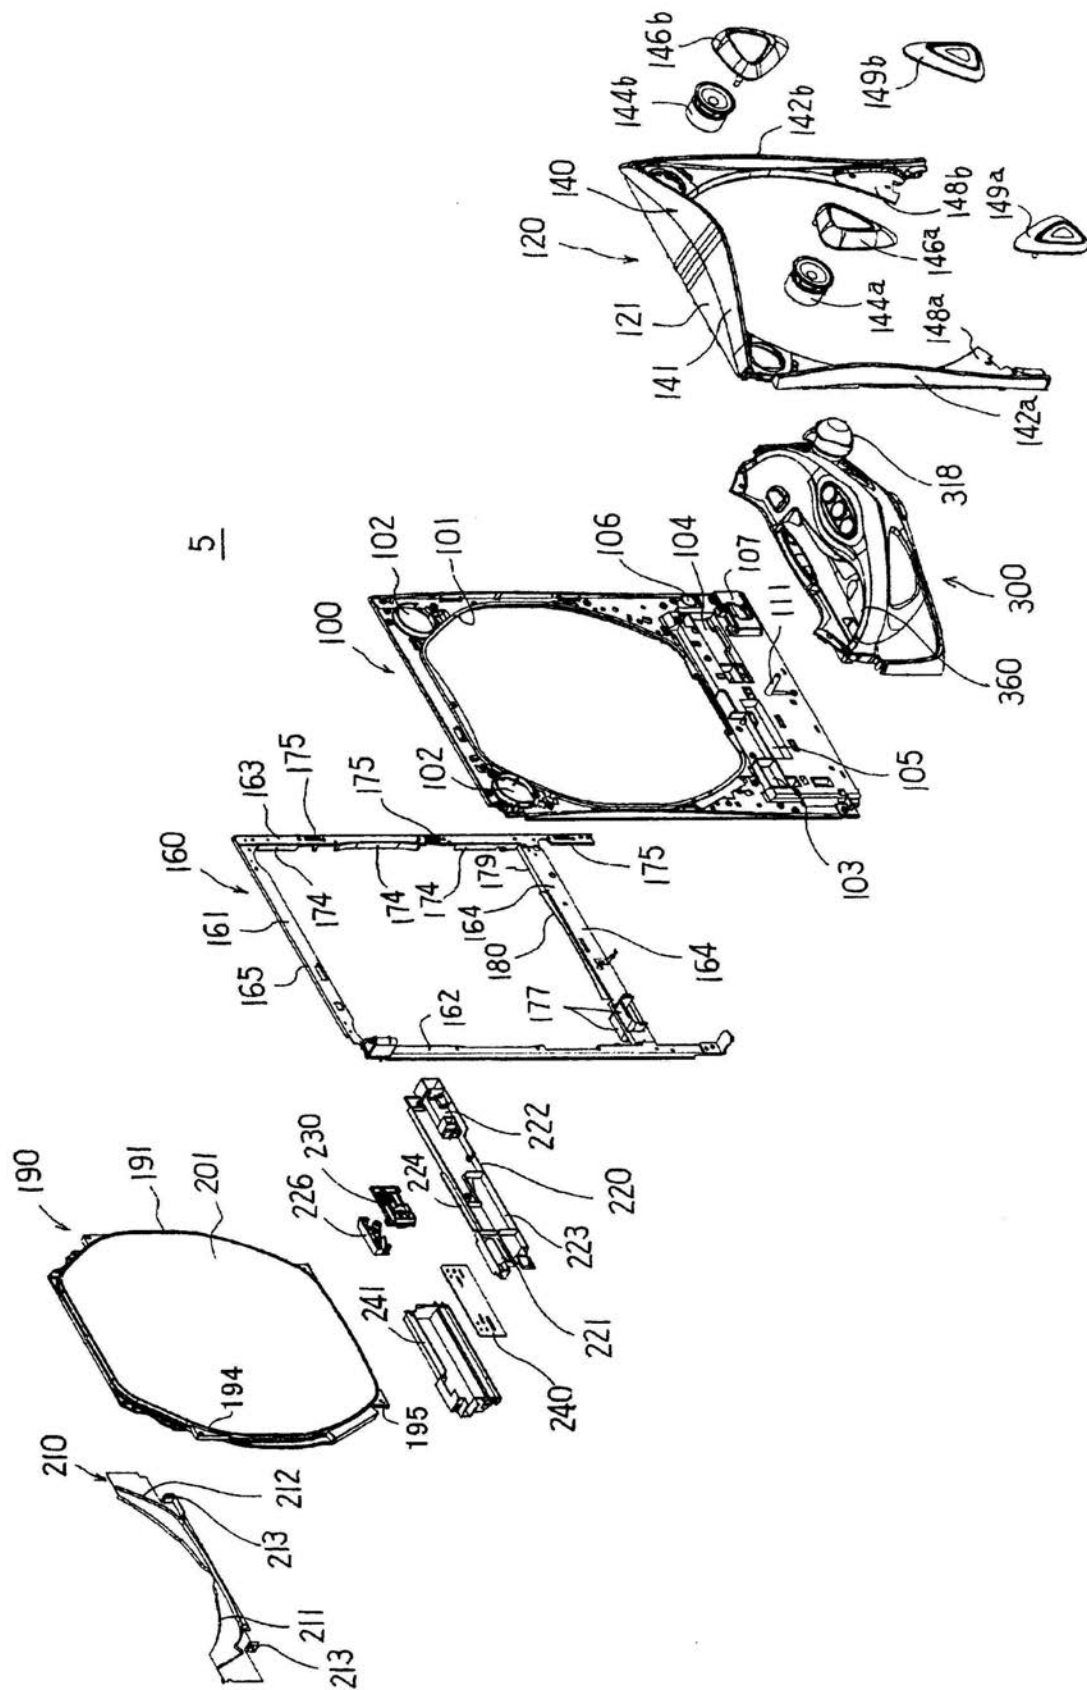


【図 11】

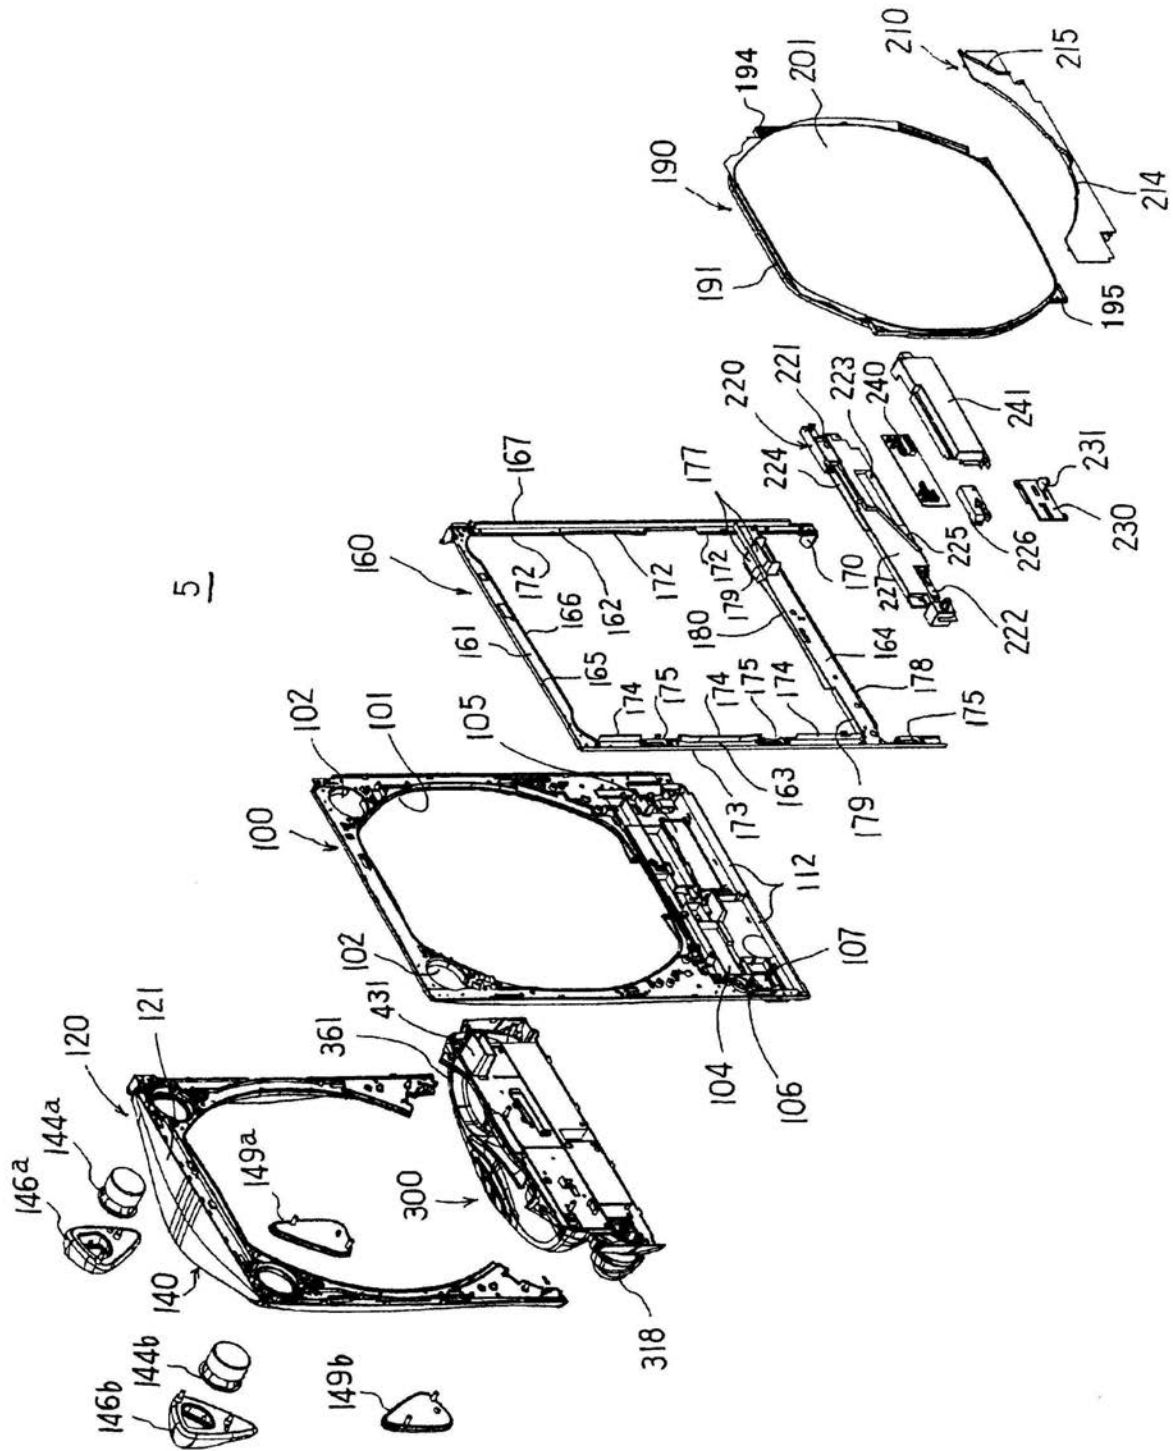


【図 12】

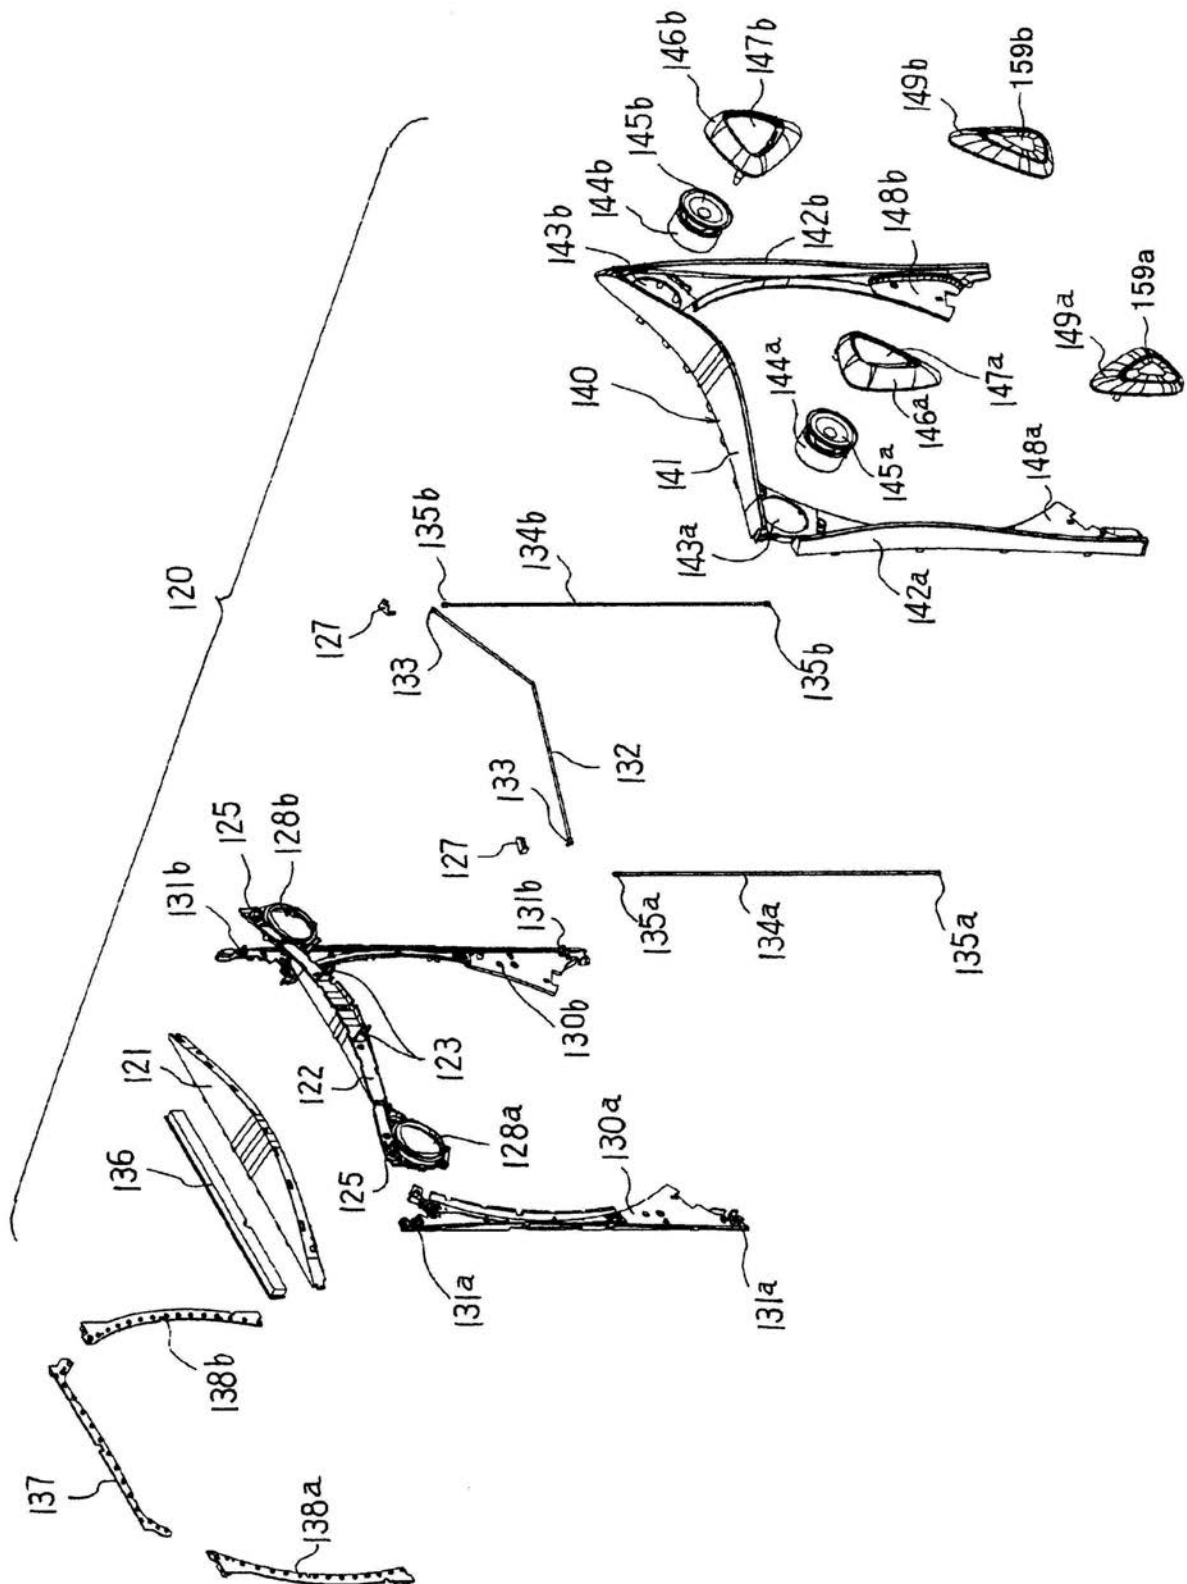

【図 13】

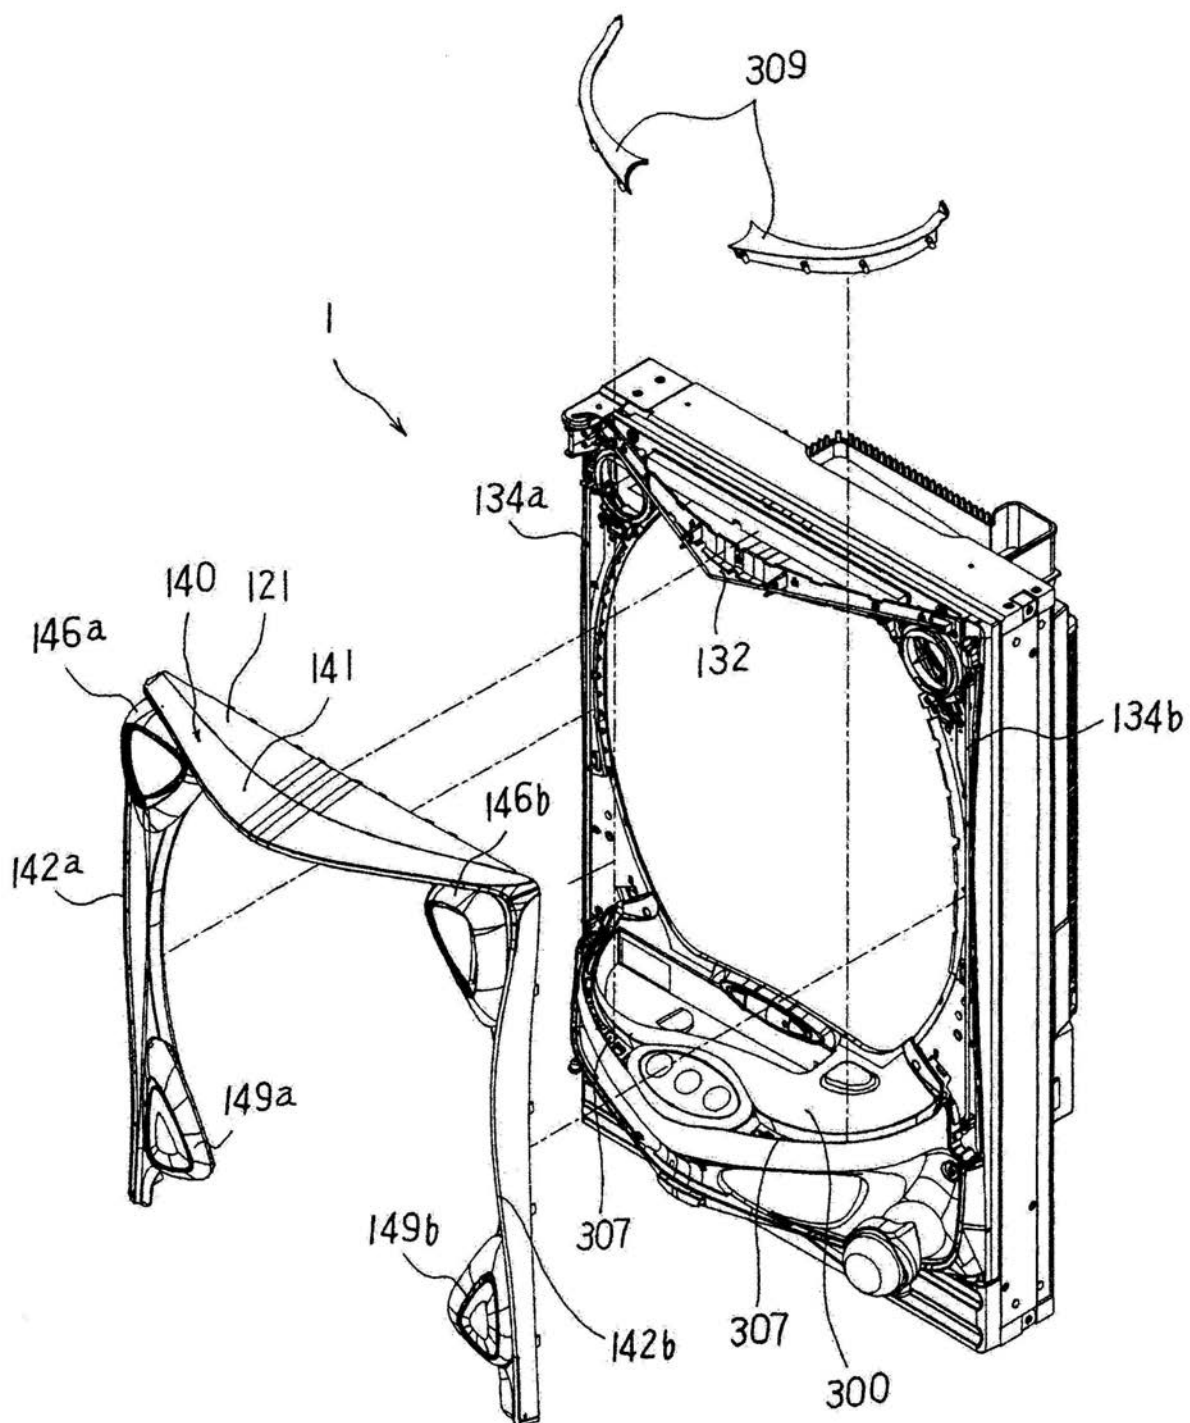

【図 16】

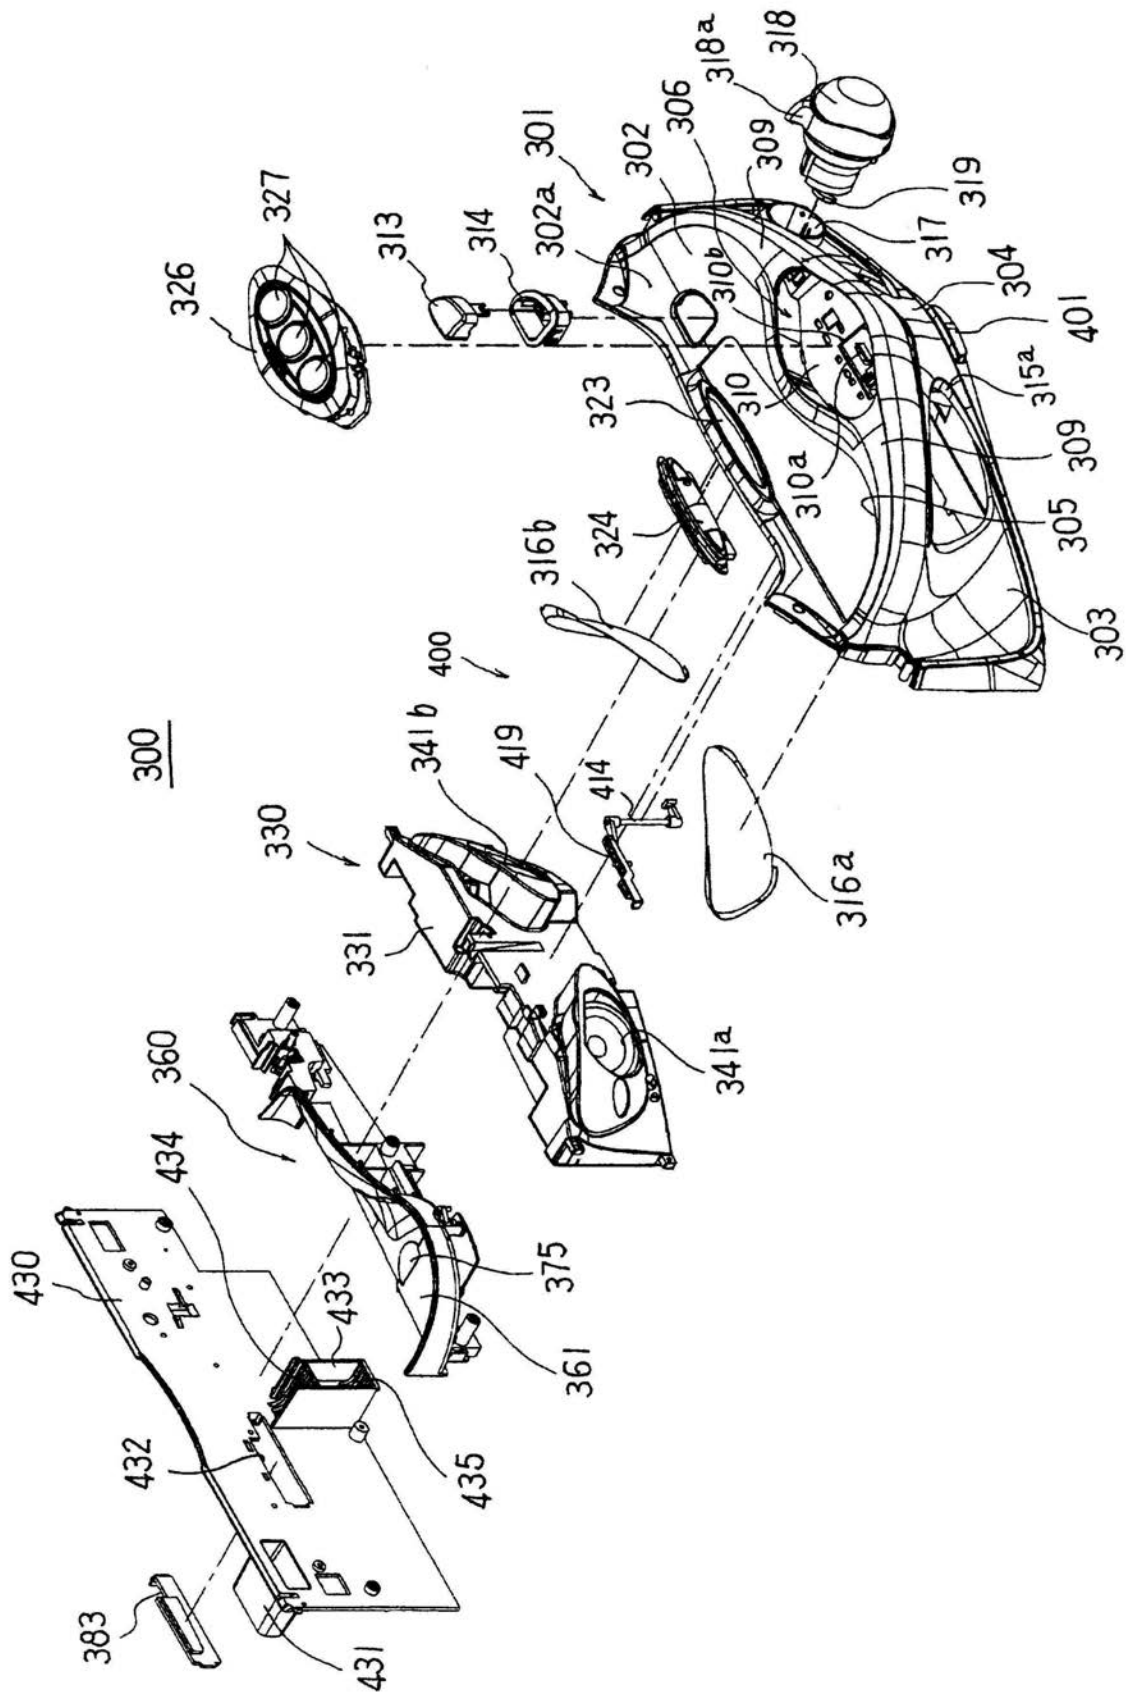

【图 17】



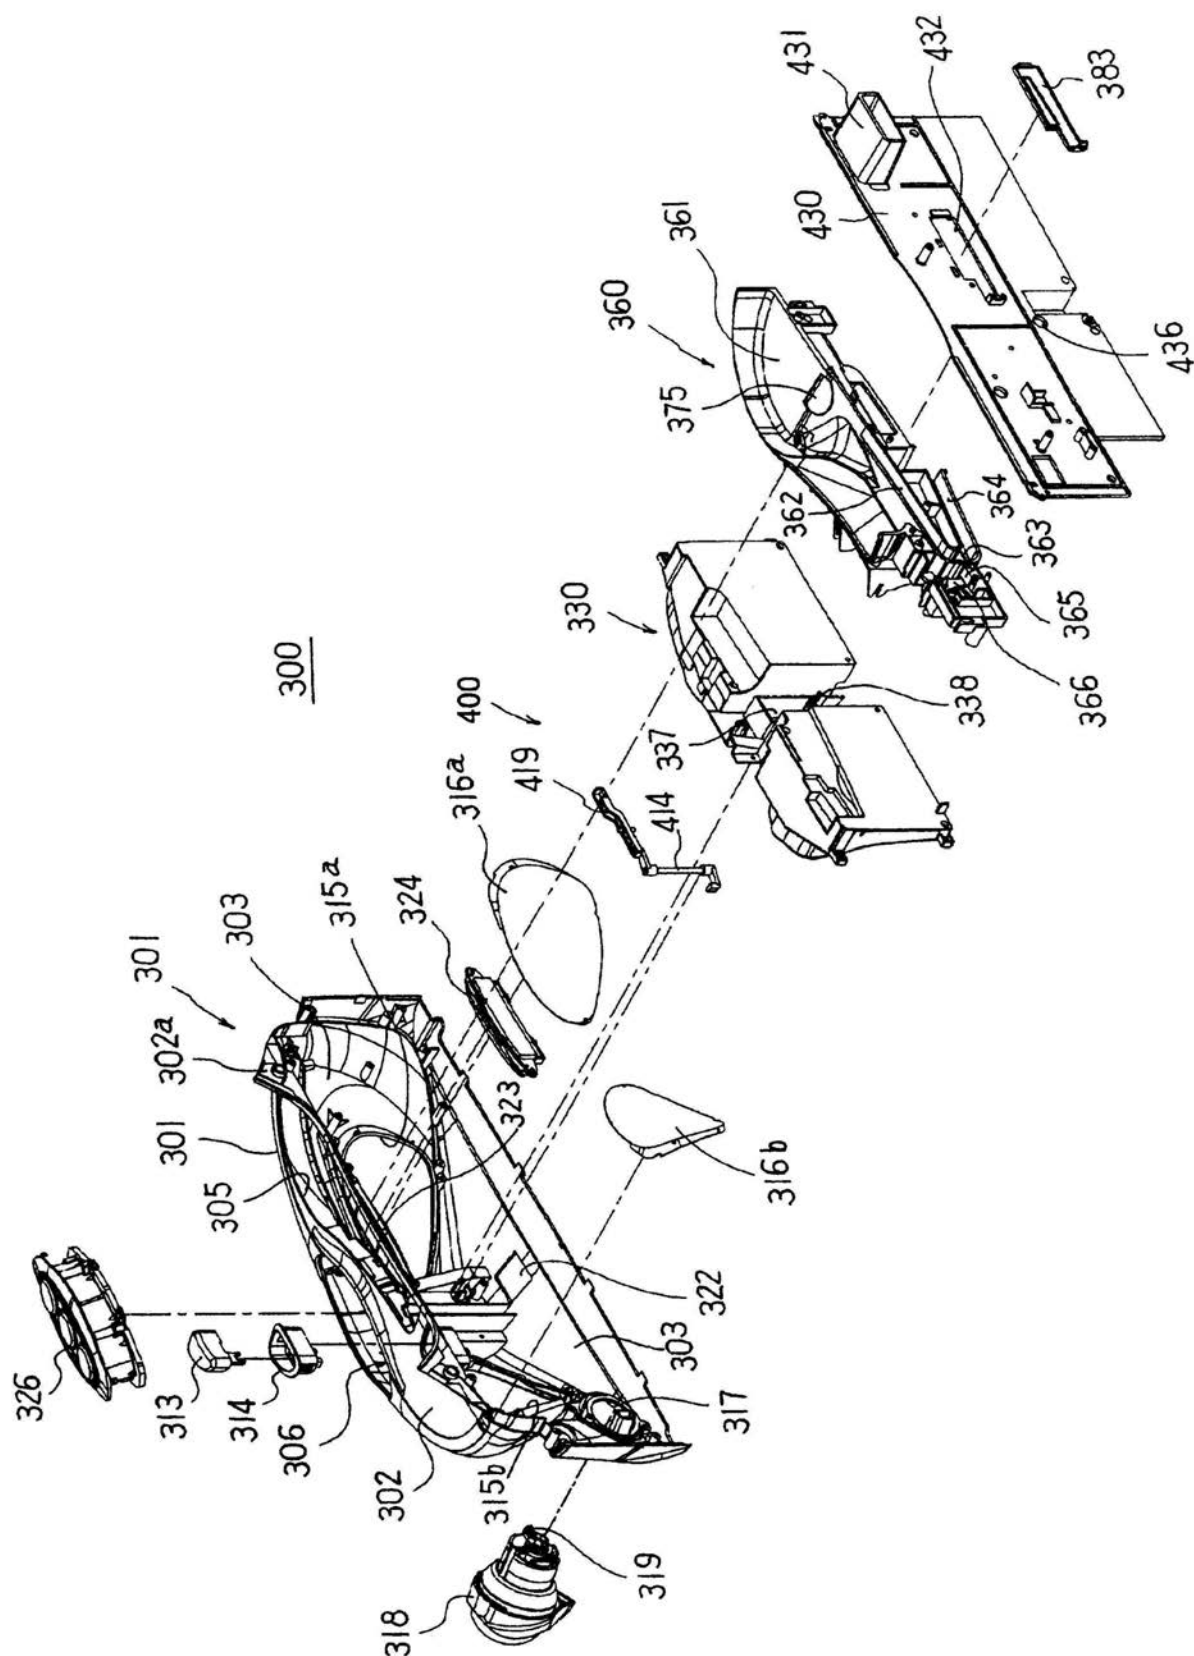


FIG. 1 is a cross-sectional view of a circular device 4. The device features a thick outer wall 20 and a central cavity 115. A central component 263 is visible within the cavity. The outer wall 20 is composed of multiple layers, including 261, 260, 510, and 612. A bracket 78 indicates a specific region of the wall, containing sub-components 472 and 462. Other labeled components include 219, 99, 271, 264, 236, 87, 471, and 500. Section lines A-A, B-B, C-C, and D-D are indicated with arrows pointing to specific cross-sections of the device.


【図 19】

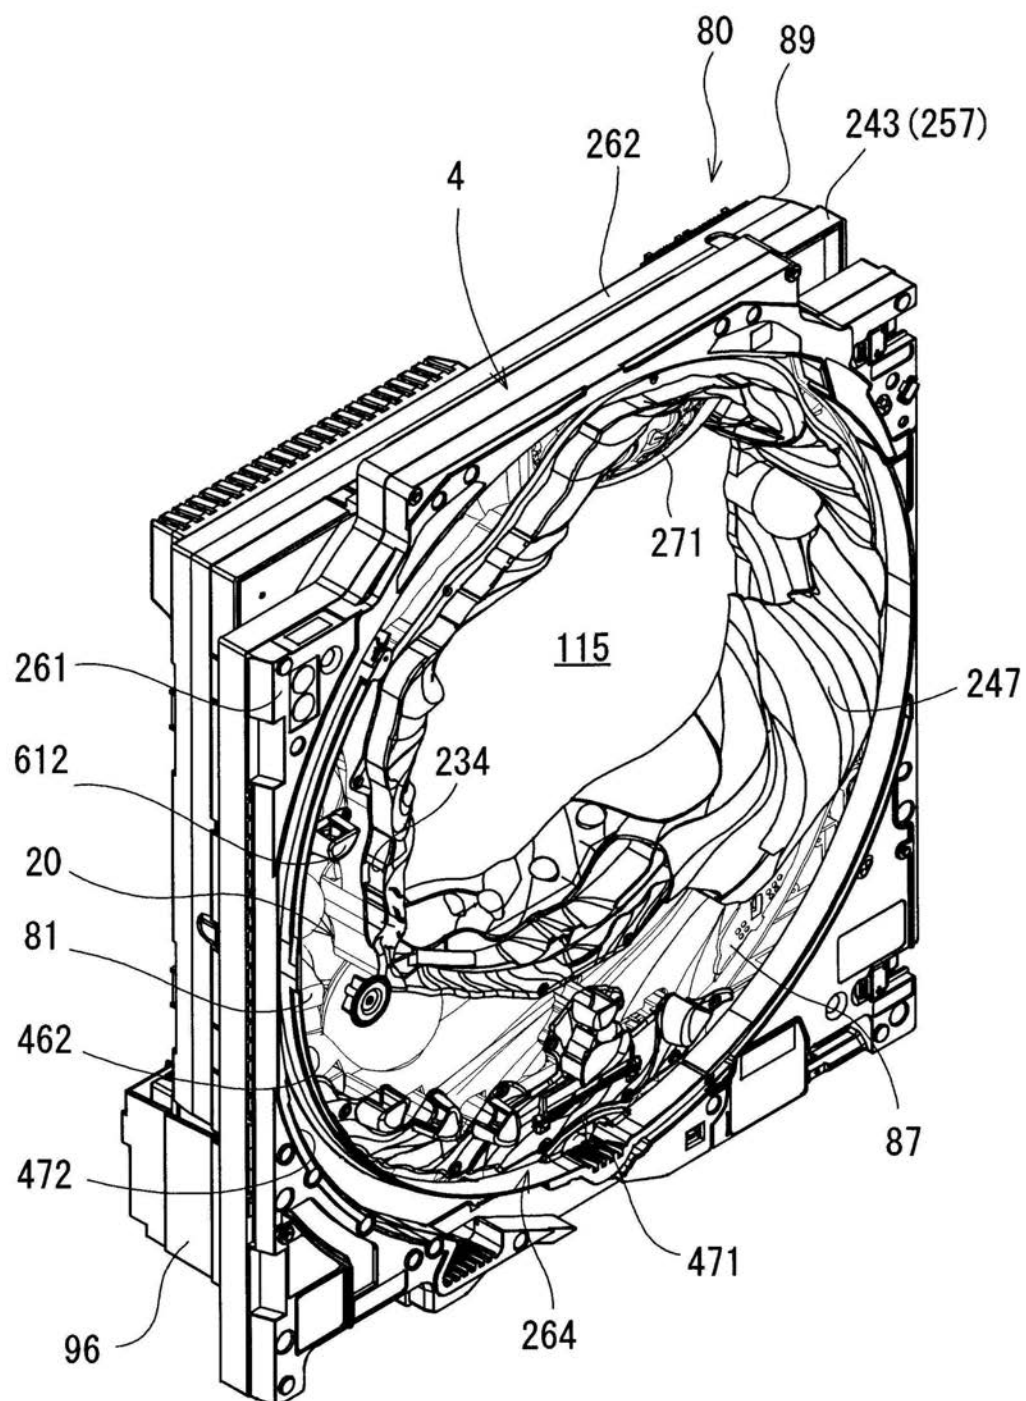


【図 20】

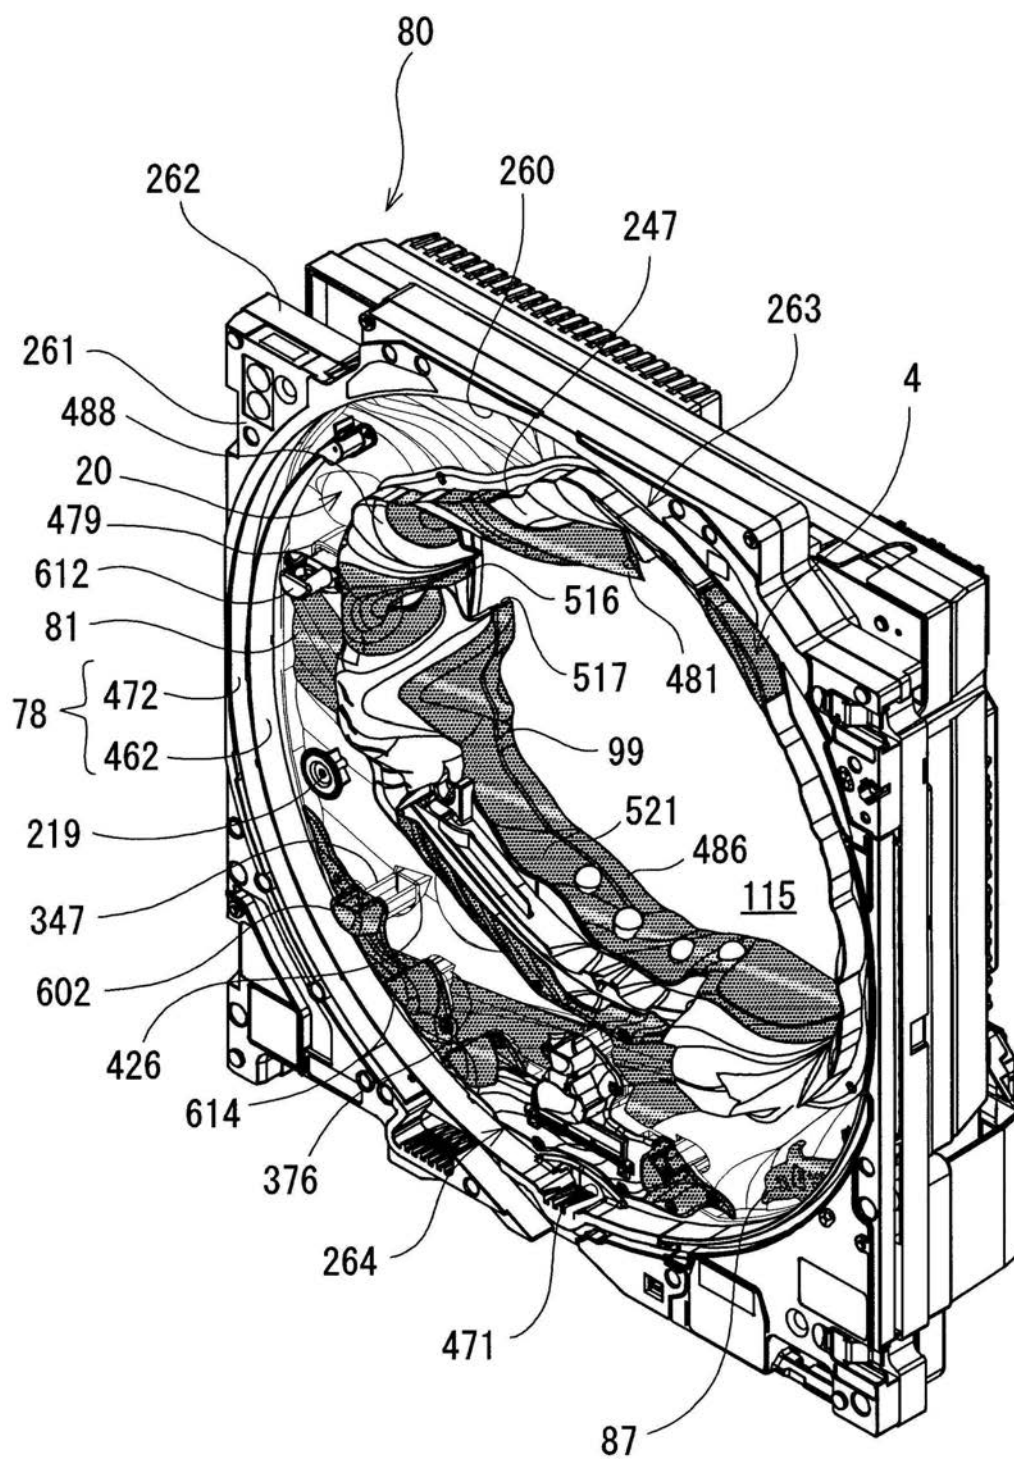


【図 21】

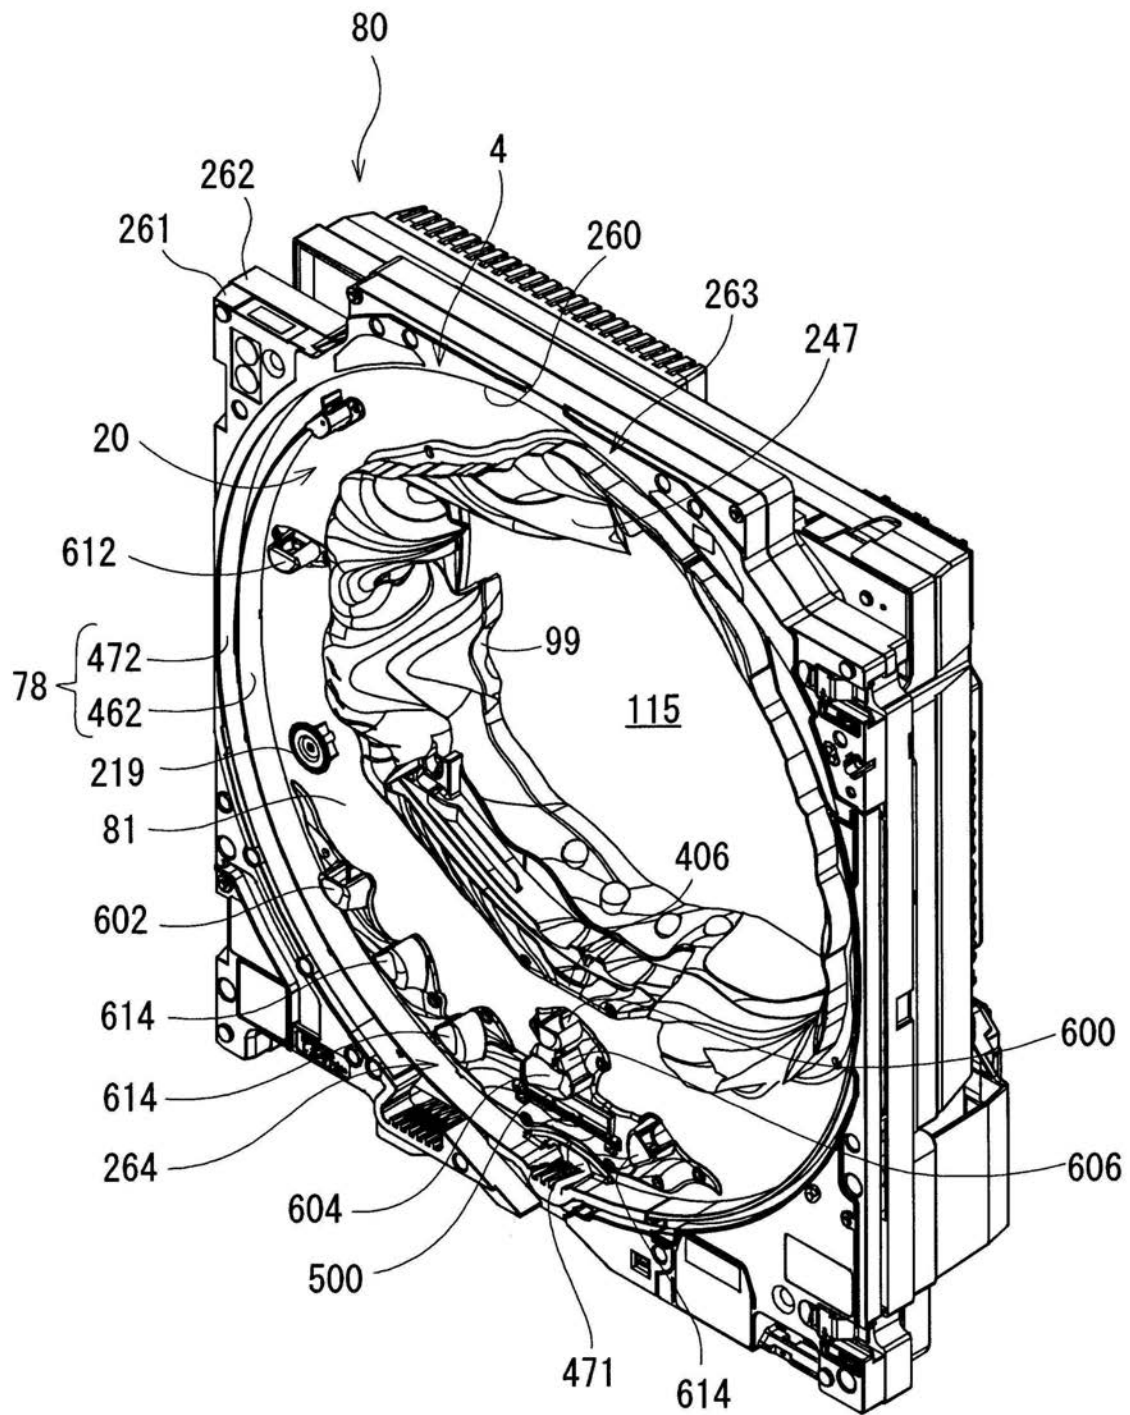


【図 22】

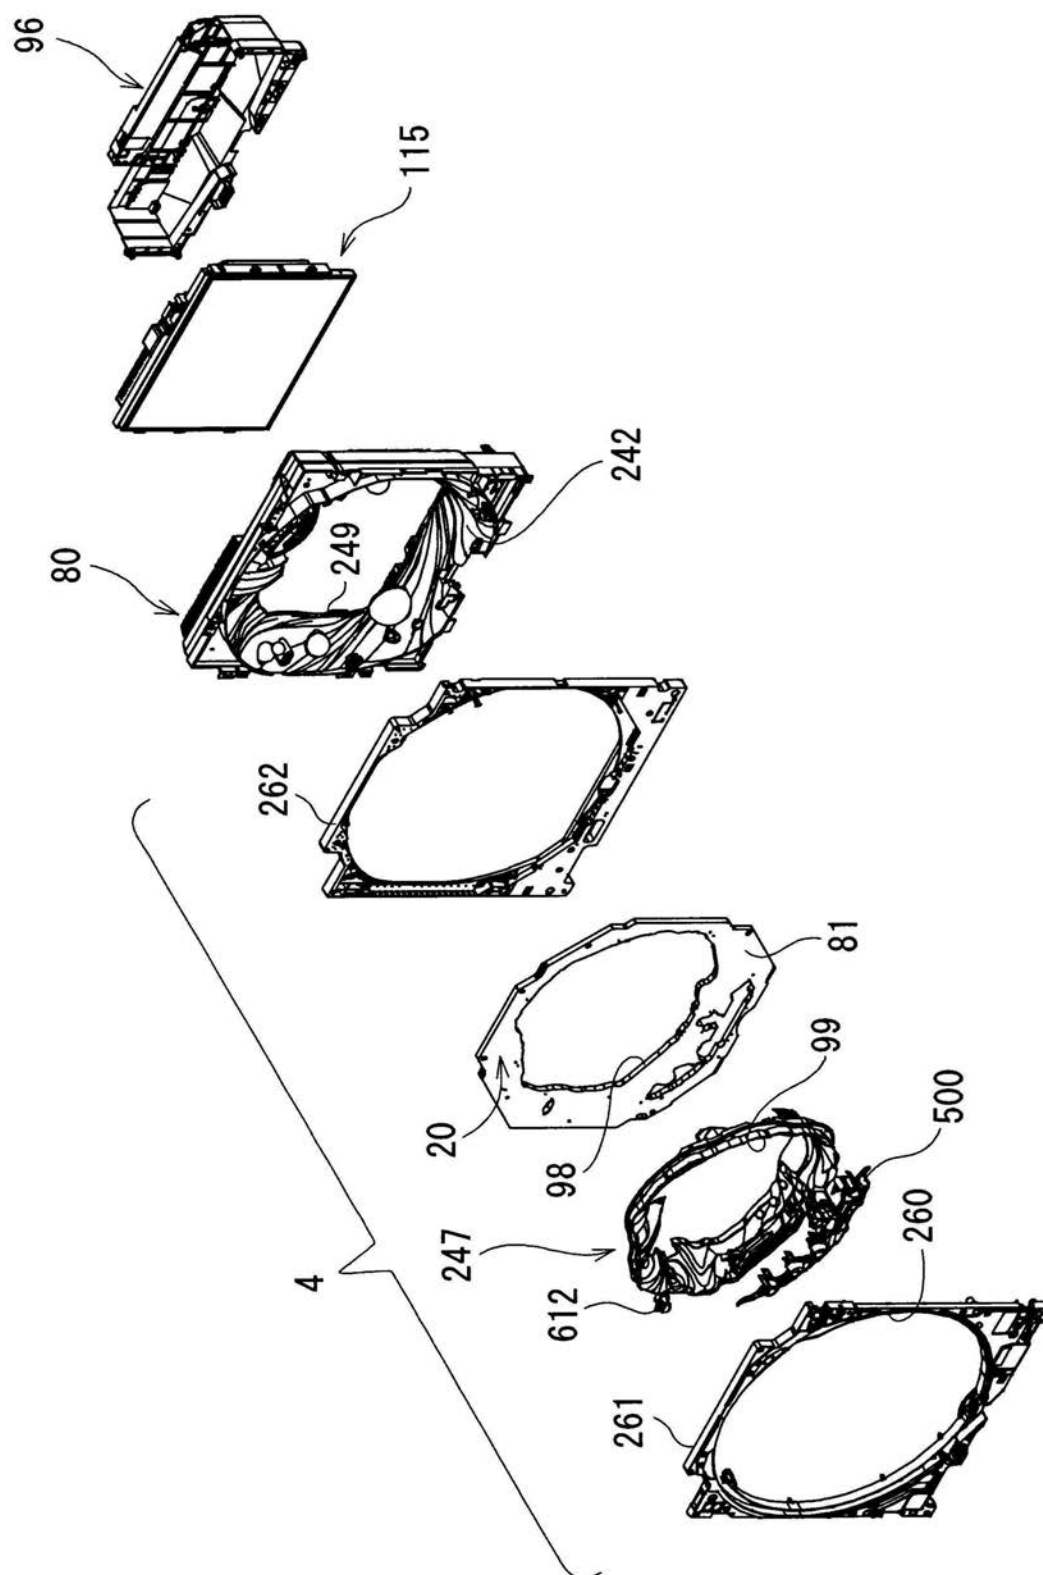


【図 23】

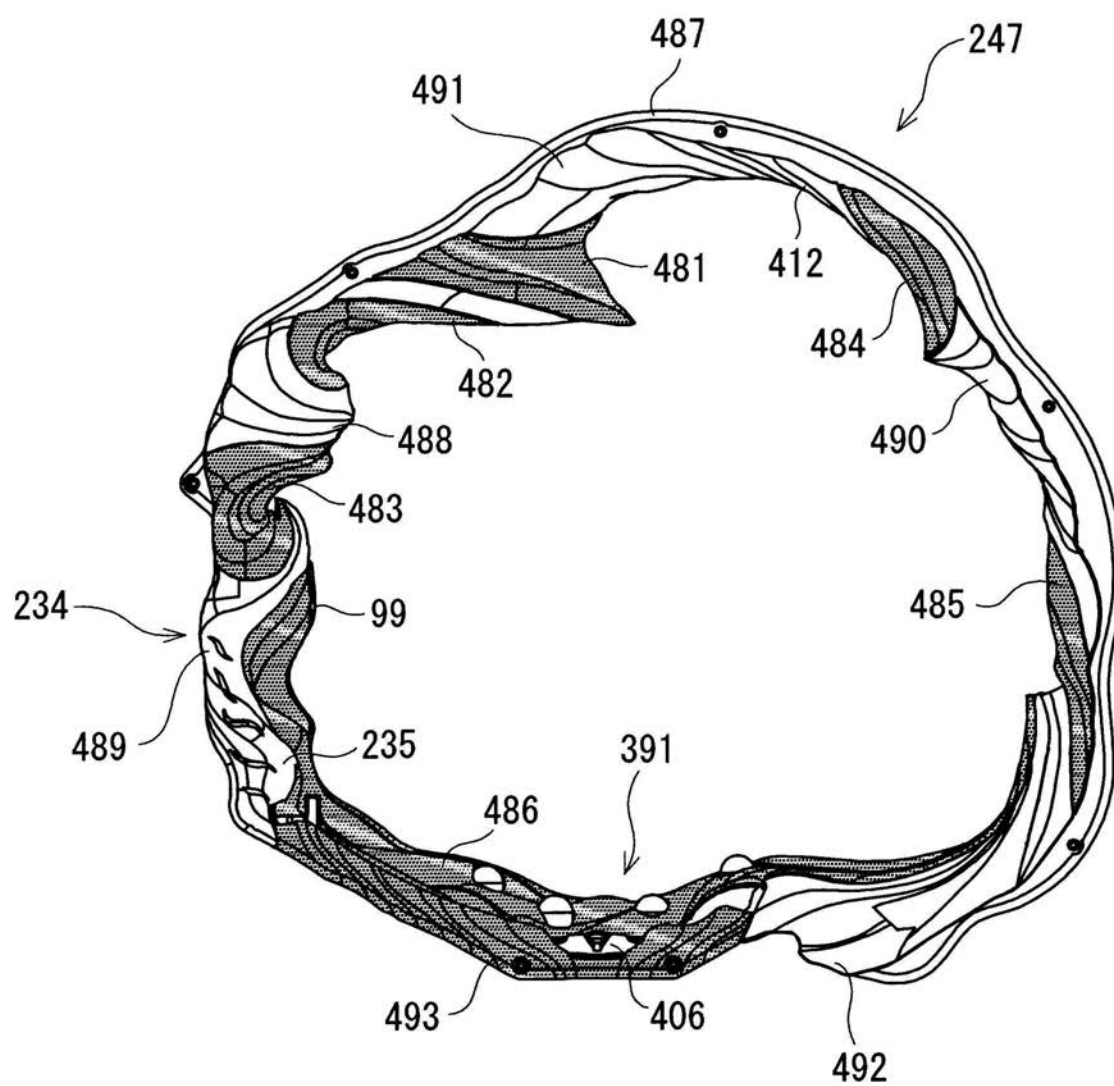


【図 24】

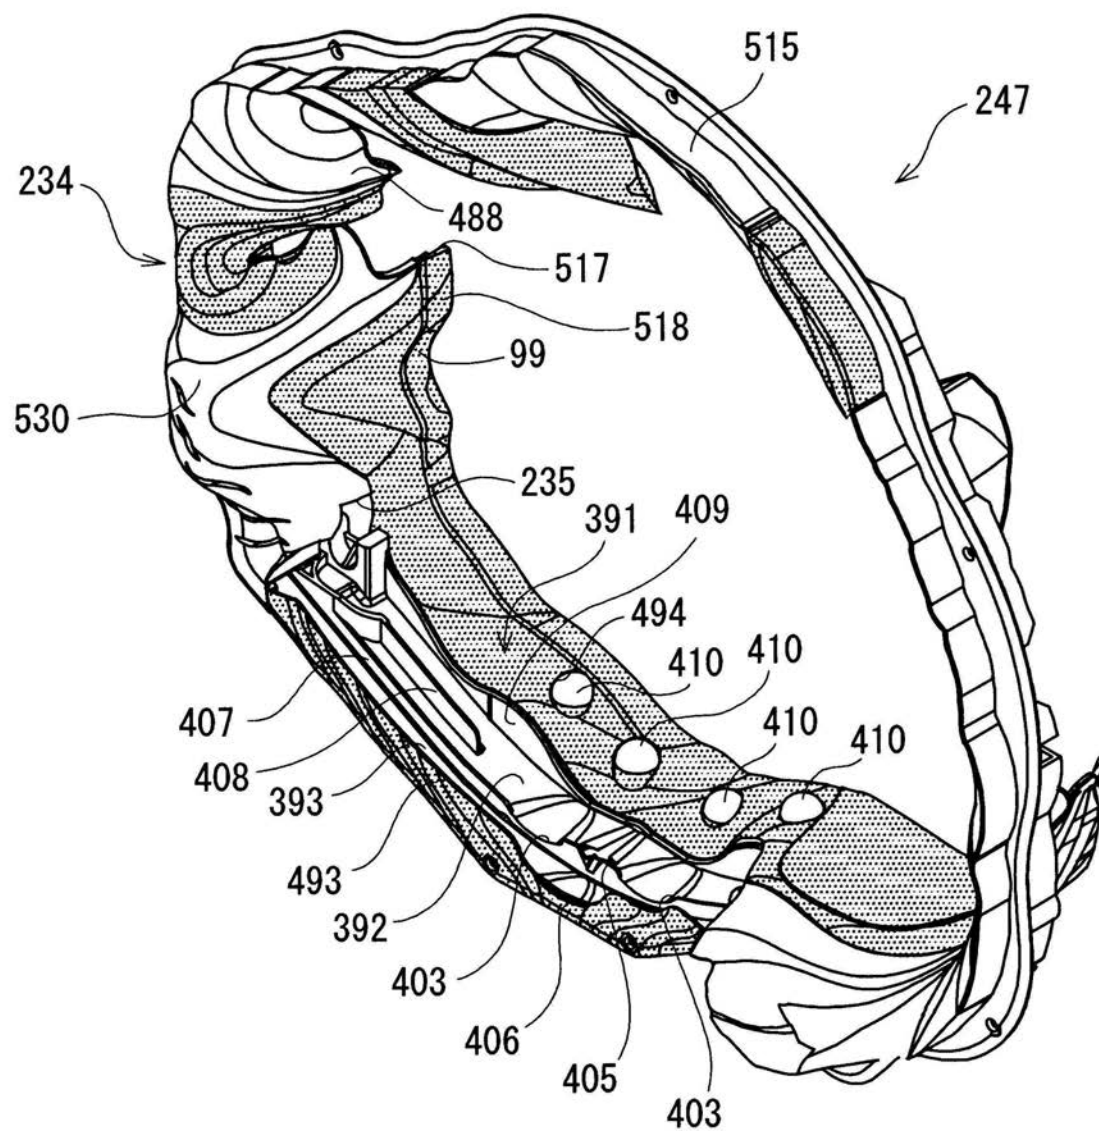


【図 25】

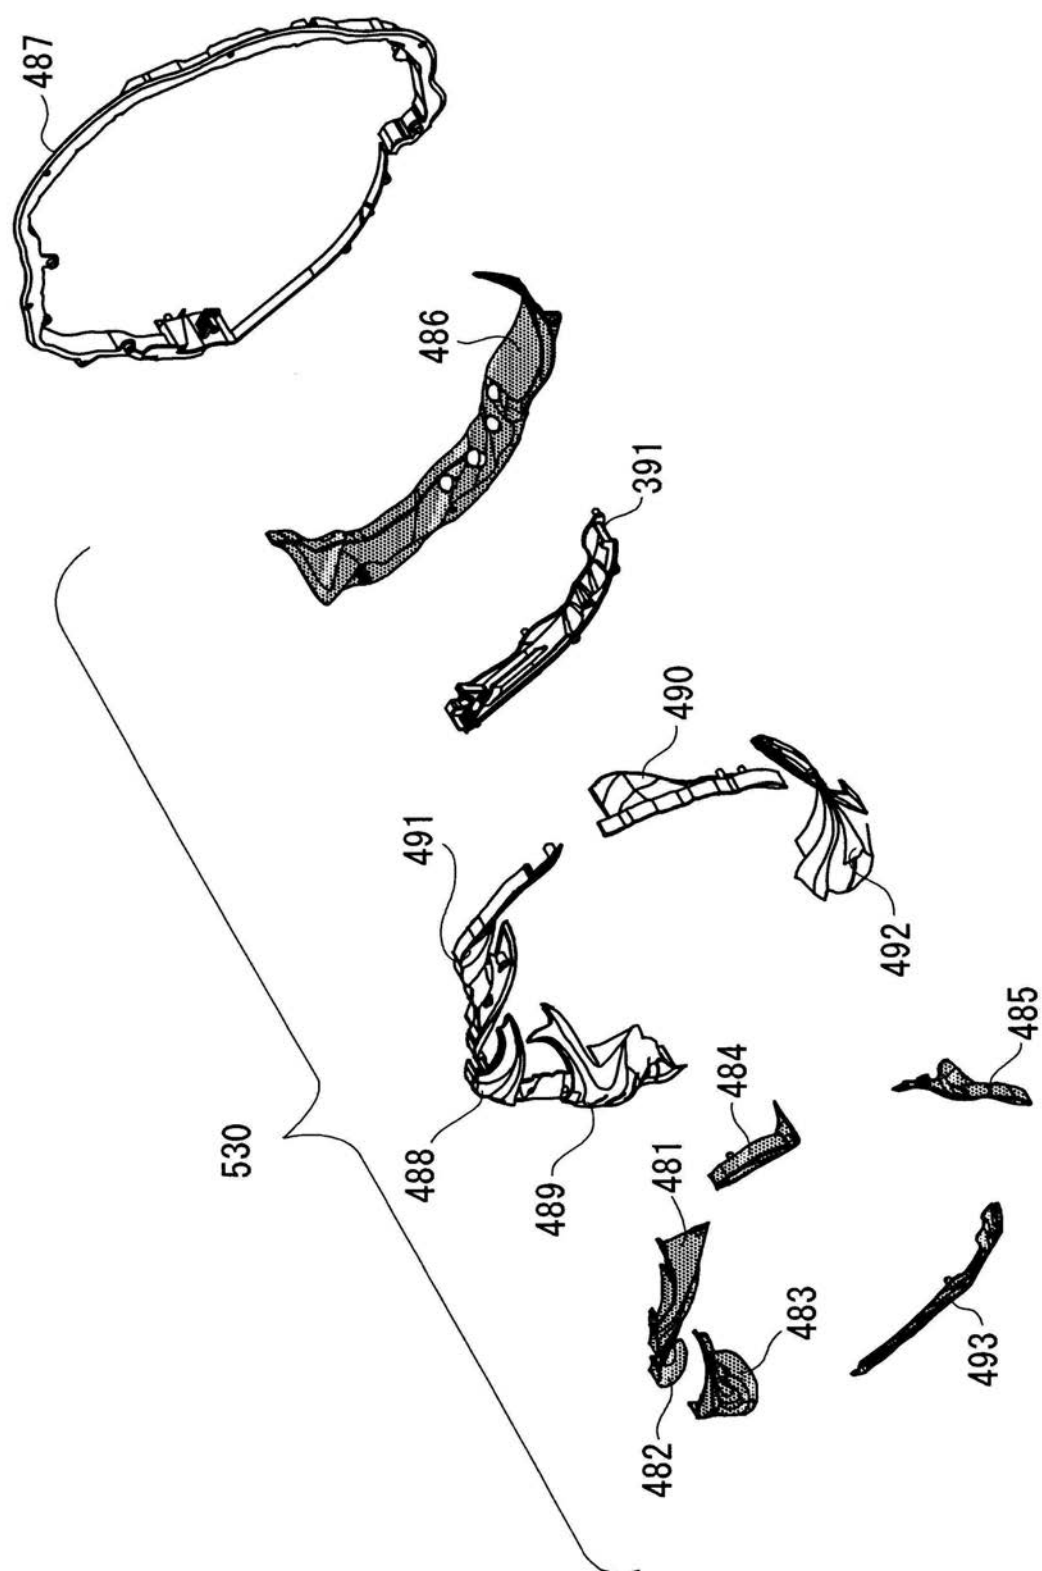


【図 26】

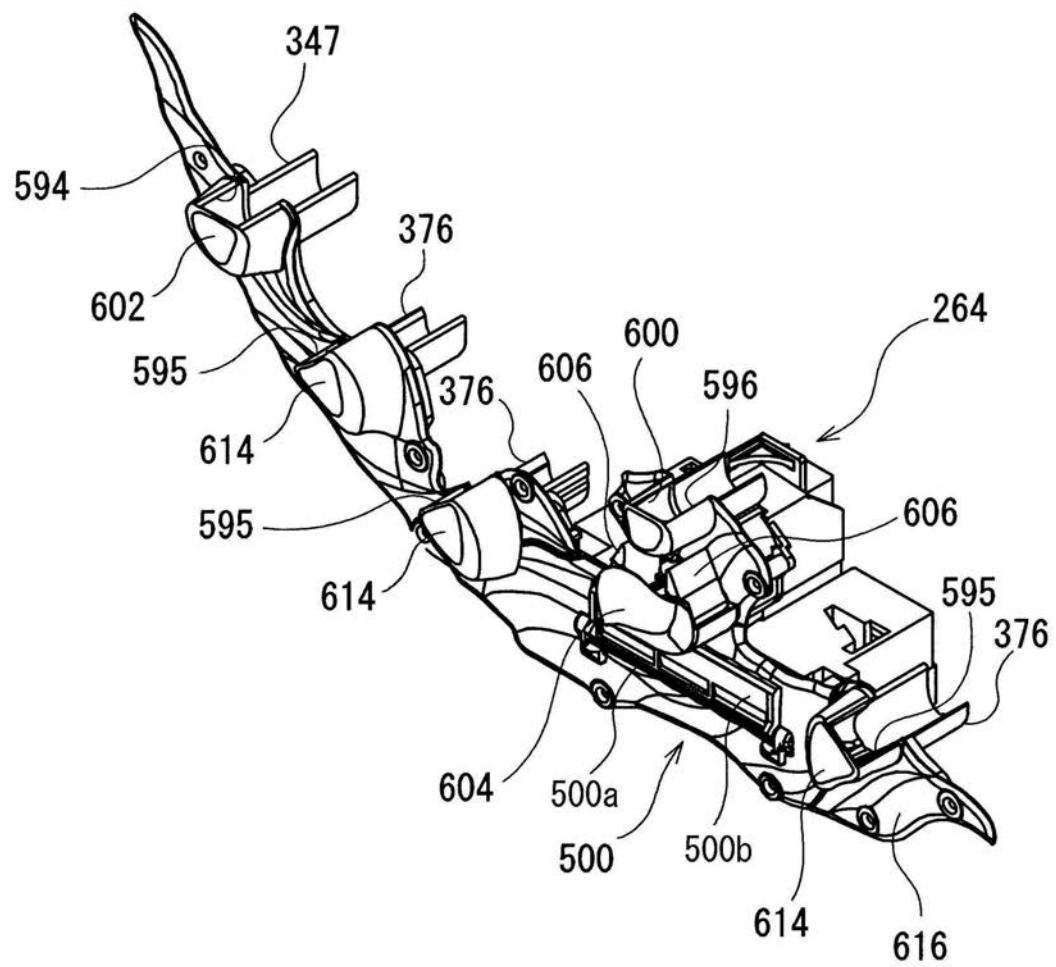


【図 28】

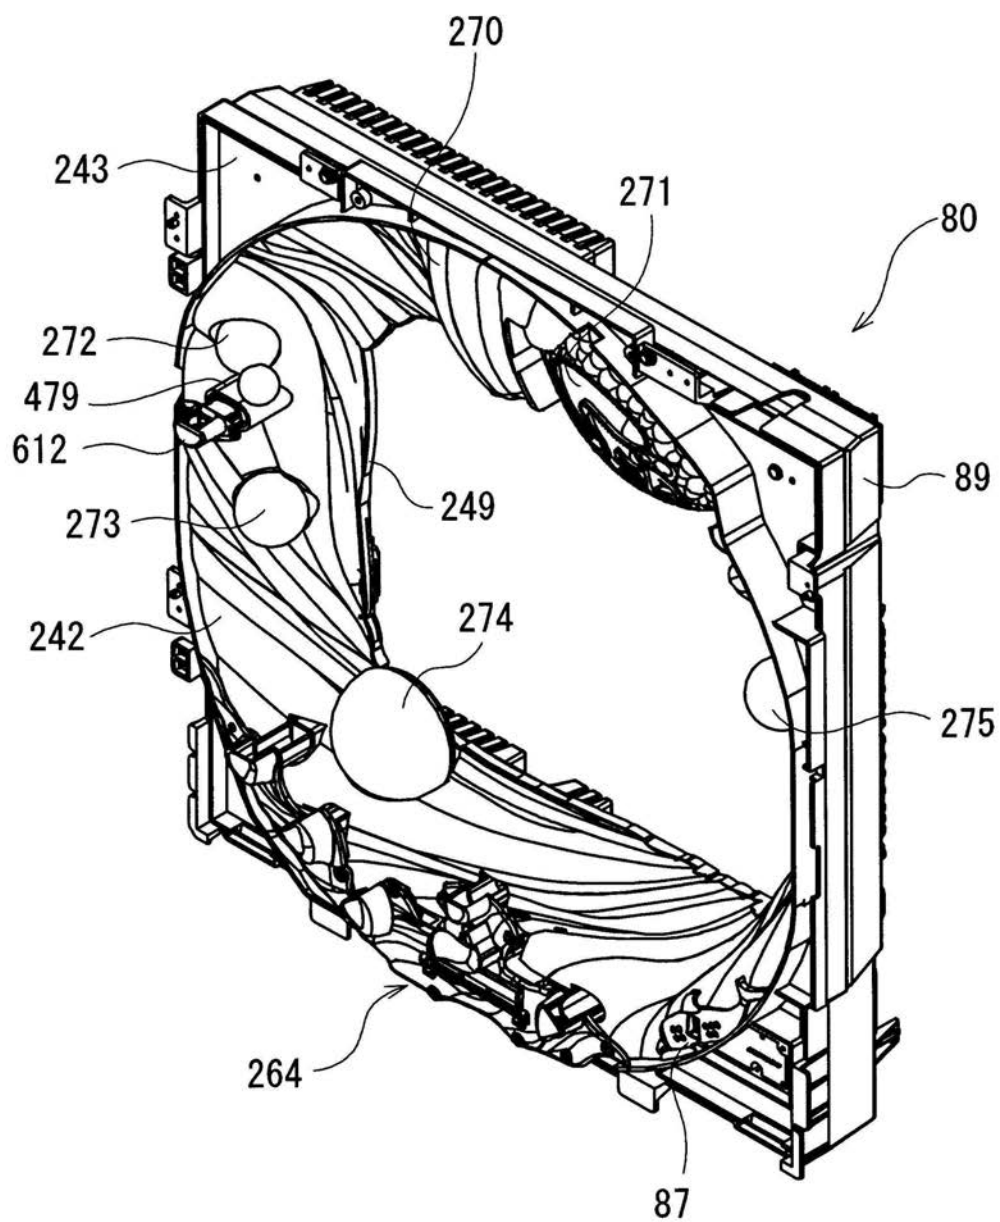


【図 29】

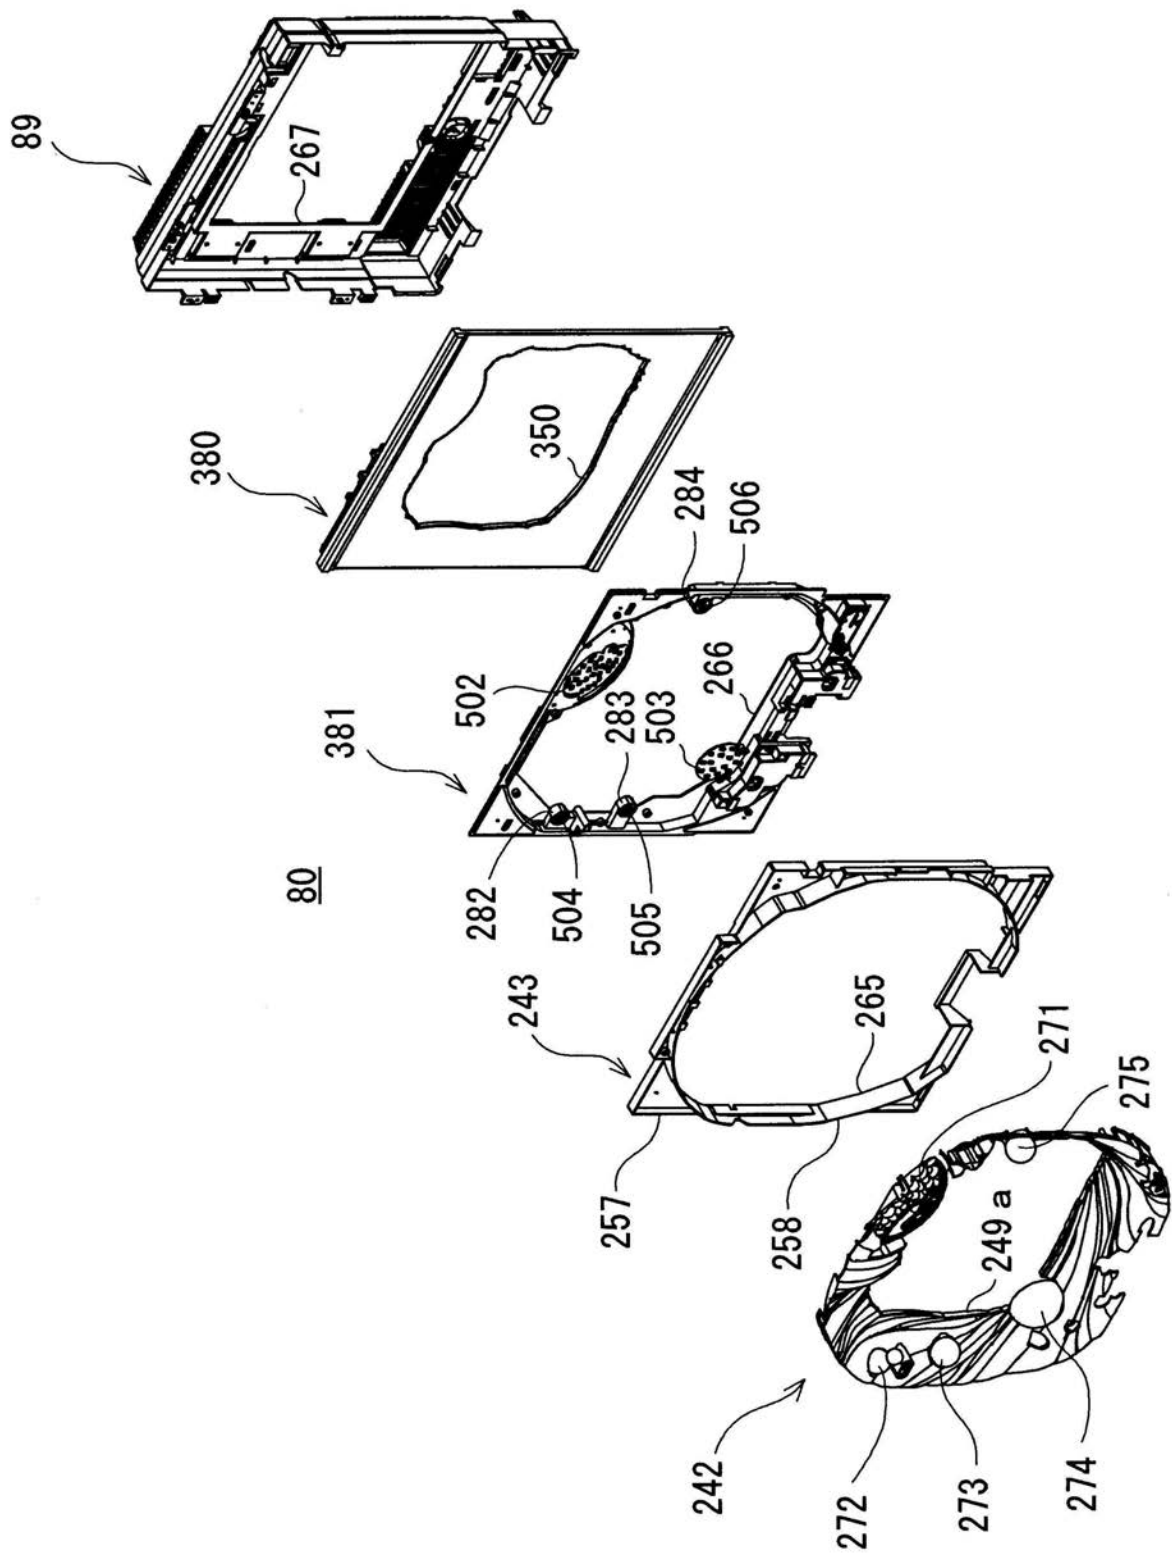


【図 31】

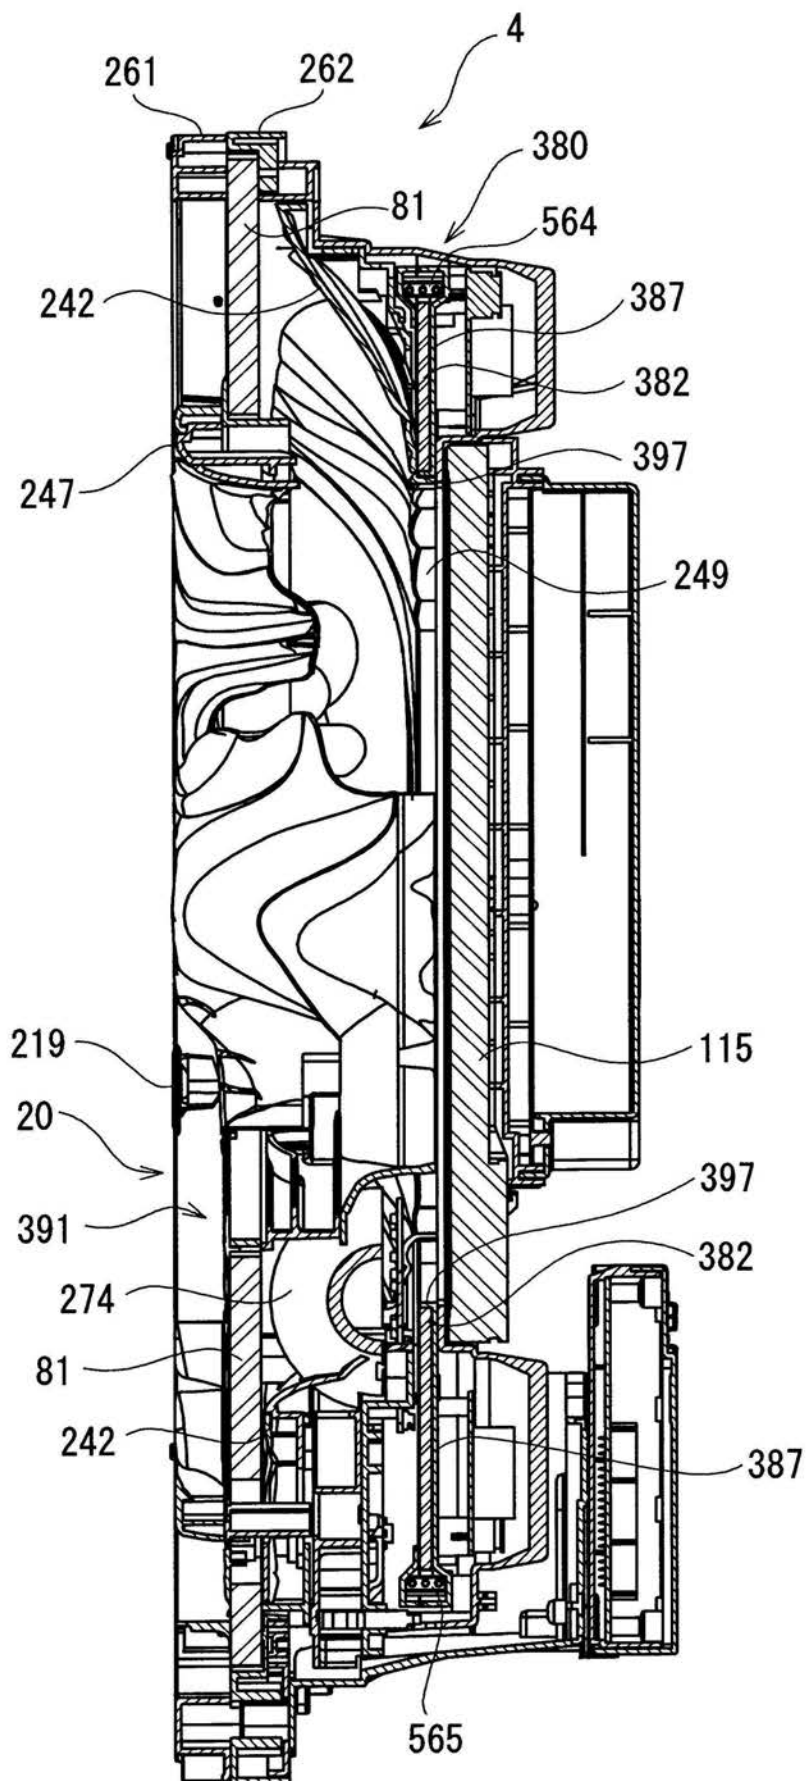


【図 3 2】

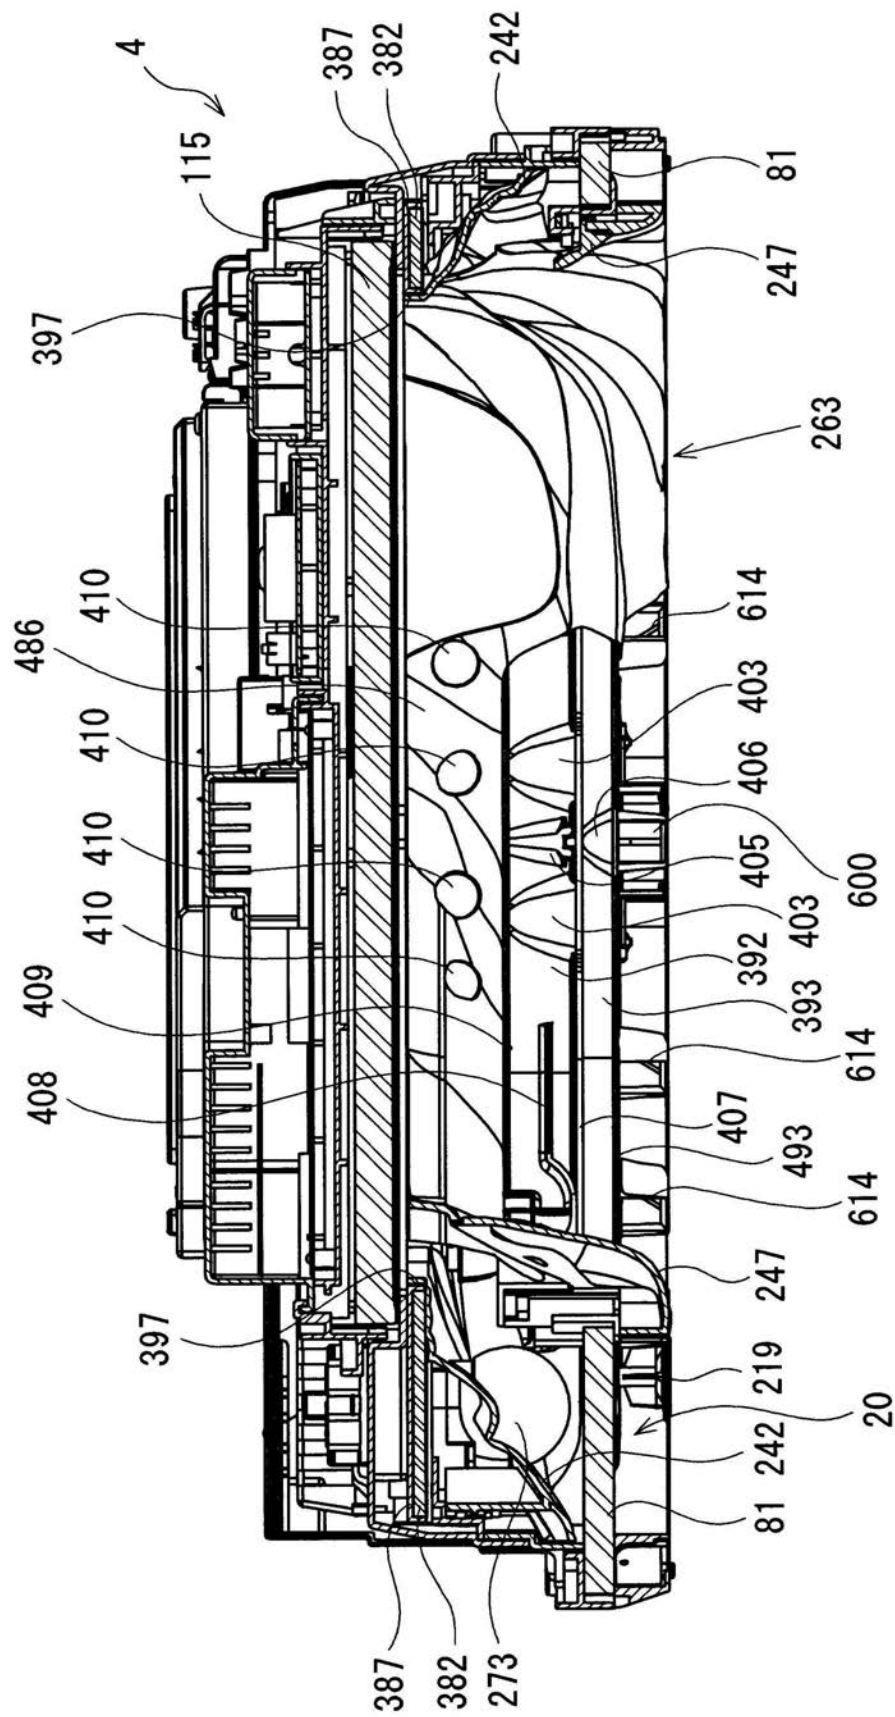


【図 33】

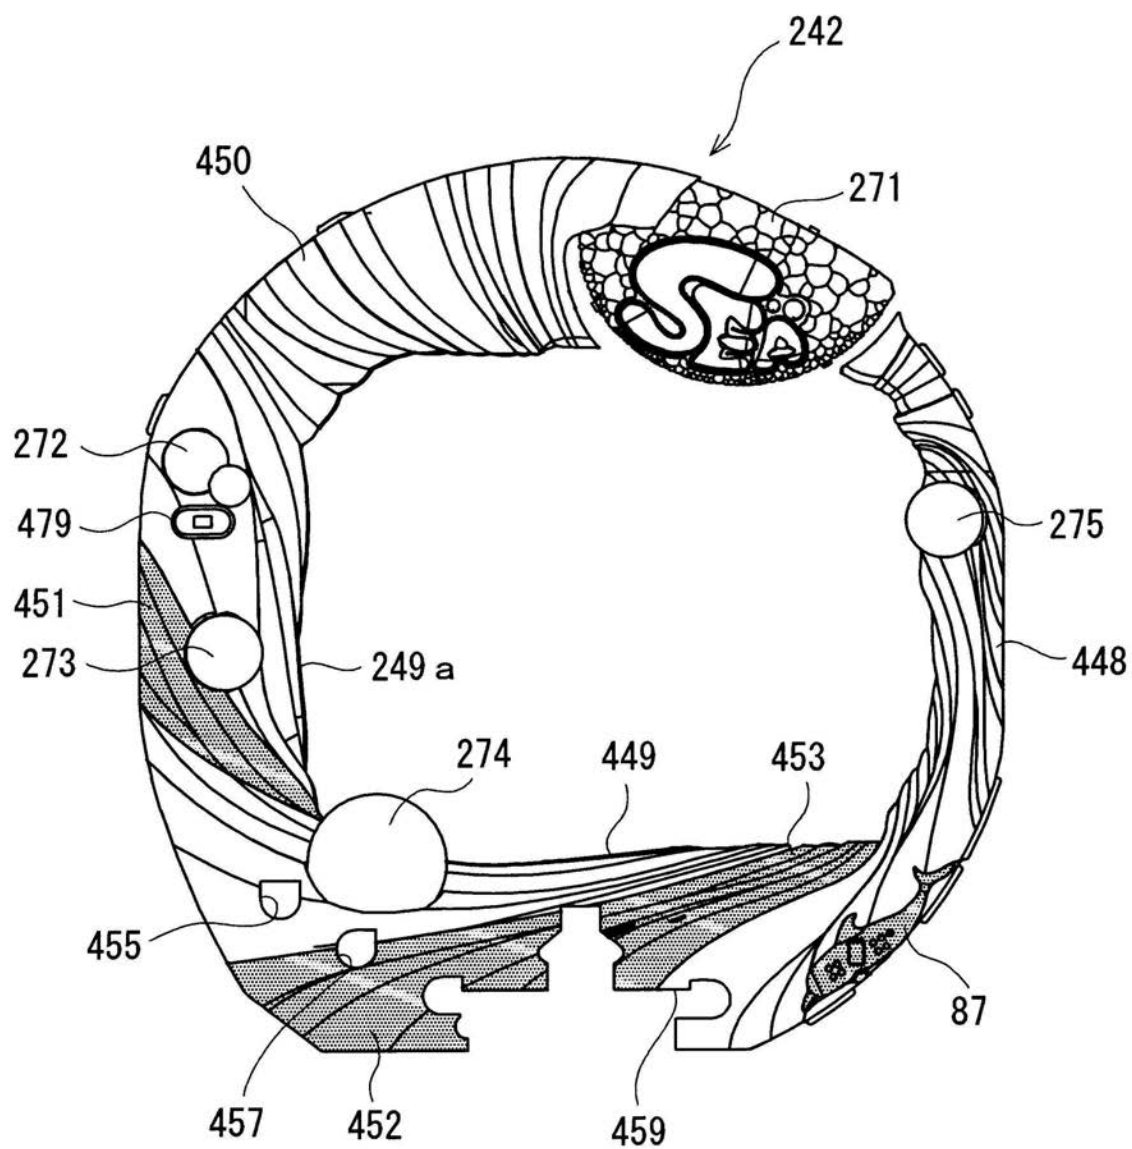


【図 34】

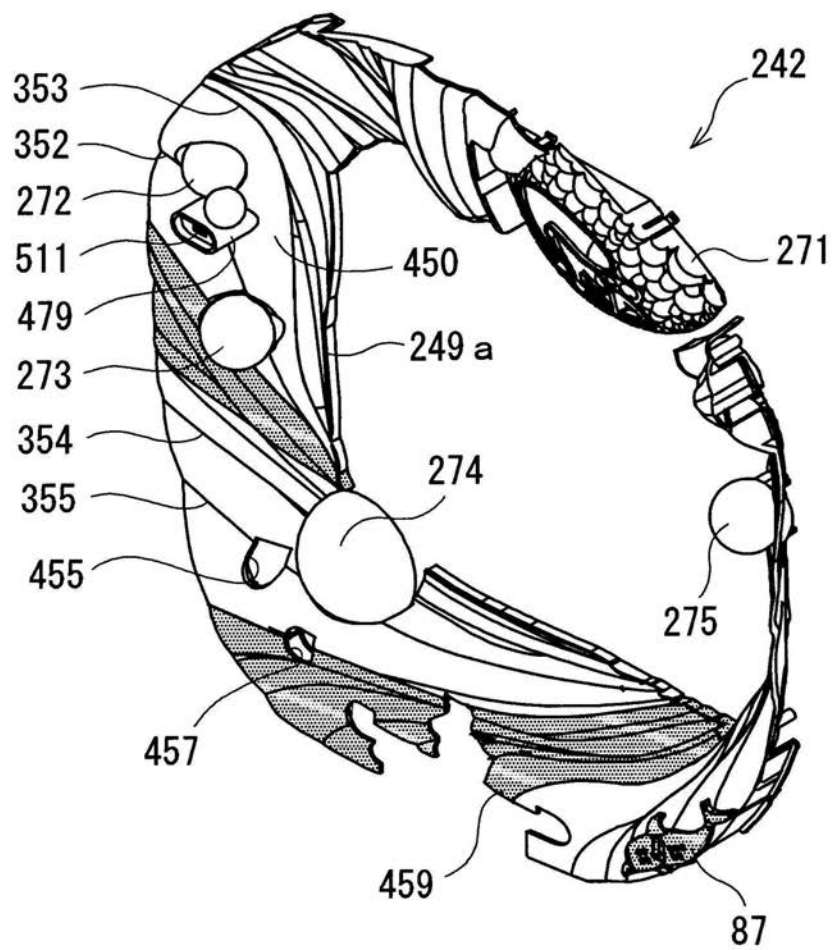


【図 35】

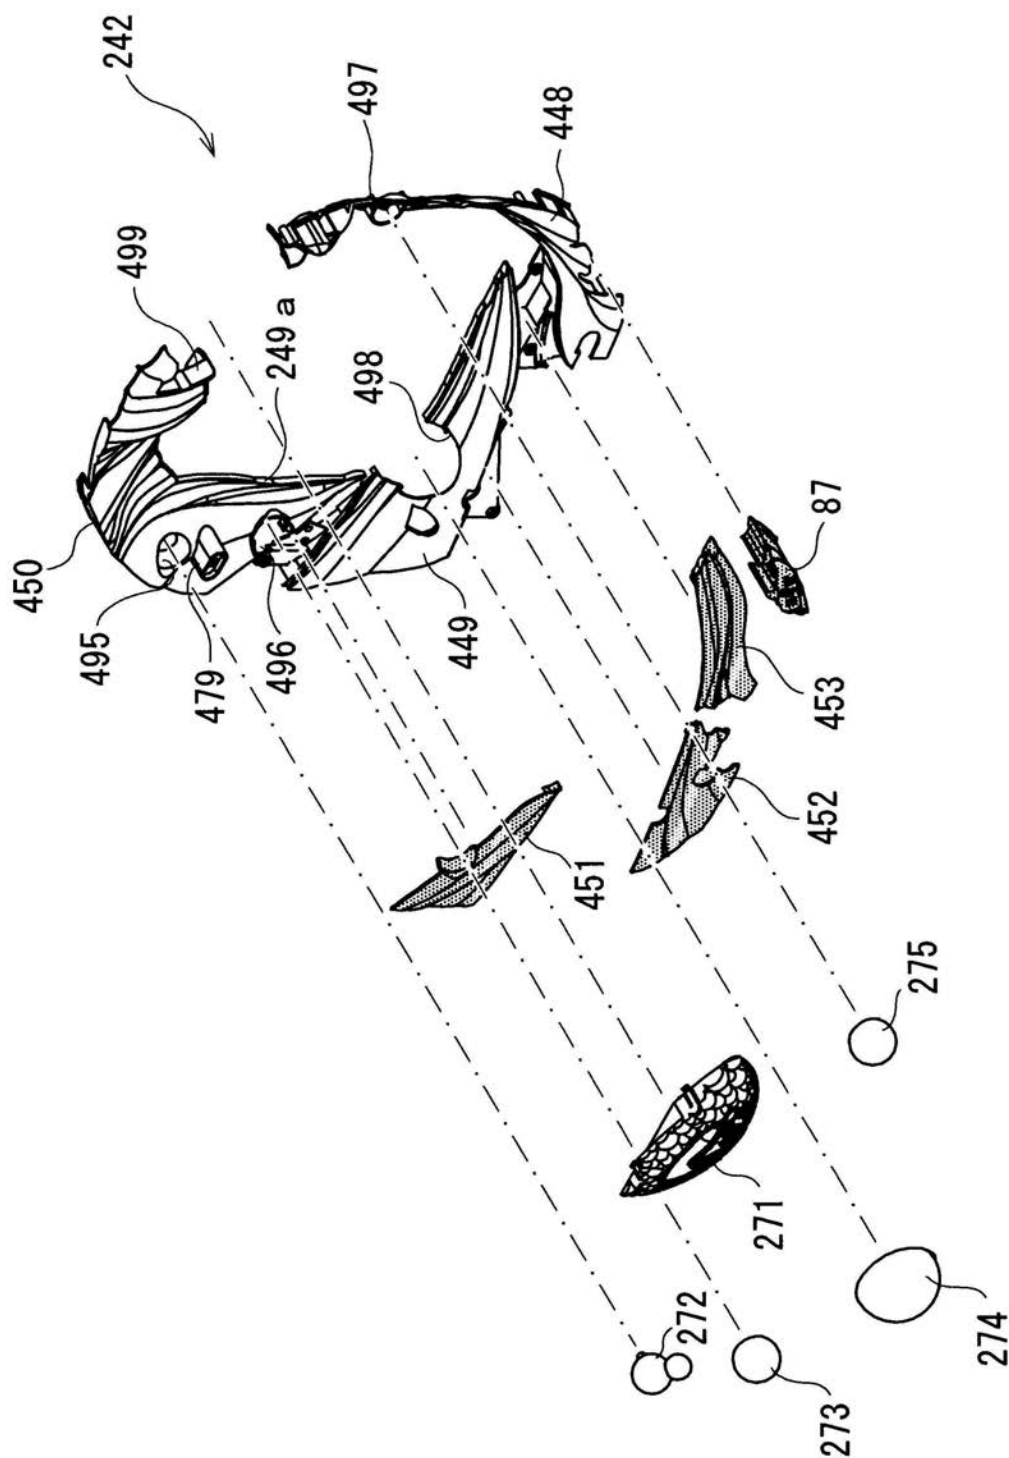


【図 36】

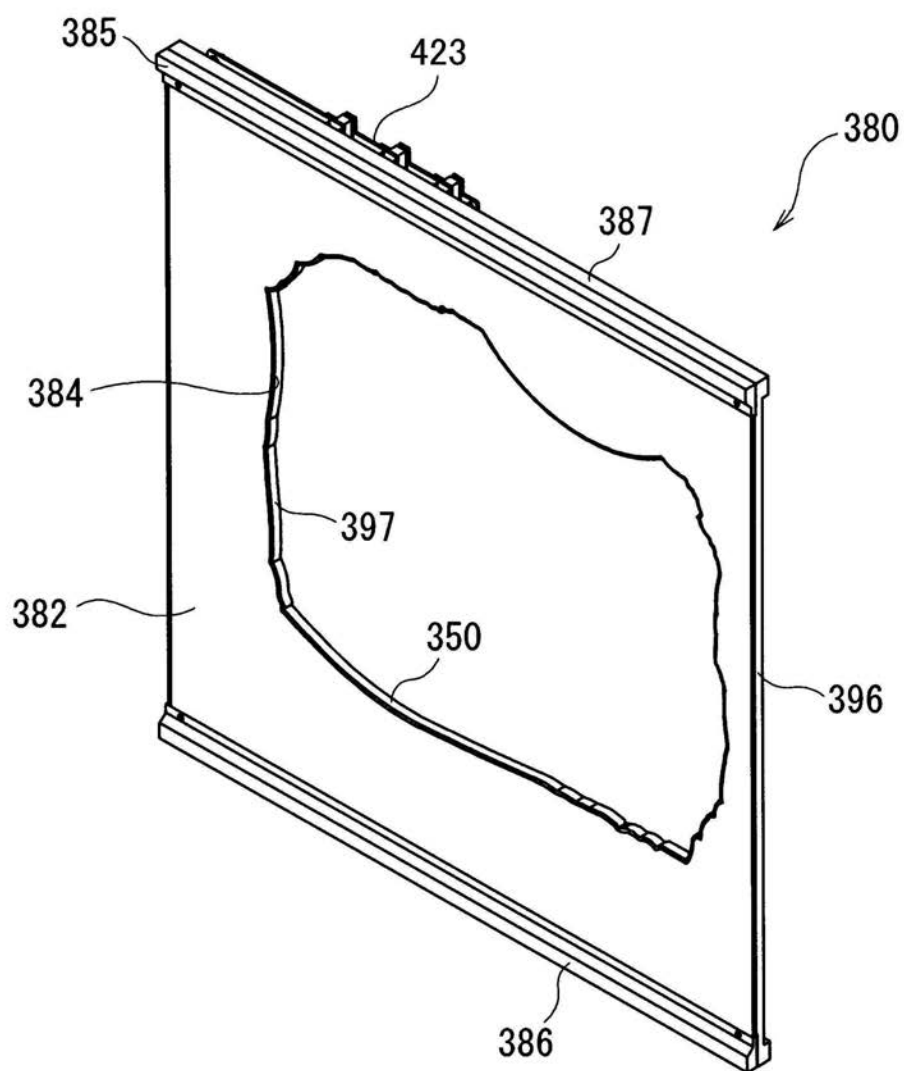


【図 37】

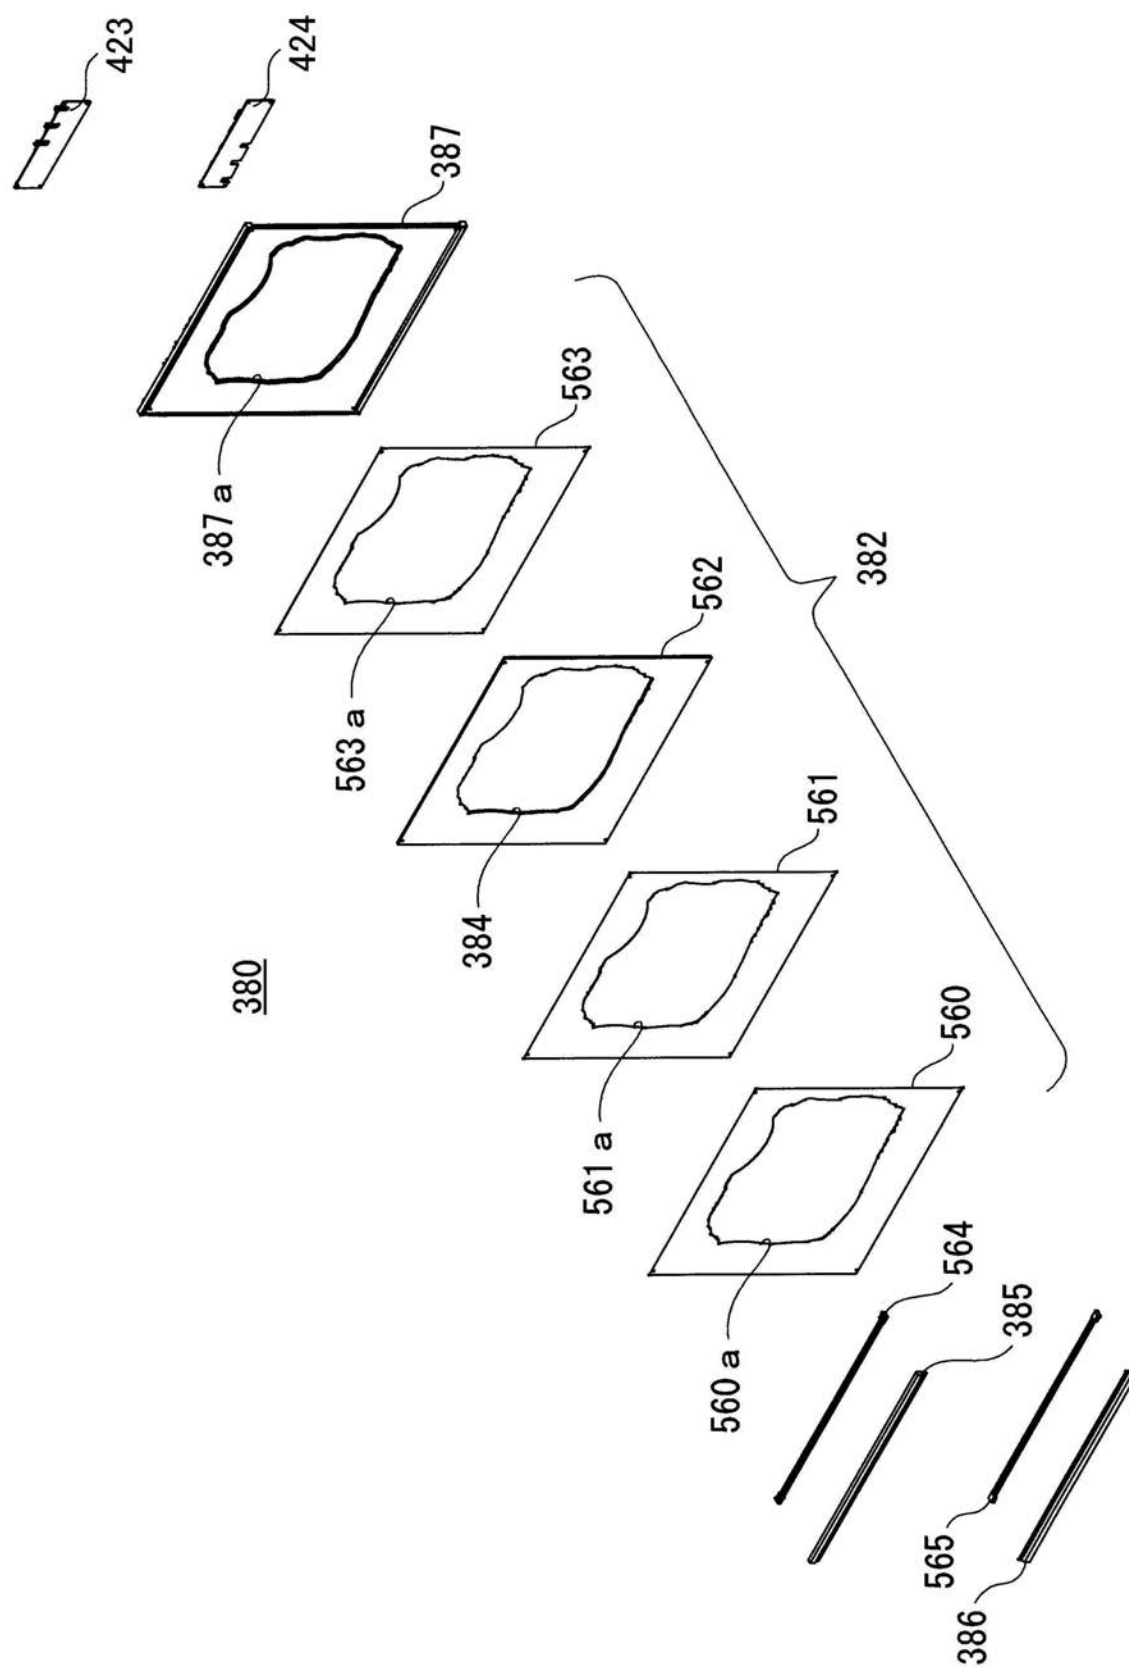


【図 38】

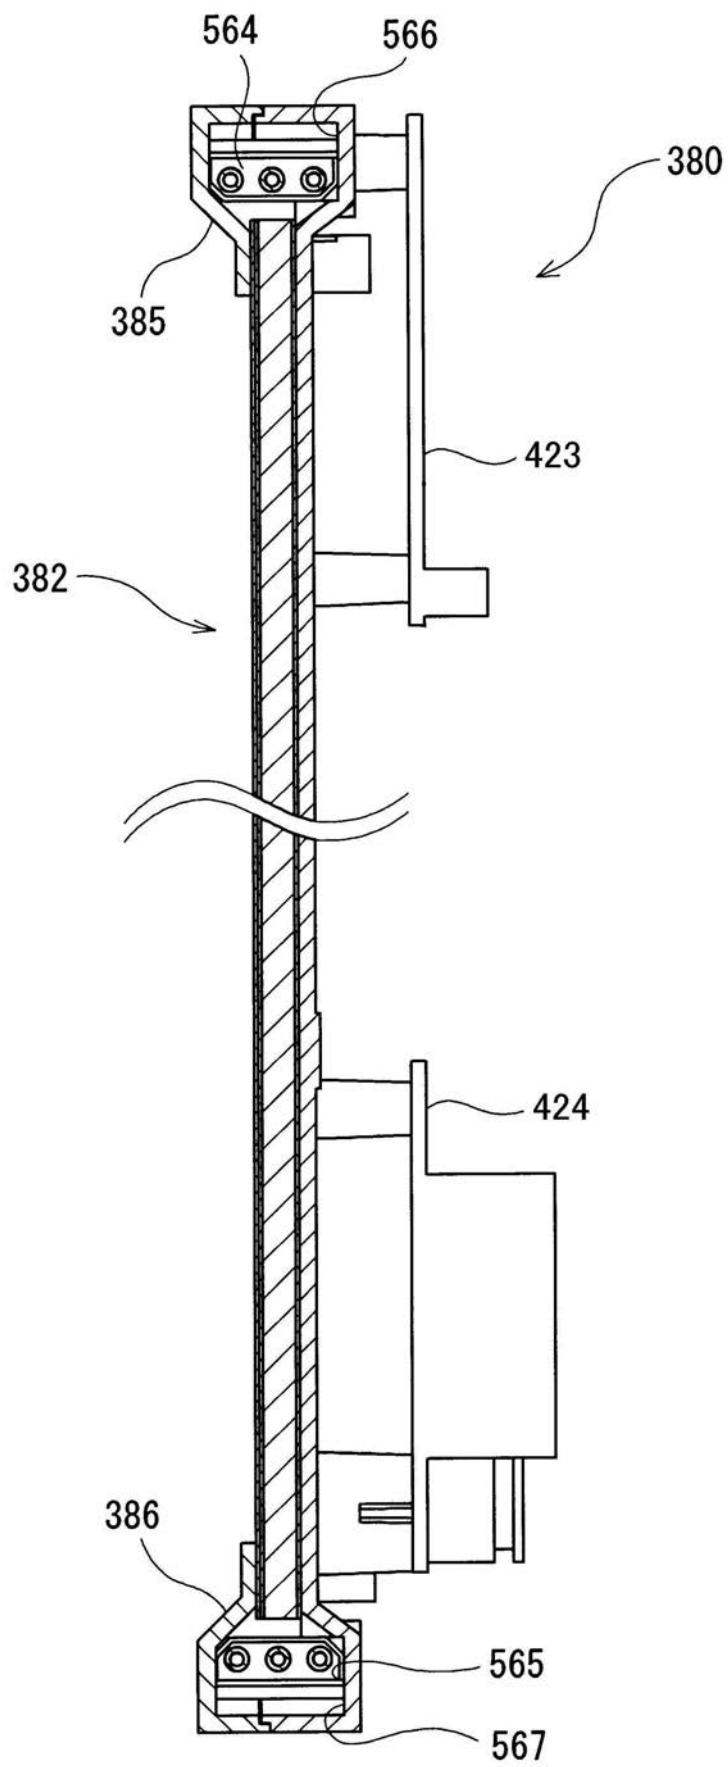


【図 39】

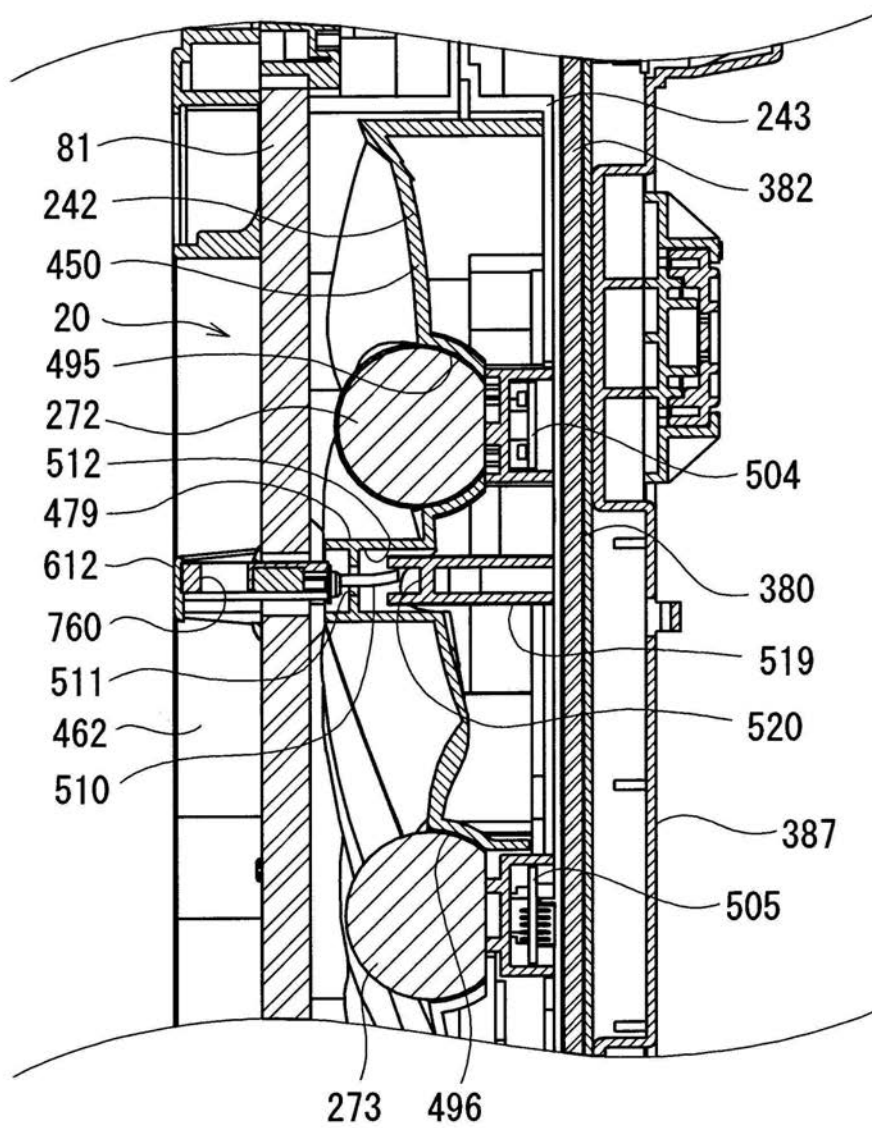


【図 40】

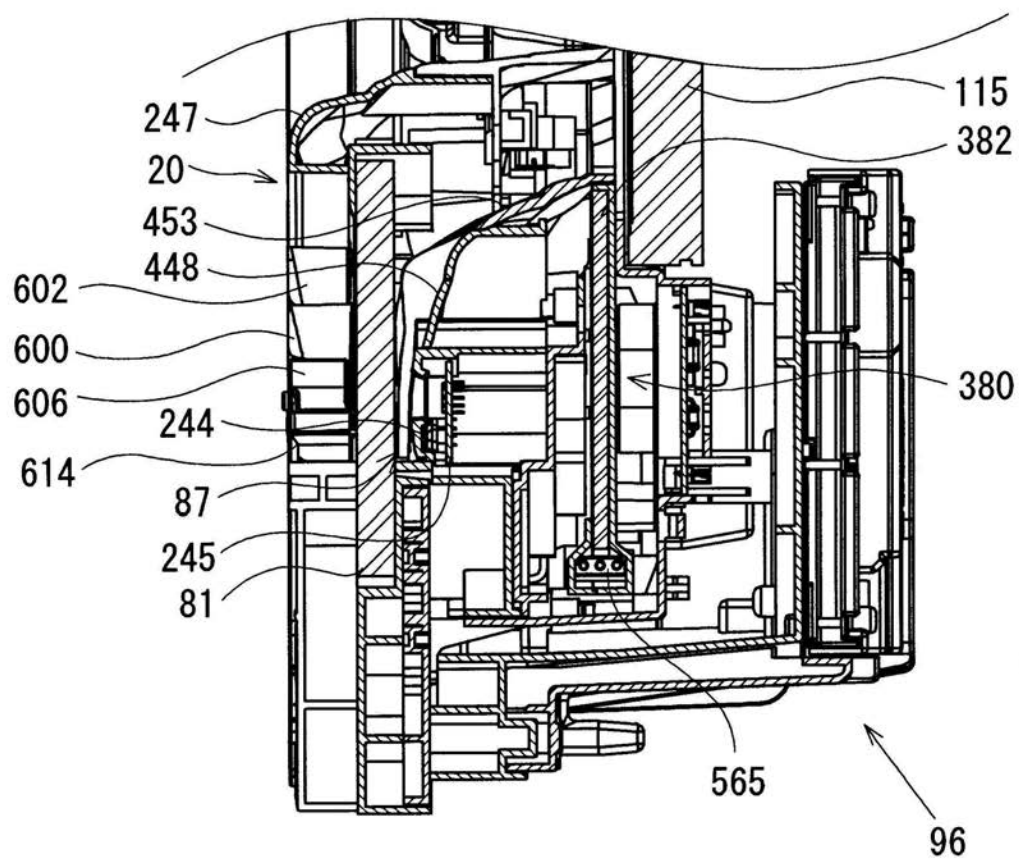

【図 4 1】

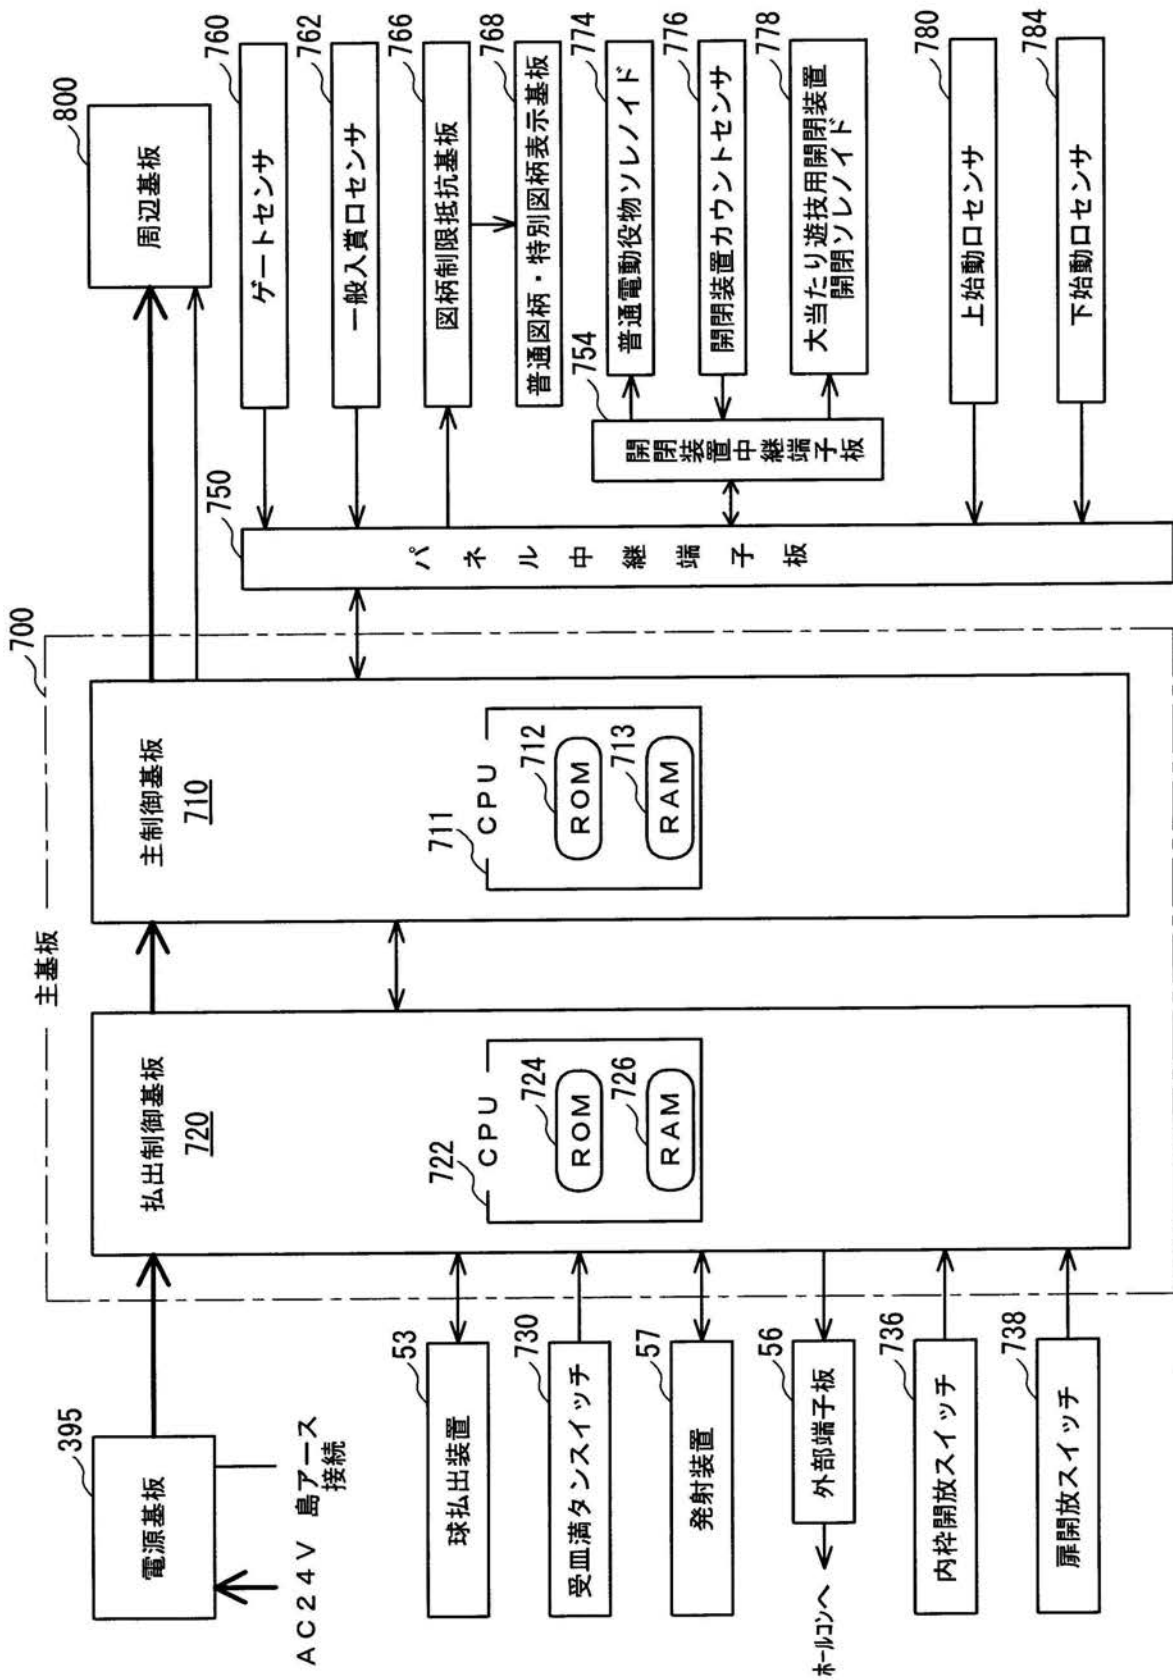

【図 43】

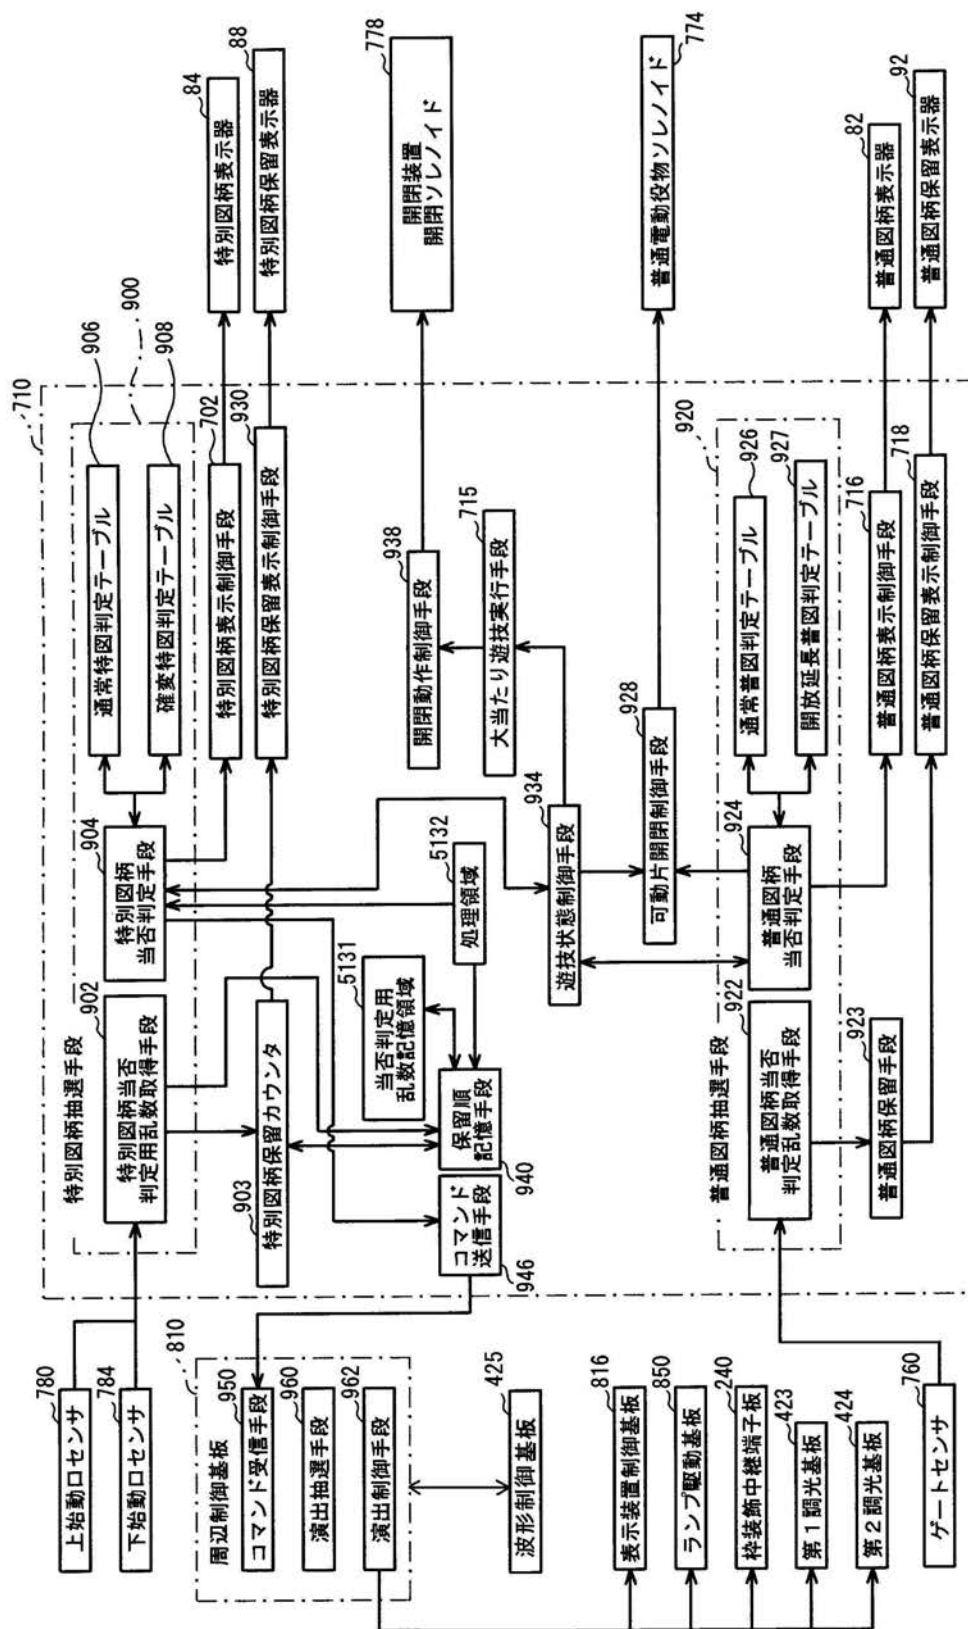

【図 4 4】

変動 番号	コマンド	当落	変動名称	変動時間 [ms]	魚群演出 開始ポイント	魚群演出 開始時間
1	01H	×	通常変動	11000	-	-
2	02H	×	ノーマルリーチハズレ	20960	-	-
3	03H	○	ノーマルリーチ当たり	20160	B	a
4	04H	○	ノーマルリーチ当たり→昇格	23360	D	a
5	05H	○	ノーマルリーチ進・戻当たり	20160	B	a
6	06H	○	ノーマルリーチ進・戻当たり→昇格	23360	D	a
7	07H	×	ノーマルリーチ進・戻ハズレ	20960	-	-
8	08H	○	ノーマルリーチ走り当たり	23520	A	a
9	09H	○	ノーマルリーチ走り当たり→昇格	26720	A	a
10	0AH	×	ノーマルリーチ走りハズレ	25010	-	-
11	0BH	○	黒潮リーチ前半当たり	27760	B	b
12	0CH	○	黒潮リーチ前半当たり→昇格	30960	B	b
13	0DH	×	黒潮リーチ前半ハズレ	28560	-	-
14	0EH	○	珊瑚リーチ前半当たり	28200	B	c
15	0FH	○	珊瑚リーチ前半当たり→昇格	31100	B	c
16	10H	×	珊瑚リーチ前半ハズレ	30360	-	-
17	11H	○	レミリーチ前半当たり	31730	B	d
18	12H	○	レミリーチ前半当たり→昇格	33730	B	d
19	13H	×	レミリーチ前半ハズレ	30130	-	-
20	14H	○	黒潮リーチ後半当たり	47760	C	b
21	15H	○	黒潮リーチ後半当たり→昇格	50960	D	b
22	16H	×	黒潮リーチ後半ハズレ	48560	-	-
23	17H	○	珊瑚リーチ後半当たり	48200	C	c
24	18H	○	珊瑚リーチ後半当たり→昇格	51100	D	c
25	19H	×	珊瑚リーチ後半ハズレ	50360	-	-
26	1AH	○	レミリーチ後半当たり	51730	C	d
27	1BH	○	レミリーチ後半当たり→昇格	53730	D	d
28	1CH	×	レミリーチ後半ハズレ	50130	-	-
29	1DH	×	なみリーチハズレ	19440	-	-
30	1EH	○	なみリーチハズレ→再変動当たり	23600	A	e
31	1FH	○	なみリーチ当たり	21040	B	e
32	20H	○	なみリーチ当たり→昇格	24240	B	e

【図 4 5】

演出進行方向選択テーブル

	乱数値
なし	0～39
左から右	40～69
右から左	70～99

【図 4 6】

出力方向振分テーブル

波形データ左	波形データ右	乱数値
3	3	0～29
4	2	30～59
2	4	60～89
5	1	90～93
1	5	94～97
6	0	98
0	6	99

【図 47】

(1) 魚群演出開始ポイントテーブル

魚群演出 開始ポイント	A	B	C	D
変動開始時	60	40	30	20
上図柄停止時	30	30	20	10
下図柄停止時	10	0	0	0
リーチ表示時	0	30	20	20
前半終了直前	0	0	20	20
後半開始時	0	0	10	10
後半終了直前	0	0	0	20


(2) 魚群演出開始時間テーブル

魚群演出 開始時間 [ms]	a	b	c	d	e
変動開始時	0	0	0	0	0
上図柄停止時	6000	6000	6000	6000	6000
下図柄停止時	9000	9000	9000	9000	9000
リーチ表示時	10000	10000	10000	10000	10000
前半終了直前	—	22760	23200	26730	—
後半開始時	—	29760	30200	33730	—
後半終了直前	20360	44760	45200	47130	18040


【図 48】

減衰量[%]	配列台数(距離)	演出開始タイミング
10 未満	1 (20cm)	7500ms後
20	2 (80cm)	6400ms後
30	3 (140cm)	5300ms後
40	4 (200cm)	4200ms後
50	5 (260cm)	3100ms後
60	6 (320cm)	2000ms後


【図 4 9】

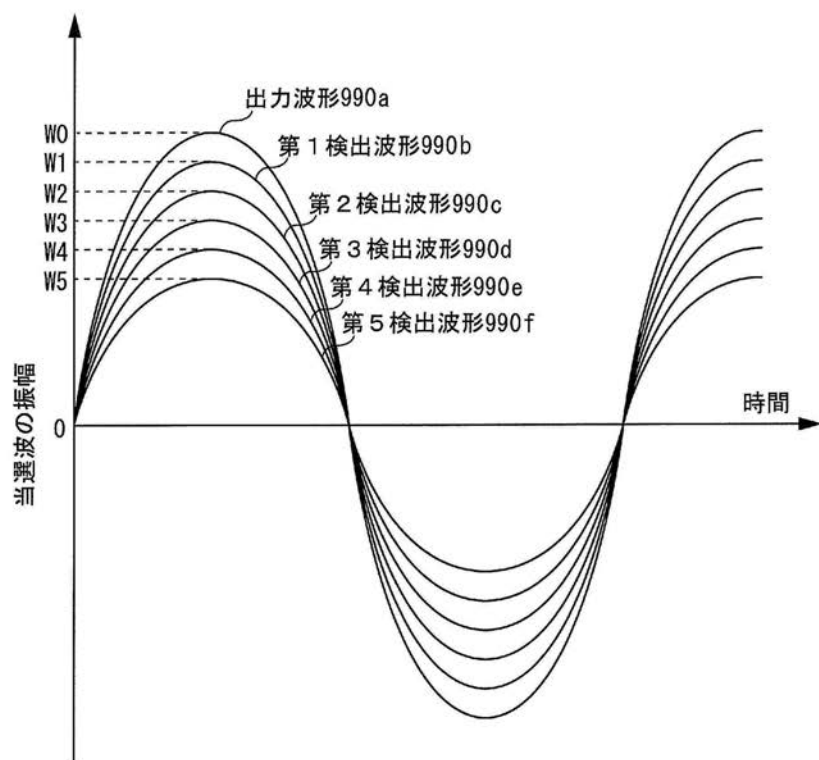


【図 50】

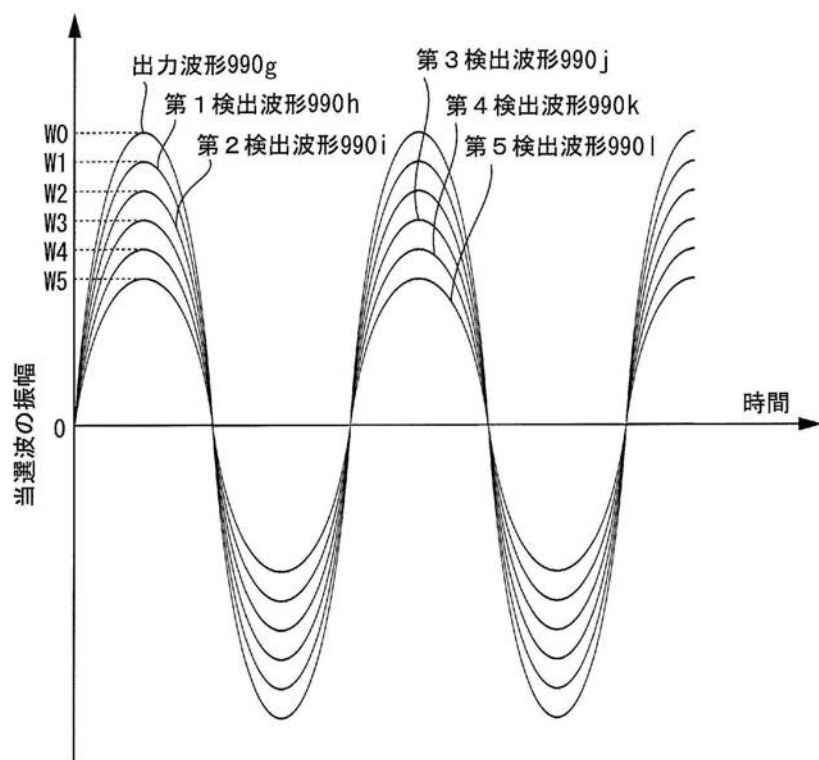


【図 5 1】

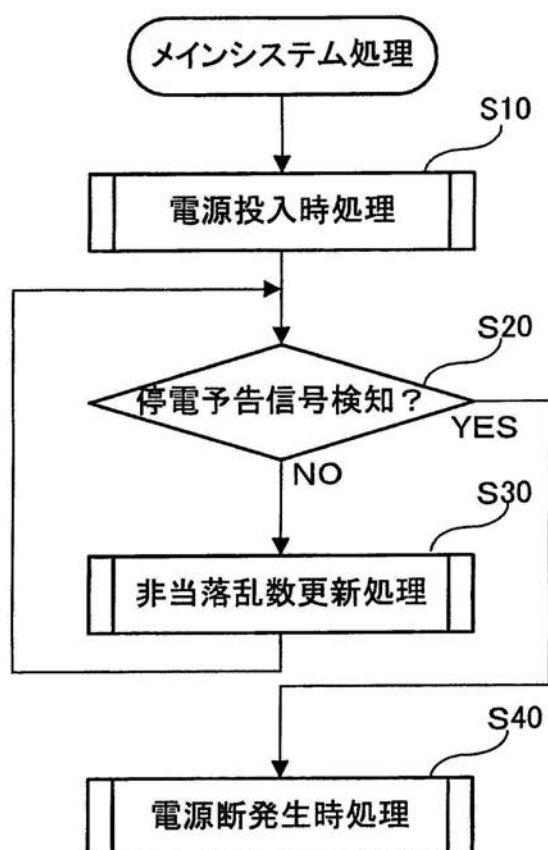


【図 5 2】

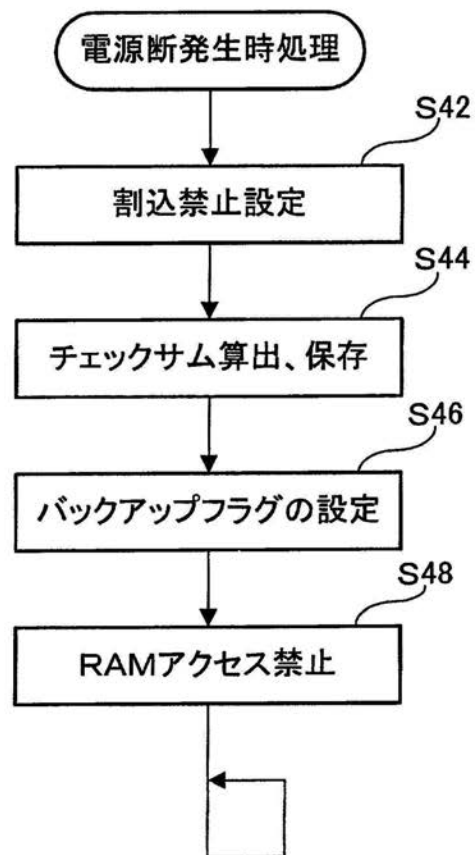


【図 5 3】

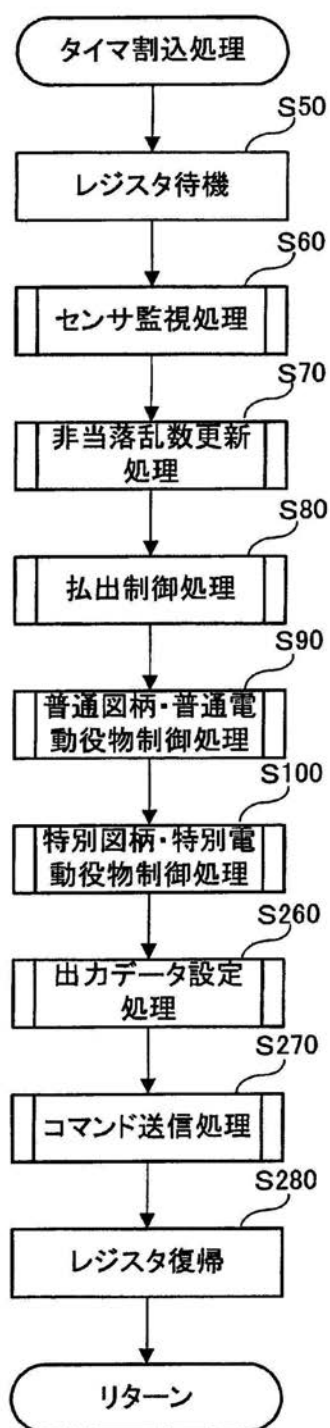


【図 5 4】

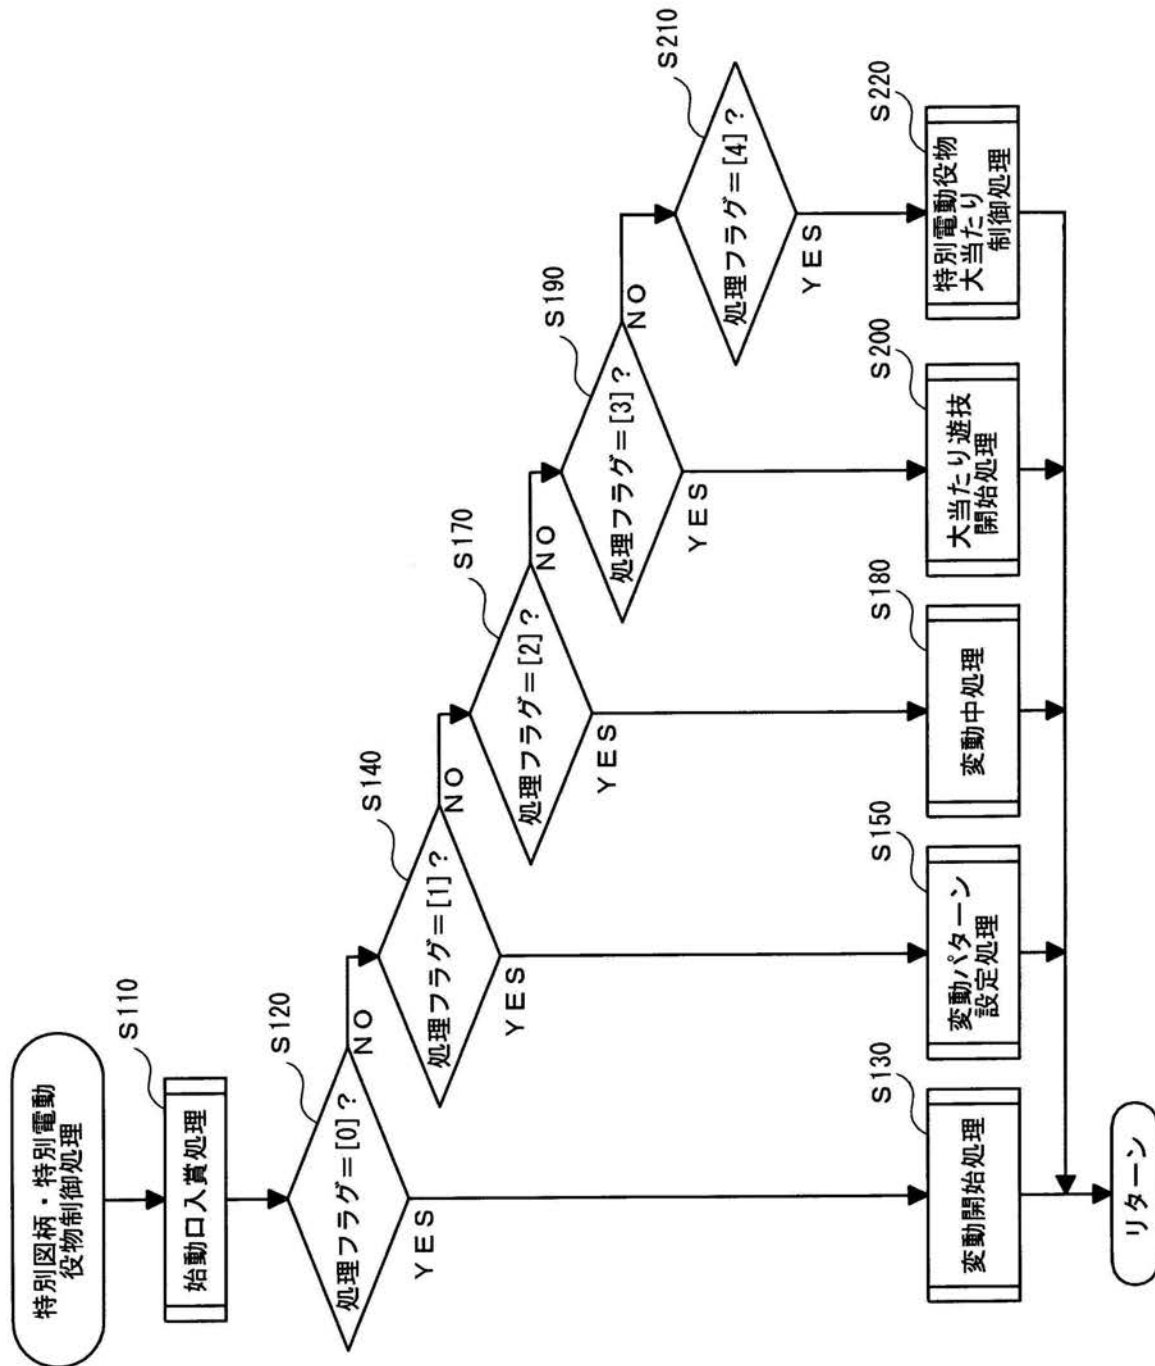


【図 5 5】

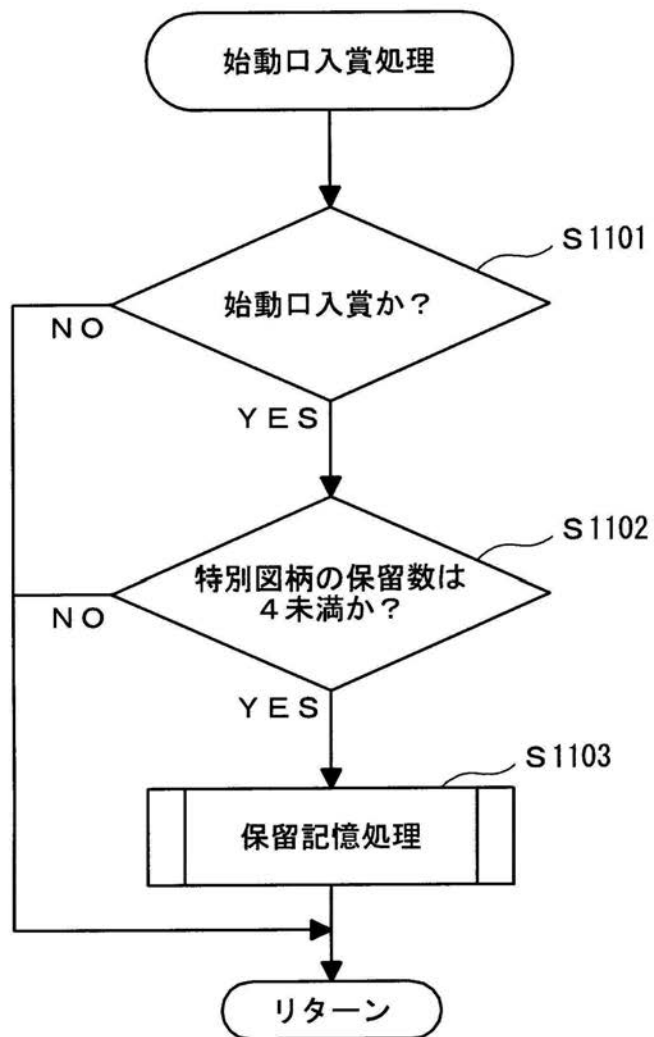


【図 5 6】

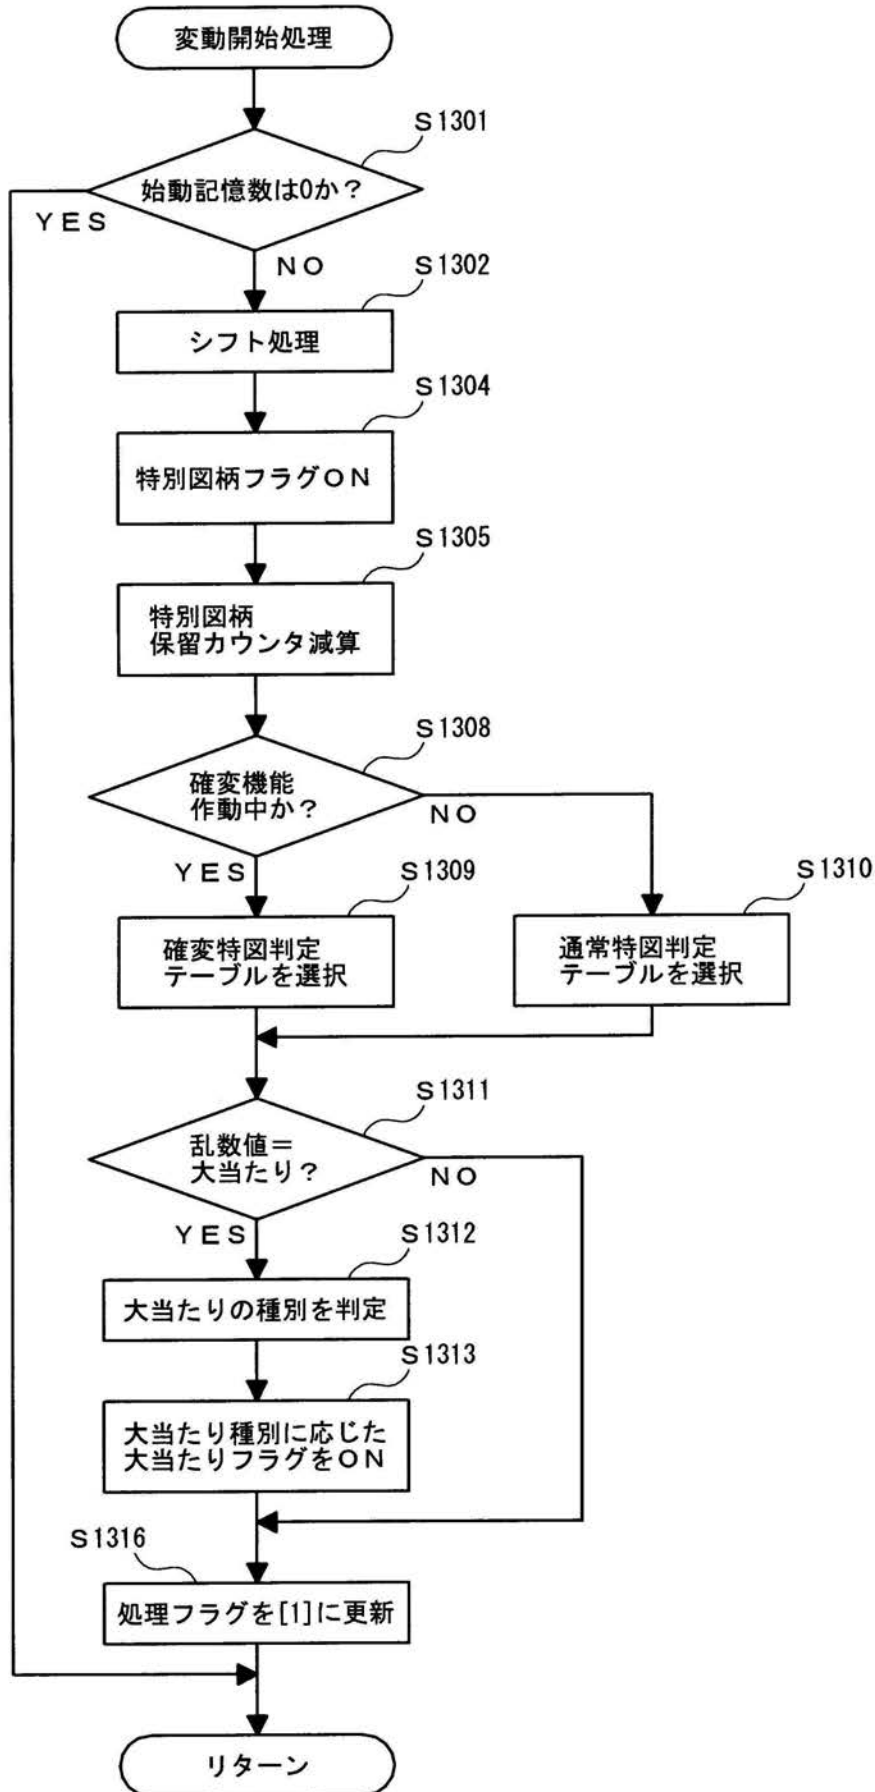


【図 57】

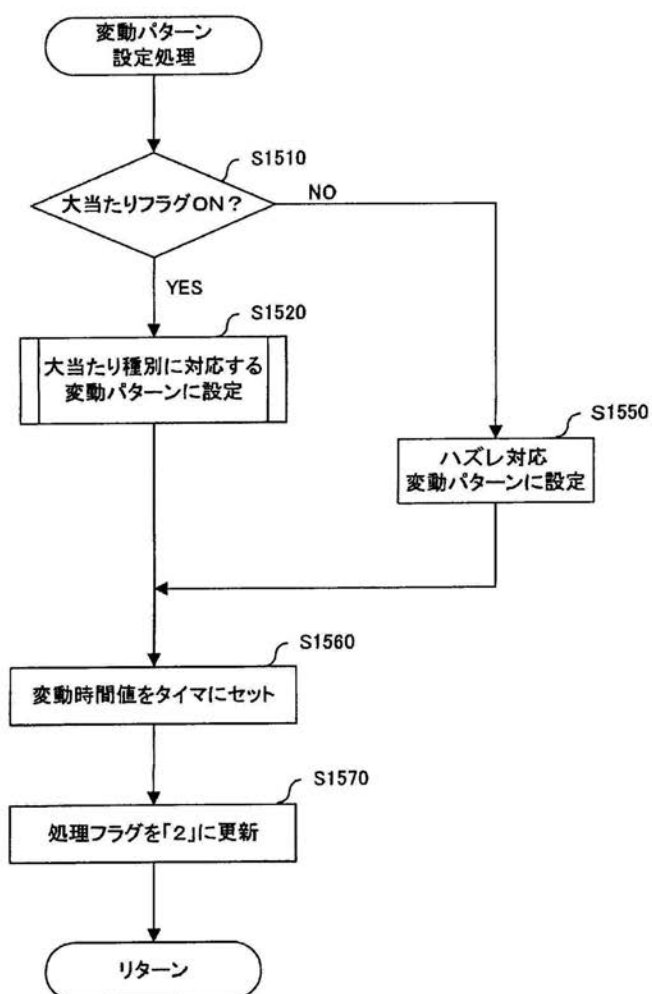


【図 58】

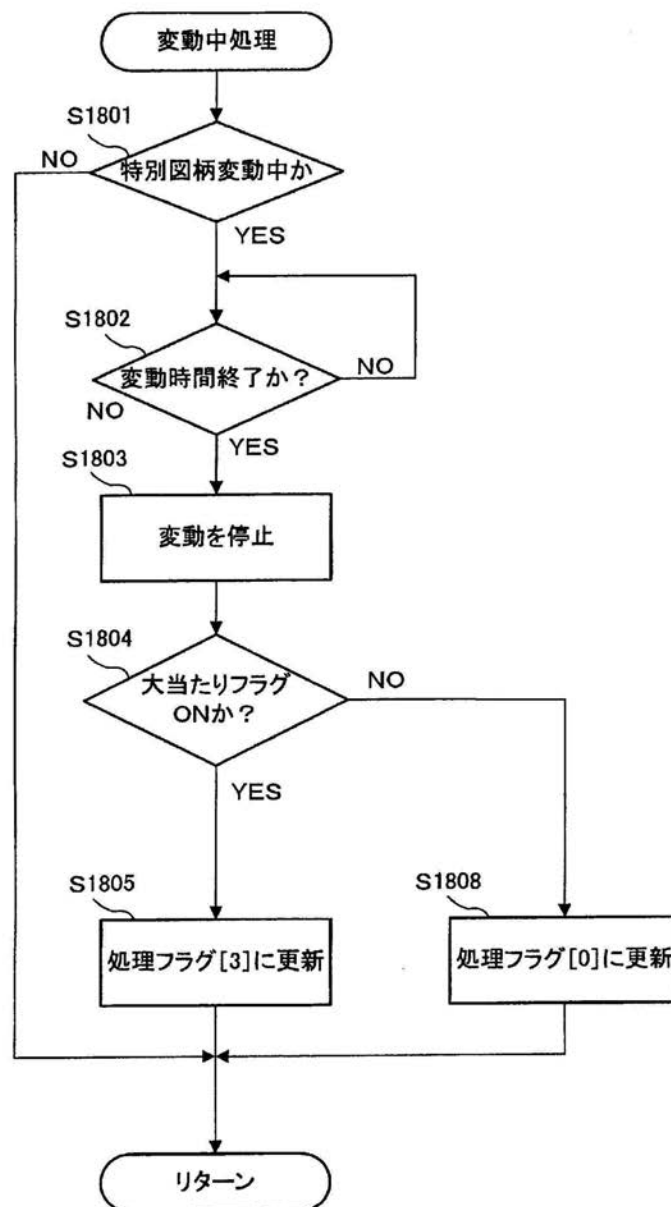


【図 5 9】

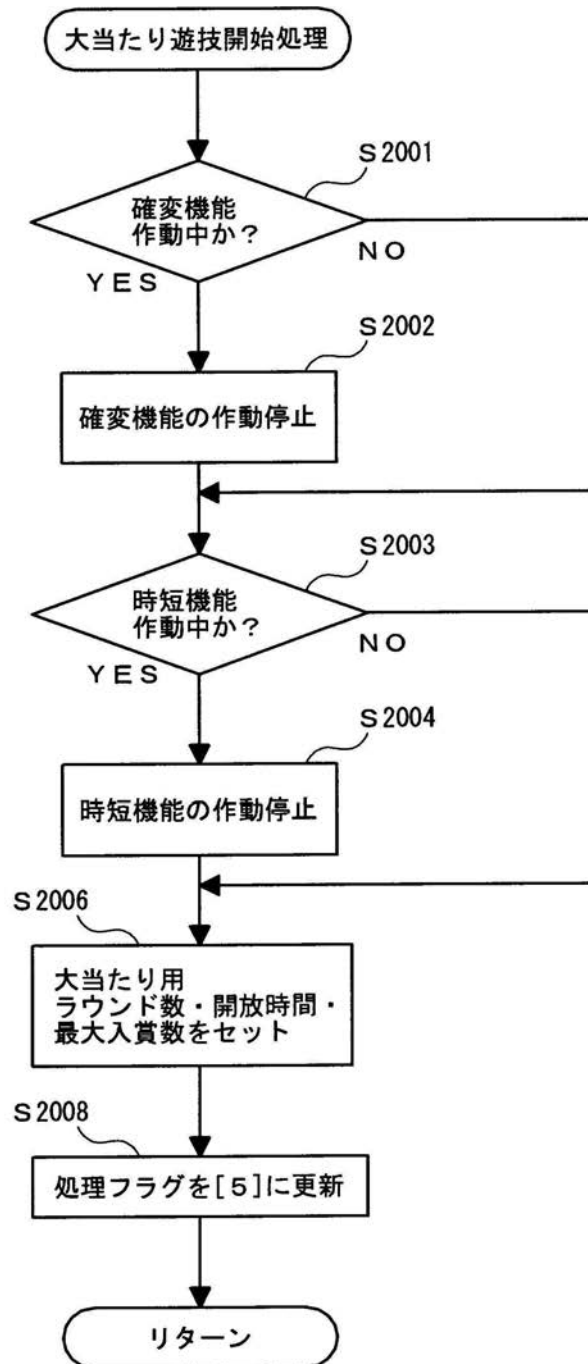


【図 60】

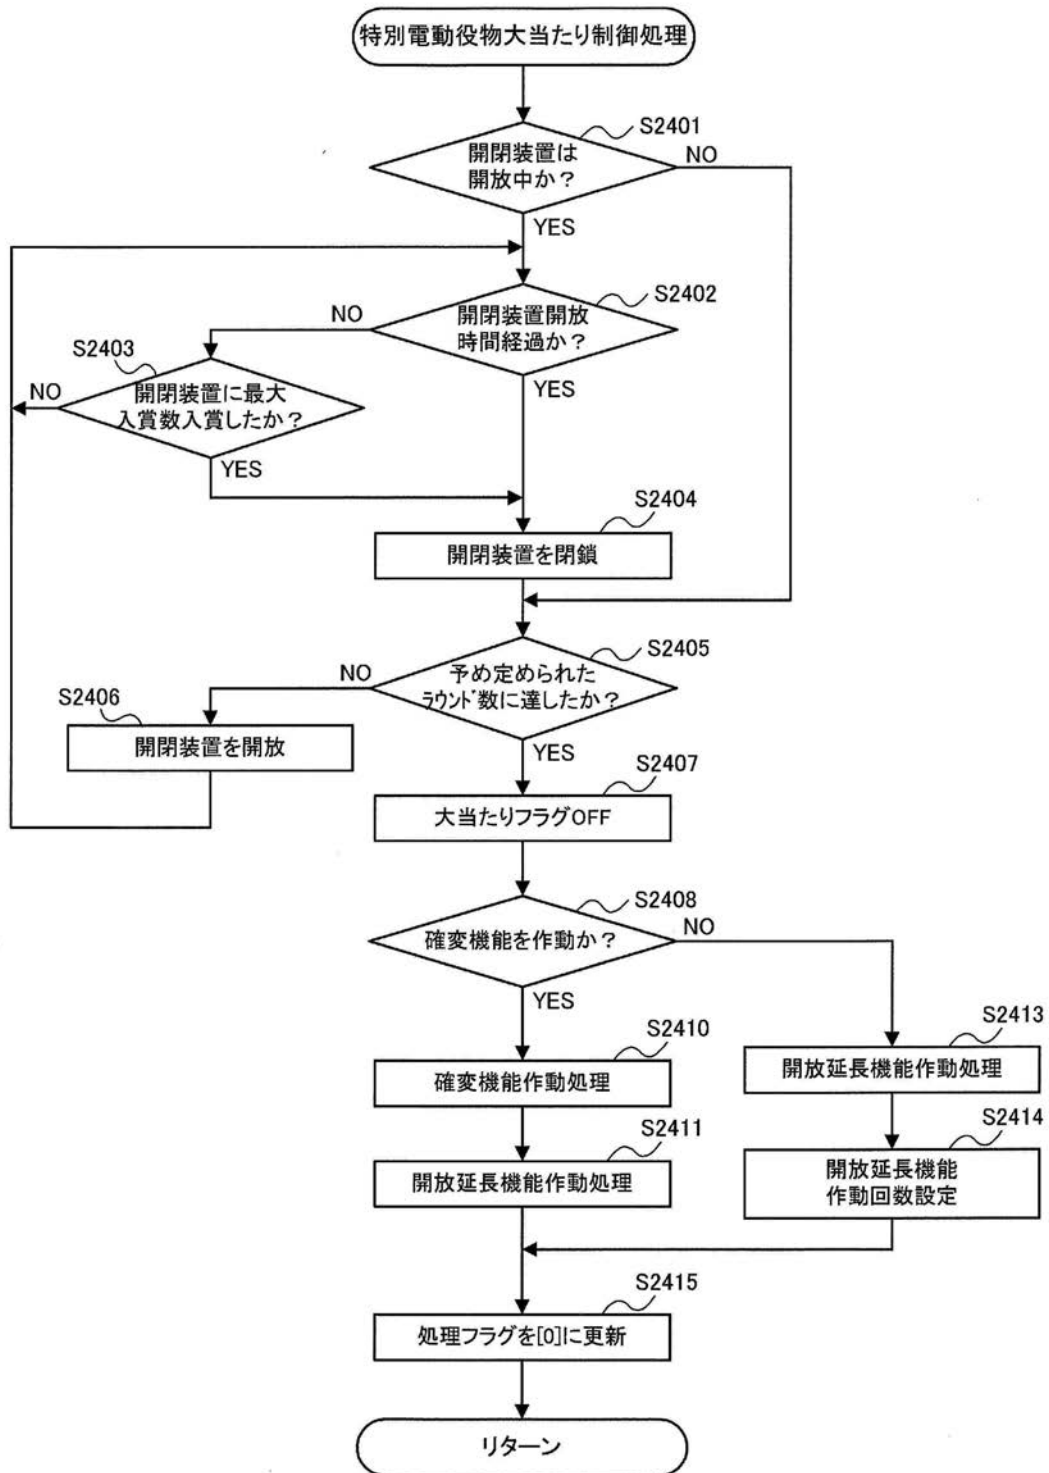


【図 6 1】

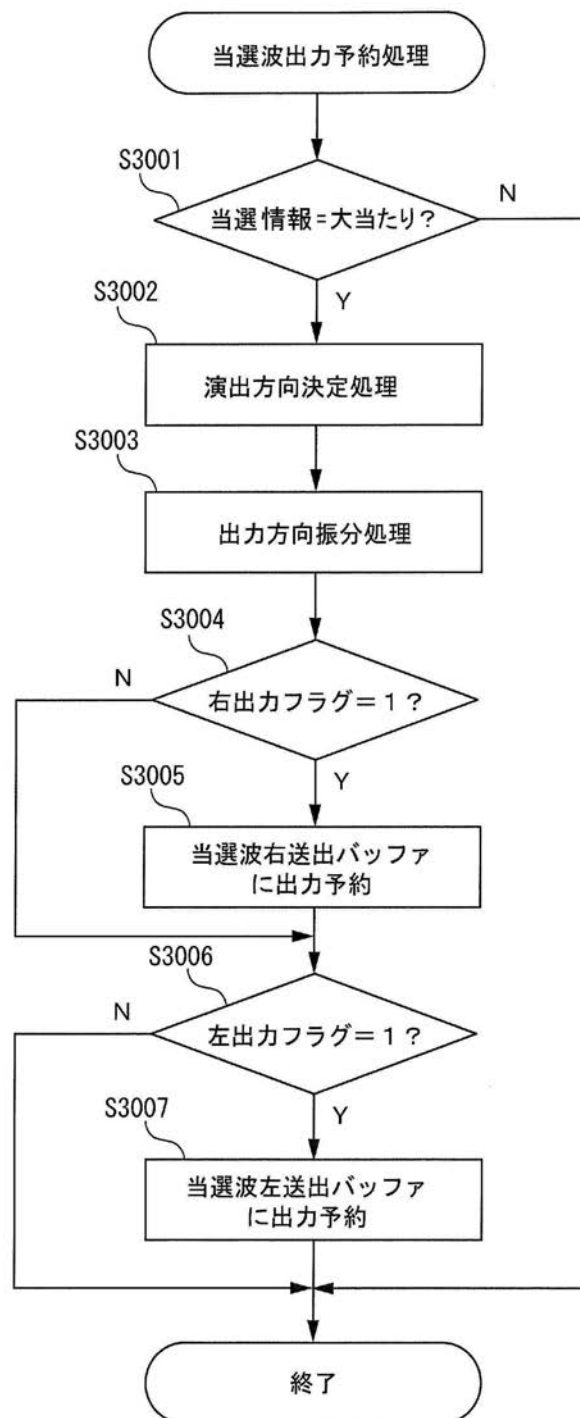


【図 6 2】

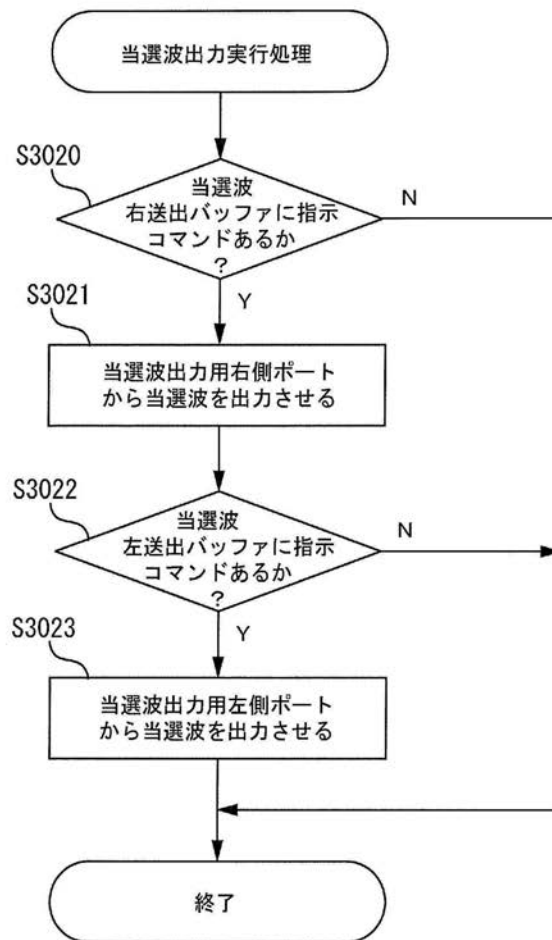


【図 6 3】

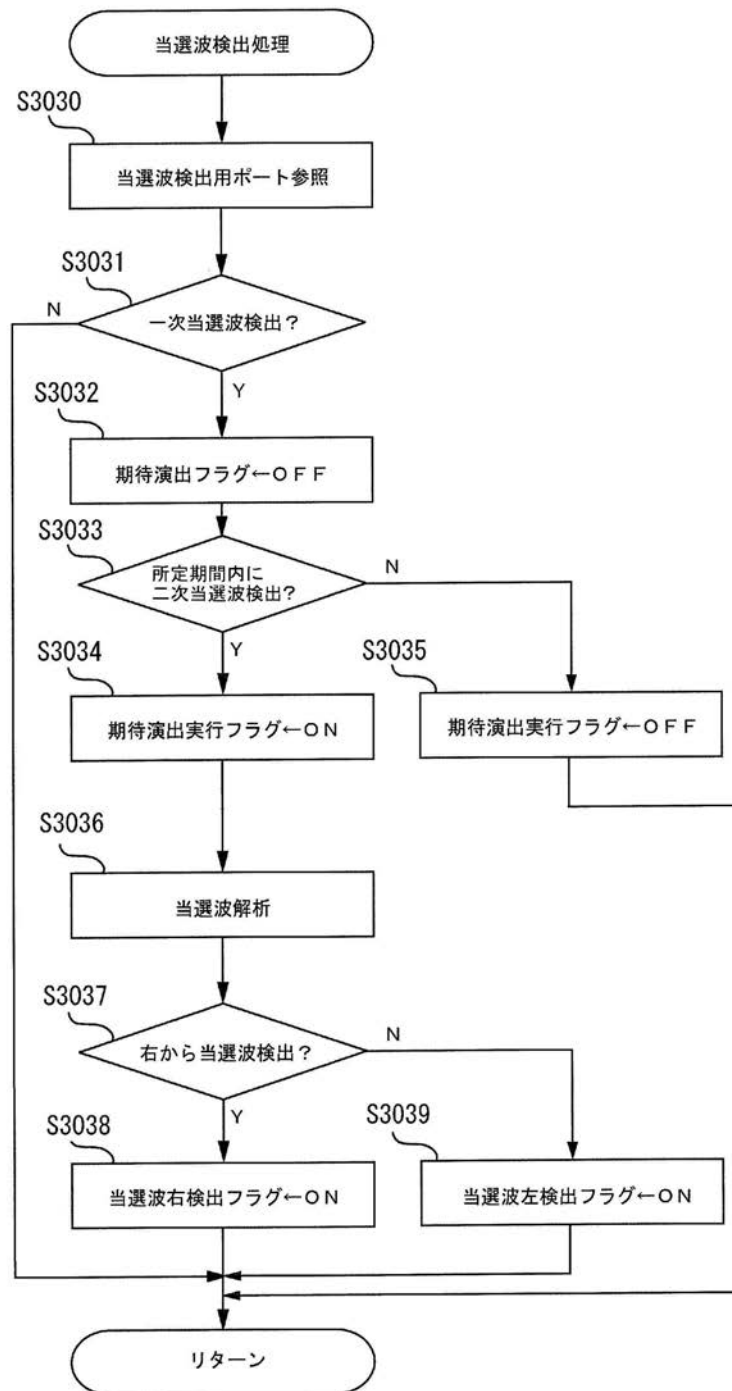


【図 6 4】

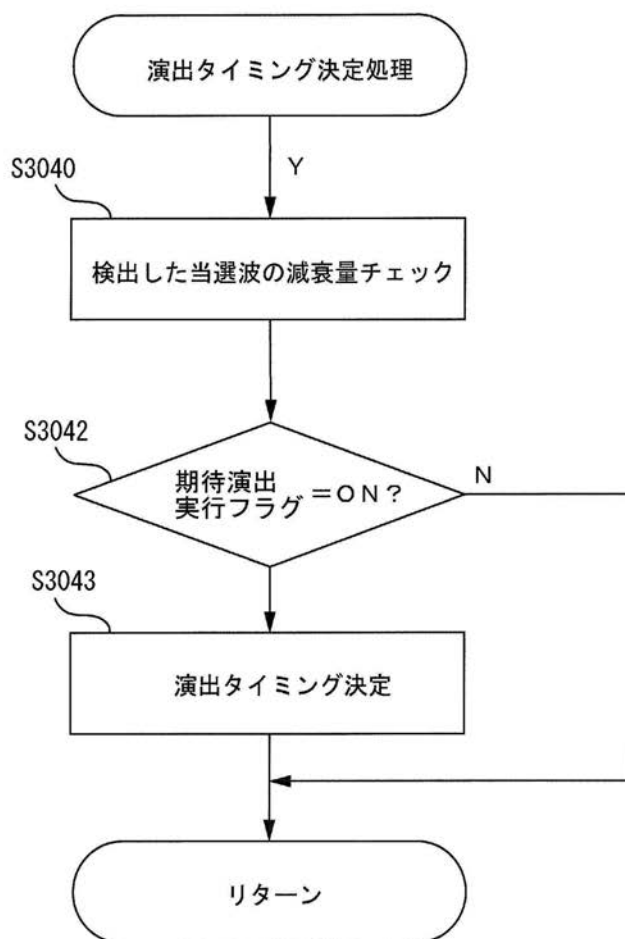


【図 6 5】

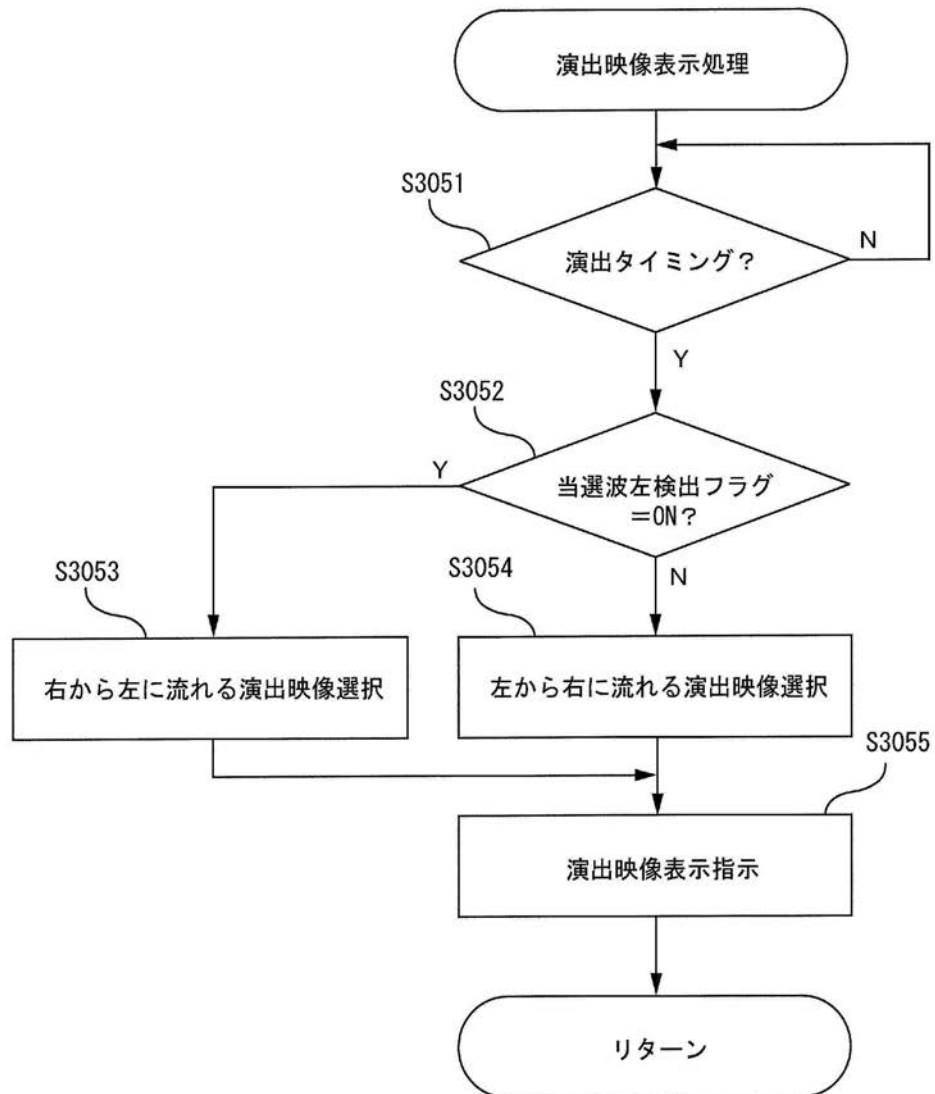


【図 6 6】

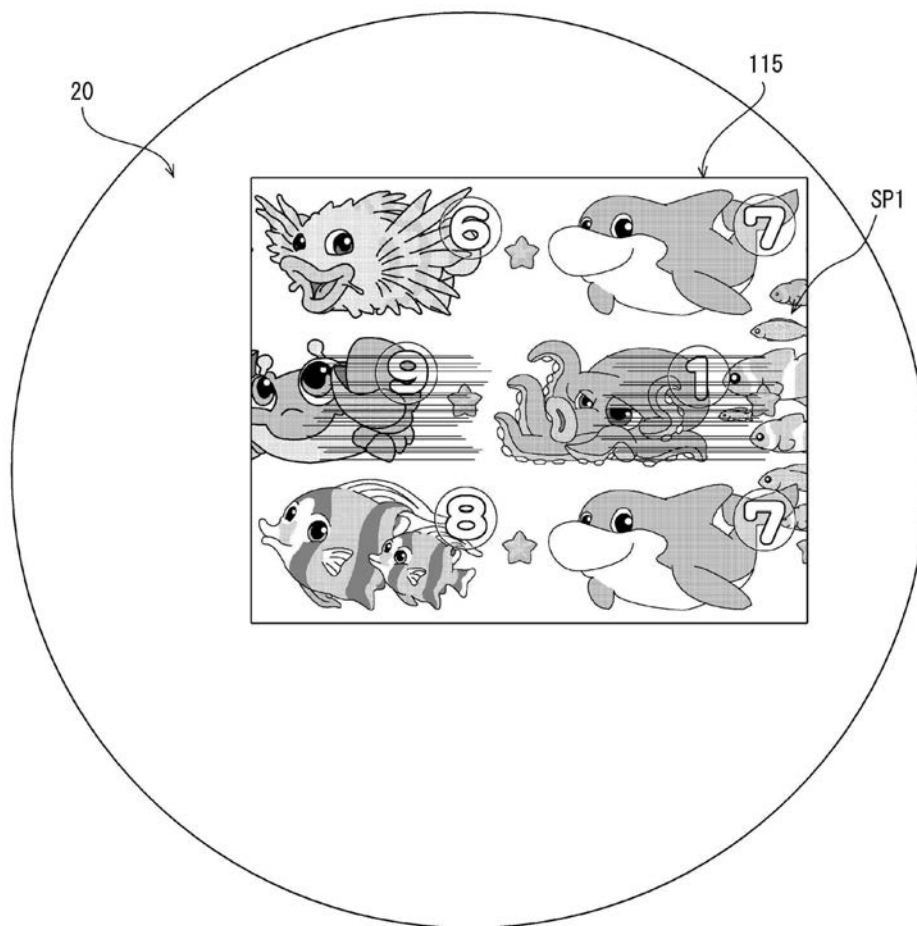


【図 67】

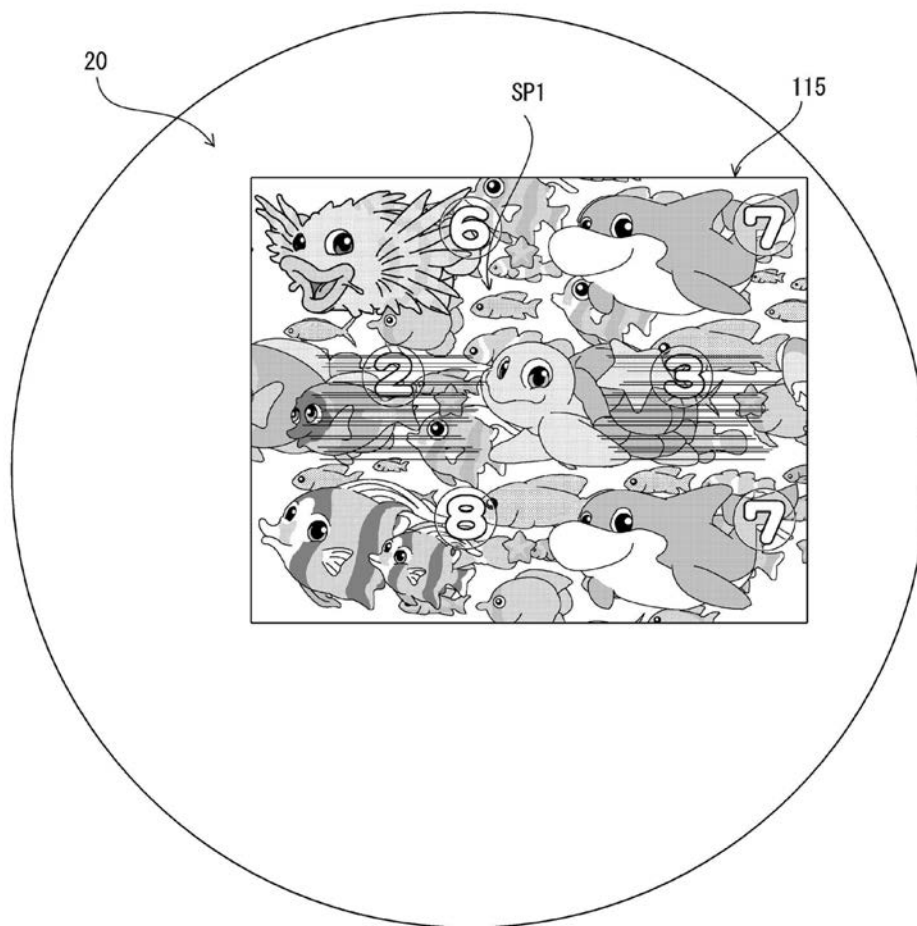


【図 68】

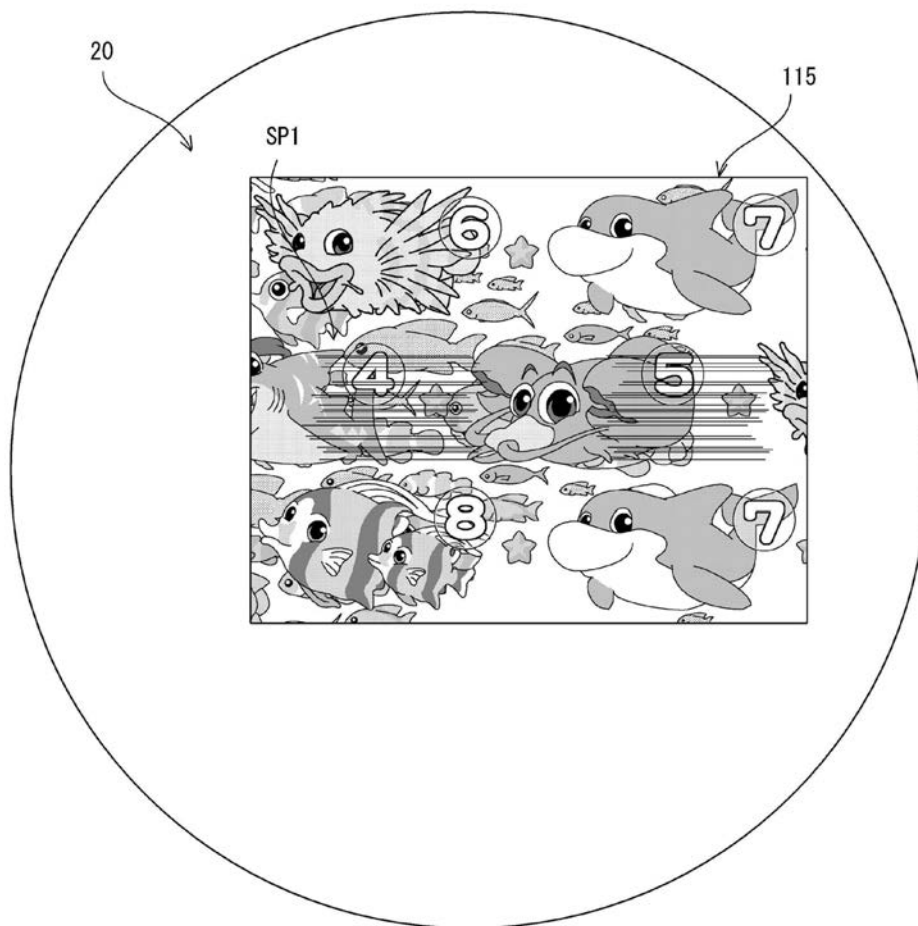


【図 69】

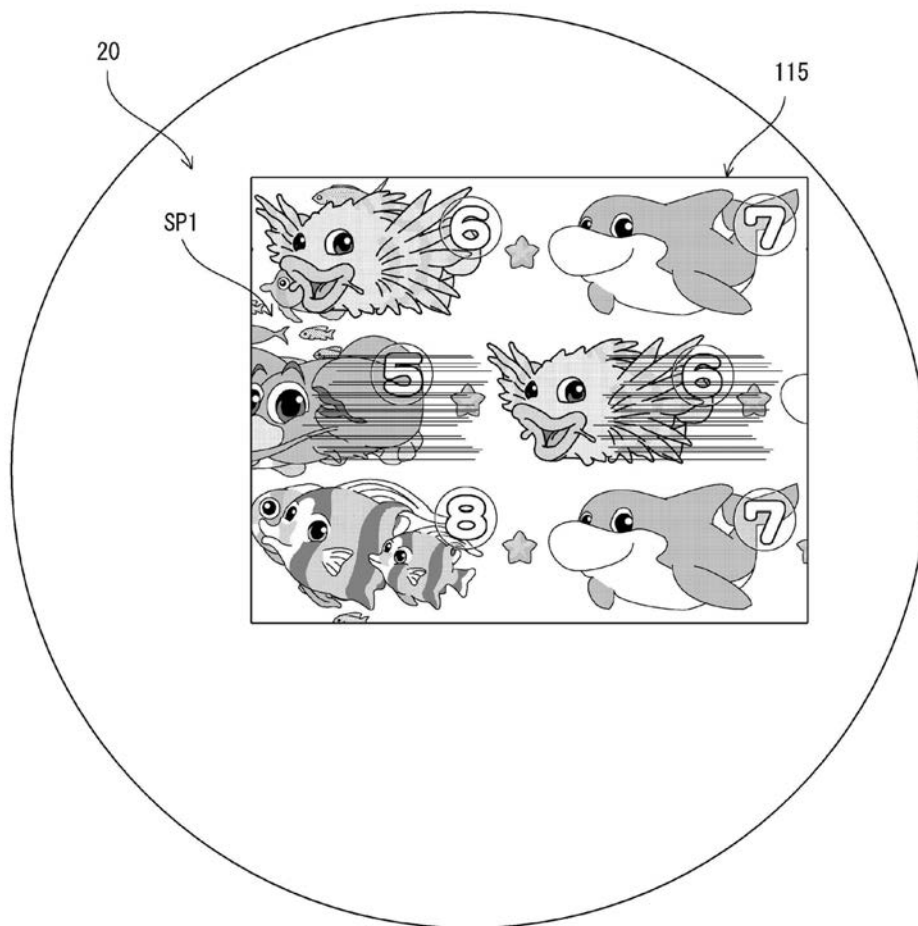


【図 70】

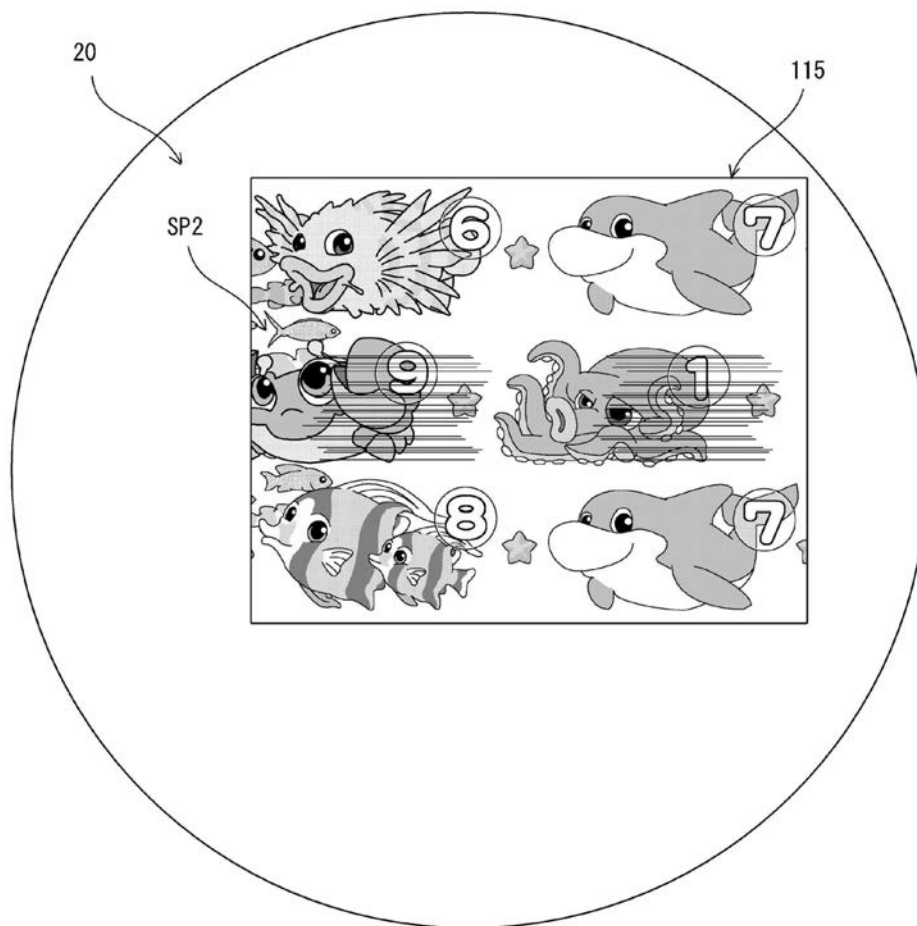


【図 7 1】

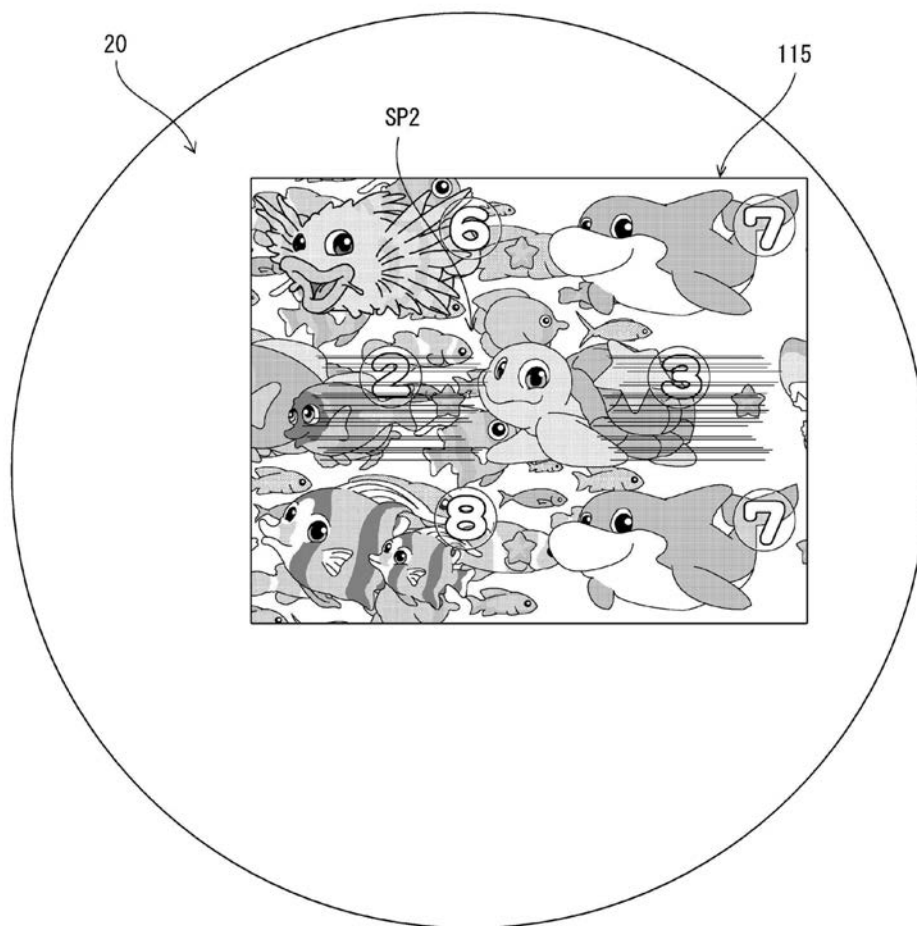


【図 7 3】

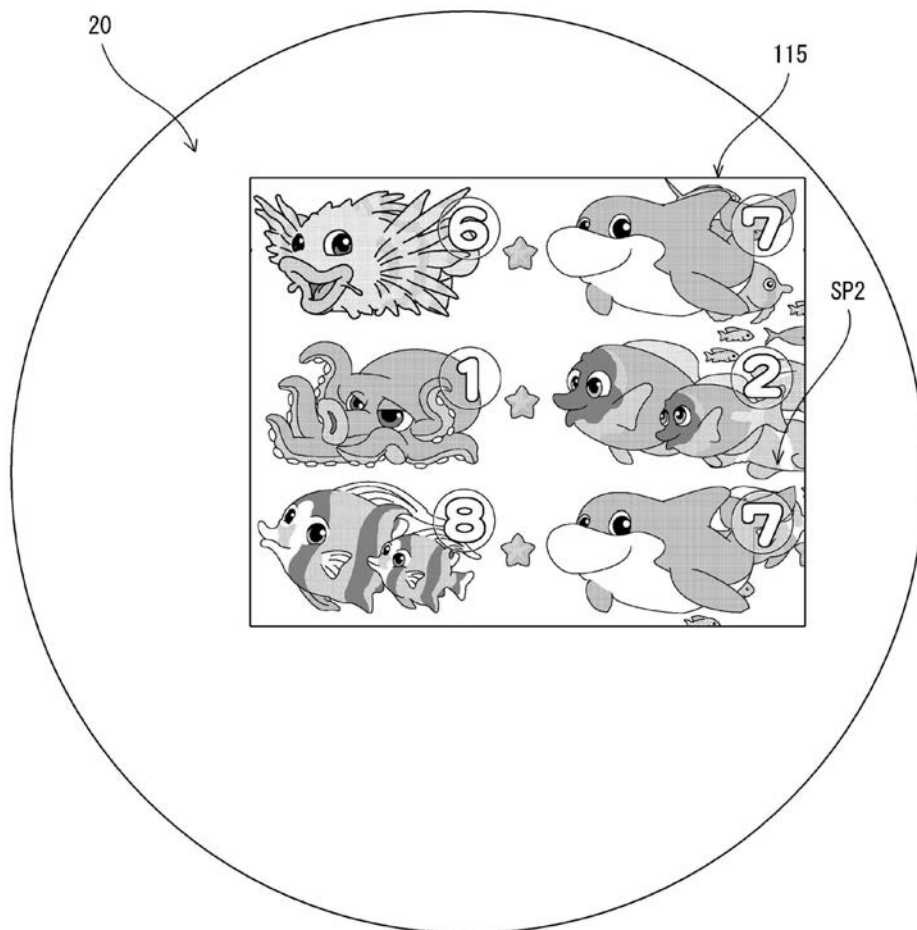


【図 7 4】

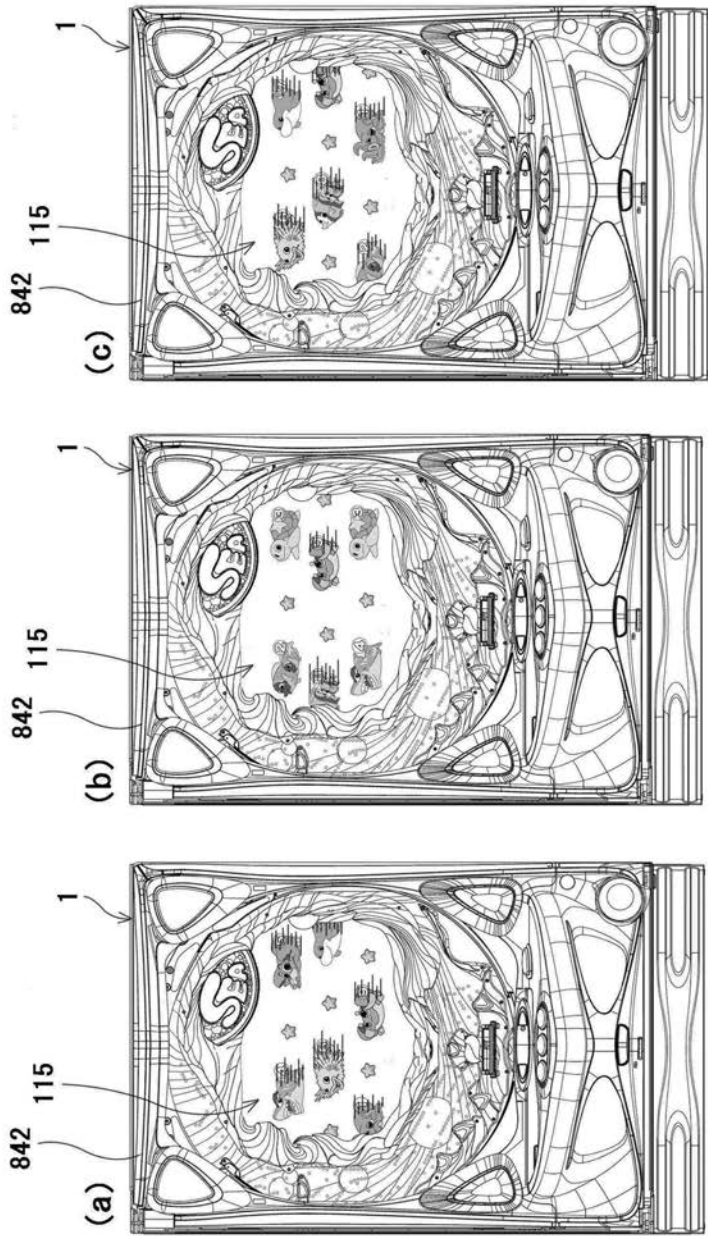


【図 75】

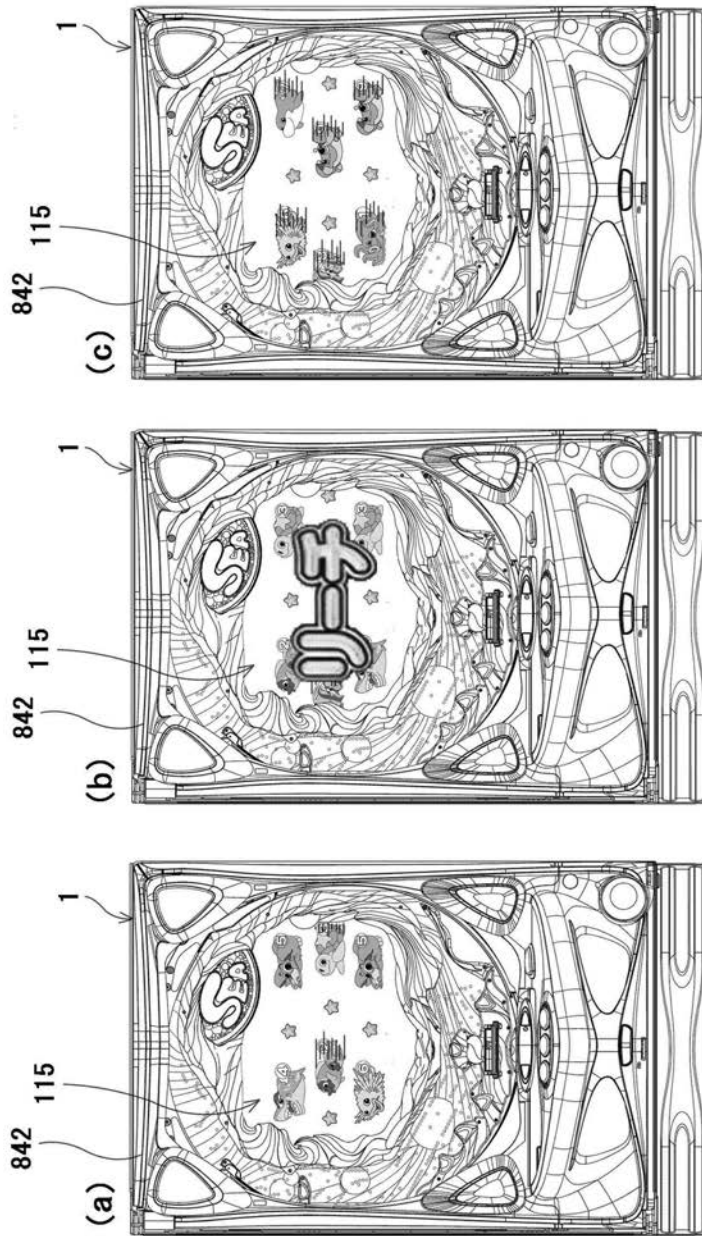


【図 7 6】

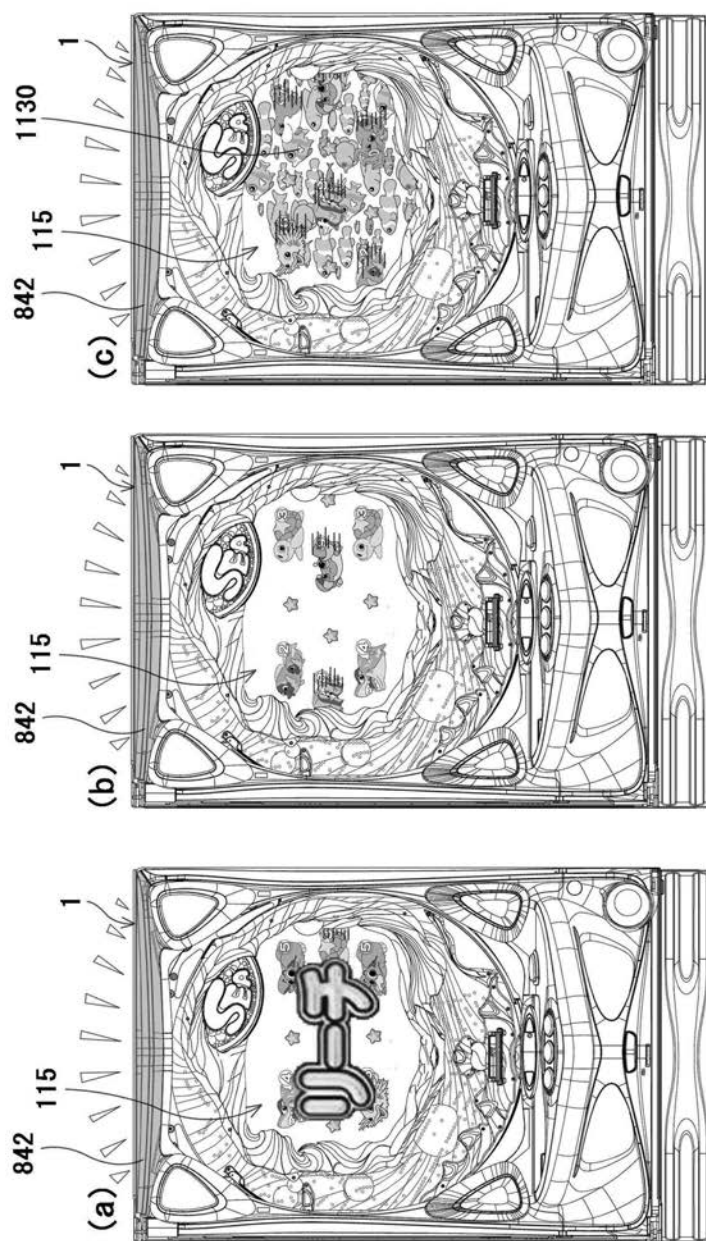


【図 77】

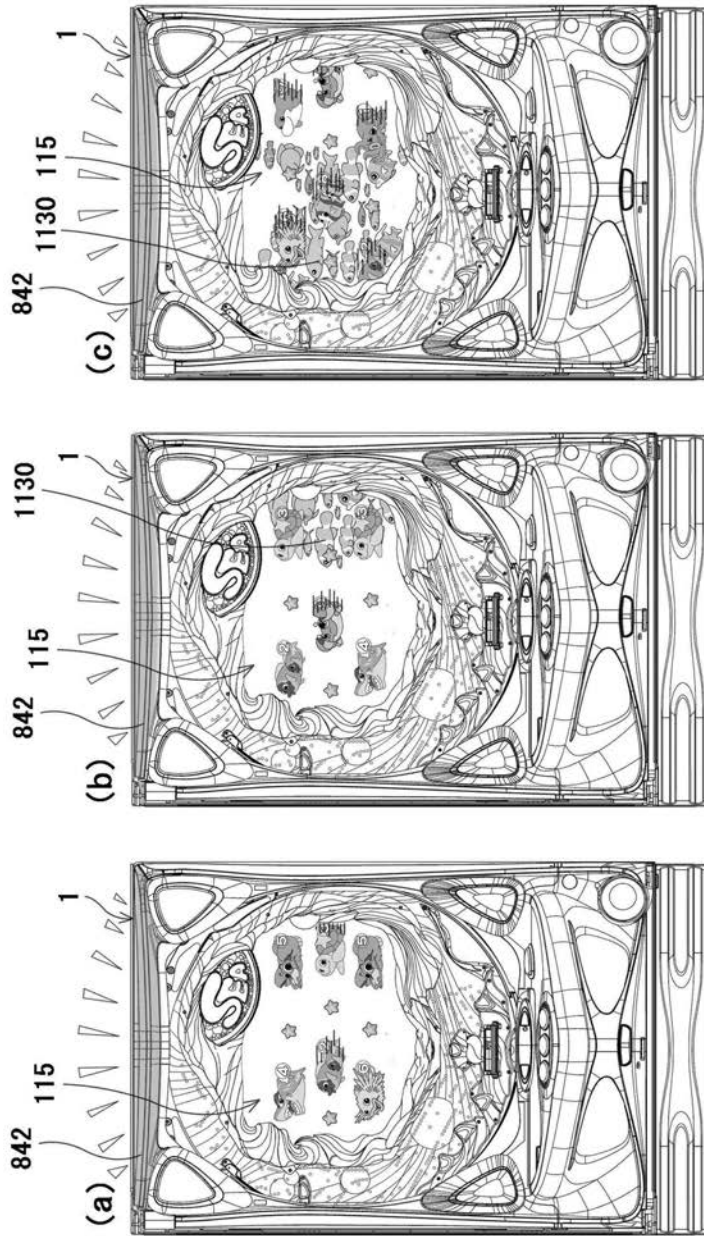


【図 78】

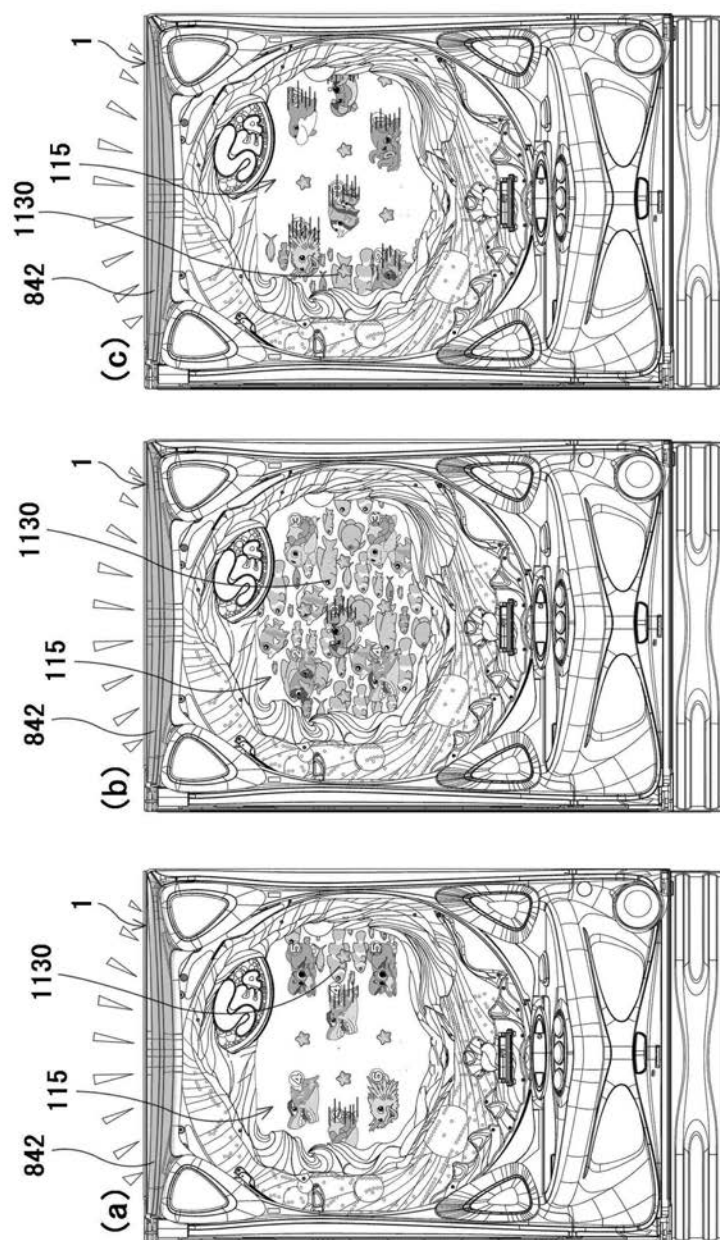


【図 79】

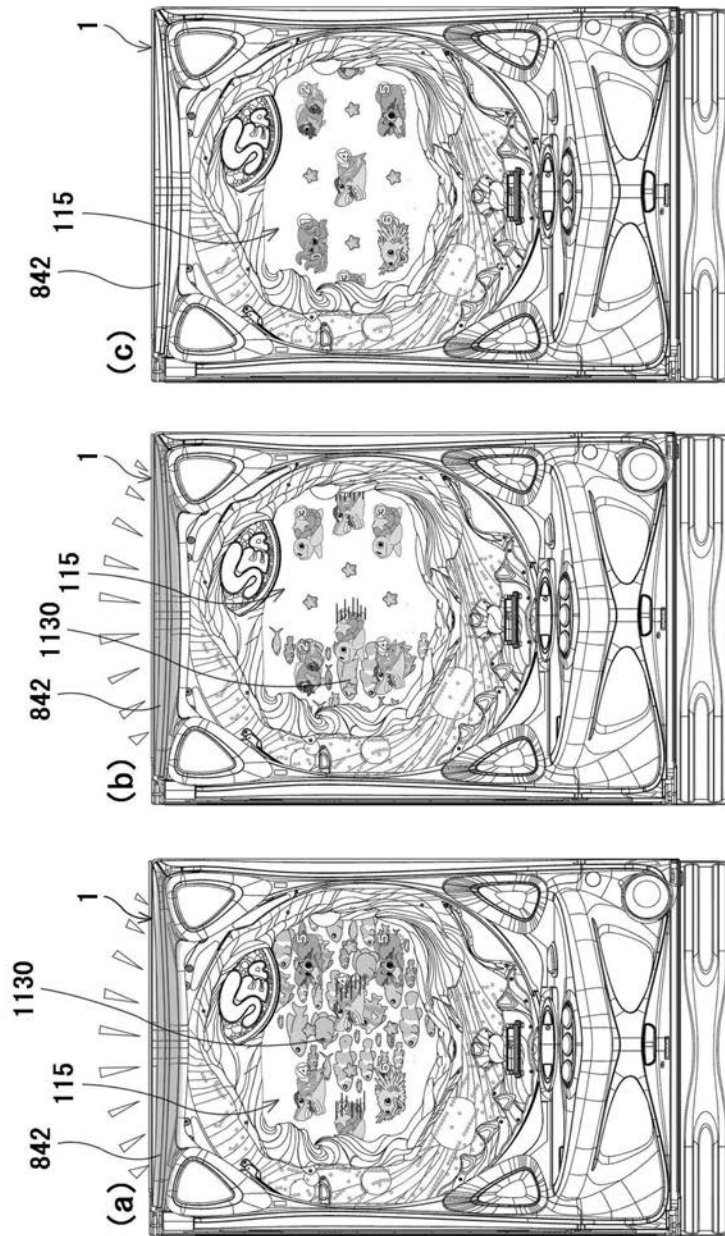


【図 80】

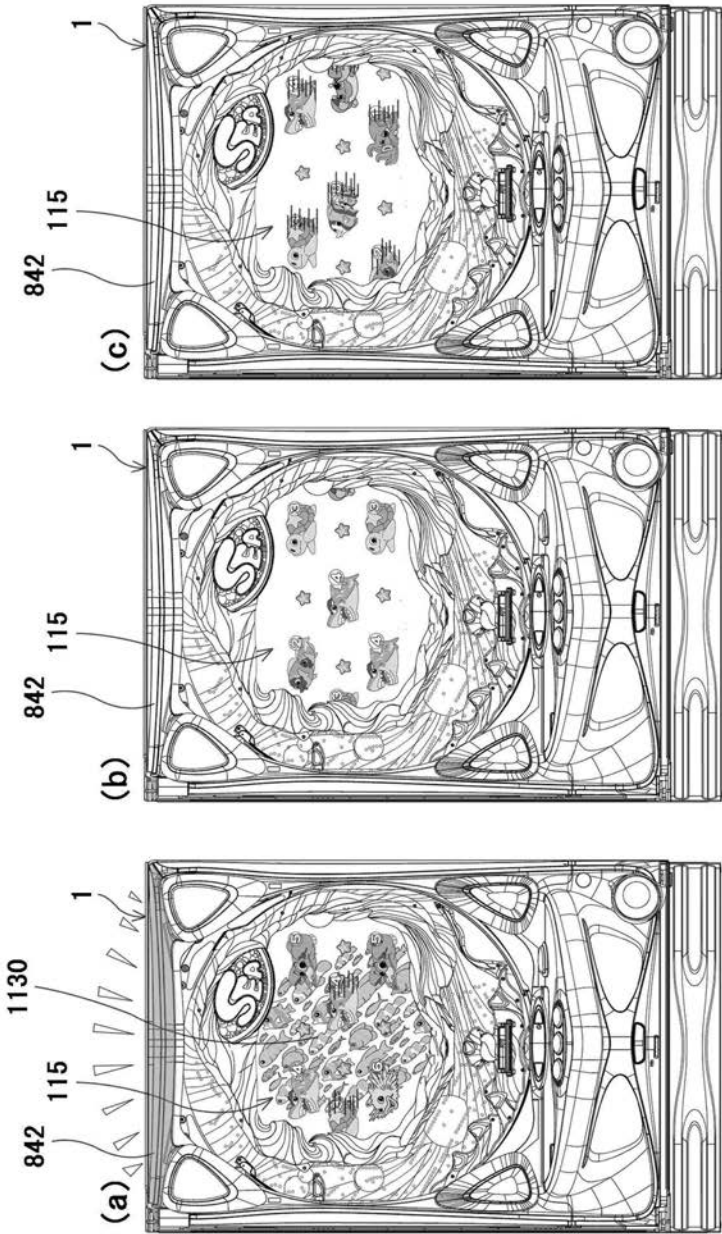


【図 8 1】

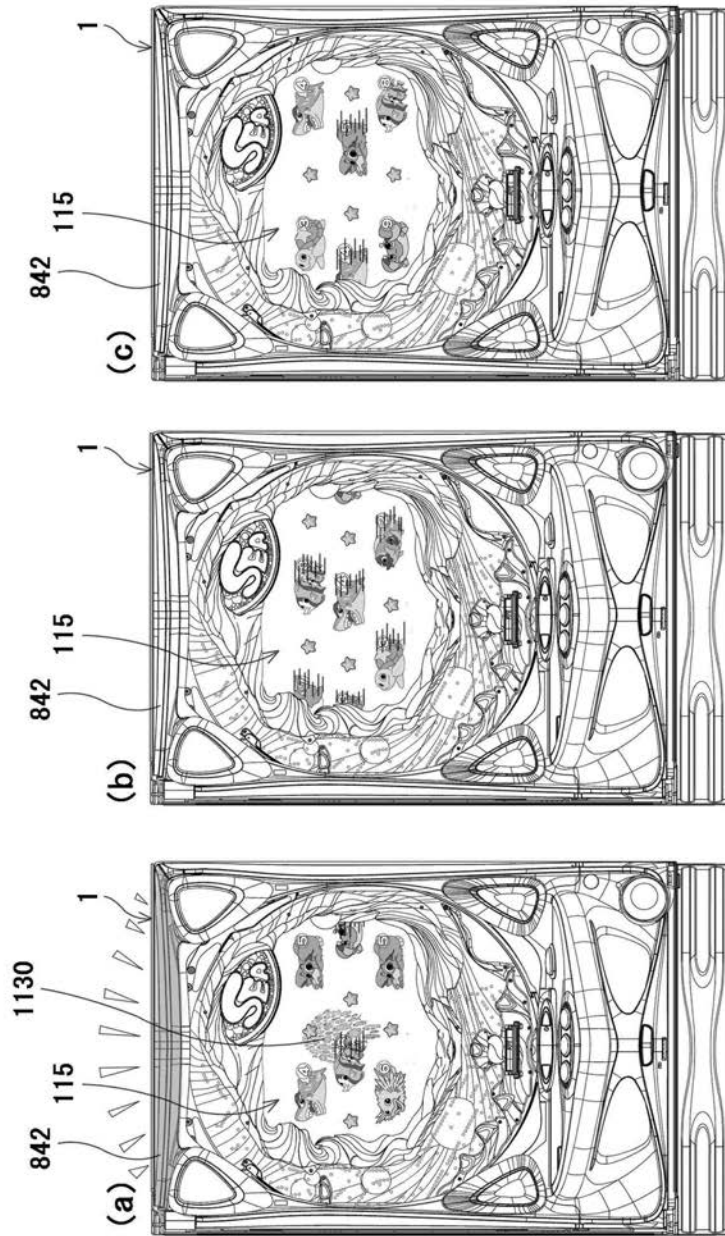


【図 8 2】

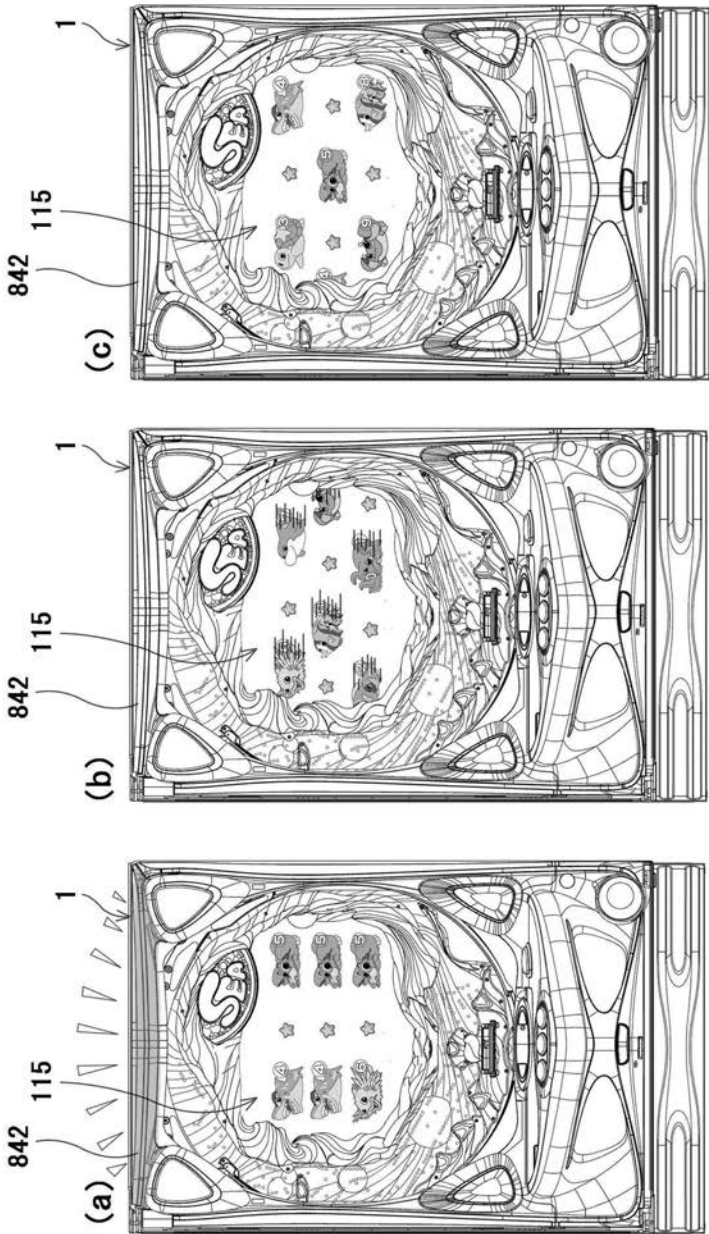


【図 8 3】

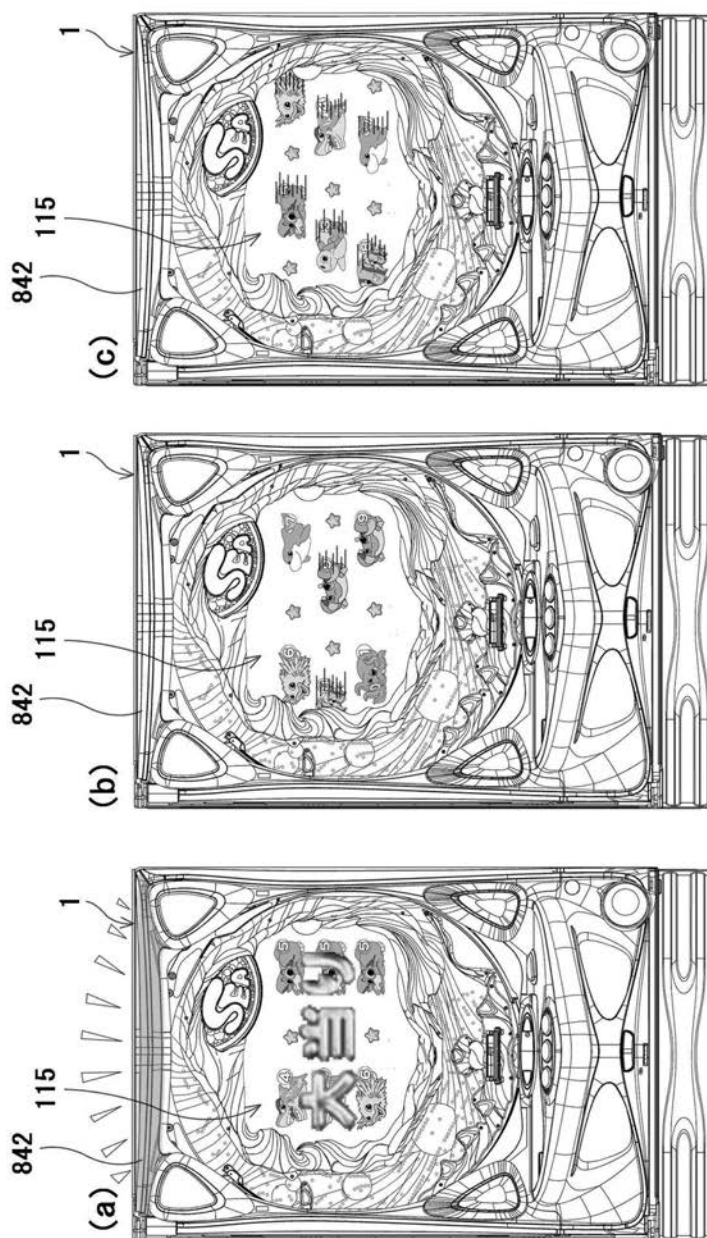

【図 8 4】

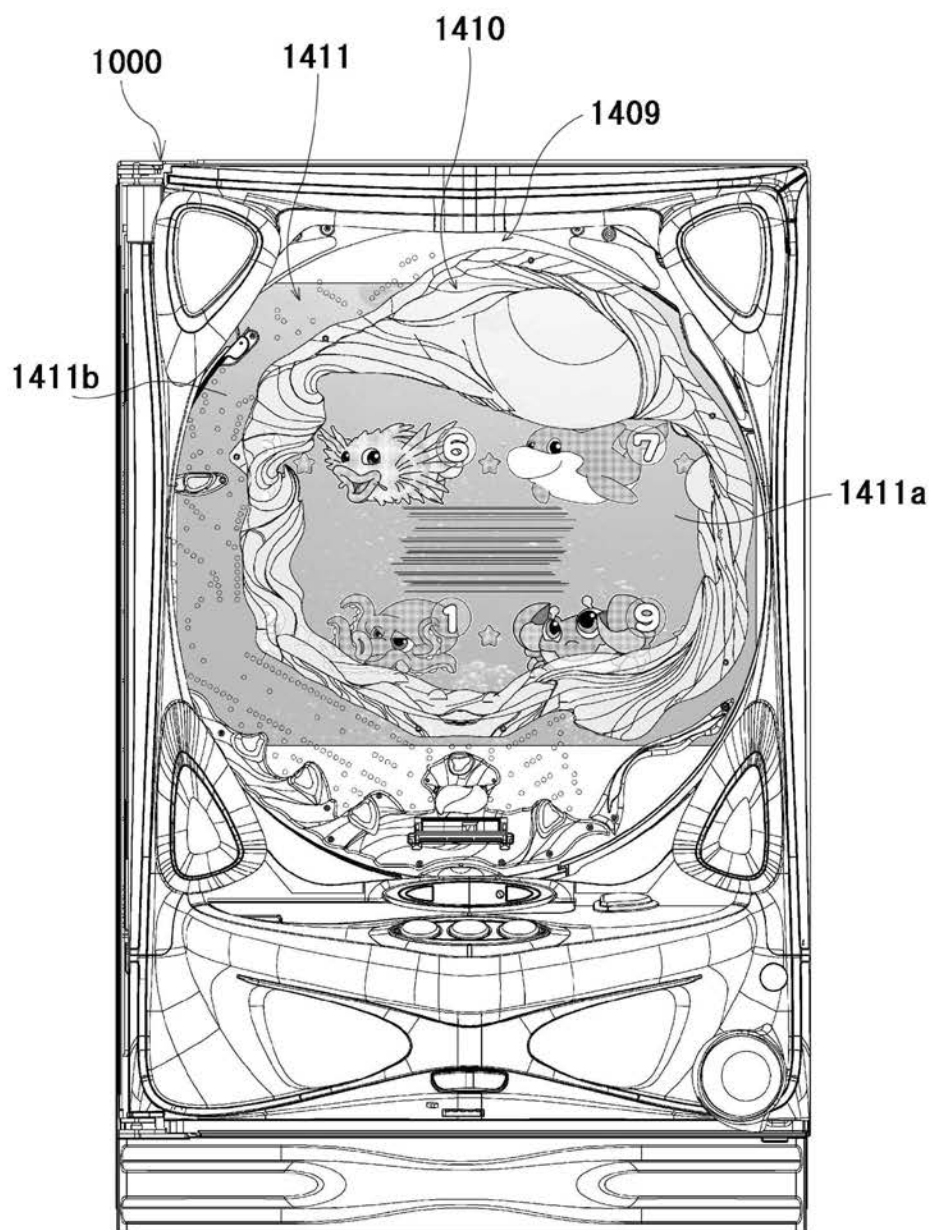

【図 8 5】

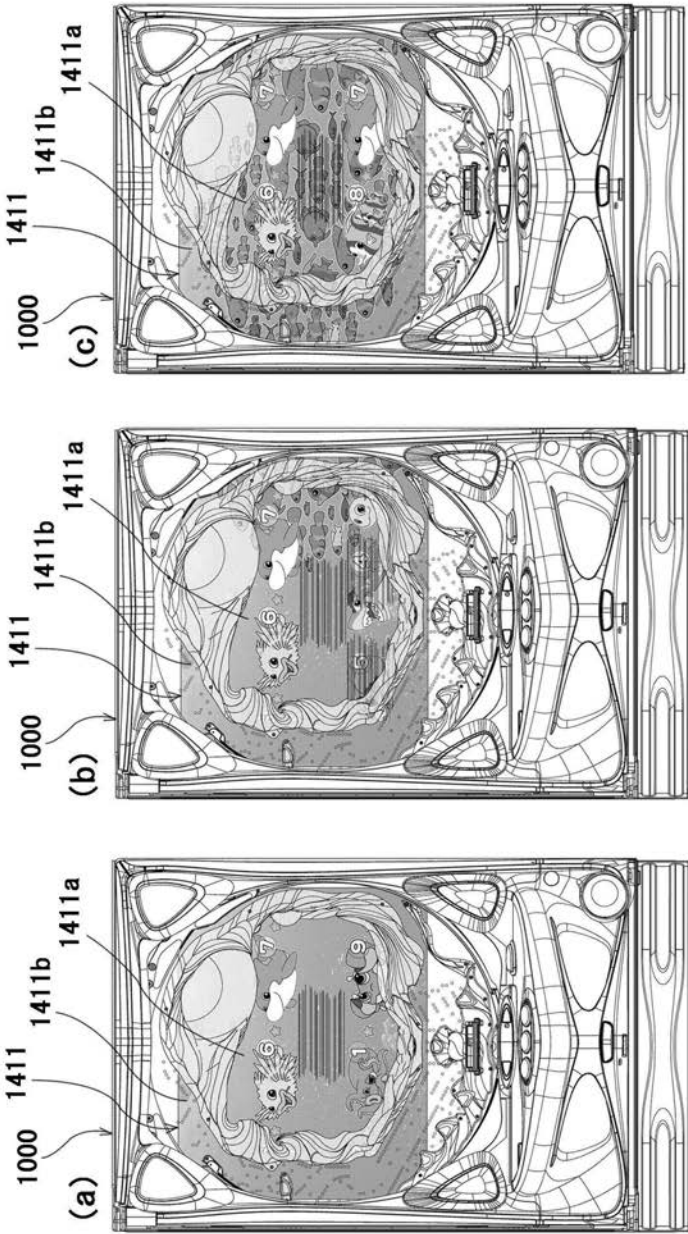

フロントページの続き

- (56)参考文献 特開2007-252575 (JP, A)
特開2004-033629 (JP, A)
特開2004-298414 (JP, A)
特開2005-296285 (JP, A)

- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
A63F 7/02