



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201533670 U

(45) 授权公告日 2010. 07. 28

(21) 申请号 200920236857. 8

(22) 申请日 2009. 09. 30

(73) 专利权人 东莞莱姆森科技建材有限公司

地址 523000 广东省东莞市道滘镇大罗沙创
业工业园东莞莱姆森科技建材有限公司

(72) 发明人 陈清源

(74) 专利代理机构 东莞市华南专利商标事务所
有限公司 44215

代理人 张明

(51) Int. Cl.

A47B 47/00 (2006. 01)

A47B 57/00 (2006. 01)

A47B 96/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 4 页

(54) 实用新型名称

一种门柜

(57) 摘要

本实用新型涉及门柜技术领域,特指一种门柜;本实用新型的柜体的前端设置有由镜子构成的柜门,柜门的第一侧边铰接在柜体的一侧,柜门的正面和背面均为镜面;本实用新型的柜门由传统的木门、铝合金门、塑料门更改为由镜子构成的柜门,柜门结构强度高,不会变形,不会生锈,不会被腐蚀,适合使用于浴室等湿汽、水汽重的环境中,使用寿命长,而且柜门的正面和背面均为镜子,无论柜门是处于关闭状态还是处于打开状态,使用者都可以将柜门作为镜子使用,为用户提供方便。

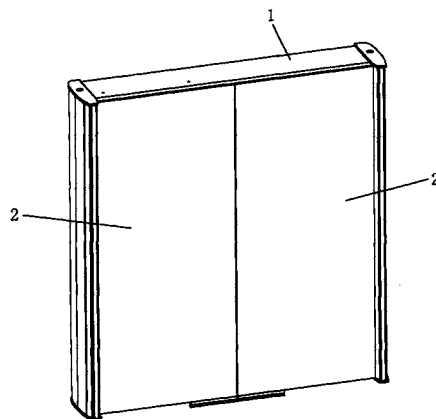

1. 一种门柜,包括柜体,其特征在于:柜体的前端设置有由镜子构成的柜门,柜门的第一侧边铰接在柜体的一侧,柜门的正面和背面均为镜面。

2. 根据权利要求1所述的一种门柜,其特征在于:所述柜体的前端设置有两个柜门,两个柜门的第一侧边分别铰接在柜体的左右两侧。

3. 根据权利要求2所述的一种门柜,其特征在于:所述柜体的内腔中设置有至少一个横向设置的隔板。

4. 根据权利要求3所述的一种门柜,其特征在于:所述柜体包括左侧板和右侧板,左侧板和右侧板对称开设有至少两组对应不同高度的能够被选择使用的连接件安装孔,被选择使用的连接件安装孔上固定有连接件,隔板的左右两端分别固定在左侧板和右侧板对应相同高度的连接件上。

5. 根据权利要求4所述的一种门柜,其特征在于:所述柜体的背面设置挂钩,挂钩设置在柜体背面的顶部位置。

一种门柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及门柜技术领域,特指一种门柜。

背景技术

[0002] 使用于房间、浴室等环境中的门柜包括柜体和柜门,柜门设置在柜体的前端,现有技术中,柜门是由木门、铝合金、塑料门构成的柜门,在使用一段时间后,特别是在,浴室等水汽、湿汽重的环境中,柜门容易变形或被腐蚀。另外,柜门只起到门的作用,柜门关闭后将柜体的内腔封闭起来,功能单一,不时尚,不美观。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对现有技术的不足提供一种柜门的正面和背面均为镜子的门柜,为用户提供方便。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型是通过以下技术方案实现的:

[0005] 一种门柜,包括柜体,柜体的前端设置有由镜子构成的柜门,柜门的第一侧边铰接在柜体的一侧,柜门的正面和背面均为镜面。

[0006] 所述柜体的前端设置有两个柜门,两个柜门的第一侧边分别铰接在柜体的左右两侧。

[0007] 所述柜体的内腔中设置有至少一个横向设置的隔板。

[0008] 所述柜体包括左侧板和右侧板,左侧板和右侧板对称开设有至少两组对应不同高度的能够被选择使用的连接件安装孔,被选择使用的连接件安装孔上固定有连接件,隔板的左右两端分别固定在左侧板和右侧板对应相同高度的连接件上。

[0009] 所述柜体的背面设置挂钩,挂钩设置在柜体背面的顶部位置。

[0010] 本实用新型的有益效果:本实用新型的柜体的前端设置有由镜子构成的柜门,柜门的第一侧边铰接在柜体的一侧,柜门的正面和背面均为镜面;本实用新型的柜门由传统的木门、铝合金门、塑料门更改为由镜子构成的柜门,柜门结构强度高,不会变形,不会生锈,不会被腐蚀,适合使用于浴室等湿汽、水汽重的环境中,使用寿命长,而且柜门的正面和背面均为镜子,无论柜门是处于关闭状态还是处于打开状态,使用者都可以将柜门作为镜子使用,为用户提供方便。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0012] 图2为本实用新型另一视角的结构示意图;

[0013] 图3为本实用新型的右柜门打开90度后的结构示意图;

[0014] 图4为本实用新型的分解示意图。

具体实施方式

[0015] 本实用新型的一种门柜的实施方式如图1至4所示,包括柜体1,柜体1为铝合金

板制成,结构强度高,不易变形,且不易生锈,不易被腐蚀,适合使用于浴室等湿汽、水汽重的环境中,使用寿命长。所述柜体 1 的前端设置有由镜子构成的柜门 2,柜门 2 的第一侧边铰接在柜体 1 的一侧,柜门 2 的正面和背面均为镜面。具体地,所述柜体 1 的前端设置有两个柜门 2,两个柜门组成对开式柜门,两个柜门 2 的第一侧边分别铰接在柜体 1 的左右两侧。柜门 2 由传统的木门、铝合金门、塑料门更改为由镜子构成的柜门 2,柜门 2 结构强度高,不会变形,不会生锈,不会被腐蚀,适合使用于浴室等湿汽、水汽重的环境中,使用寿命长。另外,柜门 2 的打开角度为 0 到 180 度,而且柜门 2 的正面和背面均为镜子,无论柜门 2 是处于关闭状态还是处于打开状态,使用者都可以将柜门 2 作为镜子使用,为使用者提供方便。

[0016] 所述柜体 1 的内腔中设置有三个横向设置的隔板 3。隔板 3 将柜体 1 的内腔分隔成多个隔层,为使用者提供更多的放置物品的隔层。具体地,所述柜体 1 包括左侧板和右侧板,左侧板和右侧板对称开设有五组连接件安装孔 4,五组连接件安装孔 4 对应不同的高度,五组连接件安装孔 4 供使用者自由选择使用,被选择使用的连接件安装孔 4 上固定有连接件 5,隔板 3 的左右两端分别固定在左侧板和右侧板对应相同高度的连接件 5 上。

[0017] 所述柜体 1 的背面设置挂钩 6,挂钩 6 设置在柜体 1 背面的顶部位置。通过挂钩 6 能够将门柜挂设在墙面上,进一步为使用者提供方便。

[0018] 当然,本实用新型亦适用于只有一个柜门 2 的单门门柜。

[0019] 以上内容仅为本实用新型的较佳实施例,对于本领域的普通技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,本说明书内容不应理解为本实用新型的限制。

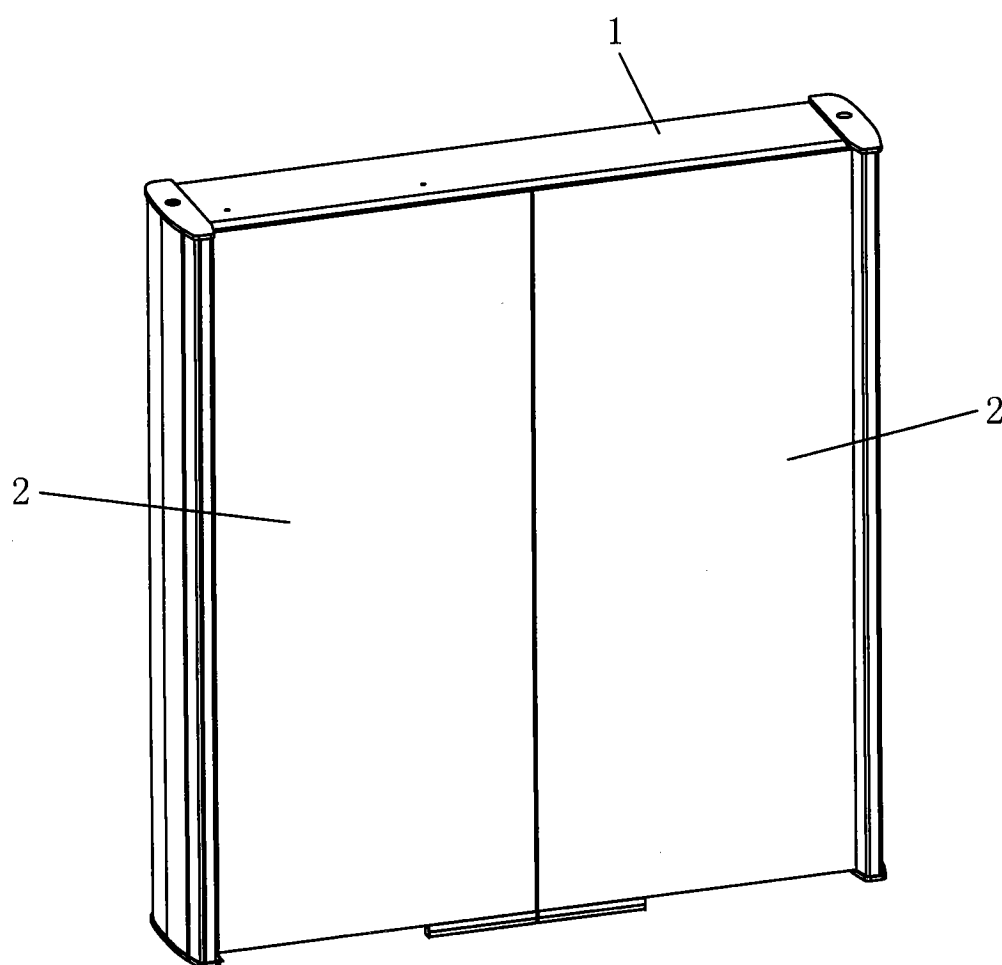


图 1

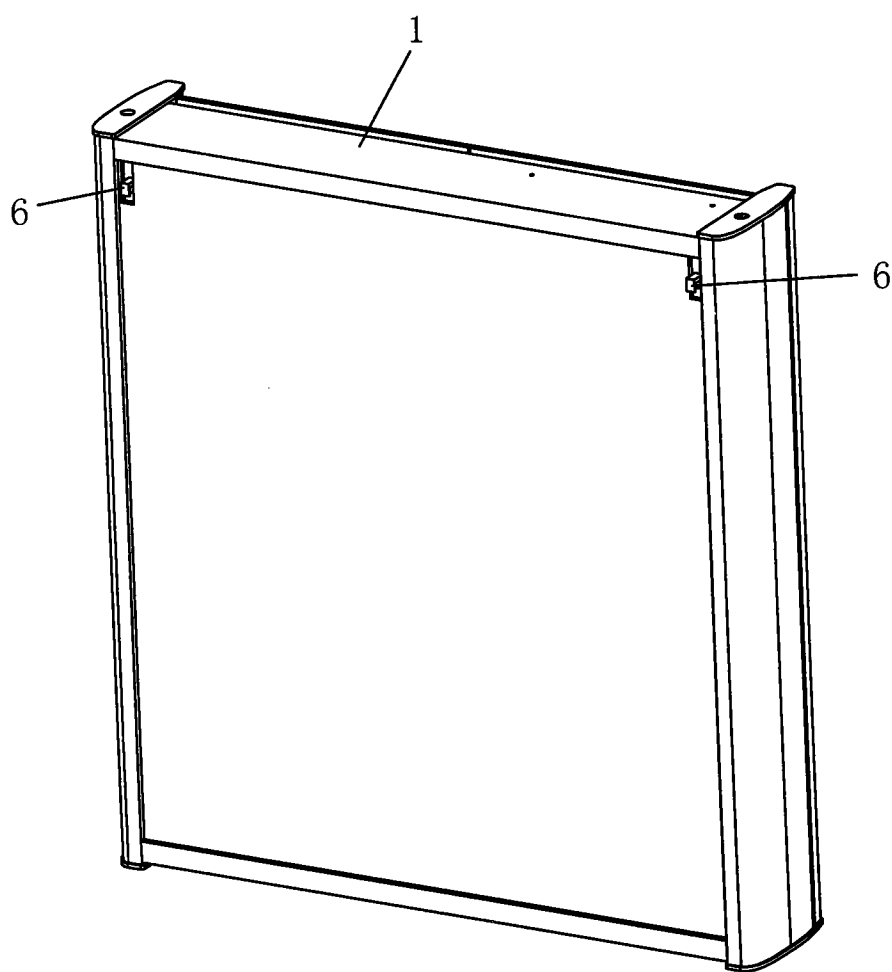


图 2

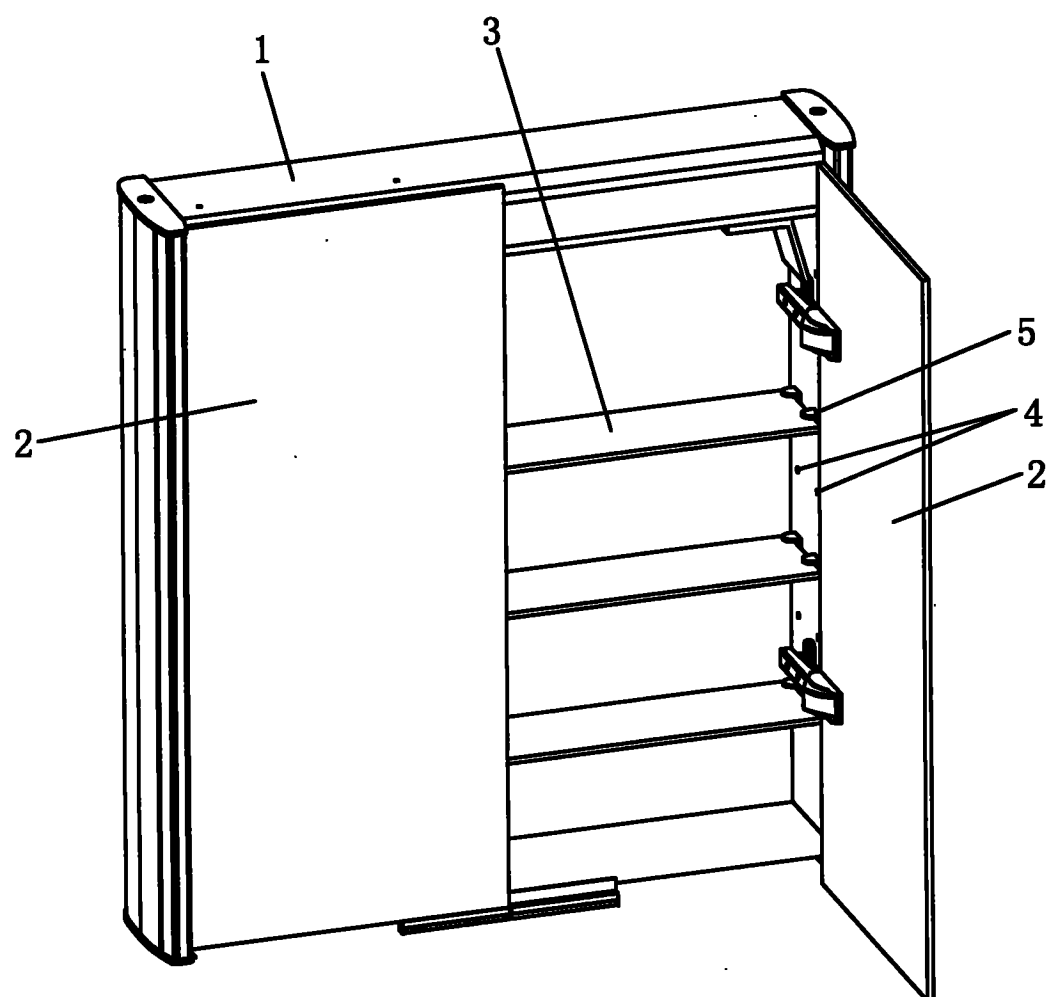


图 3

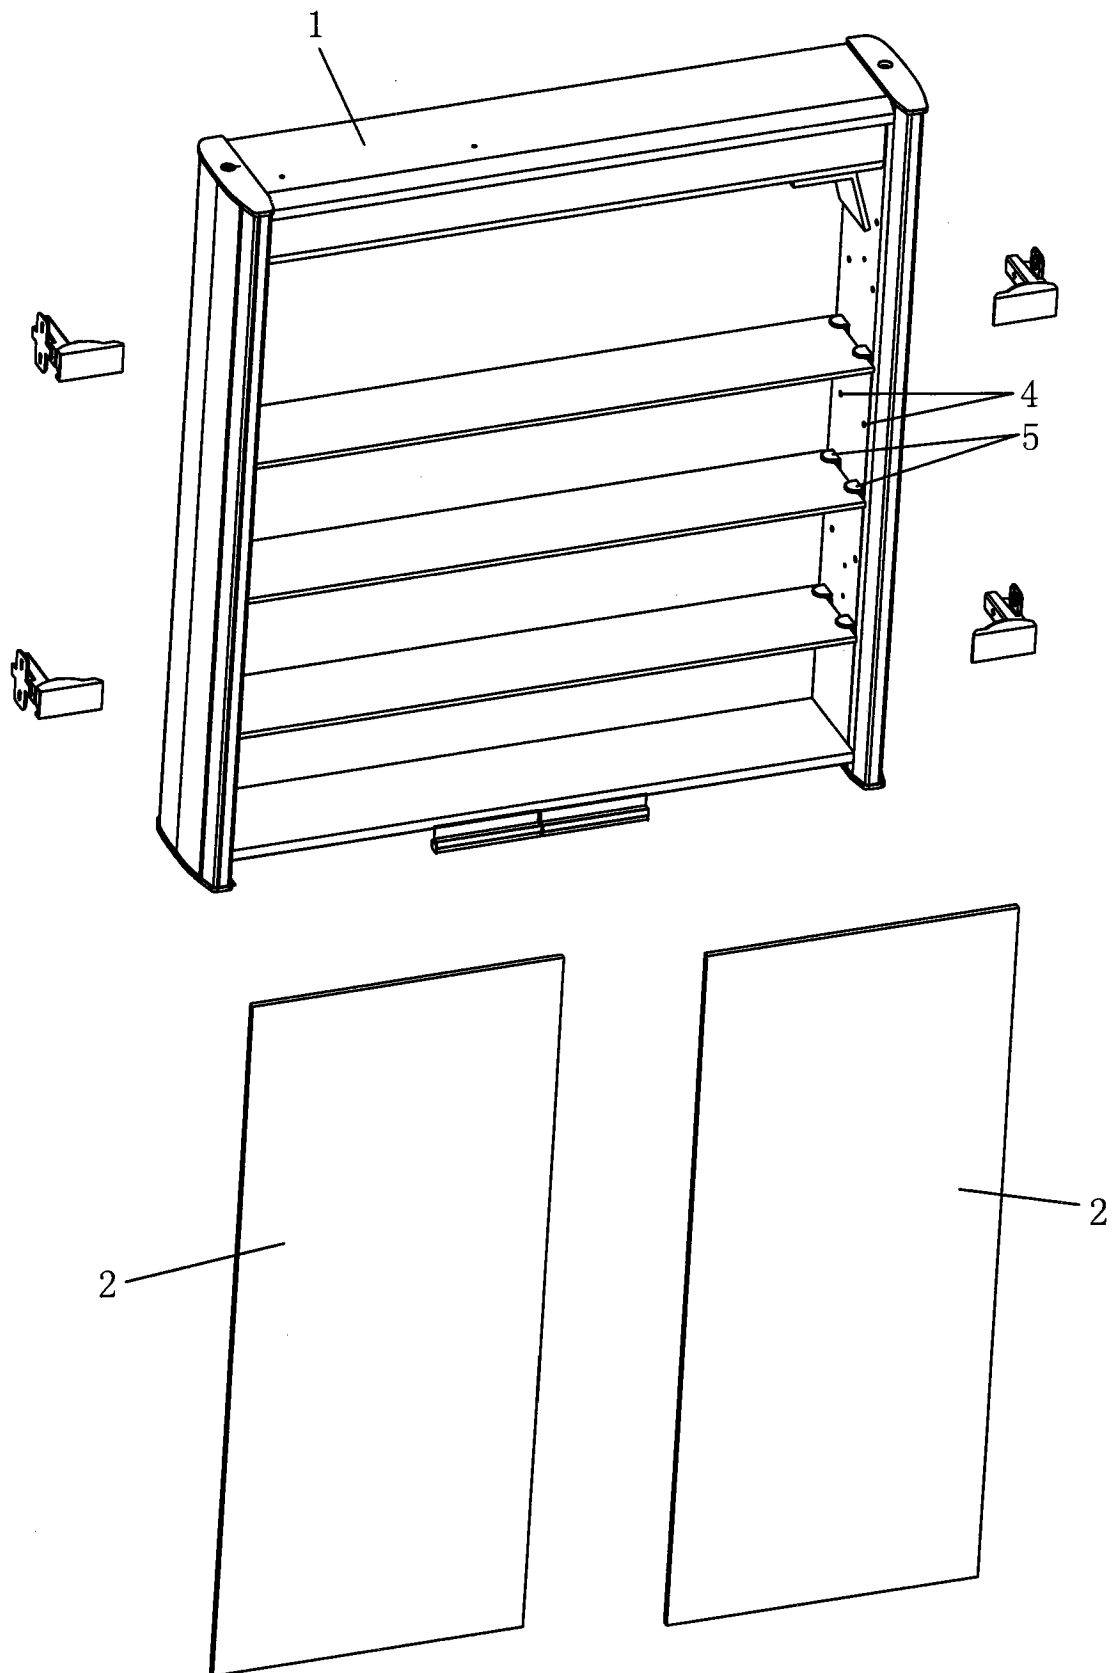


图 4