



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205077586 U

(45) 授权公告日 2016. 03. 09

(21) 申请号 201520818827. 3

(22) 申请日 2015. 10. 22

(73) 专利权人 河南零点建设有限公司

地址 450000 河南省郑州市郑东新区祥盛街
10 号 4 号楼 6 楼 0602 号

(72) 发明人 李一豪

(74) 专利代理机构 北京鑫浩联德专利代理事务
所(普通合伙) 11380

代理人 吕爱萍 李荷香

(51) Int. Cl.

E03D 11/06(2006. 01)

A47K 17/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种蹲坐两用的马桶

(57) 摘要

本实用新型涉及一种蹲坐两用的马桶 ;包括马桶主体,与马桶主体相连通的水箱和设置在马桶主体上方的马桶盖,马桶主体的两侧分别设有脚踏座,脚踏座为空心长方体,空心长方体远离马桶主体位置的侧面设有开口,开口处设有第一挡板,空心长方体紧靠马桶主体位置的侧面设有一组竖直排列的第一 L 形板,且第一 L 形板的水平面位于竖直面的上方,马桶主体的两侧分别设有第二 L 形板,第二 L 形板的水平面位于竖直面的下方 ;马桶的两侧均设有脚踏座,使用者使用马桶时既可以坐着使用,也可以蹲着使用,脚踏座为空心长方体,且空心长方体的侧面设有开口,可将清洁马桶的物品储放在空心长方体的内腔中,不占用卫生间的空间。

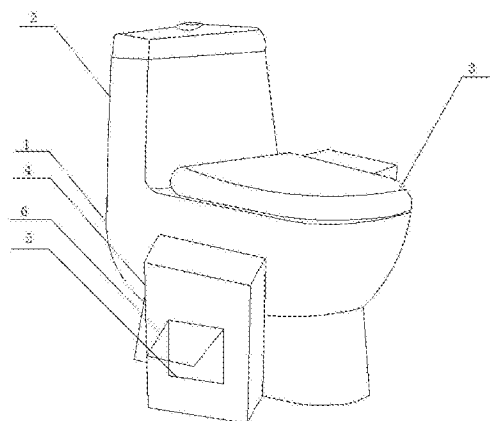

1. 一种蹲坐两用的马桶,包括马桶主体(1),与马桶主体(1)相连通的水箱(2)和设置在马桶主体(1)上方的马桶盖(3),所述马桶主体(1)的两侧分别设有脚踏座(4),其特征是:所述脚踏座(4)为空心长方体,所述空心长方体远离马桶主体(1)位置的侧面设有开口(5),所述开口(5)处设有第一挡板(6),所述空心长方体紧靠马桶主体(1)位置的侧面设有一组竖直排列的第一 L 形板(7),且所述第一 L 形板(7)的水平面位于竖直面的上方,竖直面远离空心长方体,所述马桶主体(1)的两侧分别设有第二 L 形板,所述第二 L 形板的水平面位于竖直面的下方,竖直面远离马桶主体(1)。

2. 根据权利要求 1 所述的蹲坐两用的马桶,其特征是:所述脚踏座(4)的上顶面设有防滑层。

3. 根据权利要求 1 所述的蹲坐两用的马桶,其特征是:所述第一 L 形板(7)的两端设有第二挡板(8),且所述第二 L 形板水平面与竖直面公共边的长度不大于第一 L 形板(7)水平面与竖直面公共边的长度。

一种蹲坐两用的马桶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建材卫浴领域,尤其涉及一种蹲坐两用的马桶。

背景技术

[0002] 马桶是日常生活中重要的卫生洁具,目前所用马桶大多为坐式抽水马桶,坐式马桶比较适合家庭用,但是在公共场所比如酒店使用时,有相当多的人害怕染上性病及其他病菌,往往是踩在狭窄的侧边上使用,极为不便,且不安全;而且大多马桶一般不带储物功能,一些清洁马桶用的物品需放置在卫生间内,不但占用卫生间的空间,而且看起来不美观。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于解决上述问题,而提供了一种可蹲坐两用且带储物功能的马桶;包括马桶主体,与马桶主体相连通的水箱和设置在马桶主体上方的马桶盖,马桶主体的两侧分别设有脚踏座,脚踏座为空心长方体,空心长方体远离马桶主体位置的侧面设有开口,开口处设有第一挡板,空心长方体紧靠马桶主体位置的侧面设有一组竖直排列的第一 L 形板,且第一 L 形板的水平面位于竖直面 1 的上方,竖直面 1 远离空心长方体,马桶主体的两侧分别设有第二 L 形板,第二 L 形板的水平面位于竖直面 1 的下方,竖直面 1 远离马桶主体 1。

[0004] 脚踏座的上顶面设有防滑层。

[0005] 第一 L 形板的两端设有第二挡板,且第二 L 形板水平面与竖直面 1 公共边的长度不大于第一 L 形板水平面与竖直面 1 公共边的长度。

[0006] 有益效果:

[0007] 1、马桶的两侧均设有脚踏座,使用者使用马桶时既可以坐着使用,也可以蹲着使用,使用者想要蹲着方便时可以双脚直接踩在脚踏座上,使用方便而且更加安全,并且不会影响喜欢坐着方便的人。

[0008] 2、脚踏座为空心长方体,且空心长方体的侧面设有开口,可将清洁马桶的物品储放在空心长方体的内腔中,不占用卫生间的空间。

[0009] 3、脚踏座与马桶主体通过第一 L 形板与第二 L 形板连接在一起,若需要更换脚踏座时,拆下来即可,使用方便;且空心长方体紧靠马桶主体位置的侧面设有一组竖直排列的第一 L 形板,可根据需要选择不同高度的第一 L 形板,从而调节脚踏座的高度。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型一种蹲坐两用的马桶实施例 1 与实施例 2 的结构示意图;

[0011] 图 2 为本实用新型一种蹲坐两用的马桶实施例 1 中脚踏座的结构示意图;

[0012] 图 3 为本实用新型一种蹲坐两用的马桶实施例 2 中脚踏座的结构示意图。

具体实施例

[0013] 实施例 1 :如图 1、图 2 所示,一种蹲坐两用的马桶,包括马桶主体 1,与马桶主体 1 相连通的水箱 2 和设置在马桶主体 1 上方的马桶盖 3,马桶主体 1 的两侧分别设有脚踏座 4,脚踏座 4 为空心长方体,空心长方体远离马桶主体 1 位置的侧面设有开口 5,开口 5 处设有第一挡板 6,空心长方体紧靠马桶主体 1 位置的侧面设有一组竖直排列的第一 L 形板 7,且第一 L 形板 7 的水平面位于竖直面的上方,竖直面远离空心长方体,马桶主体 1 的两侧分别设有第二 L 形板,第二 L 形板的水平面位于竖直面的下方,竖直面远离马桶主体 1。

[0014] 脚踏座 4 的上顶面设有防滑层。

[0015] 使用时,如果想要坐着使用时,直接坐在马桶主体 1 上即可使用;若想要蹲着使用,可根据自己的需要选择不同高度的第一 L 形板 7 与第二 L 形板扣在一起,然后双脚踩在脚踏座 4 上即可使用;若需要储放物品,拉开第一挡板 6,将需要储放的物品直接从开口 5 处放进空心长方体的内腔中即可;使用方便。脚踏座 4 的上顶面设有防滑层,安全系数更高。

[0016] 实施例 2 :如图 1、图 3 所示,包括马桶主体 1,与马桶主体 1 相连通的水箱 2 和设置在马桶主体 1 上方的马桶盖 3,马桶主体 1 的两侧分别设有脚踏座 4,脚踏座 4 为空心长方体,空心长方体远离马桶主体 1 位置的侧面设有开口 5,开口 5 处设有第一挡板 6,空心长方体紧靠马桶主体 1 位置的侧面设有一组竖直排列的第一 L 形板 7,且第一 L 形板 7 的水平面位于竖直面的上方,竖直面远离空心长方体,马桶主体 1 的两侧分别设有第二 L 形板,第二 L 形板的水平面位于竖直面的下方,竖直面远离马桶主体 1。

[0017] 脚踏座 4 的上顶面设有防滑层。

[0018] 第一 L 形板 7 的两端设有第二挡板 8,且第二 L 形板水平面与竖直面公共边的长度不大于第一 L 形板 7 水平面与竖直面公共边的长度。

[0019] 使用时,如果想要坐着使用时,直接坐在马桶主体 1 上即可使用;若想要蹲着使用,可根据自己的需要选择不同高度的第一 L 形板 7 与第二 L 形板扣在一起,然后双脚踩在脚踏座 4 上即可使用;若需要储放物品,拉开第一挡板 6,将需要储放的物品直接从开口 5 处放进空心长方体的内腔中即可;使用方便。脚踏座 4 的上顶面设有防滑层,安全系数更高,第一 L 形板 7 的两端设有第二挡板 8,且第二 L 形板水平面与竖直面公共边的长度不大于第一 L 形板 7 水平面与竖直面公共边的长度,可以将脚踏座 4 固定的更加牢靠。

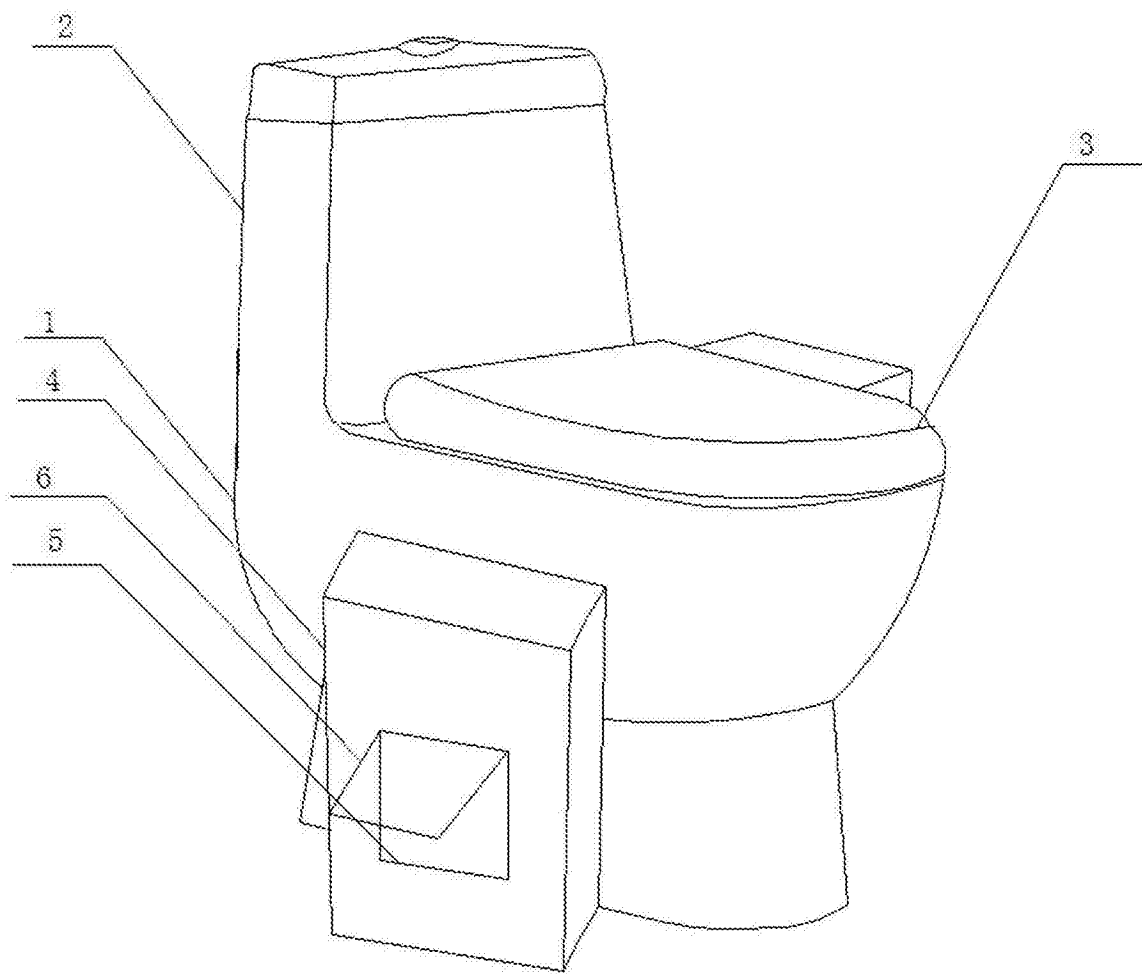


图 1

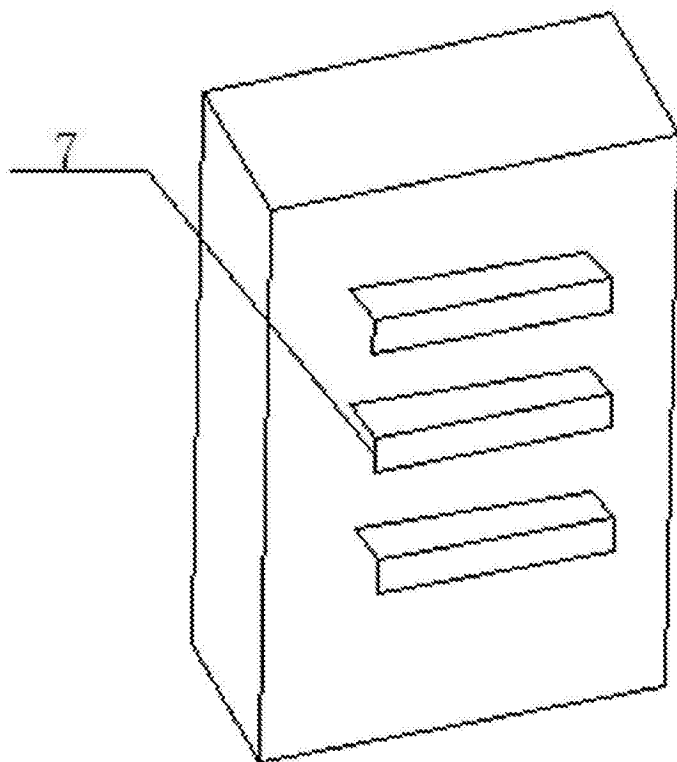


图 2

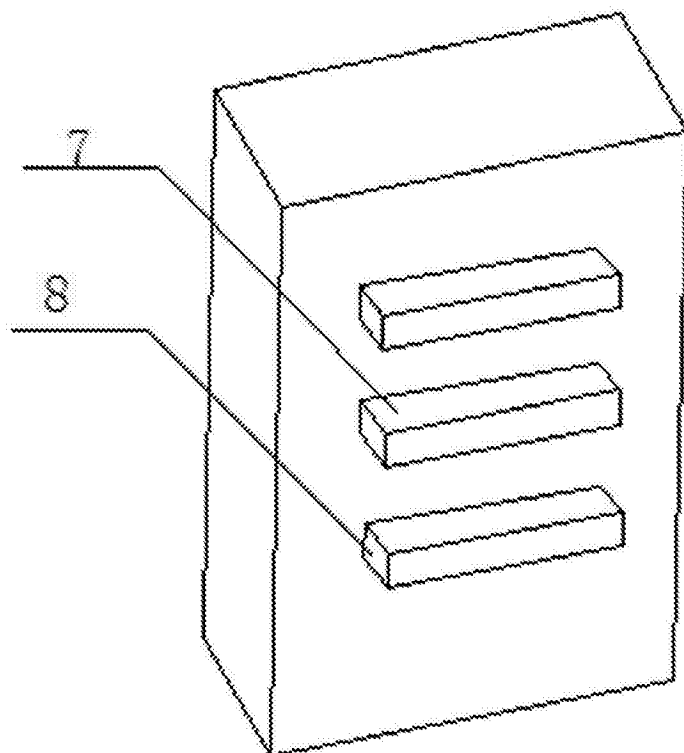


图 3