

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25728**

(21) Numer zgłoszenia: **27748**

(51) Klasyfikacja:
06-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **10.06.2019**

(54)

Kanapa narożna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2019 WUP 12/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lisi Ogon, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**IRENEUSZ PAWŁOWSKI, Łochowice, (PL),
WOJCIECH HOFFMANN, Brzoza, (PL)**

PL 25728

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanapa rozkładana, zaopatrzona w ruchome poduchy siedziska oraz oparcia i składa się zasadniczo z dwóch segmentów w różnych wersjach kształtu i szerokości. Kanapa jest przeznaczona do niedużego salonu.

Oryginalność wzoru przemysłowego przejawia się w ogólnym kształcie mebli, a szczególnie kształcie brył i konturów, w kształcie boczaków oraz w układzie linii przeszyc. Ostateczny kształt i wielkość kanapy podlega konfiguracji dzięki różnym wersjom wymiarowym dwóch podstawowych segmentów. Ponadto kanapa posiada dodatkowe cechy użytkowe związane z funkcją przekształcania z mebla do siedzenia w mebel do leżenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony, na rysunku w widokach perspektywicznych, gdzie fig. 1 przedstawia kanapę z przodu pozycji złożonej w pierwszej konfiguracji, fig. 2 – kanapę w drugiej konfiguracji, fig. 3 – kanapę w trzeciej konfiguracji, fig. 4 – kanapę w czwartej konfiguracji, fig. 5 – kanapę z przodu w piątej konfiguracji, natomiast fig. 6 – przedstawia kanapę w ujęciu z krótszego boku z wysuniętym siedziskiem, fig. 7 – kanapę z przodu z wysuniętym siedziskiem, fig. 8 – kanapę z przodu w pozycji rozłożonej, zaś fig. 9 – kanapę w ujęciu przednio-bocznym z dłuższego boku oraz fig. 10 – kanapę w ujęciu boczno-tylnym z dłuższego boku.

Przedmiot wzoru przemysłowego zawiera dwa segmenty w różnych wersjach szerokości. Segment wydłużony, skrajnie jest osłonięty długim boczkiem, zaś z drugiej strony przystosowany do połączenia przeciwległym segmentem. Segment rozkładany posiada ruchome siedzisko i oparcie, zaś skrajnie jest osłonięty krótkim boczkiem. Oparcia segmentów osłaniają grube poduchy.

Segmenty mają tapicerowane siedziska, łagodnym wyobleniem są trwale połączone z przodu z szerokimi tapicerowanymi osłonami, które u dołu, przy boczakach, są nieco szersze i prostą linią zwężają się ku górze. Siedziska i osłony mają wzdłużne i poprzeczne przeszycia, dzielące ich powierzchnię na równe prostokąty. Z tyłu siedziska są umieszczone, mające kształt prostopadłościanów, tapicerowane obustronnie oparcia, które są osłaniane przez swobodnie ułożone, prostokątne, zwężające się ku górze, poduchy oparcia, których powierzchnie i krawędzie są łagodnie wyoblone, zaś pośrodku mają poziome przeszycia. Segmenty mogą występować w dwóch lustrzanych wykonaniach oraz w różnych wersjach szerokości, gdzie segment wydłużony ma dwie szerokości, zaś segment rozkładany trzy szerokości – wąską, pośrednią i szeroką. Siedziska i osłony w segmencie wydłużonym oraz w wąskim segmencie rozkładanym mają dwa wzdłużne przeszycia, zaś w pośrednim i szerokim segmencie rozkładanym mają trzy wzdłużne przeszycia. Konfiguracja umożliwia zestawienie mebla w postaci rogowki o różnych szerokościach lub w postaci prostej kanapy z dwóch segmentów rozkładanych w lustrzanych wykonaniach.

Skrajnie do siedzisk segmentów są dopasowane i zrównane z powierzchnią przednich osłon, tapicerowane boczki w kształcie szerokich trapezowych klinów, rozszerzających się ku górze, których wysokie powierzchnie zewnętrzne są wypukłe i łukowato wyoblone, natomiast szerokie, również wyoblone, opadające ku środkowi powierzchnie górne, wewnętrznie zrównują się z powierzchniami siedzisk.

Segment rozkładany ma wysuwane siedzisko, trwale połączone z przednią osłoną oraz ruchome oparcie. W pozycji rozłożonej poduchy oparcia są odłożone, zaś oparcie jest ułożone poziomo w dopasowanej przestrzeni, powstałej po wysunięciu do przodu siedziska, przy czym po rozłożeniu powierzchnia przednia oparcia ruchomego jest schowana, zaś powierzchnia tylna oparcia ruchomego jest zrównana z powierzchnią wysuniętego siedziska.

Kanapa w przykładowej pierwszej konfiguracji ma wąski segment rozkładany połączony z segmentem wzdłużnym o tej samej szerokości.

Kanapa w przykładowej drugiej konfiguracji ma wąski segment rozkładany połączony z segmentem wzdłużnym o zmniejszonej szerokości.

Kanapa w przykładowej trzeciej konfiguracji ma segment rozkładany o pośredniej szerokości połączony z segmentem wzdłużnym o zmniejszonej szerokości.

Kanapa w przykładowej czwartej konfiguracji ma szeroki segment rozkładany połączony z segmentem wzdłużnym o zmniejszonej szerokości.



Kanapa w przykładowej piątej konfiguracji ma wąski segment rozkładany połączony z drugim lustrzanym wąskim segmentem rozkładanym.

Kanapa może występować w różnych zestawieniach kolorów materiału tapicerskiego oraz w szeregu różnych konfiguracji, których celem jest dopasowanie kształtu lub wielkości do potrzeb użytkownika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Kanapa, charakteryzuje się tym, że zawiera dwa segmenty w różnych wersjach szerokości, gdzie segment wydłużony, skrajnie jest osłonięty długim boczkiem, zaś z drugiej strony przystosowany do połączenia przeciwległym segmentem, natomiast segment rozkładany, z ruchomym siedziskiem i oparciem, skrajnie jest osłonięty krótkim boczkiem, ponadto segmenty mają tapicerowane siedziska i łagodnym wyobleniem są trwale połączone z przodu z szerokimi tapicerowanymi osłonami, które u dołu są nieco szersze i skrajnie, prostą linią zwężają się ku górze, ponadto siedziska i osłony mają wzdłużne i poprzeczne przeszycia, dzielące ich powierzchnię na równe prostokąty, zaś z tyłu siedzisk są umieszczone, mające kształt prostopadłościanów, tapicerowane obustronnie oparcia, które są osłaniane przez swobodnie ułożone, prostokątne, zwężające się ku górze, poduchy oparcia, których powierzchnie i krawędzie są łagodnie wyoblone, przy czym pośrodku mają poziome ozdobne przeszycia, ponadto skrajnie do siedzisk segmentów są dopasowane i zrównane z powierzchnią przednich osłon, tapicerowane boczki w kształcie szerokich trapezowych klinów, rozszerzających się ku górze, których wysokie powierzchnie zewnętrzne są wypukłe i łukowato wyoblone, natomiast szerokie, również wyoblone, opadające ku środkowi powierzchnie górne, wewnętrznie zrównują się z wysokością siedzisk, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 – fig. 10.
2. Kanapa, charakteryzuje się tym, że segmenty mają dwa lustrzane wykonania oraz różne wersje szerokości, gdzie segment wydłużony ma dwie szerokości, zaś segment rozkładany trzy szerokości – wąską, pośrednią i szeroką, ponadto siedziska i osłony w segmencie wydłużonym oraz w wąskim segmencie rozkładanym mają dwa wzdłużne przeszycia, zaś w pośrednim i szerokim segmencie rozkładanym mają trzy wzdłużne przeszycia, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 – fig. 10.
3. Kanapa, charakteryzuje się tym, że segment rozkładany ma wysuwane siedzisko oraz ruchome oparcie, gdzie w pozycji rozłożonej poduchy oparcia są odłożone, zaś oparcie jest ułożone poziomo w dopasowanej przestrzeni, powstałej po wysunięciu do przodu siedziska, przy czym po rozłożeniu powierzchni przednia oparcia ruchomego jest schowana, zaś powierzchnia tylna oparcia ruchomego jest zrównana z powierzchnią wysuniętego siedziska, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 – fig. 10.
4. Kanapa, charakteryzuje się tym, że w przykładowej pierwszej konfiguracji ma wąski segment rozkładany połączony z segmentem wzdłużnym o tej samej szerokości, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1.
5. Kanapa, charakteryzuje się tym, że w przykładowej drugiej konfiguracji ma wąski segment rozkładany połączony z segmentem wzdłużnym o zmniejszonej szerokości, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 2.
6. Kanapa, charakteryzuje się tym, że w przykładowej trzeciej konfiguracji ma segment rozkładany o pośredniej szerokości połączony z segmentem wzdłużnym o zmniejszonej szerokości, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 3.
7. Kanapa, charakteryzuje się tym, że w przykładowej czwartej konfiguracji ma szeroki segment rozkładany połączony z segmentem wzdłużnym o zmniejszonej szerokości, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 4.
8. Kanapa, charakteryzuje się tym, że w przykładowej piątej konfiguracji ma wąski segment rozkładany połączony z drugim lustrzanym wąskim segmentem rozkładanym, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 5.

Ilustracja wzoru

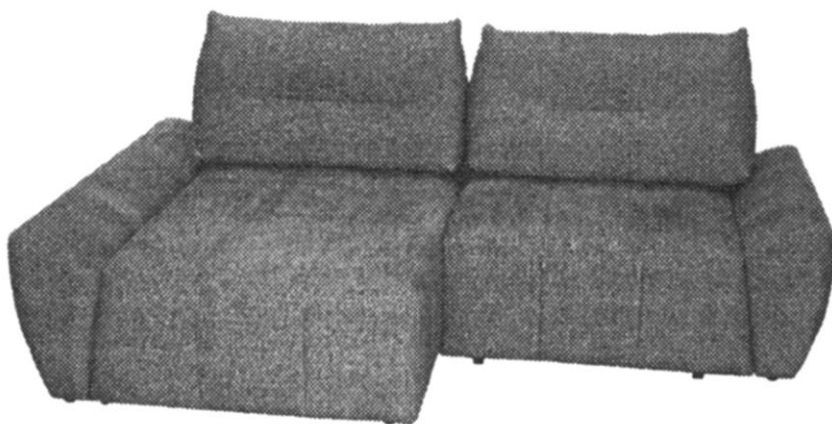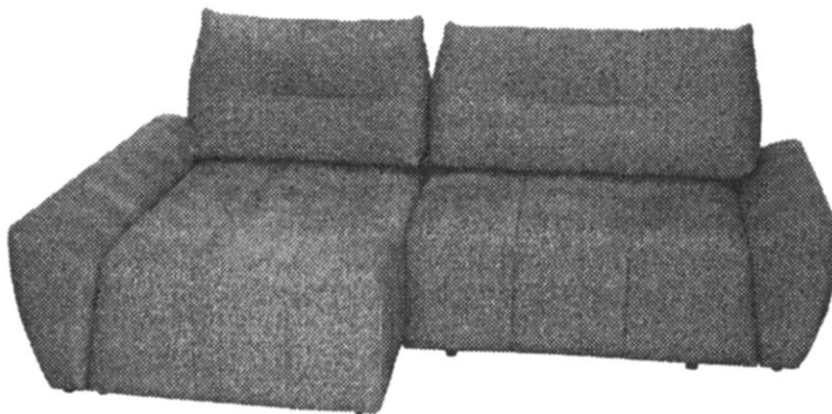*Fig. 1**Fig. 2*

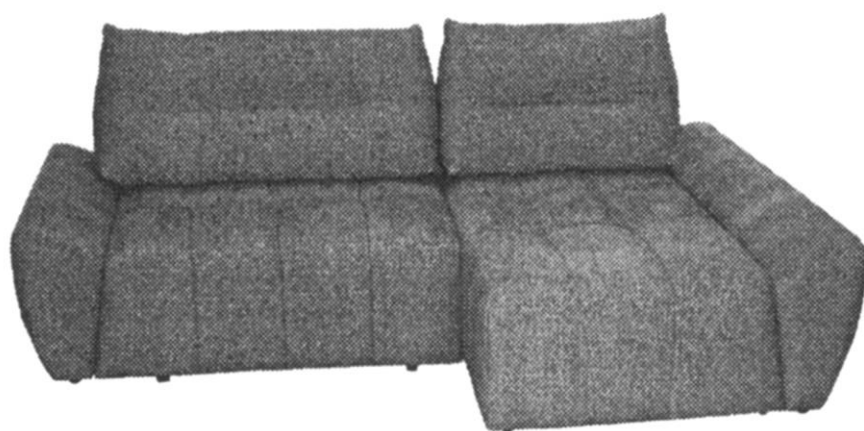


Fig. 3

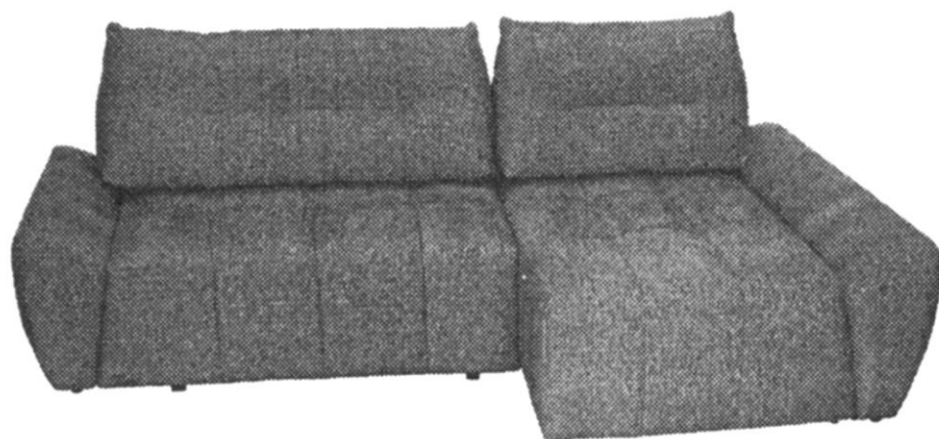


Fig. 4

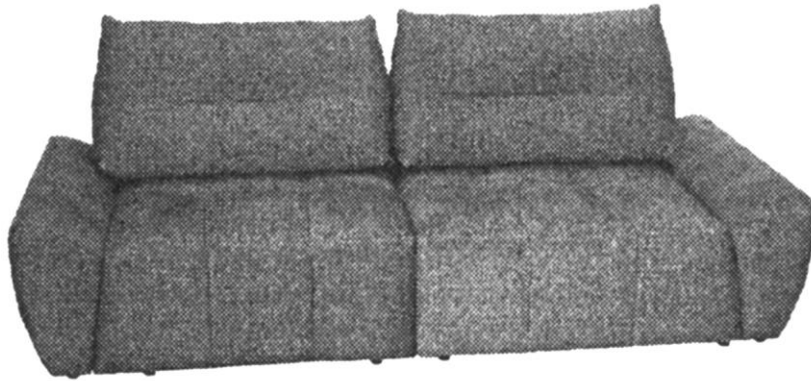


Fig. 5

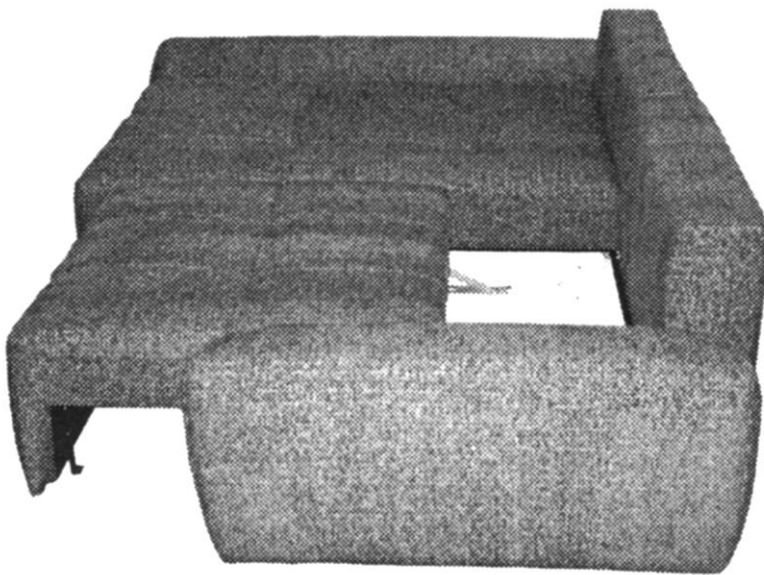


Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10