

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3648**

(21) Numer zgłoszenia: **929**

(51) Klasyfikacja:
20-03

(22) Data zgłoszenia: **26.03.2002**

(54)

Witryna reklamowa

(30) Pierwszeństwo:

27.09.2001 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Wall Aktiengesellschaft, Berlin, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Fleckenstein Christoph, Berlin, (DE);
Gotz Anja, Berlin, (DE)**

PL 3648

T-58065/GR

Wall Aktiengesellschaft,
Berlin, Republika Federalna Niemiec

Twórcy wzoru przemysłowego :

1/ Christoph Fleckenstein

2/ Anja Götz

Witryna reklamowa

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 26 marca 2002r

Pierwszeństwo: 27 września 2001r (Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest witryna reklamowa.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie witryny reklamowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia witrynę reklamową w widoku perspektywicznym, fig.2- witrynę w widoku z góry, fig.3- witrynę w widoku z boku, fig.4- witrynę w widoku z przodu, a fig.5-witrynę w widoku z tyłu.


Witryna reklamowa według wzoru przemysłowego, obejmująca ramę, która w widoku z przodu, z tyłu, z góry i z boku

ma zarys prostokątny, oraz prostokątny element przezroczysty stanowiący okno witryny, posiada następujące cechy istotne: na powierzchniach ścian bocznych ramy znajdują się cztery symetryczne zarysy, każdy w kształcie prostokąta z łukowatymi krótszymi bokami. Ponad dolnymi krawędziami ściany przedniej, tylnej i ścian bocznych znajduje się pas sześciu występów i rowków mających zarysy prostokątne, przy czym szerokość pasa zajmuje ponad połowę odległości pomiędzy krawędzią dolną ramy, a krawędzią dolną okna witryny. Ponadto odległość pomiędzy prostokątną krawędzią ściany przedniej od prostokątnej krawędzi okna witryny jest jednakowa na trzech bokach, zaś na dolnym boku jest około czterokrotnie większa. Szerokość ściany górnej i dolnej jest równa szerokości ścian bocznych, przy czym szerokość ściany górnej i dolnej jest około siedem razy mniejsza odpowiednio od długości tych ścian, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 5.

Wall Aktiengesellschaft

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Siemińska
Rzecznik Patentowy



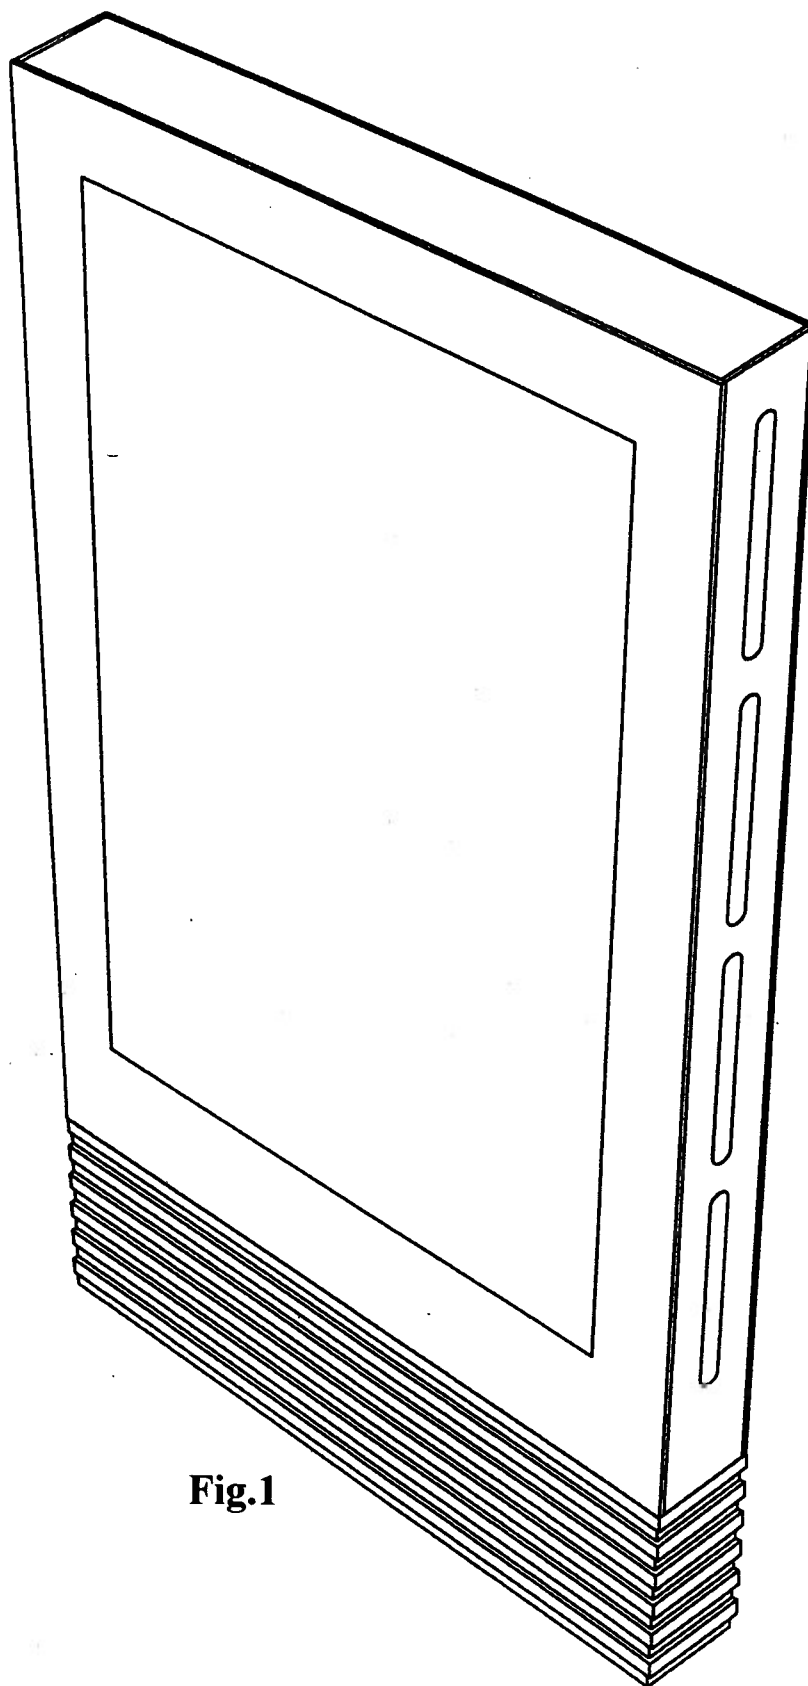


Fig.1

**Wall Aktiengesellschaft
Pełnomocnik:**

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

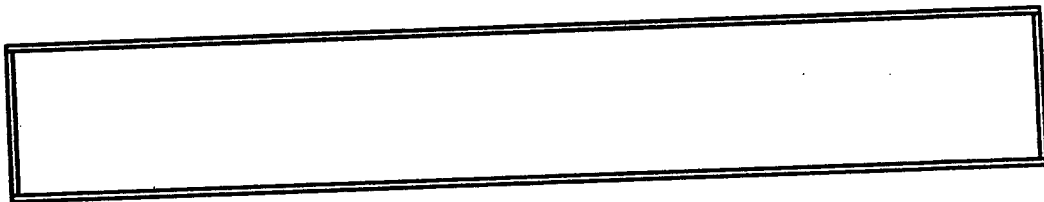


Fig.2

**Wall Aktiengesellschaft
Pełnomocnik:**

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. Sierpińska', written over the printed name.

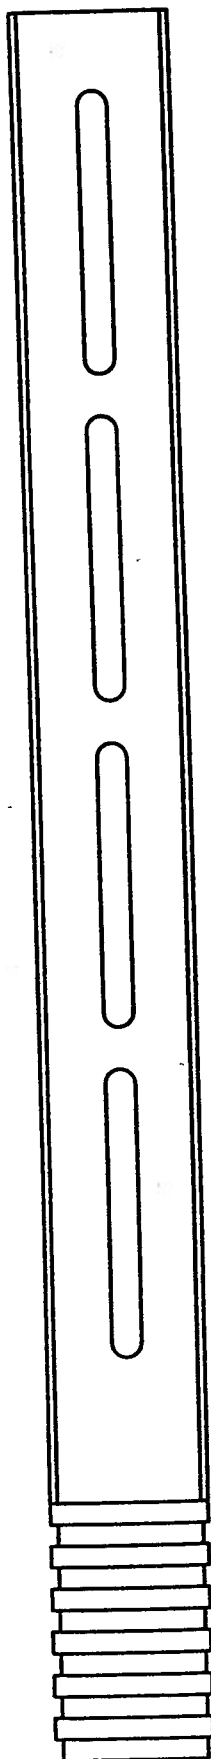


Fig.3

**Wall Aktiengesellschaft
Pełnomocnik:**

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. Sierpińska', written over the printed name.

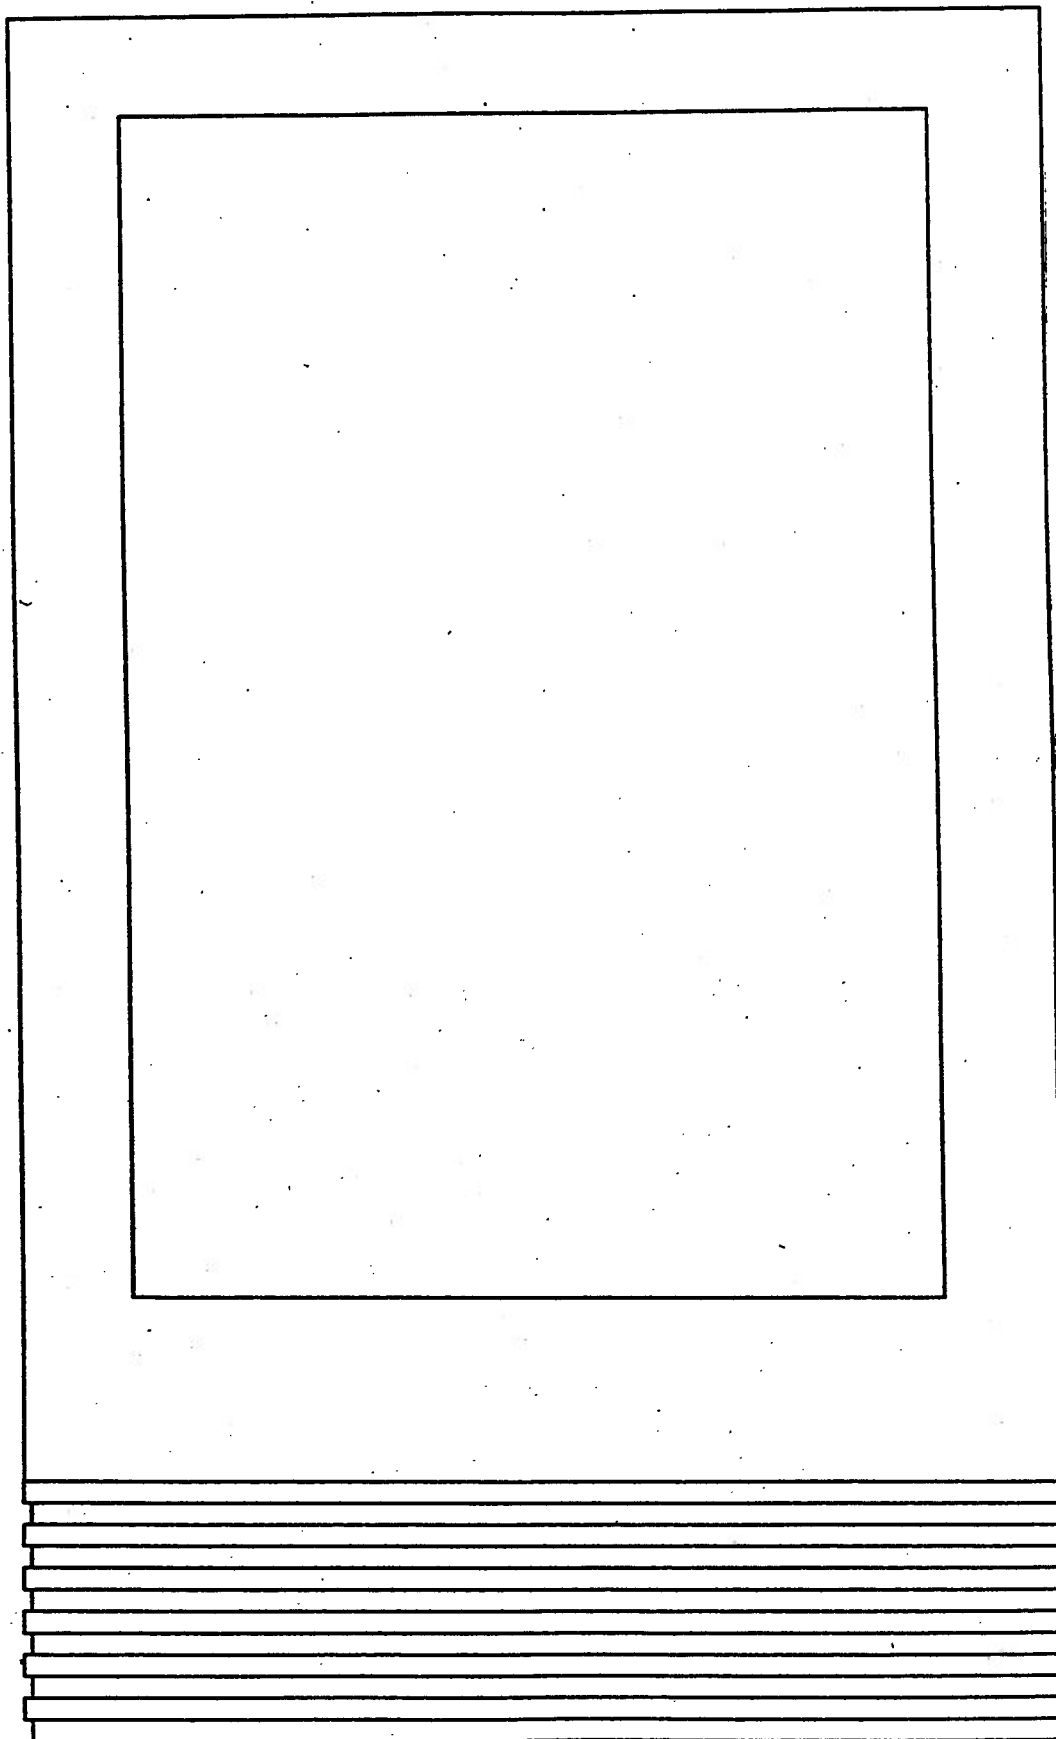


Fig.4

**Wall Aktiengesellschaft
Pełnomocnik:**

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. Sierpińska', written over the printed name.

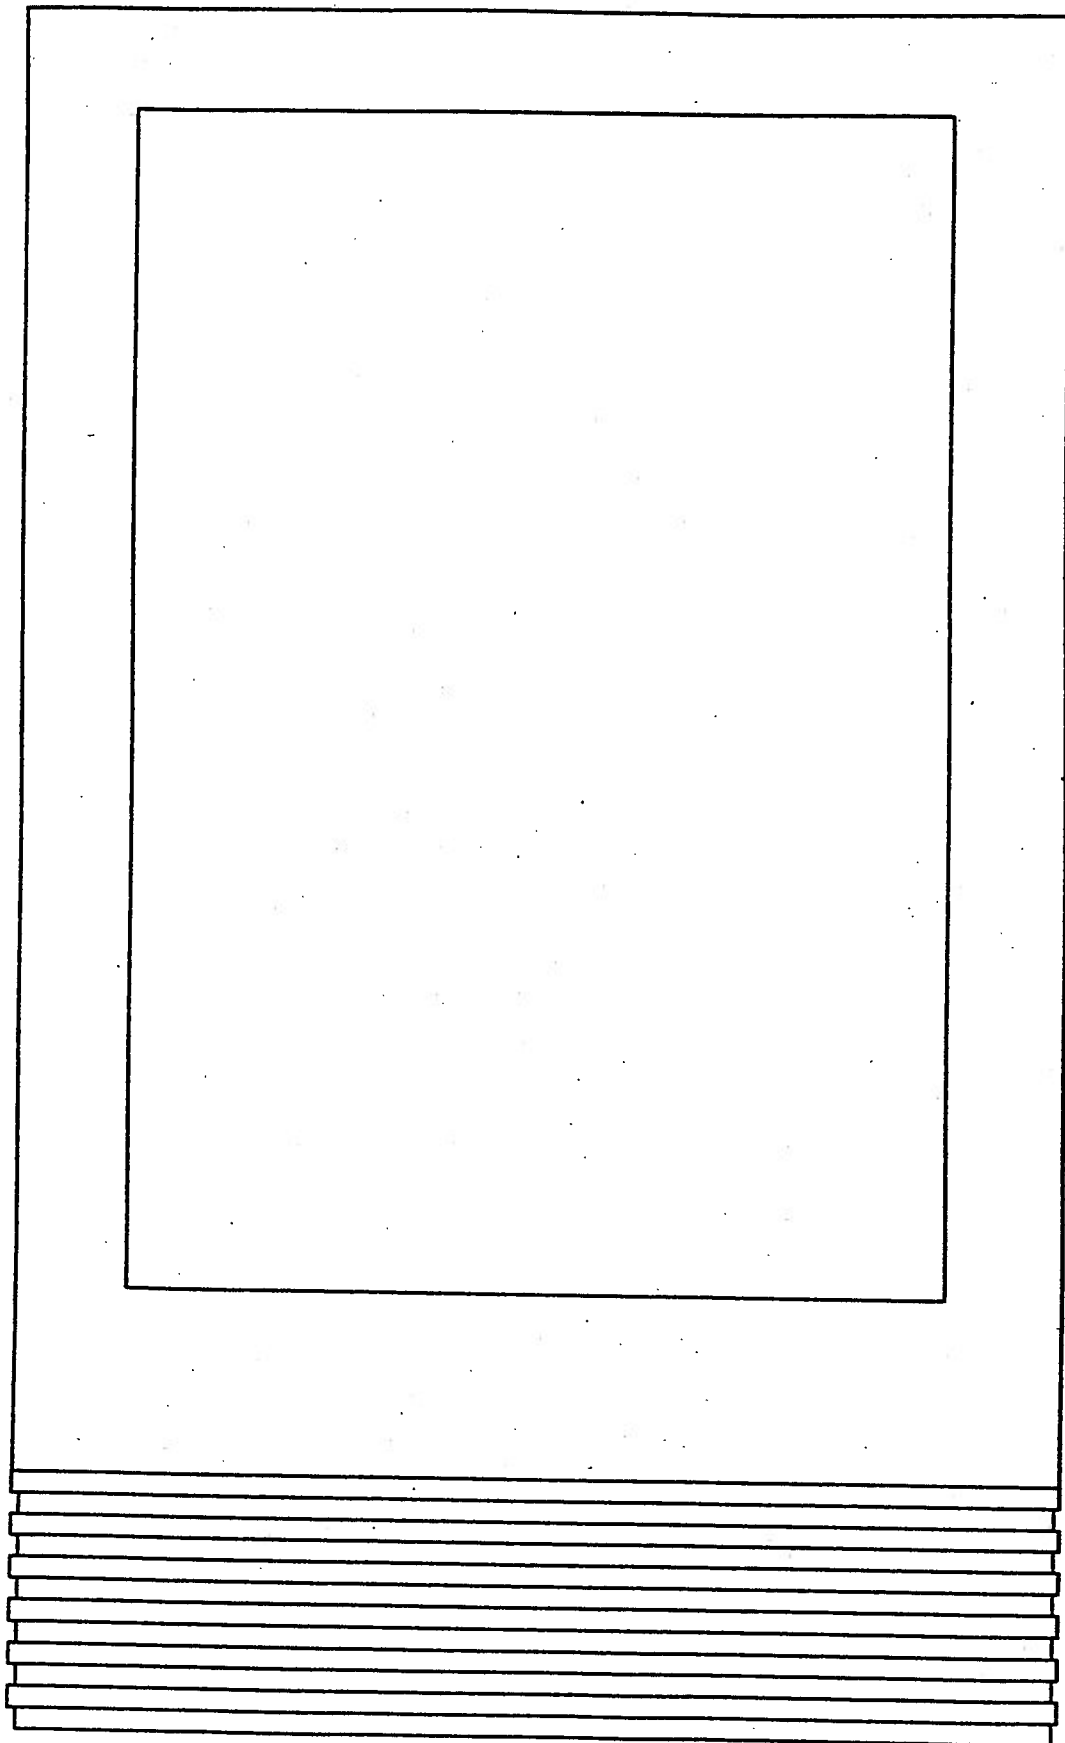


Fig.5

Wall Aktiengesellschaft
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Siernińska
Rzecznik Patentowy