

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16606**

(51) Klasyfikacja:  
**25-02**

(21) Numer zgłoszenia: **16724**

(22) Data zgłoszenia: **18.06.2010**

(54)

**Drzwi**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.06.2011 WUP 06/2011**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**„Capek” - Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością, Skrzyszów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Dziki Wacław, Jastrzębie Zdrój, (PL)**

**PL 16606**

## Drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi w **dziesięciu odmianach**, przeznaczone do stosowania jako drzwi wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne w budynkach mieszkalnych, domach wolnostojących, etc.

5 Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać drzwi w dziesięciu odmianach przejawiająca się w kształcie tłoczenia, konturach, liniach i ornamentacji, nadająca im indywidualny charakter wyróżniający z pośród innych drzwi tego rodzaju i/lub przeznaczenia.

Przedmiot według wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, na którym:

10 fig. 1 przedstawia drzwi w **pierwszej, podstawowej** odmianie w widoku poglądowym z przodu;

fig. 2 przedstawia drzwi w **drugiej** odmianie w widoku poglądowym z przodu;

fig. 3 przedstawia fotografię drzwi w **trzeciej** odmianie w widoku poglądowym z przodu;

15 fig. 4 przedstawia fotografię drzwi w **czwartej** odmianie w widoku poglądowym z przodu;

fig. 5 przedstawia fotografię drzwi w **piątej** odmianie w widoku poglądowym z przodu;

fig. 6 przedstawia fotografię drzwi w **szóstej** odmianie w widoku poglądowym z przodu.

20 fig. 7 przedstawia fotografię drzwi w **siódmej** odmianie w widoku poglądowym z przodu.

fig. 8 przedstawia fotografię drzwi w **ósmej** odmianie w widoku poglądowym z przodu.

fig. 9 przedstawia fotografię drzwi w **dziewiątej** odmianie w widoku poglądowym z przodu.

25 fig. 10 przedstawia fotografię drzwi w **dziesiątej** odmianie w widoku poglądowym z przodu

Celem dokładnego przedstawienia wzoru przemysłowego, na odrębnym rysunku (fot. 1 i fot. 2), w większych rozmiarach przedstawiono drzwi w pierwszej odmianie według wzoru w widoku perspektywicznym.

5 Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w dziesięciu odmianach według wzoru przemysłowego, wykonane korzystnie z metalu, tworzywa sztucznego lub drewna, wykonane w stanie surowym lub pokryte ozdobną okleiną PVC lub malowane. Kolor i wzór zewnętrznej warstwy, podyktowany walorami estetycznymi, dobierany jest dowolnie z szerokiej gamy kolorystycznej, według upodobań odbiorców finalnych i nie stanowi cechy istotnej chronionego wzoru.

10 Drzwi według wzoru przemysłowego w każdej z dziesięciu odmian mają postać prostopadłościanu, a ich frontowa powierzchnia jest zdobiona wklęsło-wypukłymi ornamentami w formie tłoczeń.

15 Jak przedstawiono na rysunku fig. 1 w **pierwszej odmianie** według wzoru przemysłowego, w centralnej części wzdłuż frontowej powierzchni drzwi w równych odległościach od siebie widocznych jest 9 wklęsło-wypukłych odrębnych ornamentów (figur) w postaci wąskich pełnych prostokątów o każdorazowo identycznych rozmiarach oraz wyprofilowanych i ściętych ukośnie ściankach, które zbiegając się tworzą w środku każdej z figur prostokątne zgrubienie.

20 Jak przedstawiono na rysunku fig. 2 w **drugiej odmianie** według wzoru przemysłowego, w centralnej części wzdłuż frontowej powierzchni drzwi w równych odległościach od siebie, widocznych jest 9 naprzemiennie ułożonych wklęsło-wypukłych odrębnych ornamentów (figur) w postaci wąskich prostokątów o każdorazowo identycznych rozmiarach z tym, że pierwszy, trzeci, piąty, siódmy i  
25 dziewiąty ornament jest w postaci pełnego prostokąta o wyprofilowanych i ściętych ukośnie ściankach, które zbiegając się tworzą w środku każdej z figur prostokątne zgrubienie, natomiast drugi, czwarty, szósty i ósmy prostokątny ornament jest przeszklony i na swoim obwodzie posiada niewielki rant.

30 Jak przedstawiono na rysunku fig. 3 w **trzeciej odmianie** według wzoru przemysłowego, w centralnej części wzdłuż frontowej powierzchni drzwi w równych odległościach od siebie widocznych jest 9 odrębnych ornamentów (figur) w postaci

wąskich przeszklonych prostokątów o każdorazowo identycznych rozmiarach, które na swym obwodzie posiadają niewielki rant.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 4 w **czwartej odmianie** według wzoru przemysłowego, w centralnej części wzdłuż frontowej powierzchni drzwi w równych odległościach od siebie, widocznych jest 9 wklęsło-wypukłych odrębnych ornamentów (figur) w postaci wąskich prostokątów o każdorazowo identycznych rozmiarach ułożonych w ten sposób, że cztery górne prostokątne ornamenty są przeszklone a na swoim obwodzie posiadają niewielki rant, a pięć dolnych ornamentów jest w postaci pełnych prostokątów o wyprofilowanych i ściętych ukośnie ściankach, które zbiegając się tworzą w środku każdej z figur prostokątne zgrubienie.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 5 w **piątej odmianie** według wzoru przemysłowego, w centralnej części wzdłuż frontowej powierzchni drzwi w równych odległościach od siebie, widocznych jest 9 wklęsło-wypukłych odrębnych ornamentów (figur) w postaci wąskich prostokątów o każdorazowo identycznych rozmiarach ułożonych w ten sposób, że pięć górnych prostokątnych ornamentów jest przeszklonych a na swoim obwodzie posiadają one niewielki rant, a cztery dolne ornamenty są w postaci pełnych prostokątów o wyprofilowanych i ściętych ukośnie ściankach, które zbiegając się tworzą w środku każdej z figur prostokątne zgrubienie.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 6 w **szóstej odmianie** według wzoru przemysłowego, w centralnej części wzdłuż frontowej powierzchni drzwi w równych odległościach od siebie, widocznych jest 9 wklęsło-wypukłych odrębnych ornamentów (figur) w postaci wąskich prostokątów o każdorazowo identycznych rozmiarach ułożonych w ten sposób, że sześć górnych prostokątnych ornamentów jest przeszklonych a na swoim obwodzie posiadają one niewielki rant, a trzy dolne ornamenty są w postaci pełnych prostokątów o wyprofilowanych i ściętych ukośnie ściankach, które zbiegając się tworzą w środku każdej z figur prostokątne zgrubienie.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 7 w **siódmej odmianie** według wzoru przemysłowego, w centralnej części wzdłuż frontowej powierzchni drzwi w równych odległościach od siebie, widocznych jest 9 wklęsło-wypukłych odrębnych ornamentów (figur) w postaci wąskich prostokątów o każdorazowo identycznych rozmiarach ułożonych w ten sposób, że trzy pierwsze górne prostokątne ornamenty są przeszklone a na swoim obwodzie posiadają niewielki rant, trzy środkowe

ornamenty są w postaci pełnych prostokątów o wyprofilowanych i ściętych ukośnie ściankach, które zbiegając się tworzą w środku każdej z figur prostokątne zgrubienie natomiast trzy dolne ornamenty są przeszklone i analogiczne z trzema górnymi ornamentami.

- 5 Jak przedstawiono na rysunku fig. 8 w **ósmej odmianie** według wzoru przemysłowego, w centralnej części wzdłuż frontowej powierzchni drzwi w równych odległościach od siebie, widocznych jest 9 wklęsło-wypukłych odrębnych ornamentów (figur) w postaci wąskich prostokątów o każdorazowo identycznych rozmiarach ułożonych w ten sposób, że cztery górne i cztery dolne prostokątne ornamenty są przeszklone a na swoim obwodzie posiadają niewielki rant natomiast
- 10 środkowy, piąty ornament jest w postaci pełnego prostokąta o wyprofilowanych i ściętych ukośnie ściankach, które zbiegając się tworzą w środku prostokątne zgrubienie.

- Jak przedstawiono na rysunku fig. 9 w **dziwiątej odmianie** według wzoru przemysłowego, w centralnej części wzdłuż frontowej powierzchni drzwi w równych odległościach od siebie, widocznych jest 9 wklęsło-wypukłych odrębnych ornamentów (figur) w postaci wąskich prostokątów o każdorazowo identycznych rozmiarach ułożonych w ten sposób, że trzy górne i trzy dolne prostokątne ornamenty są przeszklone a na swoim obwodzie posiadają niewielki rant natomiast
- 15
- 20 środkowe trzy ornamenty są w postaci pełnych prostokątów o wyprofilowanych i ściętych ukośnie ściankach, które zbiegając się tworzą w środku każdej z figur prostokątne zgrubienie.

- Jak przedstawiono na rysunku fig. 10 w **dziesiątej odmianie** według wzoru przemysłowego, w centralnej części wzdłuż frontowej powierzchni drzwi w równych
- 25 odległościach od siebie, widocznych jest 9 naprzemiennie ułożonych wklęsło-wypukłych odrębnych ornamentów (figur) w postaci wąskich prostokątów o każdorazowo identycznych rozmiarach z tym, że pierwszy, trzeci, piąty, siódmy i dziewiąty ornament jest przeszklony i na swoim obwodzie posiada niewielki rant, natomiast drugi, czwarty, szósty i ósmy prostokątny ornament jest w postaci pełnego
- 30 prostokąta o wyprofilowanych i ściętych ukośnie ściankach, które zbiegając się tworzą w środku każdej z figur prostokątne zgrubienie.

### Cechy istotne wzoru przemysłowego

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w dziesięciu odmianach, wykonane korzystnie z metalu, tworzywa sztucznego lub drewna, w stanie surowym lub pokrytych ozdobną okleiną PVC lub malowane, mające postać prostopadłościanu, którego frontowa  
5 powierzchnia jest zdobiona wklęsło-wypukłymi ornamentami w formie tłoczeń, charakteryzują się tym, że:

1. **we wszystkich odmianach według wzoru**, w centralnej części wzdłuż frontowej powierzchni drzwi w równych odległościach od siebie, widocznych jest 9 wklęsło-wypukłych odrębnych ornamentów (figur) w postaci wąskich  
10 prostokątów o każdorazowo identycznych rozmiarach (jak przedstawiono na rysunku fig. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 oraz fot.1 i 2);

2. ornamenty w postaci wąskich pełnych prostokątów o każdorazowo identycznych rozmiarach posiadają wyprofilowane i ścięte ukośnie ścianki, które zbiegając się tworzą w środku każdej z figur prostokątne zgrubienie (jak  
15 przedstawiono na rysunku fig. 1,2,4,5,6,7,8,9,10 oraz fot.1 i 2);

3. ornamenty w postaci wąskich przeszklonych prostokątów o każdorazowo identycznych rozmiarach na swym obwodzie posiadają niewielki rant (jak przedstawiono na rysunku fig. 2,3,4,5,6,7,8,9,10.

4. ułożenie wklęsło – wypukłych ornamentów w postaci wąskich pełnych prostokątów oraz wąskich przeszklonych prostokątów jest naprzemienne (jak  
20 przedstawiono na rysunku fig.2 i 10);


5. ułożenie wklęsło – wypukłych ornamentów w postaci wąskich pełnych prostokątów oraz wąskich przeszklonych prostokątów jest symetryczne (jak przedstawiono na rysunku fig.7,8 i 9).


25

Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY

mgr Joanna MAREK  
-3130-



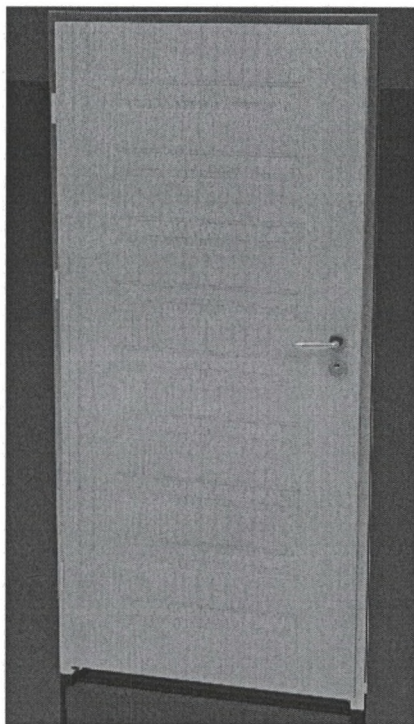

Fot. 1

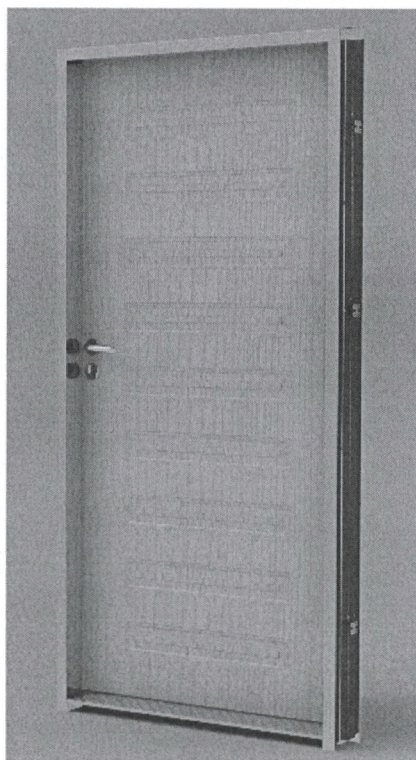

Fot. 2

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Joanna MAREK

-3130-

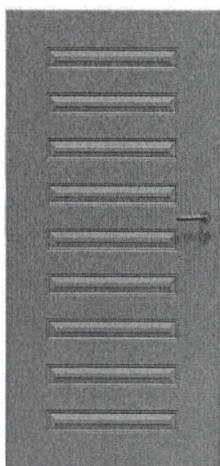


fig. 1

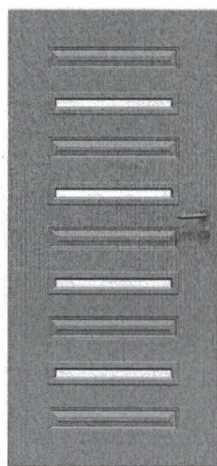


fig. 2

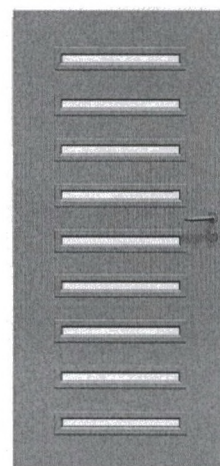


fig. 3

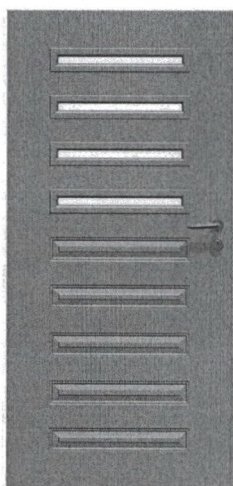


fig. 4

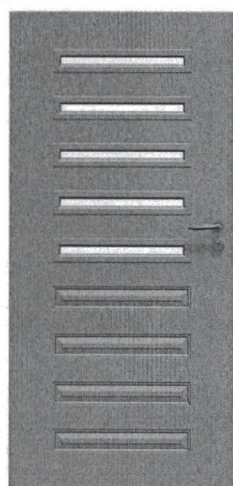


fig. 5

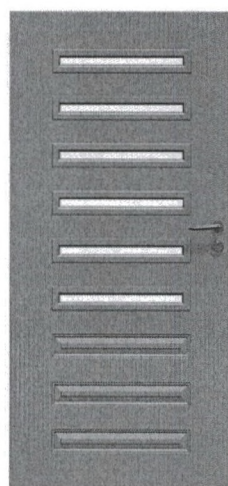


fig. 6

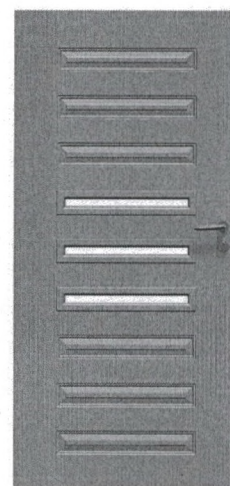


fig. 7

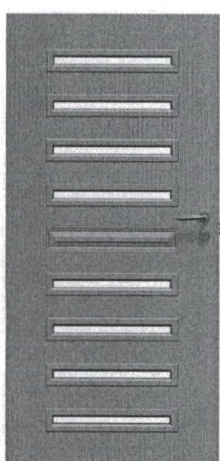


fig. 8

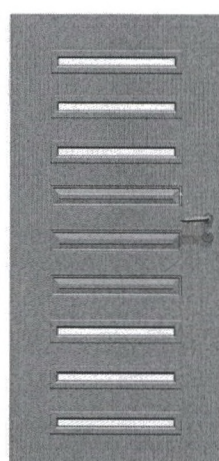


fig. 9

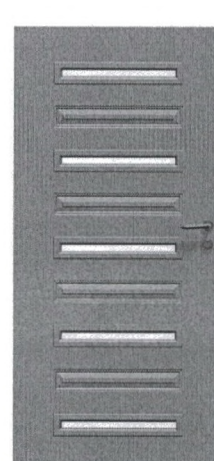


fig. 10

Qp. 16724  
Rp. 16606