

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21922**

(21) Numer zgłoszenia: **22996**

(51) Klasyfikacja:
06-02

(22) Data zgłoszenia: **31.12.2014**

(54)

Łóżko piętrowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2016 WUP 02/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Q-NET LESZEK MATYSIAK,
Tarnowskie Góry, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MATYSIAK LESZEK, Tarnowskie Góry, (PL)

PL 21922

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łóżko piętrowe dwupoziomowe dla dzieci wykonane z drewna lub materiałów drewnopochodnych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać łóżka piętrowego przejawiająca się zwłaszcza w układzie linii i ukształtowaniu barierek przednich oraz barierek ścian bocznych zbudowanych ze szczelbi szerokich i szczelbi wąskich, ich rozmieszczeniu względem siebie oraz przerw, jak również zachowaniu odpowiednich proporcji w odstępach przerw oraz odpowiednich proporcji szerokości szczelbi szerokich i szczelbi wąskich, nadających łóżku oryginalny i swoisty wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono w materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia łóżko piętrowe w ujęciu perspektywicznym w widoku z przodu z widokiem prawego boku łóżeczka, fig. 2 – łóżko piętrowe w ujęciu perspektywicznym w widoku z przodu z widokiem lewego boku łóżeczka, fig. 3 – łóżko piętrowe w ujęciu perspektywicznym w widoku z tyłu z widokiem prawego boku łóżeczka, fig. 4 – łóżko piętrowe w ujęciu perspektywicznym w widoku z tyłu z widokiem lewego boku łóżeczka.

Łóżko piętrowe o drewnianej konstrukcji składa się z dwóch usytuowanych poziomo legowisk umieszczonych jedno nad drugim wspartych na czterech dzielonych belkach krawędziowych, zaopatrzonych z przodu w barierki ochronne oraz w usytuowaną pionowo drabinkę. Bariereki boczne górnego legowiska i barierki boczne dolnego legowiska osadzone są w przednich i tylnych belkach krawędziowych i stanowią krótsze ściany boczne łóżka piętrowego. Szczelble barierki bocznej od dołu osadzone w ścianie bocznej legowiska, a od góry osadzone są w poprzecznej listwie zakończonej łukiem. Przednia barierka ochronna od góry i od dołu zakończona jest poziomymi listwami osadzonymi w słupkach mocowanych w przedniej desce dolnego legowiska. Tylna barierka dolnego legowiska w postaci poziomej deski oraz tylna barierka górnego legowiska w postaci dwóch równoległych do siebie poziomych desek, osadzone są w tylnych belkach krawędziowych i stanowią tylną ścianę łóżka piętrowego. Drabinka składa się z trzech szczelbi w postaci ułożonych poziomo beleczek osadzonych w pionowych belkach: krótszej belce zamocowanej do przednich desek: dolnego legowiska i górnego legowiska oraz dłuższej belce zamocowanej do przednich desek dolnego legowiska i górnego legowiska, jak również mocowanej do słupka przedniej barierki górnego legowiska. Pod przednią deską dolnego legowiska pomiędzy belkami krawędziowymi umieszczone są wysuwane do przodu dwie skrzyniowe szuflady.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. W łóżku piętrowym boczne barierki każdego z legowisk utworzone są z pionowych szczelbi o jednakowej wysokości i o dwóch szerokościach: szczelbi szerokich oraz szczelbi wąskich, rozmieszczonych pomiędzy belkami krawędziowymi, w następującej kolejności: przerwa interwałowa o średniej szerokości – szczelbel szeroki – przerwa interwałowa o większej szerokości – szczelbel wąski – przerwa interwałowa o bardzo małej szerokości – szczelbel wąski – przerwa interwałowa o większej szerokości – szczelbel szeroki – przerwa interwałowa o średniej szerokości.
2. W łóżku piętrowym przednia barierka górnego legowiska utworzona jest z pionowych szczelbi o jednakowej wysokości i o dwóch szerokościach: szczelbi szerokich oraz szczelbi wąskich, rozmieszczonych pomiędzy belką krawędziową i pionowym słupkiem, w następującej kolejności: przerwa interwałowa o średniej szerokości – szczelbel szeroki – przerwa interwałowa o większej szerokości – szczelbel wąski – przerwa interwałowa o bardzo małej szerokości – szczelbel wąski – przerwa interwałowa o większej szerokości – szczelbel szeroki – przerwa interwałowa o większej szerokości – szczelbel wąski – przerwa interwałowa o bardzo małej szerokości – szczelbel wąski – przerwa interwałowa o większej szerokości – szczelbel szeroki – pionowy słupek. Barierka od góry zakończona jest poziomą listwą z jednej strony osadzoną w przedniej belce krawędziowej, a z drugiej strony połączona jest z pionowym słupkiem. Kompozycja symetryczna wzdłuż pionowej osi symetrii osadzonej w połowie przerwy o bardzo małej szerokości, utworzona przez powtarzalne usytuowanie: szczelbi szerokich oraz szczelbi wąskich oddzielonych od siebie powtarzalnym odstępem jednym z trzech modułów szerokości: o średniej szerokości, o większej szerokości, o bardzo małej szerokości.

3. Przednia barierka ochronna dolnego legowiska zamocowana do przedniej deski dolnego legowiska. Kompozycja symetryczna wzdłuż pionowej osi symetrii osadzonej w połowie przerwy o bardzo małej szerokości, utworzona przez powtarzalne usytuowanie: szczelbi szerokich oraz szczelbi wąskich oddzielonych od siebie powtarzalnym odstępem jednym z trzech modułów szerokości: o średniej szerokości, o większej szerokości, o bardzo małej szerokości.
4. Motyw dekoracyjny kompozycji ucieleśniony w łóżku piętrowym wykorzystuje ukształtowanie szczelbi i układ szczelbi: szeroki szczebel – dwa wąskie szczelbe – szeroki szczebel, w powiązaniu z odpowiednim wykorzystaniem modułów o trzech różnych szerokościach interwału, jak również zastosowanie odpowiednich proporcji, tworzy utwór jednolity stylistycznie.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.2

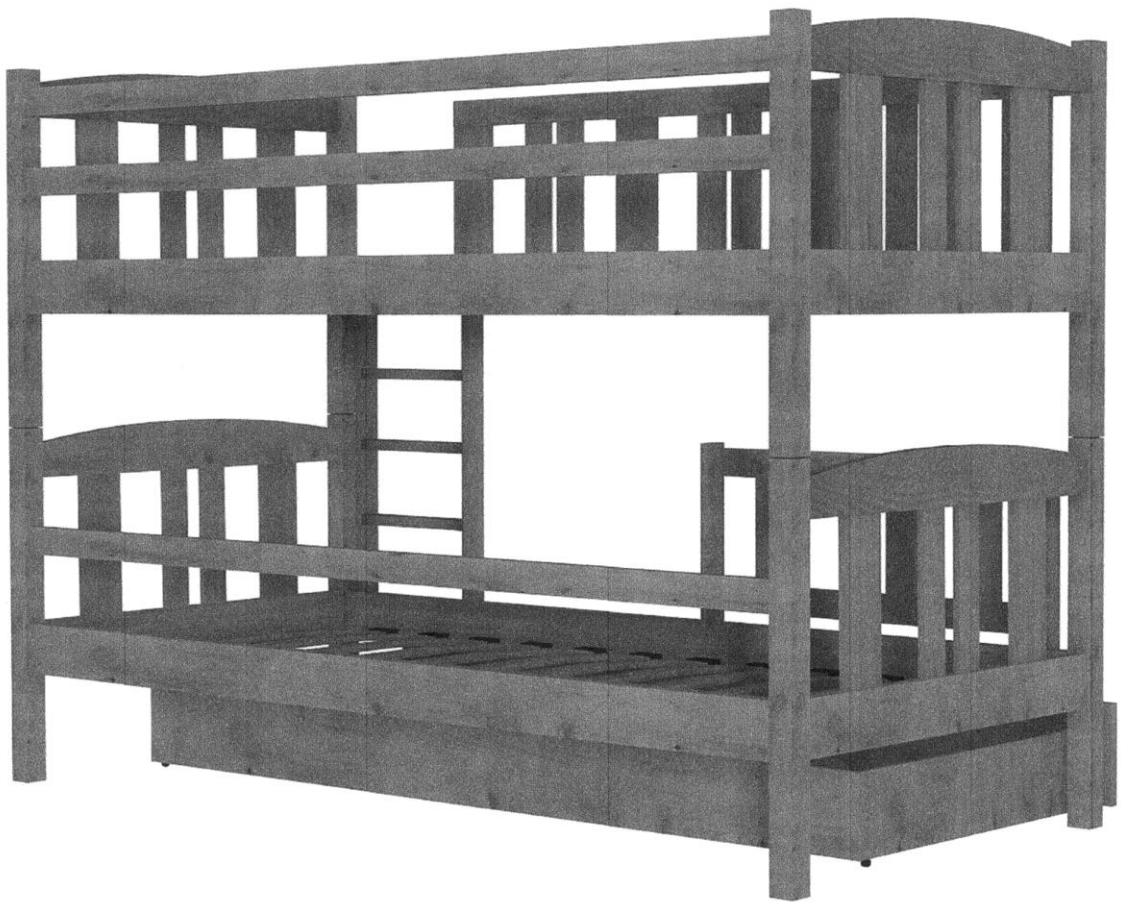


Fig.3



Fig.4