


Warszawa, 27 maja 1938 r.

URZĄD PATENTOWY



A 44 b 1/32

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 26367.

Józef Gillern
(Warszawa, Polska).

Kl. 44 ~~a~~ 12.

44 a¹ 1/32

Guzik.

Zgłoszono 28 stycznia 1937 r.
Udzielono 24 marca 1938 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest guzik, dający się umocowywać bez przyszywania, przy czym materiał w miejscu przytwierdzenia guzika nie ulega uszkodzeniu.

Przykład wykonania guzika według wynalazku przedstawiony jest na rysunku.

Fig. 1 — 5 przedstawiają w widoku i w przekrojach poszczególne części składowe guzika; fig. 6 — guzik w przekroju, a fig. 7 — guzik w widoku, umocowany na materiale.

Guzik według niniejszego wynalazku składa się z nagwintowanej iglicy 1, wykonanej w postaci śrubki, z dwóch cienkich blaszanych podkładek 2 i 3 oraz z tulejki 4, w którą wkreca się igłę 1. Do tulejki 4 dopasowana jest główka 5, która może być nakręcana, przynitowana lub w inny

sposób przymocowana do tulejki. Główka 5 wykonana być może w postaci guzika, żetonu lub wszelkiego rodzaju odznaki lub ozdoby.

Główka 1' iglicy 1 posiada kształt odwróconego stożka i zaopatrzona jest u góry w rowek 1'' o szerokości równej grubości drobnej monety, celem łatwego jej przykręcania bez stosowania jakichkolwiek narzędzi.

Podkładki 2 i 3 posiadają stożkowe wgłębienie 2' względnie 3', zakończone otworkami dla przejścia iglicy 1, i służą do zaciskania materiału, na którym guzik jest umocowany.

Na fig. 6 przedstawiony jest całkowity guzik, w którym wszystkie poszczególne części złożone są w jedną całość.

Na fig. 7 guzik przytwierdzony jest do sukna 6.

Ponieważ iglica 1 jest cienka i ostra, przy przymocowywaniu guzika przechodzi łatwo przez materiał, a rozchylając jego nitki nie wytwarza trwałej dziurki, przy czym podkładki 2 i 3 ściskają sukno z obu stron na stosunkowo dużej powierzchni tak, że guzik według wynalazku, nawet po dłuższym noszeniu, nie niszczy materiału, do którego jest przymocowany.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Guzik, żeton lub podobna odznaka, posiadający ostrą nagwintowaną iglicę,

wkręcaną w tulejkę, zaopatrzoną na końcu w nakręcaną, zanitowaną lub w inny sposób umocowaną główkę, znamieny tym, że pomiędzy główką iglicy (1) a tulejką (4) posiada wkładki (2 i 3), pomiędzy którymi zaciska się materiał.

2. Guzik według zastrz. 1, znamieny tym, że wkładki (2 i 3) posiadają stożkowe wgłębienie, odpowiadające dolnej części główki iglicy (1) i wierzchniej części trzonu guzika.

Józef Gillern.

Zastępca: Inż. S. Pawlikowski,
rzecznik patentowy.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6

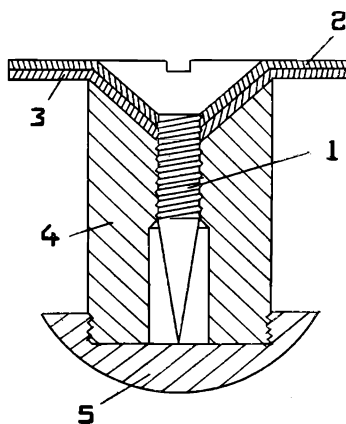


Fig. 7

