[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47B 81/00 (2006.01)
A47F 5/00 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820188618.5

[45] 授权公告日 2009 年 5 月 27 日

[11] 授权公告号 CN 201243787Y

[22] 申请日 2008.8.14

[21] 申请号 200820188618.5

[73] 专利权人 广州煜晨机械设备有限公司

地址 510470 广东省广州市白云区人和镇东华工业区东昌路四号

[72] 发明人 苏瑞芬

[74] 专利代理机构 广州市一新专利商标事务所有限公司

代理人 王德祥 刘兴耿


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称

一种组合多功能玄关

[57] 摘要

本实用新型公布了一种组合多功能玄关，包括贮藏柜、装饰柜，贮藏柜分为前后两层，且前后都开有柜门，在贮藏柜的后层嵌置有一可折叠式的烫衣板，装饰柜固定在贮藏柜的上面。 采用这样的结构后的组合多功能玄关，可以充分满足玄关所要求的美观和实用的功能，满足生活的需要，同时，这样的结构也能很好的在家里分割出一个玄关空间来。

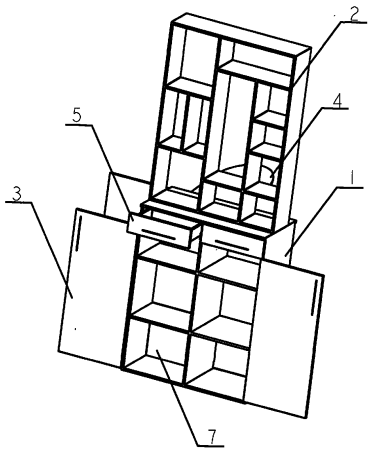

1、一种组合多功能玄关，其特征在于：所述的组合多功能玄关包括贮藏柜（1）、装饰柜（2），贮藏柜（1）分为前后两层，且前后都开有柜门（3），在贮藏柜的后层嵌置有一可折叠的烫衣板（4），装饰柜（2）固定在贮藏柜（1）的上面。

2、根据权利要求1所述的组合多功能玄关，其特征在于：所述的贮藏柜（1）前层分为上下两层，上层为抽拉式的箱子（5），下层（7）由隔板分割成若干空间。

3、根据权利要求1所述的组合多功能玄关，其特征在于：所述柜门（3）为转动开合式的扇门。

4、根据权利要求1所述的组合多功能玄关，其特征在于：所述柜门（3）为推拉式的趟门。

5、根据权利要求1－4所述的任一种组合多功能玄关，其特征在于：所述烫衣板（4）的上端通过铰轴（9）与贮藏柜（1）铰接，在烫衣板（4）与贮藏柜（1）之间设有控制烫衣板折叠或打开的支撑装置（6）。

6、根据权利要求5所述的组合多功能玄关，其特征在于：在所述烫衣板（4）与贮藏柜（1）之间还设有烫衣板升降控制装置（8）。

一种组合多功能玄关

技术领域

本实用新型涉及一种家具，具体来说是一种组合多功能玄关。

背景技术

中华民族历来讲究含蓄内敛，中国古代的建筑特别是家居都带有含蓄内敛的鲜明特色。古代家居往往通过屏风、长廊等来在视觉和距离上增加外界对家居的直接冲击。现代的家居受经济和空间的影响，有些设计了玄关来作为内厅和外界的缓冲，有的连玄关也没有。

对于有玄关的家居，现在市面上要找到很好的能起到装饰玄关的产品很少，要么华丽漂亮但没有什么用处，不能满足人们进门后除衣脱鞋的需要，要么是实用的鞋柜、衣帽柜之类，又不太美观。对于那些没有玄关设计的家居，更是希望能找到一件能在室内很好的分割出一个玄关空间的产品。公开号为 CN2614562Y 的中国实用新型专利申请公开了一种玄关，该玄关由水幕玻璃构成，水幕玻璃两侧分别固定连接支柱作支撑，在两柱之间有箱体，箱体上可放置鱼缸，箱体内放置有水泵。该玄关有比较好的装饰功能，也可移动，但是也有如下缺点：一是体积比较大，会占用比较多的空间，二是没有一点的使用功能，在玄关的空间里如果没有可以摆放衣帽鞋袜的装置，将给进出家们带来不便。

发明内容

本实用新型所要解决的是针对现有技术存在的问题，提供一种既能摆放在玄关空间里起到装饰和方便生活的作用，同时又可以在没有玄关的家居中很好的创造玄关空间的一种组合多功能玄关。

本实用新型所要解决的问题是通过下面的技术方案实现的：

一种组合多功能玄关，包括贮藏柜、装饰柜，贮藏柜分为前后两层，且前后都开有柜门，在贮藏柜的后层嵌置有一可折叠式的烫衣板，

装饰柜固定在贮藏柜的上面。

贮藏柜前层分为上下两层，上层为抽拉式的箱子，下层由隔板分割成若干空间。

柜门既可以采用转动式开合的扇门，也可以采用推拉式的趟门。

烫衣板的上端通过铰轴与贮藏柜铰接，在烫衣板与贮藏柜之间设有控制烫衣板折叠或打开的支撑装置。在烫衣板与贮藏柜之间还可设置烫衣板升降控制装置。

装饰柜上可以摆放一些工艺品和一些装饰品，以起到美观的作用，贮藏柜的前层可以摆放鞋袜、雨伞以及其他一些出门常带的琐碎物品，同时，将烫衣板巧妙地安放在玄关的后层箱体内，既可以很好地解决烫衣板的摆放占用空间的问题，同时也充分地扩展了组合多功能玄关的功能，采用这样的结构后的组合多功能玄关，可以充分满足玄关所要求的美观和实用的功能，满足生活的需要，同时，这样的结构也能很好的在家里分割出一个玄关空间来。

附图说明

图 1 为本实用新型组合多功能玄关立体图（一）；

图 2 为本实用新型组合多功能玄关立体图（二）；

图 3 为图 2 在 A 处的放大示意图。

具体实施方式

下面对照附图，对本实用新型作进一步的说明：

如图 1—3 所示，一种组合多功能玄关，包括贮藏柜 1、装饰柜 2，贮藏柜 1 分为前后两层，且前后都开有柜门 3，在贮藏柜的后层装有一可折叠式的烫衣板 4，装饰柜 2 固定在贮藏柜 1 的上面，贮藏柜 1 前层分为上下两层，上层为抽拉式的箱子 5，下层 7 由隔板分割成若干空间，烫衣板 4 嵌置于贮藏柜 1 中，上端通过铰轴与贮藏柜 1 铰接，在烫衣板 4 与贮藏柜 1 之间有烫衣板支撑装置 6，贮藏柜 1 的前后柜门 3 既可以采用合页连接的转动式开合的扇门，也可以采用推拉式开合的趟门。装饰柜 2 上设有多个搁板，可以摆放一些工艺品和一些装饰品，以起到美观的作用，贮藏柜 1 的前层可以摆放鞋袜、雨伞以及

其他一些出门常带的琐碎物品。烫衣板的上端通过铰轴 9 与贮藏柜铰接，在烫衣板与贮藏柜之间设有控制烫衣板折叠或打开的支撑装置6，在烫衣板与贮藏柜之间设有烫衣板升降控制装置 8。

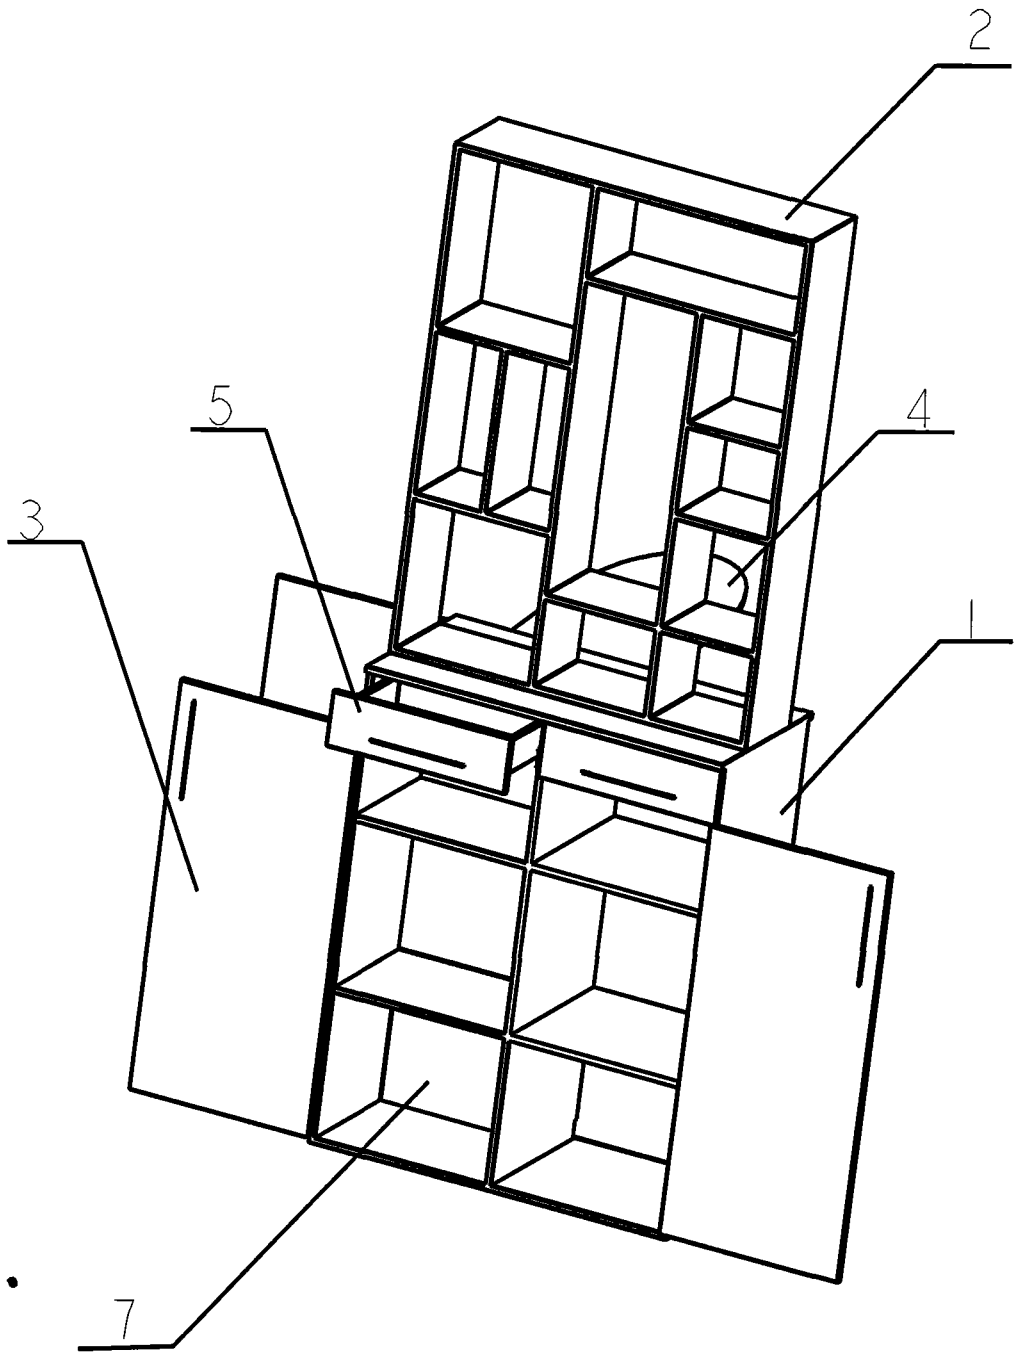


图 1

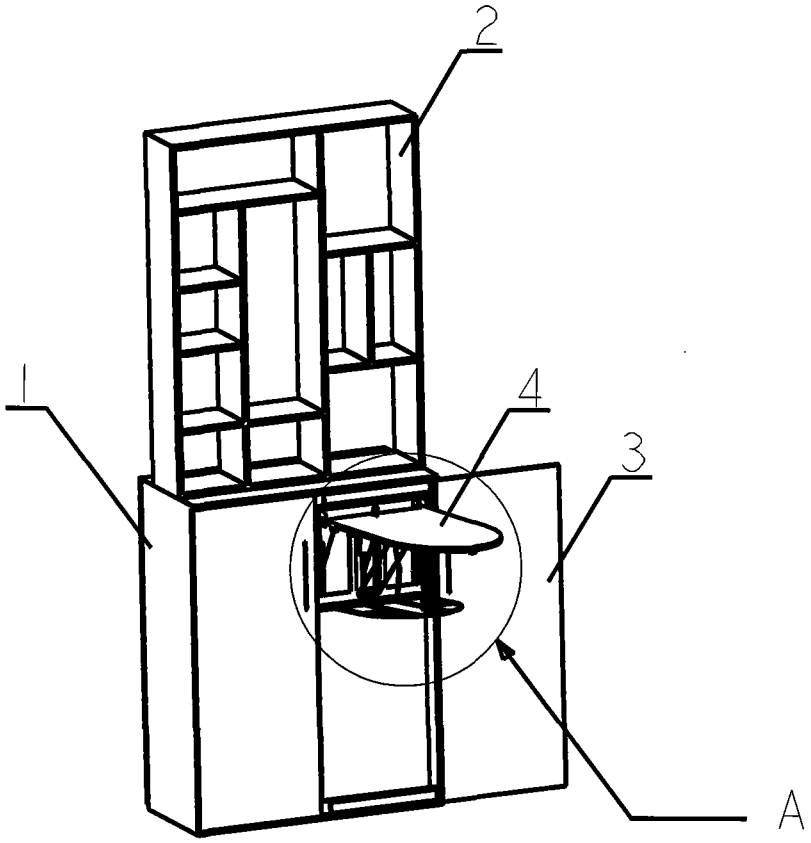


图 2

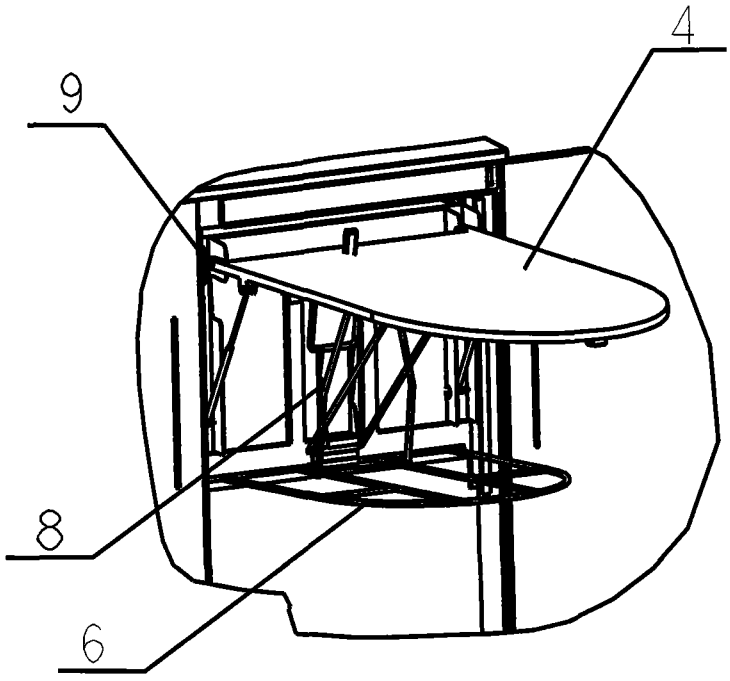


图 3