

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.447**

(21) Numer zgłoszenia: **19418**

(22) Data zgłoszenia: **07.02.2000**

(51) Klasyfikacja:
14-99

(54)

Uchwyt do telefonu komórkowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
BURY Sp. z o.o., Rzeszów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Stanisz Paweł, Ropczyce, (PL);
Noworol Leszek, Rzeszów, (PL)**

PL Rp.447

14-99

Rp 447

„BURY” – sp. z o.o.

Rzeszów, Polska

Twórcy wzoru zdobniczego: Paweł Stanisław, Leszek Noworol

Uchwyt do telefonu komórkowego

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 3 lutego 2000r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest uchwyt do telefonu komórkowego przeznaczony głównie do stosowania w samochodzie.

Istotę wzoru stanowi nowa postać uchwyty samochodowego do telefonu komórkowego przejawiająca się w jego kształcie zewnętrznym.

Przedmiot wzoru pokazano w załączonym materiale ilustracyjnym, w którym **fig. 1÷6** stanowią widoki kreskowe, przy czym **fig. 1** przedstawia uchwyt w rzucie izometrycznym w widoku z przodu, z prawego boku i z góry, **fig. 2** -uchwyt w widoku z przodu, **fig. 3** - uchwyt w widoku z boku, **fig. 4** – uchwyt w widoku z góry, **fig. 5** - uchwyt w widoku z tyłu, a **fig. 6** uchwyt w widoku z dołu.

Uchwyt do telefonu komórkowego według wzoru zdobniczego jest utworzony z połączenia ze sobą prostopadłościennych brył opartych zasadniczo na powierzchniach płaskich i walcowych, w których linie zewnętrznego obrysu są połączone łagodnymi łukami, stycznymi do tych linii zewnętrznego obrysu, przy czym uchwyt stanowi dwuczęściowa prostopadłościenna bryła połączona wzdłuż pionowej linii podziału, składająca się z połówki przedniej, pojemnikowej dla telefonu komórkowego oraz połówki tylnej stanowiącej część wieszakową tego uchwyty i pojemnikową dla instalacji zasilającej

telefonu. Uchwyt w widoku z przodu przypomina kształt czołna ze zbiegającymi się w stronę szczytu ścianami bocznymi, równoległe biegnącymi w części środkowej i zbiegającymi się promieniowo w części dolnej w kierunku ściany oporowej dolnej tego uchwytu. W części szczytowej uchwyt posiada zaczep zamocowany w połówce tylnej uchwytu i sprężyscie przesuwany w osi pionowej, sięgający w stronę połówki przedniej uchwytu, wykonany w kształcie wygiętej płytki w stronę ściany oporowej dolnej. Część szczytową połówki przedniej uchwytu stanowi wyłącznie powierzchnia oporowa czołowa, z której w części środkowej zaczynają wznosić się łagodnymi promieniami ścianki boczne, przechodzące następnie w równoległe do tej powierzchni oporowej krawędzie. W części dolnej uchwytu ścianki te łączą się z wypukłą na zewnątrz ścianką czołową, osłaniającą od czoła pojemnik uchwytu. Krawędź górna ścianki czołowej jest promieniowo wklęsła w kierunku ściany oporowej dolnej uchwytu, a na czole tej ścianki czołowej uformowana jest płytka pulpitu sterowniczego o kształcie wzdłużnej listwy z zaokrąglonymi promieniowo krawędziami bocznymi. Wewnętrzna czołowa powierzchnia oporowa połówki przedniej uchwytu jest wyłożona dwiema symetrycznie i pionowo ustawionymi listwami ślizgowymi, pomiędzy którymi wykonane są otwory mocowania. Zewnętrzna ściana tylna połówki tylnej uchwytu jest wykonana jako wycinek wklęsłej powierzchni walcowej ograniczonej odstającymi od powierzchni ściany tylnej krawędzią górną i krawędzią dolną, połączonej z boku tego wycinka wypukłymi powierzchniami sferycznymi symetrycznie przecinającymi się z powierzchniami walcowymi ścian bocznych uchwytu jak pokazano w załączonym materiale ilustracyjnym.

Celem wzoru zdobniczego jest podniesienie walorów użytkowych i estetycznych uchwytu do telefonu komórkowego.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt do telefonu komórkowego według wzoru zdobniczego **znamienny tym, że** jest utworzony z połączenia ze sobą prostopadłościennych brył opartych zasadniczo na powierzchniach płaskich i walcowych, w których linie zewnętrznego obrysu są połączone łagodnymi łukami, stycznymi do tych linii zewnętrznego obrysu, przy czym uchwyt

stanowi dwuczęściowa prostopadłościenna bryła połączona wzdłuż pionowej linii podziału, składająca się z połówki przedniej oraz połówki tylnej, który w widoku z przodu przypomina kształt czołna ze zbiegającymi się w stronę szczytu ścianami bocznymi, równoległe biegnącymi w części środkowej i zbiegającymi się promieniowo w części dolnej w kierunku ściany oporowej dolnej, a w części szczytowej uchwyt ten posiada zaczep sprężyste przesuwany w osi pionowej, sięgający w stronę połówki przedniej uchwytu, wykonany w kształcie wygiętej płytki w stronę ściany oporowej dolnej, przy czym część szczytową połówki przedniej uchwytu stanowi powierzchnia oporowa czołowa, z której w części środkowej zaczynają wznosić się łagodnymi promieniami ścianki boczne, przechodzące następnie w równoległe do tej oporowej powierzchni krawędzie, a w części dolnej uchwytu ścianki te łączą się z wypukłą na zewnątrz ścianką czołową, osłaniającą od czoła pojemnik uchwytu, którego krawędź górna jest promieniowo wklęsła w kierunku ściany oporowej dolnej uchwytu, a na czole tej ścianki czołowej uformowana jest płytka pulpitu sterowniczego o kształcie wzdłużnej listwy z zaokrąglonymi promieniowo krawędziami bocznymi, a powierzchnia oporowa czołowa połówki przedniej uchwytu jest wyłożona pionowo ustawionymi listwami ślizgowymi, natomiast zewnętrzna ściana tylna połówki tylnej uchwytu jest wykonana jako wycinek wklęsłej powierzchni walcowej, ograniczonej odstającymi od tej powierzchni krawędzią górną i krawędzią dolną, połączonej z boku tego wycinka wypukłymi powierzchniami sferycznymi symetrycznie przecinającymi się z powierzchniami walcowymi ścian bocznych uchwytu jak pokazano w załączonym materiale ilustracyjnym.

Zgłaszający: „BURY” – sp. z o.o.; Rzeszów

Pełnomocnik:

KANCELARIA PRAWA PATENTOWEGO
inż. Wiesław Guzek
rzecznik patentowy
35-232 Rzeszów ul. Zajęcza 7
NIP 813-101-85-88

RZECZNIK PATENTOWY
inż. Wiesław Guzek
NIP 813-101-85-88

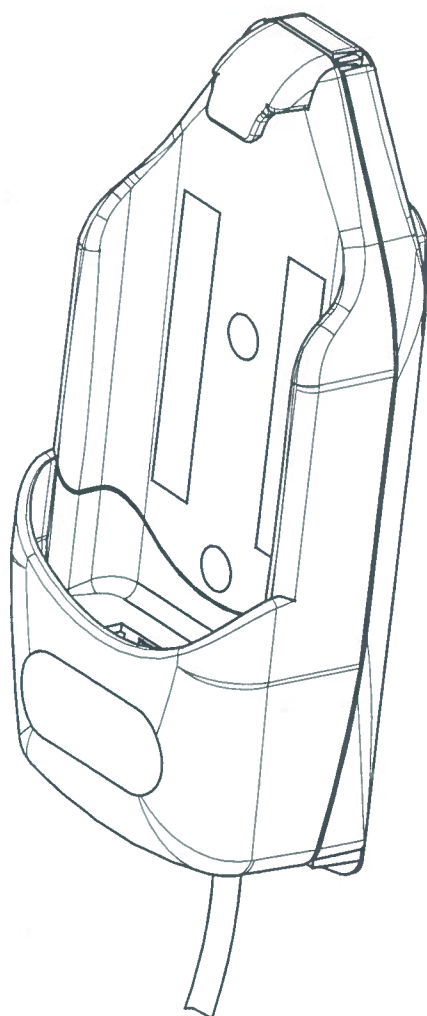


Fig.1

Zgłaszający: „BURY” sp. z o.o.; Rzeszów

Pełnomocnik

KANCELARIA PRAW PATENTOWYCH
inż. Włodzisław Gusek
rzecznik patentowy
35-232 Rzeszów al. Złotych 7
NIP 813-101-85-88

RZECZNIK PATENTOWY
inż. Włodzisław Gusek
Nr wpisu 1456

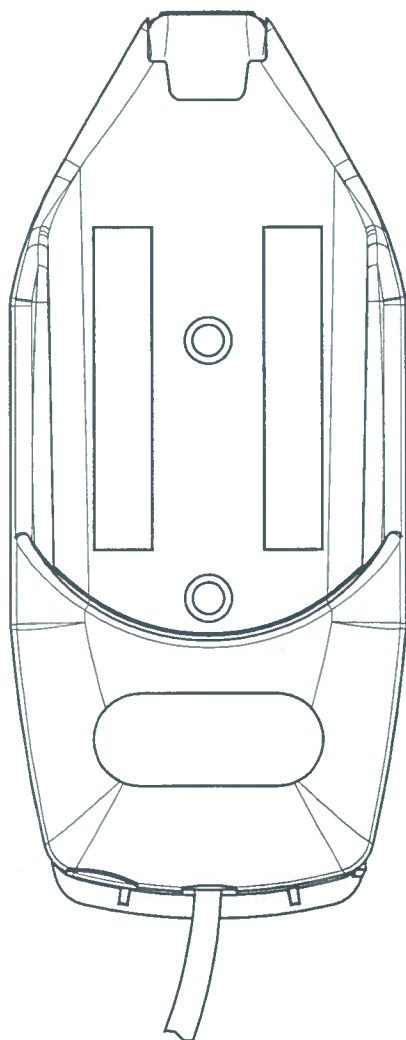


Fig.2

Zgłaszający: „BURY” sp. z o.o.; Rzeszów

Pełnomocnik

KANCELARIA PRAWA PATENTOWEGO
inż. Włodzisław Guzek
rzecznik patentowy
35-232 Rzeszów ul. Zajęcza 7
NIP 813-101-85-88

RZECZNIK PATENTOWY
inż. Włodzisław Guzek
Nr wpisu 1456

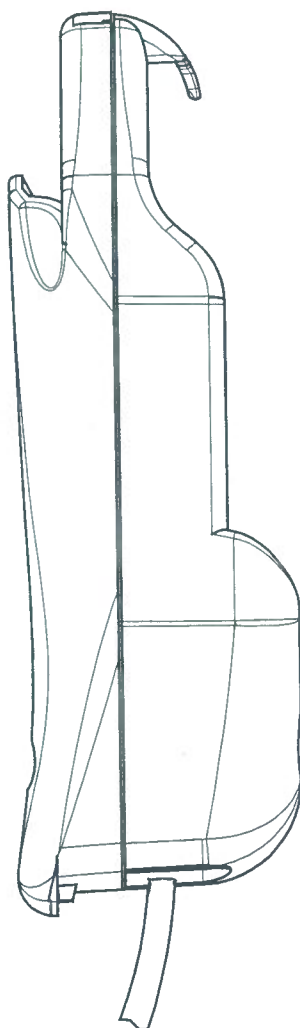


Fig.3

Zgłaszający: „BURY” – sp. z o.o.; Rzeszów

Pełnomocnik

KANCELARIA PRAWA PATENTOWEGO
inż. Włodzisław Guzek
rzecznik patentowy
35-232 Rzeszów ul. Zajęcza 7
NIP 813-101-85-88

RZECZNIK PATENTOWY
inż. Włodzisław Guzek
Nawpisu 1456

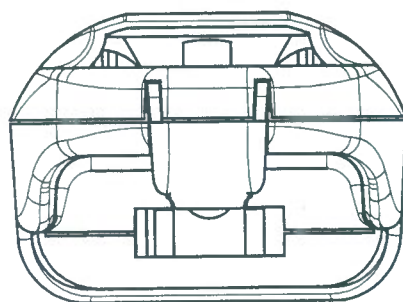


Fig.4

Zgłaszający: „BURY” – sp. z o.o.; Rzeszów

Pełnomocnik

KANCELARIA PRAWA PATENTOWEGO
inż. Włodzisław Guzek
rzecznik patentowy
35-232 Rzeszów ul. Zajęcza 7
NIP 813-101-85-88

RZECZNIK PATENTOWY
inż. Włodzisław Guzek
Nr wpisu 1456

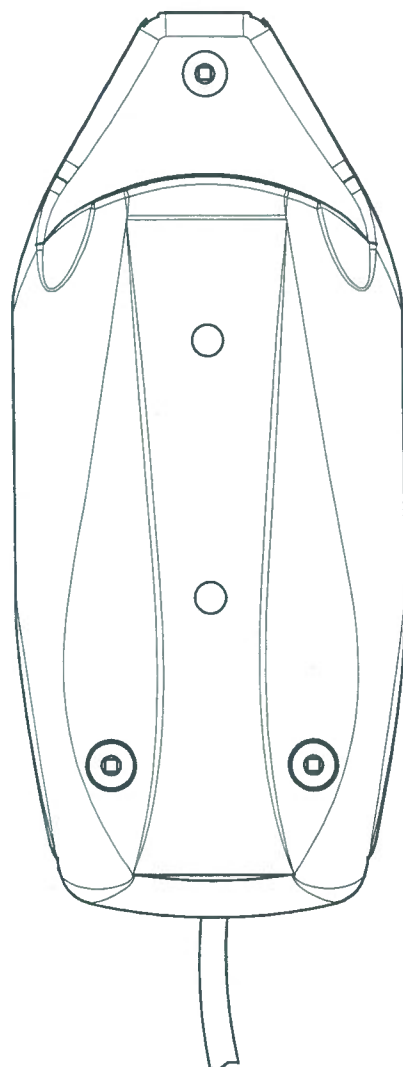


Fig.5

Zgłaszający: „BURY” sp. z o.o.; Rzeszów

Pełnomocnik

KANCELARIA PRAWA PATENTOWEGO
inż. Włodzisław Guzek
rzecznik patentowy
35-232 Rzeszów ul. Zajączka 7
NIP 813-101-85-88

RZECZNIK PATENTOWY
inż. Włodzisław Guzek
Nr wpisu 1456

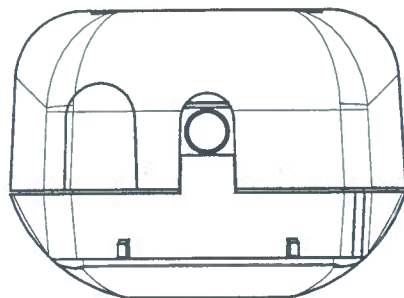


Fig.6

Zgłaszający: „BURY” sp. z o.o.; Rzeszów

Pełnomocnik

KANCELARIA PRAWA PATENTOWEGO
inż. Wacław Guzek
rzecznik patentowy
35-232 Rzeszów ul. Zajączka 7
NIP 813-101-85-68

RZECZNIK PATENTOWY
inż. Wacław Guzek
Nr wpisu 1456