

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2318**

(51) Klasyfikacja:  
**08-08**

(21) Numer zgłoszenia: **21298**

(22) Data zgłoszenia: **02.03.2001**

(54)

Zapinka na listwę

(30) Pierwszeństwo:

**04.09.2000 (AT);**  
**04.09.2000 (AT);**  
**04.09.2000 (AT)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**31.05.2003 WUP 05/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Franz Neuhofer jun., Zell am Moos, (AT)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Neuhofer jun. Franz, Zell am Moos, (AT)**

**PL Rp.2318**

Rp 2318

08-08

T-54288/GR

Franz Neuhofer jun.

Zell am Moos, Austria

Twórca wzoru zdobniczego : Franz NEUHOFER jun.

Zapinka na listwę

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 2 marca 2001r

Pierwszeństwo : Mu 3671/2000, Mu 3672/2000, Mu 3673/2000  
z dnia 4 września 20001( Austria)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zapinka na listwę.

Istotę wzoru stanowi nowa postać zapinki na listwę, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia zapinkę na listwę w widoku z przodu, fig.2- zapinkę na listwę w widoku z boku, fig.3- zapinkę na listwę w widoku perspektywicznym, fig.4- następną zapinkę na listwę w widoku z przodu, fig.5- zapinkę z fig.4 w widoku z boku, fig.6- zapinkę z fig.4 w widoku perspektywicznym, fig.7- kolejną zapinkę na listwę w wi-

doku z przodu, fig.8- zapinkę z fig.7 w widoku z boku, a fig.9- zapinkę z fig.7 w widoku perspektywicznym.

Zapinka na listwę według wzoru zdobniczego, charakteryzuje się tym, że ściana tylna i ściana przednia tworzą zarys kąta prostego o zaokrąglonym narożu, przy czym w polu ściany tylnej znajduje się owalny otwór, a przy górnej krawędzi tej ściany znajduje się półka, której powierzchnia górna i dolna jest rowkowana i półka ta tworzy ze ścianą tylną kąt rozwarty. Powierzchnia górna ściany przedniej przebiega częściowo poziomo i częściowo skośnie. Nad ścianą przednią usytuowana jest półka z występem, przy czym powierzchnia górna i dolna tej półki jest rowkowana w pobliżu krawędzi przedniej, a występ ma w widoku z boku zarys w przybliżeniu trójkąta. Ponadto wysokość ściany tylnej jest około dwukrotnie większa od głębokości ściany przedniej.

Następna zapinka na listwę, charakteryzuje się tym, że ściana tylna i ściana przednia tworzą zarys kąta prostego o zaokrąglonym narożu, przy czym w polu ściany tylnej znajduje się owalny otwór, a przy górnej krawędzi tej ściany znajduje się półka, której powierzchnia górna i dolna jest rowkowana. Półka ta tworzy ze ścianą tylną kąt rozwarty, przy czym powierzchnia przednia ściany tylnej w okolicy tej półki przebiega skośnie. Powierzchnia górna ściany przedniej przebiega częściowo poziomo i częściowo skośnie, a nad ścianą przednią usytuowana jest półka z występem. Powierzchnia górna i dolna tej półki jest rowkowana w pobliżu krawędzi przedniej, a występ ma w widoku z boku zarys w przybliżeniu czworoboku. Ponadto wysokość ściany tylnej jest około czterokrotnie większa od głębokości ściany przedniej.

Kolejna zapinka na listwę, charakteryzuje się tym, że ściana tylna i ściana przednia tworzą zarys kąta prostego o zaokrąglonym narożu, przy czym w polu ściany tylnej znajduje się owalny otwór. Przy górnej krawędzi tej ściany znajduje się półka, której powierzchnia górna i dolna jest rowkowana i półka ta tworzy ze ścianą tylną kąt rozwarty, przy czym powierzchnia przednia ściany tylnej w okolicy tej półki przebiega skośnie. Powierzchnia górna ściany przedniej przebiega częściowo poziomo i częściowo skośnie, a nad ścianą przednią usytuowana jest półka z występem, przy czym powierzchnia górna i dolna tej półki jest rowkowana w pobliżu krawędzi przedniej, a występ ma w widoku z boku zarys czworoboku. Ponadto wysokość ściany tylnej jest około czterokrotnie większa od głębokości ściany przedniej.

#### Zastrzeżenia ochronne

1. Zapinka na listwę, znamieną tym, że ściana tylna i ściana przednia tworzą zarys kąta prostego o zaokrąglonym narożu, przy czym w polu ściany tylnej znajduje się owalny otwór, a przy górnej krawędzi tej ściany znajduje się półka, której powierzchnia górna i dolna jest rowkowana i półka ta tworzy ze ścianą tylną kąt rozwarty, zaś powierzchnia górna ściany przedniej przebiega częściowo poziomo i częściowo skośnie, a nad ścianą przednią usytuowana jest półka z występem, przy czym powierzchnia górna i dolna tej półki jest rowkowana w pobliżu krawędzi przedniej, a występ ma w widoku z boku zarys w przybliżeniu trójkąta, a ponadto wysokość ściany tylnej jest około dwukrotnie większa od głębokości

ściany przedniej, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 3.

2. Zapinka na listwę, znamieną tym, że ściana tylna i ściana przednia tworzą zarys kąta prostego o zaokrąglonym narożu, przy czym w polu ściany tylnej znajduje się owalny otwór, a przy górnej krawędzi tej ściany znajduje się półka, której powierzchnia górna i dolna jest rowkowana i półka ta tworzy ze ścianą tylną kąt rozwarty, przy czym powierzchnia przednia ściany tylnej w okolicy tej półki przebiega skośnie, zaś powierzchnia górna ściany przedniej przebiega częściowo poziomo i częściowo skośnie, a nad ścianą przednią usytuowana jest półka z występem, przy czym powierzchnia górna i dolna tej półki jest rowkowana w pobliżu krawędzi przedniej, a występ ma w widoku z boku zarys w przybliżeniu czworoboku, a ponadto wysokość ściany tylnej jest około czterokrotnie większa od głębokości ściany przedniej, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.4 do 6.


3. Zapinka na listwę, znamieną tym, że ściana tylna i ściana przednia tworzą zarys kąta prostego o zaokrąglonym narożu, przy czym w polu ściany tylnej znajduje się owalny otwór, a przy górnej krawędzi tej ściany znajduje się półka, której powierzchnia górna i dolna jest rowkowana i półka ta tworzy ze ścianą tylną kąt rozwarty, przy czym powierzchnia przednia ściany tylnej w okolicy tej półki przebiega skośnie, zaś powierzchnia górna ściany przedniej przebiega częściowo poziomo i częściowo skośnie, a nad ścianą przednią usytuowana jest półka z występem, przy czym powierzchnia górna i dolna tej półki jest rowkowana w pobliżu krawędzi przedniej, a występ ma w widoku z boku zarys czworoboku, a ponadto

wysokość ściany tylnej jest około czterokrotnie większa od głębokości ściany przedniej, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.7 do 9.

Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy



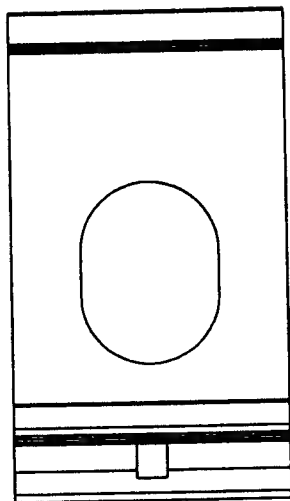


Fig. 1

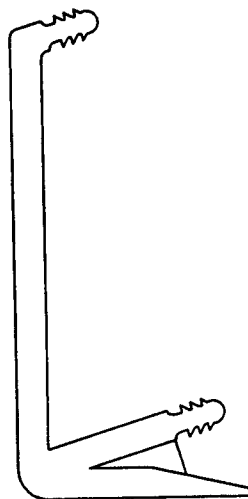


Fig. 2

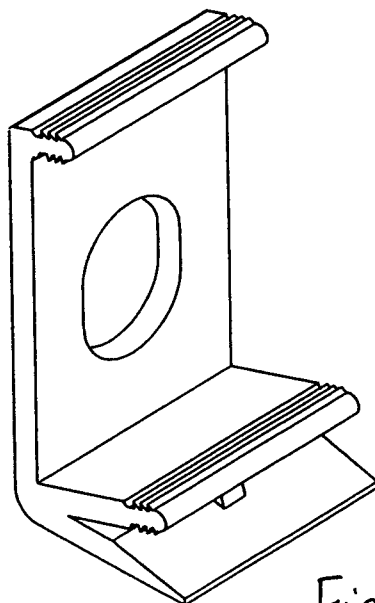


Fig. 3

Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy

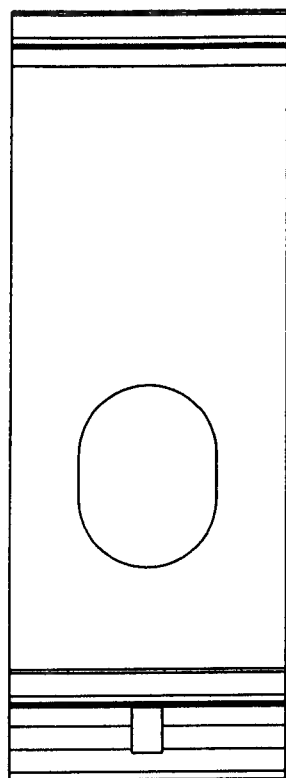


Fig. 4

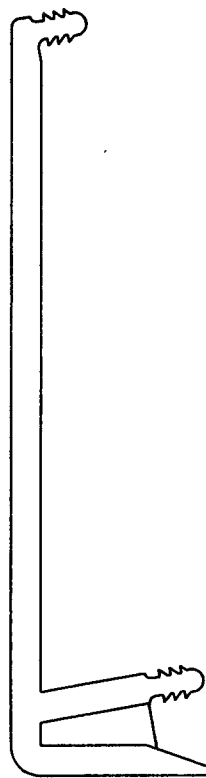


Fig. 5

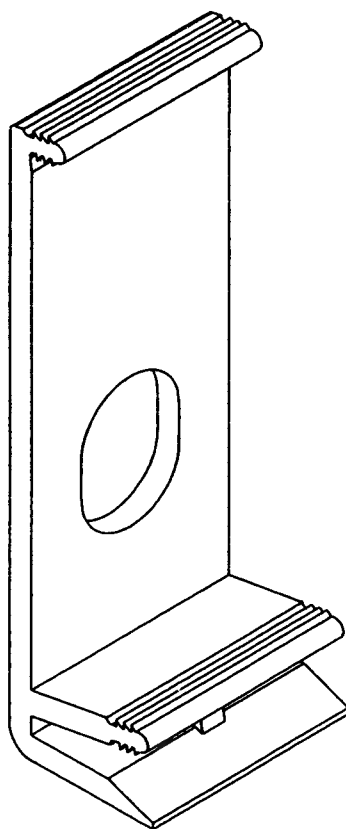


Fig. 6

Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy

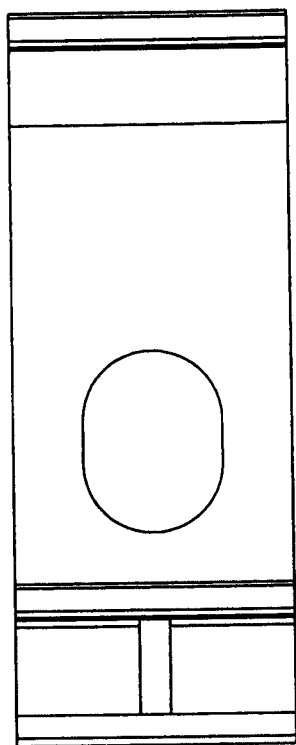


Fig. 7

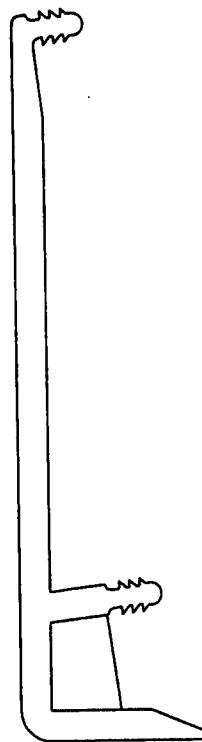


Fig. 8

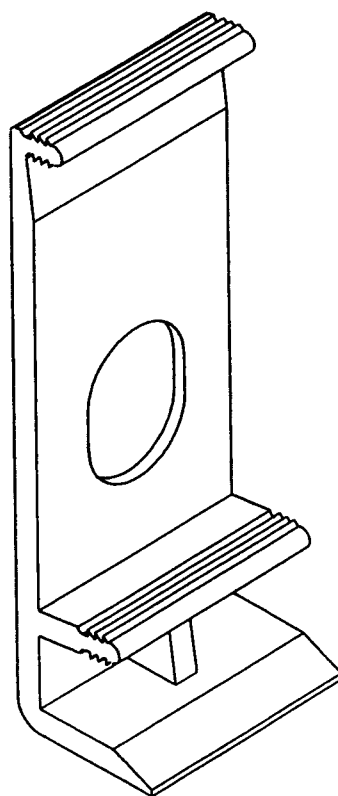


Fig. 9

Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Piecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, likely belonging to mgr inż. Urszula Sierpińska.