



RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Derivatisierung hochmolekularer Polymethacrylimide

Anwendungsgebiet der Erfindung

Verfahren zur Herstellung von derivatisierten und auch teilderivatisierten Polymethacrylimiden, insbesondere hochmolekularen, die sich dadurch auszeichnen, dass der Derivatisierungsgrad einstellbar ist.

Stand der Technik

Polymethacrylimide sind seit langer Zeit bekannt. Die Hauptkette besitzt durch die Ringstruktur der Monomereinheit an den beiden Methylgruppen eine hohe Kettensteifigkeit (siehe Figur 5), weshalb die Polymethacrylimide hohe Glasübergangstemperaturen besitzen, die bis über 200°C reichen. Im Folgenden soll das Wort "Polymethacrylimid" mit "PMI" abgekürzt werden.

PMI-Strukturen sind über mehrere synthetische Routen zugänglich. Möglich ist beispielsweise eine Aminolyse von PMMA mit dem einem primären Amin in einem geeigneten, hochsiedenden Lösungsmittel (z.B. N-Methylpyrrolidon). Die erhaltenen Polymere müssen durch Umfällen gereinigt werden, so dass sich diese Methode nur im Labormaßstab bewährt hat, wo die Flexibilität dieser Methode von Vorteil ist.

Weiterhin bekannt und auch in großtechnischer Anwendung ist die lösungsmittelfreie, polymeranaloge Umsetzung von Polymethylmethacrylat, im Folgenden als PMMA abgekürzt, mit einem primären Amin. Vorteilhaft bei dieser Syntheseroute, die technisch in einem Extruder bewerkstelligt wird, ist die Möglichkeit der Variation der Struktur durch den Einsatz verschiedenartiger Amine. Prinzipiell sind auch Mischungen denkbar, um etwaige Eigenschaften einzustellen. Technisch durchgesetzt hat sich zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung das methylsubstituierte Poly-N-methylmethacrylimid (PMMI).

Durch die Menge des eingesetzten Amins lässt sich die PMMA Kette auch nur teilweise polymeranalog umsetzen, weshalb mehrere kommerzielle Produkte existieren. Diese unterscheiden sich auf Grund des unterschiedlichen Anteils an PMI-Strukturen beispielsweise in der Wärmeformbeständigkeit und der Verarbeitung. Mit diesen Produkten kann eine Wärmeformbeständigkeit von $\sim 170^{\circ}\text{C}$ erreicht werden. Nachteilig ist diese Syntheseroute im Hinblick auf den Polymerisationsgrad. Alle eingesetzten PMMA Formmassen müssen schmelzbar sein, um im Extruder aufgeschmolzen und umgesetzt werden zu können, weshalb sie Molekulargewichte bis rund 200.000 g/mol besitzen. Die Hauptanwendungsbereiche dieser Produkte liegen im Spritzgussbereich und werden unter dem Namen PLEXIMID[®] vertrieben (siehe hierzu auch *Die Makromolekulare Chemie*, **96**, 227(1966)).

Hochmolekulare, nicht schmelzbare PMI-Werkstoffe, die Molekulargewichte von beispielsweise 1.000.000 g/mol und oder auch höher besitzen, waren bisher nur durch eine Umsetzung von Methacrylsäure und Methacrylnitril in Substanz möglich. Hierbei wird in einem ersten Schritt ein Copolymer erzeugt, welches in einem zweiten Schritt durch Erhitzen in eine PMI-Struktur überführt wird. Die dabei auftretende, intramolekulare Zyklisierung erzwingt eine Wasserstoffsubstitution am Stickstoffatom, weshalb diese Route nur dieses eine Derivat liefern kann.

Verfahrenstechnisch wird die Polymerisation in einer Kammer durchgeführt, die beispielsweise aus zwei planparallelen Glasplatten besteht, die mit einer Dichtschnur auf Abstand gehalten werden. In diese Kammer wird das Reaktionsgemisch, in der Regel bestehend aus Methacrylsäure, Methacrylnitril, Initiator und gegebenenfalls weiterer Additive, eingefüllt und durch Erwärmen polymerisiert. Eine Erwärmung kann beispielsweise durch Wasser oder Luft erfolgen. Nach der Polymerisation wird die Kammer geöffnet und die auf diese Weise hergestellte Copolymerisattafel entnommen.

Durch einen weiteren Tempersschritt bei erhöhter Temperatur wird das Copolymerisat in das Polymethacrylimid überführt. Durch Zusatz von Treibmitteln in das Reaktionsgemisch lässt sich das Copolymerisat während der Zyklisierung aufschäumen.

Diese hochmolekularen PMI-Schäume werden kommerziell unter dem Handelsnamen ROHACELL[®] vertrieben und besitzen eine hervorragende Wärmeformbeständigkeit, die bis zu 240°C reicht. Anwendung finden diese Hartschäume in Sandwichstrukturen, die durch ihr geringes Gewicht im Transportwesen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Nachteilig ist bei dieser Syntheseroute, dass eine Veränderung der Monomereinheit nicht möglich ist und damit wesentliche Freiheitsgrade bei der Beeinflussung der Eigenschaften verloren gehen.

Der hier beschriebenen Erfindung lag daher die Aufgabe zugrunde, eine Möglichkeit zu finden, hochmolekulare, substituierte Polymethacrylimide herzustellen. Gelöst werden kann diese Aufgabe durch Umsetzung eines primären Amins mit Methacrylsäureanhydrid, was zu Methacrylsäure und dem korrespondierenden Methacrylamid führt. Das hierbei entstehende Amid liegt dann in Lösung neben Methacrylsäure vor. Als geeignete Lösungsmittel bieten sich beispielsweise Gemische aus Methacrylsäure und Methacrylnitril an. Da diese beiden Monomere die Ausgangsverbindungen für ein unsubstituiertes Polymethacrylimid sind, kann gegebenenfalls eine Aufreinigung des Methacrylamid - Methacrylsäure - Gemisches entfallen. (Siehe Figur 1 und 2, wobei $n \geq 0$ ist.)

Muss das für die Substitution zu verwendende Methacrylamid nicht in situ hergestellt werden, sondern steht zur Synthese zur Verfügung, so kann es mit Methacrylsäure oder Methacrylsäureanhydrid direkt umgesetzt werden.

Durch Copolymerisation und anschließende Zyklisierung zum Polymethacrylimid ist eine Substitution auf diese Weise ebenfalls möglich. (Siehe Figur 3, wobei $0 \leq n \leq 1$ ist, und Figur 4, wobei $n \geq 0$ ist.)

Es lassen sich die folgenden Fälle unterscheiden:

Fall 1:

Vollsubstitution: 100% Substitutionsgrad: Als Substitutionsgrad ist hierbei der prozentuale Anteil der Anzahl der Polymethacrylimidmonomereinheiten gemeint, die am Stickstoffatom nicht mit einem Wasserstoffatom substituiert sind. Alle anderen Polymethacrylimidmonomereinheiten sind dann wasserstoffsubstituiert. Dies gilt auch für alle weiteren angegebenen Substitutionsgrade. Um eine 100% Substitution am Stickstoffatom zu erreichen, muss das dem eingesetzten Amin korrespondierende Methacrylamid mit der gebildeten Methacrylsäure umgesetzt werden. Nachteilig ist in diesem Fall, dass die oben beschriebene Umsetzung eines primärenamins mit Methacrylsäureanhydrid nur möglich ist, wenn das Amin im Anhydrid löslich ist und das Produktgemisch flüssig. Andernfalls muss mit Lösungsmittel gearbeitet werden, welches vor der Polymerisation wieder entfernt werden muss. Zudem wird während der Zyklisierungsreaktion ein Wassermolekül abgespalten, so dass eine große Menge Wasser im System enthalten ist, die das Polymethacrylimid aufschäumt. Daher ist eine vollständige Substitution auf diesem Wege zwar möglich, aber mit Nachteilen verbunden. Siehe hierzu auch Figur 1 für $n=0$, wobei R^1 einen Alkyl- oder Arylrest mit bis zu 36 C-Atomen darstellt, der zusätzlich Sauerstoff-, Stickstoff-, Schwefel-, und Phosphoratome in Form von typischen, organischen Funktionalitäten, wie beispielsweise eine Ether-, Alkohol-, Säure-, Ester-, Amid-, Imid-, Phosphonsäure-, Phosphonsäureester-, Phosphinsäure-, Phosphinsäureester-, Sulfonsäure-, Sulfonsäureester-, Sulfinsäure-, Sulfinsäureesterfunktion, Silicium-, Aluminium- und Boratome oder auch Halogene wie Fluor, Chlor, Brom oder Jod enthalten

kann. Namentlich erwähnt, jedoch ohne hierauf beschränkt zu sein, sollen hier sein Methylamin, Ethylamin, n-Propylamin, 2-Propylamin, n-Butylamin, 2-Butylamin, 3-Methyl-2-Butylamin, tert. Butylamin, die Isomeren des Propyl-, Hexyl-, Heptylamins, die Isomeren des Octylamins, wie beispielsweise 2-Ethylhexylamin, Laurylamin, Stearylamin, Anilin, Benzylamin, Toluidin, Alkylaniline, Alkylbenzylamine, Etheramine, Amine der Formel $H_2NR^3-O-R^3$, Esteramine, Amine der Formel $H_2NR^3-PO(OR^3)_2$ oder $H_2NR^3-CO_2-OR^3$, wobei R^3 einen Alkyl- oder Arylrest mit bis zu 20 C-Atomen darstellt.

Fall 2:

Teilsubstitution: >0% bis <100% Substitutionsgrad: Es wird verfahren wie unter Fall 1 beschrieben. Allerdings wird die Umsetzung des primären Amins mit Methacrylsäureanhydrid in einer Lösung aus Methacrylsäure und Methacrylnitril durchgeführt, wobei die Menge des Lösungsmittelgemisches kleiner oder gleich der Menge an Monomeren sein muss, die man für den gewünschten Substitutionsgrad benötigt, damit ein Aufarbeitungsschritt entfallen kann. Das erhaltene Gemisch wird wie oben beschrieben in einer Kammer polymerisiert. Je nach gewünschtem Substitutionsgrad sinkt die Menge des während der anschließend durchgeführten Zyklisierung abgespaltenen Wassers. Siehe hierzu auch Figur 1 für $n>0$, wobei R^1 wie vorher beschrieben zu verstehen ist. Zur Vereinfachung der Darstellung wurde in Figur 1 als Lösungsmittelgemisch eine stöchiometrische Zusammensetzung an Methacrylsäure und Methacrylnitril wiedergegeben, ohne jedoch hierauf beschränkt zu sein. D.h. eine Verschiebung der Monomerverhältnisse ist möglich (Vergleiche DE 2822885, DE 3346060, DE 3826469, DE 19717483)

Fall 3:

Teilsubstitution: >0% bis 33,3% Substitutionsgrad: Um die Wasserabspaltung in Fall 1 und 2 zu vermeiden, und die damit verbundenen Probleme zu umgehen, besteht die Möglichkeit, das bei der Zyklisierung von Amid und Methacrylsäure zum Imid entstehende Wasseräquivalent mit einem weiteren Äquivalent Methacrylsäureanhydrid abzufangen. Insgesamt entstehen daher zwei Äquivalente Methacrylsäure, die mit zwei Äquivalenten Methacrylnitril abgefangen werden können. Der maximal erreichbare Substitutionsgrad liegt dann bei 33,3%, was bedeutet, dass ein Drittel aller Monomereinheiten keine Wasserstoff- sondern eine davon verschiedene Substitution am Stickstoffatom aufweisen. Vorteilhaft ist in diesem Fall, dass zum einen keine Wasserabspaltung während der Zyklisierung auftritt und man zum anderen die Umsetzung des primären Amins mit einem Überschuss Methacrylsäureanhydrid in zwei Äquivalenten Methacrylnitril durchführen kann, ohne dass eine Aufarbeitung erfolgen muss. Dies hilft im Falle schwer löslicher Amine und reduziert die Wärmetönung der exothermen Reaktion. Analog zu Fall 2 kann man auch für Fall 3 die Umsetzung des primären Amins mit Methacrylsäureanhydrid in einer zusätzlichen Lösung aus Methacrylsäure und Methacrylnitril durchführen, wobei die Menge des Lösungsmittelgemisches kleiner oder gleich der Menge an Monomeren sein muss, die man für den gewünschten Substitutionsgrad benötigt, damit ein Aufarbeitungsschritt entfallen kann. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass zwei Äquivalente Methacrylnitril durch die beiden erzeugte Äquivalente Methacrylsäure verbraucht werden. Siehe hierzu auch Figur 2 für $n \geq 0$, wobei R^1 wie vorher beschrieben zu verstehen ist. Die Vorgehensweise wird in Figur 2 am Beispiel des Stearylamins demonstriert, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein. Zur Vereinfachung der Darstellung wurde in Figur 2 ferner als Lösungsmittelgemisch eine stöchiometrische Zusammensetzung an Methacrylsäure und Methacrylnitril wiedergegeben, ohne jedoch hierauf

beschränkt zu sein. D.h. eine Verschiebung der Monomerverhältnisse ist möglich.

Fall 4:

Vollsubstitution: 100% Substitutionsgrad: Die oben beschriebenen Fälle 1-3 beziehen sich auf die Vorgehensweise, wenn das zu verwendende Methacrylamid in situ hergestellt werden muss. Steht dieses Methacrylamid aber zur Synthese in Reinform zur Verfügung, so kann die Vorgehensweise geändert werden. Durch Umsetzung des N-Methacrylamidderivats mit einem Äquivalent Methacrylsäureanhydrid entsteht formal in situ ein halbes Äquivalent des korrespondierenden Methacrylimids. Durch Copolymerisation und anschließendes Zyklisieren zum Polymethacrylimid unter Abspaltung eines halben Äquivalentes Wasser kann das Endpolymer erhalten werden (Siehe Figur 3 für $n=1$).

Fall 5:

50% bis <100 Substitutionsgrad: Es wird verfahren, wie für Fall 4 beschrieben. Zusätzlich wird dem Monomergemisch Methacrylnitril zugegeben, welches mit einem Teil der gebildeten Methacrylsäure reagiert (Siehe Figur 3 für $0 < n \leq 1$). Dies hilft insbesondere, wenn Löslichkeitsprobleme den Fall 4 für eine bestimmte Substitution nicht möglich machen. Auf diese Weise ist eine Teilsubstitution immer noch realisierbar. Es ist zwar auch denkbar ein Methacrylsäure - Methacrylnitril - Gemisch für eine Reduktion des Substitutionsgrades zu verwenden, jedoch ist es sinnvoller, entsprechend mehr Methacrylsäureanhydrid zu verwenden, um die Menge des während der Zyklisierung abgespaltenen Wassers zu minimieren. Die Verwendung eines Methacrylsäure- Methacrylnitril- Gemischs ist aber unter Umständen geeignet, um Löslichkeitsprobleme zu umgehen.

Fall 6:

Teilsubstitution: >0% bis 50% Substitutionsgrad: Der hierbei dargestellte Substitutionsgrad von 50% stellt den in Fall 5 bzw. Figur 3 beschriebenen Grenzfall für $n=0$ dar. In diesem Grenzfall wird das während der Zyklisierung abgespaltene Wasser vollständig abgefangen. Übertragen auf Figur 4, entspricht dies ebenfalls dem Fall $n=0$. Wird einem solchen Gemisch aus substituiertem Methacrylamid, Methacrylsäureanhydrid und Methacrylnitril ein Methacrylsäure - Methacrylnitril - Gemisch hinzugefügt, so lässt sich der Substitutionsgrad weiter vermindern und gleichzeitig das während der Zyklisierung gebildete Wasser vollständig abgefangen.

Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die oben beschriebenen Fälle zu kombinieren, wodurch die Anzahl der Möglichkeiten und des damit verbundenen Optimierungspotentials für ein bestimmtes Material noch höher wird. Denkbar ist hierbei beispielweise die Kombination eines Amids und Amins mit Methacrylsäureanhydrid, Methacrylsäure und Methacrylnitril. Eine Kombination lässt sich formal wieder in die oben genannten Fälle zerlegen, weshalb hier auf eine nähere Beschreibung verzichtet werden kann.

Die erfindungsgemäßen Schäume erhält man, wenn man eine Mischung bestehend aus

- (A) 0 - 2,6 mol-Teilen eines oder mehrerer primärer Amine H_2NR^1 , wobei R^1 wie vorher beschrieben zu verstehen ist,
- 0 - 5,2 mol-Teilen eines oder mehrerer N-Methacrylamide $C_4H_6NOR^1$ gemäß Figur 6, wobei R^1 wie vorher beschrieben zu verstehen ist,
- >0 - 6,5 mol-Teilen Methacrylsäureanhydrid,
- 0 - 3,9 mol-Teilen Methacrylnitril und

0 - 1,3 mol-Teilen Methacrylsäure;

- (B) 0,3 - 2,0 mol-Teilen Methacrylnitril,
0,7 - 2,5 mol-Teilen Methacrylsäure und
0 - 0,2 mol-Teilen weitere vinylisch ungesättigte Monomere,
wobei das Verhältnis der Summen der mol-Teile aus (B)
und (A) bei $(B)/(A)=0$ bis 1 Million liegt;
- (C) 0,5 - 15 Gewichtsprozent, bezogen auf die Summe der
Gewichte der Komponenten (A) und (B), eines Treibmittels;
- (D) 0,01 bis 0,5 Gewichtsprozent, bezogen auf die Summe der
Gewichte der Komponenten (A) und (B), eines oder
mehrerer Polymerisationsinitiatoren;
- (E) 0 - 200 Gewichtsprozent, bezogen auf die Summe der
Gewichte der Komponenten (A) und (B), üblichen
Zusatzstoffen

zu einer Platte polymerisiert und anschließend diese Polymerisatplatte
bei Temperaturen von 150 bis 250 °C schäumt.

Als weitere, vinylisch ungesättigte Monomeren können beispielsweise Styrol
oder Styrolerivate, wie Methylstyrol oder Chlorstyrol eingesetzt werden.

Beispielhaft für Polymerisationsinitiatoren seien genannt: Azoverbindungen wie
2,2'-Azobis-(isobutyronitril) oder 2,2'-Azobis(2,4-dimethylvaleronitril), Redox-
Systeme, wie beispielsweise die Kombination von tertiären Aminen mit
Peroxiden oder bevorzugt Peroxide (vgl. hierzu beispielsweise H. Rauch-
Puntigam, Th. Völker, "Acryl- und Methacrylverbindungen", Springer,
Heidelberg, 1967 oder Kirk-Othmer, Encyclopedia of Chemical Technology,
Vol. 1, Seiten 386ff, J. Wiley, New York, 1978). Beispiele geeigneter Peroxid-

Polymerisationsinitiatoren sind Dilauroylperoxid, tert.-Butylperoctoat, tert.-Butylperisononanoat, Dicyclohexylperoxidicarbonat, Dibenzoylperoxid oder 2,2-Bis-(tert.-butylperoxy)-butan. Man kann auch bevorzugt die Polymerisation mit einem Gemisch verschiedener Polymerisationsinitiatoren unterschiedlicher Halbwertszeit durchführen, beispielsweise Dilauroylperoxid und 2,2-Bis-(tert.-butylperoxy)-butan, um den Radikalstrom im Verlauf der Polymerisation sowie bei verschiedenen Polymerisationstemperaturen konstant zu halten. Die eingesetzten Mengen an Polymerisationsinitiator liegen im allgemeinen bei 0,01 bis 2 Gew.-% bezogen auf das Monomergemisch. Als Treibmittel zur Schäumung kann neben Wasser auch beispielsweise Formamid oder auch ein aliphatischer Alkohol mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, wie beispielsweise 2-Propanol oder tert.-Butanol, eingesetzt werden.

Von technischen Nutzen ist beispielsweise die Verminderung der Wasseraufnahme, wenn unpolare Seitenketten mit der erfindungsgemäßen Methode an das Polymer angebunden werden. Dies lässt sich beispielsweise mit Stearylamin oder Laurylamin realisieren, ohne jedoch hierauf beschränkt zu sein.

Weiterhin lässt sich beispielsweise durch den Einbau von Seitenketten mit verschiedenen Polaritäten und/oder durch Variation des Substitutionsgrades die Polarität des Materials einstellen. Dies kann beispielsweise dazu benutzt werden, um die Haftung zu einem bestimmten Harz zu verbessern. Letzteres spielt in der Sandwichtechnologie eine große Rolle.

Unpolare, aliphatische Ketten wirken zudem als intrinsische Weichmacher, d.h. der Weichmacher ist kovalent gebunden und kann nicht migrieren. Auf diese Weise lässt sich beispielsweise die Reißdehnung beeinflussen. Auch polare weichmachende Ketten sind möglich.

Möglich ist auch die kovalente Anbindung von flammgeschützten Seitenketten, wie beispielsweise Phosphonsäuren und deren Ester, ohne dabei hierauf beschränkt zu sein. Vorteilhaft ist dabei, das zum einen keine Migrationsverluste des Flammenschutzmittels auftreten können und das es auf molekularer Ebene verteilt ist, was dessen Wirksamkeit erhöht.

Denkbar ist auch die Beeinflussung der dielektrischen Eigenschaften durch den Einbau von Aromaten mit bestimmter Substitutionsstruktur, beispielsweise Benzoessäureester. Die Polarisierbarkeiten und Dipolmomente der Aromaten wirken sich dabei auf die makroskopischen Eigenschaften aus.

Vorteilhaft ist auch der Einbau von flüssigkristallinen Seitenketten oder flüssigkristallinen Precursoren, d.h. Seitenketten, die im ungebundenen Zustand selbst zwar nicht flüssigkristallin sind, angebunden an das Polymer aber eine flüssigkristalline Phase ausbilden. Derartige Phänome sind dem Fachmann allgemein bekannt und in der Literatur beschrieben. Auch in diesem Fall werden beispielsweise die dielektrischen Eigenschaften entscheidend von der flüssigkristallinen Phase beeinflusst. Zudem kann man mit Hilfe der flüssigkristallinen Phase beispielsweise die Wärmeausdehnung des Polymers und auch dessen mechanisches Verhalten, beispielsweise die Schlagzähigkeit, beeinflussen.

Der Einbau von makromolekularen Seitenketten erlaubt beispielsweise den Einbau von Weichphasen.

Beispiel 1

Zu einem Gemisch aus 3360 g Methacrylsäureanhydrid, 1460 g Methacrylnitril, 690g 2-Propanol, 294 g Formamid wurden 5180 g Methacryl-amidomethan-phosphonsäure-butylester langsam unter Rühren zugesetzt.

Desweiteren wurden nach einstündigem Rühren der Mischung 3 g tert.-Butylperpivalat, 2 g tert.-Butylper-2-ethyl-hexanoat, 7 g tert.-Butylperbenzoat, 7 g Cumylperneodecanoat, 0,5 g Hydrochinonmonomethylether und 17,0 g PAT 1037 (Vertrieb: E. und P. Würtz GmbH & Co. KG, Industriegebiet, In der Weide 13+18, 55411 Bingen, Sponsheim.) als Trennmittel hinzugefügt.

Das Gemisch wurde bis zur Homogenisierung gerührt und anschließend 19 h bei 38°C in einer aus zwei Glasplatten der Größe 50x50cm und einer 1,85 cm dicken Randabdichtung gebildeten Kammer polymerisiert. Anschließend wurde das Polymerisat zur Endpolymerisation 17,25 h einem von 40°C bis 115°C reichenden Temperprogramm unterworfen. Die darauffolgende Schäumung erfolgte 2h bei 170°C. Der so erhaltene Schaumstoff wies ein Raumgewicht von 27 kg/m³ auf. Der Substitutionsgrad des Schaums betrug etwa 50%.

Der so hergestellte Schaum war durch den kovalent gebundenen, und somit molekular verteilten Phosphonsäureester flammgeschützt ausgerüstet und dem gemäß selbstverlöschend.

Beispiel 2

Zu einem Gemisch aus 3734 g Methacrylsäure, 3741 g Methacrylnitril und 1911 g Methacrylsäureanhydrid wurden 1149 g Stearylamin unter Rühren langsam zugetropft. Nach Abkühlen der Lösung auf Raumtemperatur wurden dem Gemisch des weiteren 295 g tert.-Butanol, 126 g Formamid, 4 g tert.-Butylperpivalat, 3,5 g tert.-Butylper-2-ethyl-hexanoat, 10 g tert.-Butylperbenzoat, 10,3 g Cumylperneodecanoat, 0,5 g Hydrochinonmonomethylether und 16 g PAT 1037 als Trennmittel hinzugefügt.

Das Gemisch wurde bis zur Homogenisierung gerührt und anschließend 20 h bei 38,5°C in einer aus zwei Glasplatten der Größe 50x50cm und einer 1,85 cm dicken Randabdichtung gebildeten Kammer polymerisiert. Anschließend wurde das Polymerisat zur Endpolymerisation 17,25 h einem von 40°C bis 115°C reichenden Temperprogramm unterworfen. Die darauffolgende Schäumung erfolgte 2h bei 230°C. Der so erhaltene Schaumstoff wies ein Raumgewicht von 80 kg/m³ auf. Der Substitutionsgrad des Schaums betrug 10%.

Beispiel 3

Zu einem Gemisch aus 2653 g Methacrylsäure, 3196 g Methacrylnitril und 2592 g Methacrylsäureanhydrid wurden 1558 g Stearylamin unter Rühren langsam zugetropft. Nach Abkühlen der Lösung auf Raumtemperatur wurden dem Gemisch des weiteren 295 g tert.-Butanol, 126 g Formamid, 3,8 g tert.-Butylperpivalat, 3,4 g tert.-Butylper-2-ethyl-hexanoat, 9,4 g tert.-Butylperbenzoat, 9,7 g Cumylperneodecanoat, 0,5 g Hydrochinonmonomethylether und 16 g PAT 1037 als Trennmittel hinzugefügt.

Das Gemisch wurde bis zur Homogenisierung gerührt und anschließend 19 h bei 39°C in einer aus zwei Glasplatten der Größe 50x50cm und einer 1,85 cm dicken Randabdichtung gebildeten Kammer polymerisiert. Anschließend wurde das Polymerisat zur Endpolymerisation 17,25 h einem von 40°C bis 115°C reichenden Temperprogramm unterworfen. Die darauffolgende Schäumung erfolgte 2h bei 190°C. Der so erhaltene Schaumstoff wies ein Raumgewicht von 134 kg/m³ auf. Der Substitutionsgrad des Schaums betrug 15%.

Beispiel 4

Zu einem Gemisch aus 4844 g Methacrylsäure, 4070 g Methacrylnitril und 679 g Methacrylsäureanhydrid wurden 408 g Stearylamin unter Rühren langsam zugetropft. Nach Abkühlen der Lösung auf Raumtemperatur wurden dem Gemisch des weiteren 295 g tert.-Butanol, 126 g Formamid, 3,8 g tert.-Butylperpivalat, 3,4 g tert.-Butylper-2-ethyl-hexanoat, 9,5 g tert.-Butylperbenzoat, 9,8 g Cumylperneodecanoat, 0,5 g Hydrochinonmonomethylether und 16 g PAT 1037 als Trennmittel hinzugefügt.

Das Gemisch wurde bis zur Homogenisierung gerührt und anschließend 19 h bei 38,7°C in einer aus zwei Glasplatten der Größe 50x50cm und einer 1,85 cm dicken Randabdichtung gebildeten Kammer polymerisiert. Anschließend wurde das Polymerisat zur Endpolymerisation 17,25 h einem von 40°C bis 115°C reichenden Temperprogramm unterworfen. Die darauffolgende Schäumung erfolgte 2h bei 210°C. Der so erhaltene Schaumstoff wies ein Raumgewicht von 99 kg/m³ auf. Der Substitutionsgrad des Schaums betrug 3,5%.

Die Wasseraufnahme des Schaums betrug nach 28 bei 70°C und 95% relativer Luftfeuchte 8%, was eine Verbesserung um 10% gegenüber der entsprechenden unsubstituierten Probe bedeutet. Eine zu Beispiel 4 hergestellte Vergleichsprobe mit einem Substitutionsgrad von 0% nimmt unter diesen Bedingungen 9% Wasser auf. Hieraus wird deutlich, dass die Beeinflussung der Materialeigenschaften schon bei kleinen Substitutionsgraden erheblich ist.

Beispiel 5

Zu einem Gemisch aus 3802 g Methacrylsäure, 3587 g Methacrylnitril und 1434 g Methacrylsäureanhydrid wurden 862 g Laurylamin unter Rühren langsam zugetropft. Nach Abkühlen der Lösung auf Raumtemperatur wurden dem Gemisch des weiteren 295 g tert.-Butanol, 126 g Formamid, 4 g tert.-Butylperpivalat, 3,5 g tert.-Butylper-2-ethyl-hexanoat, 10 g tert.-Butylperbenzoat, 10,3 g Cumylperneodecanoat, 0,5 g Hydrochinonmonomethylether und 16 g PAT 1037 als Trennmittel hinzugefügt.

Das Gemisch wurde bis zur Homogenisierung gerührt und anschließend 21 h bei 39,5°C in einer aus zwei Glasplatten der Größe 50x50cm und einer 1,85 cm dicken Randabdichtung gebildeten Kammer polymerisiert. Anschließend wurde das Polymerisat zur Endpolymerisation 17,25 h einem von 40°C bis 115°C reichenden Temperprogramm unterworfen. Die darauffolgende Schäumung erfolgte 2h bei 210°C. Der so erhaltene Schaumstoff wies ein Raumgewicht von 70 kg/m³ auf. Der Substitutionsgrad des Schaums betrug 8%.

Vergleichsbeispiel 1

Ein nicht substituierter Schaumstoff mit einem Raumgewicht von 71 kg/m³ wurde gemäß DE 33 46 060 hergestellt. Hierzu wurden einer Mischung aus gleichen mol-Teilen an 5620g Methacrylsäure und 4380g Methacrylnitril 140g Formamid und 135g Wasser als Treibmittel zugesetzt. Des weiteren wurden der Mischung 10,0g tert.-Butylperbenzoat, 4,0g tert.-Butylperpivalat, 3,0g tert.-Butylper-2-ethylhexanoat und 10,0g Cumylperneodecanoat als Initiatoren beigelegt. Darüber hinaus wurden dem Gemisch 1000g Dimethylmethanphosphonat (DMMP) als Flammenschutzmittel zugelegt. Schließlich enthielt die Mischung 20g Trennmittel (MoldWiz), 70g ZnO und 0,5g Hydrochinonmonomethylether.

Diese Mischung wurde 92h bei 40°C in einer aus zwei Glasplatten der Größe 50x50cm und einer 2,2cm dicken Randabdichtung gebildeten Kammer polymerisiert. Anschließend wurde das Polymerisat zur Endpolymerisation 17,25h einem von 40°C bis 115°C reichenden Temperprogramm unterworfen. Die darauffolgende Schäumung erfolgte 2h bei 215°C. Der so erhaltene Schaumstoff wies ein Raumgewicht von 71 kg/m³ auf.

PATENTANSPRÜCHE

1. Zusammensetzung zur Herstellung von Poly(meth)acrylimiden und Poly(meth)acrylimid-Schaumstoffen gemäß Figur 5,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Zusammensetzung Methacrylsäureanhydrid und ein oder mehrere voneinander verschiedene N-Methacrylamide $C_4H_6NOR^1$ gemäß Figur 6 und/oder ein oder mehrere voneinander verschiedene primäre Amine H_2NR^1 zugegeben wurde, wobei R^1 oder R^2 gleich oder verschieden sein können und einen Alkyl- oder Arylrest mit bis zu 36 C-Atomen darstellen, der zusätzlich Sauerstoff-, Stickstoff-, Schwefel-, und Phosphoratome in Form von organischen Funktionalitäten, wie beispielsweise eine Ether-, Alkohol-, Säure-, Ester-, Amid-, Imid-, Phosphonsäure-, Phosphonsäureester-, Phosphinsäure-, Phosphinsäureester-, Sulfonsäure-, Sulfonsäureester-, Sulfinsäure-, Sulfinsäureesterfunktion, Silicium-, Aluminium- und Boratome oder auch Halogene wie Fluor, Chlor, Brom oder Jod enthalten kann, die Bedeutung von R^1 und R^2 kann sein die Methylgruppe, die Ethylgruppe, die n-Propylgruppe, 2-Propylgruppe, n-Butylgruppe, 2-Butylgruppe, 3-Methyl-2-Butylgruppe, tert. Butylgruppe, die Isomeren der Propyl-, Hexyl-, Heptylgruppe, die Isomeren der Octylgruppe, wie beispielsweise die 2-Ethylhexylgruppe, die Laurylgruppe, Stearylgruppe, die Phenylgruppe, Benzylgruppe, Alkylphenylgruppe, Alkylbenzylgruppe, $R^3-PO(OR^3)_2$ -Gruppe, wobei R^3 einen Alkyl- oder Arylrest mit bis zu 20 C-Atomen darstellt.

2. Zusammensetzung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung ein Treibmittel enthält, bei welchem es sich im bevorzugten Fall um ein aliphatischen Alkohol mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Harnstoff, Monomethyl- und/oder N,N'-Dimethylharnstoff und/oder Formamid und/oder Wasser handelt.
3. Verfahren zur Herstellung eines Polymethacrylimid-Schaumstoffes, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Mischung bestehend aus
 - (A) 0,7 - 1,3 mol-Teilen eines oder mehrerer primärer Amine H_2NR^1 , wobei R^1 wie vorher beschrieben zu verstehen ist, 0,7 - 1,3 mol-Teilen Methacrylsäureanhydrid;
 - (B) 0,3 - 2,0 mol-Teilen Methacrylnitril, 0,7 - 2,5 mol-Teilen Methacrylsäure und 0 - 0,2 mol-Teilen weitere vinylisch ungesättigte Monomere, wobei das Verhältnis der Summen der mol-Teile aus (B) und (A) bei $(B)/(A)=0$ bis 1 Million liegt;
 - (C) 0,5 - 15 Gewichtsprozent, bezogen auf die Summe der Gewichte der Komponenten (A) und (B), eines Treibmittels;
 - (D) 0,01 bis 0,5 Gewichtsprozent, bezogen auf die Summe der Gewichte der Komponenten (A) und (B), eines oder mehrerer Polymerisationsinitiatoren;
 - (E) 0 - 200 Gewichtsprozent, bezogen auf die Summe der Gewichte der Komponenten (A) und (B), üblichen Zusatzstoffen

zu einer Platte polymerisiert und anschließend diese Polymerisatplatte bei Temperaturen von 150 bis 250 °C schäumt.

4. Verfahren zur Herstellung eines Polymethacrylimid-Schaumstoffes, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Mischung bestehend aus

- (A) 0,7 - 1,3 mol-Teilen eines oder mehrerer primärer Amine H_2NR^1 , wobei R^1 wie vorher beschrieben zu verstehen ist, 1,4 - 2,6 mol-Teilen Methacrylsäureanhydrid, 1,4 - 2,6 mol-Teilen Methacrylnitril;
- (B) 0,3 - 2,0 mol-Teilen Methacrylnitril, 0,7 - 2,5 mol-Teilen Methacrylsäure und 0 - 0,2 mol-Teilen weitere vinylisch ungesättigte Monomere, wobei das Verhältnis der Summen der mol-Teile aus (B) und (A) bei $(B)/(A)=0$ bis 1 Million liegt;
- (C) 0,5 - 15 Gewichtsprozent, bezogen auf die Summe der Gewichte der Komponenten (A) und (B), eines Treibmittels;
- (D) 0,01 bis 0,5 Gewichtsprozent, bezogen auf die Summe der Gewichte der Komponenten (A) und (B), eines oder mehrerer Polymerisationsinitiatoren;
- (E) 0 - 200 Gewichtsprozent, bezogen auf die Summe der Gewichte der Komponenten (A) und (B), üblichen Zusatzstoffen

zu einer Platte polymerisiert und anschließend diese Polymerisatplatte bei Temperaturen von 150 bis 250 °C schäumt.

5. Verfahren zur Herstellung eines Polymethacrylimid-Schaumstoffes, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Mischung bestehend aus

- (A) 10^{-7} - 1,3 mol-Teilen eines oder mehrerer N-Methacrylamide $C_4H_6NOR^1$ gemäß Figur 6, wobei R^1 wie vorher beschrieben zu verstehen ist,

0,7 - 1,3 mol-Teilen Methacrylsäureanhydrid,

10^{-7} - 1,3 mol-Teilen Methacrylnitril, wobei die Summe der mol-Teile aus Methacrylnitril und dem N-Methacrylamid zwischen 0,7 - 1,3 mol-Teilen liegt;

- (B) 0 - 0,2 mol-Teilen weitere vinylisch ungesättigte Monomere, wobei das Verhältnis der Summen der mol-Teile aus (B) und (A) bei $(B)/(A)=0$ bis 1 Million liegt;
- (C) 0,5 - 15 Gewichtsprozent, bezogen auf die Summe der Gewichte der Komponenten (A) und (B), eines Treibmittels;
- (D) 0,01 bis 0,5 Gewichtsprozent, bezogen auf die Summe der Gewichte der Komponenten (A) und (B), eines oder mehrerer Polymerisationsinitiatoren;
- (E) 0 - 200 Gewichtsprozent, bezogen auf die Summe der Gewichte der Komponenten (A) und (B), üblichen Zusatzstoffen

zu einer Platte polymerisiert und anschließend diese Polymerisatplatte bei Temperaturen von 150 bis 250 °C schäumt.

6. Verfahren zur Herstellung eines Polymethacrylimid-Schaumstoffes, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Mischung bestehend aus

- (A) 0,7 - 1,3 mol-Teilen eines oder mehrerer N-Methacrylamide $C_4H_6NOR^1$ gemäß Figur 6, wobei R^1 wie vorher beschrieben zu verstehen ist,
0,7 - 1,3 mol-Teilen Methacrylsäureanhydrid,
0,7 - 1,3 mol-Teilen Methacrylnitril;
- (B) 0,3 - 2,0 mol-Teilen Methacrylnitril,
0,7 - 2,5 mol-Teilen Methacrylsäure und
0 - 0,2 mol-Teilen weitere vinylisch ungesättigte Monomere, wobei das Verhältnis der Summen der mol-Teile aus (B) und (A) bei $(B)/(A)=0$ bis 1 Million liegt;
- (C) 0,5 - 15 Gewichtsprozent, bezogen auf die Summe der Gewichte der Komponenten (A) und (B), eines Treibmittels;
- (D) 0,01 bis 0,5 Gewichtsprozent, bezogen auf die Summe der Gewichte der Komponenten (A) und (B), eines oder mehrerer Polymerisationsinitiatoren;
- (E) 0 - 200 Gewichtsprozent, bezogen auf die Summe der Gewichte der Komponenten (A) und (B), üblichen Zusatzstoffen

zu einer Platte polymerisiert und anschließend diese Polymerisatplatte bei Temperaturen von 150 bis 250 °C schäumt.


7. Verfahren zur Herstellung eines Polymethacrylimid-Schaumstoffes, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Mischung bestehend aus

- (A) 0 - 2,6 mol-Teilen eines oder mehrerer primärer Amine H_2NR^1 , wobei R^1 wie vorher beschrieben zu verstehen ist,
0 - 5,2 mol-Teilen eines oder mehrerer N-Methacrylamide $C_4H_6NOR^1$ gemäß Figur 6, wobei R^1 wie vorher beschrieben zu verstehen ist,
>0 - 6,5 mol-Teilen Methacrylsäureanhydrid,
0 - 3,9 mol-Teilen Methacrylnitril und
0 - 1,3 mol-Teilen Methacrylsäure;
- (B) 0,3 - 2,0 mol-Teilen Methacrylnitril,
0,7 - 2,5 mol-Teilen Methacrylsäure und
0 - 0,2 mol-Teilen weitere vinylisch ungesättigte Monomere, wobei das Verhältnis der Summen der mol-Teile aus (B) und (A) bei $(B)/(A)=0$ bis 1 Million liegt;
- (C) 0,5 - 15 Gewichtsprozent, bezogen auf die Summe der Gewichte der Komponenten (A) und (B), eines Treibmittels;
- (D) 0,01 bis 0,5 Gewichtsprozent, bezogen auf die Summe der Gewichte der Komponenten (A) und (B), eines oder mehrerer Polymerisationsinitiatoren;
- (E) 0 - 200 Gewichtsprozent, bezogen auf die Summe der Gewichte der Komponenten (A) und (B), üblichen Zusatzstoffen


zu einer Platte polymerisiert und anschließend diese Polymerisatplatte bei Temperaturen von 150 bis 250 °C schäumt.

8. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 3-7, dadurch gekennzeichnet, dass als Treibmittel ein aliphatischer Alkohol mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Harnstoff, Monomethyl- und/oder N,N'-Dimethylharnstoff und/oder Formamid und/oder Wasser eingesetzt wird.
9. Schichtwerkstoff enthaltend eine Schicht eines Poly(meth)acrylimid-Schaumstoffes gemäß Anspruch 1-8.
10. Automobil, dadurch gekennzeichnet, dass es ganz oder teilweise aus einem Poly(meth)acrylimid-Schaumstoff gemäß mindestens einem der vorstehenden Ansprüche besteht.
11. Schienenfahrzeug, dadurch gekennzeichnet, dass es ganz oder teilweise aus einem Poly(meth)acrylimid-Schaumstoff gemäß mindestens einem der vorstehenden Ansprüche besteht.
12. Wasserfahrzeug, dadurch gekennzeichnet, dass es ganz oder teilweise aus einem Poly(meth)acrylimid-Schaumstoff gemäß mindestens einem der vorstehenden Ansprüche besteht.
13. Rotor, dadurch gekennzeichnet, dass er ganz oder teilweise aus einem Poly(meth)acrylimid-Schaumstoff gemäß mindestens einem der vorstehenden Ansprüche besteht.

Figur 1:

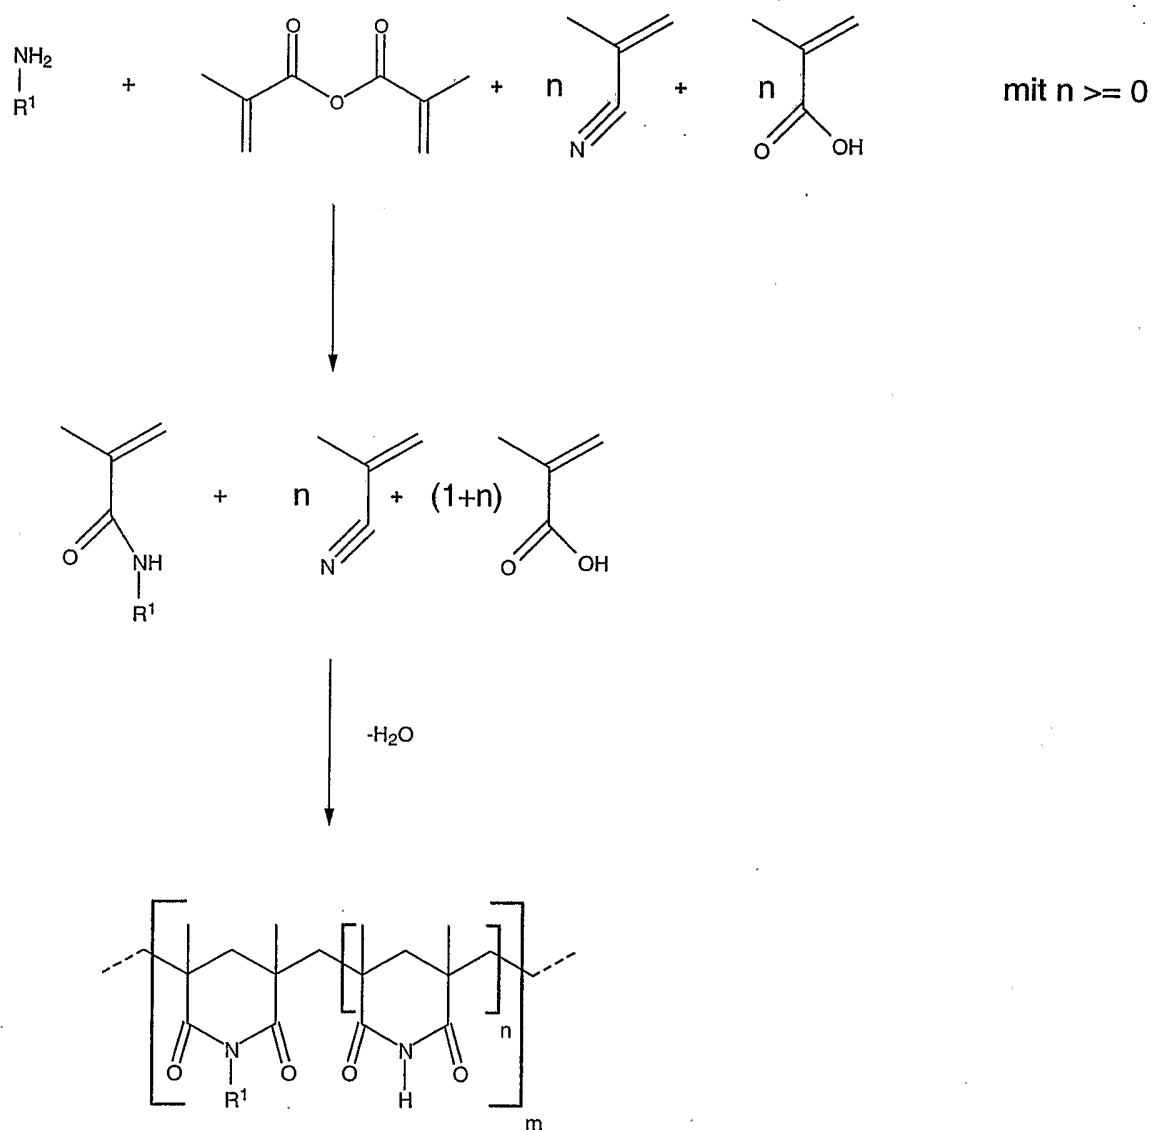

Figur 2:

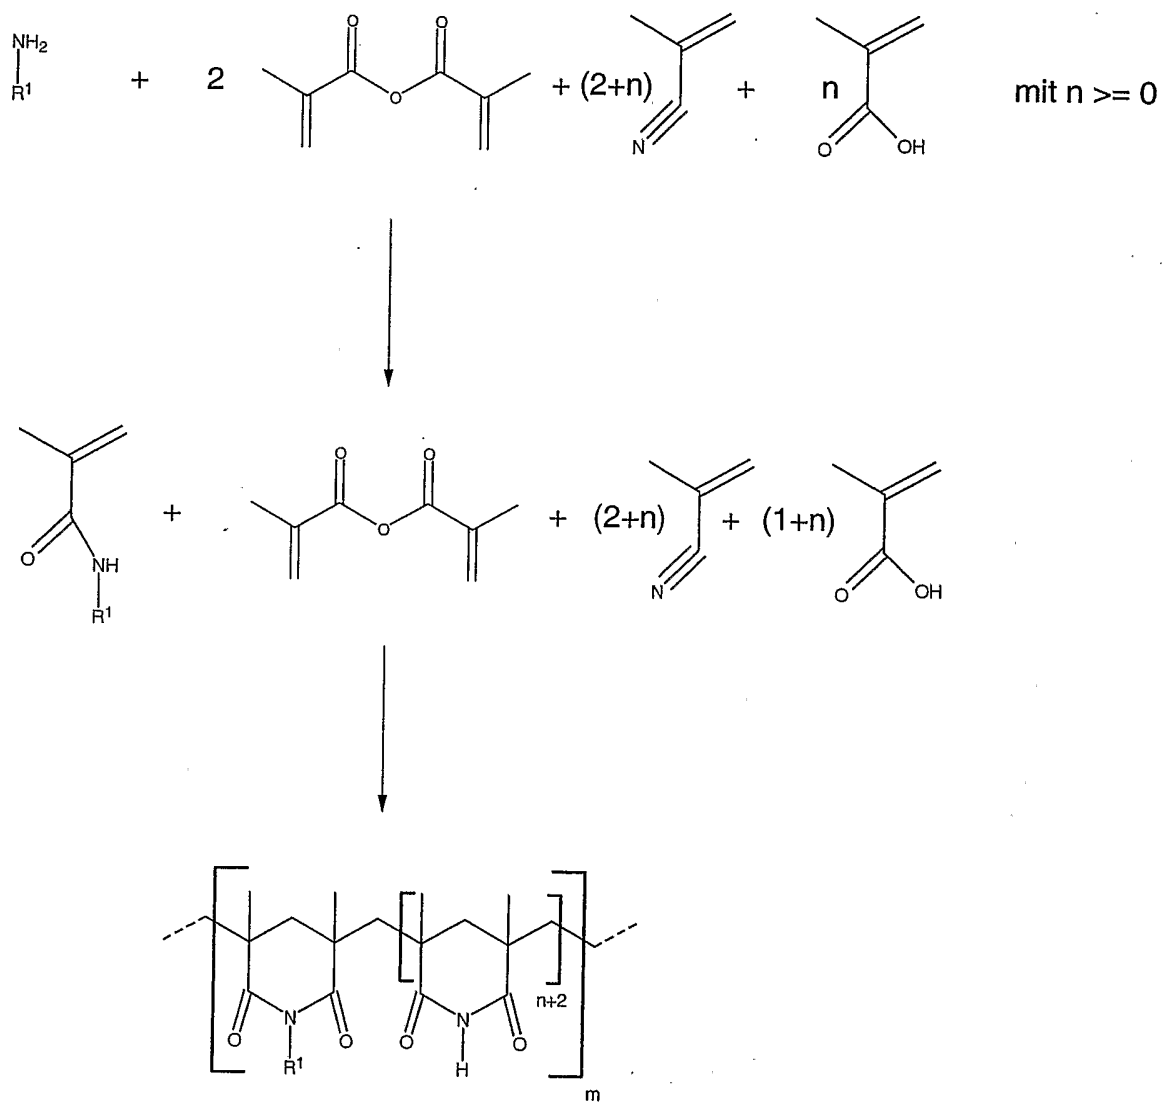

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/11542

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 C08F220/42 C08J9/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C08F C08J

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 874 019 A (ROEHM GMBH) 28 October 1998 (1998-10-28) claims	1-13
A	DE 100 52 239 A (ROEHM GMBH) 2 May 2002 (2002-05-02) example 1 claims	1-13

☐

Further documents are listed in the continuation of box C.

☒

Patent family members are listed in annex.

° Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *Z* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

20 April 2004

Date of mailing of the international search report

29/04/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Oudot, R

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/11542

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0874019	A	28-10-1998	DE	19717483 A1	29-10-1998
			AT	255140 T	15-12-2003
			CA	2235293 A1	25-10-1998
			DE	59810236 D1	08-01-2004
			DK	874019 T3	05-04-2004
			EP	0874019 A2	28-10-1998
			JP	10306169 A	17-11-1998
			TW	385316 B	21-03-2000
			US	5928459 A	27-07-1999
DE 10052239	A	02-05-2002	DE	10052239 A1	02-05-2002
			AU	1398802 A	06-05-2002
			WO	0234821 A1	02-05-2002

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/11542

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 C08F220/42 C08J9/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C08F C08J

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 874 019 A (ROEHM GMBH) 28. Oktober 1998 (1998-10-28) Ansprüche	1-13
A	DE 100 52 239 A (ROEHM GMBH) 2. Mai 2002 (2002-05-02) Beispiel 1 Ansprüche	1-13



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

20. April 2004

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

29/04/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Oudot, R

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/11542

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0874019	A	28-10-1998	DE	19717483 A1		29-10-1998
			AT	255140 T		15-12-2003
			CA	2235293 A1		25-10-1998
			DE	59810236 D1		08-01-2004
			DK	874019 T3		05-04-2004
			EP	0874019 A2		28-10-1998
			JP	10306169 A		17-11-1998
			TW	385316 B		21-03-2000
			US	5928459 A		27-07-1999
DE 10052239	A	02-05-2002	DE	10052239 A1		02-05-2002
			AU	1398802 A		06-05-2002
			WO	0234821 A1		02-05-2002