

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13383**

(21) Numer zgłoszenia: **13223**

(22) Data zgłoszenia: **20.06.2008**

(51) Klasyfikacja:
07-07

(54)

Wiadro

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2008 WUP 12/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**PLASTSYSTEM RZESZÓW Sp. z o.o.,
Rudna Mała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Tatowicz Bartłomiej, Rzeszów, (PL)

PL 13383

Nr Rp. 13383..

Klasa 01-07-09-03

Wiadro

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wiadro przeznaczone do celów gospodarczych i przechowywania płynów.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi jego kształt zewnętrzny i proporcje.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku gdzie fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny wiadra, fig. 2 przedstawia widok boczny wiadra, fig. 3 przedstawia przekrój cząstkowy A-A z fig. 1.

Wiadro ma kształt cylindra zamkniętego u dołu i zbieżnego ku dołowi z wywinięciem górnym.

U góry od środka wiadro ma esowate rozszerzenie obwodowe zakończone na wierzchołku łukiem przechodzącym w dół w zewnętrzne wybrzuszenie obwodowe a następnie ścianka rozdziela się na część obwodową zewnętrzną, która opada ku dołowi kształtem zbliżonym do litery „L”, do której przylegają u

dołu dwie przeciwległe pionowe ścianki z otworem, przy czym następuje rozchylenie pionowej ścianki zakończone u dołu wywinięciem na zewnątrz. Stosunek całkowitej wysokości wiadra „H” do wysokości wywinięcia „h” ma się jak 140 : 20 a stosunek całkowitej wysokości „H” do średnicy wiadra „D” ma się jak 140 : 130.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że wiadro ma kształt cylindra zamkniętego u dołu i zbieżnego ku dołowi z wywinięciem górnym. U góry od środka wiadro ma esowate rozszerzenie obwodowe zakończone na wierzchołku łukiem przechodzącym w dół w zewnętrzne wybrzuszenie obwodowe a następnie ścianka rozdziela się na część obwodową zewnętrzną, która opada ku dołowi kształtem zbliżonym do litery „L”, do której przylegają u dołu dwie przeciwległe pionowe ścianki z otworem, przy czym następuje rozchylenie pionowej ścianki zakończone u dołu wywinięciem na zewnątrz. Stosunek całkowitej wysokości wiadra „H” do wysokości wywinięcia „h” ma się jak 140 : 20 a stosunek całkowitej wysokości „H” do średnicy wiadra „D” ma się jak 140 : 130.

Zygmunt Kwiatkowski
Rzecznik Patentowy
ul. Tomcia Palucha 10/15
01-650 Pruszków
tel./fax 758-45-68

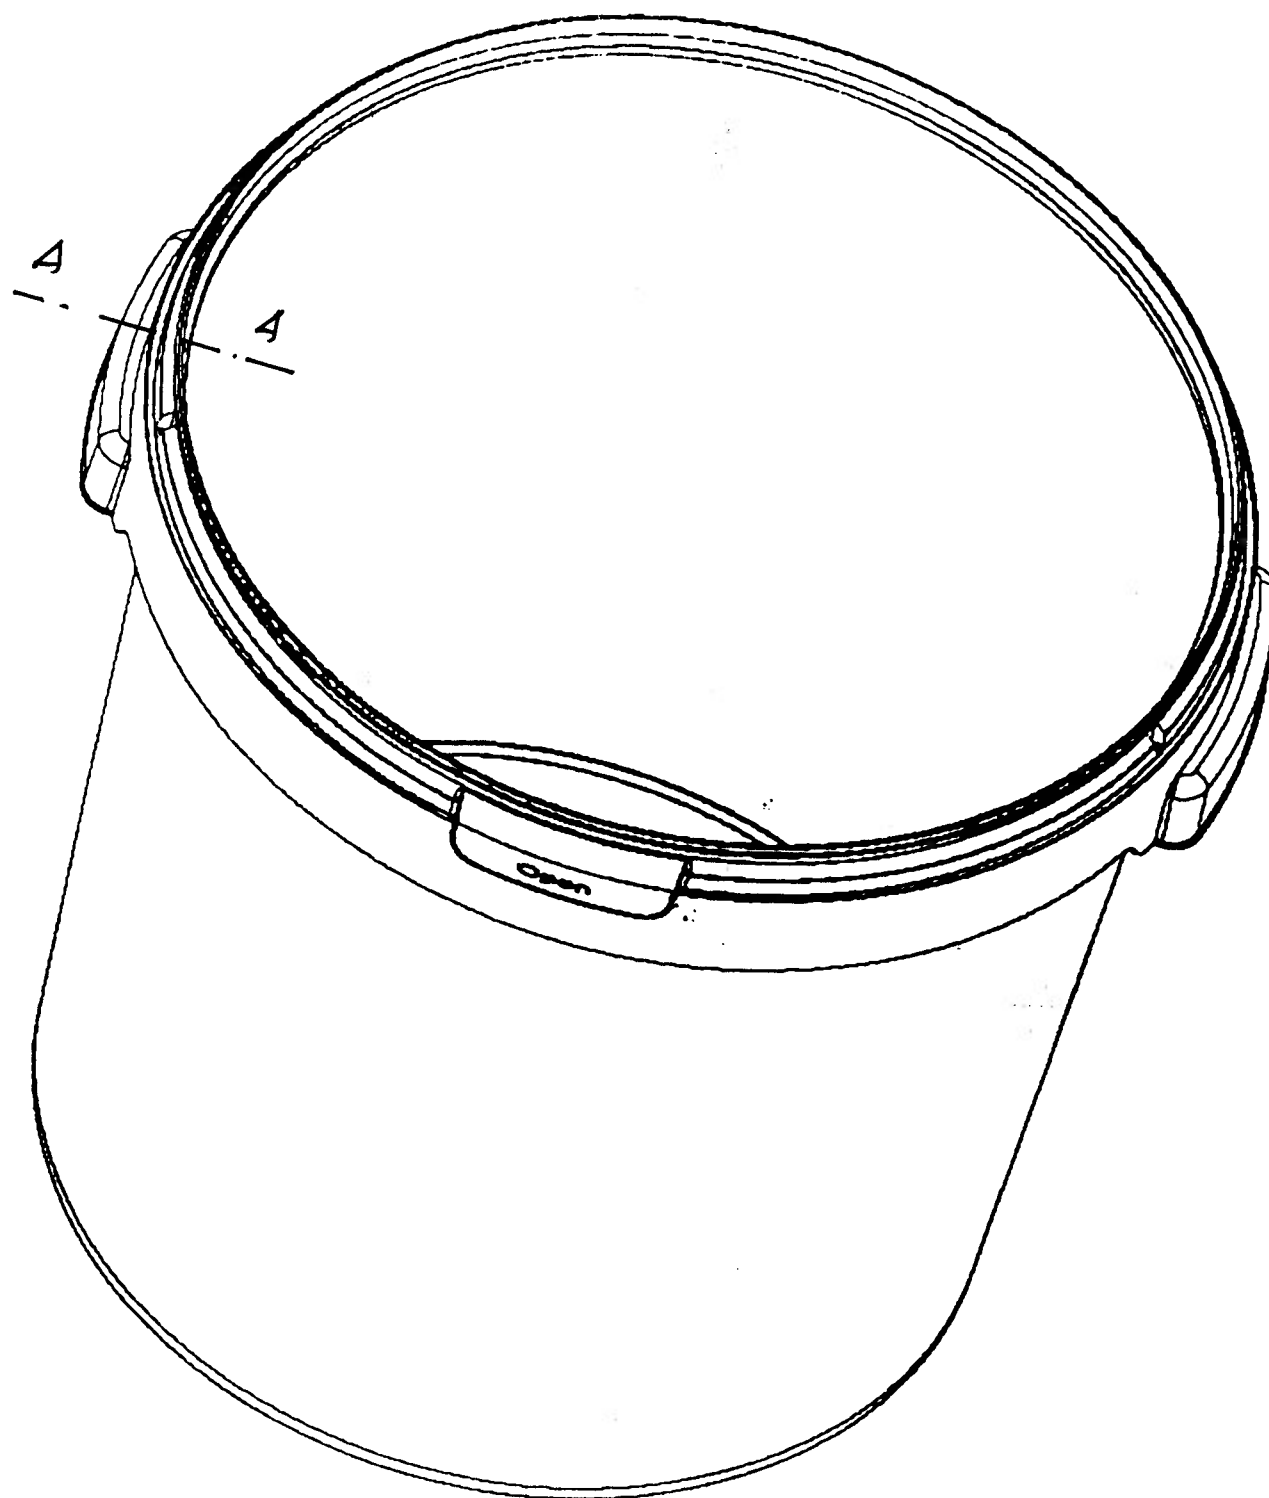


fig 1

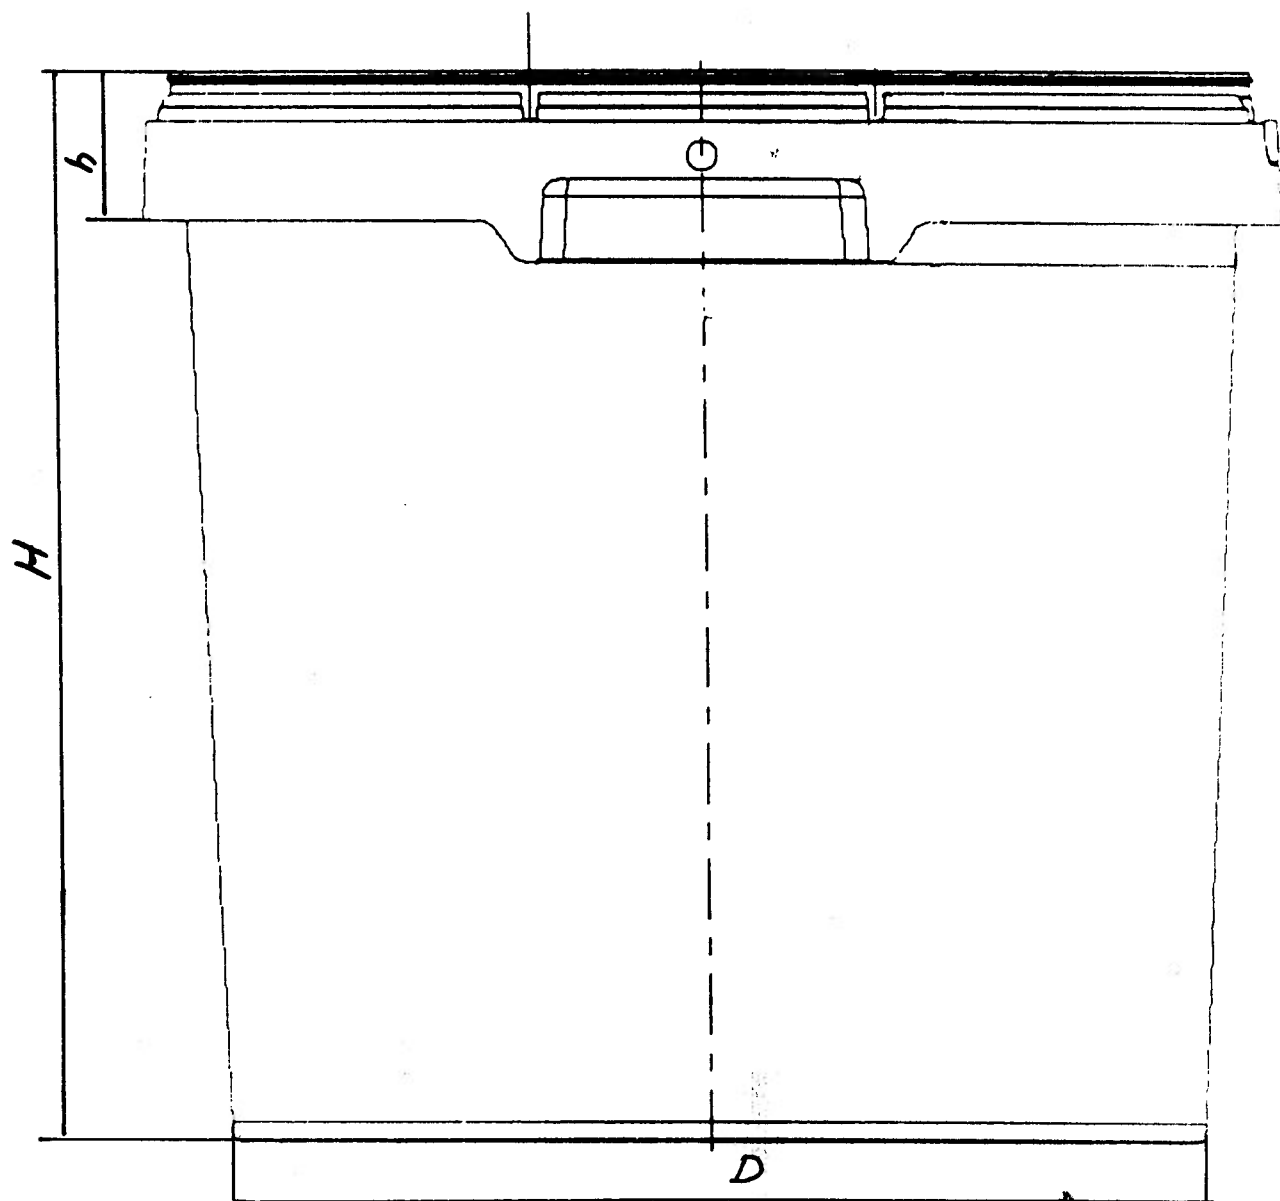


fig 2

A-A

0 1 3 2 2 3

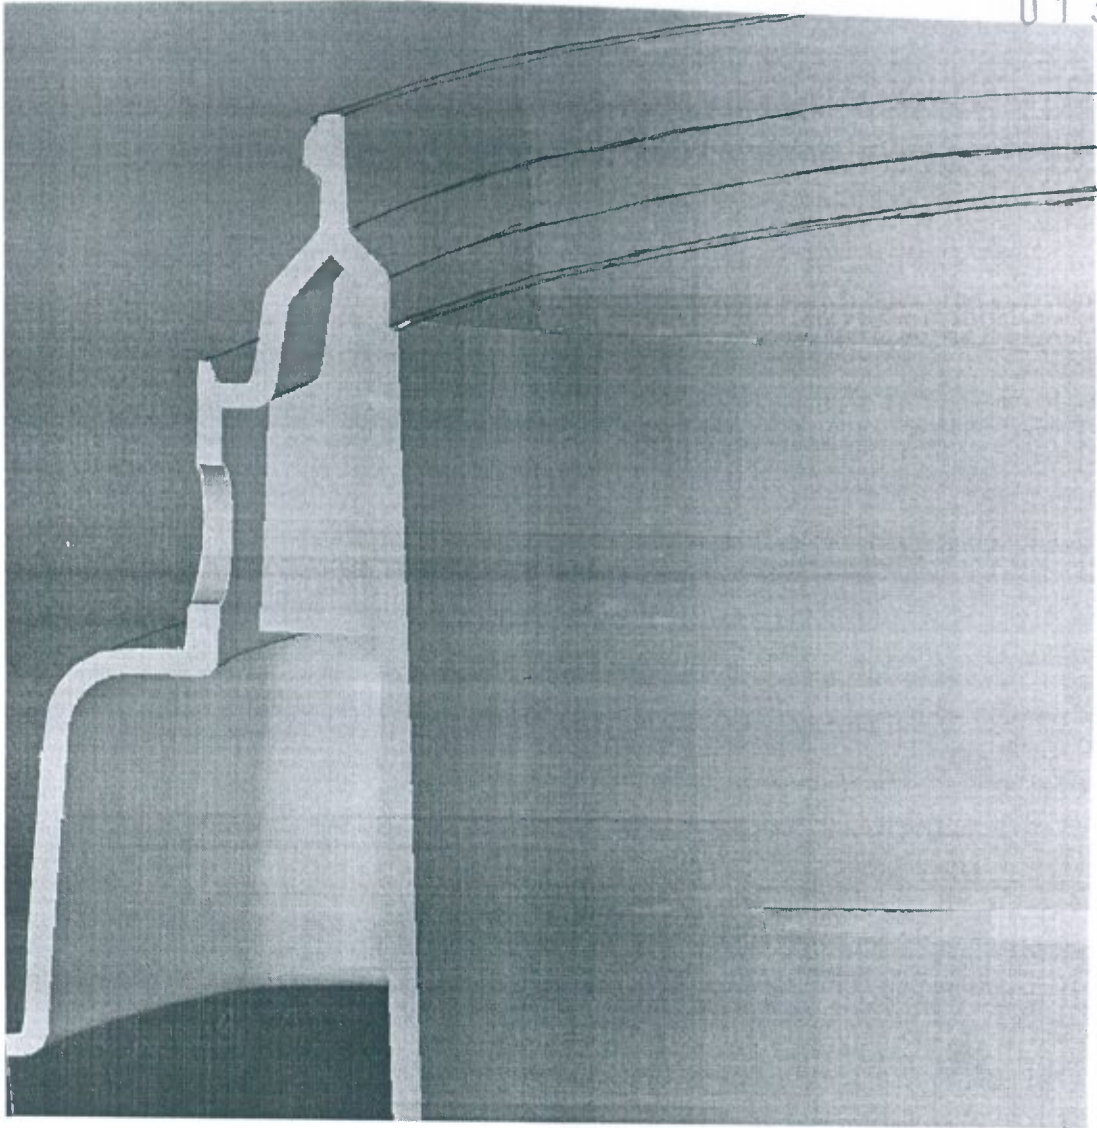


fig 3