

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16982**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **17118**

(22) Data zgłoszenia: **16.09.2010**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2011 WUP 09/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Capek Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Skrzyszów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

DZIKI WACŁAW, Jastrzębie Zdrój, (PL)

PL 16982

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi w **dziesięciu odmianach**, przeznaczone do stosowania jako drzwi wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne w budynkach mieszkalnych, domach wolnostojących, etc.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać drzwi w dziesięciu odmianach przejawiająca się w kształcie tłoczenia, konturach, liniach i ornamentacji, nadająca im indywidualny charakter wyróżniający z pośród innych drzwi tego rodzaju i/lub przeznaczenia.

Przedmiot według wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, na którym:

fig. 1 przedstawia drzwi w **pierwszej** odmianie w widoku poglądowym z przodu;

fig. 2 przedstawia drzwi w **drugiej** odmianie w widoku poglądowym z przodu;

fig. 3 przedstawia drzwi w **trzeciej** odmianie w widoku poglądowym z przodu;

fig. 4 przedstawia drzwi w **czwartej** odmianie w widoku poglądowym z przodu;

fig. 5 przedstawia drzwi w **piątej** odmianie w widoku poglądowym z przodu;

fig. 6 przedstawia drzwi w **szóstej** odmianie w widoku poglądowym z przodu;

fig. 7 przedstawia drzwi w **siódmej** odmianie w widoku poglądowym z przodu;

fig. 8 przedstawia drzwi w **ósmej** odmianie w widoku poglądowym z przodu;

fig. 9 przedstawia drzwi w **dziewiątej** odmianie w widoku poglądowym z przodu;

fig. 10 przedstawia drzwi w **dziesiątej** odmianie w widoku poglądowym z przodu.

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w dziesięciu odmianach według wzoru przemysłowego, wykonane korzystnie z metalu, tworzywa sztucznego lub drewna, w stanie surowym lub pokryte ozdobną okleiną PVC lub malowane. Kolor i wzór zewnętrznej warstwy, podyktowany walorami estetycznymi, dobierany jest dowolnie z szerokiej gamy kolorystycznej, według upodobań odbiorców finalnych i nie stanowi cechy istotnej drzwi według wzoru.

Drzwi według wzoru przemysłowego w każdej z dziesięciu odmian mają postać prostopadłościanu, a ich frontowa powierzchnia jest zdobiona tłoczonymi ornamentami w formie wklęsło - wypukłych figur oraz ornamentami w formie przeszkleń. Ornamenty te ułożone są symetrycznie względem siebie wzdłuż centralnie umieszczonej podłużnej figury lub przeszkleń.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 1 w **pierwszej odmianie** według wzoru przemysłowego, frontowa powierzchnia drzwi jest zdobiona ornamentami w formie tłoczeń w postaci wklęsło - wypukłych figur. W centralnej części frontowej powierzchni drzwi widoczne jest tłoczenie w postaci podłużnej wklęsło - wypukłej figury, zbliżonej do prostopadłościanu, której górna krawędź jest łukowo wyprofilowana. Ścianki podłużnej figury są lekko ścięte a wokół figury widoczny jest niewielki rant. Po obu stronach podłużnej figury widocznych jest sześć wklęsło - wypukłych ornamentów, rozmieszczonych symetrycznie w dwóch kolumnach po trzy w każdej kolumnie, jedna pod drugą. W górnej części frontowej powierzchni drzwi, pierwsze figury z pierwszej i drugiej kolumny mają postać wycinków pierścienia, przy czym ich górne krawędzie są równoległe względem siebie, natomiast ich dolne krawędzie są lekko ścięte i ułożone równoległe do krawędzi bocznych umieszczonych pod spodem figur, ukształtowanych zasadniczo w formie ściętych ostrosłupów o podstawie trapezów równoramiennych. Dwie dolne figury w obydwu kolumnach mają postać ściętych ostrosłupów o podstawie trapezu prostokątnego, o wysokości równej połowie wysokości podłużnej, umieszczonej centralnie figury; przy czym górne krawędzie obu figur o podstawie trapezu prostokątnego są lekko ścięte i ułożone równoległe do krawędzi bocznych umieszczonych nad nimi figur o podstawie trapezu równoramiennego. We wszystkich figurach wklęsło - wypukłych ścianki są lekko ścięte a wokół nich widoczny jest niewielki rant.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 2 w **drugiej odmianie** według wzoru przemysłowego, frontowa powierzchnia drzwi jest zdobiona ornamentami w formie tłoczeń w postaci wklęsło - wypukłych figur oraz ornamentami w formie przeszkleń. W centralnej części frontowej powierzchni drzwi widoczne jest tłoczenie w postaci podłużnej wklęsło - wypukłej figury, zbliżonej do prostopadłościanu. Ścianki podłużnej figury są lekko ścięte a wokół niej widoczny jest niewielki rant. Po obu stronach podłużnej figury widoczne są cztery wklęsło - wypukłe ornamenty, rozmieszczone symetrycznie w dwóch kolumnach po dwie w każdej kolumnie, jedna pod drugą. W górnej części frontowej powierzchni drzwi, pierwsze figury z pierwszej i drugiej kolumny mają postać wycinków pierścienia, przy czym ich górne krawędzie są równoległe względem siebie, natomiast ich dolne krawędzie są lekko ścięte i ułożone równoległe do krawędzi bocznych umieszczonych pod spodem przeszkleń w postaci trapezów równoramiennych. Dwie dolne figury w obydwu kolumnach mają postać ściętych ostrosłupów o podstawie trapezu prostokątnego o wysokości równej połowie wysokości podłużnej, umieszczonej centralnie

figury; przy czym górne krawędzie obu figur o podstawie trapezu prostokątnego są lekko ścięte i ułożone równolegle do krawędzi bocznych umieszczonych nad nimi przeszkleń w postaci trapezów równoramiennych. We wszystkich figurach wklęsło - wypukłych ścianki są lekko ścięte a wokół nich widoczny jest niewielki rant. Wokół przeszkleń widoczny jest również niewielki rant.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 3 w **trzeciej odmianie** według wzoru przemysłowego, frontowa powierzchnia drzwi jest zdobiona ornamentami w formie tłoczeń w postaci wklęsło - wypukłych figur oraz ornamentami w formie przeszkleń. W centralnej części frontowej powierzchni drzwi widoczne jest tłoczenie w postaci podłużnej wklęsło - wypukłej figury, zbliżonej do prostopadłościanu, której górna krawędź jest łukowo wyprofilowana. Ścianki podłużnej figury są lekko ścięte a wokół niej widoczny jest niewielki rant. Po obu stronach podłużnej figury widoczne są cztery wklęsło - wypukłe ornamenty, rozmieszczone symetrycznie w dwóch kolumnach po dwie w każdej kolumnie, jedna pod drugą. W górnej części frontowej powierzchni drzwi, pierwsze figury z pierwszej i drugiej kolumny mają postać wycinków pierścienia, przy czym ich górne krawędzie są równoległe względem siebie natomiast ich dolne krawędzie są lekko ścięte i ułożone równoległe do krawędzi bocznych umieszczonych pod spodem figur, ukształtowanych zasadniczo w formie ściętych ostrosłupów o podstawie trapezów równoramiennych. Dwa dolne ornamenty umieszczone w obydwu kolumnach są przeszklzeniami w postaci wąskich czworokątów o wysokości równej połowie wysokości podłużnej, umieszczonej centralnie figury; przy czym górne krawędzie przeszklonych czworokątów są lekko ścięte i ułożone równoległe do krawędzi bocznych umieszczonych nad nimi figur o podstawie trapezu równoramiennego. We wszystkich figurach wklęsło - wypukłych ścianki są lekko ścięte a wokół nich widoczny jest niewielki rant. Wokół przeszkleń widoczny jest również niewielki rant.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 4 w **czwartej odmianie** według wzoru przemysłowego, frontowa powierzchnia drzwi jest zdobiona ornamentami w formie tłoczeń w postaci wklęsło - wypukłych figur oraz ornamentami w formie przeszkleń. W centralnej części frontowej powierzchni drzwi widoczne jest tłoczenie w postaci podłużnej wklęsło - wypukłej figury, zbliżonej do prostopadłościanu, której górna krawędź jest łukowo wyprofilowana. Ścianki podłużnej figury są lekko ścięte a wokół niej widoczny jest niewielki rant. Po obu stronach podłużnej figury widoczne są dwa wklęsło - wypukłe ornamenty i cztery przeszklzenia, rozmieszczone symetrycznie w dwóch kolumnach, jedna pod drugą. W górnej części frontowej powierzchni drzwi, pierwsze wklęsło - wypukłe figury z pierwszej i drugiej kolumny mają postać wycinków pierścienia, przy czym ich górne krawędzie są równoległe względem siebie natomiast ich dolne krawędzie są lekko ścięte i ułożone równoległe do krawędzi bocznych umieszczonych pod spodem przeszklonych ornamentów w postaci trapezów równoramiennych. Dwa dolne ornamenty umieszczone w obydwu kolumnach są przeszklzeniami w postaci wąskich czworokątów o wysokości równej połowie wysokości podłużnej, umieszczonej centralnie figury; przy czym górne krawędzie przeszklonych czworokątów są lekko ścięte i ułożone równoległe do krawędzi bocznych umieszczonych nad nimi przeszklonych ornamentów w postaci trapezów równoramiennych. We wszystkich figurach wklęsło - wypukłych ścianki są lekko ścięte a wokół nich widoczny jest niewielki rant. Wokół przeszkleń widoczny jest również niewielki rant.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 5 w **piątej odmianie** według wzoru przemysłowego, frontowa powierzchnia drzwi jest zdobiona ornamentami w formie tłoczeń w postaci wklęsło - wypukłych figur oraz ornamentami w formie przeszkleń. W centralnej części frontowej powierzchni drzwi widoczny jest przeszklony ornament w postaci podłużnej figury, zbliżonej do prostopadłościanu, której górna krawędź jest łukowo wyprofilowana. Wokół przeszklonej podłużnej figury widoczny jest niewielki rant. Po obu stronach przeszklonej podłużnej figury widoczne są cztery wklęsło - wypukłe ornamenty i dwa przeszklzenia, rozmieszczone symetrycznie w dwóch kolumnach. W górnej części frontowej powierzchni drzwi, pierwsze wklęsło - wypukłe figury z pierwszej i drugiej kolumny mają postać wycinków pierścienia, przy czym ich górne krawędzie są równoległe względem siebie natomiast ich dolne krawędzie są lekko ścięte i ułożone równoległe do krawędzi bocznych umieszczonych pod spodem figur, ukształtowanych zasadniczo w formie ściętych ostrosłupów o podstawie trapezów równoramiennych. Dwa dolne ornamenty umieszczone w obydwu kolumnach są przeszklzeniami w postaci wąskich czworokątów o wysokości równej połowie wysokości podłużnej, umieszczonej centralnie przeszklonej figury; przy czym górne krawędzie przeszklonych czworokątów są lekko ścięte i ułożone równoległe do krawędzi bocznych umieszczonych nad nimi przeszklonych ornamentów w postaci trapezów równoramiennych. We wszystkich figurach wklęsło - wypukłych ścianki są lekko ścięte a wokół nich widoczny jest niewielki rant. Wokół przeszkleń widoczny jest również niewielki rant.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 6 w **szóstej odmianie** według wzoru przemysłowego, frontowa powierzchnia drzwi jest zdobiona tłoczeniami w postaci wklęsło - wypukłych figur. W centralnej części frontowej powierzchni drzwi widoczny jest przeszklony ornament w postaci podłużnej figury, zbliżonej do prostopadłościanu, której górna krawędź jest łukowo wyprofilowana. Wokół przeszklonej podłużnej figury widoczny jest niewielki rant. Po obu stronach podłużnej przeszklonej figury widocznych jest sześć wklęsło - wypukłych ornamentów, rozmieszczonych symetrycznie w dwóch kolumnach po trzy w każdej kolumnie, jedna pod drugą. W górnej części frontowej powierzchni drzwi, pierwsze figury z pierwszej i drugiej kolumny mają postać wycinków pierścienia, przy czym ich górne krawędzie są równoległe względem siebie natomiast ich dolne krawędzie są lekko ścięte i ułożone równoległe do krawędzi bocznych umieszczonych pod spodem figur, ukształtowanych zasadniczo w formie ściętych ostrosłupów o podstawie trapezów równoramiennych. Dwie dolne figury w obydwu kolumnach mają postać ściętych ostrosłupów o podstawie trapezu prostokątnego o wysokości równej połowie wysokości podłużnej, umieszczonej centralnie przeszklonej figury; przy czym górne krawędzie obu figur o podstawie trapezu prostokątnego są lekko ścięte i ułożone równoległe do krawędzi bocznych umieszczonych nad nimi figur o podstawie trapezu równoramiennego. We wszystkich figurach wklęsło - wypukłych ścianki są lekko ścięte a wokół nich widoczny jest niewielki rant.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 7 w **siódmej odmianie** według wzoru przemysłowego, frontowa powierzchnia drzwi jest zdobiona ornamentami w formie tłoczeń w postaci wklęsło - wypukłych figur oraz ornamentami w formie przeszkleń. W centralnej części frontowej powierzchni drzwi widoczny jest przeszklony ornament w postaci podłużnej figury, zbliżonej do prostopadłościanu, której górna krawędź jest łukowo wyprofilowana. Wokół przeszklonej podłużnej figury widoczny jest niewielki rant. Po obu stronach podłużnej przeszklonej figury widoczne są cztery wklęsło - wypukłe ornamenty, rozmieszczone symetrycznie w dwóch kolumnach po dwie w każdej kolumnie, jedna pod drugą. W górnej części frontowej powierzchni drzwi, pierwsze figury z pierwszej i drugiej kolumny mają postać wycinków pierścienia, przy czym ich górne krawędzie są równoległe względem siebie natomiast ich dolne krawędzie są lekko ścięte i ułożone równoległe do krawędzi bocznych umieszczonych pod spodem przeszkleń w postaci trapezów równoramiennych. Dwie dolne figury w obydwu kolumnach mają postać ściętych ostrosłupów o podstawie trapezu prostokątnego o wysokości równej połowie wysokości podłużnej, umieszczonej centralnie przeszklonej figury; przy czym górne krawędzie obu figur o podstawie trapezu prostokątnego są lekko ścięte i ułożone równoległe do krawędzi bocznych umieszczonych nad nimi przeszkleń w postaci trapezów równoramiennych. We wszystkich figurach wklęsło - wypukłych ścianki są lekko ścięte a wokół nich widoczny jest niewielki rant. Wokół przeszkleń widoczny jest również niewielki rant.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 8 w **ósmej odmianie** według wzoru przemysłowego, frontowa powierzchnia drzwi jest zdobiona ornamentami w formie tłoczeń w postaci wklęsło - wypukłych figur oraz ornamentami w formie przeszkleń. W centralnej części frontowej powierzchni drzwi widoczne jest tłoczenie w postaci podłużnej wklęsło - wypukłej figury, zbliżonej do prostopadłościanu, której górna krawędź jest łukowo wyprofilowana. Ścianki podłużnej figury są lekko ścięte a wokół figury widoczny jest niewielki rant. Po obu stronach podłużnej figury widoczne są dwa przeszklone ornamenty oraz cztery wklęsło - wypukłe ornamenty, rozmieszczone symetrycznie w dwóch kolumnach po dwie w każdej kolumnie, jedna pod drugą. W górnej części frontowej powierzchni drzwi, pierwsze figury z pierwszej i drugiej kolumny mają postać przeszklonych wycinków pierścienia, przy czym ich górne krawędzie są równoległe względem siebie natomiast ich dolne krawędzie są lekko ścięte i ułożone równoległe do krawędzi bocznych umieszczonych pod spodem figur, ukształtowanych zasadniczo w formie ściętych ostrosłupów o podstawie trapezów równoramiennych. Dwie dolne figury w obydwu kolumnach mają postać ściętych ostrosłupów o podstawie trapezu prostokątnego o wysokości równej połowie wysokości podłużnej, umieszczonej centralnie figury; przy czym górne krawędzie obu figur o podstawie trapezu prostokątnego są lekko ścięte i ułożone równoległe do krawędzi bocznych umieszczonych nad nimi figur o podstawie trapezu równoramiennego. We wszystkich figurach wklęsło - wypukłych ścianki są lekko ścięte a wokół nich widoczny jest niewielki rant. Wokół przeszkleń widoczny jest również niewielki rant.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 9 w **dziwiątej odmianie** według wzoru przemysłowego, frontowa powierzchnia drzwi jest zdobiona ornamentami w formie przeszkleń oraz tłoczeniem w postaci wklęsło - wypukłej figury. W centralnej części frontowej powierzchni drzwi widoczne jest tłoczenie w postaci podłużnej wklęsło - wypukłej figury, zbliżonej do prostopadłościanu, której górna krawędź jest łukowo wyprofilowana. Ścianki podłużnej figury są lekko ścięte a wokół figury widoczny jest nie-

wielki rant. Po obu stronach podłużnej figury widocznych jest sześć ornamentów w formie przeszkleń, rozmieszczonych symetrycznie w dwóch kolumnach po trzy w każdej kolumnie, jedna pod drugą. W górnej części frontowej powierzchni drzwi, pierwsze figury z pierwszej i drugiej kolumny mają postać przeszklonych wycinków pierścienia, przy czym ich górne krawędzie są równoległe względem siebie natomiast ich dolne krawędzie są lekko ścięte i ułożone równoległe do krawędzi bocznych umieszczonych pod spodem przeszkleń w postaci trapezów równoramiennych. Dwa dolne ornamente umieszczone w obydwu kolumnach są przeszklzeniami w postaci wąskich czworokątów o wysokości równej połowie wysokości podłużnej, umieszczonej centralnie przeszklonej figury; przy czym górne krawędzie przeszklonych czworokątów są lekko ścięte i ułożone równoległe do krawędzi bocznych umieszczonych nad nimi przeszklonych ornamentów w postaci trapezów równoramiennych. Wokół przeszklonych ornamentów widoczny jest niewielki rant.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 10 w **dziesiątej odmianie** według wzoru przemysłowego, frontowa powierzchnia drzwi jest zdobiona ornamentami w formie przeszkleń oraz ornamentami w formie tłoczeń w postaci wklęsło - wypukłych figur. W centralnej części frontowej powierzchni drzwi widoczne jest tłoczenie w postaci podłużnej wklęsło - wypukłej figury, zbliżonej do prostopadłościanu, której górna krawędź jest łukowo wyprofilowana. Ścianki podłużnej figury są lekko ścięte a wokół figury widoczny jest niewielki rant. Po obu stronach podłużnej figury widocznych są cztery ornamente w formie przeszkleń oraz dwa w formie tłoczeń w postaci wklęsło - wypukłych figur, rozmieszczonych symetrycznie w dwóch kolumnach. W górnej części frontowej powierzchni drzwi, pierwsze figury z pierwszej i drugiej kolumny mają postać przeszklonych wycinków pierścienia, przy czym ich górne krawędzie są równoległe względem siebie natomiast ich dolne krawędzie są lekko ścięte i ułożone równoległe do krawędzi bocznych umieszczonych pod spodem figur, ukształtowanych zasadniczo w formie ściętych ostrosłupów o podstawie trapezów równoramiennych. Dwa dolne ornamente umieszczone w obydwu kolumnach są przeszklzeniami w postaci wąskich czworokątów o wysokości równej połowie wysokości podłużnej, umieszczonej centralnie figury; przy czym górne krawędzie przeszklonych czworokątów są lekko ścięte i ułożone równoległe do krawędzi bocznych umieszczonych nad nimi figur o podstawie trapezu równoramiennego. We wszystkich figurach wklęsło - wypukłych ścianki są lekko ścięte a wokół nich widoczny jest niewielki rant. Wokół przeszkleń widoczny jest również niewielki rant.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w dziesięciu odmianach, wykonane korzystnie z metalu, tworzywa sztucznego lub drewna, w stanie surowym lub pokrytych ozdobną okleiną PVC lub malowane, mające postać prostopadłościanu, którego frontowa powierzchnia jest zdobiona tłoczonymi ornamentami w formie wklęsło - wypukłych figur oraz ornamentami w formie przeszkleń, charakteryzujące się tym, że:

1. we wszystkich odmianach według wzoru (wspólna cecha), wklęsło - wypukłe ornamente i/lub ornamente w formie przeszkleń, ułożone są symetrycznie względem siebie wzdłuż centralnie umieszczonej podłużnej wklęsło - wypukłej figury lub przeszklenia (jak przedstawiono na rysunku fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);

1. we wszystkich odmianach według wzoru (wspólna cecha), wklęsło - wypukłe ornamente i ornamente w formie przeszkleń mają te same kontury (jak przedstawiono na rysunku fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);

2. we wszystkich odmianach według wzoru (wspólna cecha), wklęsło - wypukłe ornamente i ornamente w formie przeszkleń posiadają na swym obwodzie niewielki rant (jak przedstawiono na rysunku fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);

3. w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, ósmej, dziewiątej i dziesiątej odmianie według wzoru, w centralnej części frontowej powierzchni drzwi widoczne jest tłoczenie w postaci podłużnej wklęsło - wypukłej figury, zbliżonej do prostopadłościanu, której górna krawędź jest łukowo wyprofilowana. Ścianki podłużnej figury są lekko ścięte a wokół figury widoczny jest niewielki rant (jak przedstawiono na rysunku fig. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10);

4. w piątej, szóstej i siódmej odmianie według wzoru, w centralnej części frontowej powierzchni drzwi widoczny jest przeszklony ornament w postaci podłużnej figury, zbliżonej do prostopadłościanu, której górna krawędź jest łukowo wyprofilowana. Wokół przeszklonej podłużnej figury widoczny jest niewielki rant (jak przedstawiono na rysunku fig. 5, 6 i 7);

5. w **drugiej, czwartej, siódmej i dziewiątej odmianie według wzoru**, w dwóch kolumnach symetrycznie względem centralnie umieszczonej podłużnej figury lub przeszkleń, widoczne są ornamenty w formie przeszkleń w postaci trapezów równoramiennych posiadających na swym obwodzie niewielki rant (jak przedstawiono na rysunku fig. 2, 4, 7 i 9);

6. w **pierwszej, trzeciej, piątej, szóstej, ósmej i dziesiątej odmianie według wzoru**, w dwóch kolumnach symetrycznie względem centralnie umieszczonej podłużnej figury lub przeszkleń, widoczne są tłoczenia w postaci wklęsło - wypukłych figur ukształtowanych zasadniczo w formie ściętych ostrosłupów o podstawie trapezów równoramiennych (jak przedstawiono na rysunku fig. 1, 3, 5, 6, 8 i 10);

7. w **pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej i siódmej odmianie według wzoru**, w górnej części frontowej powierzchni drzwi, pierwsze wklęsło - wypukłe figury z pierwszej i drugiej kolumny mają postać wycinków pierścienia, przy czym ich górne krawędzie są równoległe względem siebie natomiast ich dolne krawędzie są lekko ścięte i ułożone równoległe do krawędzi bocznych umieszczonych pod spodem przeszklonych ornamentów w postaci trapezów lub wklęsło - wypukłych figur, ukształtowanych zasadniczo w formie ściętych ostrosłupów o podstawie trapezów równoramiennych (jak przedstawiono na rysunku fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7);

8. w **ósmej, dziewiątej i dziesiątej odmianie według wzoru**, w górnej części frontowej powierzchni drzwi, pierwsze figury z pierwszej i drugiej kolumny mają postać przeszklonych wycinków pierścienia, przy czym ich górne krawędzie są równoległe względem siebie, natomiast ich dolne krawędzie są lekko ścięte i ułożone równoległe do krawędzi bocznych umieszczonych pod spodem przeszklonych ornamentów w postaci trapezów równoramiennych lub wklęsło - wypukłych figur, ukształtowanych zasadniczo w formie ściętych ostrosłupów o podstawie trapezów równoramiennych (jak przedstawiono na rysunku fig. 8, 9 i 10);

9. w **pierwszej, drugiej, szóstej, siódmej i ósmej odmianie według wzoru**, dwie dolne wklęsło - wypukłe figury w obydwu kolumnach mają postać ściętych ostrosłupów o podstawie trapezu prostokątnego o wysokości równej połowie wysokości podłużnej, umieszczonej centralnie wklęsło - wypukłej figury lub przeszkleń; przy czym górne krawędzie obu figur o podstawie trapezu prostokątnego są lekko ścięte i ułożone równoległe do krawędzi bocznych umieszczonych nad nimi wklęsło - wypukłych figur lub przeszkleń o podstawie trapezu równoramiennego (jak przedstawiono na rysunku fig. 1, 2, 6, 7 i 8);

10. w **trzeciej, czwartej, piątej, dziewiątej i dziesiątej odmianie według wzoru**, dwa dolne przeszklone ornamenty w obydwu kolumnach mają postać wąskich czworokątów o wysokości równej połowie wysokości podłużnej, umieszczonej centralnie wklęsło - wypukłej figury lub przeszkleń; przy czym górne krawędzie czworokątów są lekko ścięte i ułożone równoległe do krawędzi bocznych umieszczonych nad nimi wklęsło - wypukłych figur lub przeszkleń o podstawie trapezu równoramiennego (jak przedstawiono na rysunku fig. 3, 4, 5, 9 i 10).

Ilustracja wzoru



fig. 1



fig. 2



fig. 3

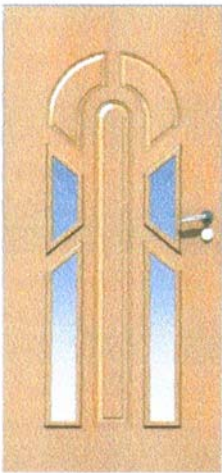


fig. 4

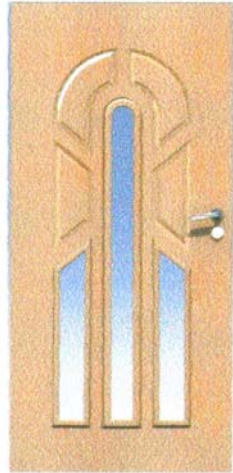


fig. 5

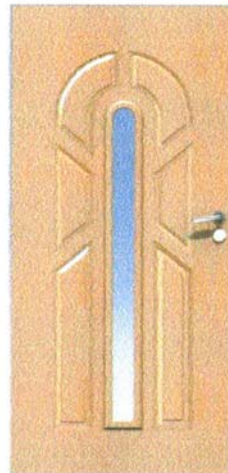


fig. 6



fig. 7



fig. 8



fig. 9



fig. 10

