

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202698719 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 30

(21) 申请号 201220410580. 8

(22) 申请日 2012. 08. 18

(73) 专利权人 叶建强

地址 324000 浙江省衢州市柯城区百岁苑 2
幢 304 室

(72) 发明人 叶建强

(51) Int. Cl.

A47G 25/14 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

晾衣架

(57) 摘要

一种晾衣架,至少包括一根杆体,以及一与所述杆体连接成一体的弯钩,其特征是:在所述杆体上嵌置有一块磁体。本实用新型在杆体上嵌置一块磁体后,利用磁体的作用,使晾衣架定位在上方的挂绳及下部的铁丝上,有效避免了晾衣架随风移动、被风吹落的问题。

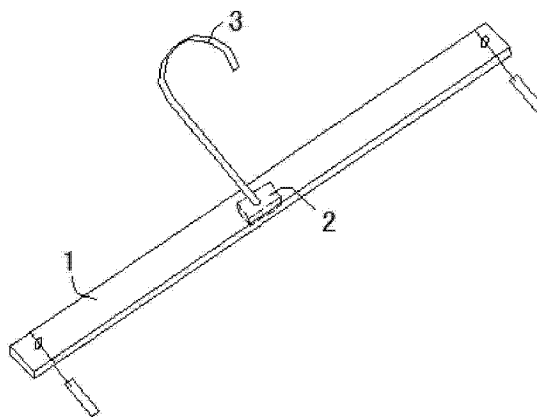

1. 一种晾衣架,至少包括一根杆体(1),以及一与所述杆体(1)连接成一体的弯钩(3),其特征是:在所述杆体上嵌置有一块磁体(2)。

2. 如权利要求1所述的一种晾衣架,其特征是:所述磁体(2)嵌置在所述杆体(1)的中部,且该磁体(2)的底面与所述杆体(1)的底面处于同一水平面上。

晾衣架

[0001] 【技术领域】

[0002] 本实用新型涉及一种晾衣架。

[0003] 【背景技术】

[0004] 晾衣架是必不可少的家居用品,其种类繁多,形状各异,但基本结构大同小异,都包括一个起支撑作用的杆体,以及用于悬挂的弯钩,弯钩一般都设置在杆体的中部,以达到平衡悬挂目的。有些晾衣架结构较为复杂,例如,为了防止被风吹落,而设置自锁装置的晾衣架,虽然解决了被风吹落的问题,但结构复杂、制作成本高,其销售价格使一般消费者难以承受。

[0005] 【发明内容】

[0006] 为克服现有技术存在的上述问题,本实用新型旨在提供一种晾衣架,该晾衣架既能很好地解决被风吹落的问题,而且还具有结构简单、使用方便的优点。

[0007] 为实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:这种晾衣架至少包括一根杆体,以及一与所述杆体连接成一体的弯钩,其特征是:在所述杆体上嵌置有一块磁体。

[0008] 作为优选具体实施时,所述磁体嵌置在所述杆体的中部,且该磁体的底面与所述杆体的底面处于同一水平面上。

[0009] 有益效果:与现有技术相比,本实用新型在杆体的中部嵌置一块磁体后,利用磁体的作用,使晾衣架定位在上方的挂绳及下部的铁丝上,有效避免了晾衣架随风移动、被风吹落的问题。

[0010] 【附图说明】

[0011] 图1为本实用新型一个实施例的立体结构示意图。

[0012] 图中:杆体1,磁体2,挂钩3。

[0013] 【具体实施方式】

[0014] 参见图1。在扁平状的杆体1中部紧配式地固定嵌置一块方形磁体2,该磁体2的底面与所述杆体1的底面处于同一水平面上。所述挂钩3的下端与杆体1连接成整体。当然,根据杆体1的形状变化需要,所述磁体2也可以采用其它相应的形状。

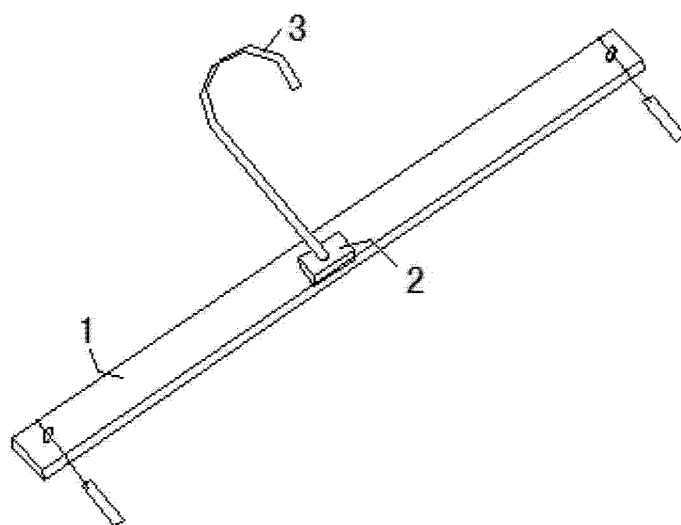


图 1