



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203138191 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 21

(21) 申请号 201320178248. 8

(22) 申请日 2013. 04. 11

(73) 专利权人 孙亚楠

地址 250100 山东省济南市历城区山东大学
中心校区管理学院 2010 级会计二班

(72) 发明人 孙亚楠

(74) 专利代理机构 烟台双联专利事务所(普通
合伙) 37225

代理人 曲显荣 矫智兰

(51) Int. Cl.

A47J 43/26(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种挤压器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种挤压器,它包括右支架(1)和左支架(2),二者通过销轴(3)连接在一起,其特点是在右支架(1)的上部设右小圆弧(10)和右大圆弧(11),在左支架(2)的上部设左小圆弧(8)和左大圆弧(9),右小圆弧(10)与左小圆弧(8)相对应,形成小圆空腔(6),右大圆弧(11)和左大圆弧(9)相对应,形成大圆空腔(7);剥皮效果好,使用简单,可用于不同大小的干果剥皮,使用范围广。

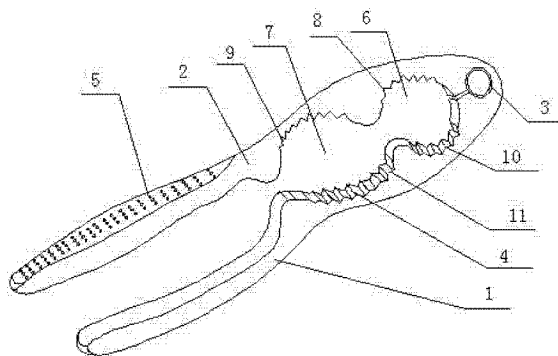

1. 一种挤压器,它包括右支架(1)和左支架(2),二者通过销轴(3)连接在一起,其特征在于在右支架(1)的上部设右小圆弧(10)和右大圆弧(11),在左支架(2)的上部设左小圆弧(8)和左大圆弧(9),右小圆弧(10)与左小圆弧(8)相对应,形成小圆空腔(6),右大圆弧(11)和左大圆弧(9)相对应,形成大圆空腔(7)。

2. 根据权利要求1所述的一种挤压器,其特征在于所述的右小圆弧(10)、右大圆弧(11)、左小圆弧(8)和左大圆弧(9)的内壁上匀设有条形凸起(4)。

3. 根据权利要求1所述的一种挤压器,其特征在于所述的右支架(1)和左支架(2)下部外壁上均匀设圆形凸起(5)。

一种挤压器

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型涉及干果剥皮工具技术领域，具体地讲是一种挤压器，主要用硬壳干果剥皮。

[0003] 背景技术：

[0004] 干果是人们日常食品之一，但是由于其皮坚硬，往往给食用带来麻烦，不得不借助工具进行剥皮，常用的方式是用锤砸或用钳夹，但是由于无法掌握用力，常常易将干果彻底粉碎，剥皮效果差，导致食用不便，并且皮屑一地难于清理。

[0005] 实用新型内容：

[0006] 本实用新型的目的是克服上述已有技术的不足，而提供一种挤压器，主要解决现有的干果剥皮工具剥皮效果差的问题。

[0007] 本实用新型的技术方案是：一种挤压器，它包括右支架和左支架，二者通过销轴连接在一起，其特殊之处在于在右支架的上部设右小圆弧和右大圆弧，在左支架的上部设左小圆弧和左大圆弧，右小圆弧与左小圆弧相对应，形成小圆空腔，右大圆弧和左大圆弧相对应，形成大圆空腔。

[0008] 进一步的，所述的右小圆弧、右大圆弧、左小圆弧和左大圆弧的内壁上匀设有条形凸起。

[0009] 进一步的，所述的右支架和左支架下部外壁上均匀设圆形凸起。

[0010] 本实用新型所述的一种挤压器与已有技术相比具有如下积极效果：1、采用两个组成空腔的支架进行挤压，用力一致，剥皮效果好，使用简单；2、由于有两个空腔，可用于不同大小的干果剥皮，使用范围广。

[0011] 附图说明：

[0012] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0013] 具体实施方式：

[0014] 为了更好地理解与实施，下面结合附图给出具体实施例详细说明本实用新型，所举实施例只用于解释本实用新型，并非用于限定本实用新型的范围。

[0015] 实施例1，参见图1，加工制成右支架1和左支架2，右支架1和左支架2下部手握位置的外壁上均匀加工圆形凸起5；在右支架1的上部开设右小圆弧10和右大圆弧11，左支架2的上部开设左小圆弧8和左大圆弧9，在右小圆弧10、右大圆弧11、左小圆弧8和左大圆弧9的内壁上匀加工有条形凸起4，增加与干果皮之间的摩擦；将右支架1和左支架2通过销轴3连接在一起，此时右小圆弧10与左小圆弧8相对应，形成小圆空腔6，右大圆弧11和左大圆弧9相对应，形成大圆空腔7，空腔用于放置不同规格的干果。

[0016] 本实用新型所述的一种挤压器，使用时，将左、右支架分开，根据干果的大小将其放置于空腔内，然后用手握紧左、右支架并用于挤压，将干果皮压碎，再用手轻剥即可食用，操作方便。

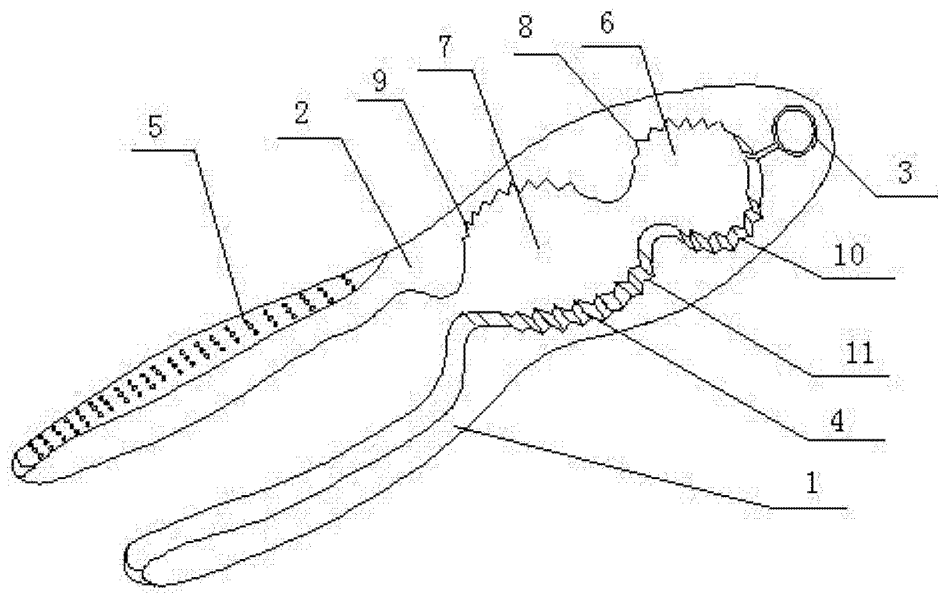


图 1