

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19834**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **20757**

(22) Data zgłoszenia: **04.03.2013**

(54)

Fotel wypoczynkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2013 WUP 09/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA MEBLI BACH W. CHRUŚCIŃSKI,
P. BARYCZKO, SPÓŁKA JAWNA, Podarzewo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**CHRUŚCIŃSKI WALDEMAR, Pobiedziska, (PL);
BARYCZKO PIOTR, Śrem, (PL)**

PL 19834

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel wypoczynkowy, będący samoistnym meblem lub występującym w kompletach wypoczynkowych,

Istnieje wiele odmian foteli wypoczynkowych, które mają siedzisko i oparcie osadzone pomiędzy dwoma elementami stelaża. Stelaż ma postać profili giętych z drewna lub z materiałów drewnopochodnych. Ukształtowanie stelaża tworzy wsporniki, będące nogami i podłokietnikiem. Siedziska i oparcie są elementami tapicerowanymi, połączonymi trwale ze stelażem.

Przedstawione rozwiązanie ma stelaż, składający się z dwóch identycznych elementów, z których każdy tworzy konstrukcję jednego z boków fotela, mający w każdej płaszczyźnie przekroju poprzecznego zarys zbliżony do prostokąta.

Każdy z tych elementów stelaża stanowi kształtowy profil, który ma odcinek prosty, tworzący podstawę stelaża, przechodzący łagodnym łukiem w część przednią, stanowiącą w zasadzie prosty odcinek, skierowany ku górze i pochylony ku tyłowi, który łagodnym łukiem przechodzi w część będącą podłokietnikiem, pochyloną ku tyłowi i w dół, zaś w strefie oparcia mebla, przechodzi łagodnym łukiem w odcinek skierowany ku dołowi i nieco ku przodowi.

Stelaż ten wykonany jest z drewna lub materiałów drewnopochodnych. Do stelaża w znany sposób mocuje się siedzisko tapicerowane, które razem z tapicerowanym oparciem tworzy fotel lub kanapę.

Między elementami stelaża osadzone jest tapicerowane siedzisko, połączone w swej tylnej strefie z tapicerowanym oparciem. Siedzisko i oparcie mają zarys zewnętrzny zbliżony do prostokąta. Siedzisko w swej przedniej strefie połączone jest trwale do w przybliżeniu pionowych części stelaża, zaś oparcie połączone jest trwale w swej dolnej strefie z tylnym odcinkiem, skierowanym w dół.

Siedzisko i oparcie wykonane są z materiału tapicerskiego lub skóry, z tapicerskimi przeszyciami.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na fotografiach, gdzie na fot. 1 pokazano fotel w widoku z boku, na fot. 2 w widoku z boku i z tyłu, zaś na fot. 3 w widoku z przodu i z boku.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego, wyróżniającymi go spośród innych foteli, jest kształt elementów tworzących stelaż oraz w połączeniu z nim kształt siedziska i oparcia. Stelaż, składający się z dwóch identycznych elementów, z których każdy tworzy konstrukcję jednego z boków fotela, mający w każdej płaszczyźnie przekroju poprzecznego zarys zbliżony do prostokąta, przy czym każdy z tych elementów stanowi kształtowy profil, który ma odcinek prosty, tworzący podstawę stelaża, przechodzący łagodnym łukiem w część przednią, stanowiącą w zasadzie prosty odcinek, skierowany ku górze i pochylony ku tyłowi, który łagodnym łukiem przechodzi w część będącą podłokietnikiem, pochyloną ku tyłowi i w dół, zaś w strefie oparcia mebla, przechodzi łagodnym łukiem w odcinek skierowany ku dołowi i nieco ku przodowi, zaś między elementami stelaża osadzone jest tapicerowane siedzisko, połączone w swej tylnej strefie z tapicerowanym oparciem, przy czym siedzisko i oparcie mają zarys zewnętrzny zbliżony do prostokąta. Siedzisko w swej przedniej strefie połączone jest trwale do w przybliżeniu pionowych części stelaża, zaś oparcie połączone jest trwale w swej dolnej strefie z tylnym odcinkiem, skierowanym w dół.


Ilustracja wzoru



Fot. 1



Fot. 2

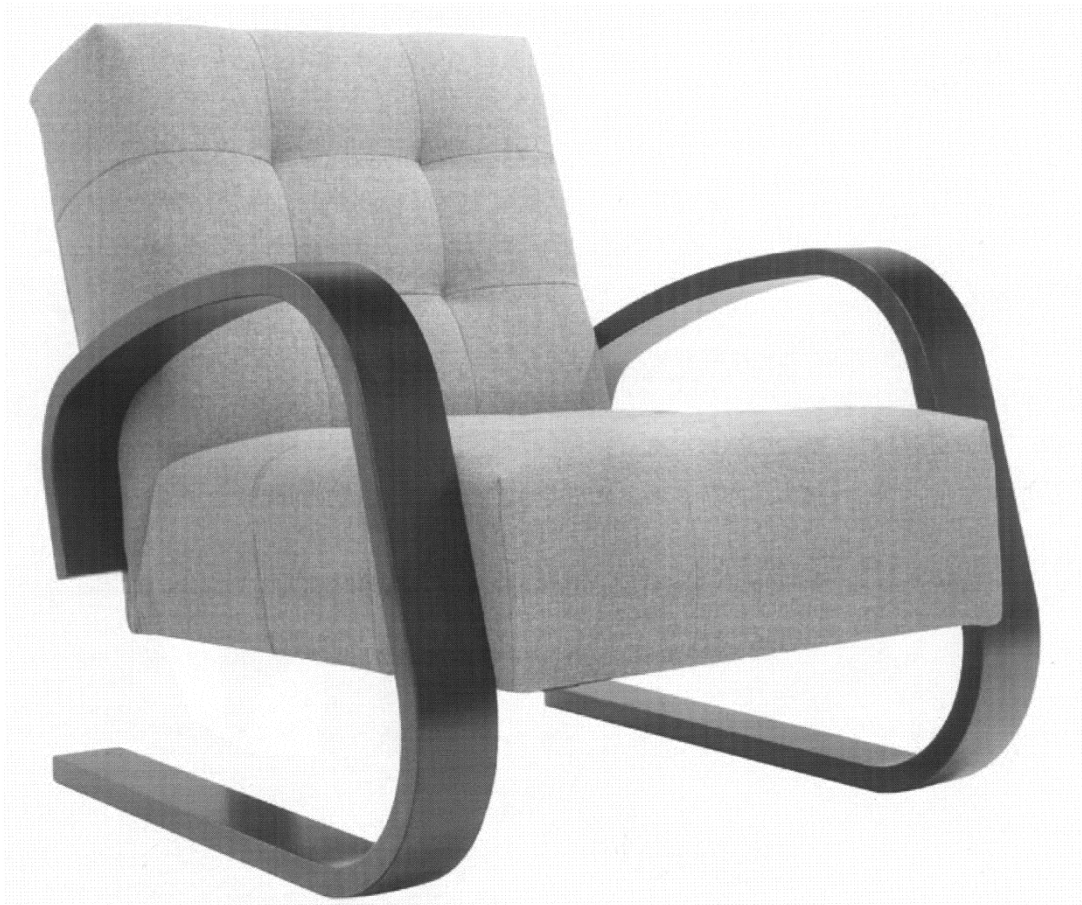

Fot. 3

