

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19803**

(21) Numer zgłoszenia: **20581**

(22) Data zgłoszenia: **25.01.2013**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Skrzydło drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2013 WUP 09/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**DUDEK-STACHAL MONIKA, Lublin, (PL);
SZULŻYK-MACIĄG ANNA, Dys, (PL);
SZULŻYK SŁAWOMIR, Dys, (PL)**

PL 19803

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwi wewnętrznych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu przejawiająca się w kształcie, układzie powierzchni, linii i konturów.

Skrzydło drzwi może być wykonywane z różnych materiałów oraz w dowolnych kolorach.

Wzór został przedstawiony na rysunku i fotografiach w czterech odmianach.

Skrzydło drzwi w pierwszej odmianie obrazowane zostało na rysunku Fig. 1.1 oraz fotografii Fig. 1.2 w widoku ogólnym, a na Fig. 5 przedstawiono fragment powierzchni rowkowanej (ryflowanej) panelu. Skrzydło posiada obustronnie, pomiędzy ramiakami, wypełnienie w postaci poziomych paneli o powierzchni rowkowanej (ryflowanej), oddzielonych wstawkami w postaci szyb o łącznej ilości cztery. Układ elementów wypełniających skrzydło jest taki, że od góry są dwa panele, a dalej co dwa panele jest szyba o szerokości mniejszej niż szerokość jednego panelu, przy czym każdy układ podwójnych paneli stanowi jednolitą płaszczyznę.

Skrzydło drzwi w drugiej odmianie obrazowane zostało na rysunku Fig. 2.1 oraz fotografii Fig. 2.2 w widoku ogólnym, a na Fig. 5 przedstawiono fragment powierzchni rowkowanej (ryflowanej) panelu. Skrzydło posiada obustronnie pomiędzy ramiakami, wypełnienie w postaci paneli o powierzchni rowkowanej (ryflowanej), oddzielonych przekładkami w postaci szyb o łącznej ilości trzech sztuk. Układ elementów wypełniających skrzydło jest taki że od góry są dwa panele, a dalej co dwa panele jest szyba o szerokości mniejszej niż szerokość dwóch paneli, przy czym każdy układ podwójnych paneli stanowi jednolitą płaszczyznę.


Skrzydło drzwi w trzeciej odmianie pokazane zostało na rysunku Fig. 3.1 oraz fotografii Fig. 3.2 w widoku ogólnym, a na Fig. 5 przedstawiono fragment powierzchni rowkowanej (ryflowanej) panelu. Skrzydło posiada obustronnie, pomiędzy ramiakami, wypełnienie w postaci poziomych paneli o powierzchni rowkowanej (ryflowanej) i przekładek w postaci dwóch szyb o szerokości mniejszej niż szerokość jednego panelu. Układ elementów stanowiących wypełnienie pomiędzy ramą skrzydła drzwi jest taki, że od góry są dwa panele, następnie szyba i znów dwa panele, kolejna szyba i poniżej panele, przy czym panele połączone tworzą jednolitą powierzchnię.

Skrzydło w czwartej odmianie obrazowane zostało na rysunku Fig. 4.1 oraz fotografii Fig. 4.2 w widoku ogólnym, a na Fig. 5 przedstawiono fragment powierzchni rowkowanej (ryflowanej) panelu. Skrzydło posiada obustronnie pomiędzy ramiakami wypełnienie w postaci poziomych paneli o powierzchni rowkowanej (ryflowanej), występujących na przemian z przekładkami w postaci trzech szyb, których szerokość jest w przybliżeniu równa szerokości dwóch paneli. Układ wypełnienia pomiędzy ramą jest następujący: od góry dwa panele, następnie szyby przedzielone jednym panelem i na dole dwa panele.

Cechy istotne

Istotne cechy skrzydła drzwi wewnętrznych według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że obustronne wypełnienie pomiędzy ramiakami stanowią poziome panele o powierzchni rowkowanej (ryflowanej) oraz szyby. Wypełnienie od góry stanowią dwa panele. Poniżej są szyby przedzielone co najmniej jednym panelem. Przylegające panele tworzą jednolitą płaszczyznę.

Ilustracja wzoru

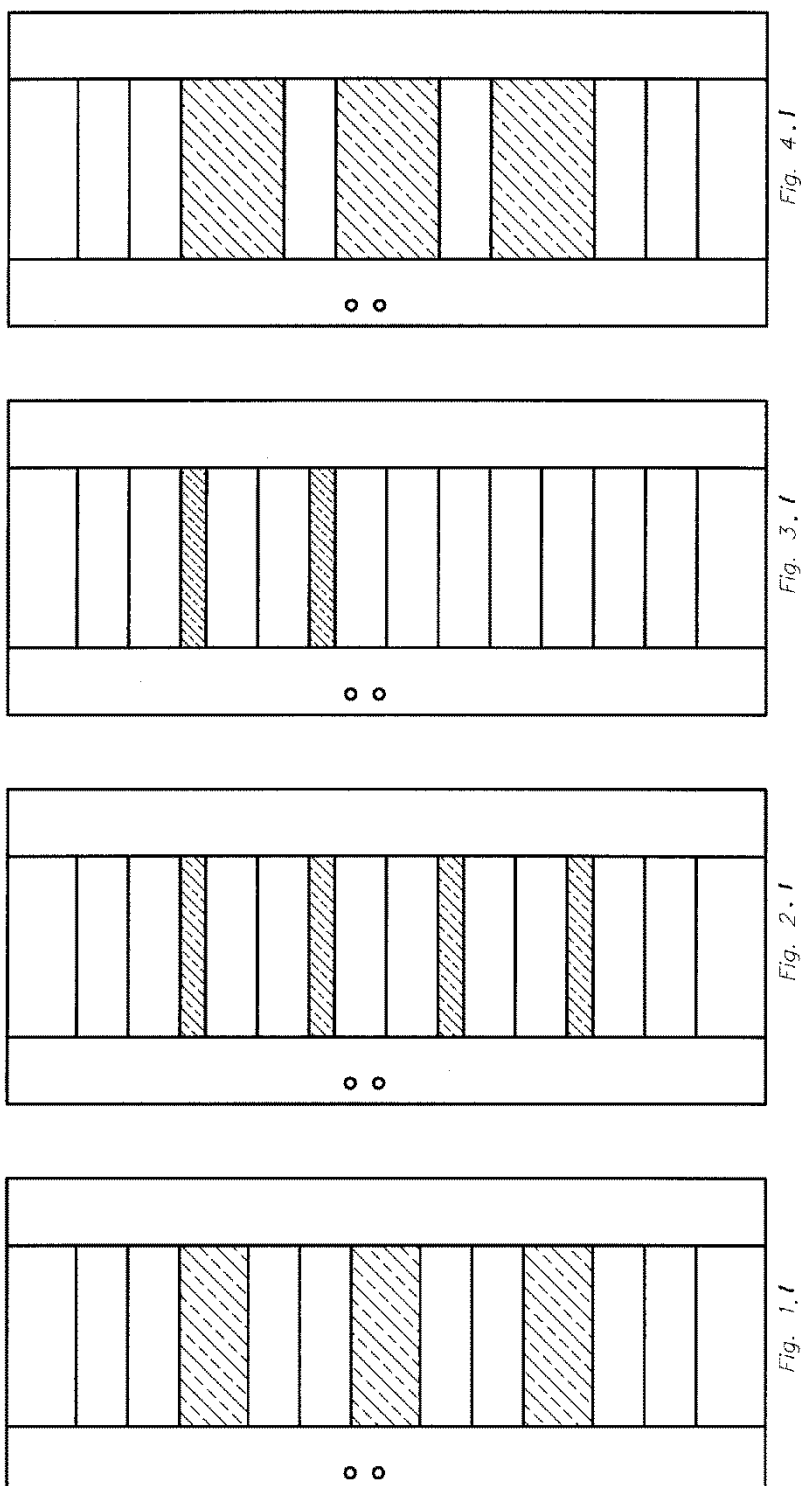

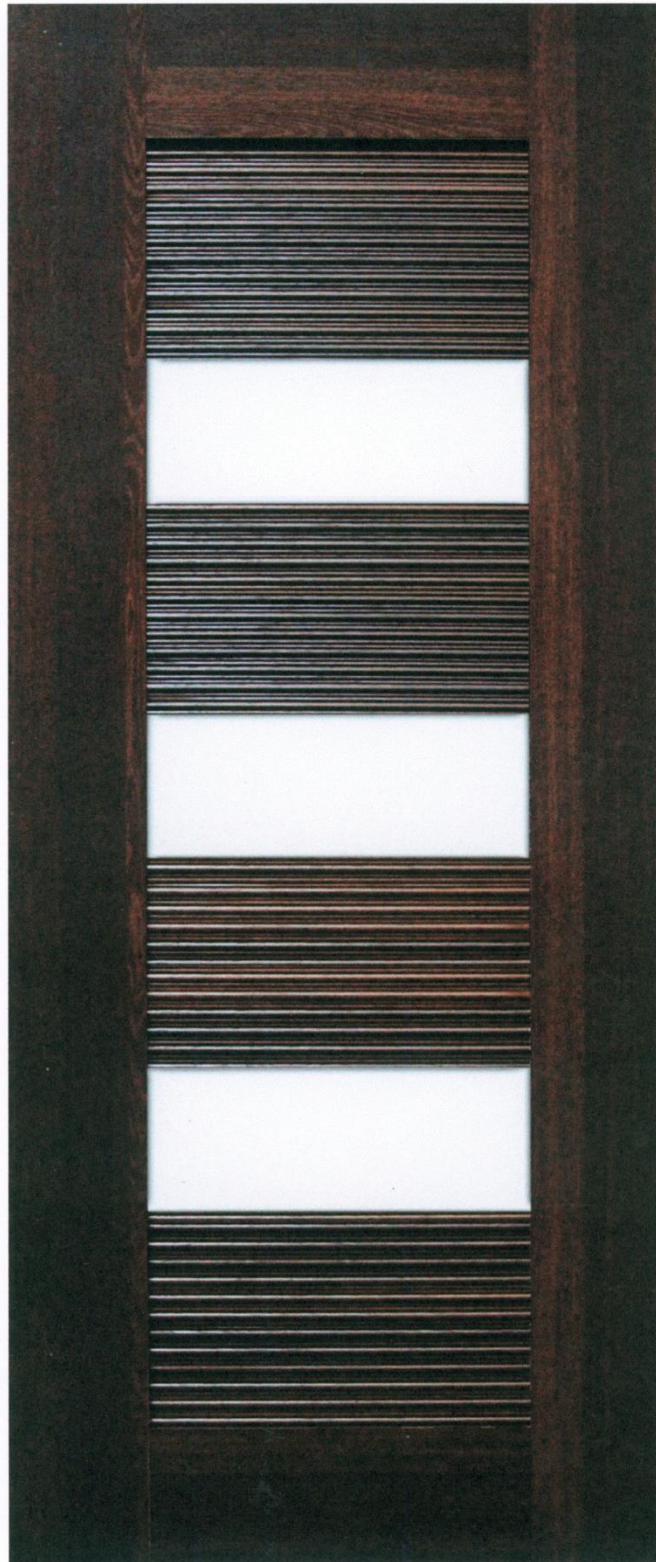


Fig. 1.2



Fig. 2.2



Fig.3.2

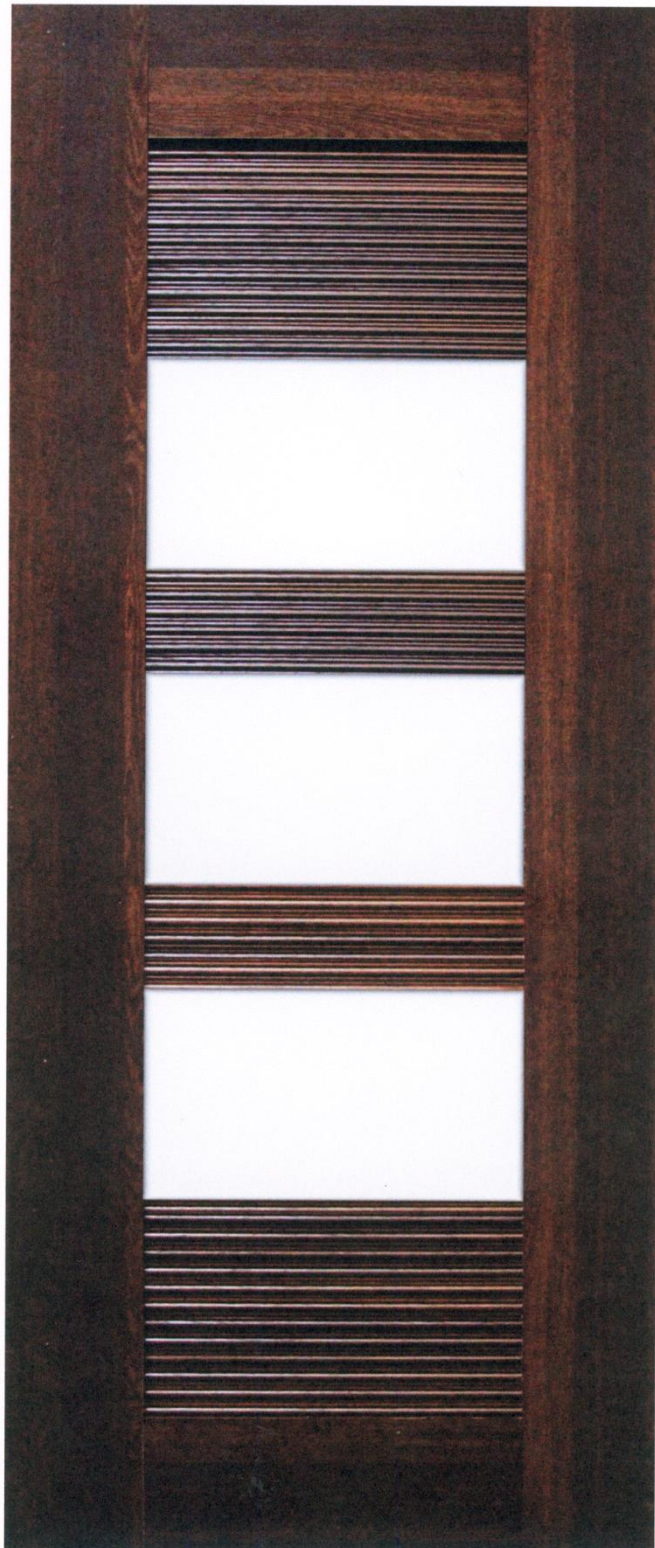


Fig. 4.2

Rzecz
N.

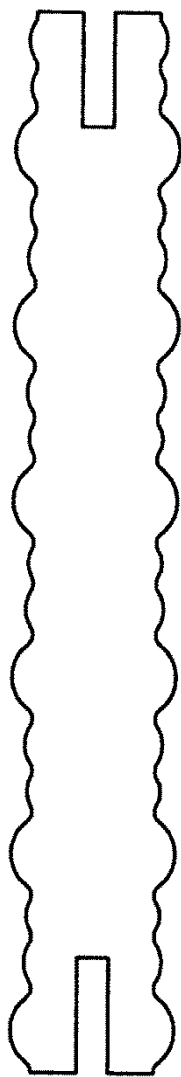


Fig. 5