

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B62J 1/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200620126771.6

[45] 授权公告日 2007 年 11 月 28 日

[11] 授权公告号 CN 200981586Y

[22] 申请日 2006.11.3

[21] 申请号 200620126771.6

[73] 专利权人 徐李华

地址 226000 江苏省南通市富贵北苑 11 幢
306 室

[72] 设计人 徐李华

[74] 专利代理机构 南通市科伟专利事务所有限公司
代理人 杨志京


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

踏板车前置儿童座椅

[57] 摘要

本实用新型公开了一种踏板车前置儿童座椅，其特征是：有相交叉的折叠式主体支架，主体支架上端有座位及靠背和扶手，主体支架下端附有踏板车连接附件。其有益效果为：结构新颖合理、设计巧妙独特、安装使用方便、拆卸快速容易、一椅多用、适应性好。

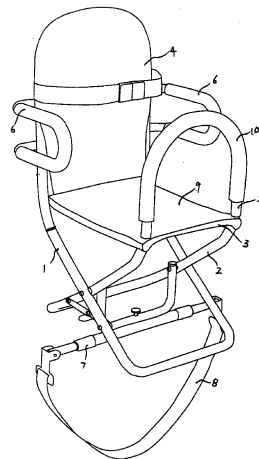

1、一种踏板车前置儿童座椅，其特征是：有相交叉的折叠式主体支架，主体支架上端有座位及靠背和扶手，主体支架下端附有踏板车连接附件。

2、根据权利要求 1 所述的踏板车前置儿童座椅，其特征是：主体支架包括前支架和后支架。

3、根据权利要求 2 所述的踏板车前置儿童座椅，其特征是：主体支架上端的座位为前、后支架上的支撑杆间的蒙布。

4、根据权利要求 2 所述的踏板车前置儿童座椅，其特征是：主体支架上端的靠背为后支架上部延伸的后背支架及其上的蒙布；前支架与后背支架间为两段式结构。

5、根据权利要求 2 所述的踏板车前置儿童座椅，其特征是：主体支架上端的扶手包括前扶手，前扶手为后支架上部的延伸段及其上的套件；后支架与前扶手间为两段式结构。

6、根据权利要求 5 所述的踏板车前置儿童座椅，其特征是：主体支架上端的扶手还包括侧扶手，侧扶手位于靠背两侧前方。

7、根据权利要求 2、3、4、5 或 6 所述的踏板车前置儿童座椅，其特征是：主体支架下端附有的踏板车连接附件为：与前和/或后支架连接的固定杆和/或固定带。

8、根据权利要求 2、3、4、5 或 6 所述的踏板车前置儿童座椅，其特征是：前支架与后支架间装有支撑固定及脱开部件。

9、根据权利要求 8 所述的踏板车前置儿童座椅，其特征是：前支架与后支架间装有的支撑固定及脱开部件为相连接的两横杆或片，及之间的脱扣。

10、根据权利要求 2、3、4、5 或 6 所述的踏板车前置儿童座椅，其特征是：靠背上附有保险带。

踏板车前置儿童座椅

技术领域：

本实用新型涉及车辆的附件及儿童家具技术，是一种电动自行车或摩托车上使用的供幼儿乘坐的座椅附件，具体地说，是一种踏板车前置儿童座椅。

背景技术：

虽然经济在迅速发展，人民生活水平在逐步提高，但在我国的现实情况下，自行车等仍是较普遍使用的个人交通工具，目前开始使用的大量电动自行车等也为广大人民群众所喜欢。用自行车乘带幼儿也是较为普遍的作法。而现有的儿童座椅在一些踏板电动自行车或踏板摩托车上却难以使用。

发明内容：

本实用新型的目的是提供一种安装使用方便、拆卸快速容易、一椅多用、适应应性好的踏板车前置儿童座椅。

本实用新型的技术解决方案是：一种踏板车前置儿童座椅，其特征是：有相交叉的折叠式主体支架，主体支架上端有座位及靠背和扶手，主体支架下端附有踏板车连接附件。

本实用新型中所述的主体支架包括前支架和后支架。主体支架上端的座位为前、后支架上的支撑杆间的蒙布。主体支架上端的靠背为后支架上部延伸的后背支架及其上的蒙布；前支架与后背支架间为两段式结构。主体支架上端的扶手包括前扶手，前扶手为后支架上部的延伸段及其上的套件；后支架与前扶手间为两段式结构。主体支架上端的扶手还包括侧扶手，侧扶手位于靠背两侧前方。主体支架下端附有的踏板车连接附件为：与前和/或后支架连接的固定杆和/或固定带。前支架与后支架间装有支撑固定及脱开部件。前支架与后支架间装有的支撑固定及脱开部件为相连接的两横杆或片，及之间的脱扣。靠背上附有保险带。

本实用新型的有益效果为：结构新颖合理、设计巧妙独特、安装使用方便、拆卸快速容易、一椅多用、适应应性好。

以下结合附图和实施例对本实用新型作进一步的说明：

附图说明：

附图为本实用新型的一种踏板车前置儿童座椅的结构示意图。

具体实施方式：

附图描述了本实用新型的一个实施例，在该例中：有相交叉的折叠式主体支架 1、2，主体支架 1、2 上端有座位 3 及靠背 4 和扶手 5、6，主体支架 1、2 下端附有踏板车连接附件 7、8。所述的主体支架 1、2 包括前支架 1 和后支架 2。主体支架 1、2 上端的座位为

前、后支架 1、2 上的支撑杆间的蒙布 9。主体支架 1、2 上端的靠背 4 为后支架 2 上部延伸的后背支架及其上的蒙布；前支架 1 与后背支架间为两段式结构。主体支架 1、2 上端的扶手包括前扶手 5，前扶手 5 为后支架 2 上部的延伸段及其上的套件 10；后支架 2 与前扶手 5 间为两段式结构。主体支架 1、2 上端的扶手还包括侧扶手 6，侧扶手 6 位于靠背 4 两侧前方。主体支架 1、2 下端附有的踏板车连接附件 7、8 为：与前和/或后支架 1、2 连接的固定杆 7 和/或固定带 8。前支架 1 与后支架 2 间装有支撑固定及脱开部件 11、12、13。前支架 1 与后支架 2 间装有的支撑固定及脱开部件为相连接的两横杆或片 11、12，及之间的脱扣 13。靠背 4 上附有保险带 14。

