(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203429103 U
(45)授权公告日 2014.02.12

(21)申请号 201320668556.9

(22)申请日 2013.10.29

(73)专利权人 付强
地址 161135 黑龙江省龙江县杏山乡东河口村13组

(72)发明人 付强

(74)专利代理机构 小松专利事务所 11132
代理人 洪善信

(51)Int.Cl.
C09J 7/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种抗延展的双面胶带

(57)摘要

一种抗延展的双面胶带，所述胶带包括离型纸、粘胶层和抗延展层，所述抗延展层为天然橡胶材质，所述离型纸设置在该粘胶层上部，所述抗延展层的正面设置有粘胶层，所述离型纸的厚度大于粘胶层的厚度，所述抗延展层的厚度小于离型纸的厚度，所述离型纸的厚度为15-220微米，所述抗延展层的正反两面均设置有粘胶层，所述粘胶层的厚度为3-100微米，所述抗延展层的厚度为8-180微米，所述的粘胶层与离型纸之间设置有粘胶。所述抗延展层正反两面均设有粘胶。本实用新型提供的胶带抗延展，具有非常好的实用价值。

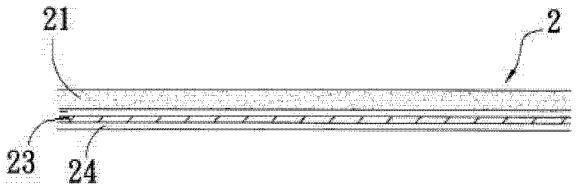

CN 203429103 U

1. 一种抗延展的双面胶带，其特征在于：所述胶带包括离型纸、粘胶层和抗延展层，所述抗延展层为天然橡胶材质，所述离型纸设置在该粘胶层上部，所述抗延展层的正面设置有粘胶层，所述离型纸的厚度大于粘胶层的厚度，所述抗延展层的厚度小于离型纸的厚度，所述离型纸的厚度为 15-220 微米，所述抗延展层的正反两面均设置有粘胶层，所述粘胶层的厚度为 3-100 微米，所述抗延展层的厚度为 8-180 微米，所述的粘胶层与离型纸之间设置有粘胶。

2. 根据权利要求 1 所述的一种抗延展的双面胶带，其特征在于：所述抗延展层正反两面均设有粘胶。

一种抗延展的双面胶带

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种抗延展的双面胶带。

背景技术

[0002] 胶带的种类的很多，有单面胶带和双面胶带，胶带的粘结材质也很多，有亚克力胶和硅胶等，但是胶带大多数功能比较单一，不抗延展，在某些特定场合不能使用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型克服上述缺陷，提供一种抗延展的双面胶带。

[0004] 技术方案：

[0005] 一种抗延展的双面胶带，所述胶带包括离型纸、粘胶层和抗延展层，所述抗延展层为天然橡胶材质，所述离型纸设置在该粘胶层上部，所述抗延展层的正面设置有粘胶层，所述离型纸的厚度大于粘胶层的厚度，所述抗延展层的厚度小于离型纸的厚度，所述离型纸的厚度为 15-220 微米，所述抗延展层的正反两面均设置有粘胶层，所述粘胶层的厚度为 3-100 微米，所述抗延展层的厚度为 8-180 微米，所述的粘胶层与离型纸之间设置有粘胶。

[0006] 更进一步，所述抗延展层正反两面均设有粘胶。

[0007] 有益效果：本实用新型提供的胶带抗延展，具有非常好的实用价值。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0009] 附图标记说明

[0010] 2 胶带；21 离型纸；23 粘胶粘；24 抗延展层。

具体实施方式

[0011] 方案：

[0012] 一种抗延展的双面胶带，所述胶带包括离型纸、粘胶层和抗延展层，所述抗延展层为天然橡胶材质，所述离型纸设置在该粘胶层上部，所述抗延展层的正面设置有粘胶层，所述离型纸的厚度大于粘胶层的厚度，所述抗延展层的厚度小于离型纸的厚度，所述离型纸的厚度为 15-220 微米，所述抗延展层的正反两面均设置有粘胶层，所述粘胶层的厚度为 3-100 微米，所述抗延展层的厚度为 8-180 微米，所述的粘胶层与离型纸之间设置有粘胶。

[0013] 更进一步，所述抗延展层正反两面均设有粘胶。

[0014] 本实用新型提供的胶带抗延展，具有非常好的实用价值。

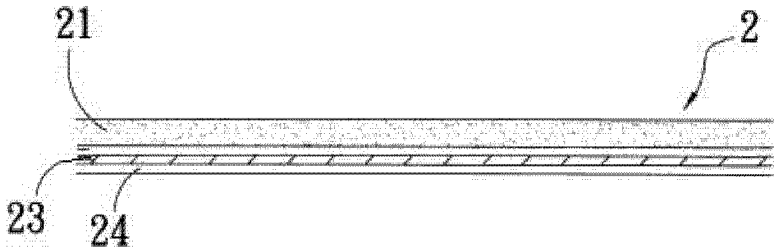


图 1