

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **7940**

(21) Numer zgłoszenia: **6213**

(22) Data zgłoszenia: **13.07.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(54)

Komoda

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Fabryki Mebli „FORTE” S.A.,
Ostrów Mazowiecka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sokół Andrzej, Ostrołęka, (PL)

PL 7940

Nr Rp. 7940

Klasa 06-04

Komoda

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komoda przeznaczona do wyposażania pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać komody przejawiająca się w cechach linii, konturów i kształtach nadających komodzie oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunkach i fotografiach na których fig. 1 przedstawia schematyczny rysunek komody według wzoru w korzystnym przykładzie wykonania w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia fotografię komody według wzoru jak na fig. 1, w widoku perspektywicznym.

Komoda według wzoru przedstawiona na fig. 1 i fig. 2 ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta, przy czym komoda ma konstrukcję stojakową, w której boki są grube, o prostych krawędziach i o płaskich powierzchniach. Boki komody wystają powyżej wieńca górnego komody, który schowany jest za płaszczyzną frontów drzwi. Boki komody tworzą wraz z blendą łączącą, która umieszczona jest na tyle wieńca górnego charakterystyczny akcent zwieńczenia komody. Blenda wykonana jest z materiału o takiej samej grubości jak boki komody i górna krawędź blendy pokrywa się z górną krawędzią boków.

Komoda osadzona jest na zespole nóg, przy czym nóżki mają przekrój prostokątny i połączone są profilem wzdłuż widocznych krawędzi wieńca dolnego.

Komoda ma dwoje drzwi o konstrukcji ramowo – płycinowej, zamocowane od strony boków komody. Ramy drzwi są płaskie wykonane z tego samego profilu, łączonego ze sobą pod kątem prostym. Płycinę o kształcie prostokąta, stanowi płaska tafla szklana. Na listwie pionowego ramiaka, pod listwą ramiaka poziomego zamocowany jest uchwyt listwowy prostokątny o krzywoliniowej powierzchni górnej.

Komoda ma umieszczone w korpusie półki szklane mające polerowaną widoczną wąską krawędź.

Komoda może być wykonana w dowolnej wielkości, w dowolnych kolorach i w dowolnych zestawieniach kolorów, przy czym powierzchnie mogą być wykonane jako gładkie, błyszczące lub matowe.

Komoda w wykonaniu przedstawionym na fig. 2 ma dekor ciemną olchę o widocznej strukturze drewna barwioną na ciemny, ciepły brąz. Okucia to jest uchwyty, nóżki i profil łączący nóżki jest w kolorze nikiel mat. Oczywiście, że nie jest to jedyne możliwe wykonanie dekoru.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Komoda ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta, przy czym ma konstrukcję stojakową, w której boki są grube, o prostych krawędziach i o płaskich powierzchniach i wystają powyżej wieńca górnego komody, który schowany jest za płaszczyzną frontów drzwi, oraz tworzą wraz z blendą łączącą, która umieszczona jest na tyle wieńca górnego, wykonaną z materiału o takiej samej grubości jak boki

komody, przy czym górna krawędź blendy pokrywa się z górną krawędzią boków, charakterystyczny akcent zwieńczenia komody, oraz ma korpus, mający dwoje drzwi zamocowanych od strony boków komody, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 2.

2. Drzwi komody mają konstrukcję ramowo – płycinową, przy czym ramy drzwi są płaskie wykonane z tego samego profilu, łączonego ze sobą pod kątem prostym, płycinę o kształcie prostokąta, stanowi płaska tafla szklana a na listwie pionowego ramiaka, a pod listwą ramiaka poziomego, w górnych narożach, od środka komody, zamocowane są uchwyty listwowe prostokątne o krzywoliniowej powierzchni górnej, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 2.
3. Komoda ma umieszczone w korpusie półki szklane mające polerowaną widoczną wąską krawędź, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 2.
4. Komoda osadzona jest na zespole nóżek, przy czym nóżki mają przekrój prostokątny i połączone są profilem wzdłuż widocznych krawędzi wieńca dolnego, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 2.

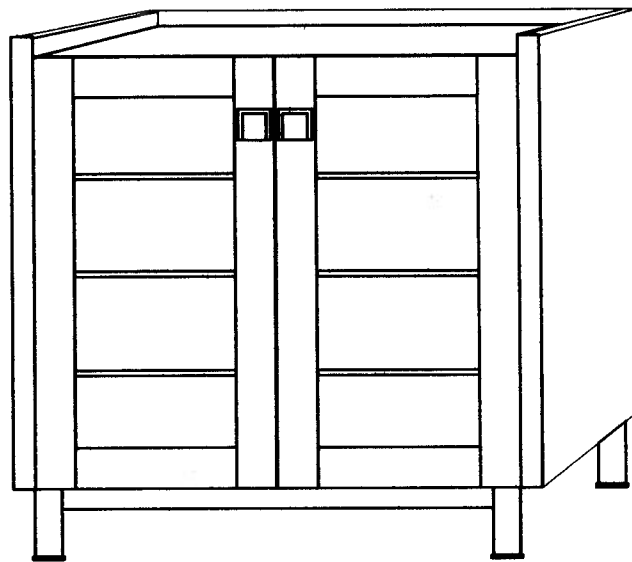
**Fig. 1**



Fig. 2