



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105795937 A

(43) 申请公布日 2016. 07. 27

(21) 申请号 201410839433. 6

(22) 申请日 2014. 12. 30

(71) 申请人 无锡汉思特电器科技有限公司

地址 214000 江苏省无锡市惠山区堰桥街道
堰兴路 18 号

(72) 发明人 邵军 史祖匡

(74) 专利代理机构 无锡盛阳专利商标事务所

(普通合伙) 32227

代理人 顾吉云

(51) Int. Cl.

A47J 37/06(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

披萨炉结构

(57) 摘要

本发明涉及披萨炉结构,包括炉体,炉体的前侧设有炉门,炉体内设有炉腔,炉腔的上侧、下侧、左侧、右侧及后侧分别设有微晶玻璃板,位于上侧的微晶玻璃板的上方及位于下侧的微晶玻璃板的下方分别对应贴设有加热盘,炉体的前端设有封板,封板与微晶玻璃板固定密封连接,炉体的顶端设有金属罩,金属罩扣合于炉体的顶部及两侧壁形成隔热保温层。这种披萨炉结构,其结构简洁,采用热量垂直传统性较好的微晶玻璃板,减少了热量横向损失,加热均匀,加热效果较好,适用于披萨制作。

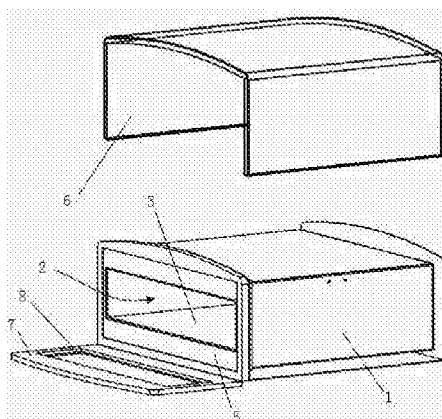

1. 披萨炉结构,包括炉体,所述炉体的前侧设有炉门,所述炉体内设有炉腔,其特征在于,所述炉腔的上侧、下侧、左侧、右侧及后侧分别设有微晶玻璃板,位于上侧的微晶玻璃板的上方及位于下侧的微晶玻璃板的下方分别对应贴设有加热盘,所述炉体的前端设有封板,所述封板与所述微晶玻璃板固定密封连接,所述炉体的顶端设有金属罩,所述金属罩扣合于所述炉体的顶部及两侧壁形成隔热保温层。

2. 如权利要求 1 所述的披萨炉结构,其特征在于,所述炉门活动铰接在所述炉体的底部,所述炉门上设有透明的观察窗。

披萨炉结构

技术领域

[0001] 本发明涉及一种披萨炉结构。

背景技术

[0002] 随着披萨在国内的流行,越来越多的食客青睐这种食品,披萨制作需要用到专用的披萨炉,而目前很多家庭制作还停留在微波炉制作的阶段,无疑影响披萨的口味。披萨的加热要求传热均匀,并且上下面都能得到有效加热,因此较为特殊。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述现有技术的问题,提供一种披萨炉结构,其结构简洁,加热均匀,加热效果较好,适用于披萨制作。

[0004] 本发明的目的是通过以下技术方案来实现:

披萨炉结构,包括炉体,所述炉体的前侧设有炉门,所述炉体内设有炉腔,所述炉腔的上侧、下侧、左侧、右侧及后侧分别设有微晶玻璃板,位于上侧的微晶玻璃板的上方及位于下侧的微晶玻璃板的下方分别对应贴设有加热盘,所述炉体的前端设有封板,所述封板与所述微晶玻璃板固定密封连接,所述炉体的顶端设有金属罩,所述金属罩扣合于所述炉体的顶部及两侧壁形成隔热保温层。

[0005] 进一步地,所述炉门活动铰接在所述炉体的底部,所述炉门上设有透明的观察窗。

[0006] 本发明所述的披萨炉结构,包括炉体,炉体的前侧设有炉门,炉体内设有炉腔,炉腔的上侧、下侧、左侧、右侧及后侧分别设有微晶玻璃板,位于上侧的微晶玻璃板的上方及位于下侧的微晶玻璃板的下方分别对应贴设有加热盘,炉体的前端设有封板,封板与微晶玻璃板固定密封连接,炉体的顶端设有金属罩,金属罩扣合于炉体的顶部及两侧壁形成隔热保温层。这种披萨炉结构,其结构简洁,采用热量垂直传统性较好的微晶玻璃板,减少了热量横向损失,加热均匀,加热效果较好,适用于披萨制作。

附图说明

[0007] 图1为本发明所述披萨炉结构金属罩安装前的装配结构示意图;

图2为本发明所述披萨炉结构去除金属罩及封板后的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面根据附图和实施例对本发明作进一步详细说明。

[0009] 如图1及图2所示,本发明实施例所述的披萨炉结构,包括炉体1,炉体1的前侧设有炉门7,炉体1内设有炉腔2,炉腔2的上侧、下侧、左侧、右侧及后侧分别设有微晶玻璃板3,位于上侧的微晶玻璃板的上方及位于下侧的微晶玻璃板的下方分别对应贴设有加热盘4,炉体1的前端设有封板5,封板5与微晶玻璃板3固定密封连接,炉体1的顶端设有金属罩6,金属罩6扣合于炉体1的顶部及两侧壁形成隔热保温层。炉门7活动铰接在炉体1

的底部,炉门 7 上设有透明的观察窗 8。

[0010] 以上所述仅为说明本发明的实施方式,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

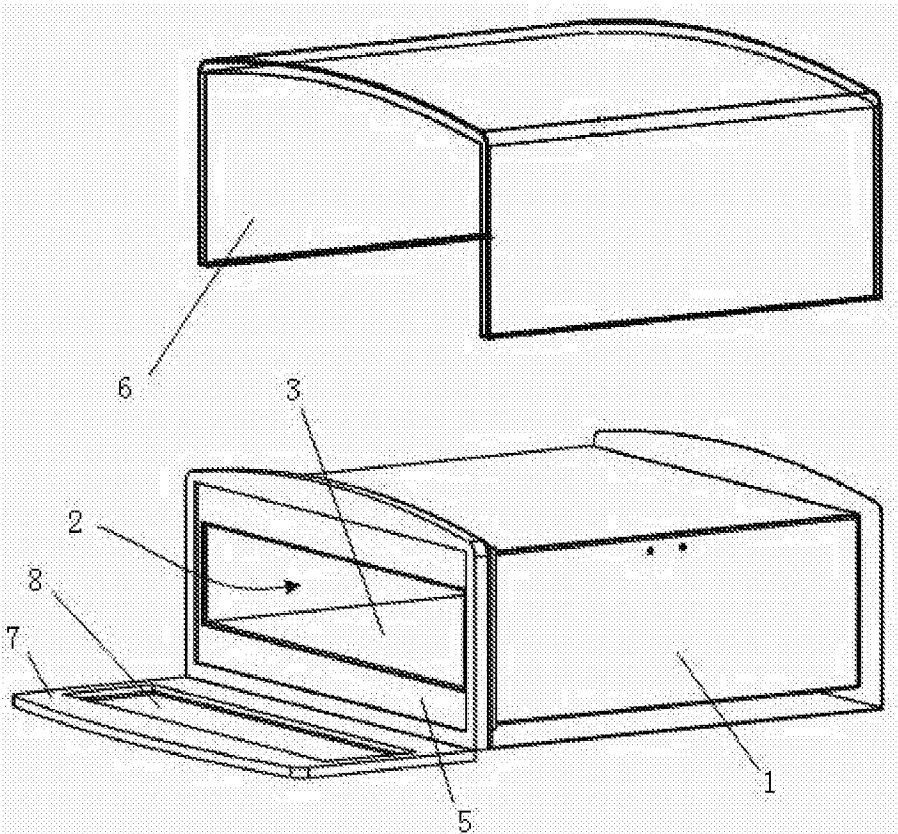


图 1

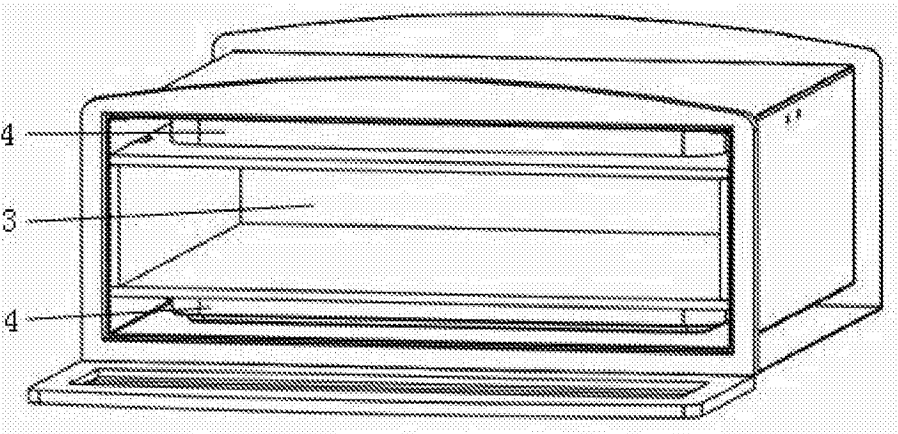


图 2