

(19)



(11)

EP 3 065 420 B1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung:
24.06.2020 Patentblatt 2020/26

(51) Int Cl.:
H04R 13/00 ^(2006.01) **H04R 25/00** ^(2006.01)

(21) Anmeldenummer: **16158871.0**

(22) Anmeldetag: **07.03.2016**

(54) **ELEKTROMAGNETISCHER SIGNALWANDLER FÜR EINEN KNOCHENLEITUNGSHÖRER**
ELECTROMAGNETIC SIGNAL CONVERTER FOR A BONE CONDUIT EARPIECE
CONVERTISSEUR DE SIGNAL ELECTROMAGNETIQUE POUR UN OSSIVIBRATEUR

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(30) Priorität: **05.03.2015 AT 501752015**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
07.09.2016 Patentblatt 2016/36

(73) Patentinhaber: **BHM-Tech Produktionsgesellschaft m.b.H. 7423 Grafenschachen (AT)**

(72) Erfinder:
• **Berl, Franz 2154 Unterstinkenbrunn (AT)**

• **Jurisch, Frank 53117 Bonn (DE)**
• **Hostniker, Klaus 8076 Vasoldsberg (AT)**

(74) Vertreter: **KLIMENT & HENHAPEL Patentanwälte OG Gonzagagasse 15/2 1010 Wien (AT)**

(56) Entgegenhaltungen:
SE-B- 447 948 US-A1- 2003 034 705
US-A1- 2004 028 249 US-A1- 2004 236 176
US-A1- 2007 053 542

EP 3 065 420 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft einen elektromagnetischen Signalwandler für einen Knochenleitungshörer (Osteophone), umfassend

- ein weichmagnetisches Joch,
- eine konzentrisch zur Längsachse des Jochs angeordnete und auf dem Joch aufsitzende elektrische Spule,
- ein weichmagnetisches Gehäuse,
- einen elastisch aufgehängten weichmagnetischen Anker, der, in Richtung der Längsachse des Jochs gesehen, durch einen Arbeitsluftspalt vom Joch und vom weichmagnetischen Gehäuse getrennt und entlang der Längsachse des Jochs beweglich ist, sowie
- einen Permanentmagneten, der in Richtung der Längsachse des Jochs magnetisiert ist, um eine magnetische Vorspannung des Jochs und des Ankers zu erzeugen.

[0002] Die magnetische Vorspannung bewirkt im Betrieb des elektromagnetischen Signalwandlers eine stromproportionale, durch die Spule erfolgende Krafterzeugung auf den Anker und somit eine exakte Übertragung der elektrischen in mechanische Schwingungen. Ohne diese magnetische Vorspannung wäre die Kraft und somit mechanische Auslenkung proportional zum Quadrat des Stromes, was zu einer erheblichen Verzerrung durch die Frequenzverdopplung und Unterdrückung der schwachen Signale führen würde.

STAND DER TECHNIK

[0003] Knochenleitungshörer, wie sie aus dem Stand der Technik bekannt sind, wandeln elektrische Signale in mechanische Schwingungen um und fungieren daher als Schwingungserzeuger bzw. elektromagnetische Signalwandler. Diese Technologie findet unter anderem bei Hörgeräten Anwendung und eignet sich insbesondere für Personen mit Beeinträchtigung des Außen- und Mittelohres, da in diesem Fall der Schall nicht mechanisch zur Cochlea übertragen werden kann. Knochenleitungshörer können jedoch auch in anderen Hör- und Kommunikationssystemen eingesetzt werden, wo eine Schallübertragung über Luft zum Trommelfell nicht möglich ist, etwa unter Wasser. So können Knochenleitungshörer für Kommunikationssysteme für Taucher zur Anwendung kommen. Auch dort, wo eine Schallübertragung über Luft grundsätzlich möglich ist, aber aufgrund von Umgebungslärm der übertragene Schall kaum hörbar wäre, wie in der Schwerindustrie (z.B. in Stahlwerken), können Knochenleitungshörer in Kommunikationssystemen verwendet werden.

[0004] Das an den Menschen zu übertragenden akustische Signal wird in der Regel über ein Mikrofon aufge-

nommen (es könnte aber auch als Funksignal übertragen werden), im Verstärker umgewandelt, aufbereitet und als elektrisches Signal an den elektromagnetischen Signalwandler weitergeleitet. Im Signalwandler werden die elektrischen Signale der Spule zugeführt, welche den Anker entsprechend in Schwingung versetzt. Der als Anker dienende Oszillator (Knochenleitungshörer) kontaktiert den Schädelknochen, vorzugsweise das Mastoid, wobei das akustische Signal in Form von taktilen Schwingungen unter Umgehung des Mittelohres direkt ins Innenohr übertragen wird, wo es in der Cochlea in einen Nervenreiz umgewandelt wird.

[0005] Diese Knochenleitungshörer sind meist in einem Trägerobjekt verbaut, beispielsweise in einem Brillenbügel, einem Haarreifen oder in einem externen Gehäuse zum Tragen in einer Kopfbedeckung.

[0006] Nachteilig am herkömmlichen Aufbau des Signalwandlers ist, dass der Permanentmagnet als Ringmagnet aufgebaut ist, also die Form eines Hohlzylinders hat, der eine Ringspule umgibt und an einer Stirnseite einen scheibenförmigen Teil des Jochs, die Jochplatte, kontaktiert, während er auf der anderen Stirnseite dem Anker unter Einhaltung eines Luftspalts, eines sogenannten Arbeitsluftspalts, zugewandt ist. So zeigt etwa die US 2004/0236176 A1 einen Signalwandler, mit einer Spule, einem Joch, einem weichmagnetischen Anker und Permanentmagneten, die in Längsrichtung mit der Spule überlappend angeordnet sind. Dies hat den Nachteil, dass sowohl der durch den magnetische Fluss des Permanentmagneten als auch der durch die Spule erregte magnetische Fluss die gleichen Flusspfade nutzen, nämlich in Längsrichtung durch das Joch, insbesondere durch einen stabförmigen Teil des Jochs (Jochkern), radial durch den Anker in den Ringmagneten, in Längsrichtung durch den Ringmagneten und wieder in das Joch, insbesondere radial durch die Jochplatte wieder in den Jochkern. Das bedeutet, dass auch der Spulenfluss den hohen magnetischen Widerstand des Ringmagneten überwinden muss. Somit wird zur Erzeugung einer bestimmten magnetischen Flussänderung durch die Spule eine hohe elektrisch erregte Durchflutung (große Amperewindungen) benötigt. Dies ist gleichbedeutend mit hohem Strom oder hoher Windungsanzahl, auf jeden Fall wird eine hohe Erregerleistung für die Spule benötigt, was wieder eine geringe Lebensdauer der Batterie des Knochenleitungshörers zur Folge hat.

[0007] Die US 2004/0028249 A1 betrifft einen Signalwandler für Knochenleitungshörgeräte, dieser umfasst eine Spule, ein Joch für die Spule und Permanentmagnete. Um das statische und das dynamische Magnetfeld zu trennen, sodass das dynamische Feld nicht durch die Permanentmagneten verläuft, bedient man sich zweier Permanentmagnete, die ober- und unterhalb der Spule angeordnet sind. Auch beim Signalwandler der US 2003/0034705 A1 wird von einer Aufteilung der magnetischen Flüsse gesprochen, allerdings wird in keiner der beiden Veröffentlichungen ein Anker gezeigt.

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0008] Daher ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Nachteile des Stands der Technik zu überwinden und einen elektromagnetischen Signalwandler der eingangs erwähnten Art zur Verfügung zu stellen, der weniger Erregerleistung für die Spule benötigt.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0009] Diese Aufgabe wird durch einen elektromagnetischen Signalwandler gemäß Anspruch 1 gelöst. Ausgehend von einem elektromagnetischen Signalwandler für einen Knochenleitungshörer, umfassend

- ein weichmagnetisches Joch,
- eine konzentrisch zur Längsachse des Jochs angeordnete und auf dem Joch aufsitzende elektrische Spule,
- einen elastisch aufgehängten weichmagnetischen Anker, der, in Richtung der Längsachse des Jochs gesehen, durch einen Arbeitsluftspalt vom Joch und vom weichmagnetischen Gehäuse getrennt und entlang der Längsachse des Jochs beweglich ist, sowie
- einen Permanentmagneten, der in Richtung der Längsachse des Jochs magnetisiert ist, um eine magnetische Vorspannung des Jochs und des Ankers zu erzeugen,

ist vorgesehen, dass der Permanentmagnet und die Spule einander in Richtung der Längsachse des Jochs nicht überlappen und Mittel vorgesehen sind, um den durch die Spule erzeugbaren magnetischen Fluss auf zumindest zwei Flusspfade aufzuteilen, wobei ein Flusspfad außerhalb des Permanentmagneten verläuft. Durch diese Mittel wird natürlich auch der magnetische Fluss des Permanentmagneten auf zumindest zwei Flusspfade aufgeteilt.

[0010] Das bedeutet, dass es zu einer Parallelschaltung des magnetischen Widerstands des Permanentmagneten und eines weiteren magnetischen Widerstands kommt, sodass der magnetische Widerstand des Permanentmagneten - im Vergleich zum Stand der Technik mit einander in Längsrichtung überlappenden konzentrischer Spule und Permanentmagnet - verringert wird. Der von der Spule gesehene magnetische Gesamtwiderstand des magnetischen Kreises wird dadurch minimiert. Dadurch ist für die gleiche Auslenkung des Ankers eine geringere Erregerleistung der Spule ausreichend. Folglich verlängert sich gegenüber herkömmlichen Signalwandlern auch die Batteriebetriebsdauer. Die Verwendung eines flachen, plattenförmigen Permanentmagneten kann ebenfalls zur Reduzierung des magnetischen Gesamtwiderstands beitragen, wie noch erläutert wird.

[0011] Der Permanentmagnet, das Joch und die Spule sind beim erfindungsgemäßen Signalwandler von einem weichmagnetischen Gehäuse umgeben, das zusätzlich zum Arbeitsluftspalt zum Anker durch einen Luftspalt

vom Joch getrennt ist, sodass der durch die Spule erzeugbare magnetische Fluss durch das weichmagnetische Gehäuse auf einen Flusspfad außerhalb des Permanentmagneten lenkbar ist. Zwischen einer, dem Permanentmagneten zugewandten Stirnfläche des Jochs, insbesondere der Jochplatte, und dem Gehäuse kann ein Luftspalt vorliegen.

[0012] Der durch die Spule erzeugbare magnetische Fluss kann am einfachsten durch das Joch auf einen Flusspfad außerhalb des Permanentmagneten lenkbar sein. Mit anderen Worten ist das Joch das Mittel, um den durch die Spule erzeugbaren magnetischen Fluss auf zumindest zwei Flusspfade aufzuteilen. Das ohnehin vorhandene Joch kann also für den erfindungsgemäßen Zweck entsprechend ausgeführt werden.

[0013] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das Joch einen längs der Längsachse des Jochs ausgerichteten stabförmigen Jochkern und eine normal zur Längsachse angeordnete Jochplatte umfasst, wobei der Jochkern in die Spule ragt und die Jochplatte einer Stirnseite der Spule zugewandt ist, und der durch die Spule erzeugbare magnetische Fluss durch die Jochplatte auf einen Flusspfad außerhalb des Permanentmagneten lenkbar ist. Die Jochplatte muss dafür nicht zwingend plattenförmig im Sinne eines Prismas (Körper gleicher Dicke mit zueinander parallelen Stirnflächen) sein, sondern kann grundsätzlich auch andere, nicht prismatische Formen aufweisen, wie die Form eines Kegelstumpfs oder Kegels. Die Jochplatte kann, je nach Geometrie des Signalwandlers, in Richtung der Längsachse des Jochs gesehen z.B. kreisförmig, insbesondere eine Kreisscheibe, oder rechteckig, insbesondere eine rechteckige Platte sein. Die Abmessung der Jochplatte normal auf die Längsachse des Jochs ist in der Regel größer als die Abmessung der Jochplatte in Richtung der Längsachse des Jochs.

[0014] Durch eine Anordnung des Permanentmagneten auf jener Seite des Jochs, die - in Richtung der Längsachse des Jochs gesehen - dem Anker gegenüber liegt, befindet sich ein Teil des Jochs, nämlich die Jochplatte, zwischen Spule und Permanentmagnet und dient somit als Streusteg für die Magnetfelder der Spule und des Permanentmagneten. Ein Teil der magnetischen Feldlinien, die aus dem Permanentmagneten in die Jochplatte eindringen, verlaufen wieder zurück in den Permanentmagneten und nicht durch das gesamte Joch. Für den magnetischen Fluss der Spule ergibt sich aus der Parallelschaltung von Permanentmagnetwiderstand und Streustegwiderstand ein niedrigerer magnetischer Gesamtwiderstand, wodurch für die gleiche Auslenkung des Ankers eine geringere Erregerleistung der Spule ausreicht.

[0015] Der magnetische Widerstand ist durch die Betrachtung des Signalwandlers als magnetischer Kreis definiert. Ein magnetischer Kreis ist ein geschlossener Pfad eines magnetischen Flusses. Die Gesetze des magnetischen Flusses sind analog zu den Gesetzen im elektrischen Stromkreis definiert. Der magnetische Fluss Φ

wird hierbei analog zum elektrischen Strom I , der magnetische Widerstand (die Reluktanz R_m) analog zum elektrischen Widerstand (zur Resistanz R), und die magnetische Spannung V_m analog zur elektrischen Spannung U betrachtet. In Analogie zum elektrischen Widerstand kann man im magnetischen Kreis den magnetischen Widerstand R_m als Quotienten aus der magnetischen Spannung V_m und des magnetischen Flusses Φ definieren.

[0016] Wenn der Permanentmagnet plattenförmig ausgebildet ist, seine Ausdehnung in Richtung der Längsachse des Jochs also klein ist im Vergleich zu seiner Ausdehnung normal zur Längsachse, ist der magnetische Widerstand des Permanentmagneten in Richtung der Längsachse ebenfalls klein, da der magnetische Widerstand proportional zur Dicke h_M des plattenförmigen Permanentmagneten und umgekehrt proportional zur Fläche A_M des Permanentmagneten ist: $R_m = h_M / (\mu_0 \cdot \mu_p \cdot A_M)$.

[0017] Der plattenförmige Permanentmagnet kann besonders dünn und damit platzsparend und widerstandsarm ($R_m = h_M / (\mu_0 \cdot \mu_p \cdot A_M)$) als Seltenerdmetallmagnet ausgeführt sein. Unter dem Namen Seltenerdmetallmagneten fasst man eine Gruppe von Permanentmagneten zusammen, die im Wesentlichen aus Eisenmetallen (Eisen, Kobalt) und Seltenerdmetallen (insbesondere Neodym, Samarium, Praseodym, Dysprosium, Terbium) bestehen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie gleichzeitig eine hohe magnetische Remanenzflussdichte B_r und eine hohe magnetische Koerzitivfeldstärke H_{cJ} und damit eine hohe magnetische Energiedichte $(BH)_{max}$ aufweisen. Gängige Seltenerdmetallmagnete bestehen etwa aus Neodym-Eisen-Bor ($Nd_2Fe_{14}B$) oder Samarium-Kobalt ($SmCo_5$ und Sm_2Co_{17}). Die magnetische Energiedichte von Seltenerdmetallmagneten ist in der Regel um ein Vielfaches höher als jene von Stahlmagneten, z.B. bestehend aus $AlNiCo$. Durch die - im Vergleich zu einem herkömmlichen Ringmagneten - geringeren Dimensionen des Seltenerdmetallmagneten verringert sich auch das Gewicht des Permanentmagneten und damit des Signalwandlers.

[0018] Der Permanentmagnet wird in der Regel aus Symmetriegründen als Kreisscheibe ausgebildet sein, wobei der Mittelpunkt der Kreisscheibe auf der Längsachse des Jochs liegt.

[0019] Besonders günstig ist es, wenn der Permanentmagnet einen Durchmesser aufweist, der kleiner als der Außendurchmesser der Spule, aber größer als der Innendurchmesser der Spule ist. Der Permanentmagnet könnte aber auch gleich groß oder größer als der Außendurchmesser der Spule sein. Bestimmend für die Auslegung der Abmessungen des Permanentmagneten ist der benötigte magnetische Fluss und somit im Wesentlichen die Magnetfläche A_M .

[0020] Es kann vorgesehen sein, dass der größte Durchmesser des Jochs, insbesondere der Jochplatte, den gleichen Außendurchmesser aufweist wie die Spule.

[0021] Der Signalwandler kann so aufgebaut sein, dass ein Luftspalt, der sogenannte Streuspalt, zwischen

einer Umfangsfläche des Jochs, insbesondere einer Umfangsfläche der Jochplatte, und dem Gehäuse vorliegt. Dieser Luftspalt hat somit beispielsweise die Form eines Zylindermantels. Der Luftspalt zwischen Jochplatte und Gehäuse bewirkt eine Krafterzeugung gemäß $F = B^2 \cdot A / 2 \mu_0$.

[0022] Es kann vorgesehen sein, dass das Joch, insbesondere die Jochplatte, eine Ausnehmung in der Stirnseite aufweist, die dem Permanentmagneten zugewandt ist, sodass der Permanentmagnet zumindest teilweise im Joch aufgenommen ist. Dies bewirkt eine Lagefixierung des Permanentmagneten sowie des Jochs.

[0023] Analog und mit gleichem Effekt kann vorgesehen sein, dass das weichmagnetische Gehäuse eine Ausnehmung aufweist, die dem Permanentmagneten zugewandt ist, sodass der Permanentmagnet zumindest teilweise im Gehäuse aufgenommen ist.

[0024] Eine Ausführungsform der Erfindung besteht darin, dass der Permanentmagnet mit seinen Stirnseiten sowohl mit dem Joch, insbesondere der Jochplatte, als auch mit dem Gehäuse in Kontakt steht. Auf diese Weise wird ein zusätzlicher Luftspalt vermieden. Dies bedingt eine gute Magnetisierung der Jochplatte und des Gehäuses, die magnetischen Feldlinien verlaufen hauptsächlich in diesem Bereich.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0025] Die Erfindung wird nun anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert. Die Zeichnungen sind beispielhaft und sollen den Erfindungsgedanken zwar darlegen, ihn aber keinesfalls einengen oder gar abschließend wiedergeben.

[0026] Dabei zeigt:

- Fig. 1 einen Längsschnitt durch einen schematisch dargestellten Signalwandler nach dem Stand der Technik,
- Fig. 2 einen Längsschnitt durch einen schematisch dargestellten erfindungsgemäßen Signalwandler,
- Fig. 3 den Längsschnitt aus Fig. 1 mit magnetischen Feldlinien,
- Fig. 4 den Längsschnitt aus Fig. 2 mit magnetischen Feldlinien,
- Fig. 5 einen Längsschnitt durch einen alternativen erfindungsgemäßen Signalwandler,
- Fig. 6 Längsschnitte aus Fig. 5 mit unterschiedlichen magnetischen Feldlinien aufgrund unterschiedlicher Spulenanregung.

WEGE ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

[0027] Fig. 1 zeigt einen herkömmlichen Signalwandler. Er besteht im Wesentlichen aus einem Joch 1, einer Spule 2, einem Ringmagneten 3 und einem plattenförmigen Anker 4. Eine Umhausung, die alle genannten Teile des Signalwandlers umschließt und gegen Umwelt-

einflüsse schützt, ist hier nicht dargestellt.

[0028] Das Joch 1 ist, wie auch die Spule 2, der Ringmagnet 3 und der Anker 4, rotationssymmetrisch um die Längsachse 5 ausgebildet. Es ist einteilig hergestellt, weist aber längs der Längsachse 5 Bereiche mit unterschiedlichem Durchmesser auf, einen stabförmigen Teil, also einen Mittelschenkel oder Jochkern 6 mit kleinerem Durchmesser, und einen scheibenförmigen Teil, also eine Jochplatte 7 mit größerem Durchmesser. Der Jochkern 6 ist in der Regel länger als die Jochplatte 7. Die Länge des Jochkerns 6 ist so bemessen, dass er die Spule 2 ganz durchdringt, die konzentrisch zum Joch 1 auf dieses aufgesetzt ist. Die Jochplatte 7 ist in der Regel so bemessen, dass sie zumindest den gleichen oder einen größeren Durchmesser hat als die Spule 2. Das Joch 1 kann z.B. aus magnetischem Edelstahl oder Mu-Metall gefertigt sein.

[0029] In Fig. 1 ist der Durchmesser der Jochplatte 7 so groß wie jener des Ringmagneten 3. Der Ringmagnet 3 ist konzentrisch zum Joch 1 angeordnet und hier - in Richtung der Längsachse 5 gemessen - höher als die Spule 2. Der Ringmagnet 3 ist parallel zur Längsachse 5 magnetisiert und ist z.B. als AlNiCo-Magnet ausgeführt. Der Ringmagnet 3 sitzt mit einer Stirnfläche an jener Stirnfläche der Jochplatte 7, die dem Jochkern 6 zugewandt ist. Mit seiner anderen Stirnfläche reicht der Ringmagnet 3 bis auf einen Arbeitsluftspalt 8 für den Anker 4 an den Anker 4 heran. Auch der Jochkern 6 reicht mit seiner Stirnfläche bis auf einen Arbeitsluftspalt 8 für den Anker 4 an den Anker 4 heran.

[0030] Der Anker 4 kann aus dem gleichen Material gefertigt sein wie das Joch 1. Der Anker 4 ist elastisch - etwa an der hier nicht dargestellten Umhausung des Signalwandlers - federnd aufgehängt, sodass er sich frei gegenüber dem Joch 1 und dem Ringmagneten 3 bewegen kann, und zwar längs der Längsachse 5.

[0031] In Fig. 1 liegt - bei der Betrachtung des Signalwandlers als Magnetkreis - eine Reihenschaltung der magnetischen Widerstände von Arbeitsluftspalt 8, Jochkern 6, Jochplatte 7, Ringmagnet 3, Arbeitsluftspalt 8 und Anker 4 vor. Beide magnetischen Flüsse (elektrisch erregt durch Spule 2 und permanenterregt durch Ringmagnet 3) benutzen diesen Pfad. Dabei ist der magnetische Widerstand des AlNiCo-Magneten wegen seiner großen Magnethöhe (in Richtung der Längsachse 5) und der relativ kleinen Fläche (normal zur Längsachse 5) sehr groß und bestimmend für die Anordnung.

[0032] In Fig. 2 ist ein erfindungsgemäßer Signalwandler dargestellt. Er besteht im Wesentlichen aus einem Joch 1, einer Spule 2, und einem plattenförmigen Anker 4 sowie - im Unterschied zu Fig. 1 - aus einem plattenförmigen, hier kreisscheibenförmigen, Permanentmagneten 9 und einem Gehäuse (oder Topf) 10, hier bestehend aus Mantel 12 und Grundplatte (Boden) 11. Eine Umhausung, die alle genannten Teile des Signalwandlers umschließt und gegen Umwelteinflüsse schützt, ist hier nicht dargestellt.

[0033] Das Joch 1 ist, wie auch die Spule 2, der Per-

manentmagnet 9, der Anker 4, und das Gehäuse 10, rotationssymmetrisch um die Längsachse 5 des Jochs 1 ausgebildet. Das Joch 1 ist einteilig hergestellt, weist aber längs der Längsachse 5 wieder Bereiche mit unterschiedlichem Durchmesser auf, einen Jochkern 6 mit kleinerem Durchmesser und eine Jochplatte 7 mit größerem Durchmesser. Beide Teile 6, 7 haben hier eine zylindrische Form. Der Jochkern 6 ist in der Regel länger als die Jochplatte 7. Die Länge des Jochkerns 6 ist so bemessen, dass er die Spule 2 ganz durchdringt, die konzentrisch zum Joch 1 auf dieses aufgesetzt ist. Hier hat der Jochkern 6 ungefähr die gleiche Länge bzw. Höhe wie die Spule 2. Die Jochplatte 7 ist in der Regel so bemessen, dass sie zumindest den gleichen - wie hier - oder einen größeren Durchmesser hat als die Spule 2. Das Joch 1 kann z.B. wieder aus magnetischem Edelstahl oder Mu-Metall gefertigt sein. Der Anker 4 kann aus dem gleichen Material gefertigt sein wie das Joch 1.

[0034] Der Anker 4 ist, z.B. an einer Feder, mechanisch aufgehängt. Durch die magnetische Vorspannung des weichmagnetischen Kreises, bestehend aus Joch 1, Anker 4 und Gehäuse 10, mittels Permanentmagneten 9 wird der Anker 4 vom Joch 1 und vom Gehäuse 10 angezogen und der Ruhe-Arbeitsluftspalt 8 stellt sich ein. Die Spule 2 wird bestromt und je nach Polarität des Stroms wird der magnetische Fluss des Permanentmagneten 9 verstärkt oder vermindert. Dadurch ändert sich die magnetische Kraft auf den Anker 4 und dieser bewegt sich proportional zur Stromänderung. Die Bewegung des Ankers 4 wird - etwa über eine Umhausung - auf den Schädelknochen übertragen.

[0035] Der Durchmesser des Permanentmagneten 9 ist hier kleiner als jener der Jochplatte 7. Er beträgt etwa nur zwei Drittel des Durchmessers des scheibenförmigen Teils 7. Der Permanentmagnet 9 ist konzentrisch zum Joch 1 angeordnet und hier - in Richtung der Längsachse 5 gemessen - dünner als die Spule 2 oder die Jochplatte 7. Der Permanentmagnet 9 ist ein Seltenerd-magnet und parallel zur Längsachse 5 magnetisiert. Der Permanentmagnet 9 berührt mit einer Stirnfläche die Jochplatte 7 an deren Stirnfläche, die dem Jochkern 6 abgewandt ist. Mit seiner anderen Stirnfläche kontaktiert der Permanentmagnet 9 das Gehäuse 10, nämlich dessen Grundplatte 11.

[0036] Das Gehäuse 10 ist topfförmig und weist hier eine ebene Grundplatte 11 sowie einen zylindrischen Mantel 12 auf. Das Gehäuse 10 ist hier einteilig gefertigt. Es kann aus dem gleichen weichmagnetischen Material gefertigt sein wie das Joch 1 oder der plattenförmige Anker 4.

[0037] Das Gehäuse 10 umschließt gemeinsam mit dem Anker 4 das Joch 1, die Spule 2 sowie den Permanentmagneten 9. Zwischen der Stirnfläche des zylindrischen Mantels 12 des Gehäuses 10 und dem Anker 4 ist ein Arbeitsluftspalt 8 vorgesehen. Der Anker 4 ist elastisch an einer hier nicht dargestellten Umhausung des Signalwandlers aufgehängt, damit er gemäß dem von der Spule 2 vorgegebenen variablen Magnetfeld in Rich-

tung der Längsachse 5 schwingen kann. Ebenso reicht der Jochkern 6 mit seiner Stirnfläche bis auf einen Arbeitsluftspalt 8 für den Anker 4 an den Anker 4 heran.

[0038] Die Grundplatte 11 des Gehäuses 10 weist an ihrer Innenseite eine kreisscheibenförmige Ausnehmung auf, in welche der Permanentmagnet 9 eingesetzt ist. Die Tiefe der Ausnehmung - entlang der Längsachse 5 gemessen - entspricht hier etwa einem Viertel der Dicke des Permanentmagneten 9, sodass dieser noch etwa zur Hälfte aus den Ausnehmungen herausragt. Ebenso weist die Jochplatte 7 eine kreisscheibenförmige Ausnehmung in der Stirnseite auf, die dem Permanentmagneten 9 zugewandt ist und in die der Permanentmagnet 9 eingesetzt ist. Die Tiefe der Ausnehmung - entlang der Längsachse 5 gemessen - entspricht hier ebenfalls etwa einem Viertel der Dicke des Permanentmagneten 9. Es ist ein radialer Abstand des Permanentmagneten 9 zur Wand jeder Ausnehmung vorgesehen. Dieser Abstand dient der einfachen Zentrierung von Permanentmagnet 9 und vor allem des Luftspaltes (Streuspaltes) 14. Die Ausnehmung in der Jochplatte 7 ist hier gleich groß wie jene in der Grundplatte 11.

[0039] Zwischen der, dem Permanentmagneten 9 zugewandten, Stirnfläche der Jochplatte 7 und der Grundplatte 11 des Gehäuses 10 liegt ein Luftspalt 13, der hier kreisringförmig ist. Seine radiale Breite - normal zur Längsachse 5 gemessen - beträgt hier etwa ein Drittel des Radius der Jochplatte 7, seine axiale Höhe - in Richtung der Längsachse 5 gemessen - ist hier kleiner als die Höhe des Permanentmagneten 9. Bei anderen Ausführungsformen der Erfindung kann der Luftspalt 13 selbstverständlich andere relative radiale Breiten und axiale Höhen aufweisen. Zwischen der Umfangsfläche der Jochplatte 7 und dem Mantel 12 des Gehäuses 10 befindet sich ein weiterer Luftspalt 14. Seine axiale Höhe - in Richtung der Längsachse 5 gemessen - entspricht der Höhe der Jochplatte 7.

[0040] Die beiden Luftspalte 13, 14 gehen ineinander über, sodass ein durchgehender, abgewinkelter Luftspalt zwischen der Umfangsfläche des Permanentmagneten 9 und dem Anker 4 entsteht.

[0041] Die Luftspalte 13, 14 werden im Zusammenhang mit dem Permanentmagneten 9 so ausgelegt, dass eine genügend hohe magnetische Vorspannung durch den Permanentmagneten 9 erzeugt wird und für den elektrisch erregten Fluss der Spule 2 die magnetischen Widerstände so klein wie möglich gehalten werden. Dies betrifft besonders die Parallelschaltung der magnetischen Widerstände von Permanentmagnet 9, Luftspalt 13 und Luftspalt 14. Der Arbeitsluftspalt 8 ist durch seine Funktion als Ankerbewegungsraum vorgegeben. Im weichmagnetischen Material sollten in der Regel keine großen magnetischen Widerstände (magn. Spannungsabfälle) entstehen. Die Auslegung des Signalwandlers, insbesondere der Luftspalte 13, 14, des Permanentmagneten 9, aber auch der Form und Abmessungen der Jochplatte 7, kann wieder durch Berechnung des oben erwähnten magnetischen Kreises erfolgen, wo die ein-

zelnen Bauelemente (magnetischer Leiter, magnetische Widerstände, magnetisches Koppellement) entsprechend miteinander verschaltet sind.

[0042] Der sich aus dem erfindungsgemäßen Signalwandler ergebende unterschiedliche Verlauf der magnetischen Feldlinien ist durch Vergleich der Fig. 3 und 4 ersichtlich. Dabei sind sowohl die Feldlinien 15 des jeweiligen Permanentmagneten, also des Ringmagneten 3 aus Fig. 1 und des scheibenförmigen Permanentmagneten 9 aus Fig. 2, als auch die Feldlinien 16 der Spule 2 dargestellt.

[0043] In Fig. 3 sind die Feldlinien des Signalwandlers aus Fig. 1 eingezeichnet. Sowohl die durch den Ringmagneten 3 hervorgerufenen Feldlinien 15 als auch die durch die Spule 2 hervorgerufenen Feldlinien 16 befinden sich durchgehend in den gleichen Bereichen. Sie verlaufen nämlich in Richtung der Längsachse 5 durch den Jochkern 6, radial durch den Anker 4 in den Ringmagneten 3, in Richtung der Längsachse 5 durch den Ringmagneten 3 und radial durch die Jochplatte 7 wieder in den Jochkern 6. Das bedeutet, dass auch der Spulenfluss den hohen magnetischen Widerstand des Ringmagneten 3 überwinden muss.

[0044] In Fig. 4 sind die Feldlinien des Signalwandlers aus Fig. 2 eingezeichnet. Zwar verlaufen auch hier die durch den Permanentmagneten 9 hervorgerufenen Feldlinien 15 zum Teil durch die gleichen Bereiche wie die durch die Spule 2 hervorgerufenen Feldlinien 16. Sie verlaufen nämlich in Richtung der Längsachse 5 durch den Jochkern 6, radial durch den Anker 4 in den Mantel 12 des Gehäuses 10, in Richtung der Längsachse 5 durch den Mantel 12 und radial durch die Grundplatte 11 des Gehäuses 10 wieder in Längsrichtung durch den Permanentmagneten 9 in den Jochkern 6.

[0045] Allerdings werden die Magnetfelder durch die Anordnung der Jochplatte 7 zwischen dem Permanentmagneten 9 und der Spule 2 entsprechend den Weichmagnetika geleitet und teilen sich in Abhängigkeit der magnetischen Widerstände auf, die hauptsächlich durch die Luftspalte 13, 14 und den Permanentmagneten 9 bestimmt werden. Auf diese Weise bilden sich auch Feldlinien 15 des Permanentmagneten 9, die nur im Bereich des Permanentmagneten 9, der Jochplatte 7, der Grundplatte 11 des Gehäuses 10 und des zylindrischen Mantels 12 des Gehäuses 10 verlaufen, jedoch in Richtung der Längsachse 5 nicht über die Höhe der Jochplatte 7 hinaus. Diese Feldlinien 15 dringen daher nicht in die Spule 2 ein, während andere Feldlinien 15 dies sehr wohl tun, nur sind es so wenige, dass diese hier nicht eingezeichnet sind.

[0046] Ebenso ändert ein Teil der Feldlinien 16 der Spule 2 ihren Verlauf: sie gelangen nicht bis zur Grundplatte 11 des Gehäuses 10, sondern verlaufen durch die Jochplatte 7, und damit dem Permanentmagneten 9 ausweichend, um sich durch den Mantel 12 des Gehäuses 10 bzw. durch den Jochkern 6 des wieder im Anker 4 zu schließen. So verlaufen einige Feldlinien 16 vom Anker 4 axial durch den Jochkern 6 Richtung Permanentmag-

net 9, vor dem Permanentmagneten 9 radial durch die Jochplatte 7, dann axial über den ersten Luftspalt 13 zur Grundplatte 11 des Gehäuses 10 und radial nach außen über die Grundplatte 11 in den Mantel 12 und wieder in den Anker 4.

[0047] Ein Teil der magnetischen Feldlinien 16 des durch die Spule 2 erzeugten Magnetfeldes zwischen Joch 1 und Gehäuse 10 verläuft also durch die Jochplatte 7 und nicht durch den Permanentmagneten 9.

[0048] Fig. 5 zeigt einen Längsschnitt durch einen alternativen erfindungsgemäßen Signalwandler, wobei nur eine Hälfte des Signalwandlers schematisch dargestellt ist. Der Signalwandler in Fig. 5 ist grundsätzlich gleich wie in Fig. 2 aufgebaut, unterscheidet sich von Fig. 2 jedoch dadurch, dass Spule 2 und Permanentmagnet 9 den gleichen Außendurchmesser haben, der aber kleiner ist als der Außendurchmesser der Jochplatte 7. Somit ergeben sich auch andere Dimensionen bei den Luftspalten 13, 14. Darüber hinaus ist in Fig. 5 auch die Höhe der Spule 2 geringer als die Höhe des Jochkerns 6.

[0049] In Fig. 6 ist der Längsschnitt aus Fig. 5 dreimal dargestellt, zusätzlich sind die magnetischen Feldlinien bei unterschiedlicher elektrischer Durchflutung eingezeichnet. Links ist das Magnetfeld ohne Bestromung der Spule 2 dargestellt, in der Mitte mit Bestromung der Spule 2 ("100 A") im Sinne einer Verstärkung des Magnetfeldes des Permanentmagneten 9, rechts mit Bestromung der Spule 2 ("-100 A"), allerdings im Sinne einer Kompensation des Magnetfeldes des Permanentmagneten 9. Es ist in der linken Abbildung gut erkennbar, dass die Dichte der magnetischen Feldlinien innerhalb der Spule 2 gering ist.

[0050] Der gegenständliche Signalwandler findet Verwendung in Hör- und Kommunikationssystemen sowie zur Audiodiagnostik, der zugehörige Knochenleitungshörer (Osteophon) wird getragen und angewendet am menschlichen oder tierischen Schädel. Entsprechend der Verwendung ist die Größe des Knochenleitungshörers und damit des Signalwandlers zu dimensionieren. Bei manchen Ausführungsvarianten des gegenständlichen Signalwandlers ist dieser sehr klein, dann beträgt seine Höhe von der Grundplatte 11 des Gehäuses 10 bis zum Anker längs der Längsachse 5 etwa 2-10 mm, der Durchmesser des Gehäuses 10 bzw. des etwa gleich großen Ankers 4 5-20 mm. Der scheibenförmige Permanentmagnet weist beispielsweise eine Dicke von 0,5-0,7 mm auf, die Dicke kann aber auch kleiner als 0,5 mm oder größer als 0,7 mm sein. Bei anderen Ausführungsvarianten kann der Durchmesser des Gehäuses 10 auch im Bereich von einigen Zentimetern liegen, etwa bis zu 6 oder 7 cm, oder sogar bis 10 cm. Auch noch größere Signalwandler, etwa für Tiere größer als der Mensch, sind denkbar.

[0051] Eine andere Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Signalwandlers wäre die rechteckige Ausführung, wo Permanentmagnet 9, Jochplatte 7 und Spule 2 in Richtung der Längsachse 5 gesehen eine im Wesentlichen rechteckige Form haben.

[0052] Die Erfindung, siehe insbesondere Fig. 2 und 5, teilt die magnetischen Flüsse auf und sorgt für einen kleinen magnetischen Widerstand des Permanentmagneten 9 durch geringe Höhe und große Fläche, was am besten durch SE-Magnete verwirklicht werden kann. Außerdem sorgen die aus Sicht der elektrischen Erregung parallelgeschalteten Flusspfade des Luftspalts 14 (Streuspaltes) und des Luftspalts 13 neben dem Permanentmagneten 9 zu einer weiteren signifikanten Senkung des magnetischen Gesamt Widerstandes. Durch diese "Streuwege" wird dem Arbeitsluftspalt 8 zwar magnetischer Fluss der permanentmagnetischen Erregung zur magnetischen Vorspannung entzogen. Allerdings ist die Magnetfläche im Vergleich zu jener in Fig. 1 auch größer, um dies auszugleichen. Im Zuge der Auslegung des erfindungsgemäßen Signalwandlers ist auch darauf zu achten, dass der Streusteg, also die Jochplatte 7 in ihrem äußeren Bereich, wo beide magnetischen Flüsse sich addieren, nicht gesättigt wird.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0053]

- | | |
|----|---|
| 1 | Joch |
| 2 | elektrische Spule |
| 3 | Ringmagnet |
| 4 | Anker |
| 5 | Längsachse |
| 6 | Jochkern des Jochs 1 |
| 7 | Jochplatte des Jochs 1 |
| 8 | Arbeitsluftspalt |
| 9 | Permanentmagnet |
| 10 | Gehäuse |
| 11 | Grundplatte des Gehäuses 10 |
| 12 | zylindrischer Mantel des Gehäuses 10 |
| 13 | Luftspalt (Streuspalt zwischen Jochplatte 6 und Grundplatte 11) |
| 14 | Luftspalt (Streuspalt zwischen Jochplatte 6 und Mantel 12) |
| 15 | Feldlinie des Permanentmagneten 9 oder des Ringmagneten 3 |
| 16 | Feldlinie der Spule 2 |

Patentansprüche

1. Elektromagnetischer Signalwandler für einen Knochenleitungshörer, umfassend
 - ein weichmagnetisches Joch (1),
 - eine konzentrisch zur Längsachse des Jochs (1) angeordnete und auf dem Joch (1) aufsitzende elektrische Spule (2),
 - ein weichmagnetisches Gehäuse (10),
 - einen elastisch aufgehängten weichmagnetischen Anker (4), der, in Richtung der Längsachse (5) des Jochs (1) gesehen, durch einen Ar-

beitsluftspalt (8) vom Joch (1) und vom weichmagnetischen Gehäuse (10) getrennt und entlang der Längsachse (5) des Jochs (1) beweglich ist, sowie

- einen Permanentmagneten (9), der in Richtung der Längsachse (5) des Jochs (1) magnetisiert ist, um eine magnetische Vorspannung des Jochs (1) und des Ankers (4) zu erzeugen, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Permanentmagnet (9) und die Spule (2) einander in Richtung der Längsachse des Jochs (1) nicht überlappen und Mittel vorgesehen sind, um den durch die Spule (2) erzeugbaren magnetischen Fluss auf zumindest zwei Flusspfade aufzuteilen, wobei ein Flusspfad außerhalb des Permanentmagneten (9) verläuft, und dass der Permanentmagnet (9), das Joch (1) und die Spule (2) von dem weichmagnetischen Gehäuse (10) umgeben sind, das durch einen Luftspalt (13, 14) vom Joch (1) getrennt ist, sodass der durch die Spule (2) erzeugbare magnetische Fluss durch das weichmagnetische Gehäuse (10) auf den Flusspfad außerhalb des Permanentmagneten (9) lenkbar ist, und

dass das Joch (1) einen längs der Längsachse (5) des Jochs ausgerichteten stabförmigen Jochkern (6) und eine normal zur Längsachse angeordnete Jochplatte (7) umfasst, wobei der Jochkern (6) in die Spule (2) ragt und die Jochplatte (7) einer Stirnseite der Spule (2) zugewandt ist, und der durch die Spule (2) erzeugbare magnetische Fluss durch die Jochplatte (7) auf den Flusspfad außerhalb des Permanentmagneten (9) lenkbar ist, und dass der Permanentmagnet (9) bezüglich des Jochs (1) dem Anker (4) gegenüberliegend angeordnet ist.

2. Signalwandler nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** der durch die Spule (2) erzeugbare magnetische Fluss durch das Joch (1) auf den Flusspfad außerhalb des Permanentmagneten (9) lenkbar ist.
3. Signalwandler nach einem der Ansprüche 1 bis 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Permanentmagnet (9) plattenförmig ausgebildet ist.
4. Signalwandler nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Permanentmagnet (9) ein Seltenerdmetallmagnet ist.
5. Signalwandler nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Permanentmagnet (9) als Kreisscheibe ausgebildet ist, wobei der Mittelpunkt der Kreisscheibe auf der Längsachse (5) des Jochs (1) liegt.
6. Signalwandler nach einem der Ansprüche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, dass der Permanentmagnet (9) einen Durchmesser aufweist, der kleiner als der Außendurchmesser der Spule (2), aber größer als der Innendurchmesser der Spule (2) ist.

7. Signalwandler nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** der größte Durchmesser des Jochs (1), insbesondere der Jochplatte (7), den gleichen Außendurchmesser aufweist wie die Spule (2).
8. Signalwandler nach einem der Ansprüche 3 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** ein Luftspalt zwischen einer Umfangsfläche des Jochs (1), insbesondere einer Umfangsfläche der Jochplatte (7), und dem Gehäuse (10) vorliegt.
9. Signalwandler nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Joch (1), insbesondere die Jochplatte (7), eine Ausnehmung in der Stirnseite aufweist, die dem Permanentmagneten (9) zugewandt ist, sodass der Permanentmagnet (9) zumindest teilweise im Joch aufgenommen ist.
10. Signalwandler nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** das weichmagnetische Gehäuse (10) eine Ausnehmung aufweist, die dem Permanentmagneten (9) zugewandt ist, sodass der Permanentmagnet (9) zumindest teilweise im Gehäuse (10) aufgenommen ist.
11. Signalwandler nach einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Permanentmagnet (9) mit seinen Stirnseiten sowohl mit dem Joch (1), insbesondere der Jochplatte (7), als auch mit dem Gehäuse (10) in Kontakt steht.

Claims

1. An electromagnetic signal converter for an osteophone, comprising
 - a soft magnetic yoke (1),
 - an electrical coil (2) arranged concentrically to the longitudinal axis of the yoke (1) and set on the yoke (1),
 - a soft magnetic housing (10),
 - an elastically suspended, soft-magnetic armature (4) which, viewed in the direction of the longitudinal axis (5) of the yoke (1), is separated from the yoke (1) and from the soft magnetic housing (10) by a working air gap (8) and can move along the longitudinal axis (5) of the yoke (1), and
 - a permanent magnet (9) which is magnetized in the direction of the longitudinal axis (5) of the yoke (1) in order to generate a magnetic biasing

voltage of the yoke (1) and of the armature (4), **characterized in that** the permanent magnet (9) and the coil (2) do not overlap one another in the direction of the longitudinal axis of the yoke (1) and that means is provided for dividing the magnetic flux that can be produced by the coil (2) onto at least two flux paths, wherein one flux path runs outside of the permanent magnet (9), and

that the permanent magnet (9), yoke (1) and coil (2) are surrounded by a soft magnetic housing (10) which is separated by an air gap (13, 14) from the yoke (1) so that the magnetic flux which can be generated by the coil (2) can be guided by the soft magnetic housing (10) onto the flux path outside of the permanent magnet (9), and

that the yoke (1) comprises a rod-shaped yoke core (6) aligned along the longitudinal axis (5) of the yoke and comprises a yoke plate (7) arranged normally to the longitudinal axis, wherein the yoke core (6) extends into the coil (2) and the yoke plate (7) faces a front side of the coil (2), and the magnetic flux which can be produced by the coil (2) can be guided by the yoke plate (7) onto the flux path outside of the permanent magnet (9), and that the permanent magnet (9) is arranged, as regards the yoke (1), lying opposite the armature (4).

2. The signal converter according to Claim 1, **characterized in that** the magnetic flux which can be generated by the coil (2) can be guided by the yoke (1) onto the flux path outside of the permanent magnet (9).
3. The signal converter according to one of Claims 1 to 2, **characterized in that** the permanent magnet (9) is constructed with a plate shape.
4. The signal converter according to one of Claims 1 to 3, **characterized in that** the permanent magnet (9) is a rare earth magnet.
5. The signal converter according to one of Claims 1 to 4, **characterized in that** the permanent magnet (9) is constructed as a circular disk wherein the middle point of the circular disk lies on the longitudinal axis (5) of the yoke (1).
6. The signal converter according to one of Claims 1 to 5, **characterized in that** the permanent magnet (9) has a diameter that is smaller than the outside diameter of the coil (2) but greater than the inside diameter of the coil (2).
7. The signal converter according to one of Claims 1 to 6, **characterized in that** the greatest diameter of the yoke (1), in particular of the yoke plate (7), has

the same outside diameter as the coil (2).

8. The signal converter according to one of Claims 3 to 7, **characterized in that** an air gap is present between a circumferential surface of the yoke (1), in particular a circumferential surface of the yoke plate (7) and the housing (10).
9. The signal converter according to one of Claims 1 to 8, **characterized in that** the yoke (1), in particular the yoke plate (7), has a recess in its front side which faces the permanent magnet (9) so that the permanent magnet (9) is received at least partially in the yoke.
10. The signal converter according to one of Claims 1 to 9, **characterized in that** the soft magnetic housing (10) has a recess which faces the permanent magnet (9) so that the permanent magnet (9) is received at least partially in the housing (10).
11. The signal converter according to one of Claims 1 to 10, **characterized in that** the permanent magnet (9) makes contact with its front sides with the yoke (1), in particular the yoke plate (7) and also with the housing (10).

Revendications

1. Convertisseur de signaux électromagnétique pour un écouteur à conduction osseuse, comprenant
 - une culasse (1) en matériau magnétique doux,
 - une bobine électrique (2) concentrique de l'axe longitudinal de la culasse (1) et posée sur la culasse (1),
 - un boîtier (10) en matériau magnétique doux,
 - un induit (4) en matériau magnétique doux suspendu de façon mécanique qui peut être déplacé, vu le long de l'axe longitudinal (5) de la culasse (1), à travers un entrefer de travail (8) séparément de la culasse (1) et du boîtier (10) en matériau magnétique doux le long de l'axe longitudinal (5) de la culasse (1), et
 - un aimant permanent (9) magnétisé dans la direction de l'axe longitudinal (5) de la culasse (1) pour produire une précontrainte magnétique de la culasse (1) et de l'induit (4),

caractérisé en ce que l'aimant permanent (9) et la bobine (2) ne se chevauchent pas dans la direction de l'axe longitudinal de la culasse (1) et des moyens sont prévus pour partager le flux magnétique pouvant être généré par la bobine (2) en au moins deux trajets de flux dont un passe à l'extérieur de l'aimant permanent (9), et **en ce que** l'aimant permanent (9), la culasse (1) et la bobine (2) sont entourés par le

- boîtier (10) en matériau magnétique doux, qui est séparé de la culasse (1) par un entrefer (13, 14) de sorte que le flux magnétique pouvant être généré par la bobine (2) puisse être guidé par le boîtier (10) en matériau magnétique doux vers le trajet de flux situé à l'extérieur de l'aimant permanent (9), et **en ce que** la culasse (1) comprend un noyau de culasse (6) en forme de barre orienté le long de l'axe longitudinal (5) de la culasse et une plaque de culasse (7) disposée perpendiculairement à l'axe longitudinal, le noyau de culasse (6) dépassant dans la bobine (2) et la plaque de culasse (7) étant tournée vers une face d'extrémité de la bobine (2), et le flux magnétique qui peut être généré par la bobine (2) pouvant être dirigé par la plaque de culasse (7) vers le trajet de flux situé à l'extérieur de l'aimant permanent (9), et **en ce que** l'aimant permanent (9) est disposé par rapport à la culasse (1) en face de l'induit (4).
2. Convertisseur de signaux selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** le flux magnétique pouvant être généré par la bobine (2) peut être dirigé par la culasse (1) vers le trajet de flux situé à l'extérieur de l'aimant permanent (9).
3. Convertisseur de signaux selon l'une des revendications 1 à 2, **caractérisé en ce que** l'aimant permanent (9) est en forme de plaque.
4. Convertisseur de signaux selon l'une des revendications 1 à 3, **caractérisé en ce que** l'aimant permanent (9) est un aimant en terres rares.
5. Convertisseur de signaux selon l'une des revendications 1 à 4, **caractérisé en ce que** l'aimant permanent (9) est conformé comme un disque circulaire dont le centre coïncide avec l'axe longitudinal (5) de la culasse (1).
6. Convertisseur de signaux selon l'une des revendications 1 à 5, **caractérisé en ce que** l'aimant permanent (9) présente un diamètre inférieur au diamètre extérieur de la bobine (2) mais supérieur au diamètre intérieur de la bobine (2).
7. Convertisseur de signaux selon l'une des revendications 1 à 6, **caractérisé en ce que** le plus grand diamètre de la culasse (1), en particulier de la plaque de culasse (7), est égal au diamètre extérieur de la bobine (2).
8. Convertisseur de signaux selon l'une des revendications 3 à 7, **caractérisé en ce qu'un** espace est présent entre une surface de circonférence de la culasse (1), en particulier une surface de circonférence de la plaque de culasse (7), et le boîtier (10).
9. Convertisseur de signaux selon l'une des revendications 1 à 8, **caractérisé en ce que** la culasse (1), en particulier la plaque de culasse (7), présente un creux dans la face d'extrémité tournée vers l'aimant permanent (9), de sorte que l'aimant permanent (9) est au moins partiellement logé dans la culasse.
10. Convertisseur de signaux selon l'une des revendications 1 à 9, **caractérisé en ce que** le boîtier (10) en matériau magnétique doux présente un creux qui est tourné vers l'aimant permanent (9), de sorte que l'aimant permanent (9) est au moins partiellement logé dans le boîtier (10).
11. Convertisseur de signaux selon l'une des revendications 1 à 10, **caractérisé en ce que** l'aimant permanent (9) est en contact par ses faces d'extrémité aussi bien avec la culasse (1), en particulier la plaque de culasse (7), qu'avec le boîtier (10).

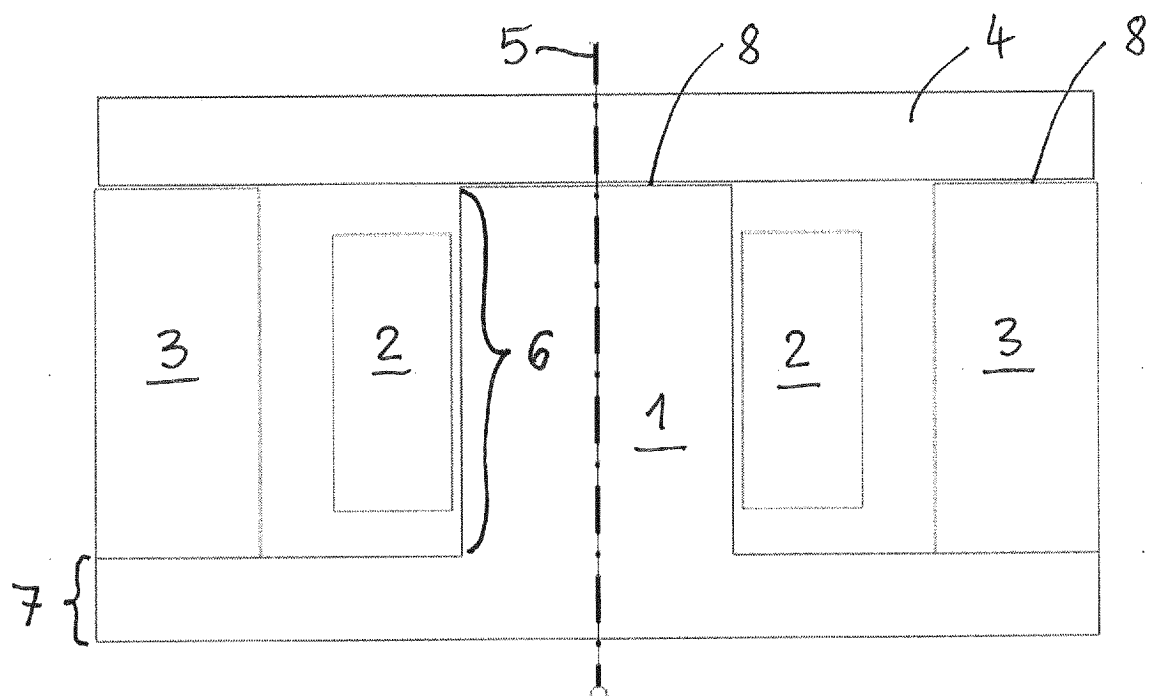


Fig. 1

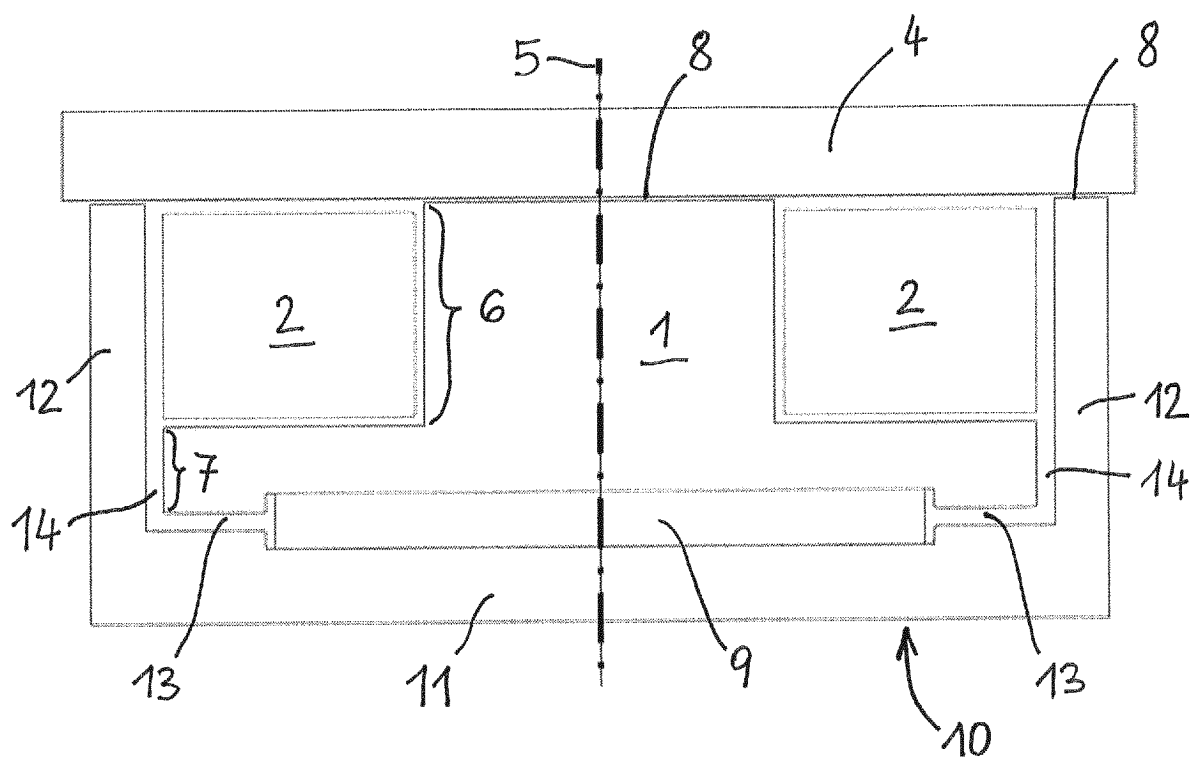


Fig. 2

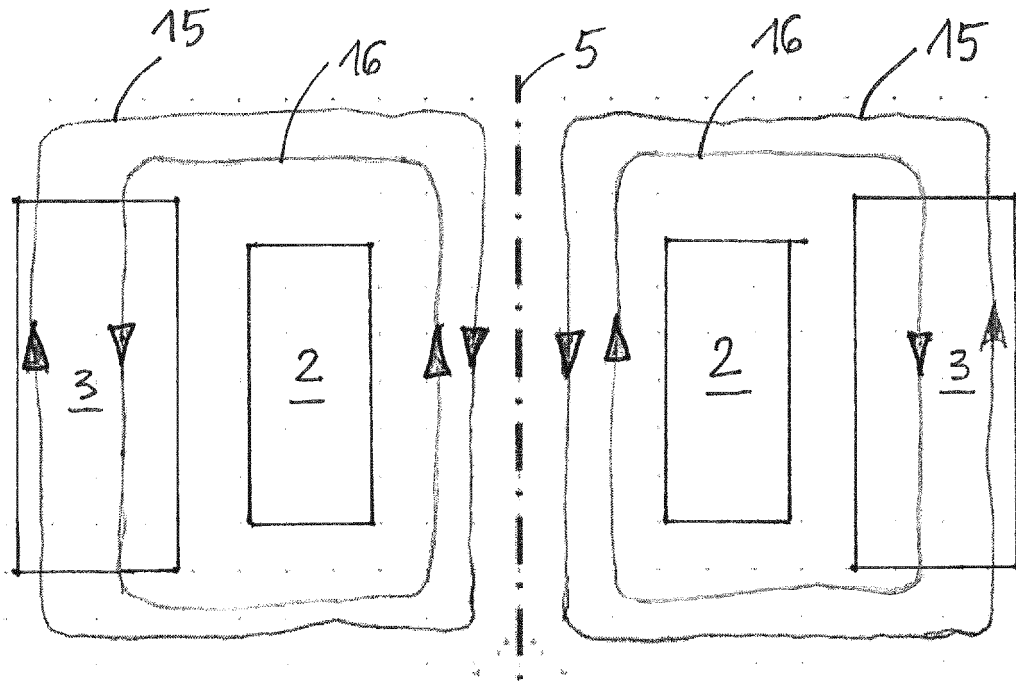


Fig. 3

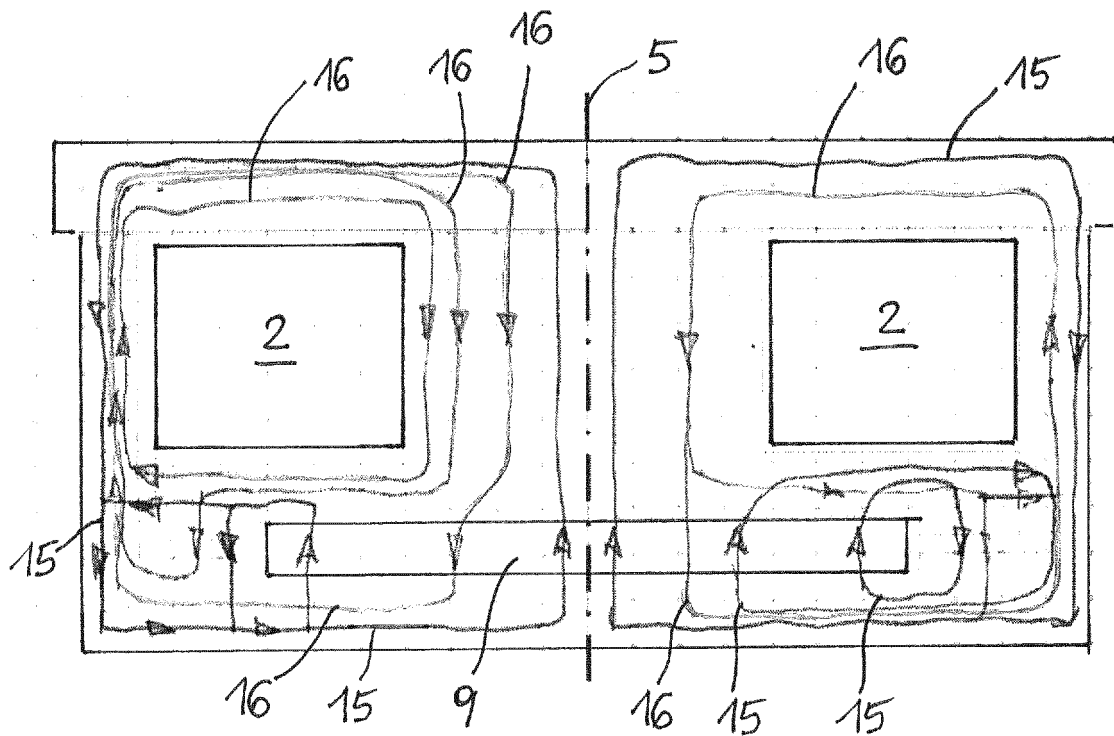


Fig. 4

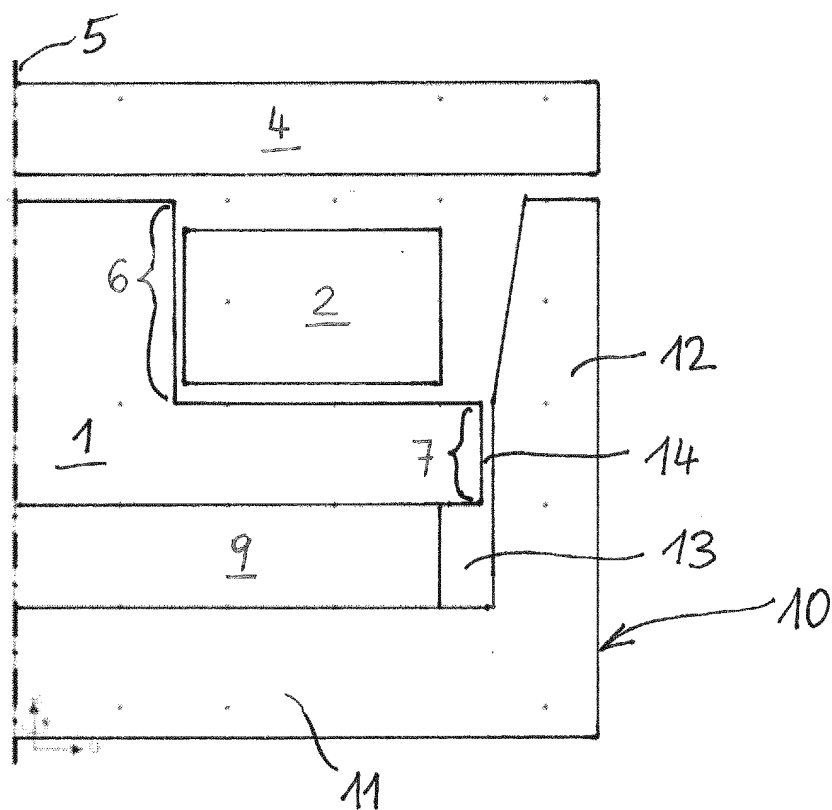


Fig. 5

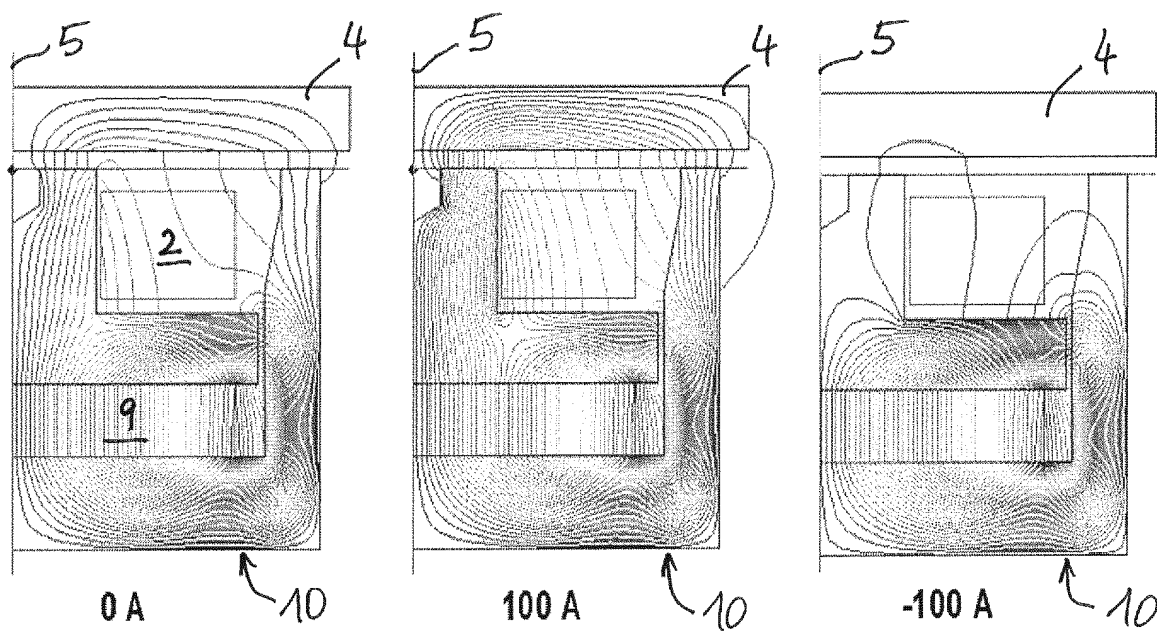


Fig. 6

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- US 20040236176 A1 [0006]
- US 20040028249 A1 [0007]
- US 20030034705 A1 [0007]