



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
**10.10.2007 Patentblatt 2007/41**

(51) Int Cl.:  
**H04M 1/02<sup>(2006.01)</sup>** **H05K 5/00<sup>(2006.01)</sup>**  
**H05K 5/02<sup>(2006.01)</sup>** **F16B 5/06<sup>(2006.01)</sup>**

(21) Anmeldenummer: **07105485.2**

(22) Anmeldetag: **02.04.2007**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL BA HR MK YU**

(71) Anmelder: **GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG**  
**42477 Radevormwald (DE)**

(72) Erfinder:  
• **Der Erfinder hat auf seine Nennung verzichtet.**


(30) Priorität: **04.04.2006 DE 202006005366 U**

(74) Vertreter: **Patentanwälte**  
**Dr. Solf & Zapf**  
**Schlossbleiche 20**  
**42103 Wuppertal (DE)**

(54) **Verschlussmechanismus für ein Gehäuse einer Hauskommunikationsanlage**

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektrisches Gerät (1), insbesondere eine Sprechstation für eine Hauskommunikationsanlage, bestehend aus einem ortsfest zu installierenden, dosenartigen Aufnahmegehäuse (2) und einem in das Aufnahmegehäuse (2) einzusetzenden und über Haltemittel lösbar zu befestigenden Geräteeinsatz (4) mit einer vorderen Deckplatte (6). Die Haltemittel sind als formschlüssig fügbare Rastver-

bindungen (8, 10, 12) ausgebildet, die in einer zu der Deckplatte (6) im Wesentlichen senkrechten Richtung gesehen derart verstellbar und in unterschiedlichen Einstellpositionen fixierbar sind, dass der Geräteeinsatz (4) mit der Deckplatte (6) bezüglich seiner eingesetzten und befestigten Einbaustellung relativ zu dem Aufnahmegehäuse (2) in der zu der Deckplatte (6) im Wesentlichen senkrechten Richtung ausrichtbar ist.

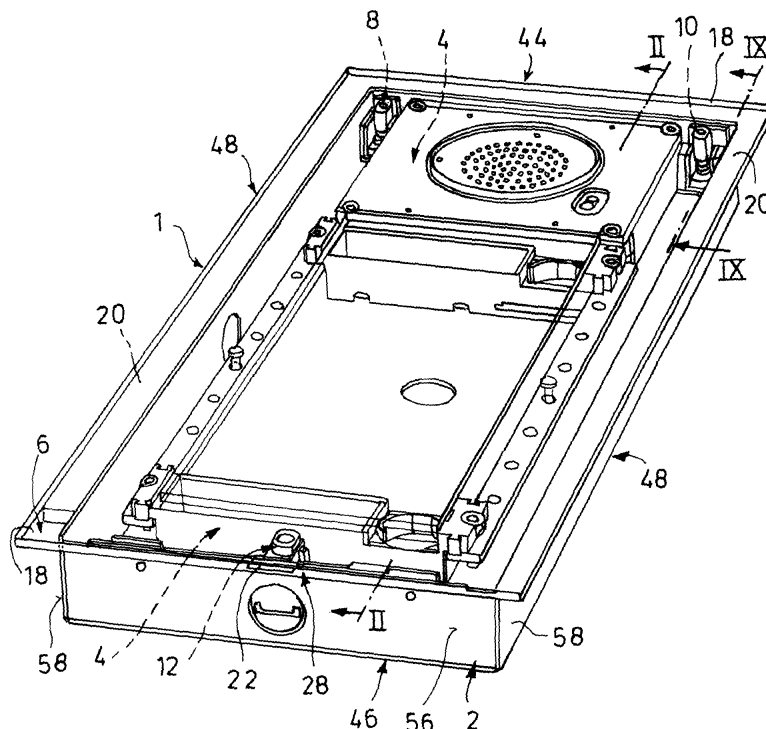

**Fig.1**

## Beschreibung

**[0001]** Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektrisches Gerät, insbesondere eine Sprechstation für eine Hauskommunikationsanlage, bestehend aus einem ortsfest zu installierenden, dosenartigen Aufnahmegehäuse und einem in das Aufnahmegehäuse einzusetzenden und über Haltemittel lösbar zu befestigenden Geräteeinsatz mit einer vorderen Deckplatte.

**[0002]** Bei derartigen Geräten wird häufig der Geräteeinsatz über Schraubverbindungen in dem Aufnahmegehäuse befestigt. Dies hat den Nachteil einer relativ umständlichen und zeitaufwendigen Montage. Zudem ist eine Demontage auch durch nicht autorisierte Personen möglich, indem zum Lösen von Schraubverbindungen übliche Werkzeuge verwendbar sind. Es sind auch Geräte bekannt, bei denen der Geräteeinsatz in das dosenartige Aufnahmegehäuse eingerastet werden kann. Dies führt im Falle einer Unterputz-Montage (UP-Installation) bzw. einer Hohlwand-Installation, wobei das Aufnahmegehäuse versenkt in eine Wandfläche eingeputzt oder in eine Hohlwand eingesetzt wird, zu dem Nachteil, dass sich unterschiedliche Einsenktiefen des Aufnahmegehäuses auch in unterschiedlichen Positionen des Geräteeinsatzes relativ zu der Montage-Bezugsebene (Wandfläche) auswirken.

**[0003]** Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Gerät der beschriebenen Art zu schaffen, bei dem der Geräteeinsatz auf schnelle und einfache Weise sowie auch mit einer hohen Sicherheit gegen nicht autorisiertes Lösen und mit einer exakten Ausrichtung relativ zu einer Montage-Bezugsebene in dem Aufnahmegehäuse befestigbar ist.

**[0004]** Erfindungsgemäß wird dies durch die Merkmale des Anspruchs 1 erreicht. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

**[0005]** Demnach sind die Haltemittel als formschlüssig fügbare Rastverbindungen ausgebildet, wodurch eine einfache und schnelle Montage durch einfaches Einsetzen des Geräteeinsatzes in das Aufnahmegehäuse erreicht wird. Dabei ist der Geräteeinsatz selbsttätig formschlüssig einrastbar. Zudem wird durch den Formschluss eine hohe Sicherheit gegen unberechtigtes Lösen erreicht. Für ein autorisiertes Lösen ist bevorzugt vorgesehen, dass mindestens eine der Rastverbindungen ein zum Verriegeln bzw. Entriegeln mittels eines speziellen Werkzeuges zwischen einer Verriegelungsstellung und einer Lösestellung bewegbares Riegelteil aufweist. Somit ist ein Lösen nicht ohne das spezielle Werkzeug möglich.

**[0006]** Weiterhin sind die Rastverbindungen erfindungsgemäß in einer zu der Deckplatte im Wesentlichen senkrechten Richtung gesehen derart verstellbar und in unterschiedlichen Einstellpositionen fixierbar, dass der Geräteeinsatz bzgl. seiner eingesetzten und verrasteten Einbaustellung relativ zu dem Aufnahmegehäuse in der zu der Deckplatte im Wesentlichen senkrechten Rich-

tung ausrichtbar ist. Durch diese Ausrichtung relativ zu dem Aufnahmegehäuse ist folglich auch eine Ausrichtung des Geräteeinsatzes relativ zu der jeweiligen auf die ortsfeste Befestigung des Aufnahmegehäuses bezogenen Montage-Bezugsebene möglich. So ist in bevorzugter Ausgestaltung das Aufnahmegehäuse zur Unterputz-(bzw. Hohlwand-) Installation konzipiert, wobei es in einem installierten Zustand mit einer bestimmten Mindest-Einsenktiefe versenkt in einer Wand-Montagefläche anzuordnen ist. Hierbei sind nun die Rastverbindungen derart einstellbar, dass - unabhängig von der jeweiligen Einsenktiefe des Aufnahmegehäuses gegenüber der Montagefläche - die Deckplatte mit einem die Grundfläche des Aufnahmegehäuses überragenden Rand im eingesetzten und verrasteten Zustand des Geräteeinsatzes zur definierten Anlage auf der umliegenden Montagefläche gelangt, und zwar insbesondere mittelbar über eine Dichtung. Für diese Einstellbarkeit ist es vorteilhaft, wenn die Rastverbindungen auf der Seite des Aufnahmegehäuses letzteres nach außen überragende Aufgelaschen zur Auflage auf der Montagefläche aufweisen. Dadurch wird ein definierter Bezug der Rastverbindungen zur Montagefläche erreicht, so dass eine sehr exakte und auch einfach und schnell durchführbare Einstellung relativ zur Montagefläche möglich ist, und zwar unabhängig von unterschiedlichen Einsenktiefen des Aufnahmegehäuses.

**[0007]** Weitere vorteilhafte Ausgestaltungsmerkmale der Erfindung werden auch in der folgenden Beschreibung noch erläutert werden.

**[0008]** Anhand eines in Zeichnung veranschaulichten, bevorzugten Ausführungsbeispiels soll die Erfindung genauer erläutert werden. Dabei zeigen:

- 35 Fig. 1 eine Perspektivansicht eines erfindungsgemäßen Gerätes in einem noch nicht installierten, aber zusammengefügteten Zustand seiner Teile,
- 40 Fig. 2 einen Schnitt in einer vertikalen Schnittebene II - II gemäß Fig. 1 im installierten Zustand, und zwar in Unterputz-Installation,
- 45 Fig. 3 eine Perspektivansicht nur des Aufnahmegehäuses,
- Fig. 4 eine Perspektivansicht eines Einzelteils mit Bestandteilen zweier erfindungsgemäßer Rastverbindungen,
- 50 Fig. 5 eine Perspektivansicht eines weiteren Einzelteils mit einem Bestandteil einer der Rastverbindungen,
- 55 Fig. 6 eine vergrößerte Teilansicht des Bereichs VI in Fig. 3,
- Fig. 7 eine perspektivische Ansicht der Deckplatte

- des Geräteeinsatzes, und zwar auf deren Geräte-Innenseite,
- Fig.8 eine Ansicht ähnlich Fig. 6 mit zusätzlichen Bestandteilen, die eigentlich an der Deckplatte angeordnet sind,
- Fig. 9 einen vergrößerten Teilschnitt in der Ebene IX- IX gemäß Fig. 1,
- Fig. 10 eine Teil-Perspektivansicht auf die Oberseite des Aufnahmegehäuses zur Erläuterung des Lösevorgangs,
- Fig.11 eine Ansicht ähnlich Fig. 10 auf die Unterseite des Aufnahmegehäuses,
- Fig. 12 eine perspektivische Schnittansicht in einer vertikalen Schnittebene im unteren Bereich des Gerätes in einer vorteilhaften Ausgestaltung, und zwar mit zusätzlichen Montagehaltern,
- Fig. 13 eine perspektivische Teil-Explosionsansicht des Aufnahmegehäuses nach Fig. 12 und
- Fig.14 eine Teil-Perspektivansicht des Aufnahmegehäuses in einer Montagstellung mit über die Montagehalter fixierter Deckplatte.

**[0009]** In den verschiedenen Figuren der Zeichnung sind gleiche Teile stets mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

**[0010]** In Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßes Gerät 1 fiktiv teiltransparent dargestellt; es besteht aus einem dosenartigen Aufnahmegehäuse 2 (siehe auch insbesondere die gesonderte Darstellung in Fig. 3) und einem in das Aufnahmegehäuse 2 einzusetzenden und über Haltemittel lösbar zu befestigenden Geräteeinsatz 4 mit einer vorderen (äußeren) Deckplatte 6 (vgl. hierzu auch Fig. 7). Die Deckplatte 6 ist in Fig. 1 künstlich transparent dargestellt, um eine Einsicht auf innere Bestandteile zu gewähren. In der Realität besteht die Deckplatte 6 bevorzugt aus einem nicht transparenten Material, beispielsweise aus einem Metall (Aluminium oder Edelstahl).

**[0011]** In der bevorzugten Ausführung erfolgt die Befestigung des Geräteeinsatzes 4 in dem Aufnahmegehäuse 2 mittelbar über die Deckplatte 6, indem der Geräteeinsatz 4 bzw. dessen Bestandteile an der Innenseite der Deckplatte 6 befestigt ist bzw. sind, und indem die Deckplatte 6 über formschlüssig fügbare Rastverbindungen 8, 10, 12 mit dem Aufnahmegehäuse 2 verbindbar ist.

**[0012]** Erfindungsgemäß sind diese Rastverbindungen 8, 10, 12 in einer zu der Deckplatte 6 im Wesentlichen senkrechten Richtung gesehen (vgl. hierzu die Doppelpfeile 14 z. B. in Fig. 3 bis 6) derart verstellbar und in

unterschiedlichen Einstellpositionen fixierbar ausgebildet, dass der Geräteeinsatz 4 mit der Deckplatte 6 bzgl. seiner eingesetzten und durch Verrastung befestigten Einbaustellung relativ zu dem Aufnahmegehäuse 2 in der zur Deckplatte 6 im Wesentlichen senkrechten Richtung ausrichtbar ist. Dabei können auch Ebenen-Schrägstellungen ausgeglichen werden.

**[0013]** Gemäß Fig. 2 ist das Aufnahmegehäuse 2 insbesondere zur Unterputz-Installation konzipiert, wobei es in dem in Fig. 2 dargestellten, installierten Zustand mit einer bestimmten Mindest-Einsenkweite T versenkt in einer verputzten Wand-Montagefläche 16 anzuordnen (einzuputzen) ist. Dabei sind die Rastverbindungen 8, 10, 12 bzgl. ihrer Einstellbarkeit derart ausgebildet, dass - unabhängig von der jeweiligen tatsächlichen Einsenkweite T des Aufnahmegehäuses 2 und einer eventuellen Schrägausrichtung einer Gehäuse-Grundfläche gegenüber der Montagefläche 16 - die Deckplatte 6 mit einem die Grundfläche des Aufnahmegehäuses bevorzugt in allen Richtungen überragenden Rand 18 im eingesetzten und verrasteten Zustand zur Anlage auf der Montagefläche 16 gelangt und zwar insbesondere mittelbar über eine Dichtung 20. Damit liegt die Deckplatte 6 sehr exakt parallel auf der Montagefläche 16.

**[0014]** An dieser Stelle sei nochmals bemerkt, dass die Erfindung in analoger Weise auch für eine sogenannte Hohlwand-Montage geeignet ist, wobei das Aufnahmegehäuse 2 in eine Öffnung einer Hohlwand-Verkleidung einzusetzen ist.

**[0015]** Wie sich insbesondere aus Fig. 7 ergibt, weist die Deckplatte 6 auf ihrer dem Geräteeinsatz 4 zugewandten Innenseite zumindest auf einem Teilbereich ihres Randes 18 eine streifenförmige Dichtung 20 zur dichtenden Anlage auf der Montagefläche 16 auf. Diese Dichtung 20 besteht aus einem weichen, elastischen Material, wie insbesondere Moosgummi oder dergleichen.

**[0016]** Für ihre erfindungsgemäße Einstellbarkeit weisen die Rastverbindungen 8, 10, 12 auf der Seite des Aufnahmegehäuses 2 flache, laschenartige Auflageelemente 22 auf, die das Aufnahmegehäuse 2 in einer zur Deckplatte 6 bzw. zur Montagefläche 16 parallelen Ausrichtung zur Auflage auf der angrenzenden Montagefläche 16 nach außen überragen. Dadurch wird für die Einstellung ein definierter Bezug der Rastverbindungen zur Montagefläche 16 geschaffen, so dass eine sehr genaue Einstellung der Rastverbindungen relativ zur Montagefläche 16 möglich ist, und zwar unabhängig von der tatsächlichen Einsenkweite T des Aufnahmegehäuses 2.

**[0017]** Die Rastverbindungen 8, 10, 12 sind weiterhin derart ausgebildet, dass der Geräteeinsatz 4 durch einfaches Einsetzen in das Aufnahmegehäuse 2 selbsttätig mittelbar über die Deckplatte 6 formschlüssig verrastbar ist. Dabei weist mindestens eine (12) der Rastverbindungen ein zum Verriegeln bzw. Entriegeln mittels eines speziellen Werkzeuges 24 (Fig. 10 und 11) zwischen einer Verriegelungsstellung und einer Lösestellung bewegbares Riegelteil 26 auf. Gemäß Fig. 10 ist das Spezialwerkzeug 24 im dargestellten Beispiel nach Art eines Maul-

schlüssels ausgebildet und zwecks Entriegeln oder Verriegeln der Rastverbindung 12 durch eine Schlitzöffnung 28 zwischen Deckplatte 6 und Aufnahmegehäuse 2 einführbar. Dabei ist das Riegelteil 26 bevorzugt mittels des Werkzeugs 24 um eine zur Deckplatte 6 senkrechte Drehachse 30 verdrehbar. Das Riegelteil 26 weist zwei gegenüberliegende Schlüsselflächen 32 auf, und das Werkzeug 24 weist ein entsprechend angepaßtes Schlüsselmaul 34 mit einer Öffnungsachse 36 auf. An den Bereich des Schlüsselmauls 34 schließt sich ein Betätigungsabschnitt 38 an, dessen Längsachse 40 mit der Öffnungsachse 36 des Schlüsselmauls 34 einen stumpfen Winkel  $\alpha$  von insbesondere etwa 130° bis 140°, vorzugsweise etwa 135°, einschließt. Diese Winkelstellung vereinfacht eine Drehung des Riegelteils 26 um jeweils mindestens 90°. Der Betätigungsabschnitt 38 des Werkzeugs 24 weist an seinem freien Ende einen derart verkröpften Griffabschnitt 42 auf, dass dieser bei der Anwendung von der Wand-Montagefläche 16 beabstandet ist. Dies erleichtert das Ergreifen des Griffabschnittes mit der Hand und vermeidet Kollisionen mit der Wandfläche 16.

**[0018]** Wie sich insbesondere aus Fig. 1 ergibt, ist das Gerät 1 bevorzugt mit einer im Wesentlichen rechteckigen Gerätegrundform des Aufnahmegehäuses 2 und der Deckplatte 6 ausgebildet. In einer bestimmungsgemäßen Montageanordnung wird das Gerät 1 so installiert, dass die Deckplatte 6 in einer vertikalen Ebene parallel zur Montagefläche 16 liegt. Die Schmalseiten der rechteckigen Grundform verlaufen horizontal und die Längsseiten vertikal. Somit sind ein oberer Rand 44 und ein unterer Rand 46 horizontal sowie zwei Seitenränder 48 vertikal auszurichten. Gemäß Fig. 1 und 7 ist die Deckplatte 6 am oberen Rand 44 und an beiden Seitenrändern 48 mit der Dichtung 20 versehen, während der untere Rand 46 im Bereich der Schlitzöffnung 28 für das Werkzeug 24 zumindest teilweise dichtungsfrei ist. Bei der bevorzugten Geräte-Grundform weist das Aufnahmegehäuse 2 gemäß Fig. 3 einen entsprechend rechteckigen Aufnahmeraum 50 mit einem Boden 52 und vier dazu senkrechten Wänden auf, und zwar einer oberen Wand 54, einer unteren Wand 56 und zwei Seitenwänden 58.

**[0019]** Bei der dargestellten, bevorzugten Ausführung des Gerätes 1 ist weiterhin vorgesehen, dass im Bereich des oberen Randes 44 zwei seitlich beabstandete Rastverbindungen 8, 10 und im mittigen Bereich des unteren Randes 46 eine dritte, mittels des Werkzeugs 24 betätigbare Rastverbindung 12 derart angeordnet und ausgebildet sind, dass der Geräteeinsatz 4 mit der Deckplatte 6 ausgehend von seinem eingesetzten und formschlüssig verrasteten Zustand (Fig. 1 und 2) nach Entriegeln der am unteren Rand 46 vorgesehenen Rastverbindung 12 zunächst nur mit dem unteren Bereich der Deckplatte 6 gemäß Fig. 2 in Pfeilrichtung 60 von dem Aufnahmegehäuse 2 weg bewegbar und anschließend der ganze Geräteeinsatz 4 mit der Deckplatte 6 unter Aufhebung des Formschlusses der oberen Rastverbindungen 8, 10 etwa parallel zur Montagefläche 16 in Pfeil-

richtung 62 nach unten herausziehbar ist. Dazu besteht jede Rastverbindung aus einer klammerartigen, zwischen zwei federelastischen Rastschenkeln 64 gebildeten Rastaufnahme 66 und einem in die Rastaufnahme 66 zwischen die Rastschenkel 64 einsetzbaren Riegelteil, und zwar entweder dem bereits erwähnten drehbaren Riegelteil 26 oder einem ortsfest an der Deckplatte 6 befestigten Riegelteil 68. Jedes etwa pilzförmige Riegelteil 26, 68 weist gemäß Fig. 9 Hinterschneidungsflächen 67 auf, die beim Fügevorgang mit Rastkanten 69 der Rastschenkel 64 (siehe dazu auch Fig. 6) formschlüssig rastend zusammenwirken (siehe insbesondere Fig. 8). Die am oberen Rand 44 angeordneten Rastaufnahmen 66 sind hierbei in Entnahmerichtung (Pfeil 62 in Fig. 2) vertikal nach unten offen, so dass die Riegelteile 68 in dieser Richtung (siehe auch die Pfeile Z in Fig. 9) unter Aufhebung des Formschlusses herausgezogen werden können. Die Riegelteile 26, 68 weisen weiterhin vordere, z. B. konische Einführschrägflächen 71 auf, die beim Einführen die Rastschenkel 64 elastisch spreizen.

**[0020]** Für die erfindungsgemäße Einstellbarkeit sind vorzugsweise die Rastaufnahmen 66 entsprechend verstellbar in dem Aufnahmegehäuse 2 angeordnet, während die Riegelteile 26, 68 in der zur Deckplatte 6 senkrechten Richtung ortsfest an der Deckplatte 6 gehalten sind.

**[0021]** Im Bereich des oberen Randes 44 sind vorzugsweise zwei Rastaufnahmen 66 über ein gemeinsames, streifenförmiges Montageteil 70 an der oberen Wand 54 des Aufnahmegehäuses 2 befestigt. Somit bildet das Montageteil 70 mit den zwei Rastaufnahmen 66 eine vormontierte Baugruppe, die in Fig. 4 gesondert dargestellt ist. Am unteren Rand 46 ist die Rastaufnahme 66 mittig über ein weiteres streifenförmiges Montageteil 72 an der unteren Wand 56 des Aufnahmegehäuses 2 befestigt. Hier bildet das Montageteil 72 mit der Rastaufnahme 66 das in Fig. 5 gesondert dargestellte vormontierte Bauteil. Dabei weist jedes Montageteil 70, 72 für die erfindungsgemäße Einstellbarkeit der Rastverbindungen 8, 10, 12 Langlöcher 74 auf. Die Befestigung erfolgt mittels nicht dargestellter, die Langlöcher 74 durchgreifender und in Gewindelöcher 76 des Aufnahmegehäuses 2 eingreifender Schrauben. Wie sich z. B. aus Fig. 3 und 6 ergibt, ist durch die Langlöcher 74 die beschriebene Einstellung in Doppelpfeilrichtung 14 möglich.

**[0022]** Das untere Montageteil 72 weist seitliche Auflageabschnitte 78 für die Deckplatte 6 auf, zwischen denen die Schlitzöffnung 28 für das Werkzeug 24 gebildet ist; siehe hierzu insbesondere Fig. 11.

**[0023]** Abschließend soll noch kurz die Montage des Gerätes 1 erläutert werden. Dazu wird zunächst das Aufnahmegehäuse 2 in üblicher Weise in eine Wand eingeputzt. Dies kann in der Praxis mit unterschiedlicher Einsenktiefe T und häufig auch mit einer schrägen, nicht parallelen Ausrichtung des Bodens 52 relativ zur Wand-Montagefläche 16 erfolgen. Anschließend werden die

Rastaufnahmen 66 über die Montageteile 70, 72 in dem Aufnahmegehäuse 2 befestigt. Dabei erfolgt eine Einstellung, indem die Auflageelemente 22 bündig zur Auflage auf der Montagefläche 16 gebracht werden (vgl. Fig. 2). Dadurch sind die Rastverbindungen 8, 10, 12 genau auf die Ebene der Montagefläche 16 justiert. Durch einfaches Einsetzen und Verrasten des Geräteeinsatzes 4 mit der Deckplatte 6 ist eine optimale, wandaufhängende Montage gewährleistet.

[0024] Wie sich noch aus Fig. 12 bis 14 ergibt, kann das Aufnahmegehäuse 2 zur Erleichterung der Montage in seinem unteren Bereich zwei seitliche Montagehalter 80 aufweisen. Vorzugsweise handelt es sich um hebelartige, ausklappbare Montagehalter 80, die an jeweils einer der Seitenwände 58 um eine Achse 82 schwenkbar befestigt sind. Jeder Montagehalter 80 ist dadurch aus einer vollständig innerhalb des Aufnahmebereiches 50 des Aufnahmegehäuses 2 liegenden Nichtgebrauchsstellung (Fig. 12 und 13) in Doppelpfeilrichtung 84 nach vorne und unten in eine Gebrauchsstellung herausklappbar, s. Fig. 14. Jeder Montagehalter weist endseitig einen Aufnahmeschlitz 86 derart auf, dass gemäß Fig. 14 die Deckplatte 6 mit ihrem unteren Randbereich in die Aufnahmeschlitz 86 der Montagehalter 80 einschiebbar und hierdurch in einer von dem Aufnahmegehäuse 2 nach vorne vorstehenden Lage fixierbar ist. In dieser Montagelage sind die Innenseite der Deckplatte 6 und der Aufnahmebereich 50 des Aufnahmegehäuses 2 frei zugänglich, was die Installation, beispielsweise eine Verdrahtung, wesentlich vereinfacht. Nach der Installation (Verdrahtung) braucht nur noch die Deckplatte 6 aus den Aufnahmeschlitz 86 der Montagehalter 80 herausgezogen zu werden, und nach Einklappen der Montagehalter 80 kann der Geräteeinsatz 4 mit der Deckplatte 6 in der oben beschriebenen Weise in das Aufnahmegehäuse 2 eingesetzt und verrastet werden.

[0025] Die Erfindung bezieht sich auch auf die Einzelkomponenten des Gerätes 1, d. h. auf den separaten Geräteeinsatz 4 und auch auf das Aufnahmegehäuse 2 in jeweils erfindungsgemäß angepaßter Ausgestaltung.

[0026] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten und beschriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt, sondern umfasst auch alle im Sinne der Erfindung gleichwirkenden Ausführungen. So kann das erfindungsgemäße Gerät 1 grundsätzlich auch in Aufputz(AP)-Montage installiert werden, indem das Aufnahmegehäuse 2 auf einer Montagefläche befestigt wird. Ferner ist die Erfindung bislang auch noch nicht auf die im Anspruch 1 definierte Merkmalskombination beschränkt, sondern kann auch durch jede beliebige andere Kombination von bestimmten Merkmalen aller insgesamt offenbarten Einzelmerkmalen definiert sein. Dies bedeutet, dass grundsätzlich praktisch jedes Einzelmerkmal des Anspruchs 1 weggelassen bzw. durch mindestens ein an anderer Stelle der Anmeldung offenbartes Einzelmerkmal ersetzt werden kann. Insofern ist der Anspruch 1 lediglich als ein erster Formulierungsversuch für eine Erfindung zu verstehen.

## Patentansprüche

1. Elektrisches Gerät (1), insbesondere Sprechstation für eine Hauskommunikationsanlage, bestehend aus einem ortsfest zu installierenden, dosenartigen Aufnahmegehäuse (2) und einem in das Aufnahmegehäuse (2) einzusetzenden und über Haltemittel lösbar zu befestigenden Geräteeinsatz (4) mit einer vorderen Deckplatte (6),  
**dadurch gekennzeichnet, dass** die Haltemittel als formschlüssig fügbare Rastverbindungen (8, 10, 12) ausgebildet sind, die in einer zu der Deckplatte (6) im Wesentlichen senkrechten Richtung gesehen derart verstellbar und in unterschiedlichen Einstellpositionen fixierbar sind, dass der Geräteeinsatz (4) mit der Deckplatte (6) bezüglich seiner eingesetzten und befestigten Einbaustellung relativ zu dem Aufnahmegehäuse (2) in der zu der Deckplatte (6) im Wesentlichen senkrechten Richtung ausrichtbar ist.
2. Gerät nach Anspruch 1,  
**dadurch gekennzeichnet, dass** das Aufnahmegehäuse (2) zur Unterputz-Installation konzipiert ist, wobei es in einem installierten Zustand mit einer Einsenktaufe (T) versenkt in einer Wand-Montagefläche (16) anzuordnen ist, wobei die Rastverbindungen (8, 10, 12) derart einstellbar sind, dass - unabhängig von der jeweiligen Einsenktaufe (T) des Aufnahmegehäuses (2) gegenüber der Montagefläche (16) - die Deckplatte (6) mit einem das Aufnahmegehäuse (2) überragenden Rand (18) im eingesetzten und verrasteten Zustand des Geräteeinsatzes (4) zur Auflage auf der Montagefläche (16) gelangt, und zwar insbesondere mittelbar über eine Dichtung (20).
3. Gerät nach Anspruch 2,  
**dadurch gekennzeichnet, dass** die Deckplatte (6) zumindest auf einem Teilbereich ihres Randes (18) eine streifenförmige Dichtung (20) zur dichtenden Anlage auf der Montagefläche (16) aufweist, wobei die Dichtung (20) aus einem weichen, elastischen Material, wie Moosgummi oder dergleichen, besteht.
4. Gerät nach Anspruch 2 oder 3,  
**dadurch gekennzeichnet, dass** die Rastverbindungen (8, 10, 12) für die Einstellbarkeit auf der Seite des Aufnahmegehäuses (2) letzteres nach außen überragende Auflageelemente (22) zur Auflage auf der angrenzenden Montagefläche (16) aufweisen.
5. Gerät insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 4,  
**dadurch gekennzeichnet, dass** die Rastverbindungen (8, 10, 12) derart ausgebildet sind, dass der Geräteeinsatz (4) durch Einsetzen in das Aufnahmegehäuse (2) selbsttätig formschlüssig einrastbar ist, wobei mindestens eine (12) der Rastverbindun-

- gen (8, 10, 12) ein zum Verriegeln bzw. Entriegeln mittels eines speziellen Werkzeuges (24) zwischen einer Verriegelungsstellung und einer Lösestellung bewegbares Riegelteil (26) aufweist.
6. Gerät nach Anspruch 5,  
**dadurch gekennzeichnet, dass** dasinsbesondere nach Art eines Maulschlüssels ausgebildete Werkzeug (24) zwecks Entriegeln oder Verriegeln der Rastverbindung (12) durch eine Schlitzöffnung (28) zwischen Deckplatte (6) und Aufnahmegehäuse (2) einführbar ist.
7. Gerät insbesondere nach einem der Ansprüche 4 bis 6,  
**gekennzeichnet durch** eine im Wesentlichen rechteckige Geräte-Grundform des Aufnahmegehäuses (2) und der Deckplatte (6), wobei in einer bestimmungsgemäßen Montageanordnung die Deckplatte (6) in einer vertikalen Ebene, ein oberer Rand (44) und ein unterer Rand (46) horizontal sowie zwei Seitenränder (48) vertikal auszurichten sind, und wobei die Deckplatte (6) am oberen Rand (44) und an den beiden Seitenrändern (48) mit der Dichtung (20) versehen ist, während der untere Rand (46) zur Bildung bzw. Freilassung der Schlitzöffnung (28) für das Werkzeug (24) zumindest teilweise dichtungsfrei ist.
8. Gerät insbesondere nach Anspruch 7,  
**dadurch gekennzeichnet, dass** im Bereich des oberen Randes (44) zwei seitliche Rastverbindungen (8, 10) und im mittigen Bereich des unteren Randes (46) eine mittels des Werkzeugs (24) betätigbare dritte Rastverbindung (12) derart angeordnet und ausgebildet sind, dass der Geräteeinsatz (4) ausgehend von seinem eingesetzten und formschlüssig verrasteten Zustand nach Entriegeln der am unteren Rand (46) vorgesehenen Rastverbindung (12) zunächst mit dem unteren Bereich der Deckplatte (6) von dem Aufnahmegehäuse (2) weg bewegbar und anschließend der ganze Geräteeinsatz (4) unter Aufhebung des Formschlusses der oberen Rastverbindungen (8, 10) etwa parallel zur Montagefläche (16) nach unten herausziehbar ist.
9. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 8,  
**dadurch gekennzeichnet, dass** jede Rastverbindung (8, 10, 12) aus einer zwischen zwei federelastischen Rastschenkeln (64) gebildeten Rastaufnahme (66) und einem in die Rastaufnahme (66) einsetzbaren Riegelteil (26, 68) besteht, wobei vorzugsweise die Rastaufnahmen (66) verstellbar in dem Aufnahmegehäuse (2) und die Riegelteile (26, 68) an der Deckplatte (6) angeordnet sind.
10. Gerät nach Anspruch 9,  
**dadurch gekennzeichnet, dass** am oberen Rand (44) zwei Rastaufnahmen (66) über ein gemeinsames, streifenförmiges Montageteil (70) an dem Aufnahmegehäuse (2) befestigt sind.
- 5 11. Gerät nach Anspruch 9 oder 10,  
**dadurch gekennzeichnet, dass** am unteren Rand (46) eine mittige Rastaufnahme (66) über ein streifenförmiges Montageteil (72) an dem Aufnahmegehäuse (2) befestigt ist.
- 10 12. Gerät nach Anspruch 10 oder 11,  
**dadurch gekennzeichnet, dass** das/jedes Montageteil(70, 72) für die Einstellbarkeit der Rastverbindungen (8, 10, 12) Langlöcher (74) aufweist, wobei die Befestigung mittels die Langlöcher (74) durchgreifender und in Gewindelöcher (76) des Aufnahmegehäuses (2) eingreifender Schrauben erfolgt.
- 15 13. Gerät nach einem der Ansprüche 10 bis 12,  
**dadurch gekennzeichnet, dass** die den oberen zwei Rastaufnahmen (66) zugeordneten Riegelteile (68) starr an der Deckplatte (6) befestigt sind.
- 20 14. Gerät nach einem der Ansprüche 11 bis 13,  
**dadurch gekennzeichnet, dass** das der unteren Rastaufnahme (66) zugeordnete Riegelteil (26) - mittels des Werkzeugs (24) durch die Schlitzöffnung (28) hindurch - drehbar an der Deckplatte (6) gelagert ist.
- 25 15. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 14,  
**dadurch gekennzeichnet, dass** das Aufnahmegehäuse (2) in seinem - bezogen auf eine bestimmungsgemäß installierte Montagelage - unteren Bereich Montagehalter (80) derart aufweist, dass der Geräteeinsatz (4) mit der Deckplatte (6) über die Montagehalter (80) vorübergehend in einer geöffneten Montagelage an dem Aufnahmegehäuse (2) fixierbar ist.
- 30 16. Geräteeinsatz (4) für ein elektrisches Gerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 15 und zum Einsetzen in ein entsprechendes Aufnahmegehäuse (2).
- 35 17. Aufnahmegehäuse (2) für ein elektrisches Gerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 15 und zur Aufnahme eines entsprechenden Geräteeinsatzes (4).
- 40 45 50 55

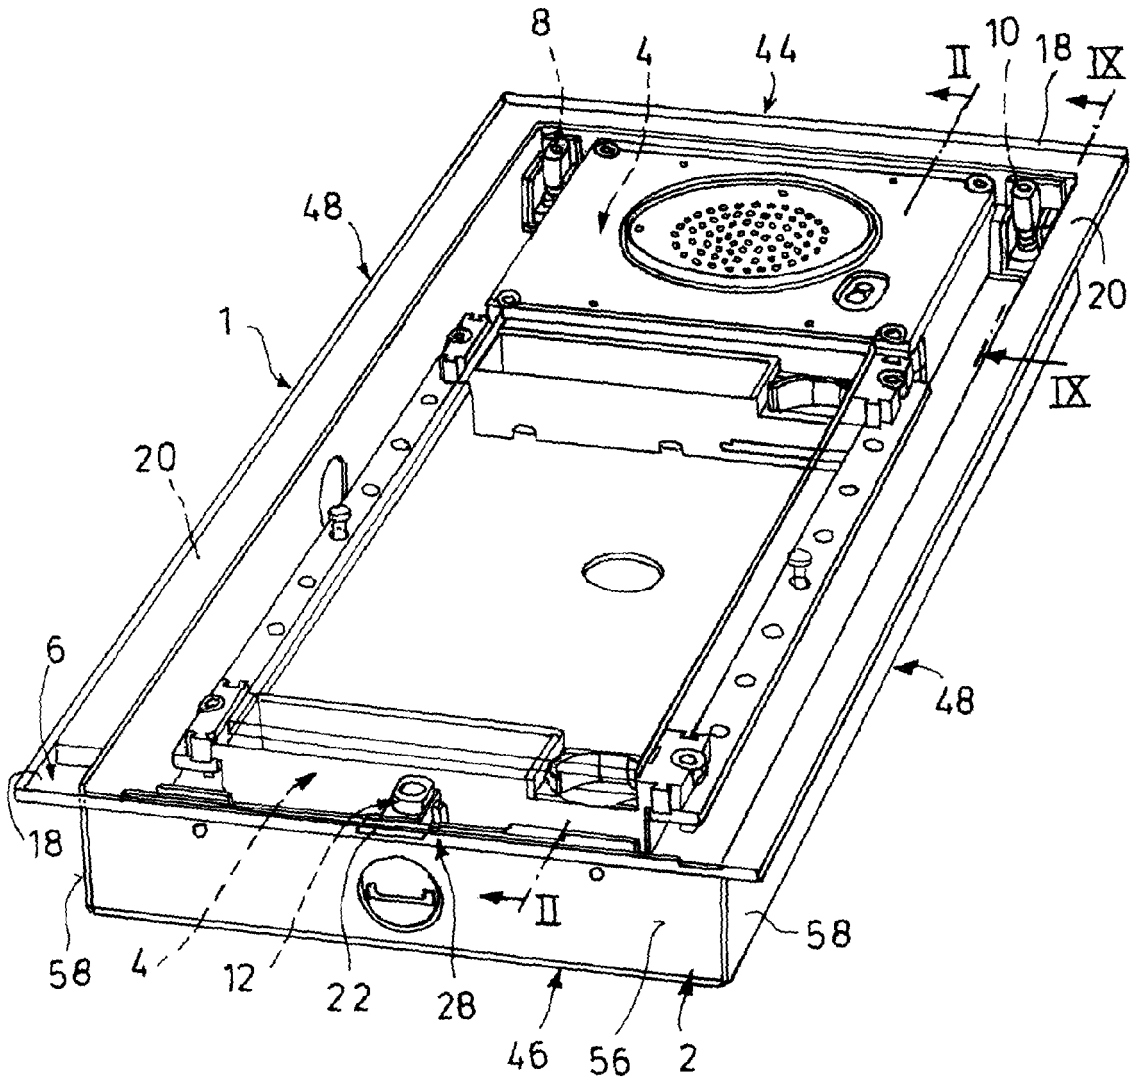


Fig.1

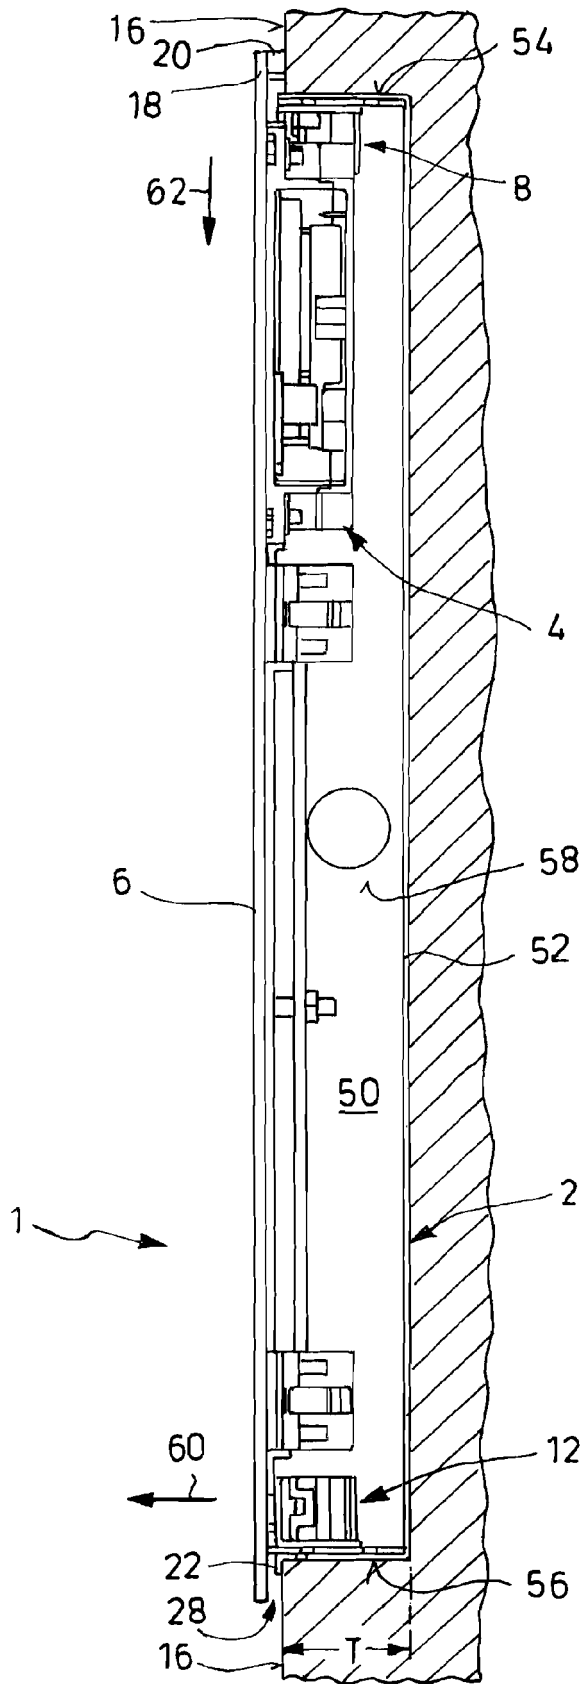
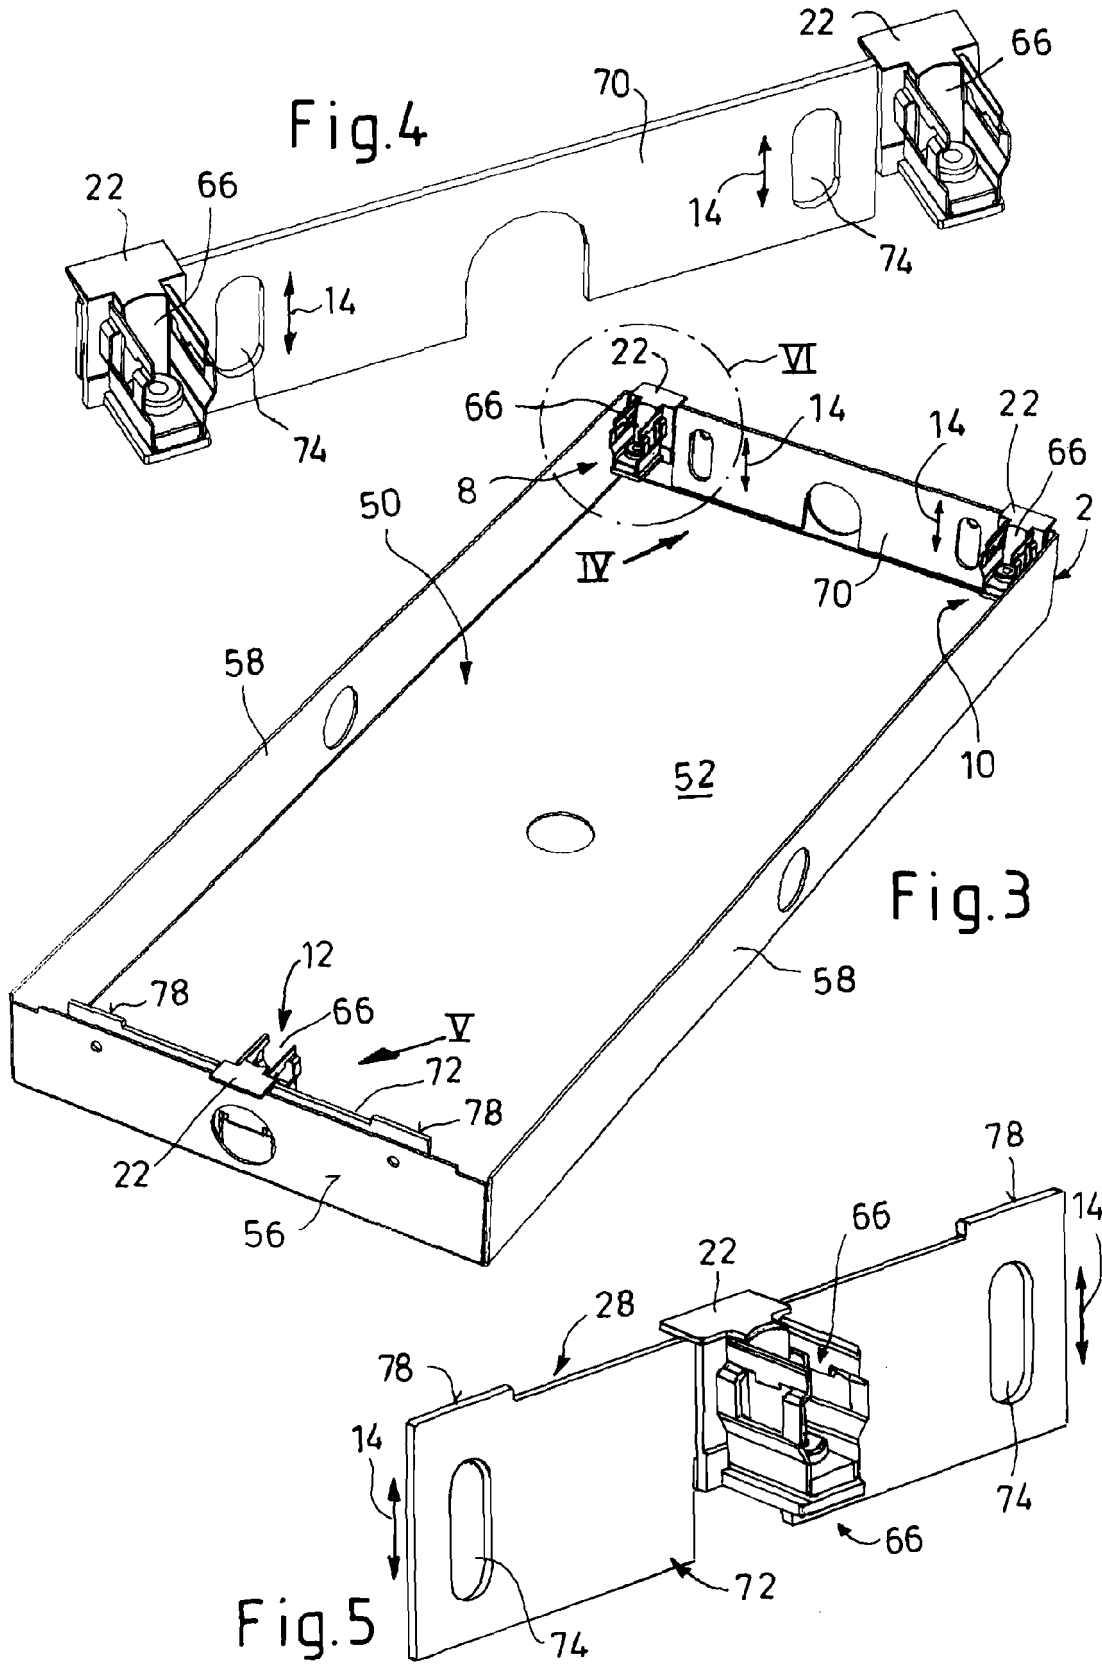
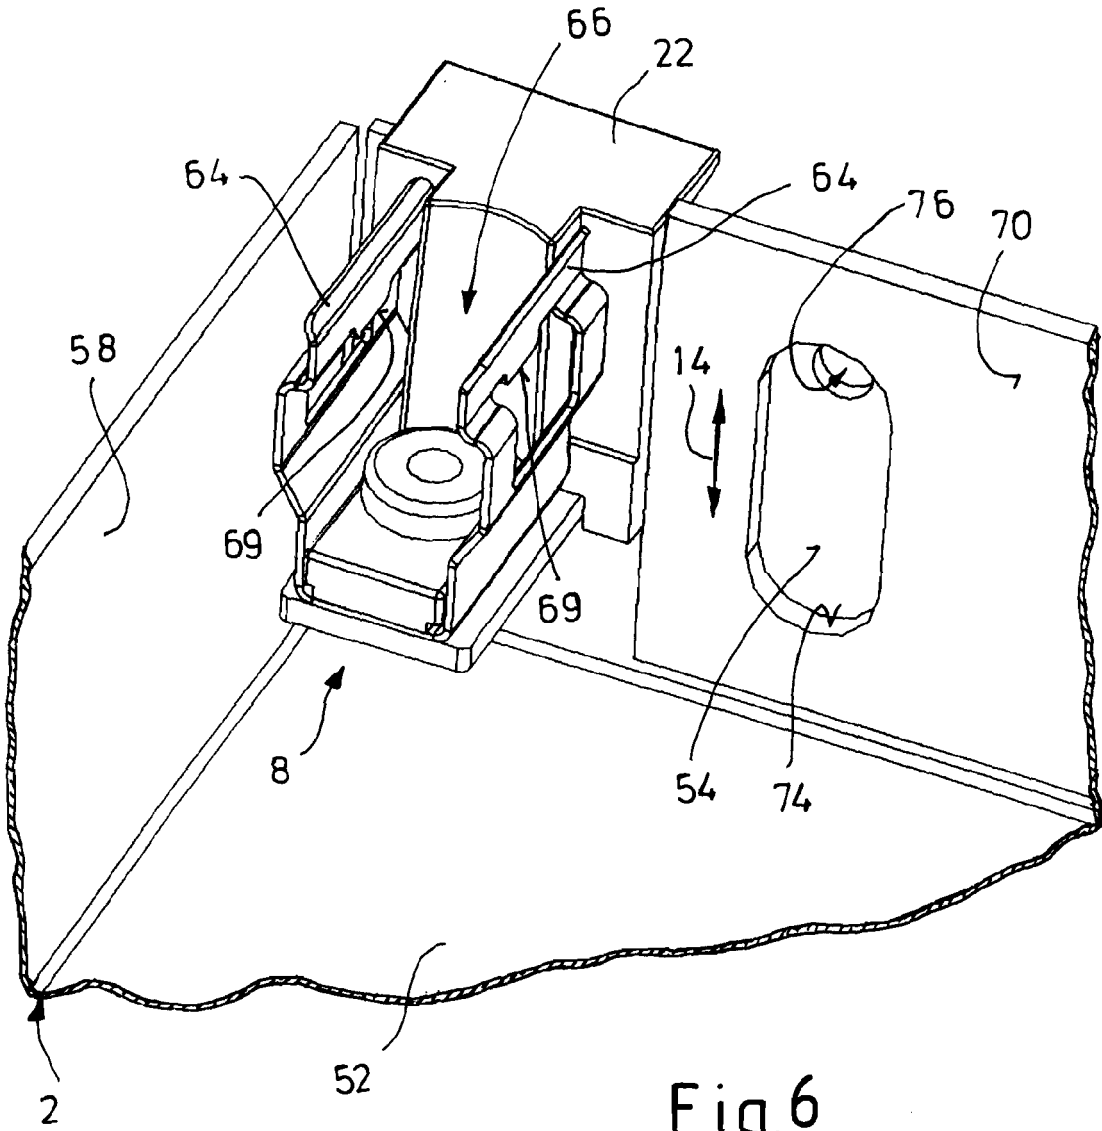


Fig.2





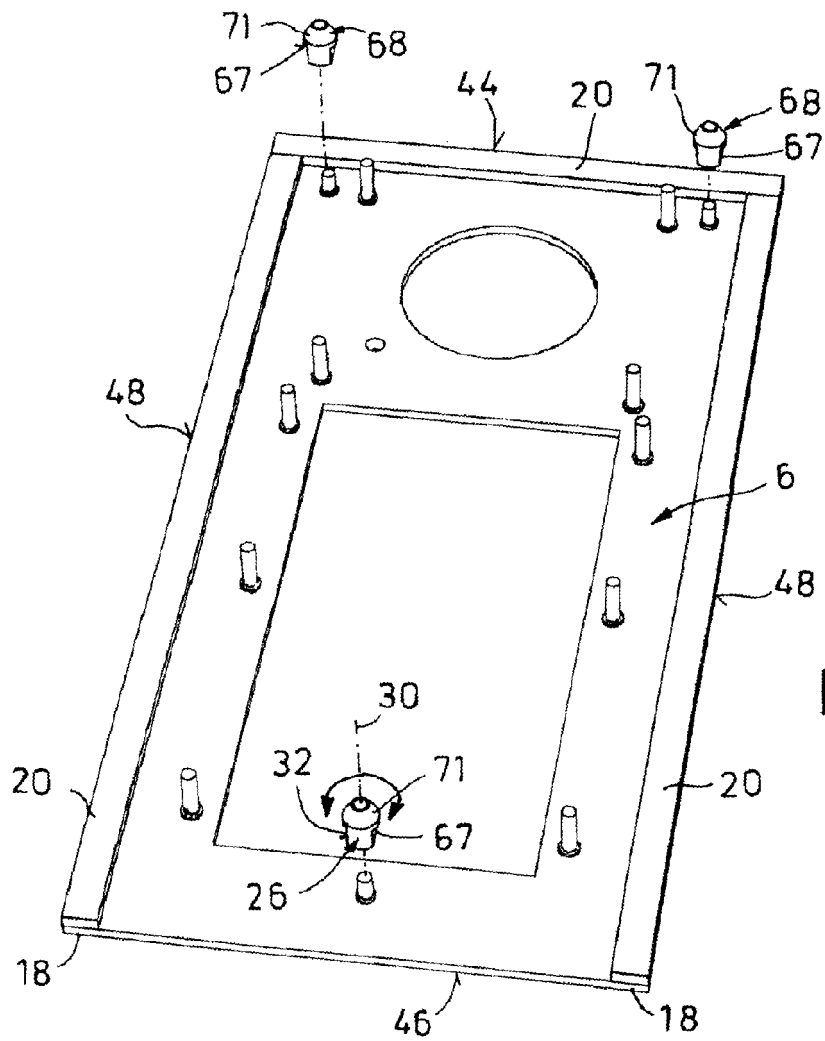


Fig.7

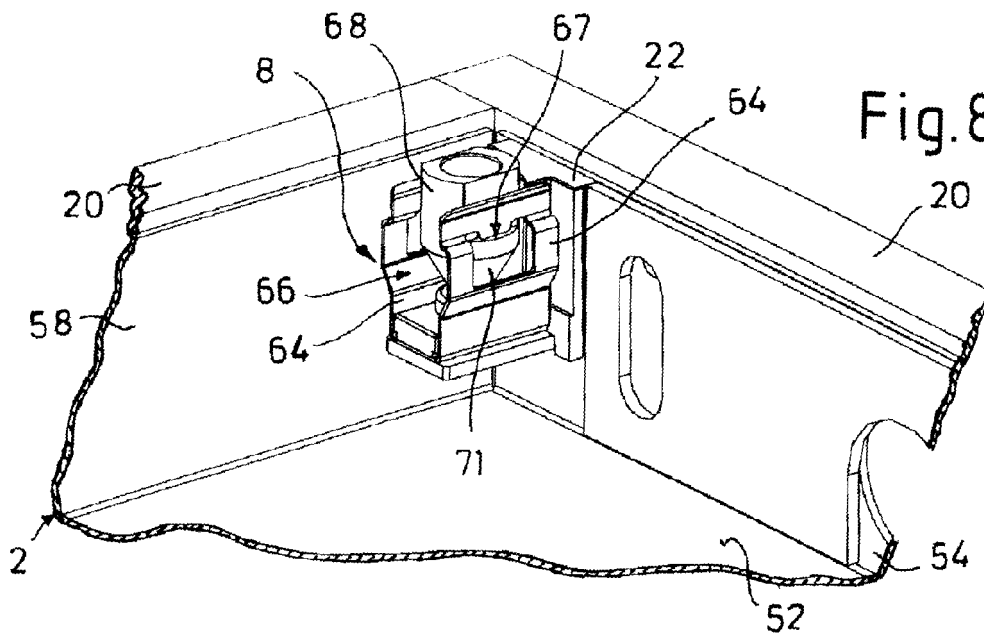
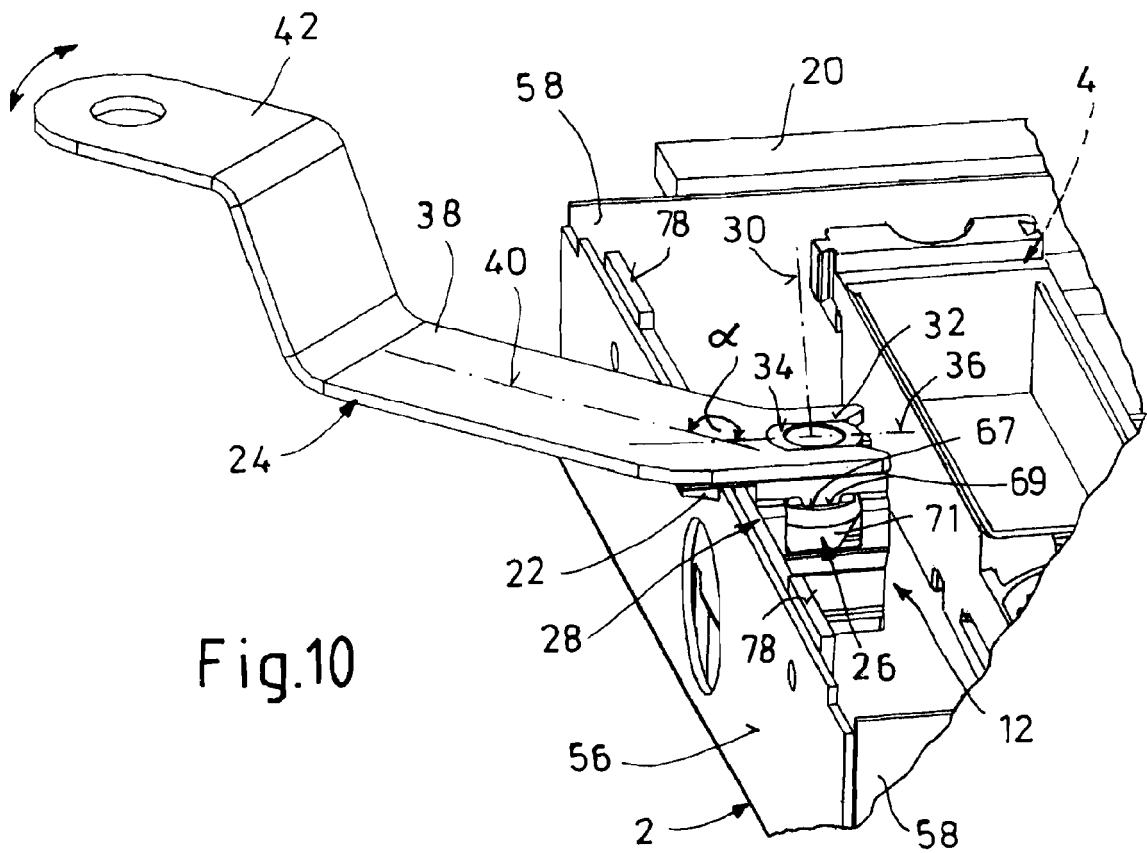
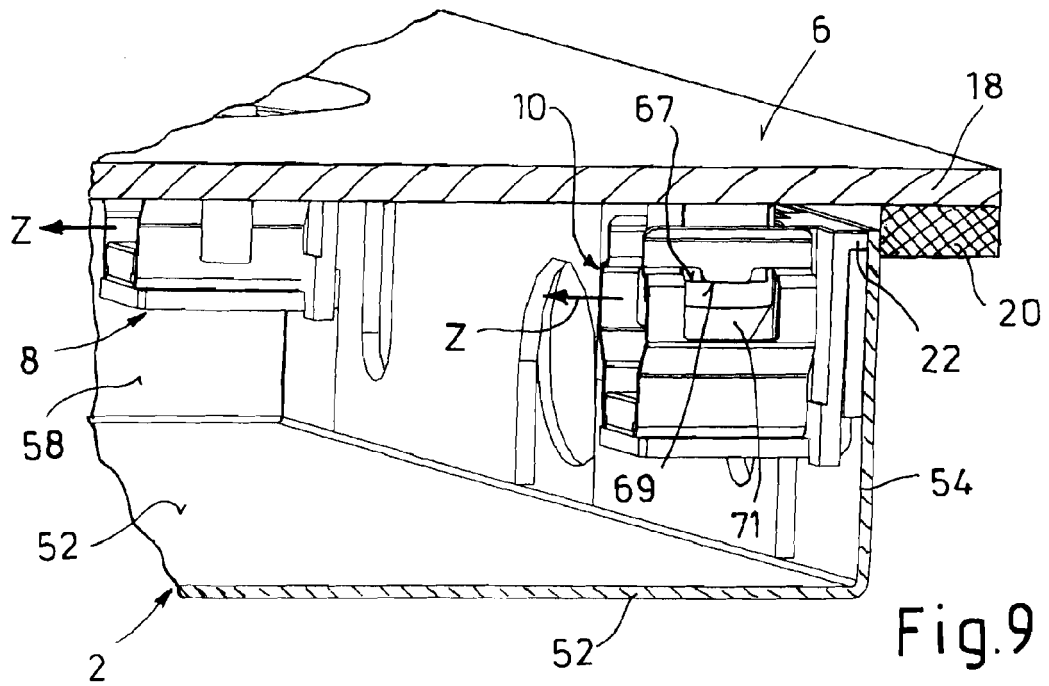


Fig.8



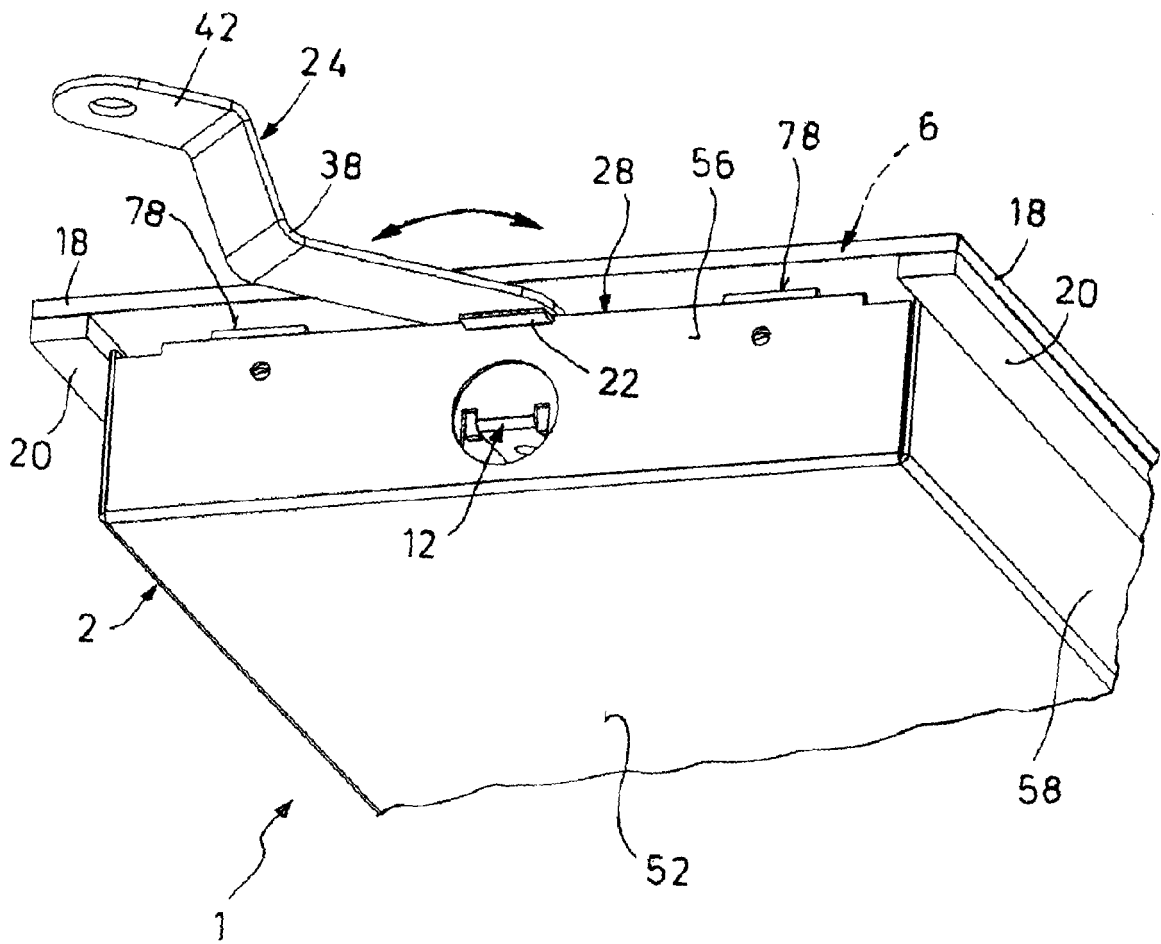


Fig.11

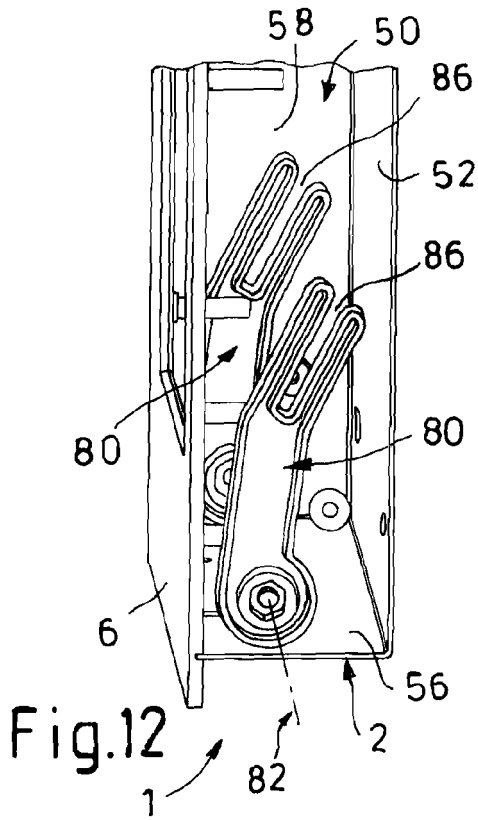


Fig.12

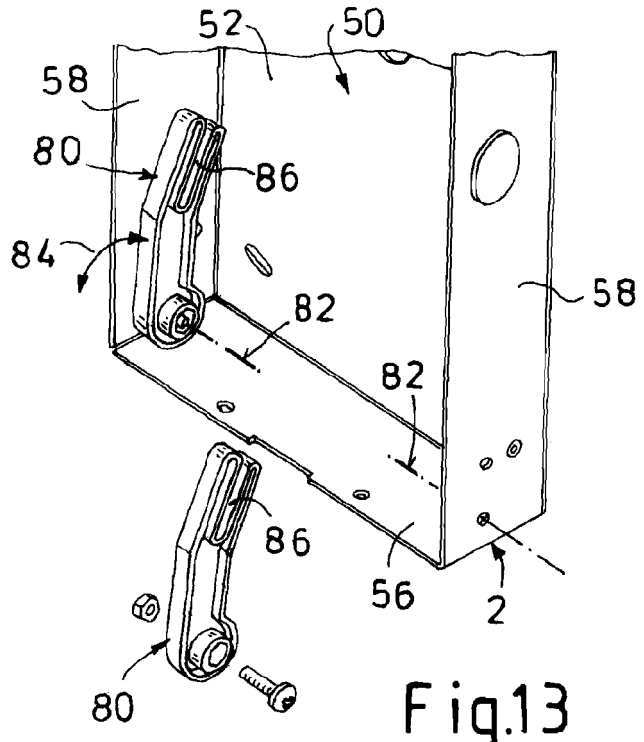


Fig.13

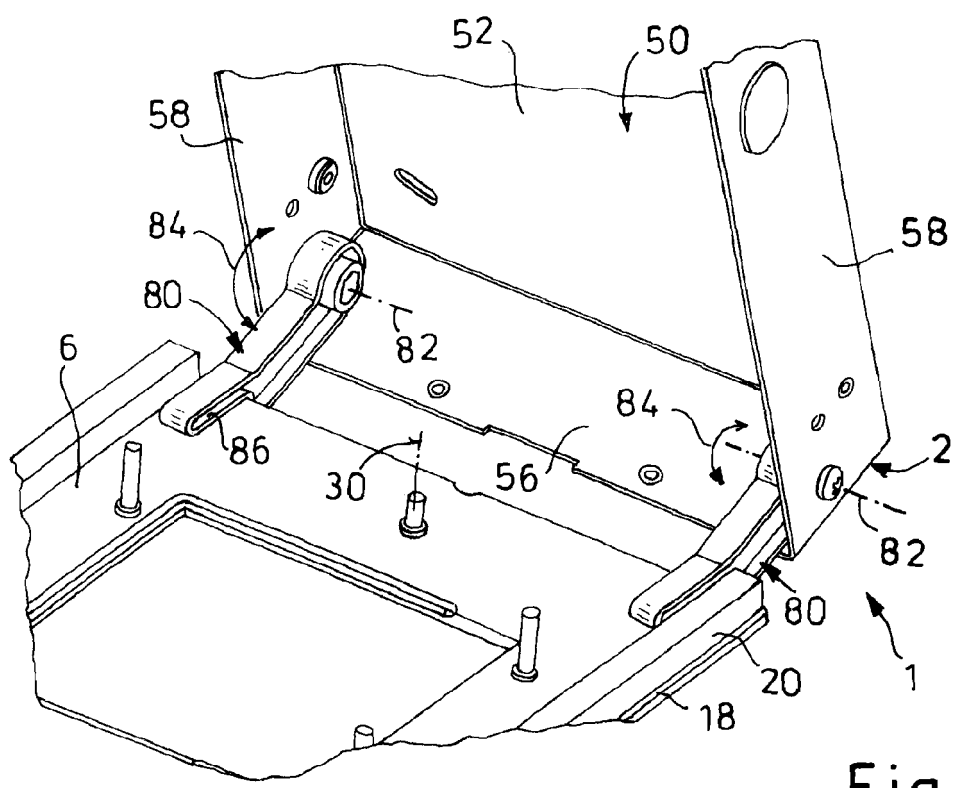


Fig.14