



(19) RU (11) 2 043 180 (13) С1
(51) МПК⁶ В 21 D 26/14

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(21), (22) Заявка: 4941549/08, 03.06.1991

(46) Дата публикации: 10.09.1995

(56) Ссылки: Ракошиц Т.С. Электроимпульсная штамповка, М.: Высшая школа, 1984, с.127, рис.5. 6.

(71) Заявитель:
Авиационный научно-промышленный комплекс
"ОКБ Сухого"


(72) Изобретатель: Костров Ю.А.,
Крисеев Н.В., Мамотюк В.И.

(73) Патентообладатель:
Авиационный научно-промышленный комплекс
"ОКБ Сухого"

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ ШТАМПОВКИ ТРУБЧАТЫХ ЗАГОТОВОВОК

(57) Реферат:

Использование: в машиностроении, автомобильной, судостроительной, авиационной и других отраслях промышленности. Сущность изобретения: на основании смонтирован индуктор, охватываемый полуматрицами, выполненные в виде полуцилиндров. Зажим полуматрицы осуществляется двумя бандажными кольцами. Одно из колец закреплено на основании, а другое связано с приводной втулкой. На внутренней поверхности полуматриц между их торцами 14 со стороны бандажного кольца 11, связанного с приводной втулкой 12 и формообразующей поверхностью, выполнена кольцевая проточка 26 с режущими кромками с углом не более 90°. Размеры ширины и глубины проточки зависят от толщины стенки трубчатой заготовки. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

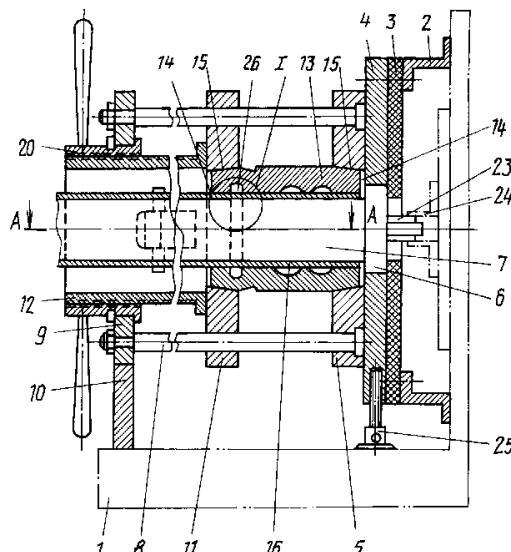

Фиг. 1

R U 2 0 4 3 1 8 0 C 1

R U 2 0 4 3 1 8 0 C 1



(19) RU (11) 2 043 180 (13) C1
(51) Int. Cl. 6 B 21 D 26/14

RUSSIAN AGENCY
FOR PATENTS AND TRADEMARKS

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21), (22) Application: 4941549/08, 03.06.1991


(46) Date of publication: 10.09.1995

- (71) Applicant:
Aviationsionnyj nauchno-promyshlennyj kompleks
"OKB Sukhogo"
- (72) Inventor: Kostrov Ju.A.,
Kriseev N.V., Mamotjuk V.I.
- (73) Proprietor:
Aviationsionnyj nauchno-promyshlennyj kompleks
"OKB Sukhogo"

(54) APPARATUS FOR MAGNETIC-PULSED STAMPING OF TUBULAR BLANKS

(57) Abstract:

FIELD: mechanical engineering.
SUBSTANCE: base has mounted on it inductor, that is embraced by semi-dies, made in the form of semi-cylinders. Clamping of semi-dies is exercised by two serving rings. One of the rings is fixed on base, another one is linked with driving bush. Ring-type drilling 26 with cutting edges with angle of not exceeding 90 deg. is made on inner surface of semi-dies between their butts 14 from side of serving ring 11, linked with driving bush 12 and shaping surface. Dimensions of width and depth of drilling depend on thickness of tubular blank wall.
EFFECT: apparatus increases tubular blanks stamping productivity. 2 cl, 4 dwg

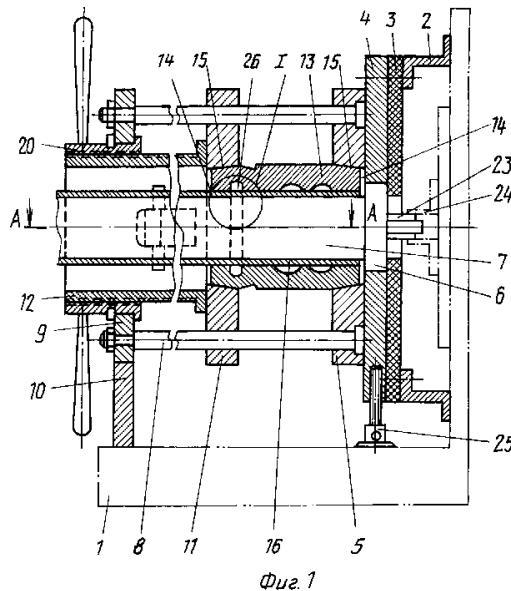

R U
2 0 4 3 1 8 0
C 1

R U 2 0 4 3 1 8 0 C 1

Изобретение относится к технологии обработки металлов, в частности к устройствам для магнитно-импульсной штамповки трубчатых заготовок, и может использоваться в машиностроении, автомобильной, судостроительной, авиационной и др. промышленностях.

Известно устройство для магнитно-импульсной штамповки трубчатых заготовок, содержащее смонтированный на основании индуктор, полуматрицы с формаобразующей поверхностью, охватывающие индуктор и механизм зажима полуматриц.

Недостаток данного устройства в том, что при штамповке трубчатых заготовок заданного размера в устройство должна устанавливаться предварительно обрезанная заготовка. Обрезка трубы выполняется либо абразивным кругом с последующей зачисткой заготовки от абразивной пыли, либо ножковкой, что требует зачистки ее торцов от неровностей, образующихся при такой обрезке.

Эти дополнительные операции снижают производительность труда и ограничивают технологические возможности устройства.

Целью изобретения является расширение технологических возможностей и повышение производительности труда.

Для этого полуматрицы устройства выполнены в виде полуцилиндров, механизм зажима выполнен в виде двух бандажных конец, одно из которых связано с приводной втулкой, охватывающей концы полуматриц, а на внутренней поверхности полуматриц между их торцами со стороны бандажного кольца, связанного с приводной втулкой и формаобразующей поверхностью, выполнена кольцевая проточка с режущими кромками с углом, не превышающим 90° . Ширину проточки выбирают из соотношения $a \geq 6S$, глубину $B \geq S + 0,5$ мм, где S толщина стенки трубчатой заготовки, а дно проточки выполнено вогнутым с длиной образующей

$$R \geq a + 0,3 \text{ мм}$$

На фиг. 1 показан общий вид устройства; на фиг. 2 сечение А-А на фиг. 1; на фиг. 3 вид по стрелке А на фиг. 2; на фиг. 4 узел I на фиг. 1 (после обрезки заготовки).

Устройство для магнитно-импульсной штамповки трубчатых заготовок закреплено на массивном столе 1 и включает подставку 2, к которой через цилиндрическую прокладку 3 крепится плита 4 с закрепленным на ней неподвижным бандажным кольцом 5. В плите 4 выполнено гнездо для фиксации опорной площадки 6 индуктора 7. В бандажном кольце 5 смонтированы направляющие колонки 8, которые другими концами укреплены в плите 9, соединенной с опорой 10. На направляющие колонки 8 надето подвижное бандажное кольцо 11, соединенное с приводной втулкой 12, на наружной поверхности которой выполнена резьба. Между неподвижным и подвижным кольцами 5 и 11 установлена матрица 13, состоящая из двух полуматриц в виде полуцилиндров с коническими поясками на наружных поверхностях торцов 14. Внутренние поверхности 15 бандажных колец 5 и 11 выполнены коническими с углами, соответствующими углам конических поясков полуцилиндров. Жесткое соединение между собой кольца 5 и плиты 4 обеспечивает

получение строгой соосности индуктора 7 и матрицы 13, между которыми помещена трубчатая заготовка 16. На подвижном кольце 11 закреплено фиксирующее устройство, состоящее из винта 17 и прижима 18 со стопорным винтом 19. Во внутреннем вырезе плиты 9 на скользящей посадке вмонтирована гайка-штурвал 20, взаимодействующая с резьбой приводной втулки 12. Внутри приводной втулки 12 через прорезь 21 введен упор-выталкиватель 22, закрепленный на плате 9. Контакты 23 индуктора 7 при монтаже его в плате 4 соединяются с питающими контактами 24 установки. Для регулировки узла по высоте и обеспечения качественного соединения контактов 23 и 24 плата 4 снабжена опорным регулировочным винтом 25.

На внутренней поверхности полуматриц между их торцами 14 со стороны бандажного кольца 11, связанного с приводной втулкой 12 и формаобразующей поверхностью, выполнена кольцевая проточка 26 с режущими кромками с углом, не превышающим 90° . Ширину "а" кольцевой проточки 26 из практического использования выбирают из соотношения $a \geq 6S$, глубину $B \geq S + 0,5$ мм, где S толщина стенки трубчатой заготовки, а дно проточки выполнено вогнутым с длиной образующей $R \geq a + 0,3$ мм. Угол режущих кромок не более 90° выбран как максимально эффективный и обеспечивающий длительный ресурс работы без заточки.

Устройство функционирует следующим образом.

Подвижное бандажное кольцо 11 отведено в крайнее левое положение. Индуктор 7 устанавливают в гнездо плиты 4, надевают на него трубу 16. При установке индуктора 7 его контакты 23 соединяются с питающими контактами 24 установки. В центрирующую внутреннюю поверхность 15 подвижного кольца 11 устанавливают полуматрицы. Вращая гайку-штурвал 20, перемещают кольцо 11 вправо для плотной фиксации конических поясков полуцилиндров в конической поверхности 15 кольца 5. Благодаря направляющим колонкам 8 и строгой соосности кольца 5 и индуктора 7 обеспечивается равномерный зазор между рабочими поверхностями индуктора и матрицы. По окончании стяжки узла матрицу 13 фиксируют прижимом 18, воздействуя на винт 17. Узел готов к работе.

Требуемая для изготовления трубчатая заготовка получается из целой трубы, установленной в устройство, при этом расстояние кольцевой проточки 26 от торцов полуматриц и индуктора определяет размер требуемой готовой заготовки. За единую операцию при разряде установки на индуктор 7 происходит обрезка заготовки и формаобразование ее. За счет большой скорости, развиваемой в зазоре между заготовкой и матрицей, и заточке краев проточки под углом 90° , обеспечивается качественный разрез трубы с частотой поверхности по 4.5 классу, не требующий дополнительных операций по зачистке или выравниванию торцов полученной заготовки. При торцовке трубчатых заготовок, выполняемых в данном устройстве, при другой операции также достигается высокое качество. После выполнения операции

подвижное кольцо 11 отводит в исходное положение и освобождают от прижима 18.

При взаимодействии торцовой поверхности полуцилиндров матрицы 13 с упором-выталкивателем 22 обеспечивается удобный съем их с индуктора и удобный съем трубчатой заготовки. Размеры кольцевой проточки обеспечивают также легкий выход отхода материала из полуматриц.

Формула изобретения:

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ ШТАМПОВКИ ТРУБЧАТЫХ ЗАГОТОВОК, содержащее смонтированный на основании индуктор, полуматрицы с формообразующей поверхностью, охватывающие индуктор, и механизм зажима полуматриц, отличающееся тем, что, с целью расширения

технологических возможностей и повышения производительности труда, полуматрицы выполнены в виде полуцилиндров, механизм зажима выполнен в виде двух бандажных колец, одно из которых связано с приводной втулкой, охватывающих концы полуматриц, а на внутренней поверхности полуматриц между их торцами со стороны бандажного кольца, связанного с приводной втулкой и формообразующей поверхностью, выполнена кольцевая проточка с режущими кромками с углом, не превышающим 90° .

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что ширину проточки выбирают из соотношения $a \geq 6s$, глубину $b \geq s + 0,5$ мм, где s толщина стенки трубчатой заготовки, а дно проточки выполнено вогнутым с длиной образующей $r \geq a + 0,3$ мм.

20

25

30

35

40


45

50


55

60


РУ 2043180 С1

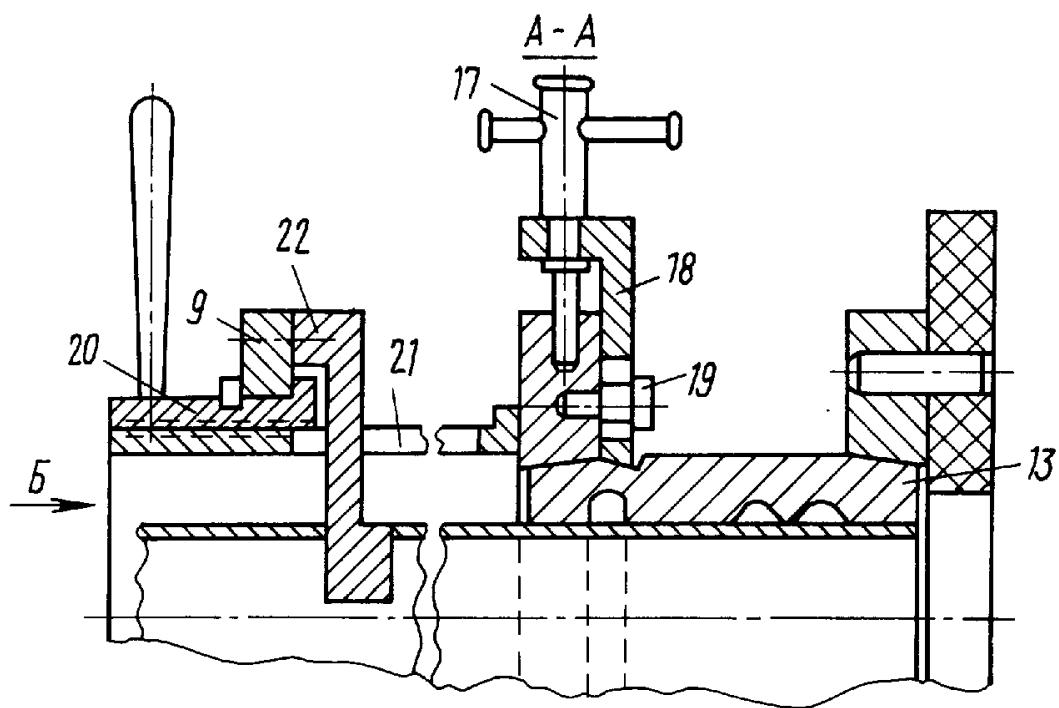

Фиг. 2
вид Б

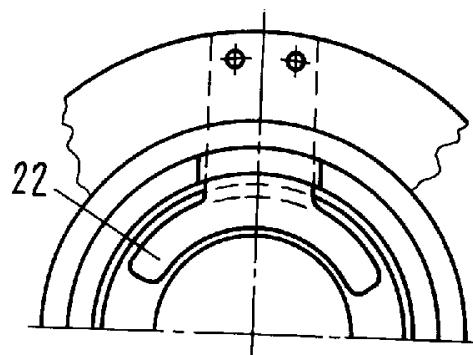

Фиг. 3

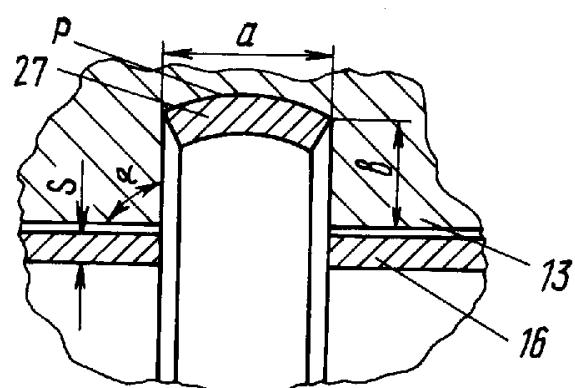

Фиг. 4