

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202273449 U

(45) 授权公告日 2012. 06. 13

(21) 申请号 201120454158. 8

(22) 申请日 2011. 11. 01

(73) 专利权人 管凯华

地址 311202 浙江省杭州市萧山区城厢街道
崇化小区 156 幢西单元 502 室

(72) 发明人 管凯华

(51) Int. Cl.

E04H 7/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种内侧板和外侧板的连接机构

(57) 摘要

本实用新型是一种连接机构,特别涉及一种内侧板和外侧板的连接机构,用于内浮顶罐。包括内侧板、外侧板、角钢和支撑柱板,所述的支撑柱板的右端设有与之相倾斜固定的外侧板,所述的支撑柱板的左端与角钢的端面相固定,所述的角钢的另一端面与内侧板相固定。一种内侧板和外侧板的连接机构结构简单,支撑强度高。

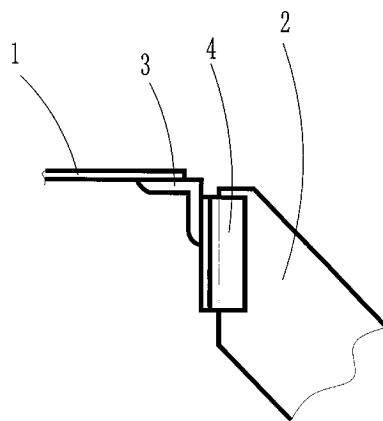

1. 一种内侧板和外侧板的连接机构,其特征在于:包括内侧板(1)、外侧板(2)、角钢(3)和支撑柱板(4),所述的支撑柱板(4)的右端设有与之相倾斜固定的外侧板(2),所述的支撑柱板(4)的左端与角钢(3)的端面相固定,所述的角钢(3)的另一端面与内侧板(1)相固定。

一种内侧板和外侧板的连接机构

技术领域

[0001] 本实用新型是一种连接机构,特别涉及一种内侧板和外侧板的连接机构,用于内浮顶罐。

背景技术

[0002] 现有技术中的连接机构,结构复杂,支撑强度低。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种结构简单的内侧板和外侧板的连接机构。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种内侧板和外侧板的连接机构,包括内侧板、外侧板、角钢和支撑柱板,所述的支撑柱板的右端设有与之相倾斜固定的外侧板,所述的支撑柱板的左端与角钢的端面相固定,所述的角钢的另一端面与内侧板相固定。

[0006] 因此,本实用新型提供一种内侧板和外侧板的连接机构,结构简单,支撑强度高。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0009] 实施例:如图1所示,一种内侧板和外侧板的连接机构,包括内侧板1、外侧板2、角钢3和支撑柱板4,所述的支撑柱板4的右端设有与之相倾斜固定的外侧板2,所述的支撑柱板4的左端与角钢3的端面相固定,所述的角钢3的另一端面与内侧板1相固定。

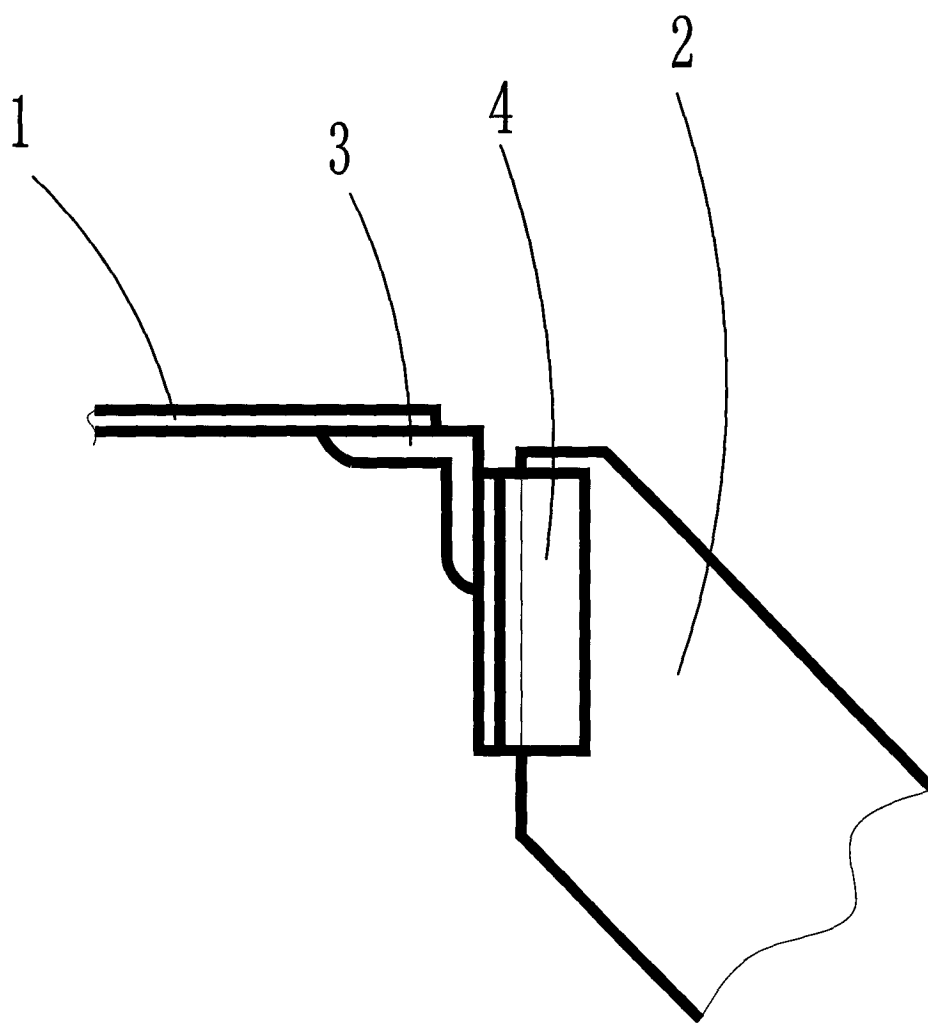


图 1