

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202316802 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 11

(21) 申请号 201120449481. 6

(22) 申请日 2011. 11. 09

(73) 专利权人 陈玉珍

地址 311266 浙江省杭州市萧山区戴村镇青山村

(72) 发明人 陈玉珍

(51) Int. Cl.

B21D 37/12 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用于钢瓶封头落料模的右导套垫块

(57) 摘要

本实用新型是一种导套垫块,特别涉及一种用于钢瓶封头落料模的右导套垫块。包括垫块,所述的垫块的右端中设有右导柱孔,所述的垫块的右侧壁设有与右导柱孔相连通的螺栓定位孔,所述的垫块的左端设有紧固孔,所述的紧固孔与右导柱孔间设有销孔。用于钢瓶封头落料模的右导套垫块结构简单,装配精度高,操作简便。

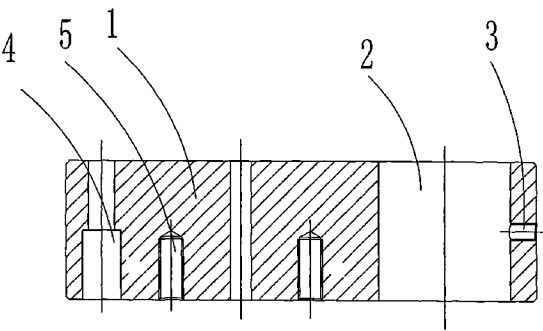

1. 一种用于钢瓶封头落料模的右导套垫块,其特征在于:包括垫块(1),所述的垫块(1)的右端中设有右导柱孔(2),所述的垫块(1)的右侧壁设有与右导柱孔(2)相连通的螺栓定位孔(3),所述的垫块(1)的左端设有紧固孔(4),所述的紧固孔(4)与右导柱孔(2)间设有销孔(5)。

用于钢瓶封头落料模的右导套垫块

技术领域

[0001] 本实用新型是一种导套垫块,特别涉及一种用于钢瓶封头落料模的右导套垫块。

背景技术

[0002] 现有技术中的导套垫块,结构复杂,装配精度低。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种结构简单的用于钢瓶封头落料模的右导套垫块。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种用于钢瓶封头落料模的右导套垫块,包括垫块,所述的垫块的右端中设有右导柱孔,所述的垫块的右侧壁设有与右导柱孔相连通的螺栓定位孔,所述的垫块的左端设有紧固孔,所述的紧固孔与右导柱孔间设有销孔。

[0006] 因此,本实用新型提供的用于钢瓶封头落料模的右导套垫块,结构简单,装配精度高,操作简便。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0009] 实施例:如图 1 所示,一种用于钢瓶封头落料模的右导套垫块,包括垫块 1,所述的垫块 1 的右端中设有右导柱孔 2,所述的垫块 1 的右侧壁设有与右导柱孔 2 相连通的螺栓定位孔 3,所述的垫块 1 的左端设有紧固孔 4,所述的紧固孔 4 与右导柱孔 2 间设有销孔 5。

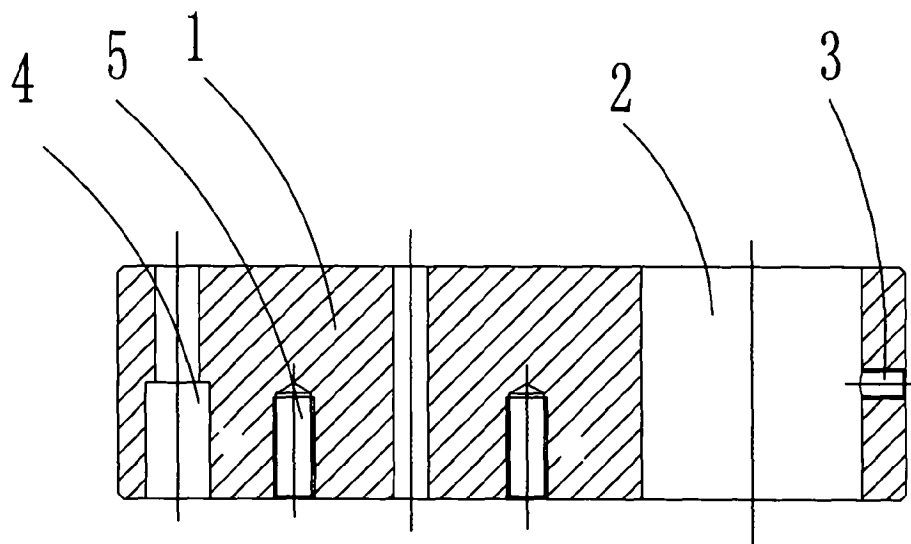


图 1