

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20475**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **21420**

(22) Data zgłoszenia: **05.09.2013**

(54)

Zlewozmywak

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2014 WUP 04/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MOŹDZIERZ MARIUSZ, Olsztyn, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
ZAWADA BOGUMIŁA, Łódź, (PL)

PL 20475

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać zlewozmywaka, przejawiająca się w układzie linii, kształcie, właściwościach i ukształtowaniu powierzchni oraz wzajemnym usytuowaniu poszczególnych elementów tworzących wzór. Zlewozmywak prostokątny według wzoru posiada w widoku z góry kształt prostokąta o równoległych bokach dłuższych i równoległych bokach krótszych, narożniki zlewozmywaka są zaokrąglone. Posiada co najmniej jedno trapezowego kształtu zagłębienie z zaokrąglonymi narożnikami oraz otworem spustowym i może posiadać profilowaną powierzchnię ociekacza z owalnymi wypustkami. Przy dłuższych bokach w ich centralnej części ma otwór do mocowania elementów: baterii i innych urządzeń do mycia jak przedstawiono na załączonych rysunkach w odmianach wzoru przemysłowego na rysunkach Fig. 1-6.

Zlewozmywak z zaokrąglonymi narożnikami z komorą w kształcie trapezu posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci równoległych boków dłuższych (1) i (2), które w centralnej części rozszerzają się łukiem skierowanym do wewnątrz zlewozmywaka, tworząc miejsce na wydrążone otwory montażowe (3) i (4) do mocowania baterii lub innych akcesoriów i urządzeń do mycia. Krótsze boki (5) i (6) są do siebie równoległe i są o równej szerokości. Zlewozmywak prostokątny posiada co najmniej jedno zagłębienie w kształcie trapezu (7) z otworem wpustowym (8), charakteryzujące się zaokrąglonymi narożnikami (9) przystającymi kształtem do zaokrąglonych narożników zlewozmywaka. Podobnymi kształtami, tj. kształtem trapezu z zaokrąglonymi narożnikami (10) charakteryzuje się także płaska profilowana powierzchnia z owalnymi wypustkami (11) opadająca zaokrągloną krawędzią do zagłębienia zlewozmywaka. Owalne wypustki będące jednocześnie uźebrowaniem powstrzymującym naczynia przed ześlizgnięciem się na mokrej powierzchni opadającej do komory charakteryzują się coraz większą średnicą licząc od boku do zagłębienia zlewozmywaka, jak przedstawiono na rysunku Fig. 1 i Fig. 2.

Kolejną odmianą wzoru przemysłowego jest zlewozmywak prostokątny z komorą w kształcie trapezu o zaokrąglonych narożnikach z otworem wpustowym (1) z mniejszym zagłębieniem w kształcie trapezu z otworem spustowym (2) umieszczonym pomiędzy zagłębieniem większym (1) a płaską powierzchnią profilowaną z owalnymi uźebrowaniami (3). Odmiana ta charakteryzuje się tym, że płaska powierzchnia z profilowanymi owalnymi wypustkami opada zaokrągloną krawędzią (4) do mniejszego zagłębienia zlewozmywaka (2), oddzielonego od większego zagłębienia (1) zaokrągloną krawędzią (5) opadającą do zagłębienia. Jak przedstawiono na rys. Fig. 3 i Fig. 4.

Kolejną odmianą wzoru przemysłowego jest zlewozmywak prostokątny z komorami w kształcie trapezu z zaokrąglonymi narożnikami. Zagłębienia (1) i (2) z otworami wpustowymi są oddzielone opadającą do nich zaokrągloną opadającą do nich krawędzią (3). Zagłębienia są symetryczne i charakteryzują się zaokrąglonymi narożnikami (4) przystającymi kształtem do zaokrąglonych narożników zlewozmywaka. Jak przedstawiono na rys. Fig. 5 i Fig. 6.

Ilustracja wzoru

Fig. 1

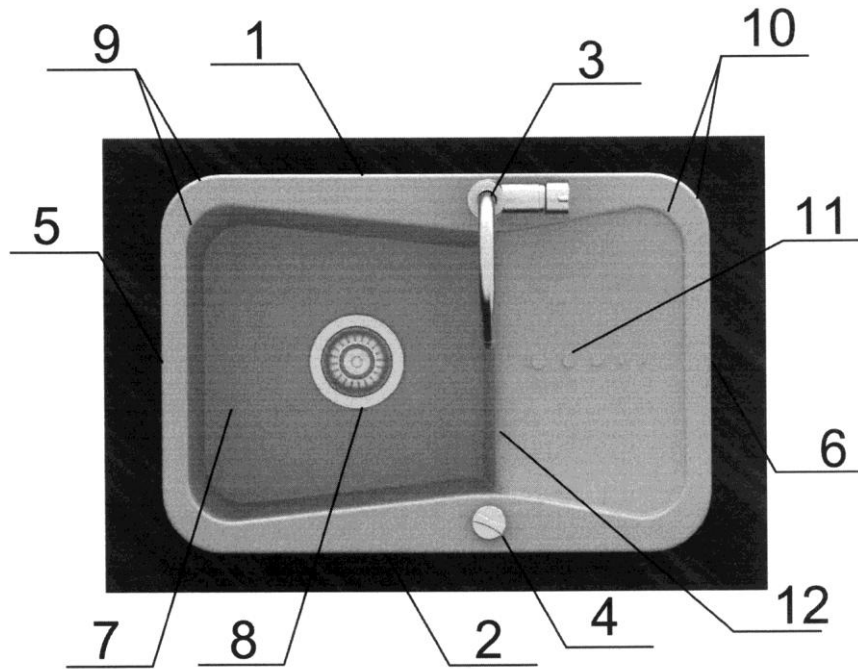


Fig. 2



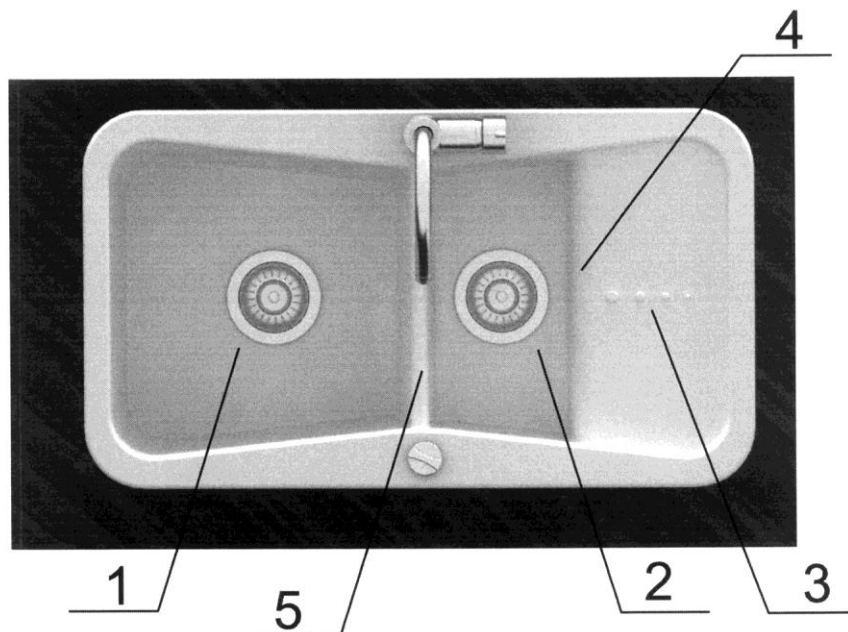
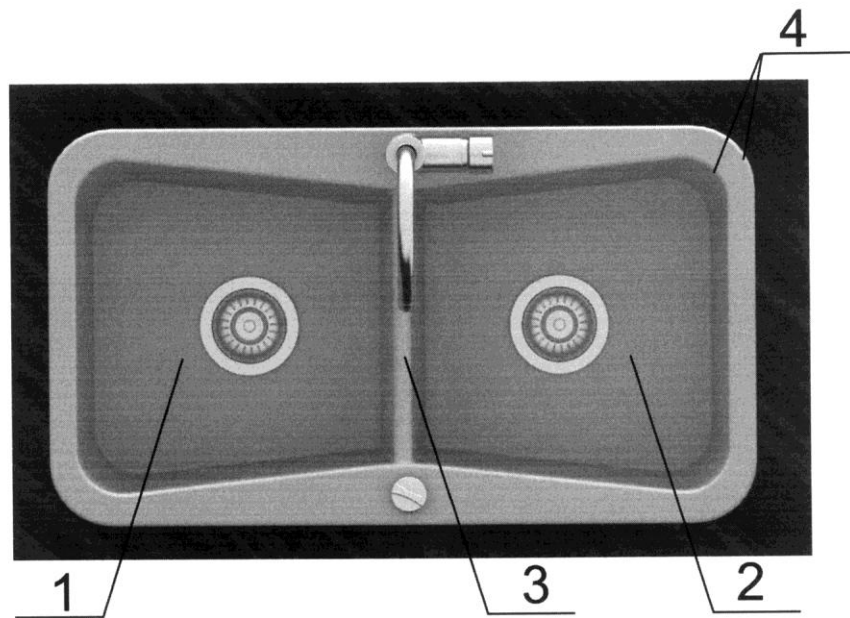
Fig. 3**Fig. 4**

Fig. 5**Fig. 6**