

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25708**

(21) Numer zgłoszenia: **27852**

(51) Klasyfikacja:
06-02

(22) Data zgłoszenia: **17.07.2019**

(54)

Komplet mebli tapicerowanych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2019 WUP 12/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lisi Ogon, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**IRENEUSZ PAWŁOWSKI, Łochowice, (PL),
WOJCIECH HOFFMANN, Brzoza, (PL)**

PL 25708

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet mebli tapicerowanych, przeznaczony do wyposażenia pokoju wypoczynkowego lub salonu. W skład kompletu wchodzi kanapa rozkładana oraz fotel.

Oryginalność wzoru przemysłowego przejawia się w ogólnym kształcie mebli, a szczególnie kształcie konturów brył, w układzie linii przeszyci oraz w konstrukcji boczaków i ruchomych zagłówków. Ponadto kanapa posiada dodatkowe cechy użytkowe związane z funkcją przekształcania z mebla do siedzenia w mebel do leżenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony, na rysunku w widokach perspektywicznych, gdzie fig. 1 przedstawia kanapę z przodu, fig. 2 – kanapę w ujęciu przednio-bocznym, fig. 3 – kanapę z boku podniesionymi w różnym zakresie zagłówkami, fig. 4 – kanapę w ujęciu boczno-tylnym, fig. 5 – kanapę z boku w pozycji rozłożonej, natomiast fig. 6 przedstawia fotel w ujęciu z przodu, fig. 7 – fotel w ujęciu z boku z podniesionym zagłówkiem, zaś fig. 8 – fotel w ujęciu boczno-tylnym.

Przedmiot wzoru przemysłowego stanowi komplet mebli tapicerowanych, w skład którego wchodzi kanapa rozkładana oraz fotel.

Każdy z elementów kompletu posiada wysoką, tapicerowaną podstawę, która z przodu, poziomym przeszyciem, umieszczonym na przedniej, górnej krawędzi, łączy się z gładką powierzchnią poduchy siedziska. Za siedziskiem znajduje się oparcie, osłonięte z przodu gładką poduchą oparcia. Tylna powierzchnia oparcia jest gładko tapicerowana. Na górnej powierzchni poduchy oparcia jest umieszczony tapicerowany, ruchomy zagłówek o kształcie prostopadłościanu, którego przednie krawędzie są ozdobione grubymi przeszyciami. Skrajnie podstawa oraz oparcie są obudowane prostopadłościennymi tapicerowanymi boczakami, które w górnej części, z przodu są lekko odchylone na zewnątrz. Powierzchnie zewnętrzne boczaków są ozdobione, umieszczonym pośrodku, pojedynczym poziomym przeszyciem. Krawędzie przy zewnętrznych powierzchniach boczaków mają wyraźne, podwójne odszycia, ponadto przednie, górne krawędzie mają formę podwójnie zszytego szpiczastego fałdu.

Kanapa rozkładana ma podstawę, zawierającą rozkładany stelaż z materacem, osłonięty z przodu tapicerowaną listwą, połączoną z poduchą szerokiego, podwójnego siedziska. Z tyłu podstawy znajduje się płaska pionowa, tapicerowana ścianka, stanowiąca niskie oparcie. Stelaż z materacem w pozycji złożonej jest zlokalizowany w podstawie, gdzie z góry jest osłonięty poduchami siedziska, zaś w części tylnej jest powiązany z szeroką, podwójną, ruchomą poduchą oparcia, osłaniającą oparcie. Poducha oparcia na górnej powierzchni ma zamocowane dwa ruchome zagłówki. W pozycji rozłożonej poduchy siedziska i ruchoma poducha oparcia z zagłówkami są zlokalizowane pod przednią częścią rozłożonego materaca.

Fotel ma wąską stałą podstawę, połączoną z wąską, pojedynczą poduchą siedziska, zaś z tyłu znajduje się odchylone lekko do tyłu podwyższone oparcie, zintegrowane z przodu z wysoką poduchą oparcia. Na górnej powierzchni oparcia jest zamocowany ruchomy zagłówek. Tyłne boki boczaków są ustawione skośnie, zgodnie z ustawieniem oparcia.

Komplet mebli może występować w różnych zestawieniach kolorów materiału tapicerskiego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Komplet mebli tapicerowanych, zawierający kanapę i fotel, charakteryzuje się tym, że każdy z elementów zestawu posiada wysoką, tapicerowaną podstawę, która z przodu, poziomym przeszyciem, umieszczonym na przedniej, górnej krawędzi, łączy się z gładką powierzchnią poduchy siedziska, przy czym za siedziskiem znajduje się oparcie, osłonięte z przodu gładką poduchą oparcia, zaś tylna powierzchnia oparcia jest gładko tapicerowana, ponadto na górnej powierzchni poduchy oparcia jest umieszczony ruchomy tapicerowany, zagłówek o kształcie prostopadłościanu, którego przednie krawędzie są ozdobione grubymi przeszyciami, natomiast skrajnie podstawa i oparcie są obudowane prostopadłościennymi tapicerowanymi boczakami, których powierzchnie zewnętrzne są ozdobione, umieszczonym pośrodku, pojedynczym poziomym przeszyciem, zaś w górnej części, z przodu, są lekko odchylone na zewnątrz, ponadto krawędzie, przy zewnętrznych powierzchniach boczaków, mają wyraźne, podwójne odszycia, zaś przednie, górne krawędzie mają formę podwójnie zszytego szpiczastego fałdu, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 – fig. 8.

2. Komplet mebli tapicerowanych, charakteryzuje się tym, że kanapa rozkładana ma podstawę, zawierającą rozkładany stelaż z materacem, osłonięty z przodu tapicerowaną listwą, połączoną z poduchą szerokiego, podwójnego siedziska, zaś z tyłu podstawy znajduje się płaska pionowa, tapicerowana ścianka, stanowiąca niskie oparcie, przy czym stelaż z materacem w pozycji złożonej jest zlokalizowany w podstawie, gdzie z góry jest osłonięty poduchami siedziska, zaś w części tylnej jest powiązany z szeroką, podwójną, ruchomą poduchą oparcia, osłaniającą oparcie, ponadto poducha oparcia na górnej powierzchni ma zamocowane dwa ruchome zagłówki, natomiast w pozycji rozłożonej poduchy siedziska i ruchoma poducha oparcia z zagłówkami są zlokalizowane pod przednią częścią rozłożonego materaca, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 – fig. 5.
3. Komplet mebli tapicerowanych, charakteryzuje się tym, że ma wąską stałą podstawę, połączoną z wąską, pojedynczą poduchą siedziska, zaś z tyłu znajduje się odchylone lekko do tyłu podwyższone oparcie, zintegrowane z przodu z wysoką poduchą oparcia, ponadto na górnej powierzchni oparcia jest zamocowany ruchomy zagłówek, natomiast tylne boki boczaków są ustawione skośnie, zgodnie z ustawieniem oparcia, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 6 i fig. 8.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

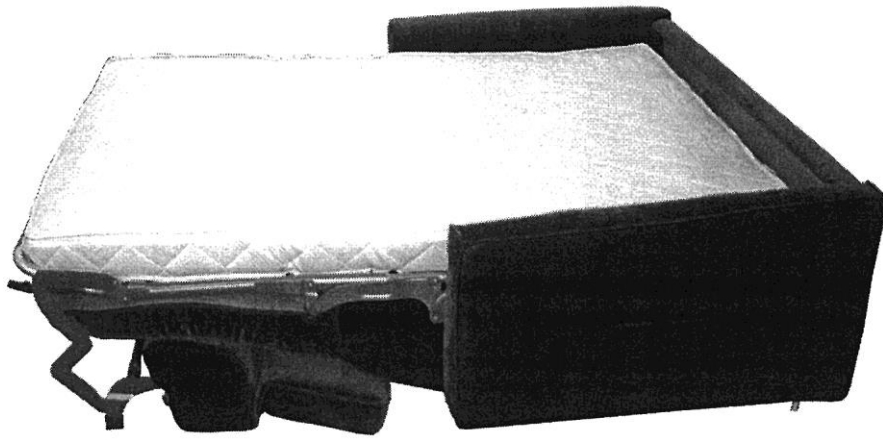


Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8