

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1508**

(51) Klasyfikacja:
14-03

(21) Numer zgłoszenia: **20264**

(22) Data zgłoszenia: **21.07.2000**

(54)

Aparat telefoniczny

(30) Pierwszeństwo:

26.01.2000 (DE)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Siemens Aktiengesellschaft, Monachium, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hillenmayer Stefan, Monachium, (DE);

Münscher Wolfgang, Monachium, (DE)

14-03 Kp 1503

Siemens Aktiengesellschaft,
Monachium, Niemcy

Twórcy wzoru zdobniczego:
Stefan Hillenmayer, Wolfgang Münscher

Aparat telefoniczny

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od
dnia 21 lipca 2000 r.

Pierwszeństwo:
26 stycznia 2000 r., Niemcy

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest aparat telefoniczny zawierający korpus o zarysie prostopadłościanu i słuchawkę.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać aparatu telefonicznego przejawiająca się w jego kształcie i układzie elementów.

Aparat telefoniczny według wzoru jest przedstawiony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny aparatu telefonicznego w widoku z góry i z prawej strony, fig. 2 - aparat telefoniczny w widoku z prawej strony, fig. 3 - aparat telefoniczny w widoku z lewej strony, fig. 4 - aparat telefoniczny w widoku z przodu, fig. 5 - aparat telefoniczny w widoku z tyłu, fig. 6 - aparat telefoniczny w widoku z góry, fig. 7 - aparat telefoniczny w widoku z dołu.

Aparat telefoniczny przewodowy z ręczną słuchawką ma według wzoru swoją powierzchnię obsługową, zwróconą ku użytkownikowi, pochyloną i lekko wyobloną. Po lewej stronie tej powierzchni obsługowej znajduje się w stanie nieużywania słuchawka ręczna telefonu.

Na prawo od wgłębienia dla słuchawki aparatu umieszczone są na powierzchni obsługowej: klawiatura wybiercza, pole napisowe jak również dalsze elementy funkcyjne.

Powyżej klawiatury wybierczej, składającej się z klawiszy, rozmieszczonych w czterech poziomych rzędach i trzech pionowych szeregach, są przewidziane na przedłużeniu pionowych szeregów klawiszy trzy dodatkowe przyciski funkcyjne.

Na prawo od klawiatury znajdują się na przedłużeniu dwóch górnych poziomych rzędów klawiszy dwa dalsze przyciski funkcyjne.

Klawisze obydwóch zewnętrznych pionowych szeregów klawiatury są, na każdym ich skierowanym na zewnątrz obrzeżu, ukształtowane w przybliżeniu półkoliście.

Powyżej klawiatury wybierczej i dodatkowych przycisków funkcyjnych przewidziane jest, jako umieszczone na jej przedłużeniu z pewnym odstępem, pole napisowe. Pole napisowe posiada dwie kolumny, każda z pięcioma wierszami. Nad nim

umieszczona jest listwa z symbolami. Po obu stronach pola napisowego znajduje się obok każdego rzędu przycisk funkcyjny, jak to uwidoczniono na załączonych fig. 1 do 6.

Na spodniej stronie aparatu znajdują się nóżki do stawiania jak również gniazdka przyłączone dla aparatu telefonicznego i przewód przyłączeniowy dla słuchawki, jak to uwidoczniono na załączonej fig. 7.

Zastrzeżenia ochronne

1. Aparat telefoniczny przewodowy, zawierający korpus o zarysie prostopadłościanu i słuchawkę usytuowaną we wgłębieniu na górnej powierzchni, znamieny tym, że ma pochyloną i lekko wyobloną, zwróconą do użytkownika, górną powierzchnię wyposażoną, na prawo od wgłębienia na słuchawkę, w klawiaturę wybierczą, pole napisów oraz dalsze elementy funkcyjne, przy czym powyżej klawiatury wybierczej, składającej się z klawiszy, rozmieszczonych w czterech poziomych rzędach i trzech pionowych szeregach, na przedłużeniu pionowych szeregów klawiszy, znajdują się trzy dodatkowe przyciski funkcyjne, a na prawo od klawiatury, na przedłużeniu dwóch górnych poziomych rzędów klawiszy, dwa dalsze przyciski funkcyjne, przy czym powyżej klawiatury wybierczej i trzech dodatkowych przycisków funkcyjnych znajduje się pole napisowe, jak to uwidoczniono na załączonych fig. 1 do 7.

2. Aparat telefoniczny według zastrz. 1, znamieny tym, że klawisze obydwóch zewnętrznych pionowych szeregów klawiatury wybierczej mają na swoich zewnętrznych obrzeżach w przybliżeniu półokrągły zarys, jak to uwidoczniono na załączonych fig. 1, 4, 6.

3. Aparat telefoniczny według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że pole napisów zawiera dwie kolumny, każda z pięcioma wierszami, przy czym po obydwu stronach pola napisów umieszczony jest, obok każdego wiersza, przycisk funkcyjny, jak to uwidoczniiono na załączonych fig. 1, 4, 6.

Siemens Aktiengesellschaft

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy

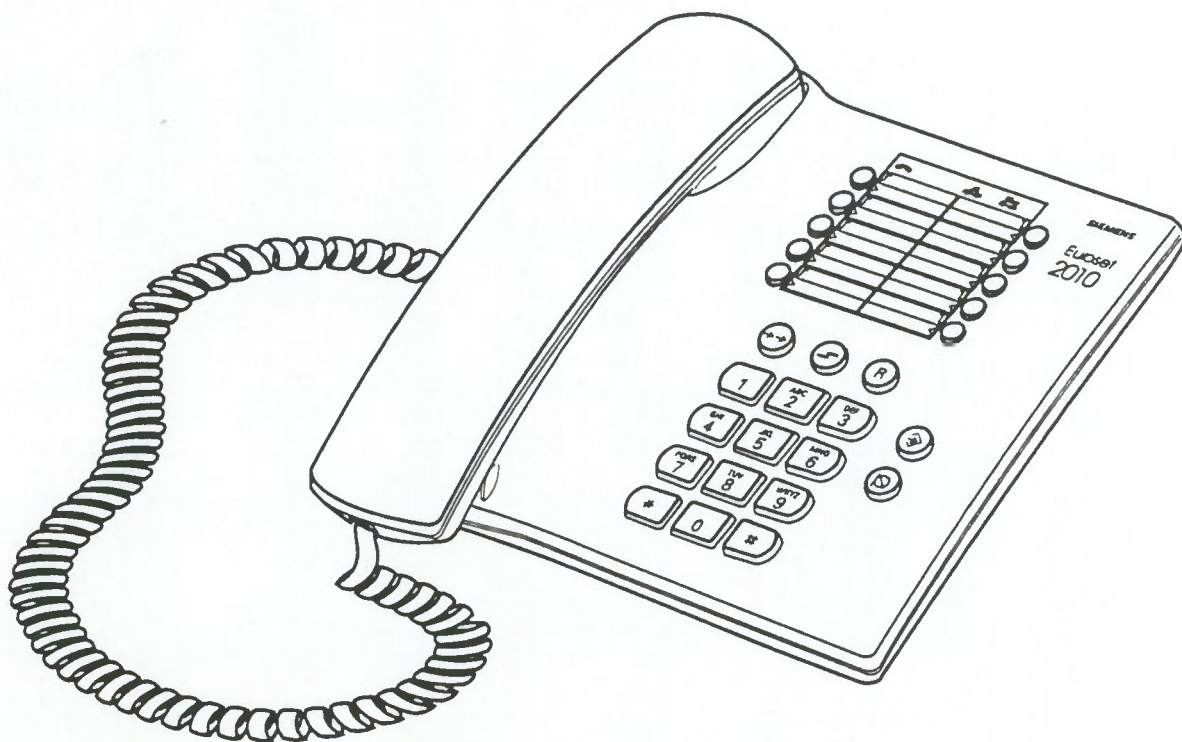


Fig.1

Siemens Aktiengesellschaft

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

[Signature]
mgr inż. Monika Dziurawska
Rzecznik Patentowy

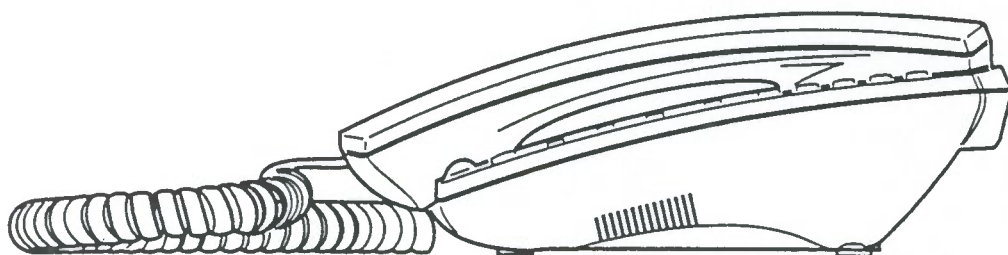


Fig.2

Siemens Aktiengesellschaft

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-513 Warszawa, ul. Chałubińskiego 5
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziatnowska
Rzecznik Patentowy

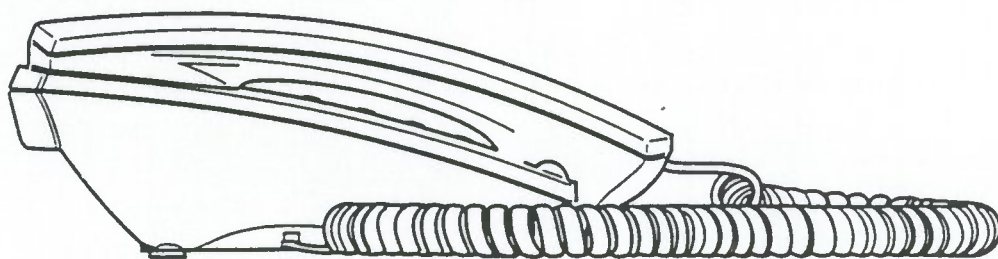


Fig.3

Siemens Aktiengesellschaft

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziedzińska
Rzecznik Patentowy

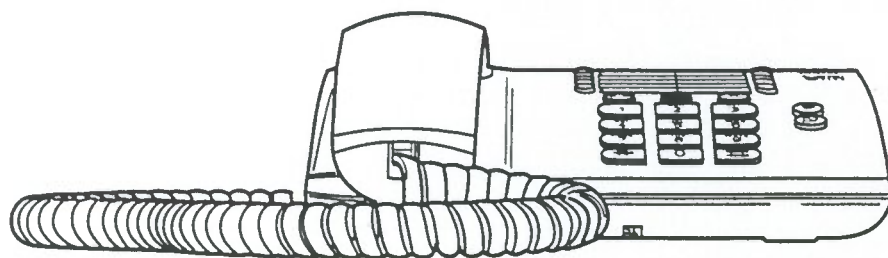


Fig.4

Siemens Aktiengesellschaft

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Działnowska
Rzecznik Patentowy

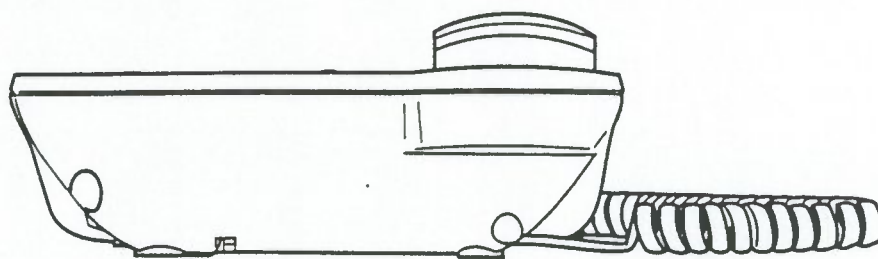


Fig.5

Siemens Aktiengesellschaft

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Działowska
Rzecznik Patentowy

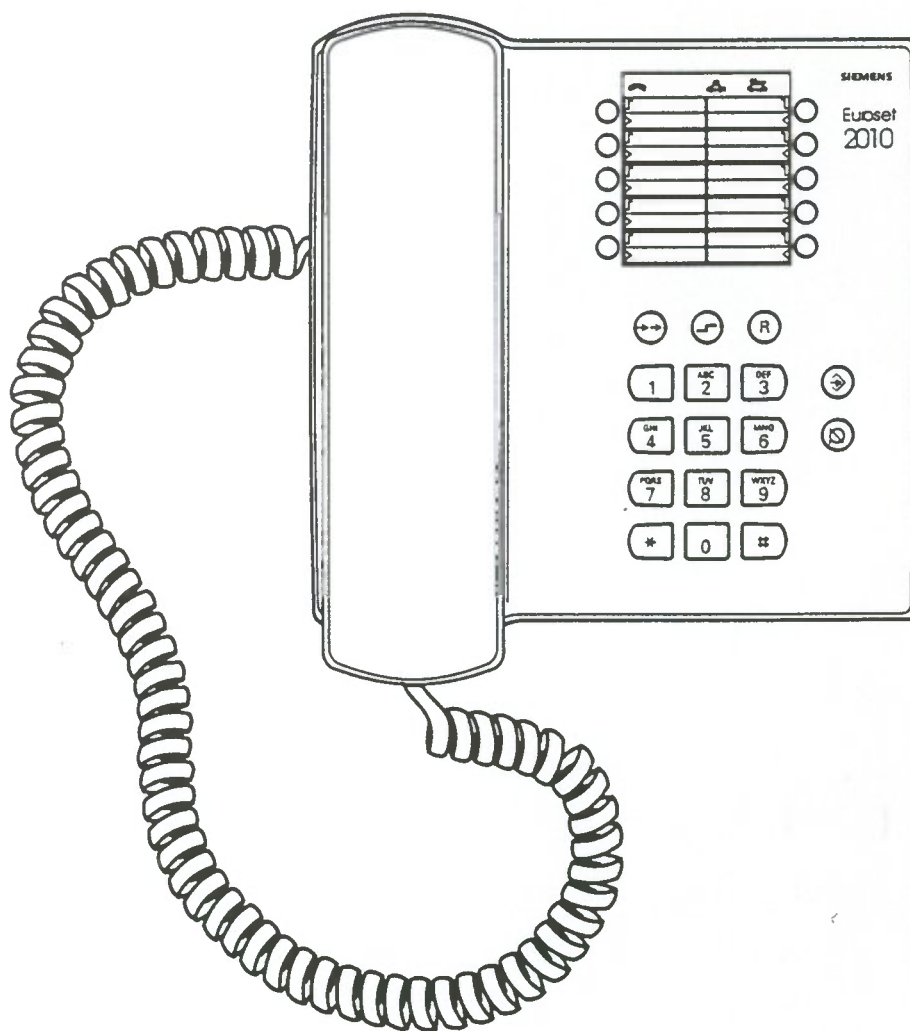


Fig.6

Siemens Aktiengesellschaft

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Monika Działowska
Rzecznik Patentowy

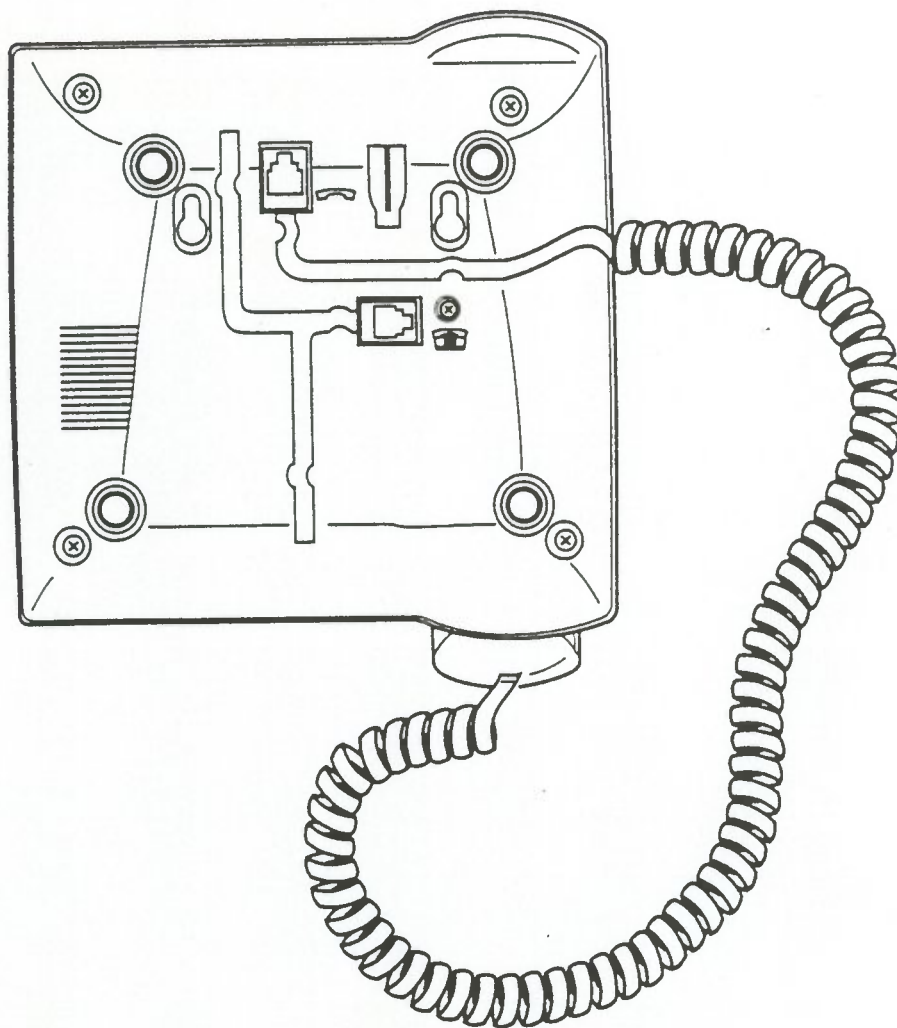


Fig.7

Siemens Aktiengesellschaft

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Działowska
Rzecznik Patentowy