

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4441**

(51) Klasyfikacja:
09-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **1712**

(22) Data zgłoszenia: **06.09.2002**

(54)

Butelka

(30) Pierwszeństwo:

08.03.2002 (GB) 3002024

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Van Diepen Jacobus Simon Petrus,
Slough, (GB)**

PL 4441

T-59604/GR

Nr Rp. 4441.....

Klasa 09-01.....

Reckitt Benckiser N.V.

Hoofddorp, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego :VAN DIEPEN ,Jacobus Simon Petrus

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :6 września 2002r

Pierwszeństwo :8 marca 2002r (Wielka Brytania)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie butelki.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia butelkę w widoku perspektywicznym, fig.2 butelkę w widoku z tyłu, fig. 3 butelkę w widoku z boku ,fig.4 butelkę w w widoku z drugiego boku, fig.5 butelkę w widoku z góry a fig.6 butelkę w widoku z dołu.

Butelka według wzoru przemysłowego, mająca korpus o podstawie owalnej i mająca owalny uchwyt usytuowany na jednym boku korpusu poniżej nasadki, posiada następujące cechy

istotne :przednia i tylna ściana korpusu są symetryczne i mają w widoku z boku zarys częściowo prostoliniowy, zbiegający się stożkowo ku górze do szerokości odpowiadającej średnicy podstawy półkulistej nasadki, zaś ściany boczne mają w widoku z przodu i z tyłu zarys łukowaty, zbiegający się ku górze do szerokości również odpowiadającej średnicy podstawy półkulistej nasadki, przy czym ściana przednia i ściana tylna korpusu mają górne uwypuklenie, ograniczone od strony pozbawionej uchwytu ściany bocznej zarysem, który jest styczny do łukowatej krawędzi górnej części ściany bocznej, przy czym ten łukowaty zarys przechodzi poprzez zaokrąglone naroże w dolny zarys ogólnie poziomy, który w sąsiedztwie owalnego uchwytu przy drugiej ścianie bocznej otacza częściowo od góry ten uchwyt, a ponadto ściana przednia i ściana tylna mają symetryczne, niskie dolne uwypuklenie usytuowane przy podstawie korpusu, sięgające obustronnie do krawędzi ścian bocznych korpusu poprzez zaokrąglone naroża i ograniczone od góry przez łukowatą krawędź górną, zaś ściany boczne mają w widoku z dołu zarys trapezowy , przy czym krawędzie ściany bocznej pozbawionej uchwytu i krawędzie dolnej części ściany bocznej wyposażonej w uchwyt mają w widokach z boku zarys prostoliniowy i mają symetrycznie usytuowane wyżłobienia, biegnące równolegle do krawędzi tych ścian bocznych, zaś pomiędzy tymi wyżłobieniami znajduje się centralna ścianka, ograniczona krawędziami mającymi zatys prostoliniowy w widoku z boku, natomiast wydłużony owalny uchwyt w widoku z przodu i z tyłu jest usytuowany równolegle do łukowatej krawędzi sąsiedniej ściany bocznej, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 1 do fig.6.

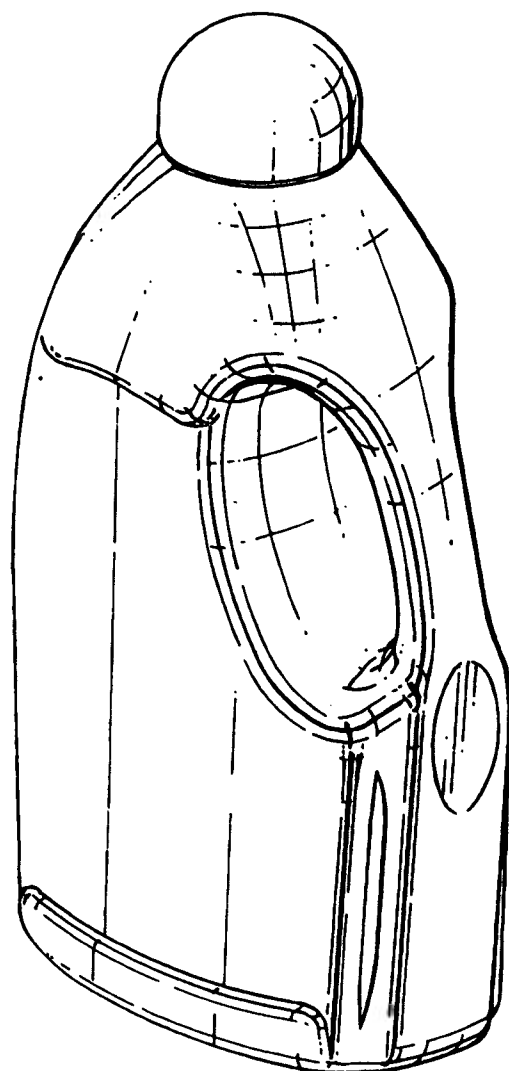


FIG.1

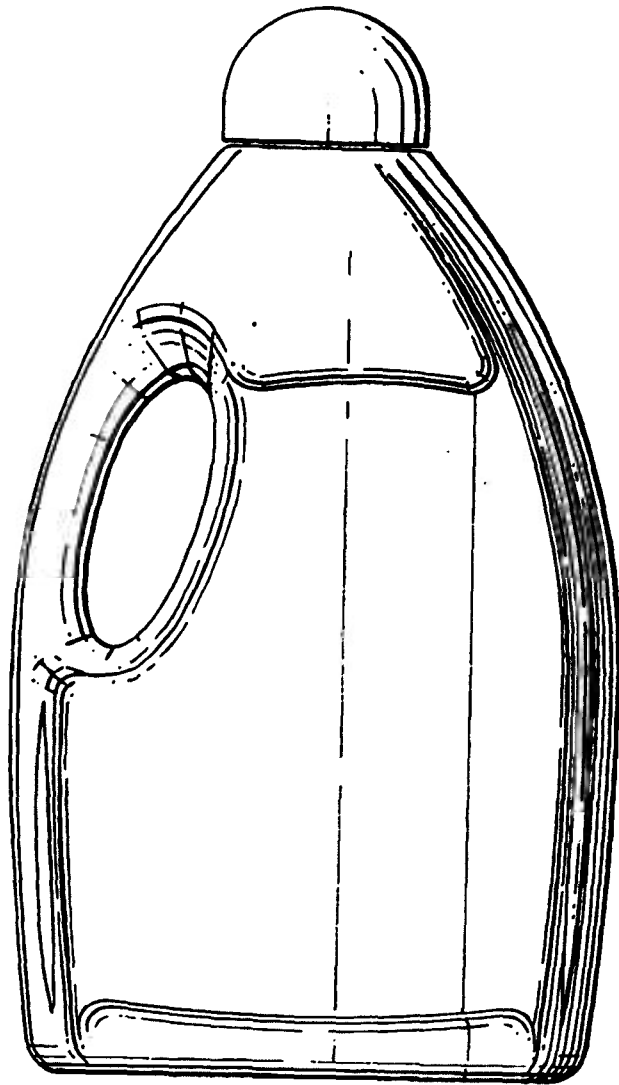


FIG.2

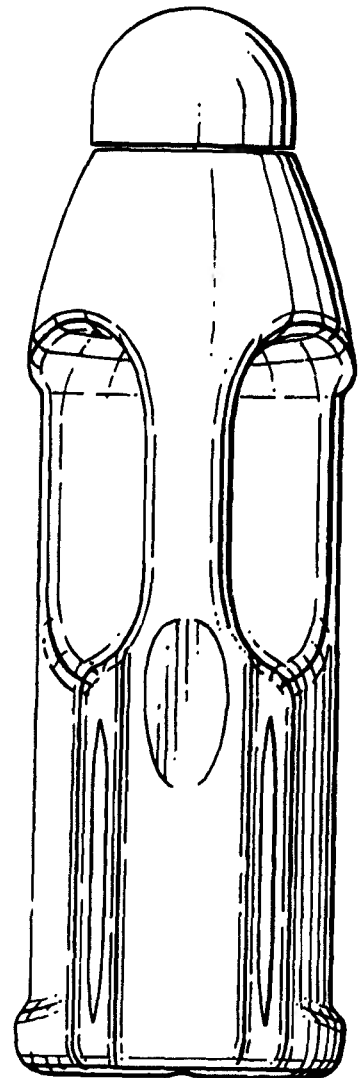


FIG.3

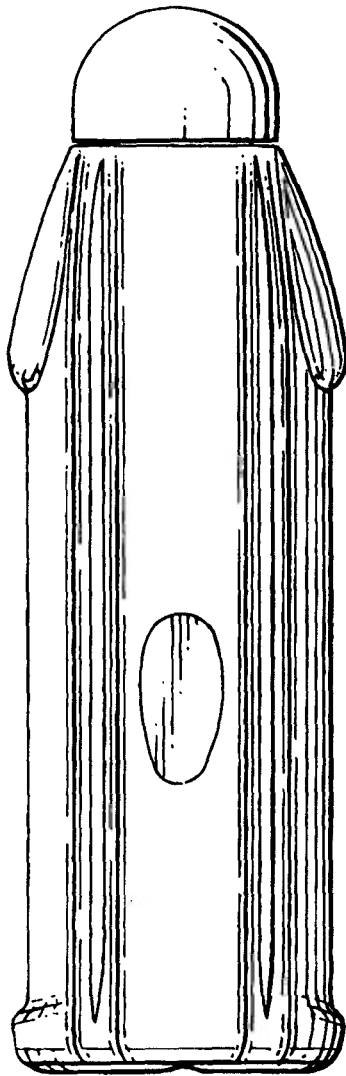


FIG. 4

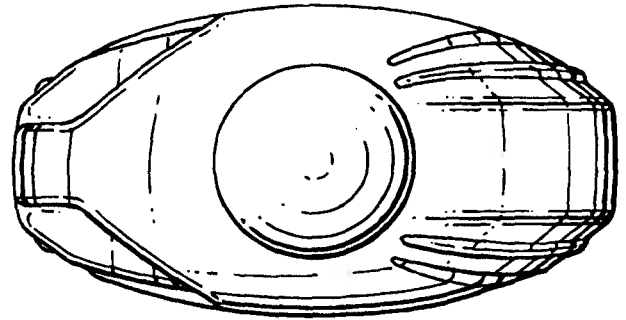


FIG. 5

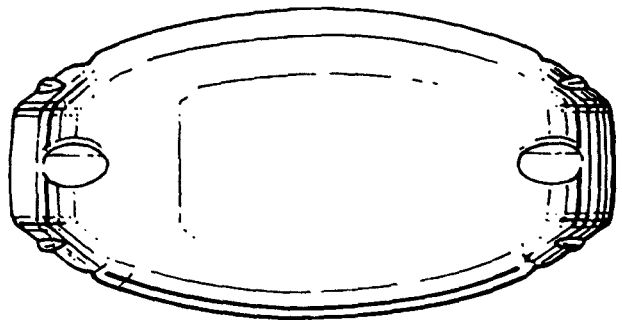


FIG. 6