



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202323475 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 11

(21) 申请号 201120491930. 3

(22) 申请日 2011. 11. 26

(73) 专利权人 李玉祥

地址 312000 浙江省绍兴市越城区斗门镇赵
墅村 6-16 号

(72) 发明人 何影 高鹏 李玉祥

(51) Int. Cl.

D06F 57/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种窗台晾衣架

(57) 摘要

本实用新型涉及一种窗台晾衣架,包括有架体,其特点是在架体上方设置两个弯曲把手,在两个弯曲把手之间设置两根粗杆和一根细杆,在架体上设置两根粗晾衣杆和一根细晾衣杆。优点在于:当需要在阳台外面晾衣服时,我们可以将晾衣架利用两个弯曲把手直接卡在窗台上;在两个弯曲把手之间设置两根粗杆和一根细杆,在架体上设置两根粗晾衣杆和一根细晾衣杆,我们可以根据窗台的长度任意的拉伸两根杆,从而调节晾衣杆的长度,本实用新型结构简单,非常实用。

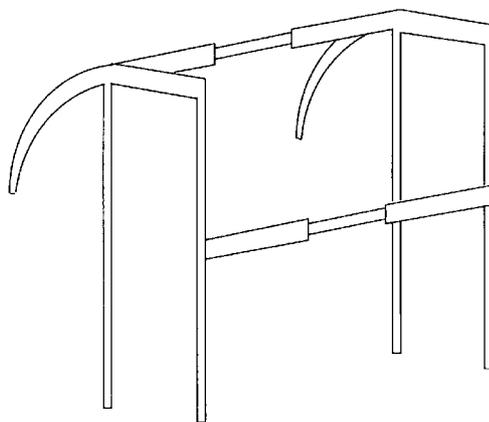

1. 一种窗台晾衣架,包括有架体(1),其特征在于:在架体(1)上方设置两个弯曲把手(2),在两个弯曲把手(2)之间设置两根粗杆(3)和一根细杆(4),在架体(1)上设置两根粗晾衣杆(5)和一根细晾衣杆(6),两个粗杆(3)分别与两个弯曲把手(2)连接,细杆(4)两端分别与两根粗杆(3)连接,两根粗晾衣杆(5)均与架体(1)相连,细晾衣杆(6)两端分别与两根粗晾衣杆(5)相连。

一种窗台晾衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生活用品,更具体地说是一种窗台晾衣架。

背景技术

[0002] 随着人们生活的改善,晾衣架成为越来越多的人的喜爱。目前的晾衣架不仅外观漂亮,而且非常好用。而有些家庭的阳台是密封的,当把晾衣架放在屋内晾衣服,这样的效果不太好,我们需要将衣服拿到阳台外面晒。

发明内容

[0003] 本实用新型的是为了解决现有问题而提供一种结构简单的窗台晾衣架,不仅可以方便的放在窗台上,还具有伸缩性。

[0004] 本实用新型的目的可通过以下方式来实现:一种窗台晾衣架,包括有架体,在架体上方设置两个弯曲把手,在两个弯曲把手之间设置两根粗杆和一根细杆,在架体上设置两根粗晾衣杆和一根细晾衣杆。

[0005] 所述的两个粗杆分别与两个弯曲把手连接。

[0006] 所述的细杆两端分别与两根粗杆连接。

[0007] 所述的两根粗晾衣杆均与架体相连。

[0008] 所述的细晾衣杆两端分别与两根粗晾衣杆相连。

[0009] 本实用新型与现有技术相比有如下优点:由于在架体上方设置两个弯曲把手,当需要在阳台外面晾衣服时,我们可以将晾衣架利用两个弯曲把手直接卡在窗台上;在两个弯曲把手之间设置两根粗杆和一根细杆,在架体上设置两根粗晾衣杆和一根细晾衣杆,我们可以根据窗台的长度任意的拉伸两根杆,从而调节晾衣杆的长度,本实用新型结构简单,非常实用。

附图说明

[0010] 附图是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 参照附图如下:一种窗台晾衣架,包括有架体 1,在架体 1 上方设置两个弯曲把手 2,在两个弯曲把手 2 之间设置两根粗杆 3 和一根细杆 4,在架体 1 上设置两根粗晾衣杆 5 和一根细晾衣杆 6,两个粗杆 3 分别与两个弯曲把手 2 连接,细杆 4 两端分别与两根粗杆 3 连接,两根粗晾衣杆 5 均与架体 1 相连,细晾衣杆 6 两端分别与两根粗晾衣杆 5 相连,当需要在阳台外面晾衣服时,我们可以将晾衣架利用两个弯曲把手 2 直接卡在窗台上;在两个弯曲把手 2 之间设置两根粗杆 3 和一根细杆 4,在架体 1 上设置两根粗晾衣杆 5 和一根细晾衣杆 6,我们可以根据窗台的长度任意的拉伸两根杆,从而调节晾衣杆的长度。

[0012] 上述具体实施方式用来解释说明本实用新型,而不是对本实用新型进行限制,在

本实用新型的精神和权利要求保护的范围内,对本实用新型做出的任何修改和改变,都落入本实用新型保护的范围内。

