

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12701**

(21) Numer zgłoszenia: **11470**

(22) Data zgłoszenia: **18.05.2007**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(54)

Stojak do parasoli

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2008 WUP 06/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Ertel Łukasz, Ostrów Wielkopolski, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Ertel Łukasz, Ostrów Wielkopolski, (PL)

PL 12701

Nr Rp. ...12701...

Klasa ...06-04...

Stojak do parasoli

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stojak do parasoli.

Nowa postać przedmiotu przejawia się w układzie linii i kształcie nadając wzorowi nowy i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonych rysunkach na których fig. 1 przedstawia stojak do parasoli w rzucie aksonometrycznym w pierwszej odmianie, fig. 2 przedstawia stojak do parasoli w rzucie aksonometrycznym w drugiej odmianie, fig. 3 przedstawia stojak do parasoli w rzucie aksonometrycznym w trzeciej odmianie, fig. 4 przedstawia stojak do parasoli w rzucie aksonometrycznym w czwartej odmianie, fig. 5 przedstawia stojak do parasoli w rzucie aksonometrycznym w piątej odmianie.

Stojak do parasoli w kształcie prostopadłościanu utworzony jest z czterech pionowych belek połączonych u dołu u góry poziomymi poprzeczkami.

Na wysokości około $\frac{1}{3}$ od góry umieszczone są poprzeczki środkowe, identyczne z poprzeczkami dolnymi i górnymi, między którymi umieszczone są w ich połowie długości, krzyżujące się pod kątem prostym pręty.

Wewnątrz poprzeczek dolnych osadzony jest kwadratowy pojemnik.

Między poprzeczkami górnymi i środkowymi osadzone są elementy szklane o prostokątnym kształcie osadzone w różnych konfiguracjach.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

W pierwszej odmianie stojak do parasoli, ma kształt prostopadłościanu utworzonego z czterech pionowych belek połączonych u dołu i góry poziomymi poprzeczkami. Na wysokości około $1/3$ od góry znajdują się poprzeczki środkowe, identyczne z poprzeczkami dolnymi i górnymi, między którymi, w połowie długości, umieszczone są krzyżujące się pod kątem prostym pręty. Wewnątrz poprzeczek dolnych osadzony jest kwadratowy pojemnik.


W drugiej odmianie stojak do parasoli, ma kształt prostopadłościanu utworzonego z czterech pionowych belek połączonych u dołu i góry poziomymi poprzeczkami. Na wysokości około $1/3$ od góry znajdują się poprzeczki środkowe, identyczne z poprzeczkami dolnymi i górnymi, między którymi, w połowie długości, umieszczone są krzyżujące się pod kątem prostym pręty. Wewnątrz poprzeczek dolnych osadzony jest kwadratowy pojemnik. Między poprzeczkami górnymi i środkowymi umieszczone są elementy szklane w kształcie prostokątnym, ułożone naprzemiennie, w układzie pionowym i poziomym.

W trzeciej odmianie stojak do parasoli, ma kształt prostopadłościanu utworzonego z czterech pionowych belek połączonych u dołu i góry poziomymi poprzeczkami. Na wysokości około $1/3$ od góry znajdują się poprzeczki środkowe, identyczne z poprzeczkami dolnymi i górnymi, między którymi, w połowie długości, umieszczone są krzyżujące się pod kątem prostym pręty. Wewnątrz poprzeczek dolnych osadzony jest kwadratowy

pojemnik. Między poprzeczkami górnymi i środkowymi umieszczone są elementy szklane wypełniające przestrzeń między poprzeczkami.

W czwartej odmianie stojak do parasoli, ma kształt prostopadłościanu utworzonego z czterech pionowych belek połączonych u dołu i góry poziomymi poprzeczkami. Na wysokości około $1/3$ od góry znajdują się poprzeczki środkowe, identyczne z poprzeczkami dolnymi i górnymi, między którymi, w połowie długości, umieszczone są krzyżujące się pod kątem prostym pręty. Wewnątrz poprzeczek dolnych osadzony jest kwadratowy pojemnik. Między poprzeczkami górnymi i środkowymi umieszczone są elementy szklane w kształcie prostokątów usytuowanych pionowo.

W piątej odmianie stojak do parasoli, ma kształt prostopadłościanu utworzonego z czterech pionowych belek połączonych u dołu i góry poziomymi poprzeczkami. Na wysokości około $1/3$ od góry znajdują się poprzeczki środkowe, identyczne z poprzeczkami dolnymi i górnymi, między którymi, w połowie długości, umieszczone są krzyżujące się pod kątem prostym pręty. Wewnątrz poprzeczek dolnych osadzony jest kwadratowy pojemnik. Między poprzeczkami górnymi i środkowymi umieszczone są elementy szklane w kształcie prostokątów usytuowanych poziomo.

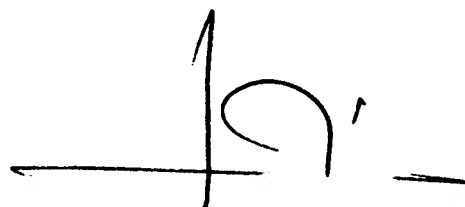

Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy

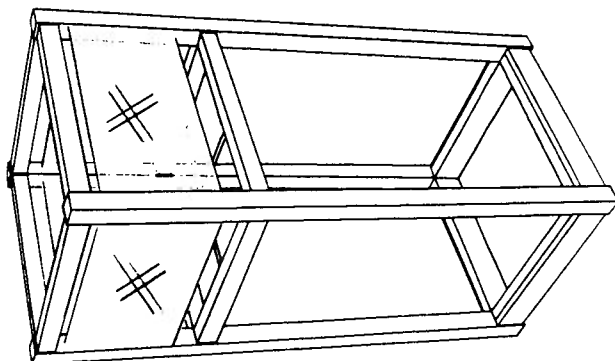


Fig. 3

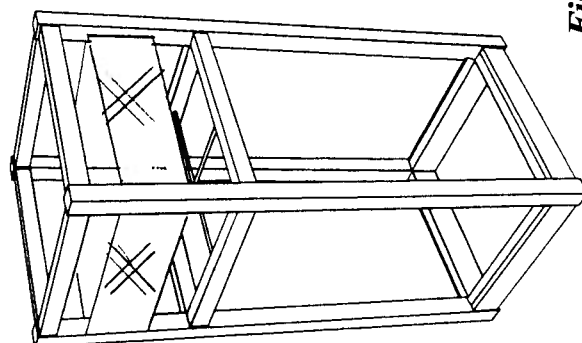


Fig. 5

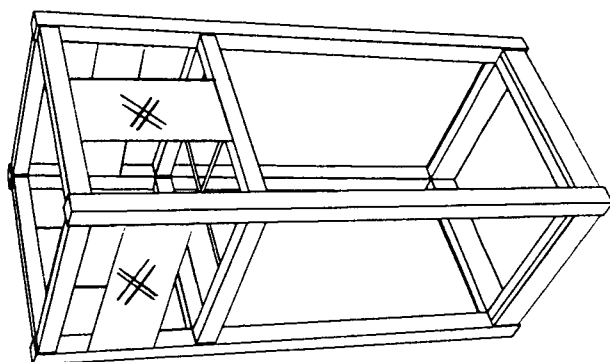


Fig. 2

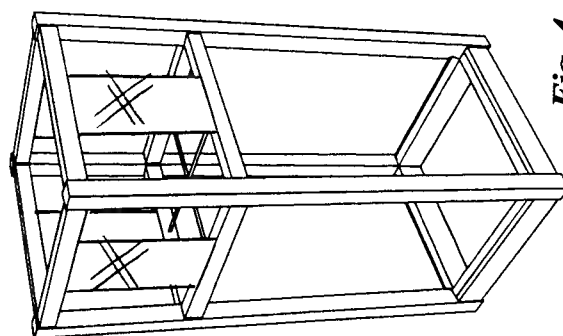


Fig. 4

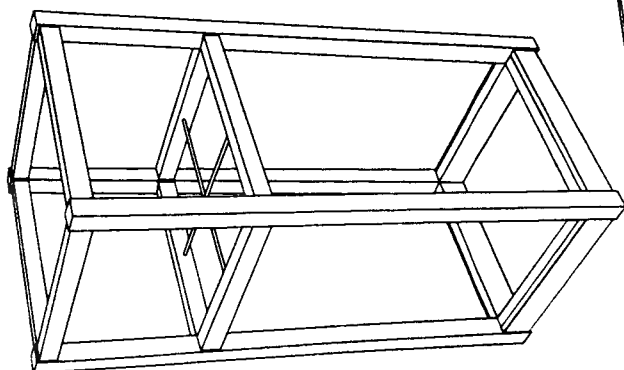


Fig. 1