

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16287**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(21) Numer zgłoszenia: **16196**

(22) Data zgłoszenia: **04.03.2010**

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2011 WUP 03/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**SEVROLL SYSTEM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Moroz Andrzej, Warszawa, (PL);
Palarz Mieczysław, Warszawa, (PL)**

PL 16287

Nr exp. 16287..

Klasa 08-09..

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych, znajdująca zastosowanie jako pionowy element wykończeniowy krawędzi drzwi przesuwnych, pełniąca jednocześnie rolę uchwyty umożliwiające przesuwanie drzwi.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 – ilustruje listwę w widoku perspektywicznym, natomiast fig.2 – w przekroju poprzecznym.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Kolor zewnętrznej warstwy jest dobierany dowolnie, w zależności od indywidualnych potrzeb i gustu użytkownika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonym rysunku, należy zaliczyć, że listwa profilowa drzwi przesuwnych jest zaopatrzona w charakterystyczną łukowo wyprofilowaną, wypukłością skierowaną na zewnątrz frontową ściankę

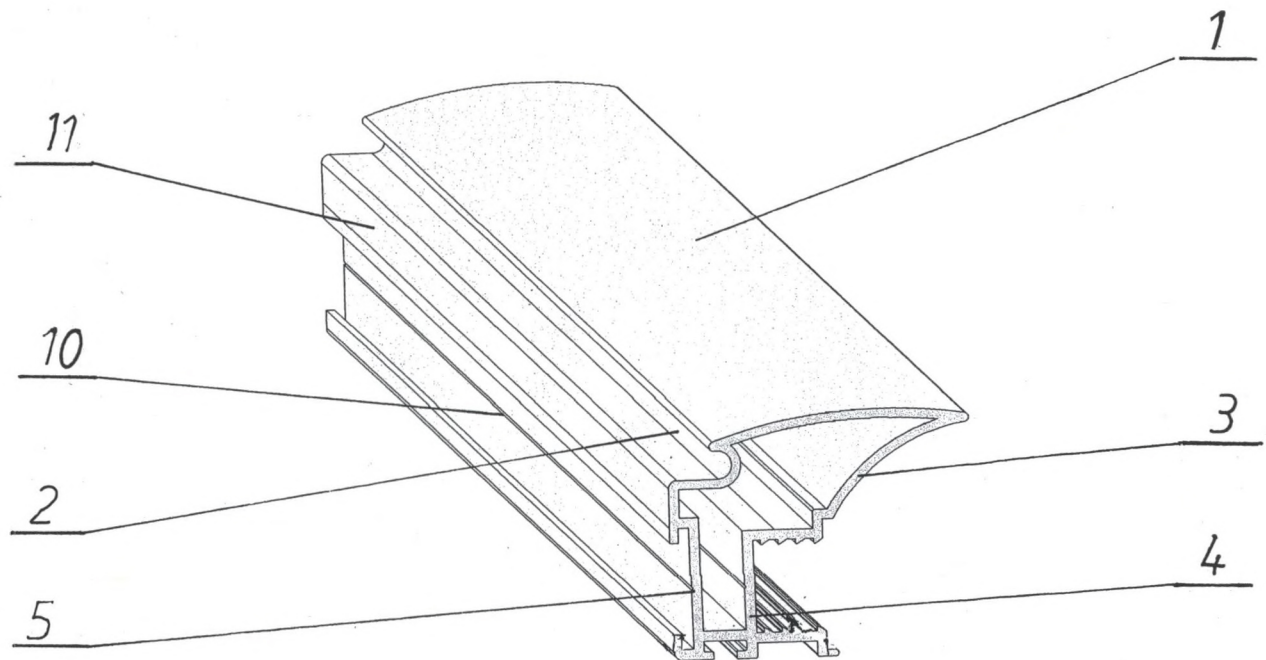
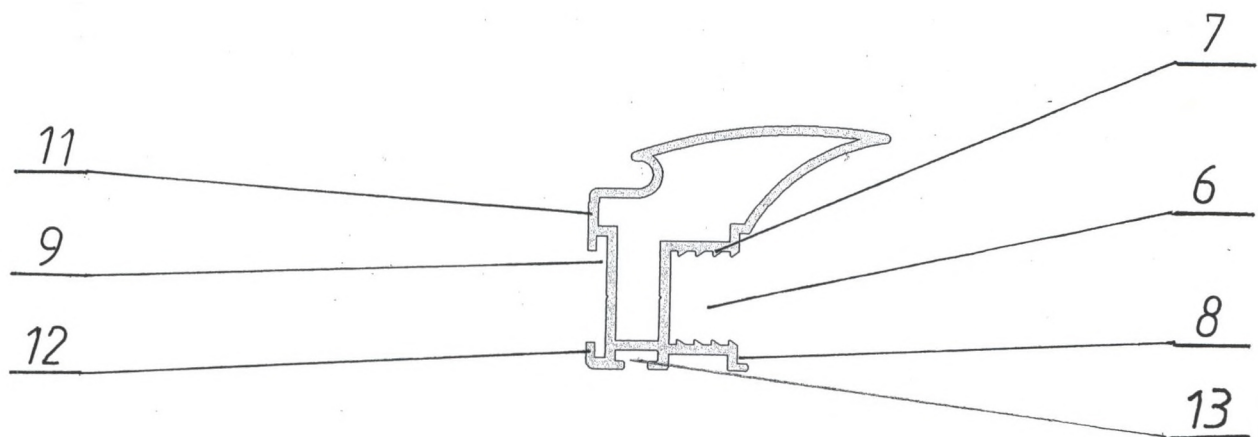
1, przechodzącą z jednej strony w półokrągłe wyprofilowany uskok 2 a po przeciwnej stronie łączący się od spodu ze ścianką 3, tworząc charakterystyczny szpic. Część roboczą profilu stanowią usytuowane równolegle względem siebie ścianki 4 i 5, przy czym do ścianki 4 dolegają poprzecznie ścianki, pomiędzy którymi jest utworzone gniazdo 6 z rowkowaniem 7, przeznaczone do osadzania płyty drzwiowej zabezpieczanej na całej długości uszczelką. Na obrzeżach gniazda 6 jest obustronnie zaopatrzone w uskoki 8. Po przeciwnej stronie gniazda 6 znajduje się wnęka 9 z rowkiem 10 pośrodku. Obrzeża wnęki 9 są osłonięte. Z jednej strony wydłużoną krawędzią bocznej ścianki 11 a po przeciwnej stronie wypustem 12, przy czym boczna ścianka 11 jest od góry zagięta kątowo i połączona z uskokiem 2, przechodzącym we frontową ściankę 1. Po przeciwnej stronie frontowej części listwy, pomiędzy wydłużonymi odcinkami ścianki 5 i ścianki 4 znajduje się wnęka 13.

Sevroll System Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Zimaszewska

**Fig. 1****Fig. 2**

Sevroll System Sp. z o. o.

Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

Op. 16196
Rp. 16287