

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7981**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(21) Numer zgłoszenia: **6336**

(22) Data zgłoszenia: **30.07.2004**

(54)

Maszynka do strzyżenia brody

(30) Pierwszeństwo:

03.02.2004 (EM) 000131776-001

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bokelman-Dumas Majone, Amersfoort, (NL)

PL 7981

T-65169/GR

Nr Rp. 7981.....

Klasa 28-03.....

Maszynka do strzyżenia brody

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest maszynka do strzyżenia brody.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie maszyny do strzyżenia brody.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia maszynkę do strzyżenia brody w widoku perspektywicznym, fig.2- maszynkę w widoku z przodu, fig.3- maszynkę w widoku z tyłu, fig.4- maszynkę w widoku z boku, fig.5- maszynkę w widoku z drugiego boku, fig.6- maszynkę w widoku z góry, a fig.7- maszynkę w widoku z dołu.

Maszynka do strzyżenia brody według wzoru przemysłowego, obejmująca korpus oraz element do strzyżenia, posiada następujące cechy istotne: korpus ma kształt wydłużony, a na ścianach bocznych korpusu znajdują się wzdłużne, łukowate linie podziałowe zachodzące na ścianę dolną. Na każdej ścianie bocznej korpusu znajduje się wklęsnięcie, w polu, którego widoczne są małe koliste obszary. W polu ściany przedniej korpusu widoczny jest dwusegmentowy panel o zarysie trójkąta równoramiennego z zaokrąglonym wierzchołkiem. Segment górny tego panelu

obejmuje dziewięć obszarów kolistych, ułożonych w trzech rzędach po trzy, a segment dolny obejmuje wypukłość, w polu, której widoczne jest pokrętło mające, w widoku z góry, zarys kolisty. W części górnej ściany przedniej korpusu widoczne jest wybranie o zarysie paraboli oraz element do strzyżenia mający postać wielu drobnych ząbków. W części górnej ściany tylnej korpusu widoczna jest krawędź o kształcie linii łamanej obejmującej łukowate części boczne i prostoliniową część środkową, od której to krawędzi odchodzi wiele drobnych szczelin. Od wspomnianej krawędzi rozciąga się ku dołowi obszar obejmujący górną część o zarysie prostokąta i dolną część o zarysie półowalu, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.7.

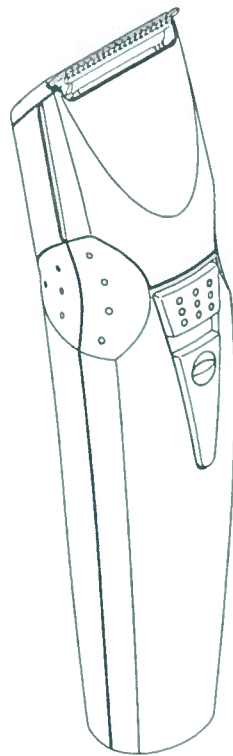


FIG.1

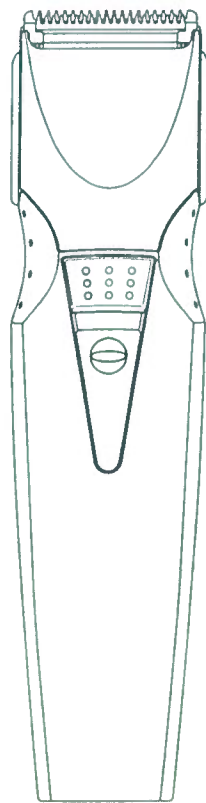


FIG.2



FIG.3

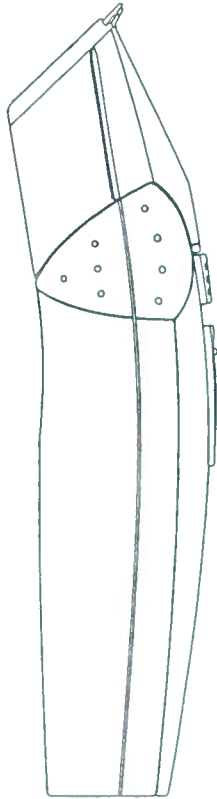


FIG.4

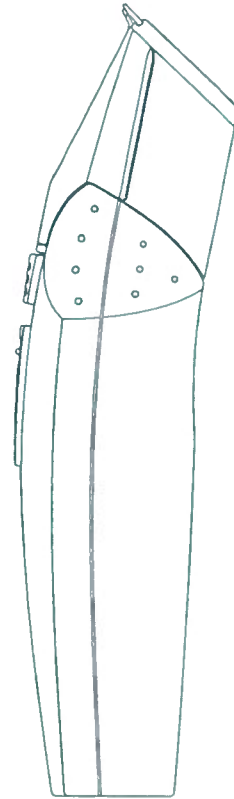


FIG.5




FIG.6




FIG.7