

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14084**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **13429**

(22) Data zgłoszenia: **28.07.2008**

(54)

Butelka

(30) Pierwszeństwo:

29.01.2008 (GB) 4006042

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2009 WUP 08/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

UNILEVER N.V., Rotterdam, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Barre Bertrand Dominique, Lyon-Limonest, (FR)

PL 14084

D-3135PL00/GR

Nr Rp. 14084
Klasa 09-01

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu butelki.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia butelkę w widoku perspektywicznym z przodu, z boku i z góry, fig.2- butelkę w widoku z tyłu, fig.3- butelkę w widoku z boku, fig.4- butelkę w widoku z góry, a fig.5- butelkę w widoku z dołu.

Butelka według wzoru przemysłowego, obejmująca ozdobny korpus z szyjką, posiada następujące cechy istotne: korpus butelki ma budowę segmentową z wyróżnieniem następujących segmentów: segment dolny, segment przewężenia usytuowany powyżej połowy wysokości korpusu oraz segment górny usytuowany powyżej przewężenia. Segment dolny rozciąga się od ściany dolnej korpusu, która ma zarys czworoboku z dwoma łukowatymi dłuższymi bokami, do segmentu przewężenia. W segmencie dolnym znajdują się dwie łagodne łukowate krawędzie położone na

ścianie przedniej i tylnej korpusu. Segment przewężenia ma w przekroju kształt ośmiokąta i jest utworzony przez ściany przednią, tylną oraz przez trzy obszary każdej ściany bocznej, z których środkowy obszar jest gładki, a dwa obszary boczne zawierają kilka zarysów kolistych. Ściany boczne korpusu przebiegają lekko skośnie od ściany dolnej do segmentu przewężenia i są symetryczne na odcinku poniżej segmentu przewężenia, zaś na odcinku powyżej segmentu przewężenia ściany boczne są mocno wypukłe i asymetryczne. W segmencie górnym, poniżej ściany górnej korpusu, widoczny jest asymetryczny pas ozdobny oddzielony od ściany górnej krawędzią mającą, w widoku z góry, zarys uciętego owalu, przy czym owalna część krawędzi zachodzi na ścianę boczną korpusu tworząc, w widoku z boku, zarys w przybliżeniu litery „U”. Tuż przy szyjce korpusu znajdują się dwa symetryczne występy mające, w widoku z przodu, zarys trójkąta. Występy te położone są od strony przedniej i tylnej korpusu, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.5.

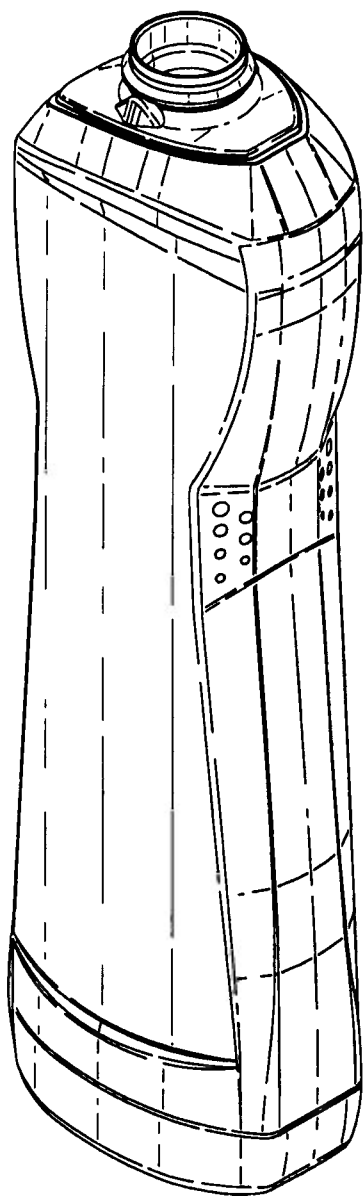


FIG. 1

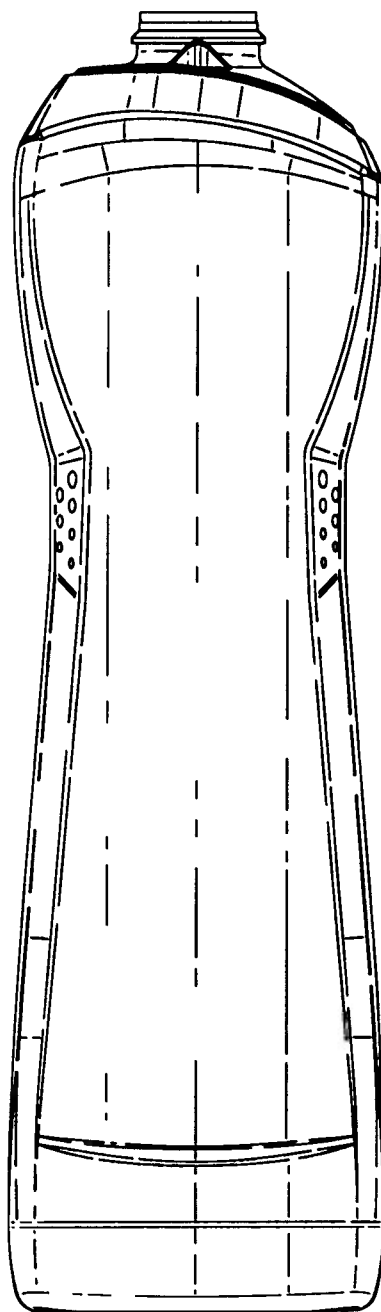


FIG. 2

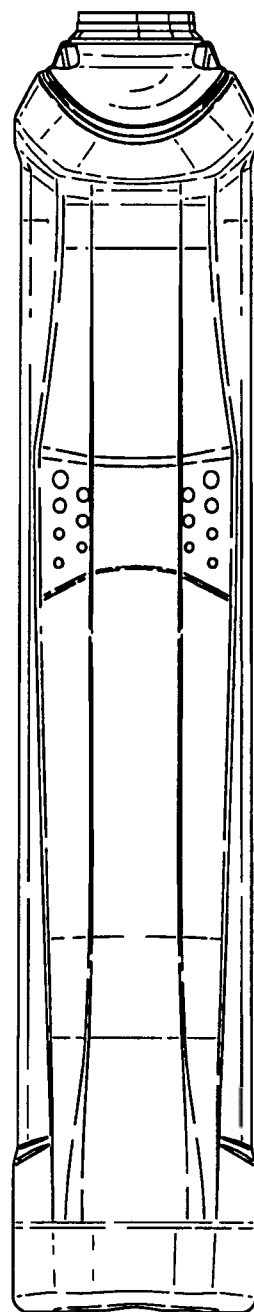


FIG. 3

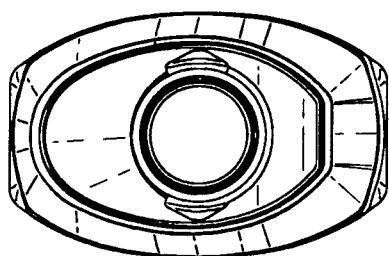


FIG. 4

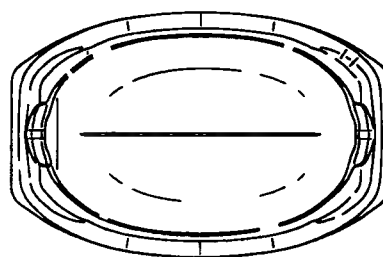


FIG. 5