

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6713**

(51) Klasyfikacja:
14-02

(21) Numer zgłoszenia: **6288**

(22) Data zgłoszenia: **18.06.2003**

(54)

Urządzenie do automatycznego przeprowadzania transakcji finansowych

(30) Pierwszeństwo:

18.12.2002 (US) 29/172,868;
19.12.2002 (US) 29/172,995

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

DIEBOLD, INCORPORATED, North Canton, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Magee Paul D., North Canton, (US);
Barker David A., North Canton, (US);
Ryan Patrick, Dalton, (US);
Harry Donald W., North Canton, (US);
Dunlap Richard E., North Canton, (US);
Sedlock Gerald T., North Canton, (US);
Schreffler Terry L., Massillon, (US);
Doll Terry E., Uniontown, (US);
McCracken Richard W., Austintown, (US);
Szabat Walter J., Akron, (US);
Kerstetter Tim E., Louisville, (US);
Thomas Darling D., Canton, (US)

6680/04

Nr Rp. 6713.....

Klasa 14-02.....

Urządzenie do automatycznego przeprowadzania
transakcji finansowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie do automatycznego przeprowadzania transakcji finansowych.

Jest znane urządzenie do automatycznego przeprowadzania transakcji finansowych mające ekran z umieszczonymi po obu jego pionowych bokach zestawami przycisków, pulpit z klawiaturą usytuowany poniżej ekranu oraz poziome szczeliny.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać urządzenia do automatycznego przeprowadzania transakcji finansowych, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

W pierwszej odmianie urządzenie do automatycznego przeprowadzania transakcji finansowych ma w widoku od strony frontowej obrys czworobocznej tablicy, z wyróżnioną na niej z lewej jej strony główną wnęką, której zasadniczym elementem jest jej część denna w postaci skośnie odchylonej do tyłu płaszczyzny ekranu z umieszczonymi po obu jego pionowych bokach zestawami czterech przycisków, i pod którym jest usytuowany pulpit z klawiaturą i dwoma czworobocznymi polami z jej obu stron, przy czym nad lewym, mniejszym polem jest usytuowana pozioma szczelina, a ponadto z prawej strony ekranu znajduje się pionowa płyta, po którą jest usytuowana skośna płyta, będąca prawostronnym przedłużeniem klawiatury, z wydzielonym na niej czworobocznym polem, powyżej którego, na wymienionej pionowej płycie, znajduje się wnęką z poziomą szcze-

liną oddzielona od drugiej, usytuowanej powyżej wnęki, także z poziomą szczeliną, nad którą jest wyróżnione prostokątne pole, a ponadto powyżej górnej krawędzi ekranu główna wnęka jest ograniczona skośną płytą z wyznaczonym w niej wydłużonym polem prostokątnym. Na pionowej ścianie, usytuowanej poniżej pulpitu, z lewej jej strony znajduje się wydłużone poziomo prostokątne zagłębienie, oddzielone polem prostokątnym od drugiego prostokątnego zagłębienia, poniżej którego jest usytuowana pozioma listwa.

W drugiej odmianie urządzenie do automatycznego przeprowadzania transakcji finansowych ma widoku od strony frontowej obrys czworobocznej tablicy, z wyróżnioną na niej z lewej jej strony główną wnęką, której zasadniczym elementem jest jej część denna w postaci skośnie odchylonej do tyłu płaszczyzny ekranu z umieszczonymi po obu jego pionowych bokach zestawami czterech przycisków, i pod którym jest usytuowany pulpit z klawiaturą i dwoma czworobocznymi polami z jej obu stron, przy czym nad lewym, mniejszym polem jest usytuowana pozioma szczelina, a ponadto z prawej strony ekranu znajduje się pionowa płyta, pod którą jest usytuowana skośna płyta, będąca prawostronnym przedłużeniem klawiatury, z wydzielonym na niej czworobocznym polem, powyżej którego, na wymienionej pionowej płycie, znajduje się wnęka z poziomą szczeliną oddzielona od drugiej, usytuowanej powyżej wnęki, także z poziomą szczeliną, nad którą jest wyróżnione prostokątne pole, a ponadto powyżej górnej krawędzi ekranu główna wnęka jest ograniczona skośną płytą z wyznaczonym w niej wydłużonym polem prostokątnym. Na pionowej ścianie, usytuowanej poniżej pulpitu, z lewej jej strony znajduje się wydłużone poziomo prostokątne zagłębienie, oddzielone polem prostokątnym od drugiego prostokątnego zagłębienia, poniżej którego jest usytuowana pozioma listwa. Powyżej przedniej krawędzi wymienionej wyżej skośnej płyty, na płycie czołowej znajdują się poziomo rozmieszczone w szeregu trzy wydłużone pola prostokątne, a ponad nimi, oddzielona łukową szczeliną, jest usytuowana nadstawka z wydłużonym w poziomie zagłębieniem, ograniczonym od góry i od dołu dwiema łukowo przebiegającymi powierzchniami.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę urządzenia do automatycznego przeprowadzania transakcji finansowych w widoku od frontu, fig. 2 i fig. 3 - urządzenie z fig. 1 odpowiednio w widoku bocznym i w widoku z góry, zaś fig. 4 - urządzenie z fig. 1 w widoku perspektywicznym od strony frontowej, fig. 5 - drugą odmianę urządzenia do automatycznego przeprowadzania transakcji finansowych w widoku od frontu, fig. 6 i fig. 7 - urządzenie z fig. 5 odpowiednio w widoku bocznym i w widoku z góry, zaś fig. 8 przedstawia urządzenie z fig. 5 w widoku perspektywicznym od strony frontowej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

W pierwszej odmianie urządzenie do automatycznego przeprowadzania transakcji finansowych ma w widoku od strony frontowej obrys czworobocznej tablicy, z wyróżnioną na niej z lewej jej strony główną wnęką, której zasadniczym elementem jest jej część denna w postaci skośnie odchylonej do tyłu płaszczyzny ekranu z umieszczonymi po obu jego pionowych bokach zestawami czterech przycisków, i pod którym jest usytuowany pulpit z klawiaturą i dwoma czworobocznymi polami z jej obu stron, przy czym nad lewym, mniejszym polem jest usytuowana pozioma szczelina, a ponadto z prawej strony ekranu znajduje się pionowa płyta, po którą jest usytuowana skośna płyta, będąca prawostronnym przedłużeniem klawiatury, z wydzielonym na niej czworobocznym polem, powyżej którego, na wymienionej pionowej płycie, znajduje się wnęką z poziomą szczeliną oddzielona od drugiej, usytuowanej powyżej wnęki, także z poziomą szczeliną, nad którą jest wyróżnione prostokątne pole, a ponadto powyżej górnej krawędzi ekranu główna wnęką jest ograniczona skośną płytą z wyznaczonym w niej wydłużonym polem prostokątnym. Na pionowej ścianie, usytuowanej poniżej pulpitu, z lewej jej strony znajduje się wydłużone poziomo prostokątne zagłębienie, oddzielone polem prostokątnym od drugiego prostokątnego zagłębienia, poniżej którego jest usytuowana pozioma listwa.

W drugiej odmianie urządzenie do automatycznego przeprowadzania transakcji finansowych ma widoku od strony frontowej obrys czworobocznej tablicy, z wyróżnioną na niej z lewej jej strony główną wnęką, której zasadniczym elementem jest jej część denna w postaci skośnie odchylonej do tyłu płaszczyzny ekranu z umieszczonymi po obu jego pionowych bokach zestawami czterech przycisków, i pod którym jest usytuowany pulpit z klawiaturą i dwoma czworobocznymi polami z jej obu stron, przy czym nad lewym, mniejszym polem jest usytuowana pozioma szczelina, a ponadto z prawej strony ekranu znajduje się pionowa płyta, pod którą jest usytuowana skośna płyta, będąca prawostronnym przedłużeniem klawiatury, z wydzielonym na niej czworobocznym polem, powyżej którego, na wymienionej pionowej płycie, znajduje się wnęką z poziomą szczeliną oddzielona od drugiej, usytuowanej powyżej wnęki, także z poziomą szczeliną, nad którą jest wyróżnione prostokątne pole, a ponadto powyżej górnej krawędzi ekranu główna wnęką jest ograniczona skośną płytą z wyznaczonym w niej wydłużonym polem prostokątnym. Na pionowej ścianie, usytuowanej poniżej pulpitu, z lewej jej strony znajduje się wydłużone poziomo prostokątne zagłębienie, oddzielone polem prostokątnym od drugiego prostokątnego zagłębienia, poniżej którego jest usytuowana pozioma listwa. Powyżej przedniej krawędzi wymienionej wyżej skośnej płyty, na płycie czołowej znajdują się poziomo rozmieszczone w szeregu trzy wydłużone pola prostokątne, a ponad nimi, oddzielona łukową szczeliną, jest usytuowana nadstawka z wydłużonym w poziomie zagłębieniem, ograniczonym od góry i od dołu dwiema łukowo przebiegającymi powierzchniami.



Fig. 3



Fig. 2

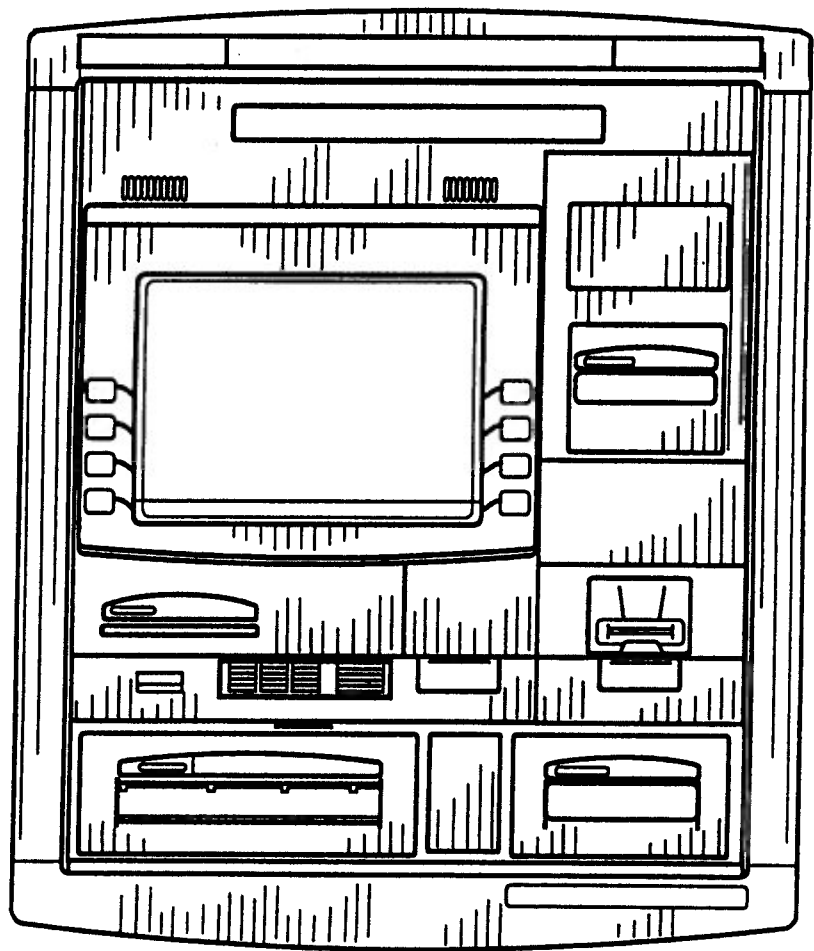


Fig. 1

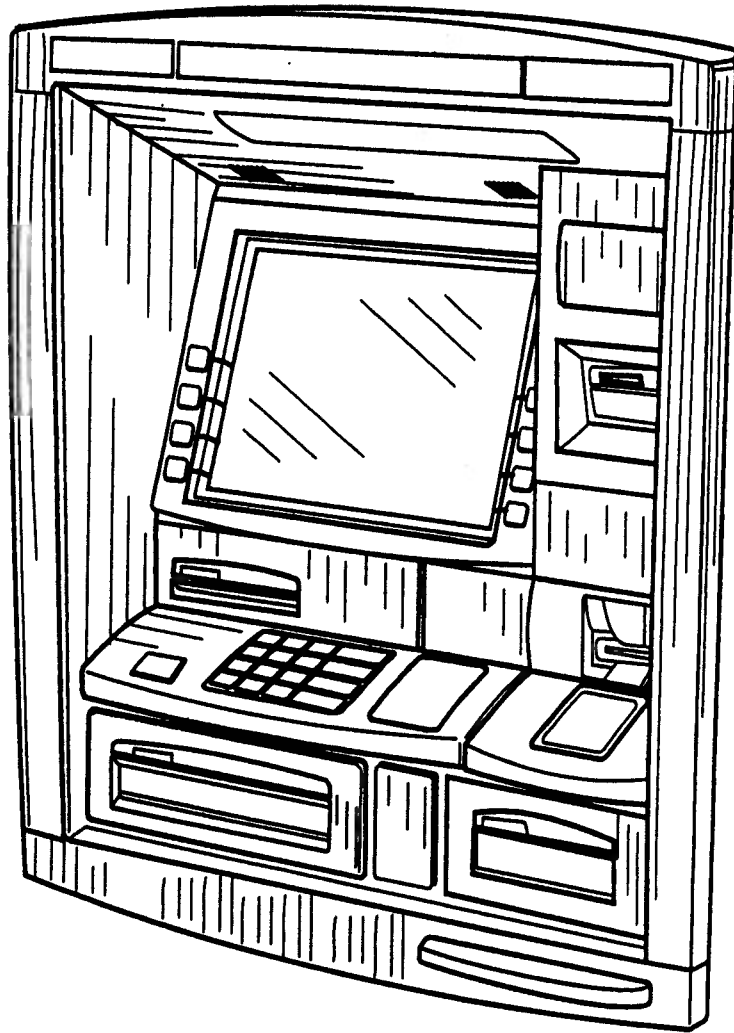
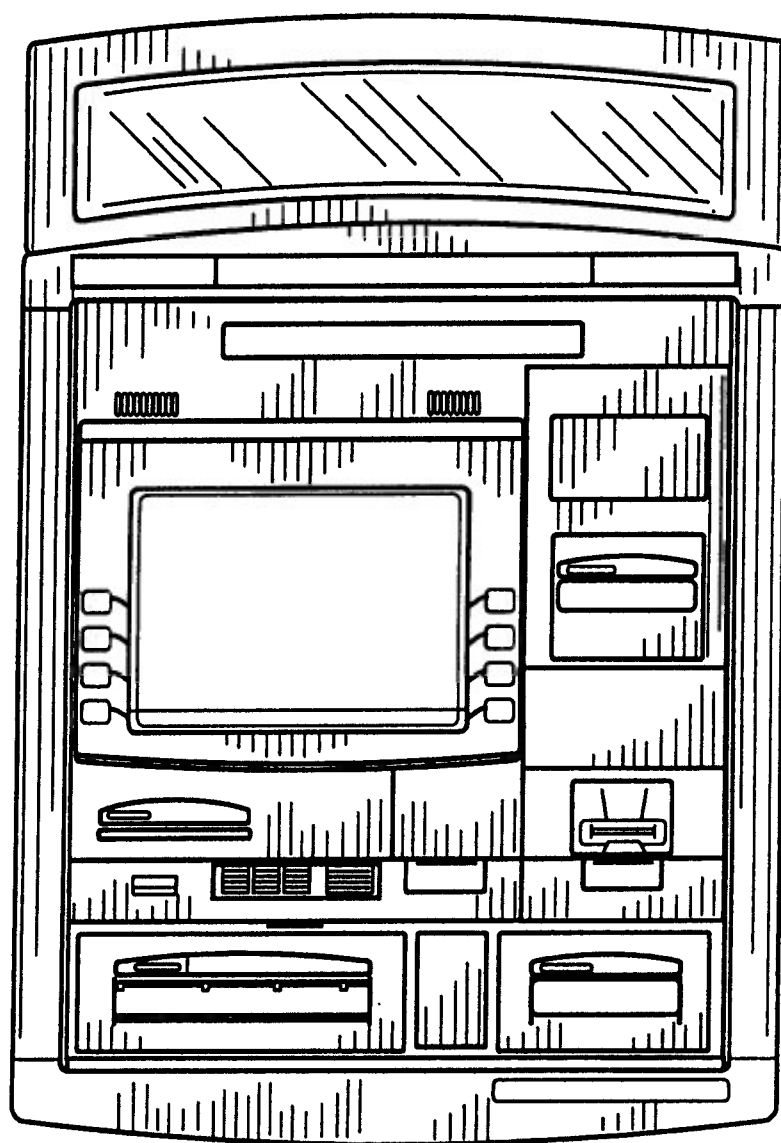


Fig. 4

**Fig. 7****Fig. 6****Fig. 5**

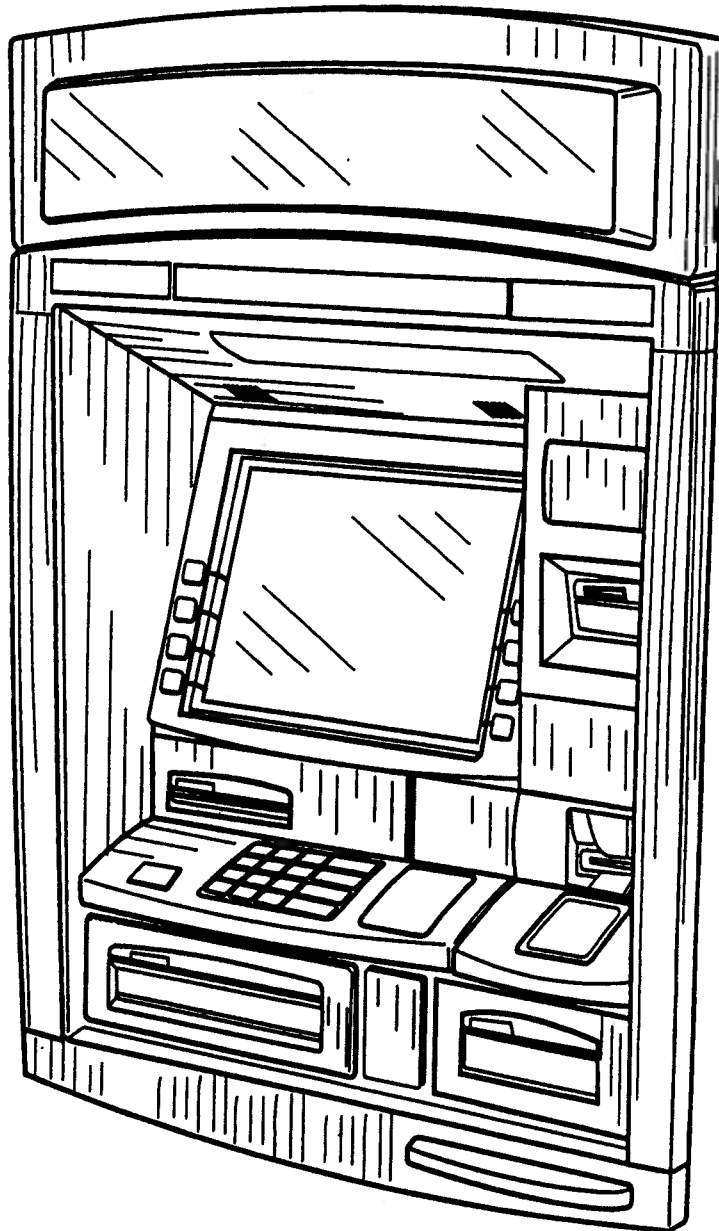


Fig. 8

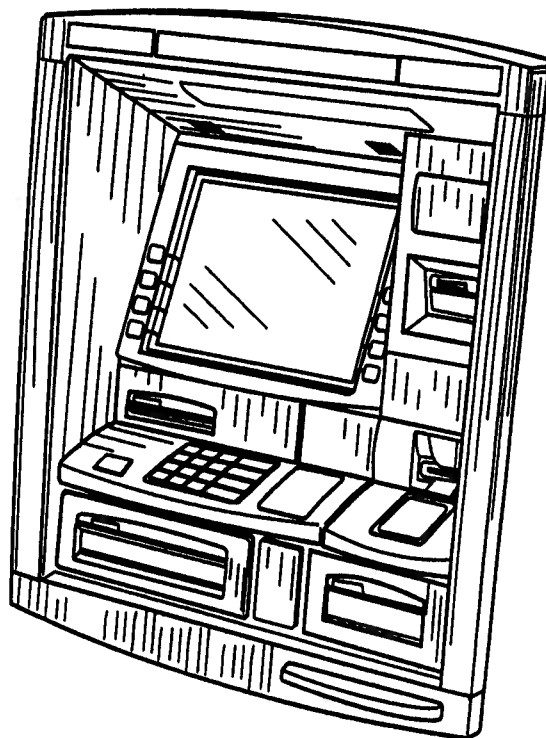


Fig. 4



Fig. 8