



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208036956 U

(45)授权公告日 2018.11.02

(21)申请号 201820511504.3

(22)申请日 2018.04.12

(73)专利权人 公媛媛

地址 266555 山东省青岛市开发区黄浦江
路7号青岛市黄岛区中心医院

(72)发明人 公媛媛

(51)Int.Cl.

B65D 25/04(2006.01)

B65D 25/10(2006.01)

B65D 81/05(2006.01)

B65D 85/30(2006.01)

B65D 51/24(2006.01)

B65D 55/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种血液样本采集试管转运盒

(57)摘要

本实用新型涉及医疗用具技术领域,尤其是一种血液样本采集试管转运盒,包括箱体、绒垫、隔板和卡扣,所述箱体底部设置有绒垫,所述绒垫上设置有凹槽,所述绒垫上侧设置有隔板,所述隔板上设置有与所述凹槽所对应的通孔,所述隔板两侧设置有卡条,所述箱体上设置有与所述卡条相对应的卡槽,所述箱体上侧设置有盒盖,所述盒盖与箱体的连接处设置有合页,所述盒盖上侧设置有提环,所述箱体与盒盖的右侧设置有卡扣。本实用新型通过设置带有凹槽的绒垫便于保护血液检测试管,通过设置带有通孔的隔板使试管的放置有序化,带有盒盖的箱体的设置便于血液检测试管的保存与运输。

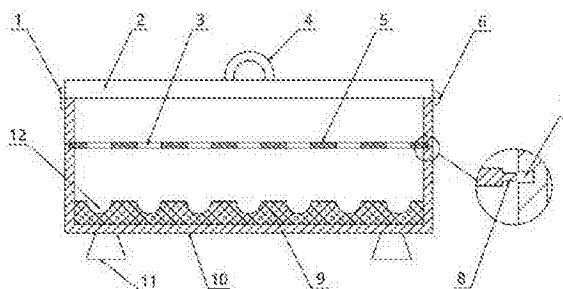

1. 一种血液样本采集试管转运盒,包括箱体、绒垫、隔板和卡扣,其特征在于:所述箱体底部设置有绒垫,所述绒垫上设置有凹槽,所述绒垫上侧设置有隔板,所述隔板上设置有与所述凹槽所对应的通孔,所述隔板两侧设置有卡条,所述箱体上设置有与所述卡条相对应的卡槽,所述箱体上侧设置有盒盖,所述盒盖与箱体的连接处设置有合页,所述盒盖上侧设置有提环,所述箱体与盒盖的右侧设置有卡扣。

2. 根据权利要求1所述的一种血液样本采集试管转运盒,其特征在于:所述箱体下侧设置有底座。

一种血液样本采集试管转运盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗用具技术领域,尤其是一种血液样本采集试管转运盒。

背景技术

[0002] 医院通过检测病人的血液可以完成多种病的确诊,目前装有待检测血液样品的血液检测试管一般是放置在试管架上,传统的试管支架底部为硬的塑料,传统的试管支架没有缓冲的特性,使得医护人员在放置试管时,试管与支架之间的摩擦力较大,容易损坏试管,而且由于采血的地方和化验的地方不同,放置有血液检测试管的试管架是需要移动的,而传统的试管架放置血液检测试管后不易移动和运输,公告号为CN 206464018 U的实用新型通过在试管架底部设置悬空棉布层来保护试管,这在一定程度上解决了上述部分问题,但是由于试管底部一般为半球形,其底部与悬空棉布层的接触面积很小,因此试管的放置很不稳定,而且放置血液检测试管后依旧不便于移动和运输。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服上述技术缺点提供一种血液样本采集试管转运盒,本实用新型通过设置带有凹槽的绒垫便于保护血液检测试管,通过设置带有通孔的隔板使试管的放置有序化,带有盒盖的盒体的设置便于血液检测试管的保存与运输。

[0004] 本实用新型解决技术问题采用的技术方案为:一种血液样本采集试管转运盒,包括箱体、绒垫、隔板和卡扣,所述箱体底部设置有绒垫,所述绒垫上设置有凹槽,所述绒垫上侧设置有隔板,所述隔板上设置有与所述凹槽所对应的通孔,放置血液检测试管时,将血液检测试管放置在所述通孔中,试管底部位于所述绒垫的凹槽中,不仅使试管的放置有序化,而且还可以保护试管,所述隔板两侧设置有卡条,所述箱体上设置有与所述卡条相对应的卡槽,所述隔板与箱体通过所述卡槽和卡条相连接,所述箱体上侧设置有盒盖,所述盒盖与盒体的连接处设置有合页,便于连接所述箱体与盒盖,所述盒盖上侧设置有提环,便于用手携带装置,所述箱体与盒盖的右侧设置有卡扣,当所述盒盖盖好后通过所述卡扣与箱体卡在一起。

[0005] 进一步的,所述箱体下侧设置有底座,便于支撑装置整体,提供装置的稳定性。

[0006] 本实用新型所具有的有益效果是:本实用新型通过设置带有凹槽的绒垫便于保护血液检测试管,通过设置带有通孔的隔板使试管的放置有序化,带有盒盖的盒体的设置便于血液检测试管的保存与运输。

附图说明

[0007] 附图1为本实用新型的结构示意图。

[0008] 附图2为本实用新型的内部俯视图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图1~2对本实用新型做以下详细说明。

[0010] 如图1~2所示,本实用新型包括箱体10、绒垫9、隔板5和卡扣6,所述箱体10底部设置有绒垫9,所述绒垫9上设置有凹槽12,所述绒垫9上侧设置有隔板5,所述隔板5上设置有与所述凹槽12所对应的通孔3,放置血液检测试管时,将血液检测试管放置在所述通孔3中,试管底部位于所述绒垫9的凹槽12中,不仅使试管的放置有序化,而且还可以保护试管,所述隔板5两侧设置有卡条8,所述箱体10上设置有与所述卡条8相对应的卡槽7,所述隔板5与箱体10通过所述卡槽7和卡条8相连接,所述箱体10上侧设置有盒盖2,所述盒盖2与箱体10的连接处设置有合页1,便于连接所述箱体10与盒盖2,所述盒盖2上侧设置有提环4,便于用手携带装置,所述箱体10与盒盖2的右侧设置有卡扣6,当所述盒盖2盖好后通过所述卡扣6与箱体10卡在一起。

[0011] 进一步的,所述箱体10下侧设置有底座11,便于支撑装置整体,提供装置的稳定性。

[0012] 本实用新型在使用时,将装有血液样品的血液检测试管放置在所述通孔3中,试管底部位于所述绒垫9的凹槽12中,盖好所述盒盖2,用所述卡扣6将所述箱体10与盒盖2扣起来即可。

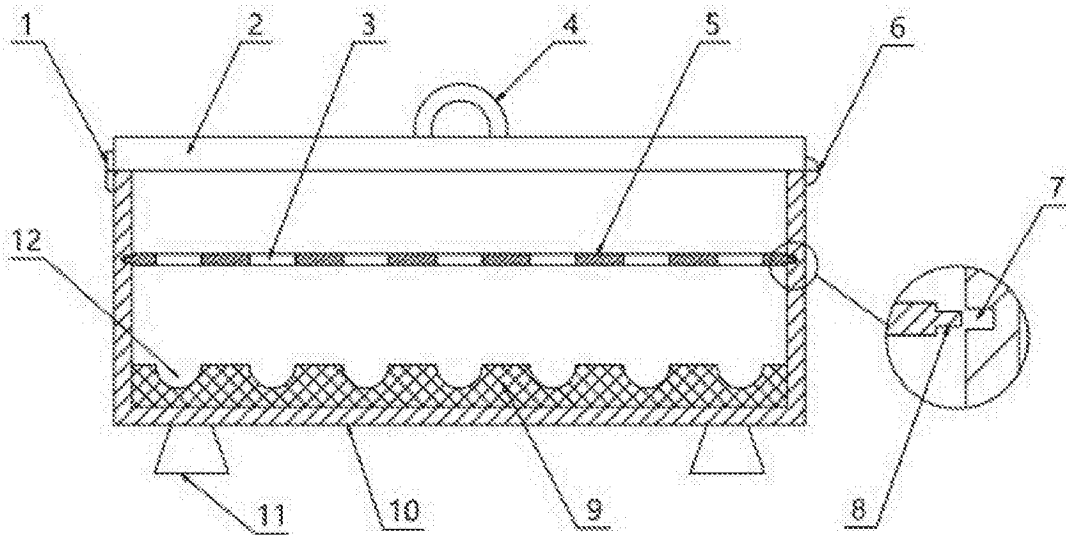


图 1

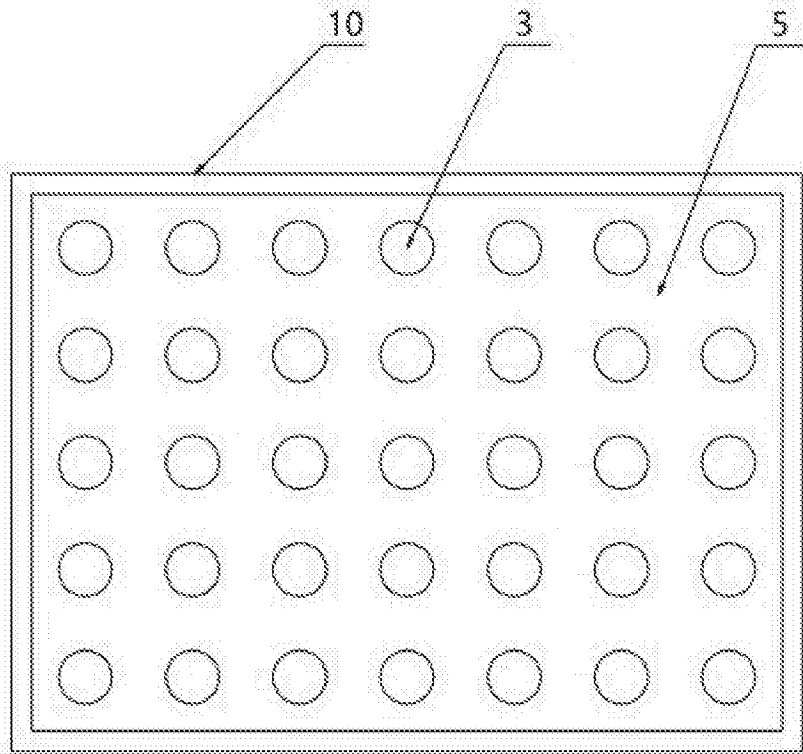


图 2