

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14286**

(21) Numer zgłoszenia: **14056**

(22) Data zgłoszenia: **19.01.2009**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Skrzydło drzwi wewnętrznych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.10.2009 WUP 10/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
POL-SKONE Sp. z o.o., Lublin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Szulżyk Jan, Elizówka, (PL);
Szulżyk Sławomir, Dys, (PL);
Dudek-Stachol Monika, Lublin, (PL)

PL 14286

Skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych przeznaczonych do zamykania otworów w ścianach różnego rodzaju pomieszczeń budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Skrzydła drzwi wewnątrzlokalowych według wzoru przemysłowego mogą być wykonywane z różnego materiału oraz w dowolnych kolorach.

Skrzydło drzwi według wzoru przemysłowego pokazano w materiale ilustracyjnym, gdzie:

fig. 1 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie między ramiakami w postaci panelu, składającego się z płyt mających w przekroju poprzecznym kształt trójkąta równoramiennego ze ściętym wierzchołkiem, natomiast poziome ramiaki górny i dolny są zapadnięte w stosunku do ramiaków pionowych, to jest ramiaki poziome mają mniejszą grubość od ramiaków pionowych;

fig. 2 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie między ramiakami w postaci panelu, składającego się z płyt mających w przekroju poprzecznym kształt trójkąta równoramiennego ze ściętym wierzchołkiem i jednej prostokątnej, wąskiej szklanej szyby w górnej części wypełnienia, natomiast poziome ramiaki górny i dolny są zapadnięte w stosunku do ramiaków pionowych, to jest ramiaki poziome mają mniejszą grubość od ramiaków pionowych;

fig. 3 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie między ramiakami w postaci panelu, składającego się z płyt mających w przekroju poprzecznym kształt trójkąta równoramiennego ze ściętym wierzchołkiem i dwóch prostokątnych, wąskich szklanych szyb umieszczonych w górnej części wypełnienia, natomiast poziome ramiaki górny i dolny są zapadnięte w stosunku do ramiaków pionowych, to jest ramiaki poziome mają mniejszą grubość od ramiaków pionowych;

fig. 4 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie między ramiakami w postaci panelu, składającego się z płyt mających w przekroju

poprzecznym kształt trójkąta równoramiennego ze ściętym wierzchołkiem i trzech prostokątnych, wąskich szklanych szyb rozmieszczonych w równych odległościach od siebie w wypełnieniu skrzydła drzwi, natomiast poziome ramiaki górny i dolny są zapadnięte w stosunku do ramiaków pionowych, to jest ramiaki poziome mają mniejszą grubość od ramiaków pionowych;

fig. 5 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie między ramiakami w postaci panelu, składającego się z płyty mających w przekroju poprzecznym kształt trójkąta równoramiennego ze ściętym wierzchołkiem i czterech prostokątnych, wąskich szklanych szyb rozmieszczonych w równych odległościach od siebie w wypełnieniu skrzydła drzwi, natomiast poziome ramiaki górny i dolny są zapadnięte w stosunku do ramiaków pionowych, to jest ramiaki poziome mają mniejszą grubość od ramiaków pionowych.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 — skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych o wypełnieniu między ramiakami w postaci panelu składającego się z płyty mających w przekroju poprzecznym kształt trójkąta równoramiennego ze ściętym wierzchołkiem, natomiast poziome ramiaki górny i dolny są zapadnięte w stosunku do ramiaków pionowych, to jest ramiaki poziome mają mniejszą grubość od ramiaków pionowych, Fig. 1;

2 — skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych o wypełnieniu między ramiakami w postaci panelu, składającego się z płyty mających w przekroju poprzecznym kształt trójkąta równoramiennego ze ściętym wierzchołkiem i jednej prostokątnej, wąskiej szklanej szyby w górnej części wypełnienia, natomiast poziome ramiaki górny i dolny są zapadnięte w stosunku do ramiaków pionowych, to jest ramiaki poziome mają mniejszą grubość od ramiaków pionowych, Fig. 2;

3 — skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych o wypełnieniu między ramiakami w postaci panelu, składającego się z płyty mających w przekroju poprzecznym kształt trójkąta równoramiennego ze ściętym wierzchołkiem i dwóch prostokątnych, wąskich szklanych szyb umieszczonych w górnej części wypełnienia, natomiast poziome ramiaki górny i dolny są zapadnięte w stosunku do ramiaków pionowych, to jest ramiaki poziome mają mniejszą grubość od ramiaków pionowych, Fig. 3;

4 — skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych o wypełnieniu między ramiakami w postaci panelu, składającego się z płyty mających w przekroju poprzecznym kształt trójkąta równoramiennego ze ściętym wierzchołkiem i trzech prostokątnych, wąskich

szklanych szyb rozmieszczonych w równych odległościach od siebie w wypełnieniu skrzydła drzwi, natomiast poziome ramiaki górny i dolny są zapadnięte w stosunku do ramiaków pionowych, to jest ramiaki poziome mają mniejszą grubość od ramiaków pionowych, Fig. 4;

5 — skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych o wypełnieniu między ramiakami w postaci panelu, składającego się z płycin mających w przekroju poprzecznym kształt trójkąta równoramiennego ze ściętym wierzchołkiem i czterech prostokątnych, wąskich szklanych szyb rozmieszczonych w równych odległościach od siebie w wypełnieniu skrzydła drzwi, natomiast poziome ramiaki górny i dolny są zapadnięte w stosunku do ramiaków pionowych, to jest ramiaki poziome mają mniejszą grubość od ramiaków pionowych, Fig. 5.

Cecha istotna wzoru przemysłowego, odróżniająca go od innych skrzydeł drzwi wewnątrzlokalowych polega na tym, że płyciny panelu będącego wypełnieniem skrzydła drzwi mają w przekroju poprzecznym kształt trójkąta równoramiennego ze ściętym wierzchołkiem, natomiast poziome ramiaki górny i dolny są zapadnięte w stosunku do ramiaków pionowych, to jest ramiaki poziome mają mniejszą grubość od ramiaków pionowych.

Kształt płycin, po ułożeniu ich w panelu wypełnienia w połączeniu z ramiakami o zróżnicowanej grubości i oszkleniem zapewnia oryginalną, swoistą powierzchnię skrzydła drzwi o dużych walorach dekoracyjnych i estetycznych.



Fig. 1

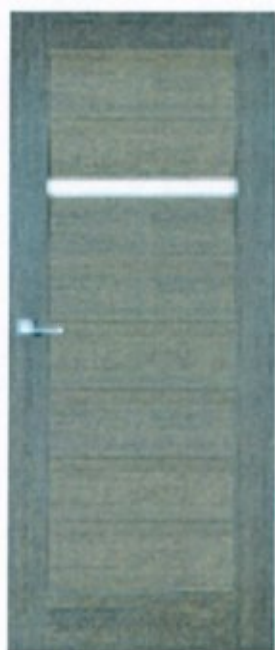


Fig. 2



Fig. 3

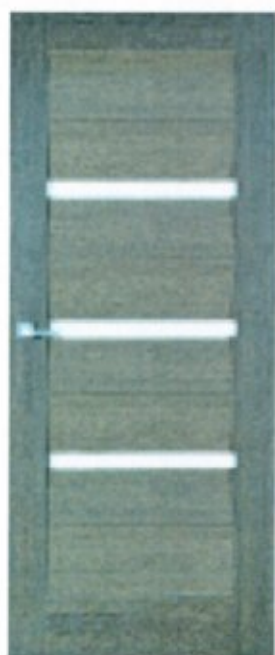


Fig. 4

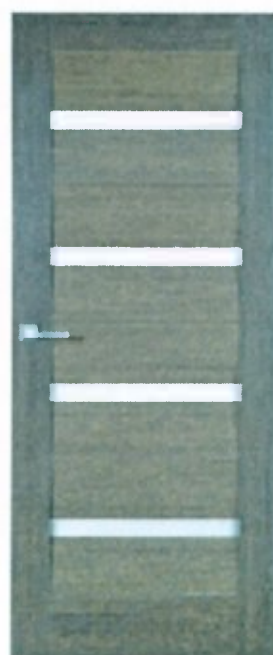


Fig. 5