



(19)中華民國智慧財產局

(12)發明說明書公開本

(11)公開編號：TW 201716846 A

(43)公開日：中華民國 106 (2017) 年 05 月 16 日

(21)申請案號：105121037

(22)申請日：中華民國 105 (2016) 年 07 月 01 日

(51)Int. Cl. : **G02F1/137 (2006.01)**
C09K19/00 (2006.01)**G02F1/139 (2006.01)**

(30)優先權：2015/07/02 歐洲專利局

15001978.4

2015/07/02 歐洲專利局

15001980.0

(71)申請人：馬克專利公司 (德國) MERCK PATENT GMBH (DE)

德國

(72)發明人：杜賓 瑞秋 TUFFIN, RACHEL (GB)；普羅克特 莉貝卡 PROCTOR, REBECCA (GB)；席密安諾史基 賽門 SIEMIANOWSKI, SIMON (GB)

(74)代理人：陳長文

申請實體審查：無 申請專利範圍項數：6 項 圖式數：0 共 81 頁

(54)名稱

製備光調變元件之方法

PROCESS OF PREPARING A LIGHT MODULATION ELEMENT

(57)摘要

本發明係關於一種製備 PS-ULH(經聚合物穩定之 ULH)類型之光調變元件之方法，其允許降低操作電壓且允許改良該光調變元件之切換時間。

The present invention relates to a process of preparing a light modulation element of the PS-ULH (polymer stabilised ULH) type, which allows to reduce the operational voltage and allows to improve the switching time of the light modulation element.

發明摘要

※ 申請案號：105121037

※ 申請日：105/07/01

※IPC 分類：*B02F 1/137* (2006.01)

B02F 1/139 (2006.01)

G09K 19/00 (2006.01)

【發明名稱】

製備光調變元件之方法

PROCESS OF PREPARING A LIGHT MODULATION ELEMENT

【中文】

本發明係關於一種製備PS-ULH (經聚合物穩定之ULH)類型之光調變元件之方法，其允許降低操作電壓且允許改良該光調變元件之切換時間。

【英文】

The present invention relates to a process of preparing a light modulation element of the PS-ULH (polymer stabilised ULH) type, which allows to reduce the operational voltage and allows to improve the switching time of the light modulation element.

【代表圖】

【本案指定代表圖】：(無)。

【本代表圖之符號簡單說明】：

無

【本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式】：

(無)

發明專利說明書

(本說明書格式、順序，請勿任意更動)

【發明名稱】

製備光調變元件之方法

PROCESS OF PREPARING A LIGHT MODULATION ELEMENT

【技術領域】

本發明係關於一種製備PS-ULH (經聚合物穩定之ULH)類型之液晶光調變元件之方法，其允許降低操作電壓且允許改良該光調變元件之切換時間。

【先前技術】

液晶顯示器(LCD)廣泛用於顯示資訊。LCD用於直觀式顯示器以及用於投影型顯示器。大部分顯示器採用的電光模式仍為扭轉向列(TN)模式及其各種修改。除此模式之外，已日益增加地使用超扭轉向列(STN)模式及較近期的光學補償彎曲型(OCB)模式及電控雙折射(ECB)模式及其各種修改，例如垂直配向向列(VAN)模式、圖案化ITO垂直配向向列(PVA)模式、經聚合物穩定之垂直配向向列(PSVA)模式及多域垂直配向向列(MVA)模式以及其他。所有此等模式分別對液晶層使用實質上垂直於基板之電場。除此等模式之外，亦存在分別對液晶層採用實質上平行於基板之電場的電光模式，例如共平面切換(短IPS)模式(如在例如DE 40 00 451及EP 0 588 568中所揭示)及邊緣場切換(FFS)模式。尤其所提及之後一類電光模式，其具有良好視角特性及改良之響應時間，正日益用於現代桌上型監視器之LCD及甚至用於TV及多媒體應用之顯示器，且因此，正與TN-LCD競爭。

進一步關於此等顯示器，已提出使用具有相對較短膽固醇間距之膽固醇液晶的新顯示模式，其適用於利用所謂的「撓曲電」效應之

顯示器，尤其 Meyer 等人之 Liquid Crystals 1987, 58, 15 ; Chandrasekhar, 「Liquid Crystals」, 第2版, 劍橋大學出版社(Cambridge University Press) (1992) ; 及 P.G. deGennes 等人, 「The Physics of Liquid Crystals」, 第2版, 牛津科學公開案(Oxford Science Publications) (1995)所描述。

利用撓曲電效應之顯示器一般由典型地在 $500\ \mu\text{s}$ 至 $3\ \text{ms}$ 範圍內之快速響應時間表征且進一步以極佳灰階能力為特徵。

在此等顯示器中，將膽固醇液晶例如以「均勻臥式螺旋」配置 (ULH) 定向，其亦給予此顯示模式其名稱。為此目的，與向列材料混合之對掌性物質誘導螺旋狀扭轉，同時將材料轉化成對掌性向列材料，該材料等效於膽固醇材料。

使用具有典型地在 $0.2\ \mu\text{m}$ 至 $2\ \mu\text{m}$ ，較佳 $1.5\ \mu\text{m}$ 或小於 $1.5\ \mu\text{m}$ ，尤其 $1.0\ \mu\text{m}$ 或小於 $1.0\ \mu\text{m}$ 範圍內之短間距的對掌性向列液晶實現均勻臥式螺旋紋理，該液晶與其平行於液晶單元基板之螺旋軸單向配向。在此組態中，對掌性向列液晶之螺旋軸等效於雙折射板之光軸。

若將電場垂直於螺旋軸施加至此組態，則光軸在單元之平面中經旋轉，類似於強誘電性液晶之引向器在表面穩定強誘電性液晶顯示器中旋轉。

場在引向器中誘導傾斜的彎曲結構，其藉由光軸中之傾斜來調節。軸之旋轉角度與電場之強度第一近似值直接且線性地成比例。當將液晶單元置於交叉偏光器之間，無動力狀態下的光軸與偏光器中之一者的吸收軸成 22.5° 角度時，所見之光學效應最佳。此 22.5° 之角度亦為電場之理想旋轉角，因此，藉由反轉電場使光軸旋轉 45° ，且藉由適當選擇螺旋軸之較佳方向、偏光器之吸收軸及電場之方向的相對定向，可使光軸自平行於一個偏光器切換至兩個偏光器之間的中心角度。隨後在光軸之切換之總角度為 45° 時實現最佳對比度。在彼情況

下，配置可用作可切換的二分之一波板，其條件為將光阻滯(亦即，液晶及單元間隙之有效雙折射之產物)選定為波長之四分之一。在此情形下，所提及之波長為550 nm，人眼對該波長之靈敏度最高。

藉由式(1)充分近似地給出光軸之旋轉角(Φ)

$$\tan \Phi = \bar{e} P_0 E / (2 \pi K) \quad (1)$$

其中

P_0 為膽固醇液晶之未受干擾間距，

$\bar{e}$ 為傾斜撓曲電係數($e_{\text{傾斜}}$)與彎曲撓曲電係數($e_{\text{彎曲}}$)之平均值[$\bar{e} = \frac{1}{2} (e_{\text{傾斜}} + e_{\text{彎曲}})$]，

E 為電場強度，且

K 為傾斜彈性常數(k_{11})與彎曲彈性常數(K_{33})之平均值[$K = \frac{1}{2} (k_{11} + k_{33})$]

且其中

$\bar{e} / K$ 稱為柔性-彈性比。

此旋轉角為撓曲電切換元件中之切換角的一半。

藉由式(2)充分近似地給出此電光效應之響應時間(τ)

$$\tau = [P_0 / (2 \pi)]^2 \cdot \gamma / K \quad (2)$$

其中

γ 為與螺旋之扭曲相關之有效黏度係數。

存在臨界場(E_c)以使螺旋退繞，其可自方程式(3)獲得

$$E_c = (\pi^2 / P_0) \cdot [k_{22} / (\epsilon_0 \Delta \epsilon)]^{1/2} \quad (3)$$

其中

k_{22} 為扭轉彈性常數，

ϵ_0 為真空之電容率，且

$\Delta \epsilon$ 為液晶之介電各向異性。

在更高電場下，當介電耦合變得較強時，螺旋可部分或完全退

繞，視所施加電壓之量值而定。若膽固醇液晶具有正介電各向異性 $sD \ll 0$ ，則退繞狀態將為垂直的，且因此當單元置於交叉偏光器之間時為完全黑色的。螺旋退繞為相比於撓曲電光效應(其為極性及線性效應)之二次效應。應注意，所施加電場之螺旋退繞通常不可逆地破壞ULH紋理，因此導致裝置之撓曲電光模式劣化。為了切合實際，基於撓曲電光效應之電光裝置必須耐受較大溫度及場變化且在功能上仍起作用。此意謂，此類裝置需要在藉由所施加電場退繞之後的穩定ULH紋理，例如將能夠在場切斷之後完全恢復。將樣品曝露於高溫應同樣有效。

進一步發展為所謂的PS (經聚合物穩定的)顯示器。其中，將少量可聚合化合物添加至LC介質中，且在引入LC單元中之後，通常藉由UV光聚合原位聚合或交聯。將可聚合液晶原基或液晶化合物(亦稱為「反應性液晶原基」(RM))添加至LC混合物中已證實為尤其適合的以使ULH紋理穩定化。

PS-ULH顯示器描述於例如WO 2005/072460 A2、US 8,081,272 B2中或Komitov等人 Appl. Phys. Lett. 2005, 86, 161118中。

然而，所有嘗試均與提高操作電壓及降低切換速度有關。

因此，本發明之一個目標為提供製備PS-ULH (經聚合物穩定之ULH)類型之液晶(LC)光調變元件的替代或較佳改良方法，其不具有先前技術之缺點且較佳具有上文及下文所提及之優點。

此等優點尤其為有利的高切換角、有利的快速響應時間、定址所需的有利低電壓、與常見驅動電子可相容及最終有利的極暗的「關閉狀態」，其應藉由ULH紋理之長期穩定配向實現。

自以下實施方式，本發明之其他目標對熟習此項技術者而言立即為顯而易見的。

出人意料地，本發明人已發現，上文所定義之目標中之一或多

者可藉由提供如技術方案1中所定義之方法實現。

【發明內容】

本發明係關於一種製備光調變元件之方法，其包含以下步驟

a) 在兩個基板之間提供包含一或多種雙液晶原基化合物、一或多種對掌性化合物及一或多種可聚合化合物之液晶介質層，其中至少一個基板為透光的且在相對基板之兩個側面上提供電極，

b) 將液晶介質加熱至其各向同性相，

c) 冷卻液晶介質直至澄清點以下 10°C 或小於 10°C ，同時在電極之間施加電壓，其足以使液晶介質在切換狀態之間切換，

d) 使該液晶介質層曝露於誘導可聚合化合物之光聚合的光輻射，同時在電極之間施加電壓。

光調變元件較佳為PS顯示器，尤其較佳為PS-ULH。

術語及定義

上文及下文適用以下意義：

術語「液晶」、「介晶化合物」或「液晶原基化合物」(亦簡稱為「液晶原基」)意謂在適合的溫度、壓力及濃度條件下可以中間相(向列型、近晶型等)或尤其以LC相形式存在之化合物。非兩親媒性液晶原基化合物包含例如一或多種棒狀、香蕉形或盤狀液晶原基基團。

術語「液晶原基基團」在此情形下意謂能夠誘導液晶(LC)相行為之基團。包含液晶原基基團之化合物不一定必須展現LC相自身。亦有可能的是，其僅在與其他化合物之混合物中展示LC相行為。為簡單起見，術語「液晶」在下文中係用於液晶原基與LC材料兩者。

在本申請案全篇中，術語「芳基及雜芳基」涵蓋可為單環或多環的基團，亦即，其可具有一個環(諸如苯基)或兩個或多於兩個環，其亦可為稠合的(諸如萘基)或共價鍵聯的(諸如聯二苯)或含有稠合及鍵聯環之組合。雜芳基含有一或多個較佳選自O、N、S及Se之雜原

子。尤其較佳為具有6至25個C原子之單環、雙環或三環芳基及具有2至25個C原子之單環、雙環或三環雜芳基，其視情況含有稠環且視情況經取代。此外，較佳為5員、6員或7員芳基及雜芳基，其中另外，一或多個CH基團可以使得O原子及/或S原子彼此不直接鍵聯之方式經N、S或O置換。較佳芳基為例如苯基、聯二苯、聯三苯、[1,1':3',1'']聯三苯-2'-基、萘基、蒽、聯萘、菲、芘、二氫芘、蒾、芘、并四苯、稠五苯、苯并芘、萸、茛、茛并萸、螺二萸，更佳為1,4-伸苯基、4,4'-伸聯苯基、1,4-伸聯三苯基。

較佳雜芳基為例如5員環，諸如吡咯、吡唑、咪唑、1,2,3-三唑、1,2,4-三唑、四唑、呋喃、噻吩、硒吩、噁唑、異噁唑、1,2-噻唑、1,3-噻唑、1,2,3-噁二唑、1,2,4-噁二唑、1,2,5-噁二唑、1,3,4-噁二唑、1,2,3-噻二唑、1,2,4-噻二唑、1,2,5-噻二唑、1,3,4-噻二唑；6員環，諸如吡啶、噻嗪、嘧啶、吡嗪、1,3,5-三嗪、1,2,4-三嗪、1,2,3-三嗪、1,2,4,5-四嗪、1,2,3,4-四嗪、1,2,3,5-四嗪；或稠合基團，諸如吡啶、異吡啶、吡啶嗪、吡唑、苯并咪唑、苯并三唑、嘌呤、萘咪唑、菲咪唑、吡啶咪唑、吡嗪咪唑、喹啉咪唑、苯并噁唑、萘并噁唑、蒽并噁唑、菲并噁唑、異噁唑、苯并噻唑、苯并呋喃、異苯并呋喃、二苯并呋喃、喹啉、異喹啉、喋啶、苯并-5,6-喹啉、苯并-6,7-喹啉、苯并-7,8-喹啉、苯并異喹啉、吡啶、啡噻嗪、啡噁嗪、苯并噻嗪、苯并嘧啶、喹啉、啡嗪、噻啶、氮雜吡唑、苯并吡啶、啡啶、啡啶、噻吩并[2,3b]噻吩、噻吩并[3,2b]噻吩、二噻吩并噻吩、異苯并噻吩、二苯并噻吩、苯并噻二唑并噻吩或此等基團之組合。雜芳基亦可經烷基、烷氧基、硫烷基、氟、氟烷基或其他芳基或雜芳基取代。

在本申請案之情形下，術語「(非芳族)脂環族基及雜環基」涵蓋兩個飽和環，亦即，僅含有單鍵及部分不飽和環之彼等者，亦即，亦可含有複鍵之彼等者。雜環含有一或多個較佳選自Si、O、N、S及Se

之雜原子。(非芳族)脂環族基及雜環基可為單環的，亦即，僅含有一個環(諸如環己烷)；或為多環的，亦即，含有複數個環(諸如十氫萘或二環辛烷)。尤其較佳為飽和基團。此外，較佳為具有3至25個C原子之單環、雙環或三環基團，其視情況含有稠環且視情況經取代。此外，較佳為5員、6員、7員或8員碳環基，其中另外，一或多個C原子可經Si置換，及/或一或多個CH基團可經N置換，及/或一或多個不相鄰CH₂基團可經-O-及/或-S-置換。較佳脂環族基及雜環基為例如5員基團，諸如環戊烷、四氫呋喃、四氫硫代呋喃、吡咯啉；6員基團，諸如環己烷、環己矽烷、環己烯、四氫吡喃、四氫硫代吡喃、1,3-二噁烷、1,3-二噻烷、哌啉；7員基團，諸如環庚烷；及稠合基團，諸如四氫萘、十氫萘、茛滿、雙環[1.1.1]戊烷-1,3-二基、雙環[2.2.2]辛烷-1,4-二基、螺[3.3]庚烷-2,6-二基、八氫-4,7-甲橋茛滿-2,5-二基，更佳為1,4-伸環己基4,4'-二伸環己基、3,17-十六氫-環戊[a]菲，視情況經一或多個相同或不同基團L取代。尤其較佳芳基、雜芳基、脂環族基及雜環基為1,4-伸苯基、4,4'-伸聯苯基、1,4-伸聯三苯基、1,4-伸環己基、4,4'-二伸環己基及3,17-十六氫-環戊[a]-菲，視情況經一或多個相同或不同基團L取代。

上文所提及之芳基、雜芳基、脂環族基及雜環基之較佳取代基(L)為例如可溶性促進基團，諸如烷基或烷氧基；及拉電子基團，諸如氟、硝基或腈。尤其較佳取代基為例如F、Cl、CN、NO₂、CH₃、C₂H₅、OCH₃、OC₂H₅、COCH₃、COC₂H₅、COOCH₃、COOC₂H₅、CF₃、OCF₃、OCHF₂或OC₂F₅。

在上文及下文中，「鹵素」表示F、Cl、Br或I。

在上文及下文中，術語「烷基」、「芳基」、「雜芳基」等亦涵蓋例如伸烷基、伸芳基、伸雜芳基等之多價基團。術語「芳基」表示芳族碳基或自其衍生之基團。術語「雜芳基」表示根據上文定義含有一

或多個雜原子之「芳基」。

較佳烷基為例如甲基、乙基、正丙基、異丙基、正丁基、異丁基、第二丁基、第三丁基、2-甲基丁基、正戊基、第二戊基、環戊基、正己基、環己基、2-乙基己基、正庚基、環庚基、正辛基、環辛基、正壬基、正癸基、正十一烷基、正十二烷基、十二烷基、三氟甲基、全氟正丁基、2,2,2-三氟乙基、全氟辛基、全氟己基等。

較佳烷氧基為例如甲氧基、乙氧基、2-甲氧基乙氧基、正丙氧基、異丙氧基、正丁氧基、異丁氧基、第二丁氧基、第三丁氧基、2-甲基丁氧基、正戊氧基、正己氧基、正庚氧基、正辛氧基、正壬氧基、正癸氧基、正十一烷氧基、正十二烷氧基。

較佳烯基為例如乙烯基、丙烯基、丁烯基、戊烯基、環戊烯基、己烯基、環己烯基、庚烯基、環庚烯基、辛烯基、環辛烯基。

較佳炔基為例如乙炔基、丙炔基、丁炔基、戊炔基、己炔基、辛炔基。

較佳胺基為例如二甲胺基、甲胺基、甲基苯胺基、苯胺基。

術語「對掌性」一般用於描述在其鏡像上不可重疊之物件。

「非對掌性(Achiral/non-chiral)」物件為與其鏡像一致之物件。

除非另外明確陳述，否則在本申請案中，術語「對掌性向列型」及「膽固醇型」同義地使用。

由對掌性物質(P_0)誘發之間距與所使用之對掌性材料之濃度(c)第一近似值成反比。此關係之比例常數稱為對掌性物質之螺旋狀扭轉力(HTP)且藉由方程式(4)定義

$$\text{HTP} \equiv 1 / (c \cdot P_0) \quad (4)$$

其中

c 為對掌性化合物之濃度。

術語「雙液晶原基化合物」係關於在分子中包含兩個液晶原基

基團之化合物。正如正常液晶原基，視其結構而定，其可形成許多中間相。特定言之，當添加至向列液晶介質中時，雙液晶原基化合物可誘導第二向列相。雙液晶原基化合物亦稱為「二聚液晶」。

術語「配向」或「定向」係關於材料之各向異性單元之配向(定向排序)，諸如在稱為「配向方向」之共同方向中的小分子或大分子片段。在液晶材料之配向層中，液晶引向器與配向方向一致以使得配向方向對應於材料之各向異性軸之方向。

術語「平面定向/配向」，例如在液晶材料之層中，意謂一定比例之液晶分子之長分子軸(在棒狀化合物之情況下)或短分子軸(在盤狀化合物之情況下)實質上與該層之平面平行(約 180°)定向。

術語「垂直定向/配向」，例如在液晶材料之層中，意謂一定比例之液晶分子之長分子軸(在棒狀化合物之情況下)或短分子軸(在盤狀化合物之情況下)以相對於該層之平面約 80° 至 90° 之間的角度 θ (「傾斜角」)定向。

除非另外明確指定，否則在本申請案中一般提及之光波長為550 nm。

本文中於方程式(5)中定義雙折射率 Δn

$$\Delta n = n_e - n_o \quad (5)$$

其中 n_e 為異常折射率且 n_o 為普通折射率，且藉由以下方程式(6)給出平均折射率 n_{av} 。

$$n_{av} = [(2 n_o^2 + n_e^2)/3]^{1/2} \quad (6)$$

可使用阿貝(Abbe)折射計量測異常折射率 n_e 及普通折射率 n_o 。隨後可根據方程式(5)計算 Δn 。

在本申請案中，術語「介電正性」用於具有 $\Delta\epsilon > 3.0$ 之化合物或組分，「介電中性」用於具有 $-1.5 \leq \Delta\epsilon \leq 3.0$ 之化合物或組分及「介電負性」用於具有 $\Delta\epsilon < -1.5$ 之化合物或組分。以1 kHz之頻率且在 20°C

下測定 $\Delta\epsilon$ 。各別化合物之介電各向異性由各別單一化合物於向列型主體混合物中之10%溶液之結果確定。若各別化合物在主體介質中之溶解度小於10%，則將其濃度減少2倍，直至所得介質足夠穩定以至少允許確定其特性。然而，較佳使濃度保持在至少5%，以便保持結果之顯著性儘可能高。測試混合物之電容係在具有垂直及均勻配向之單元中測定。兩種類型之單元之單元間隙為大約20 μm 。施加之電壓為具有1 kHz頻率及典型地0.5 V至1.0 V均方根值之矩形波，然而，始終將其選擇為低於各別測試混合物之電容閾值。

$\Delta\epsilon$ 定義為 $(\epsilon_{||} - \epsilon_{\perp})$ ，而 ϵ_{av} 為 $(\epsilon_{||} + 2 \epsilon_{\perp}) / 3$ 。

由在添加相關化合物之後主體介質之各別值的變化來確定化合物之介電電容率。將該等值外推為100%相關化合物濃度。主體混合物揭示於H.J. Coles 等人，J. Appl. Phys. 2006，99，034104中且具有表1中所給出的組成。

化合物	濃度
F-PGI-ZI-9-ZGP-F	25%
F-PGI-ZI-11-ZGP-F	25%
FPGI-O-5-O-PP-N	9.5%
FPGI-O-7-O-PP-N	39%
CD-1	1.5%

表1：主體混合物組成

此外，如C. Tschierske, G. Pelzl及S. Diele, Angew. Chem. 2004, 116, 6340-6368中給出之定義應適用於本申請案中關於液晶材料之未定義術語。

【圖式簡單說明】

無

【實施方式】

在本發明之一較佳實施例中，所利用之基板為實質上透明的。適用於本發明之目的之透明材料為熟習此項技術者通常已知的。根據

本發明，基板可尤其各自且彼此獨立地由聚合材料、金屬氧化物(例如ITO)及玻璃或石英板組成，較佳各自且彼此獨立於由玻璃及/或ITO，尤其玻璃/玻璃組成。

適合且較佳的聚合基板為例如環烯烴聚合物(COP)、環烯烴共聚物(COC)、聚酯(諸如聚對苯二甲酸仲乙酯(PET)或聚乙烯萘二甲酸酯(PEN))、聚乙烯醇(PVA)、聚碳酸酯(PC)或三乙醯纖維素(TAC)之膜，極佳為PET或TAC膜。PET膜可例如以商標名Melinex®購自DuPont Teijin Films。COP膜可例如以商標名Zeonor®或Zeonex®購自ZEON Chemicals L.P.。COC膜可例如以商標名Topas®購自TOPAS Advanced Polymers Inc.。

基板層可藉由例如該層中之間隔件或突出結構而彼此保持限定的分隔。專家通常已知典型的間隔件材料且選自例如塑膠、二氧化矽、環氧樹脂等。

在一較佳實施例中，基板經配置以彼此分離約1 μm 至約50 μm 範圍內，較佳彼此分離約1 μm 至約25 μm 範圍內，且更佳彼此分離約1 μm 至約15 μm 範圍內。膽固醇液晶介質層從而定位於間隙中。

根據本發明之光調變元件包含各自直接提供在相對基板上之電極結構，其能夠允許施加實質上垂直於基板或液晶介質層之電場。

專家通常已知適合的透明電極材料，如例如由金屬或金屬氧化物，諸如透明氧化銦錫(ITO)製成之電極結構，根據本發明其為較佳的。

ITO薄膜通常藉由物理氣相沈積、電子束蒸發或濺鍍沈積技術沈積於基板上。

在一較佳實施例中，光調變元件包含至少一個介電層，其提供於電極結構上。

在另一較佳實施例中，光調變元件包含至少兩個介電層，其提

供於反電極結構上。

專家通常已知典型的介電層材料，諸如SiO_x、SiN_x、Cyttop、鐵氟龍(Teflon)及PMMA。

介電層材料可藉由如旋塗、滾塗、刮塗或諸如PVD或CVD之真空沈積的習知塗佈技術塗覆在基板或電極層上。亦可藉由專家已知的習知印刷技術，如例如網版印刷、平版印刷、卷盤至卷盤印刷、印字機印刷、凹版印刷(*gravure printing*)、輪轉凹版印刷、彈性凸版印刷、凹版印刷(*intaglio printing*)、移印、熱封印刷、噴墨印刷或藉助於印模或印刷板之印刷將其塗覆至基板或電極層。

在更佳實施例中，將至少一個配向層提供於電極結構上。

在另一較佳實施例中，光調變元件包含至少兩個配向層，其提供於反電極結構上。

較佳地，配向層誘導與相鄰液晶分子垂直配向、傾斜垂直或平面配向，且其提供於如上文所描述之共同電極結構及/或配向電極結構上。

較佳地，配向層由專家通常已知之垂直配向層材料製成，諸如由烷氧基矽烷、烷基三氯矽烷、CTAB、卵磷脂或聚醯亞胺製成之層，諸如例如可例如購自Nissan之SE-5561或可例如購自JSR Corporation之AL-3046、5561。

可藉由如旋塗、滾塗、浸塗或刮塗之習知塗層技術，將配向層材料塗覆至基板陣列或電極結構上。亦可藉由氣相沈積或專家已知之習知印刷技術，如例如網版印刷、平版印刷、卷盤至卷盤印刷、印字機印刷、凹版印刷、輪轉凹版印刷、彈性凸版印刷、凹版印刷、移印、熱封印刷、噴墨印刷或藉助於印模或印刷板之印刷將其塗覆。

若存在各自提供於反向共同電極結構及/或配向電極結構上之兩個配向層，則同樣較佳的是，配向層中之一者之摩擦方向較佳在+ / -

45°範圍內，更佳在+ / -20°範圍內，甚至更佳在+ / -10°範圍內，且尤其在相對於配向電極結構之條紋圖案之縱向軸線或條紋長度+ / -5°方向範圍內，且反向配向層之摩擦方向實質上反向平行。

術語「實質上反向平行」亦涵蓋其彼此反向平行具有較小偏差之摩擦方向，諸如相對於其彼此定向，偏差小於10°，較佳小於5°，尤其小於2°。

實現垂直配向之其他適合的方法描述於例如J. Cognard, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 78, 增刊1, 1-77 (1981)中。

在另一較佳實施例中，配向層代替介電層且配向層提供於電極結構上。

在一較佳實施例中，較佳藉由熟習此項技術者已知之摩擦技術摩擦配向層。

在本發明之一較佳實施例中，光調變元件包含兩個或多於兩個偏光器，其中之至少一者配置於液晶介質層一側上且其中之至少一者配置於液晶介質層之相對側上。此處，液晶介質層及偏光器較佳彼此平行配置。

偏光器可為線性偏光器。較佳地，正好兩個偏光器存在於光調變元件中。在此情況下，對於偏光器而言，進一步較佳的是，兩個均為線性偏光器。若光調變元件中存在兩個線性偏光器，則根據本發明較佳的是，兩個偏光器之偏光方向交叉。

進一步較佳的是以下情況，其中兩個圓偏光器存在於針對其之光調變元件中以具有相同偏光方向，亦即，兩個均為右圓偏光或兩個均為左圓偏光。

偏光器可為反射或吸收偏光器。在本申請案意義上，反射偏光器反射具有一個偏光方向之光或一種類型圓偏光，而對具有其他偏光方向之光或其他類型圓偏光透明。相對應地，吸收偏光器吸收具有一

個偏光方向之光或一種類型圓偏光，而對具有其他偏光方向之光或其他類型圓偏光透明。反射或吸收通常無定量；意謂不會發生傳送通過偏光器之光之全部偏光。

出於本發明之目的，可採用吸收及反射偏光器兩者。較佳使用呈薄光學膜形式之偏光器。可用於根據本發明之光調變元件之反射性偏光器之實例為漫反射偏光膜(diffusive reflective polariser film；DRPF，3M)、雙重亮度增強膜(dual brightness enhanced film；DBEF，3M)、層化聚合物分佈之布拉格反射器(layered-polymer distributed Bragg reflector；DBR，如US 7,038,745及US 6,099,758中所描述)及高級偏光膜(advanced polariser film；APF，3M)。

根據本發明之光調變元件中可採用之吸收偏光器之實例為Itos XP38偏光膜及Nitro Denko GU-1220DUN偏光膜。可根據本發明使用之圓形偏光器之實例為APNCP37-035-STD偏光器(American Polarizers)。另一實例為CP42偏光器(ITOS)。

光調變元件可另外包含阻擋具有一定波長之光的過濾器，例如UV過濾器。根據本發明，亦可存在專家通常已知之其他功能層，諸如保護膜及/或補償膜。

專家通常已知根據本發明之光調變元件之適合的膽固醇液晶介質，且典型地包含至少一種雙液晶原基化合物及至少一種對掌性化合物。

鑒於ULH-模式之雙液晶原基化合物，Coles團隊公佈了關於二聚液晶之結構-特性關係式之論文(Coles等人，2012 (*Physical Review E* 2012, 85, 012701))。

一般自先前技術已知其他雙液晶原基化合物(亦參見Hori, K., Limuro, M., Nakao, A., Toriumi, H., J. Mol. Struc. 2004, 699, 23-29或GB 2 356 629)。

展示液晶行為之對稱二聚化合物進一步揭示於Joo-Hoon Park等人之「Liquid Crystalline Properties of Dimers Having o-, m- and p-Positional Molecular structures」, Bull. Korean Chem. Soc., **2012**, 第33卷, 第5期, 第1647-1652頁中。

用於撓曲電裝置之類似的具有較短膽固醇間距之液晶組合物由EP 0 971 016、GB 2 356 629及Coles, H.J., Musgrave, B., Coles, M.J.及Willmott, J., J. Mater. Chem., **11**, 第2709至2716頁(2001)已知。EP 0 971 016報導液晶原基雌二醇, 其本身具有較高撓曲電係數。

典型地, 對於利用ULH模式之光調變元件, 膽固醇液晶介質之光阻滯 $d \cdot \Delta n$ (有效)應較佳使得方程式(7)

$$\sin 2(\pi \cdot d \cdot \Delta n / \lambda) = 1 \quad (7)$$

其中

d 為單元間隙及

λ 為光之波長

得以滿足。方程式之右側的容許偏差為 $\pm 3\%$ 。

應以防止施加定址電壓後螺旋退繞之方式選擇適合的膽固醇液晶介質之介電各向異性($\Delta\epsilon$)。典型地, 適合的液晶介質之 $\Delta\epsilon$ 較佳高於-5, 且更佳為0或大於0, 但較佳為10或小於10, 更佳為5或小於5, 且最佳為3或小於3。

所利用之膽固醇液晶介質較佳具有約65°C或大於65°C, 更佳約70°C或大於70°C, 再更佳80°C或大於80°C, 尤其較佳約85°C或大於85°C且極其較佳約90°C或大於90°C之澄清點。

根據本發明所利用之膽固醇液晶介質之向列相較佳至少自約0°C或小於0°C延伸至約65°C或大於65°C, 更佳至少自約-20°C或小於-20°C延伸至約70°C或大於70°C, 極佳至少自約-30°C或小於-30°C延伸至約70°C或大於70°C, 且尤其至少自約-40°C或小於-40°C延伸至約90°C或

大於90℃。在單獨的較佳實施例中，根據本發明之介質之向列相可能需要延伸至約100℃或大於100℃且甚至約110℃或大於110℃之溫度。

典型地，根據本發明之光調變元件中利用之膽固醇液晶介質包含一或多種雙液晶原基化合物，其較佳選自式A-I至式A-III之化合物之群，



且其中

R¹¹與R¹²，

R²¹與R²²，

及R³¹與R³²各自獨立地為H、F、Cl、CN、NCS或具有1至25個C原子之直鏈或分支鏈烷基，該烷基可未經取代、經鹵素或CN單取代或多取代，亦有可能一或多個非相鄰CH₂基團在每次出現時彼此獨立地以氧原子彼此不直接鍵聯之方式經-O-、-S-、-NH-、-N(CH₃)-、-CO-、-COO-、-OCO-、-O-CO-O-、-S-CO-、-CO-S-、-CH=CH-、-CH=CF-、-CF=CF-或-C≡C-置換，

MG¹¹與MG¹²，

MG²¹與MG²²，

及MG³¹與MG³²各自獨立地為液晶原基基團，

Sp¹、Sp²及Sp³各自獨立地為包含5至40個C原子之間隔基團，其中一或多個非相鄰CH₂基團，除鍵聯至O-MG¹¹及/或O-MG¹²之Sp¹、鍵

聯至 MG^{21} 及/或 MG^{22} 之 Sp^2 及鍵聯至 X^{31} 及 X^{32} 之 Sp^3 的 CH_2 基團之外，亦可經-O-、-S-、-NH-、-N(CH₃)-、-CO-、-O-CO-、-S-CO-、-O-COO-、-CO-S-、-CO-O-、-CH(鹵素)-、-CH(CN)-、-CH=CH-或-C≡C-置換，然而其方式使得無兩個O-原子彼此相鄰、無兩個-CH=CH-基團彼此相鄰且無選自-O-CO-、-S-CO-、-O-COO-、-CO-S-、-CO-O-及-CH=CH-之兩個基團彼此相鄰，且

X^{31} 及 X^{32} 彼此獨立地為選自-CO-O-、-O-CO-、-CH=CH-、-C≡C-或-S-之鍵聯基團，且替代地，其中之一者亦可為-O-或單鍵，且同樣替代地，其中之一者可為-O-且另一者為單鍵。

較佳使用式A-I至式A-III之化合物，其中

Sp^1 、 Sp^2 及 Sp^3 各自獨立地為 $-(CH_2)_n-$ ，其中

n 為1至15之整數，最佳為非偶整數，其中一或多個-CH₂-基團可經-CO-置換。

尤其較佳使用式A-III化合物，其中

$-X^{31}-Sp^3-X^{32}-$ 為 $-Sp^3-O-$ 、 $-Sp^3-CO-O-$ 、 $-Sp^3-O-CO-$ 、 $-O-Sp^3-$ 、 $-O-Sp^3-CO-O-$ 、 $-O-Sp^3-O-CO-$ 、 $-O-CO-Sp^3-O-$ 、 $-O-CO-Sp^3-O-CO-$ 、 $-CO-O-Sp^3-O-$ 或 $-CO-O-Sp^3-CO-O-$ ，然而其條件為在 $-X^{31}-Sp^3-X^{32}-$ 中，無兩個O-原子彼此相鄰、無兩個-CH=CH-基團彼此相鄰且無選自-O-CO-、-S-CO-、-O-COO-、-CO-S-、-CO-O-及-CH=CH-之兩個基團彼此相鄰。

較佳使用式A-I化合物，其中

MG^{11} 及 MG^{12} 彼此獨立地為 $-A^{11}-(Z^1-A^{12})_m-$

其中

Z^1 為-COO-、-OCO-、-O-CO-O-、-OCH₂-、-CH₂O-、-CH₂CH₂-、-(CH₂)₄-、-CF₂CF₂-、-CH=CH-、-CF=CF-、-CH=CH-COO-、-OCO-CH=CH-、-C≡C-或單鍵，

A^{11} 及 A^{12} 在每次出現時各自獨立地為1,4-伸苯基，其中另外，一或多個CH基團可經N、反-1,4-伸環己基(其中另外，一個或兩個非相鄰CH₂基團可經O及/或S置換)、1,4-伸環己烯基、1,4-雙環-(2,2,2)-伸辛基、哌啶-1,4-二基、萘-2,6-二基、十氫-萘-2,6-二基、1,2,3,4-四氫-萘-2,6-二基、環丁烷-1,3-二基、螺[3.3]庚烷-2,6-二基或雙螺[3.1.3.1]癸烷-2,8-二基置換，有可能所有此等基團未經取代，經F、Cl、CN或具有1至7個C原子之烷基、烷氧基、烷基羰基或烷氧羰基單取代、二取代、三取代或四取代，其中一或多個H原子可經F或Cl取代，且

m 為0、1、2或3。

較佳使用式A-II化合物，其中

MG^{21} 及 MG^{22} 彼此獨立地為 $-A^{21}-(Z^2-A^{22})_m-$

其中

Z^2 為-COO-、-OCO-、-O-CO-O-、-OCH₂-、-CH₂O-、-CH₂CH₂-、-(CH₂)₄-、-CF₂CF₂-、-CH=CH-、-CF=CF-、-CH=CH-COO-、-OCO-CH=CH-、-C≡C-或單鍵，

A^{21} 及 A^{22} 在每次出現時各自獨立地為1,4-伸苯基，其中另外，一或多個CH基團可經N、反-1,4-伸環己基(其中另外，一個或兩個非相鄰CH₂基團可經O及/或S置換)、1,4-伸環己烯基、1,4-雙環-(2,2,2)-伸辛基、哌啶-1,4-二基、萘-2,6-二基、十氫-萘-2,6-二基、1,2,3,4-四氫-萘-2,6-二基、環丁烷-1,3-二基、螺[3.3]庚烷-2,6-二基或雙螺[3.1.3.1]癸烷-2,8-二基置換，有可能所有此等基團未經取代，經F、Cl、CN或具有1至7個C原子之烷基、烷氧基、烷基羰基或烷氧羰基單取代、二取代、三取代或四取代，其中一或多個H原子可經F或Cl取代，且

m 為0、1、2或3。

最佳使用式A-III化合物，其中

MG^{31} 及 MG^{32} 彼此獨立地為 $-A^{31}-(Z^3-A^{32})_m-$

其中

Z^3 為 $-\text{COO}-$ 、 $-\text{OCO}-$ 、 $-\text{O}-\text{CO}-\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-(\text{CH}_2)_4-$ 、 $-\text{CF}_2\text{CF}_2-$ 、 $-\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CF}=\text{CF}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CH}-\text{COO}-$ 、 $-\text{OCO}-\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{C}\equiv\text{C}-$ 或單鍵，

A^{31} 及 A^{32} 在每次出現時各自獨立地為1,4-伸苯基，其中另外，一或多個CH基團可經N、反-1,4-伸環己基(其中另外，一個或兩個非相鄰 CH_2 基團可經O及/或S置換)、1,4-伸環己烯基、1,4-雙環-(2,2,2)-伸辛基、哌啶-1,4-二基、萘-2,6-二基、十氫-萘-2,6-二基、1,2,3,4-四氫-萘-2,6-二基、環丁烷-1,3-二基、螺[3.3]庚烷-2,6-二基或雙螺[3.1.3.1]癸烷-2,8-二基置換，有可能所有此等基團未經取代，經F、Cl、CN或具有1至7個C原子之烷基、烷氧基、烷基羰基或烷氧羰基單取代、二取代、三取代或四取代，其中一或多個H原子可經F或Cl取代，且

m 為0、1、2或3。

較佳地，式A-III化合物為不對稱化合物，較佳具有不同液晶原基基團 MG^{31} 及 MG^{32} 。



通常較佳為式A-I至式A-III之化合物，其中存在於液晶原基基團中之酯基之偶極均以相同方向定向，亦即全部 $-\text{CO}-\text{O}-$ 或全部 $-\text{O}-\text{CO}-$ 。

尤其較佳為式A-I及/或式A-II及/或式A-III之化合物，其中各別對之液晶原基基團(MG^{11} 與 MG^{12})及(MG^{21} 與 MG^{22})及(MG^{31} 與 MG^{32})在每次出現時彼此獨立地包含一個、兩個或三個六原子環，較佳兩個或三個六原子環。

較小群之較佳液晶原基基團列於以下。為簡單起見，此等基團中之Phe為1,4-伸苯基，PheL為經1至4個基團L取代之1,4-伸苯基，其中L較佳為F、Cl、CN、OH、 NO_2 或具有1至7個C原子之視情況經氟化之烷基、烷氧基或烷醯基，極佳為F、Cl、CN、OH、 NO_2 、 CH_3 、 C_2H_5 、 OCH_3 、 OC_2H_5 、 COCH_3 、 COC_2H_5 、 COOCH_3 、 COOC_2H_5 、

CF_3 、 OCF_3 、 OCHF_2 、 OC_2F_5 ，尤其為F、Cl、CN、 CH_3 、 C_2H_5 、 OCH_3 、 COCH_3 及 OCF_3 ，最佳為F、Cl、 CH_3 、 OCH_3 及 COCH_3 且Cyc為1,4-伸環己基。此清單包含以下所展示之子式以及其鏡像

-Phe-Z-Phe-	II-1
-Phe-Z-Cyc-	II-2
-Cyc-Z-Cyc-	II-3
-PheL-Z-Phe-	II-4
-PheL-Z-Cyc-	II-5
-PheL-Z-PheL-	II-6
-Phe-Z-Phe-Z-Phe-	II-7
-Phe-Z-Phe-Z-Cyc-	II-8
-Phe-Z-Cyc-Z-Phe-	II-9
-Cyc-Z-Phe-Z-Cyc-	II-10
-Phe-Z-Cyc-Z-Cyc-	II-11
-Cyc-Z-Cyc-Z-Cyc-	II-12
-Phe-Z-Phe-Z-PheL-	II-13
-Phe-Z-PheL-Z-Phe-	II-14
-PheL-Z-Phe-Z-Phe-	II-15
-PheL-Z-Phe-Z-PheL-	II-16
-PheL-Z-PheL-Z-Phe-	II-17
-PheL-Z-PheL-Z-PheL-	II-18
-Phe-Z-PheL-Z-Cyc-	II-19
-Phe-Z-Cyc-Z-PheL-	II-20
-Cyc-Z-Phe-Z-PheL-	II-21
-PheL-Z-Cyc-Z-PheL-	II-22
-PheL-Z-PheL-Z-Cyc-	II-23





尤其較佳為子式II-1、II-4、II-6、II-7、II-13、II-14、II-15、II-16、II-17及II-18。

在此等較佳基團中，Z在各情況下獨立地具有如上文針對MG²¹及MG²²所給出之Z¹之意義中之一者。較佳地，Z為-COO-、-OCO-、-CH₂CH₂-、-C≡C-或單鍵，尤其較佳為單鍵。


極佳地，液晶原基基團MG¹¹與MG¹²、MG²¹與MG²²及MG³¹與MG³²各自且獨立地選自下式及其鏡像

極佳地，各別對之液晶原基基團MG¹¹與MG¹²、MG²¹與MG²²及MG³¹與MG³²中之至少一者且較佳其中之兩者各自且獨立地選自下式IIa至式IIIn (故意省略兩個參考編號「II i」及「II l」以避免任何混淆) 及其鏡像

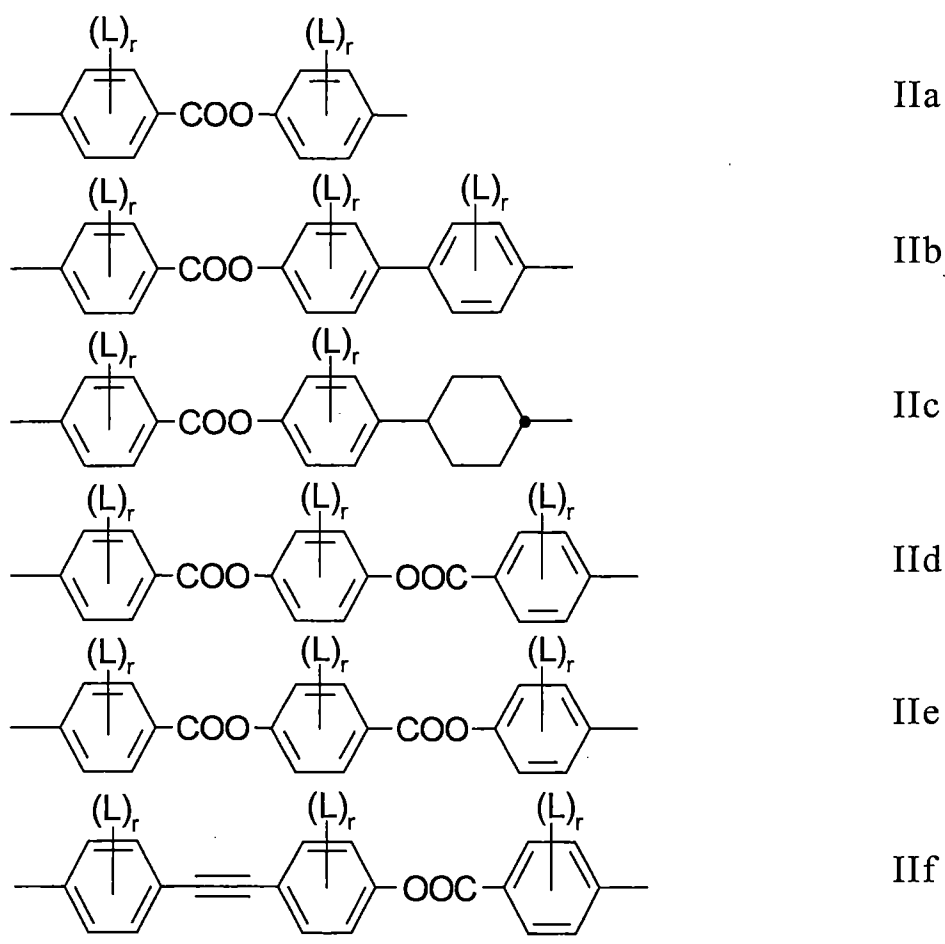

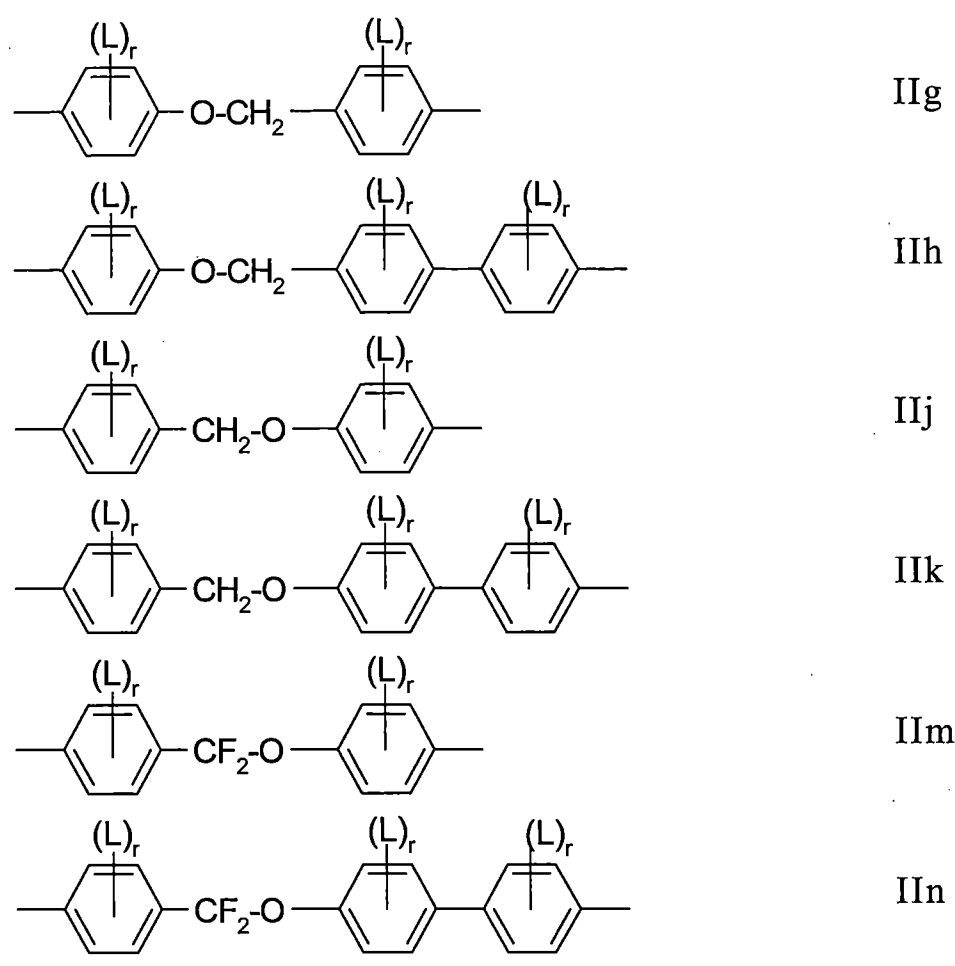

其中
L在每次出現時彼此獨立地為F或Cl，較佳為F，且
r在每次出現時彼此獨立地為0、1、2或3，較佳為0、1或2。

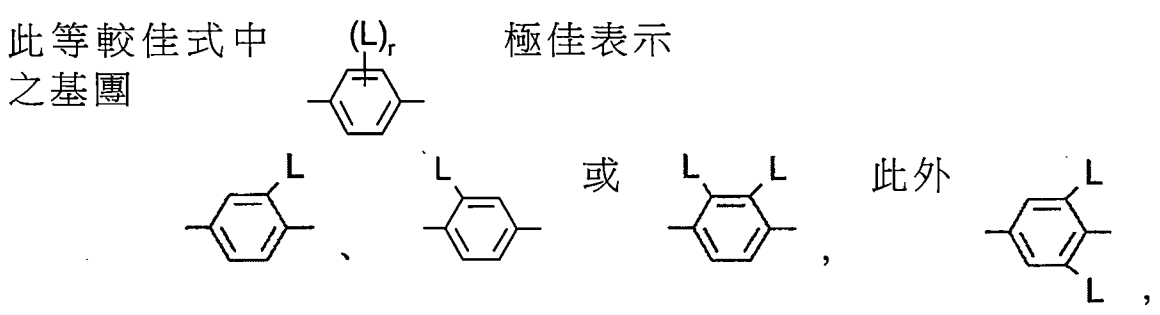

尤其較佳為子式IIa、II d、IIg、IIh、IIi、IIk及IIo，尤其子式IIa及IIg。

在具有非極性基團之化合物之情況下，R¹¹、R¹²、R²¹、R²²、R³¹及R³²較佳為具有至多15個C原子之烷基或具有2至15個C原子之烷氧基。

若 R^{11} 與 R^{12} 、 R^{21} 與 R^{22} 及 R^{31} 與 R^{32} 為烷基或烷氧基，亦即其中末端 CH_2 基團經-O-置換，則此可為直鏈或分支鏈的。其較佳為直鏈，具有2個、3個、4個、5個、6個、7個或8個碳原子且因此較佳為例如乙基、丙基、丁基、戊基、己基、庚基、辛基、乙氧基、丙氧基、丁氧基、戊氧基、己氧基、庚氧基或辛氧基，此外為甲基、壬基、癸基、十一烷基、十二烷基、十三烷基、十四烷基、十五烷基、壬氧基、癸氧基、十一烷氧基、十二烷氧基、十三烷氧基或十四烷氧基。

氧雜烷基，亦即其中一個 CH_2 基團經-O-置換，較佳為例如直鏈2-氧雜丙基(=甲氧基甲基)、2-氧雜丁基(=乙氧基甲基)或3-氧雜丁基(=2-甲氧基乙基)、2-氧雜戊基、3-氧雜戊基或4-氧雜戊基、2-氧雜己基、3-氧雜己基、4-氧雜己基或5-氧雜己基、2-氧雜庚基、3-氧雜庚基、4-氧雜庚基、5-氧雜庚基或6-氧雜庚基、2-氧雜辛基、3-氧雜辛基、4-氧雜辛基、5-氧雜辛基、6-氧雜辛基或7-氧雜辛基、2-氧雜壬基、3-氧雜壬基、4-氧雜壬基、5-氧雜壬基、6-氧雜壬基、7-氧雜壬基或8-氧雜壬基或2-氧雜癸基、3-氧雜癸基、4-氧雜癸基、5-氧雜癸基、6-氧雜癸基、7-氧雜癸基、8-氧雜癸基或9-氧雜癸基。

在具有末端極性基團之化合物之情況下， R^{11} 與 R^{12} 、 R^{21} 與 R^{22} 及 R^{31} 與 R^{32} 選自CN、 NO_2 、鹵素、 OCH_3 、OCN、SCN、 COR^x 、 $COOR^x$ 或具有1至4個C原子之單氟化、寡氟化或多氟化烷基或烷氧基。 R^x 視情況為具有1至4個、較佳1至3個C原子之氟化烷基。鹵素較佳為F或Cl。

尤其較佳地，式A-I、式A-II、式A-III中之 R^{11} 與 R^{12} 、 R^{21} 與 R^{22} 及 R^{31} 與 R^{32} 分別經選擇為H、F、Cl、CN、 NO_2 、 OCH_3 、 $COCH_3$ 、 COC_2H_5 、 $COOCH_3$ 、 $COOC_2H_5$ 、 CF_3 、 C_2F_5 、 OCF_3 、 $OCHF_2$ 及 OC_2F_5 ，尤其經選擇為H、F、Cl、CN、 OCH_3 及 OCF_3 ，尤其經選擇為H、F、CN及 OCF_3 。

另外，分別含有非對掌性分支鏈基團 R^{11} 及/或 R^{21} 及/或 R^{31} 之式A-I、式A-II、式A-III之化合物可偶爾具有重要性，例如歸因於朝向結晶之傾向減小。此類型之分支鏈基團一般不含有多於一個分支鏈。較佳非對掌性分支鏈基團為異丙基、異丁基(=甲基丙基)、異戊基(=3-甲基丁基)、異丙氧基、2-甲基-丙氧基及3-甲基丁氧基。

間隔基團 Sp^1 、 Sp^2 及 Sp^3 較佳為直鏈或分支鏈伸烷基，其具有5至40個C原子，尤其5至25個C原子，極佳5至15個C原子，其中另外，一或多個非相鄰及非末端 CH_2 基團可經-O-、-S-、-NH-、-N(CH₃)-、-CO-、-O-CO-、-S-CO-、-O-COO-、-CO-S-、-CO-O-、-CH(鹵素)-、-CH(CN)-、-CH=CH-或-C≡C-置換。

「末端」 CH_2 基團為直接結合至液晶原基基團之彼等基團。因此，「非末端」 CH_2 基團並不直接結合至液晶原基基團 R^{11} 與 R^{12} 、 R^{21} 與 R^{22} 及 R^{31} 與 R^{32} 。

典型的間隔基團為例如 $-(CH_2)_o-$ 、 $-(CH_2CH_2O)_p-CH_2CH_2-$ ，其中o為5至40，尤其5至25，極佳5至15之整數，且p為1至8之整數，尤其為1、2、3或4。

較佳間隔基團為例如伸戊基、伸己基、伸庚基、伸辛基、伸壬基、伸癸基、伸十一烷基、伸十二烷基、伸十八烷基、二伸乙基氧伸乙基、二亞甲基氧伸丁基、伸戊烯基、伸庚烯基、伸壬烯基及伸十一烯基。

尤其較佳為式A-I、式A-II及式A-III之化合物，其中 Sp^1 、 Sp^2 、 Sp^3 分別為具有5至15個C原子之伸烷基。直鏈伸烷基為尤其較佳的。

較佳為具有含6個、8個、10個、12個及14個C原子之偶數數目的直鏈伸烷基之間隔基團。


在本發明之另一實施例中為較佳具有含5個、7個、9個、11個、13個及15個C原子之奇數數目的直鏈伸烷基之間隔基團。極佳為具有

5個、7個或9個C原子之直鏈伸烷基間隔基。

尤其較佳為式A-I、式A-II及式A-III之化合物，其中 Sp^1 、 Sp^2 、 Sp^3 分別為具有5至15個C原子之完全氙化伸烷基。極佳為氙化直鏈伸烷基。最佳為部分氙化之直鏈伸烷基。


較佳為式A-I化合物，其中液晶原基基團 $R^{11}-MG^{11}$ -與 $R^{12}-MG^{12}$ -不同。尤其較佳為式A-I化合物，其中式A-I中之 $R^{11}-MG^{11}$ -與 $R^{12}-MG^{12}$ -相同。

式A-I之較佳化合物選自式A-I-1至式A-I-3之化合物之群

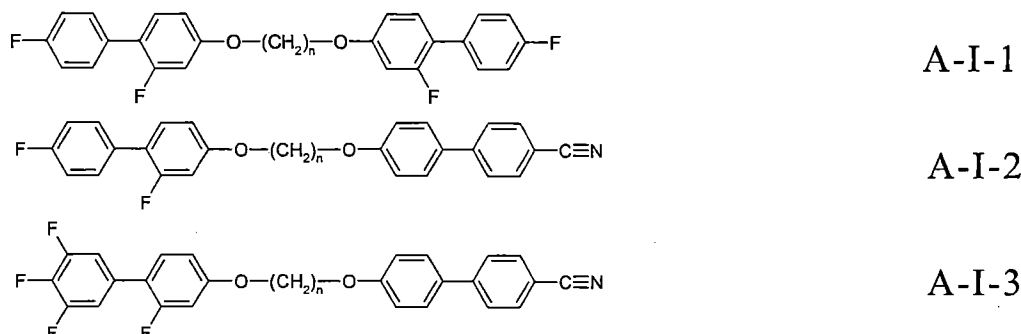


其中參數n具有上文所給出之意義且較佳為3、5、7或9，更佳為5、7或9。

式A-II之較佳化合物選自式A-II-1至式A-II-4之化合物之群

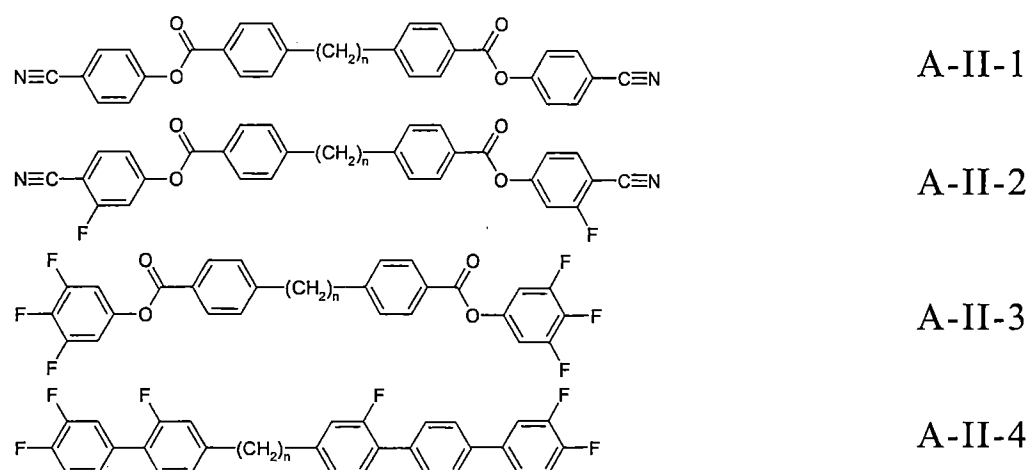

其中參數n具有上文所給出之意義且較佳為3、5、7或9，更佳為5、7或9。


式A-III之較佳化合物選自式A-III-1至式A-III-11之化合物之群

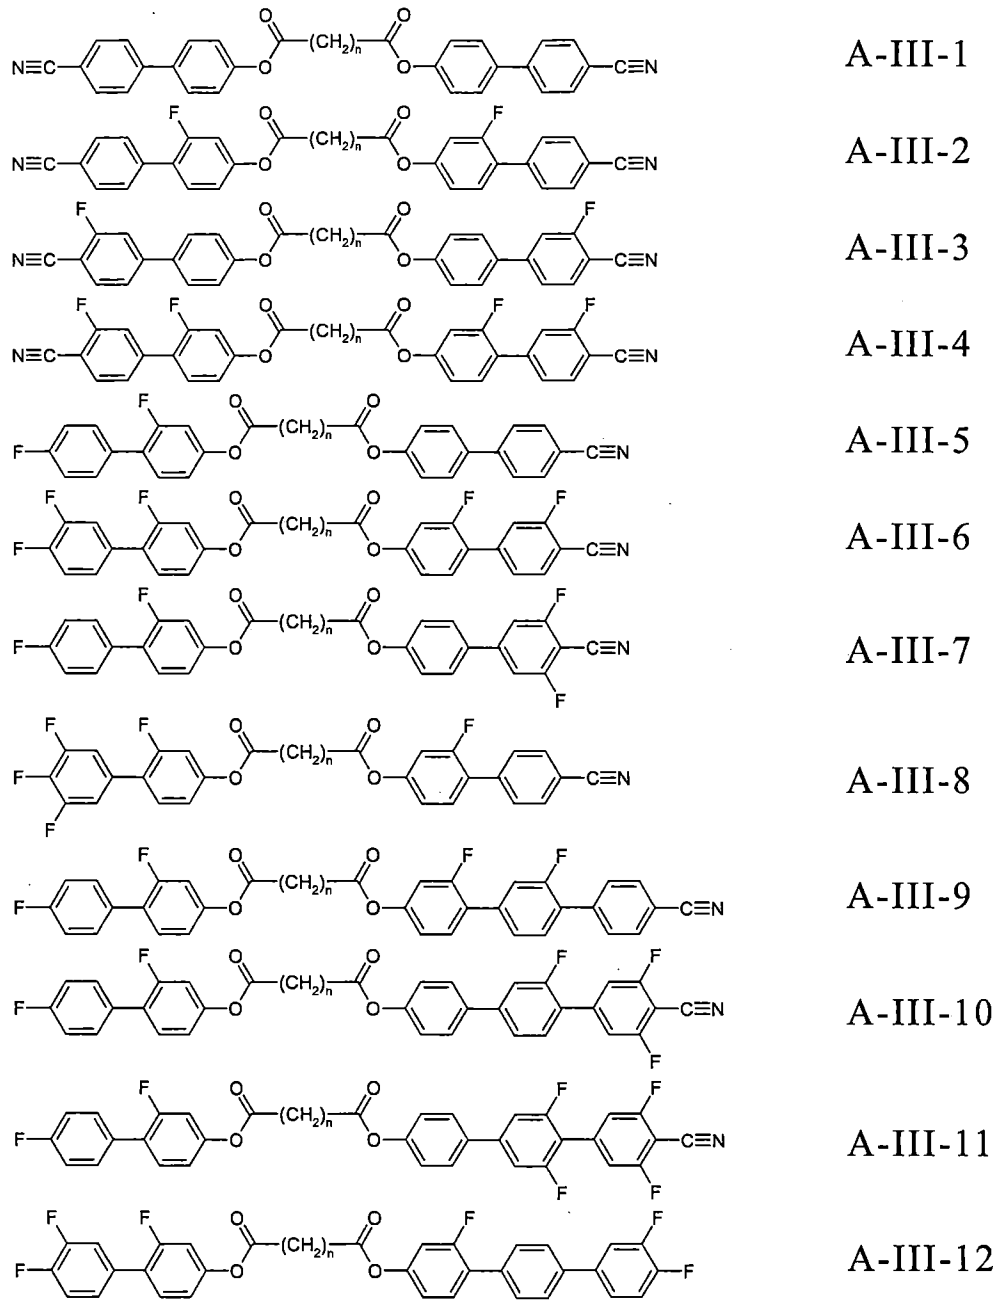


其中參數n具有上文所給出之意義且較佳為3、5、7或9，更佳為5、7或9。


式A-I之尤其較佳例示性化合物為以下化合物：

對稱化合物：

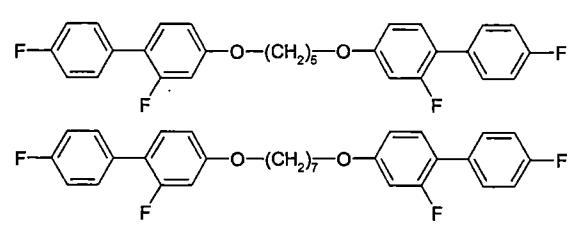





及非對稱化合物：

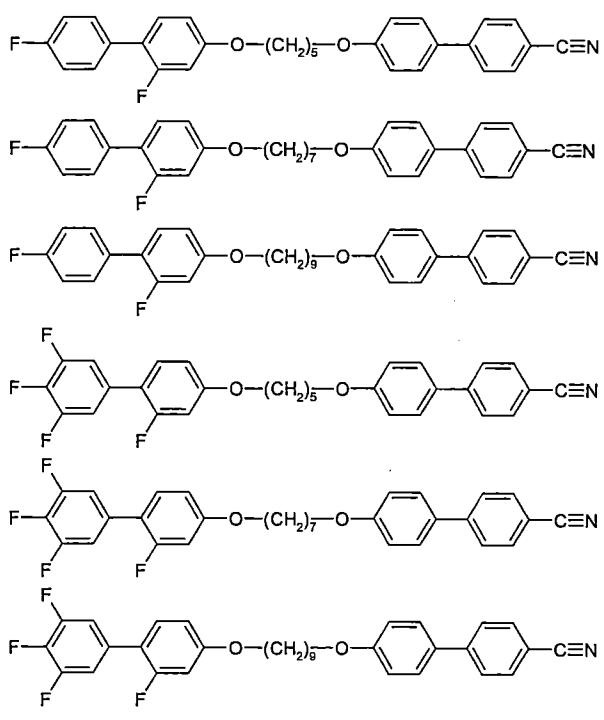


式A-II之尤其較佳例示性化合物為以下化合物：

對稱化合物：

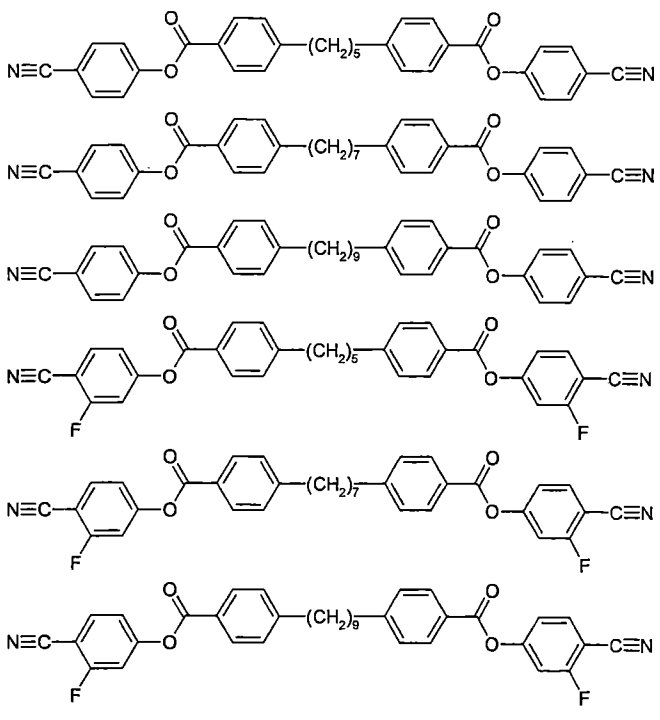

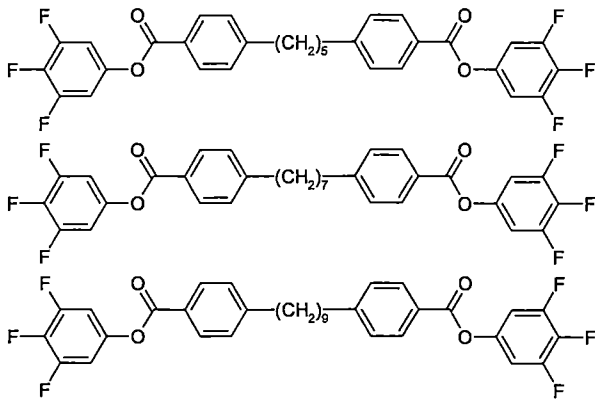



及非對稱化合物：

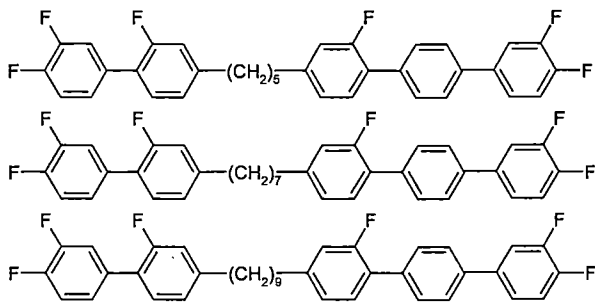


式A-III之尤其較佳例示性化合物為以下化合物：


對稱化合物：

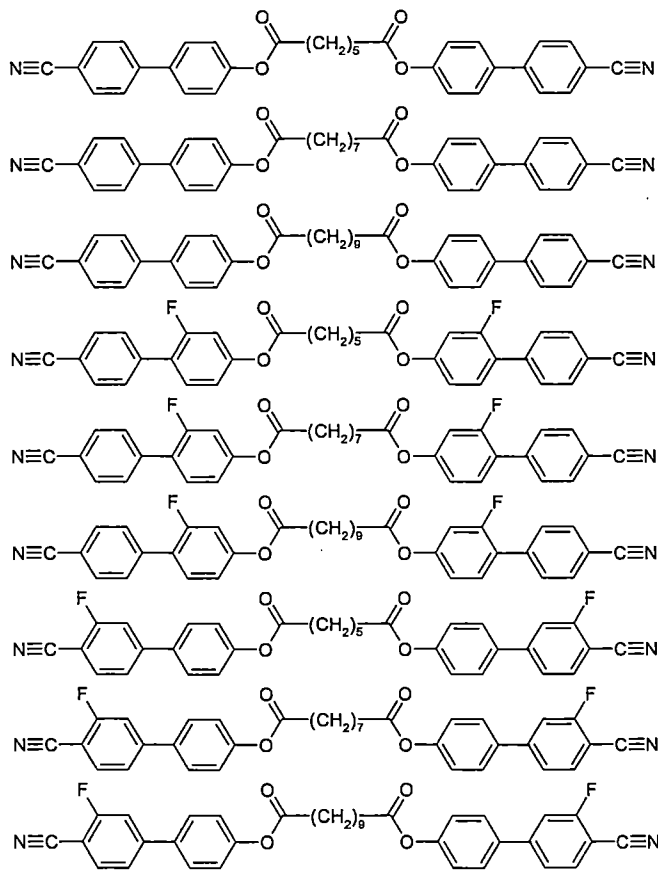

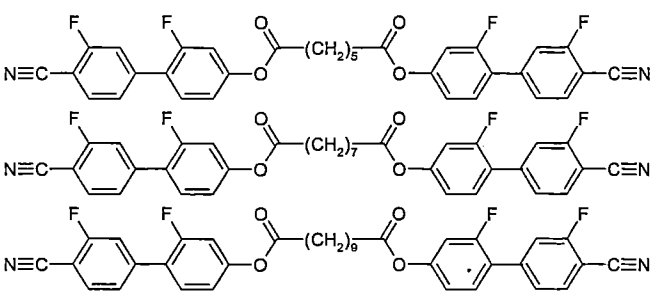

及非對稱化合物：

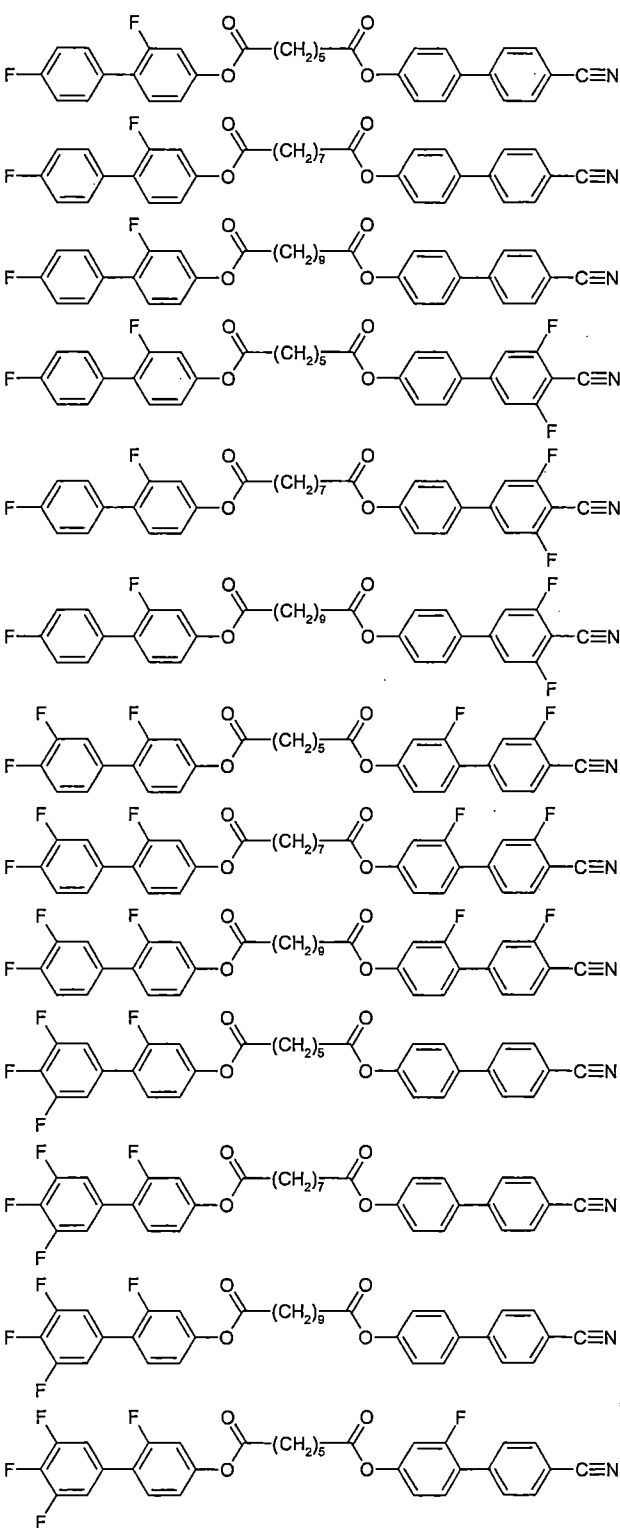


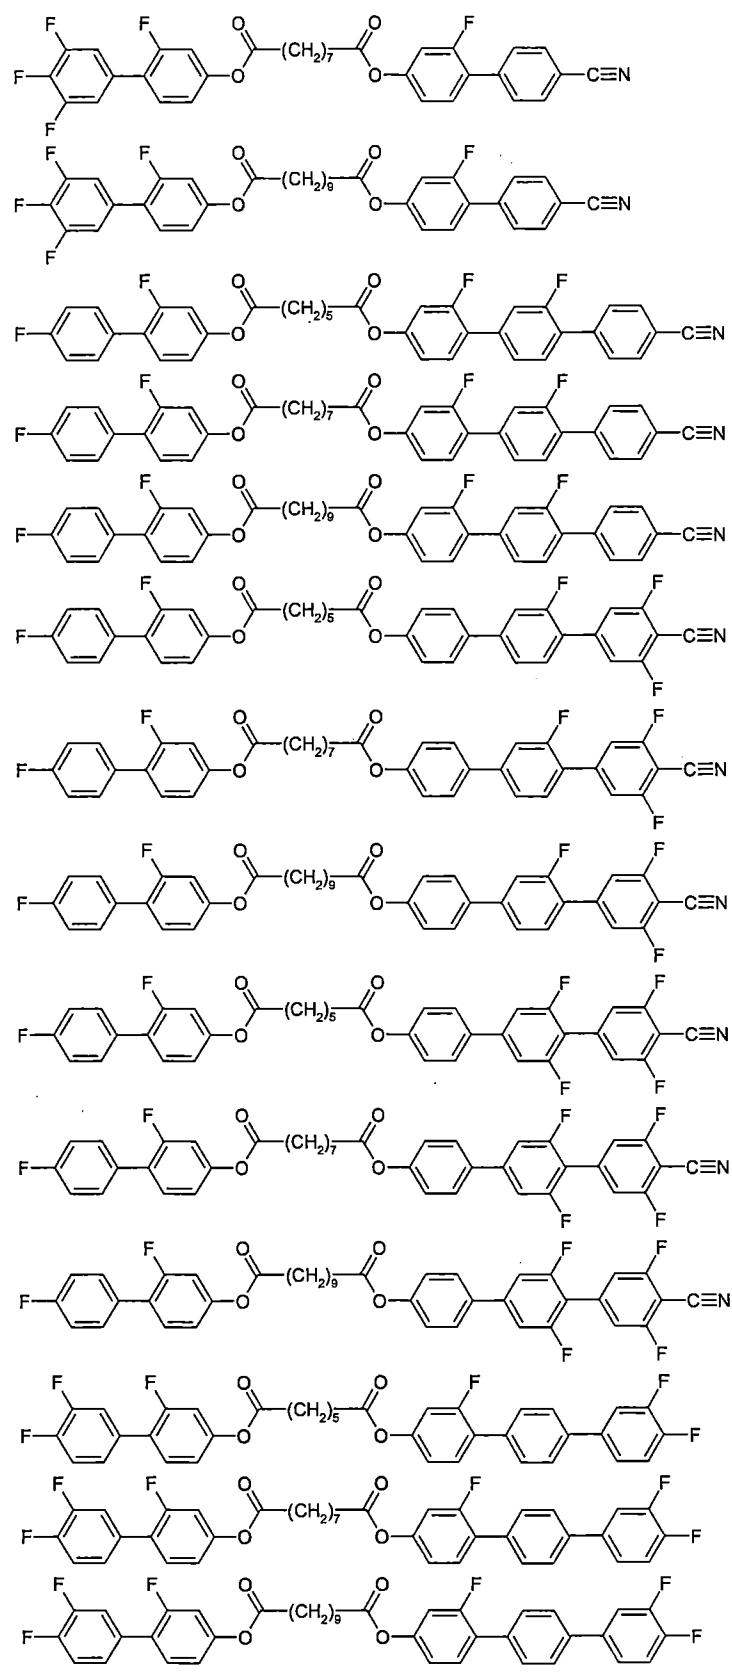

式A-I至式A-III之雙液晶原基化合物特別適用於撓曲電液晶光調變元件中，因為其可易於配向於宏觀上均勻的定向中，且產生彈性常數 k_{11} 之較高值及所施加液晶介質中之較高撓曲電係數 e 。

式A-I至式A-III之化合物可根據或以類似於本身已知及描述於有機化學之標準著作(諸如 Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, Thieme-Verlag, Stuttgart)中之方法來合成。

在一較佳實施例中，膽固醇液晶介質視情況包含一或多種向列原基化合物，其較佳選自式B-I至式B-III之化合物之群

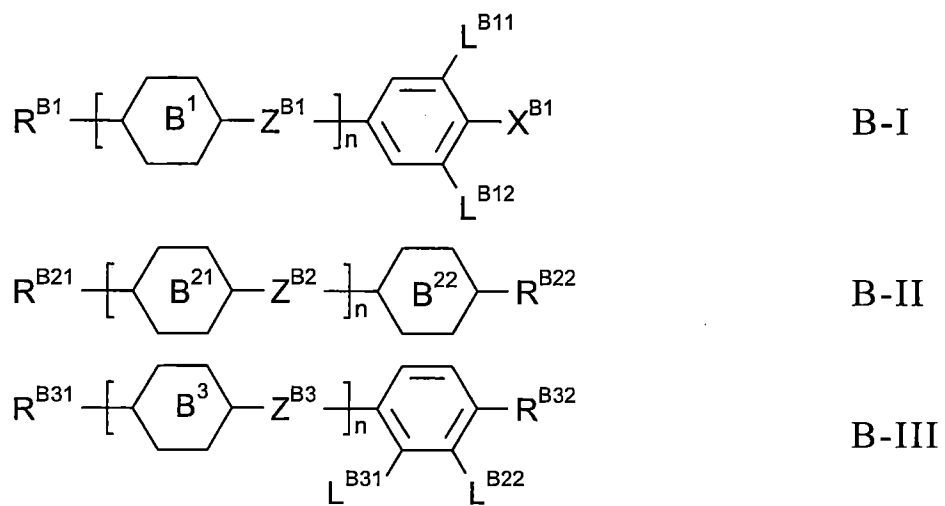

其中

L^{B11}至L^{B31}獨立地為H或F，較佳一者為H且另一者為H或F，且最佳兩者均為H或兩者均為F。

R^{B1}、


R^{B21}與R^{B22}

及

R^{B31}與R^{B32}各自獨立地為H、F、Cl、CN、NCS或具有1至25個C原子之直鏈或分支鏈烷基，該烷基可未經取代、經鹵素或CN單取代或多取代，亦有可能一或多個非相鄰CH₂基團在每次出現時彼此獨立地以氧原子彼此不直接鍵聯之方式經-O-、-S-、-NH-、-N(CH₃)-、-CO-、-COO-、-OCO-、-O-CO-O-、-S-CO-、-CO-S-、-CH=CH-、-CH=CF-、-CF=CF-或-C≡C-置換，

X^{B1}為F、Cl、CN、NCS，較佳為CN，


Z^{B1} 、 Z^{B2} 及 Z^{B3} 在每次出現時獨立地為-CH₂-CH₂-、-CO-O-、-O-CO-、-CF₂-O-、-O-CF₂-、-CH=CH-或單鍵，較佳為-CH₂-CH₂-、-CO-O-、-O-CO-、-CH=CH-或單鍵，更佳為-CH₂-CH₂-或單鍵，甚至更佳地，在一個化合物中存在之基團中之一者為-CH₂-CH₂-且其他為單鍵，最佳所有均為單鍵，




及




在每次出現時獨立地為

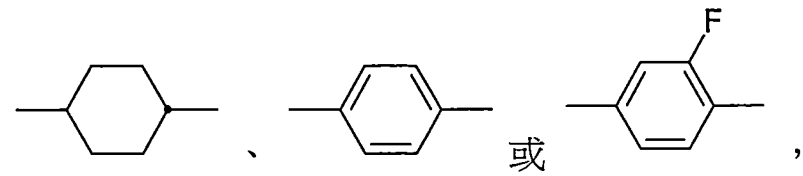


較佳為




最佳為



替代地，一或多個




為




n為1、2或3，較佳為1或2。


更佳為包含一或多個選自式B-I-1至式B-I-4，較佳式B-I-2及/或式B-I-4之群，最佳為式B-I-4的式B-I之向列原基之膽固醇液晶介質。

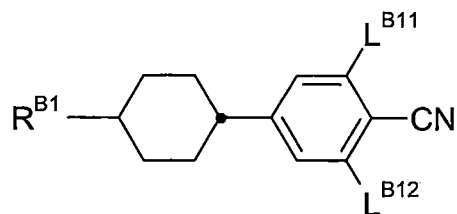


B-I-1

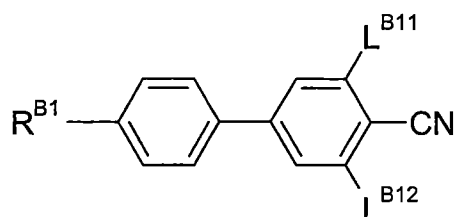

B-I-2

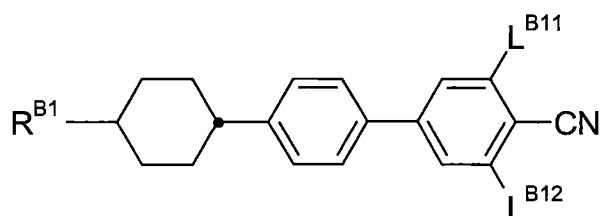

B-I-3

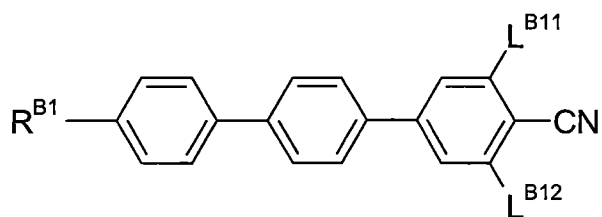


B-I-4

其中參數具有上文所給出之意義且較佳地




R^{B1} 為具有至多12個C原子之烷基、烷氧基、烯基或烯基氧基，
且

L^{B11} 及 L^{B12} 獨立地為H或F，較佳一者為H且另一者為H或F，且最佳兩者均為H。

更佳為包含一或多個選自式B-II-1至式B-II-2，較佳式B-II-2及/或式B-II-4之群，最佳為式B-II-1的式B-II之向列原基之膽固醇液晶介質






B-II-1

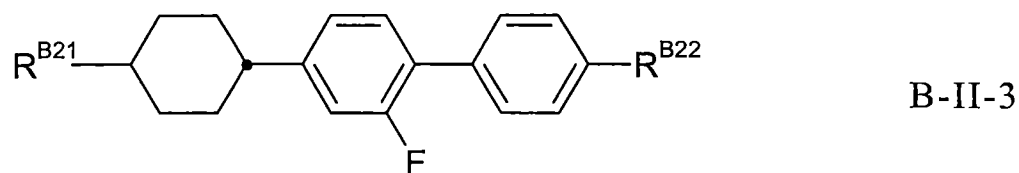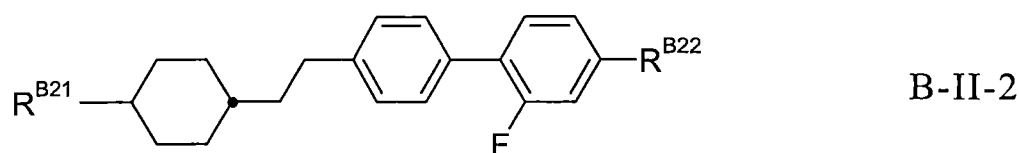

其中參數具有上文所給出之意義且較佳地

R^{B21} 及 R^{B22} 獨立地為具有至多12個C原子之烷基、烷氧基、烯基或烯基氧基，更佳地， R^{B21} 為烷基且 R^{B22} 為烷基、烷氧基或烯基，且在式B-II-1中最佳為烯基，尤其乙烯基或1-丙烯基，且在式B-II-2中最佳為烷基。

更佳為包含一或多個較佳選自式B-III-1至式B-III-3之化合物之群的式B-III之向列原基之膽固醇液晶介質

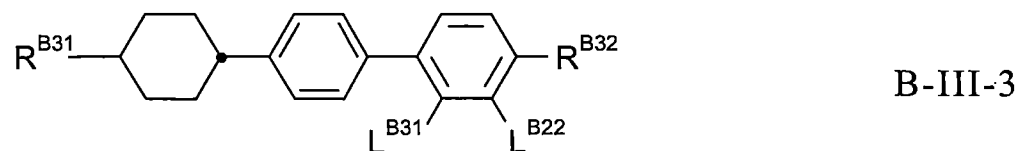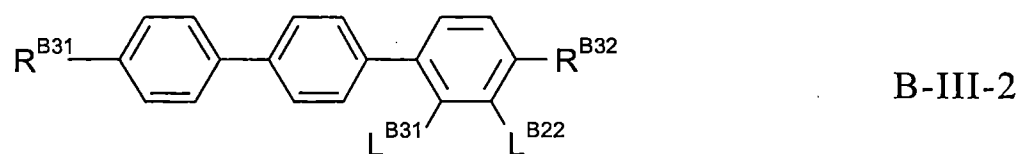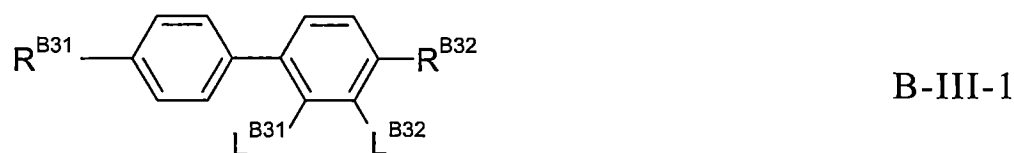

其中參數具有上文所給出之意義且較佳地

R^{B31} 及 R^{B32} 獨立地為具有至多12個C原子之烷基、烷氧基、烯基或烯基氧基，更佳地， R^{B31} 為烷基且 R^{B32} 為烷基或烷氧基且最佳為烷氧基，且


L^{B22} 及 L^{B31} L^{B32} 獨立地為H或F，較佳一者為F且另一者為H或F，

且最佳兩者均為F。


式B-I至式B-III之化合物為專家已知且可根據或以類似於本身已知及描述於有機化學之標準著作(諸如Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, Thieme-Verlag, Stuttgart)中之方法來合成。

ULH模式之適合的膽固醇液晶介質包含一或多種具有適合的螺旋狀扭轉力(HTP)之對掌性化合物，尤其WO 98/00428中所揭示之彼等化合物。


較佳地，對掌性化合物選自式C-I至式C-III之化合物之群，

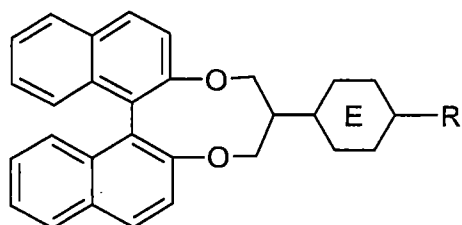

C-I

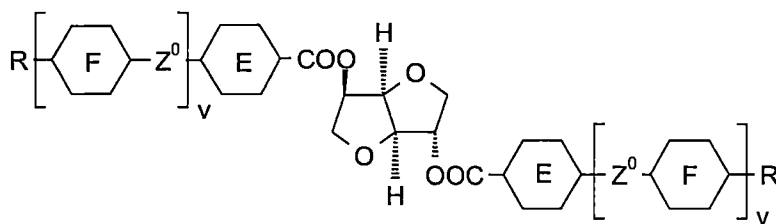

C-II

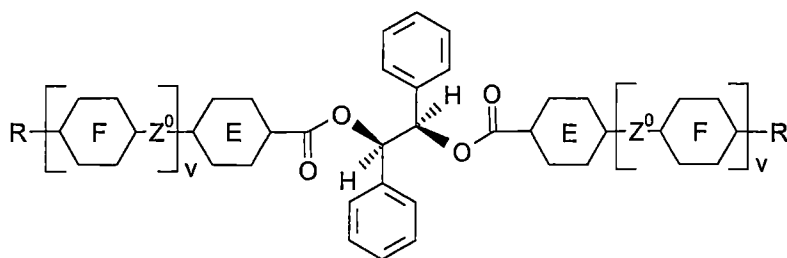

C-III

後者包括各別(S,S)對映異構體，

其中E及F各自獨立地為1,4-伸苯基或反-1,4-伸環己基，v為0或1，Z⁰為-COO-、-OCO-、-CH₂CH₂-或單鍵，且R為具有1至12個C原子之烷基、烷氧基或烷酯基。

尤其較佳膽固醇液晶介質包含至少一或多種對掌性化合物，其自身不一定必須展示液晶相且自身產生良好均勻的配向。

式C-II化合物及其合成描述於WO 98/00428中。尤其較佳為化合

物CD-1，如以下表D中所示。式C-III化合物及其合成描述於GB 2 328 207中。

此外，典型使用之對掌性化合物為例如市售之R/S-5011、CD-1、R/S-811及CB-15 (來自Merck KGaA, Darmstadt, Germany)。

上文所提及之對掌性化合物R/S-5011與CD-1及式C-I、式C-II與式C-III之(其他)化合物展現極高螺旋狀扭轉力(HTP)，且因此出於本發明之目的為特別適用的。

膽固醇液晶介質較佳包含較佳1至5，尤其1至3，極佳1或2種對掌性化合物，其較佳選自上式C-II，尤其CD-1及/或式C-III及/或R-5011或S-5011，極佳地，對掌性化合物為R-5011、S-5011或CD-1。

按總混合物之重量計，膽固醇液晶介質中對掌性化合物之量較佳為0.5至20%，更佳為1至15%，甚至更佳為1至10%，且最佳為1至5%。

在另一較佳實施例中，將少量(例如按每種化合物類型重量計，0.3重量%，典型地< 8重量%)可聚合化合物添加至上文所描述之膽固醇液晶介質中，且在引入光調變元件中之後，通常藉由UV光聚合而原位聚合或交聯。將可聚合液晶原基或液晶化合物(亦稱為「反應性液晶原基」(RM))添加至LC混合物中已證實為尤其適合的以進一步使ULH紋理穩定化(例如Lagerwall等人, Liquid Crystals 1998, 24, 329 - 334.)。

適合的可聚合液晶化合物較佳選自式D化合物之群，



其中

P為可聚合基團，

Sp為間隔基團或單鍵，

MG為棒狀液晶原基基團，其較佳選自式M，

M為 $-(A^{D21}-Z^{D21})_k-A^{D22}-(Z^{D22}-A^{D23})_l-$ ，

A^{D21} 至 A^{D23} 在每次出現時彼此獨立地為芳基、雜芳基、雜環基或脂環族基，其視情況經一或多個相同或不同基團L取代，較佳1,4-伸環己基或1,4-伸苯基、1,4吡啶、1,4-嘧啶、2,5-噁吩、2,6-二噁吩并[3,2-b:2',3'-d]噁吩、2,7-氟、2,6-萘、2,7-菲，其視情況經一或多個相同或不同基團L取代，

Z^{D21} 及 Z^{D22} 在每次出現時彼此獨立地為-O-、-S-、-CO-、-COO-、-OCO-、-S-CO-、-CO-S-、-O-COO-、-CO-NR⁰¹-、-NR⁰¹-CO-、-NR⁰¹-CO-NR⁰²-、-NR⁰¹-CO-O-、-O-CO-NR⁰¹-、-OCH₂-、-CH₂O-、-SCH₂-、-CH₂S-、-CF₂O-、-OCF₂-、-CF₂S-、-SCF₂-、-CH₂CH₂-、-(CH₂)₄-、-CF₂CH₂-、-CH₂CF₂-、-CF₂CF₂-、-CH=N-、-N=CH-、-N=N-、-CH=CR⁰¹-、-CY⁰¹=CY⁰²-、-C≡C-、-CH=CH-COO-、-OCO-CH=CH-或單鍵，較佳為-COO-、-OCO-、-CO-O-、-O-CO-、-OCH₂-、-CH₂O-、-CH₂CH₂-、-(CH₂)₄-、-CF₂CH₂-、-CH₂CF₂-、-CF₂CF₂-、-C≡C-、-CH=CH-COO-、-OCO-CH=CH-或單鍵，

L在每次出現時彼此獨立地為F、Cl或具有超過1至20個C原子之視情況經氟化之烷基、烷氧基、硫烷基、烷基羰基、烷氧羰基、烷基羰氧基或烷氧基羰氧基，

R⁰為H、具有超過1至20個C原子，較佳1至15個C原子之烷基、烷氧基、硫烷基、烷基羰基、烷氧羰基、烷基羰氧基或烷氧基羰氧基，其視情況經氟化，或為Y^{D0}或P-Sp-，

Y^{D0}為F；Cl；CN；NO₂；OCH₃；OCN；SCN；具有1至4個C原子之視情況經氟化之烷基羰基、烷氧羰基、烷基羰氧基或烷氧基羰氧基；或具有1至4個C原子之單氟化、寡氟化或多氟化烷基或烷氧基，較佳為F、Cl、CN、NO₂、OCH₃或具有1至4個C原子之單氟化、寡氟化或多氟化烷基或烷氧基


Y^{01} 及 Y^{02} 各自彼此獨立地表示H、F、Cl或CN，

R^{01} 及 R^{02} 各自且獨立地具有如上文 R^0 所定義之意義，且

k 及 l 各自且獨立地為0、1、2、3或4，較佳為0、1或2，最佳為1。

較佳可聚合單反應性、雙反應性或多反應性液晶化合物揭示於例如WO 93/22397、EP 0 261 712、DE 195 04 224、WO 95/22586、WO 97/00600、US 5,518,652、US 5,750,051、US 5,770,107及US 6,514,578中。

較佳可聚合基團選自由以下各者組成之群： $CH_2=CW^1-COO-$ 、

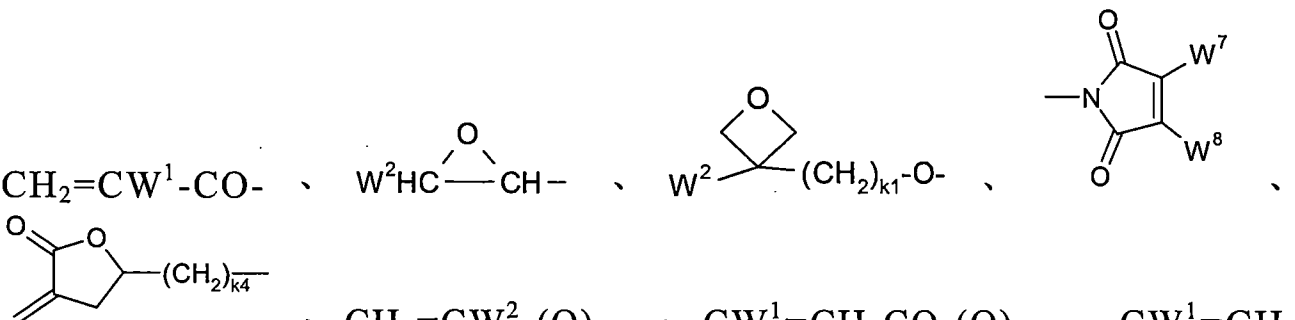

$CO-NH-$ 、 $CH_2=CW^1-CO-NH-$ 、 $CH_3-CH=CH-O-$ 、 $(CH_2=CH)_2CH-OCO-$ 、
 $(CH_2=CH-CH_2)_2CH-OCO-$ 、 $(CH_2=CH)_2CH-O-$ 、 $(CH_2=CH-CH_2)_2N-$ 、
 $(CH_2=CH-CH_2)_2N-CO-$ 、 $HO-CW^2W^3-$ 、 $HS-CW^2W^3-$ 、 HW^2N- 、 $HO-$
 CW^2W^3-NH- 、 $CH_2=CW^1-CO-NH-$ 、 $CH_2=CH-(COO)_{k1}-Phe-(O)_{k2}-$ 、
 $CH_2=CH-(CO)_{k1}-Phe-(O)_{k2}-$ 、 $Phe-CH=CH-$ 、 $HOOC-$ 、 $OCN-$ 及
 $W^4W^5W^6Si-$ ，其中 W^1 表示H、F、Cl、CN、 CF_3 、苯基或具有1至5個C
 原子之烷基，尤其H、F、Cl或 CH_3 ， W^2 及 W^3 各自彼此獨立地表示H或
 具有1至5個C原子之烷基，尤其H、甲基、乙基或正丙基， W^4 、 W^5 及
 W^6 各自彼此獨立地表示Cl、具有1至5個C原子之氧雜烷基或氧雜羰基
 烷基， W^7 及 W^8 各自彼此獨立地表示H、Cl或具有1至5個C原子之烷
 基，Phe表示1,4-伸苯基，其視情況經一或多個不同於P-Sp之如上文所
 定義之基團L取代，且 k_1 、 k_2 及 k_3 各自彼此獨立地表示0或1， k_3 較佳表

示1，且 k_4 為1至10之整數。

尤其較佳基團P為 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COO}-$ 、 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{COO}-$ 、 $\text{CH}_2=\text{CF}-\text{COO}-$ 、 $\text{CH}_2=\text{CH}-$ 、 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{O}-$ 、 $(\text{CH}_2=\text{CH})_2\text{CH}-\text{OCO}-$ 、 $(\text{CH}_2=\text{CH})_2\text{CH}-\text{O}-$ 、 $\text{W}^2\text{HC}-\text{CH}-$ 及 $\text{W}^2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O}-$ ，尤其乙烯基氧基、丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯、氟丙烯酸酯、氯丙烯酸酯、氧雜環丁烷及環氧化物。

在本發明之另一較佳實施例中，式I*及II*及其子式之可聚合化合物含有一或多個含有兩個或多於兩個可聚合基團P（多官能可聚合基團）之分支鏈基團，而非一或多個基團P-Sp-。適合的此類型基團及含有該等基團之可聚合化合物描述於例如US 7,060,200 B1或US 2006/0172090 A1中。尤其較佳為選自下式之多官能可聚合基團：

- X-烷基- $\text{CHP}^1-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{P}^2$ I*a
- X-烷基- $\text{C}(\text{CH}_2\text{P}^1)(\text{CH}_2\text{P}^2)-\text{CH}_2\text{P}^3$ I*b
- X-烷基- $\text{CHP}^1\text{CHP}^2-\text{CH}_2\text{P}^3$ I*c
- X-烷基- $\text{C}(\text{CH}_2\text{P}^1)(\text{CH}_2\text{P}^2)-\text{C}_{aa}\text{H}_{2aa+1}$ I*d
- X-烷基- $\text{CHP}^1-\text{CH}_2\text{P}^2$ I*e
- X-烷基- CHP^1P^2 I*f
- X-烷基- $\text{CP}^1\text{P}^2-\text{C}_{aa}\text{H}_{2aa+1}$ I*g
- X-烷基- $\text{C}(\text{CH}_2\text{P}^1)(\text{CH}_2\text{P}^2)-\text{CH}_2\text{OCH}_2-\text{C}(\text{CH}_2\text{P}^3)(\text{CH}_2\text{P}^4)\text{CH}_2\text{P}^5$ I*h
- X-烷基- $\text{CH}((\text{CH}_2)_{aa}\text{P}^1)((\text{CH}_2)_{bb}\text{P}^2)$ I*i
- X-烷基- $\text{CHP}^1\text{CHP}^2-\text{C}_{aa}\text{H}_{2aa+1}$ I*k

其中

烷基表示單鍵或具有1至12個C原子之直鏈或分支鏈伸烷基，其中一或多個非相鄰 CH_2 基團可以使得O及/或S原子彼此不直接鍵聯之方式各自彼此獨立地經 $-\text{C}(\text{R}^x)=\text{C}(\text{R}^x)-$ 、 $-\text{C}\equiv\text{C}-$ 、 $-\text{N}(\text{R}^x)-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{S}-$ 、-

CO-、-CO-O-、-O-CO-、-O-CO-O-置換，且其中另外，一或多個H原子可經F、Cl或CN置換，其中R^x具有上文所提及之意義且較佳表示如上文所定義之R⁰，

aa及bb各自彼此獨立地表示0、1、2、3、4、5或6，

X具有針對X'所指示之意義中之一者，且

P¹⁻⁵各自彼此獨立地具有上文針對P所指示之意義中之一者。

較佳間隔基團Sp選自式Sp'-X'，以使得基團「P-Sp-」遵循式「P-Sp'-X'-」，其中

Sp'表示具有1至20個，較佳1至12個C原子之伸烷基，其視情況經F、Cl、Br、I或CN單取代或多取代，且其中另外，一或多個非相鄰CH₂基團可各自彼此獨立地以使得O及/或S原子彼此不直接鍵聯之方式經-O-、-S-、-NH-、-NR^x-、-SiR^xR^{xx}-、-CO-、-COO-、-OCO-、-OCO-O-、-S-CO-、-CO-S-、-NR^x-CO-O-、-O-CO-NR^x-、-NR^x-CO-NR^x-、-CH=CH-或-C≡C-置換，

X'表示-O-、-S-、-CO-、-COO-、-OCO-、-O-COO-、-CO-NR^x-、-NR^x-CO-、-NR^x-CO-NR^x-、-OCH₂-、-CH₂O-、-SCH₂-、-CH₂S-、-CF₂O-、-OCF₂-、-CF₂S-、-SCF₂-、-CF₂CH₂-、-CH₂CF₂-、-CF₂CF₂-、-CH=N-、-N=CH-、-N=N-、-CH=CR^x-、-CY²=CY³-、-C≡C-、-CH=CH-COO-、-OCO-CH=CH-或單鍵，

R^x及R^{xx}各自彼此獨立地表示H或具有1至12個C原子之烷基，且

Y²及Y³各自彼此獨立地表示H、F、Cl或CN。

X'較佳為-O-、-S-、-CO-、-COO-、-OCO-、-O-COO-、-CO-NR^x-、-NR^x-CO-、-NR^x-CO-NR^x-或單鍵。

典型的間隔基團Sp'為例如-(CH₂)_{p1}-、-(CH₂CH₂O)_{q1}-CH₂CH₂-、-CH₂CH₂-S-CH₂CH₂-、-CH₂CH₂-NH-CH₂CH₂-或-(SiR^xR^{xx}-O)_{p1}-，








其中p1為1至12之整數，q1為1至3之整數，且R^x及R^{xx}具有上文所











提及之意義。












尤其較佳基團-X'-Sp'-為-(CH₂)_{p1}-、-O-(CH₂)_{p1}-、-OCO-(CH₂)_{p1}-、-OCOO-(CH₂)_{p1}-。







在各情況下，尤其較佳基團Sp'為例如直鏈伸乙基、伸丙基、伸丁基、伸戊基、伸己基、伸庚基、伸辛基、伸壬基、伸癸基、伸十一烷基、伸十二烷基、伸十八烷基、伸乙基氧基伸乙基、亞甲基氧基伸丁基、伸乙基硫基伸乙基、伸乙基-N-甲基亞胺基伸乙基、1-甲基伸烷基、伸乙烯基、伸丙烯基及伸丁烯基。

其他較佳可聚合單反應性、雙反應性或多反應性液晶化合物展示於以下清單中：

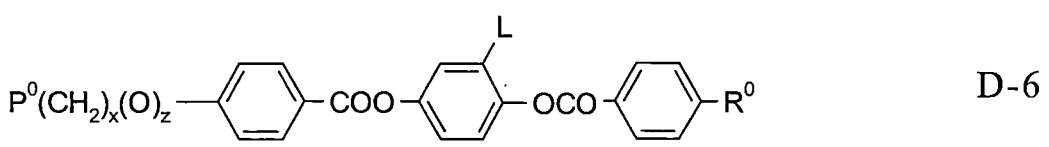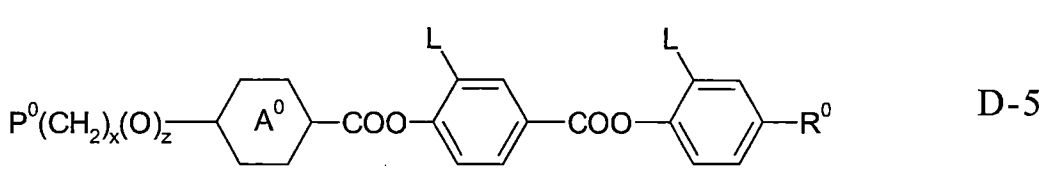

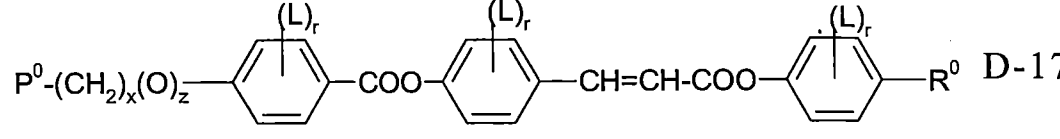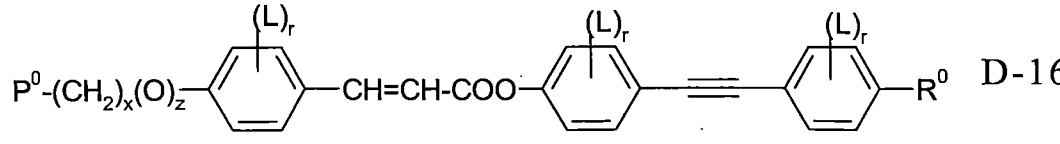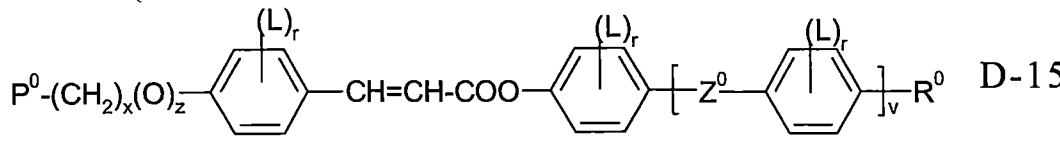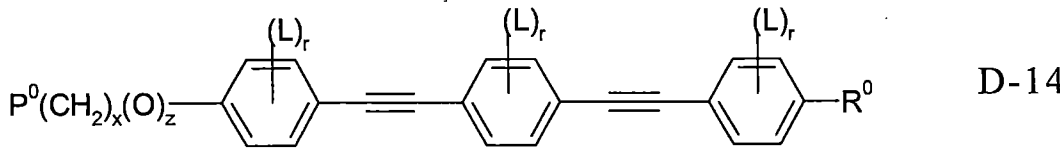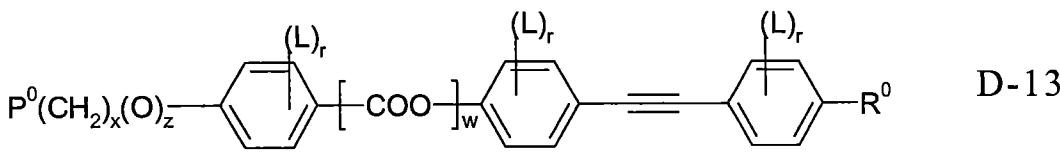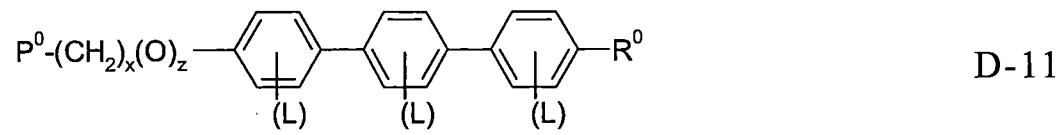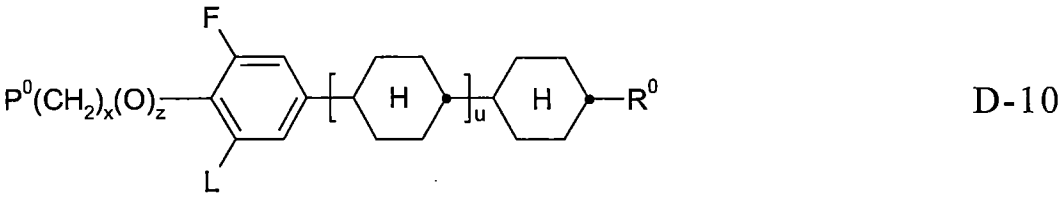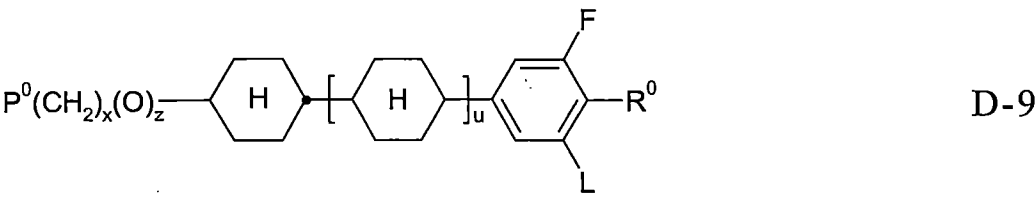

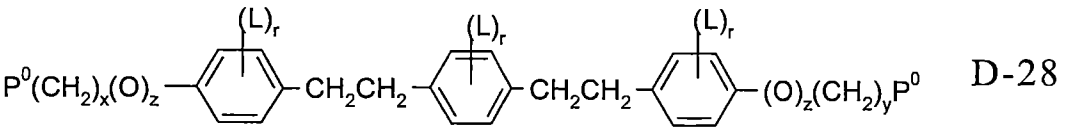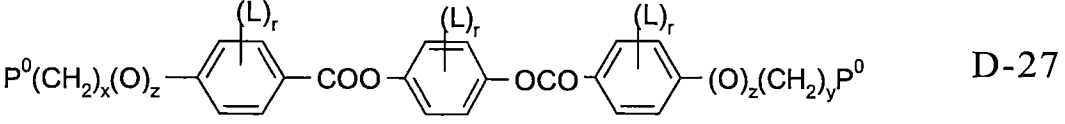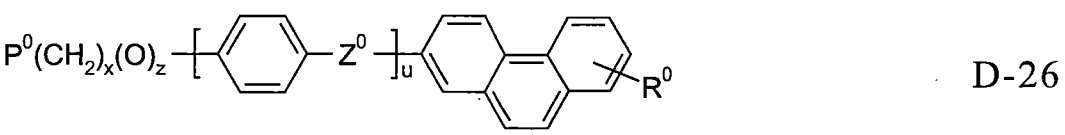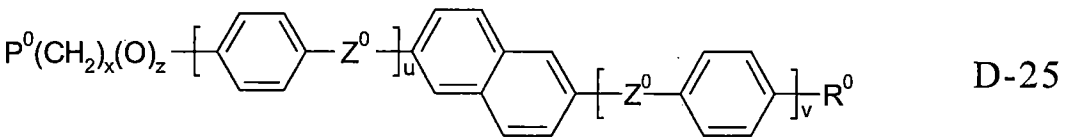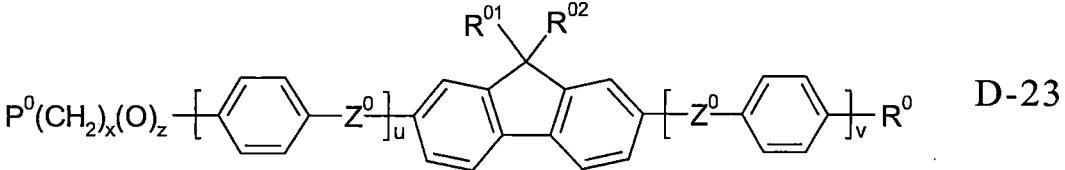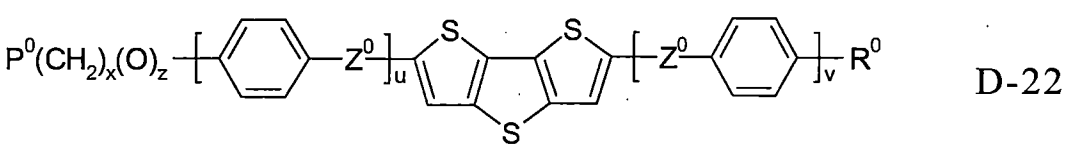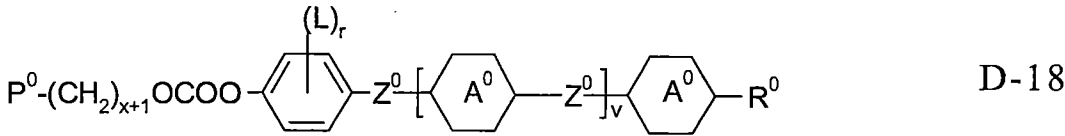

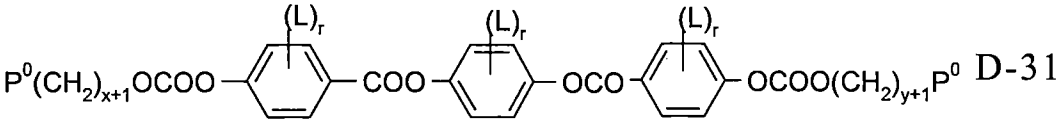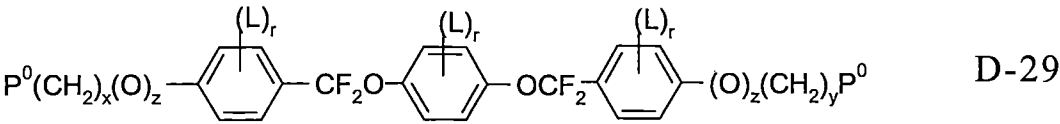

其中

P^0 在多次出現之情況下彼此獨立地為可聚合基團，較佳為丙烯基、甲基丙烯基、氧雜環丁烷、環氧基、乙烯基、乙烯基氧基、丙烯基醚或苯乙烯基，

A^0 在多次出現之情況下彼此獨立地為視情況經1、2、3或4個基團L取代之1,4-伸苯基，或反-1,4-伸環己基，

Z^0 在多次出現之情況下彼此獨立地為 $-\text{COO}-$ 、 $-\text{OCO}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{C}\equiv\text{C}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CH}-\text{COO}-$ 、 $-\text{OCO}-\text{CH}=\text{CH}-$ 或單鍵，

r 為0、1、2、3或4，較佳為0、1或2，

t 在多次出現之情況下彼此獨立地為0、1、2或3，

u 及 v 彼此獨立地為0、1或2，

w 為0或1，

x及y彼此獨立地為0或1至12之相同或不同整數，

z為0或1，其中若相鄰x或y為0，則z為0，

另外，其中苯及萘環可另外經一或多個相同或不同基團L取代，且參數 R^0 、 Y^0 、 R^{01} 、 R^{02} 及L具有與上文式D中所給出相同的意義。

尤其較佳可聚合單反應性、雙反應性或多反應性液晶化合物進一步展示於以下表F中。

按總混合物計，此等可聚合化合物之總濃度在0.1%至20%，較佳0.1%至8%範圍內。所使用之單獨可聚合化合物之濃度各自較佳在0.1%至20%範圍內。

在LC光調變元件之基板之間的LC介質中，可聚合化合物藉由原位聚合而聚合或交聯(若化合物含有兩個或多於兩個可聚合基團)。適合且較佳聚合方法為例如熱聚合或光聚合，較佳光聚合，尤其UV光聚合。必要時，此處亦可添加一或多種引發劑。聚合之適合條件及引發劑之適合類型及量為熟習此項技術者已知且描述於文獻中。適用於自由基聚合的為例如市售之光引發劑Irgacure651[®]、Irgacure184[®]、Irgacure907[®]、Irgacure369[®]或Darocure1173[®] (Ciba AG)。若採用引發劑，則其作為整體在混合物中之比例較佳為0.001重量%至5重量%，尤其較佳0.001重量%至1重量%。然而，聚合亦可在不添加引發劑的情況下發生。在另一較佳實施例中，LC介質不包含聚合引發劑。

可聚合組分或膽固醇液晶介質亦可包含一或多種穩定劑以防止例如在儲存或運輸期間RM之非所需自發聚合。穩定劑之適合類型及量為熟習此項技術者已知且描述於文獻中。尤其適合的為例如市售之Irganox[®]系列穩定劑(Ciba AG)。若採用穩定劑，則按RM或可聚合化合物之總量計，其比例較佳為10-5000 ppm，尤其較佳為50-500 ppm。

上文所提及之可聚合化合物亦適用於無引發劑之聚合，其與相

當多的優點相關，諸如材料成本較低且尤其因引發劑或其降解產物之可能的殘餘量產生的LC介質之污染物減少。

可聚合化合物可單獨地添加至膽固醇液晶介質中，但亦有可能使用包含兩種或多於兩種可聚合化合物之混合物。在此類型混合物聚合時，形成共聚物。本發明此外係關於上文及下文所提及之可聚合混合物。

可根據本發明使用之膽固醇液晶介質以本身習知之方式，例如藉由混合上文所提及之化合物中之一或多者與如上文所定義之一或多種可聚合化合物及視情況與其他液晶化合物及/或添加劑來製備。一般而言，將以較少量使用之所需量之組分有利地在高溫下溶解於構成主要成分之組分中。亦有可能在有機溶劑中混合組分溶液(例如在丙酮、氯仿或甲醇中)，且例如藉由在充分混合之後蒸餾來再次移除溶劑。

熟習此項技術者不言而喻，LC介質亦可包含其中例如H、N、O、Cl、F已經對應的同位素置換的化合物。

液晶介質可含有其他添加劑，如例如常規濃度之其他穩定劑、抑制劑、鏈轉移劑、共反應單體、表面活性化合物、潤滑劑、濕潤劑、分散劑、疏水劑、黏附劑、流動改進劑、消泡劑、除氣劑、稀釋劑、反應性稀釋劑、助劑、著色劑、染料、顏料或奈米粒子。

此等其他成分之總濃度按總混合物計在0.1%至20%，較佳0.1%至8%範圍內。所使用之單獨化合物之濃度各自較佳在0.1%至20%範圍內。對於本申請案中之液晶介質之液晶組分及化合物的濃度之值及範圍而言，未考慮此等及類似添加劑之濃度。此亦適用於在混合物中使用之二向色染料之濃度，當分別指定主體介質之化合物及組分之濃度時，不計數二向色染料之濃度。始終相對於最終摻雜混合物給出各別添加劑之濃度。

一般而言，根據本申請案之介質中之所有化合物之總濃度為100%。

現將更詳細地描述用於製造光調變元件之方法。

本發明係關於一種製備光調變元件之方法，其包含以下步驟

a) 在兩個基板之間提供包含一或多種雙液晶原基化合物、一或多種對掌性化合物及一或多種可聚合化合物之液晶介質層，其中至少一個基板為透光的且在相對基板之兩個側面上提供電極，

b) 將液晶介質加熱至其各向同性相，

c) 冷卻液晶介質直至澄清點以下 10°C 或小於 10°C ，同時在電極之間施加電壓，其足以使液晶介質在切換狀態之間切換，

c) 使該液晶介質層曝露於誘導可聚合化合物之光聚合的光輻射，同時在電極之間施加電壓。

在第一步驟(步驟a)中，以形成單元之兩個基板之間的層形式提供LC介質。典型地，將LC介質填充於單元中。可使用熟習此項技術者已知之習知填充方法，如例如所謂的「一滴填充」(one-drop filling; ODF)，其較佳在真空中進行。

根據本發明之LC光調變元件之結構對應於如一開始所引用之先前技術中所描述之ULH顯示器的常見幾何結構。

在第二步驟(步驟b)中，將LC介質加熱至高於混合物之澄清點而為其各向同性相。較佳地，將LC介質加熱至所利用LC介質之澄清點以上 1°C 或大於 1°C ，更佳澄清點以上 5°C 或多於 5°C ，且甚至更佳澄清點以上 10°C 。

在第三步驟(步驟c)中，將LC介質冷卻至低於混合物之澄清點。較佳地，將LC介質冷卻至所利用LC介質之澄清點以下 1°C 或小於 1°C ，更佳澄清點以下 5°C 或小於 5°C ，且甚至更佳澄清點以下 10°C 或小於 10°C 。

冷卻速率較佳為 $-10^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 或低於 $-10^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ，更佳為 $-5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 或

低於 $-5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ，尤其 $-2^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 或低於 $-2^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 。

當冷卻時，將電壓，較佳AC電壓施加至光調變元件之電極，其足以使液晶介質在切換狀態之間切換。適合且較佳的電壓在5至30 V，較佳10至20 V範圍內。

在一較佳實施例中，所施加電壓在以下照射步驟期間保持恆定。同樣地較佳的是，提高或降低所施加電壓。

在照射步驟(步驟c)中，使光調變元件曝露於光輻射，其使得LC介質中所含有之可聚合化合物之可聚合官能基光聚合。因此，在形成光調變元件之基板之間的LC介質內，此等化合物原位聚合或交聯(在具有兩個或多於兩個可聚合基團之化合物之情況下)。例如藉由曝露於UV輻射來誘導聚合。

光輻射之波長不應過低，以避免破壞介質之LC分子，且應較佳不同於，極佳高於LC主體混合物(組分B)之UV吸收最大值。另一方面，光輻射之波長不應過高，以允許RM之快速且徹底的UV光聚合，且應不高於可聚合組分(組分A)之UV吸收最大值，較佳與其相同或低於其。

適合的波長為300至400 nm，例如305、320或340 nm或376 nm。

應選擇照射或曝露時間以使得聚合儘可能徹底，但仍不會過高以允許平穩的製造過程。此外，輻射強度應足夠高以允許快速且徹底的聚合，但不應過高以避免破壞LC介質。

因為聚合速度亦視RM之反應性而定，所以應根據存在於LC介質中之RM之類型及量選擇照射時間及輻射強度。

適合且較佳的曝露時間在10秒至20分鐘，較佳30秒至15分鐘範圍內。

適合且較佳的輻射強度在10至150 mW/cm^2 ，較佳20至120 mW/cm^2 範圍內。

在聚合期間，將電壓，較佳AC電壓施加至光調變元件之電極。適合且較佳的電壓在1至30 V，較佳5至20 V範圍內。

照射步驟b)可重複一次、兩次或多於兩次(視情況存在之步驟c)。此等後續照射步驟可在施加或未施加電壓之情況下進行。步驟c)中之電壓(若施加)可與步驟b)之電壓相同或不同。若在步驟c)中施加電壓，則其較佳與步驟b)中之電壓相同或更低。

根據本發明之裝置之功能原理將在下文詳細解釋。應注意，不會自關於所採用之發揮功能之方式的註釋產生對所主張發明之範疇的限制，該限制不存在於申請專利範圍中。

自ULH紋理開始，膽固醇液晶介質可藉由在直接提供於基板上之驅動電極結構與共同電極結構之間施加電場而經歷撓曲電切換。此使材料之光軸在單元基板之平面中旋轉，其導致在將材料置放於交叉偏光器之間時透射率之變化。在以上介紹中及在實例中進一步詳細描述本發明材料之撓曲電切換。

根據本發明之光調變元件之垂直「關閉狀態」提供極佳光學消光，且因此提供有利的對比度。

所需施加的電場強度主要視兩個參數而定。一個參數為跨越共同電極結構及驅動電極結構之電場強度，另一參數為主體混合物之 $\Delta\epsilon$ 。所施加電場濃度典型地低於約10 V/ μm -1，較佳低於約8 V/ μm -1，且更佳低於約6 V/ μm -1。相對應地，根據本發明之光調變元件之所施加驅動電壓較佳低於約30 V，更佳低於約24 V，且甚至更佳低於約18 V。

根據本發明之光調變元件可用如專家通常已知之習知驅動波形操作。

本發明之光調變元件可用於各種類型之光學及光電學裝置中。

該等光學及電光學裝置包括(但不限於)電光學顯示器、液晶顯示

器(LCD)、非線性光學(NLO)裝置及光學資訊儲存裝置。

除非上下文另有明確指示，否則如本文所使用，本文中之術語之複數形式應理解為包括單數形式，且反之亦然。

在本申請案中所指示之參數範圍均包括極限值，其包括如專家已知之最大容許誤差。所指示之用於各種特性範圍之不同上限及下限值彼此組合產生其他較佳範圍。

除非另外明確陳述，否則在本申請案中應用以下條件及定義。所有濃度以按重量計之百分比引述且係關於作為整體之各別混合物，所有溫度以攝氏度引述且所有溫度差以度數差引述。除非另外明確陳述，否則根據「Merck Liquid Crystals, Physical Properties of Liquid Crystals」, Status 1997年11月, Merck KGaA, Germany測定所有物理特性且針對20°C之溫度引述。在589.3 nm之波長下測定光學各向異性(Δn)。介電各向異性($\Delta \epsilon$)係在1 kHz之頻率下測定，或若經明確陳述時在19 GHz之頻率下測定。使用Merck KGaA, Germany生產之測試單元測定臨限電壓以及所有其他電光特性。用於測定 $\Delta \epsilon$ 之測試單元具有約20 μm 之單元厚度。電極為具有1.13 cm^2 面積及護環之圓形ITO電極。定向層為用於垂直定向($\epsilon_{\parallel}$)之來自Nissan Chemicals, Japan之SE-1211，及用於平行定向($\epsilon_{\perp}$)之來自Japan Synthetic Rubber, Japan之聚醯亞胺AL-1054。使用Solatron 1260頻率回應分析器，使用正弦波以0.3 V_{rms} 之電壓測定電容。用於電光量測之光為白光。此處所使用之裝置使用可購自Autronic-Melchers, Germany之DMS儀器。

在本說明書之實施方式及申請專利範圍通篇中，詞語「包含(comprise)」及「含有(contain)」及該等詞語之變體，例如「包含(comprising)」及「包含(comprises)」意謂「包括(但不限於)」，且不意欲(且不)排除其他組分。另一方面，詞語「包含」亦涵蓋術語「由……組成」，但不限於其。

應瞭解，上文所描述之特徵、尤其較佳實施例中有許多本身具有發明性，且不僅僅作為本發明實施例之一部分。除了目前主張之任何發明以外或替代目前主張之任何發明，可為此等特徵尋求獨立保護。


在本申請案中，應理解，在結合至三個相鄰原子之C原子處之鍵的角度為 120° ，例如在C=C或C=O雙鍵中或例如在苯環中，且在結合至兩個相鄰原子之C原子處之鍵之角度為 180° ，例如在C≡C中或在C≡N參鍵中或在烯丙基位置C=C=C中，除非此等角度另外受到限制，例如其為較小環之一部分，如3-、5-或5-原子環，儘管在一些情況下在一些結構式中此等角度表示地不精確。

應瞭解，可對本發明之前述實施例作出變化，但該等變化仍屬於本發明之範疇內。除非另外陳述，否則用於相同、等效或類似目的之替代性特徵可替換本說明書中所揭示之各特徵。因此，除非另外陳述，否則所揭示之各特徵僅為一系列通用等效或類似特徵之一個實例。


除至少一些此類特徵及/或步驟相互排斥的組合之外，本說明書中所揭示之所有特徵可以任何組合形式組合。特定言之，本發明之較佳特徵適用於本發明之所有態樣，且可以任何組合予以使用。同樣地，以非必需組合形式描述之特徵可分別(不以組合形式)予以使用。

在不進一步闡述之情況下，咸信熟習此項技術者可使用前述描述最完整程度地利用本發明。因此，以下實例應理解為僅為說明性的且不應理解為以任何方式限制本發明之剩餘部分。

對於本發明，



表示反-1,4-伸環己基，且



表示1,4-伸苯基。

以下縮寫用於說明化合物之液晶相行為：K=結晶；N=向列；N2=第二向列；S=近晶；Ch=膽固醇；I=各向同性；Tg=玻璃轉化。在符號之間的數字指示以℃計之相轉變溫度。

在本申請案中且尤其在以下實例中，液晶化合物之結構由縮寫(其亦稱為「字首語」)表示。根據以下三個表A至C，可直接將縮寫轉換成相應結構。


所有基團 C_nH_{2n+1} 、 C_mH_{2m+1} 及 C_lH_{2l+1} 較佳為分別具有n個、m個及l個C原子之直鏈烷基，所有基團 C_nH_{2n} 、 C_mH_{2m} 及 C_lH_{2l} 較佳分別為 $(CH_2)_n$ 、 $(CH_2)_m$ 及 $(CH_2)_l$ ，且 $-CH=CH-$ 較佳分別為反-伸乙烯基、E伸乙烯基。


表A列出用於環元素之符號，表B列出用於鍵聯基團之符號，且表C列出用於分子之左側及右側端基之符號。

表D列出例示性分子結構連同其各別代碼。

表A：環元素

C		P	
D		DI	
A		AI	
G		GI	

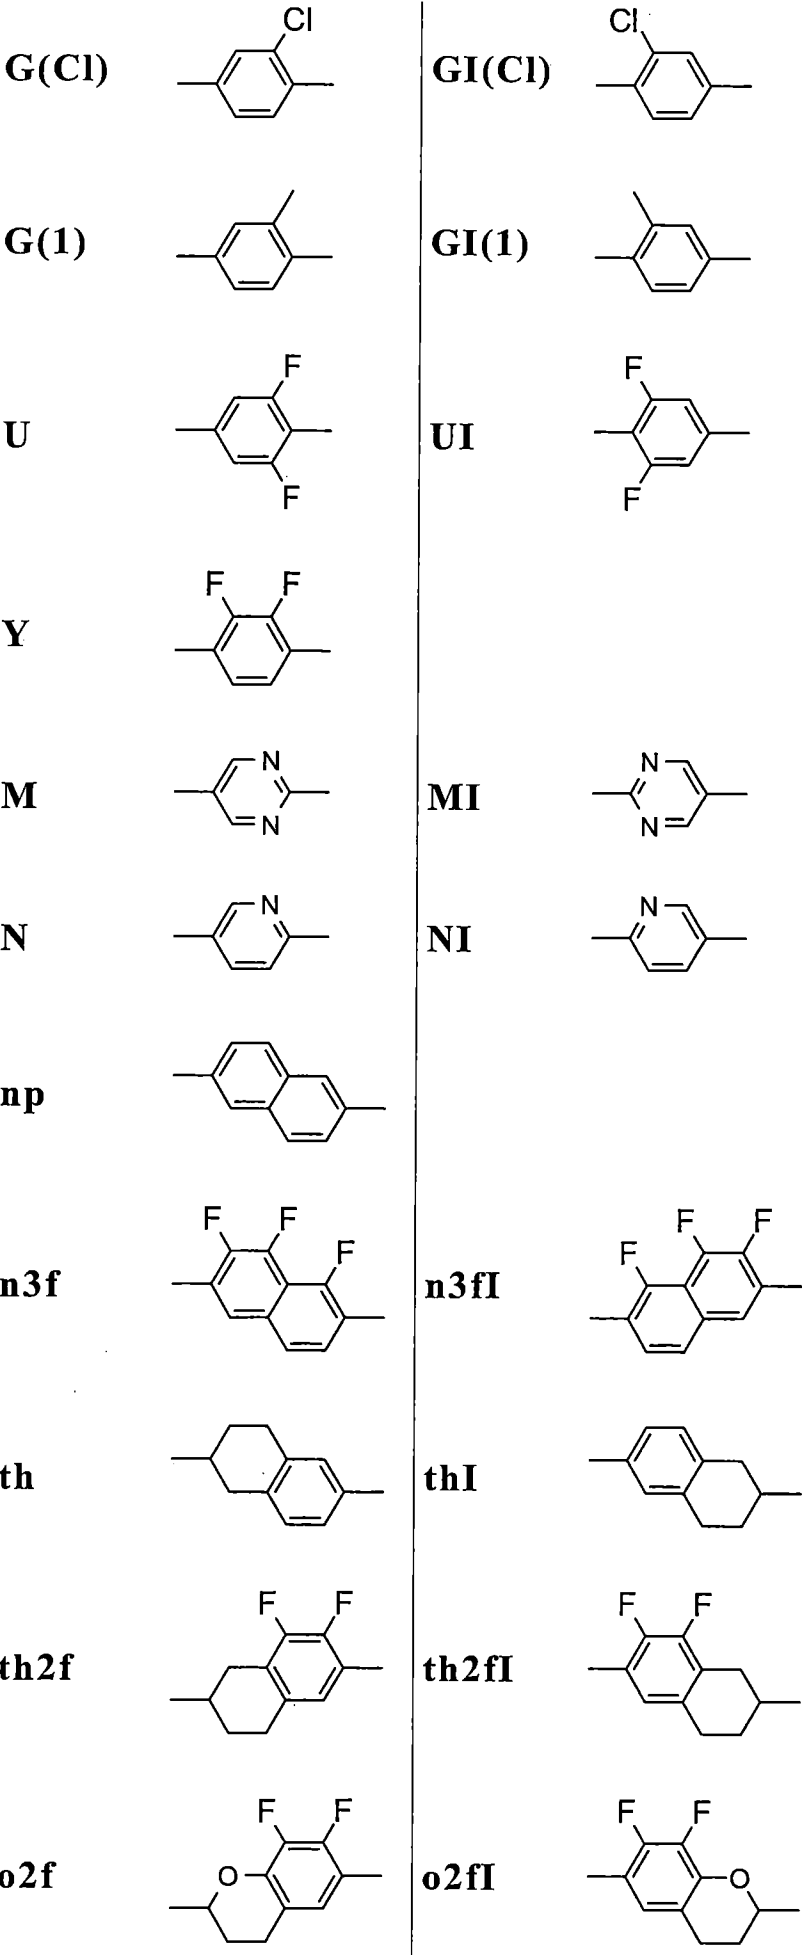

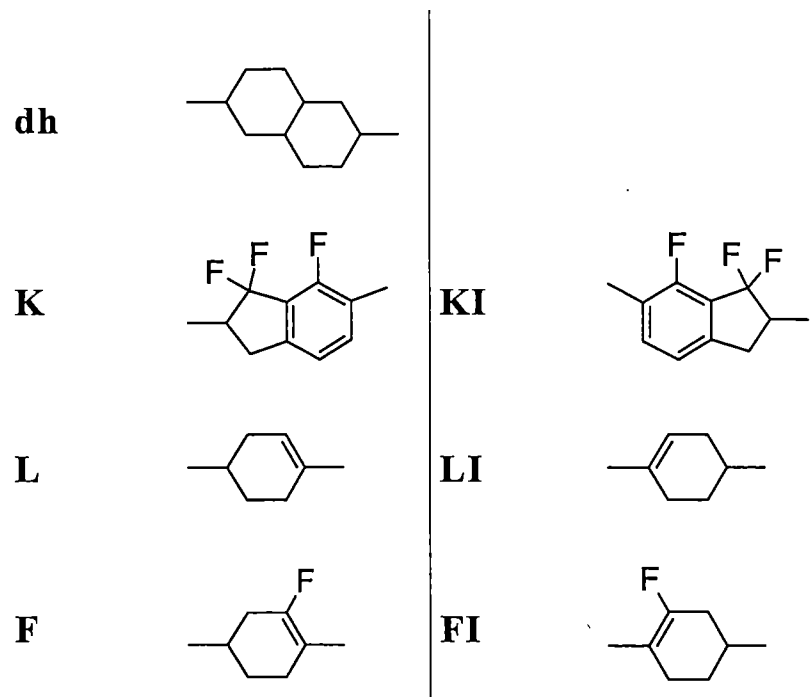

表B：連接基團

n	(-CH ₂ -) _n	「n」為除0及2之外的整數	
E	-CH ₂ -CH ₂ -		
V	-CH=CH-		
T	-C≡C-		
W	-CF ₂ -CF ₂ -		
B	-CF=CF-		
Z	-CO-O-	ZI	-O-CO-
X	-CF=CH-	XI	-CH=CF-
O	-CH ₂ -O-	OI	-O-CH ₂ -
Q	-CF ₂ -O-	QI	-O-CF ₂ -

表C：端基

左側，單獨或與其他組合使用		右側，單獨或與其他組合使用	
-n-	C _n H _{2n+1} -	-n	-C _n H _{2n+1}
-nO-	C _n H _{2n+1} -O-	-nO	-O-C _n H _{2n+1}
-V-	CH ₂ =CH-	-V	-CH=CH ₂
-nV-	C _n H _{2n+1} -CH=CH-	-nV	-C _n H _{2n} -CH=CH ₂
-Vn-	CH ₂ =CH-C _n H _{2n} -	-Vn	-CH=CH-C _n H _{2n+1}
-nVm-	C _n H _{2n+1} -CH=CH-C _m H _{2m} -	-nVm	-C _n H _{2n} -CH=CH-C _m H _{2m+1}
-N-	N≡C-	-N	-C≡N
-S-	S=C=N-	-S	-N=C=S
-F-	F-	-F	-F
-CL-	Cl-	-CL	-Cl


-M-	CFH ₂ -	-M	-CFH ₂
-D-	CF ₂ H-	-D	-CF ₂ H
-T-	CF ₃ -	-T	-CF ₃
-MO-	CFH ₂ O-	-OM	-OCFH ₂
-DO-	CF ₂ HO-	-OD	-OCF ₂ H
-TO-	CF ₃ O-	-OT	-OCF ₃
-A-	H-C≡C-	-A	-C≡C-H
-nA-	C _n H _{2n+1} -C≡C-	-An	-C≡C-C _n H _{2n+1}
-NA-	N≡C-C≡C-	-AN	-C≡C-C≡N


左側，僅與其他組合使用	右側，僅與其他組合使用
- ... -C _n H _{2n} -	- ... -C _n H _{2n} -
n ... -	n ...
- ... -CFH-	- ... -CFH-
M ... -	M ...
- ... -CF ₂ -	- ... -CF ₂ -
D ... -	D ...
- ... -CH=CH-	- ... -CH=CH-
V ... -	V ...
- ... -CO-O-	- ... -CO-O-
Z ... -	Z ...
- ... -O-CO-	- ... -O-CO-
ZI ... -	ZI ...
- ... -CO-	- ... -CO-
K ... -	K ...
- ... -CF=CF-	- ... -CF=CF-
W ... -	W ...

其中n及m各為整數且三個點「...」指示用於此表之其他符號之空間。


較佳地，根據本發明之液晶介質包含一或多種選自下表之式之化合物之群的化合物。

表D

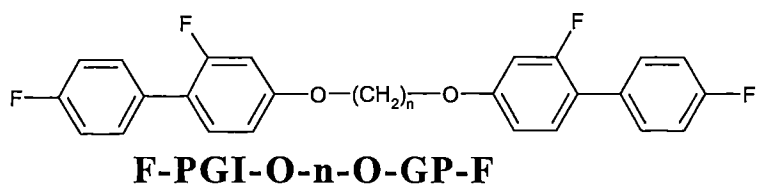





F-PG-O-n-O-GIP-F

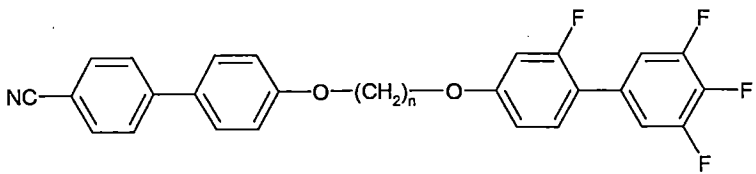


N-PP-O-n-O-GU-F




F-PGI-O-n-O-PP-N

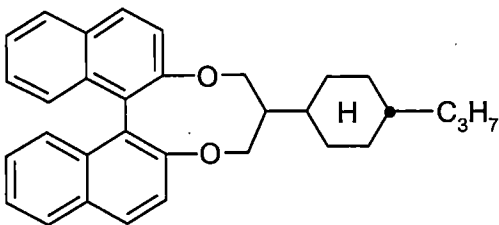


R-5011對應S-5011

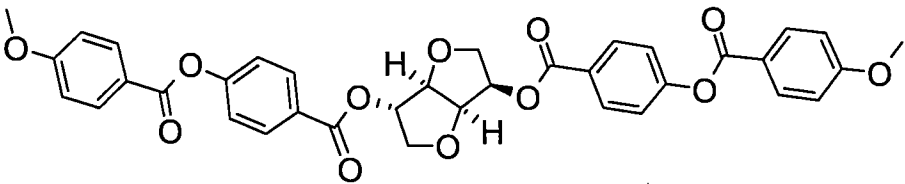


CD-1












PP-n-N











PPP-n-N



















CC-n-V

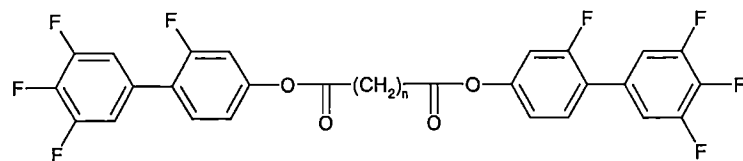**CPP-n-m****CGP-n-m****CEPGI-n-m****CPPC-n-m****PY-n-Om****CCY-n-Om****CPY-n-Om****PPY-n-Om****F-UIGI-ZI-n-Z-GU-F**

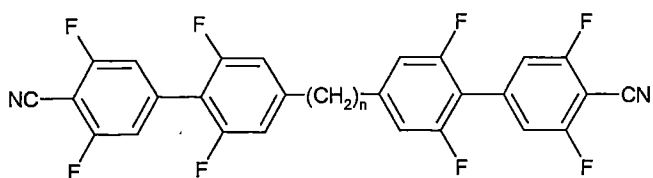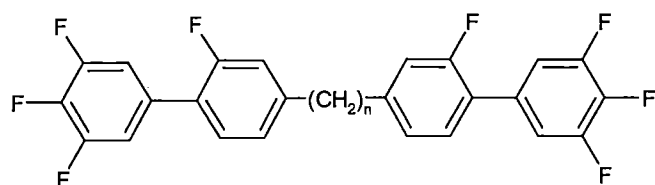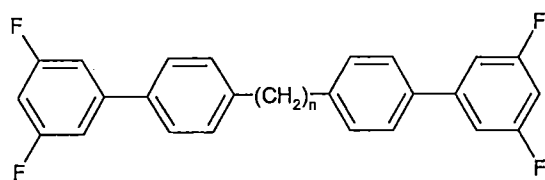

**N-UIUI-n-UU-N****N-GIGI-n-GG-N****F-UIGI-n-GU-F****UIP-n-PU****N-PGI-n-GP-N****N-PGI-ZI-n-Z-GP-N****N-GI-ZI-n-Z-G-N****N-PP-ZI-n-Z-GP-F**





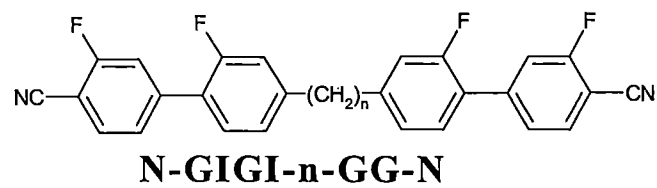
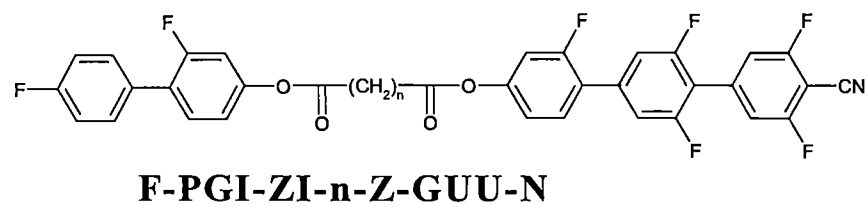
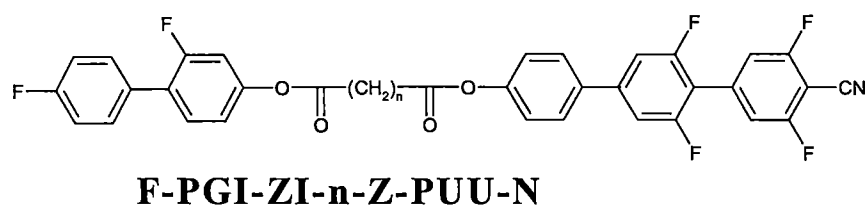
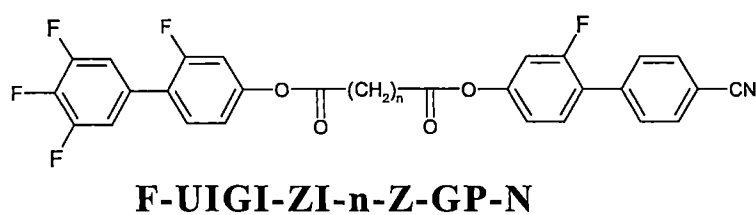
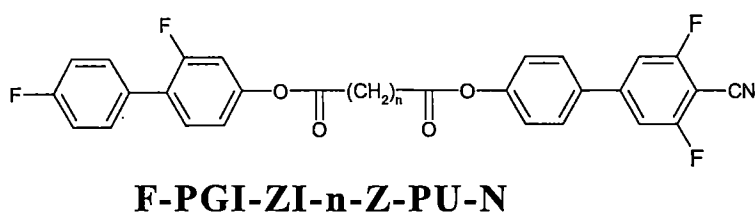
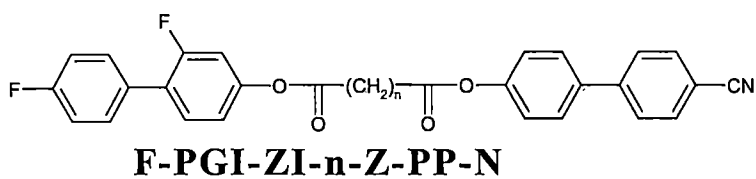
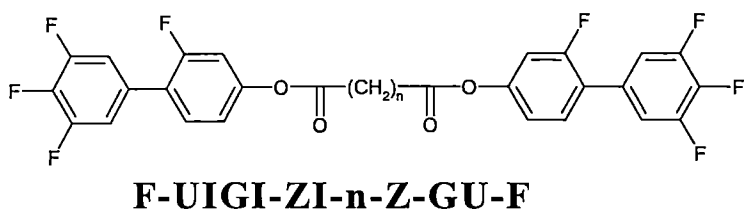
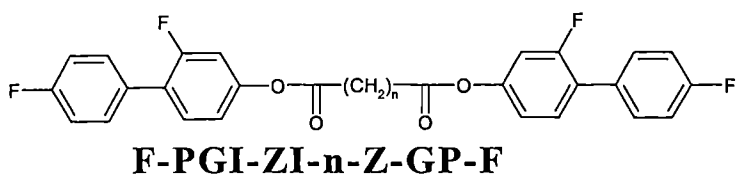


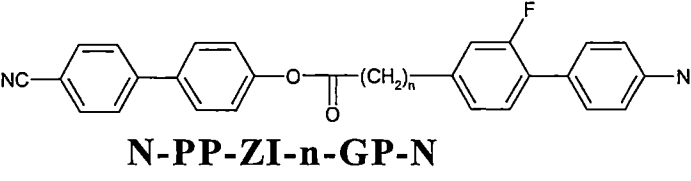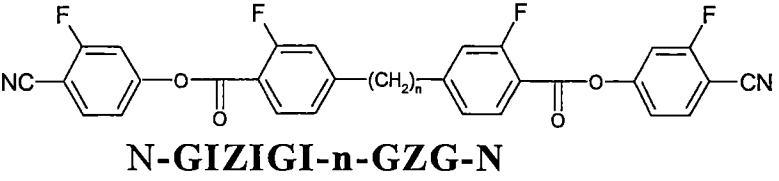
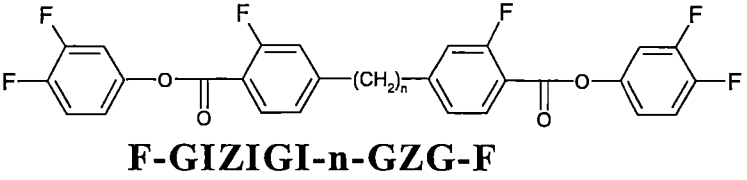
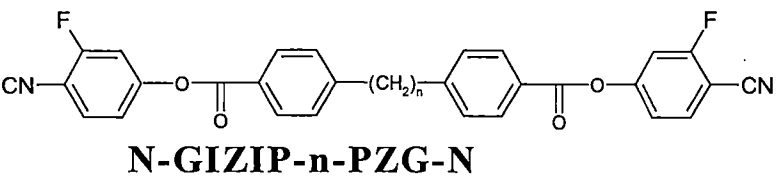

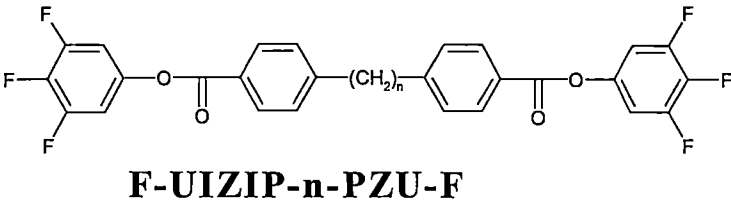
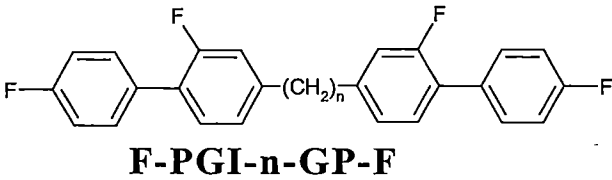
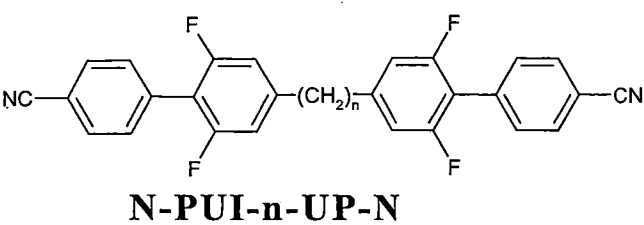












表E


表E指示可添加至LC介質中之可能的穩定劑(此處n表示1至12之

整數，末端甲基未示出)。

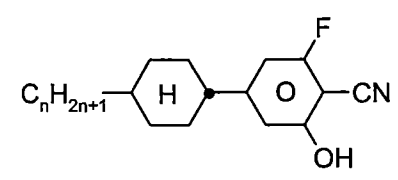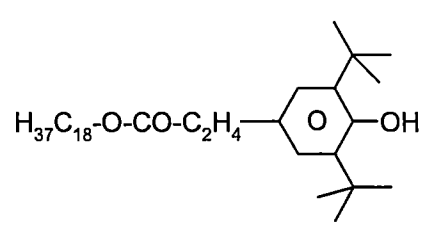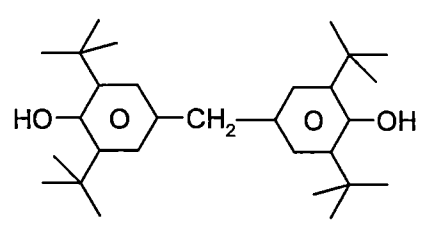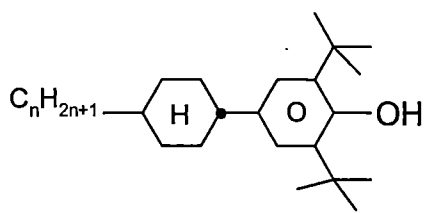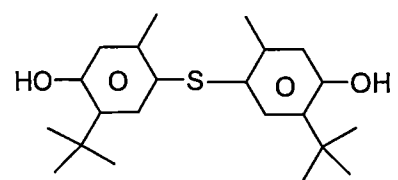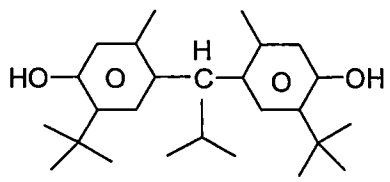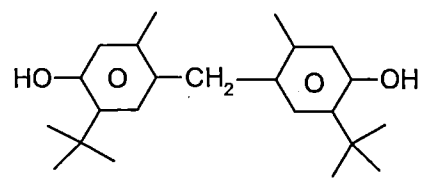

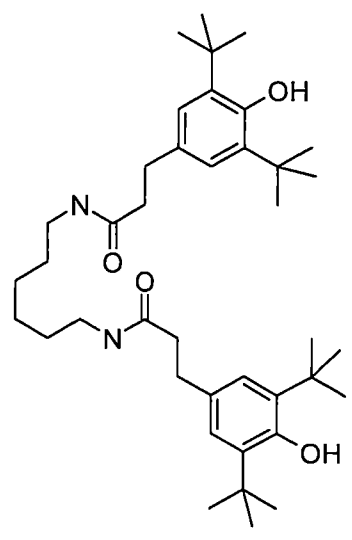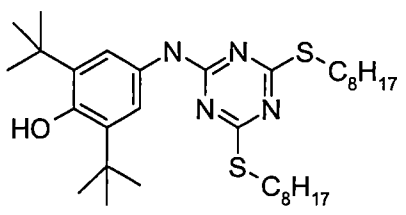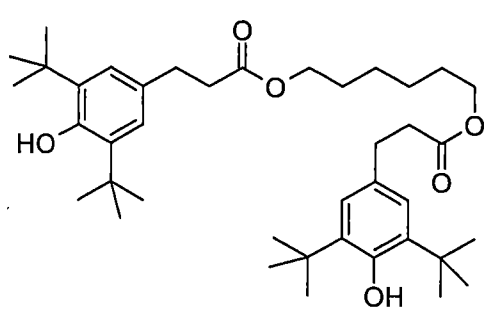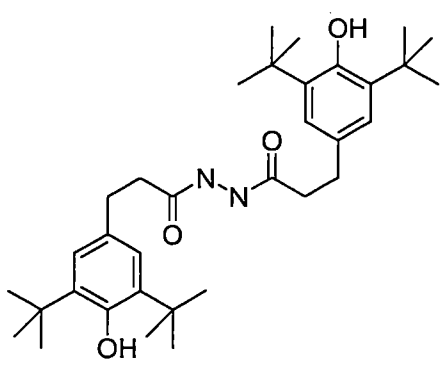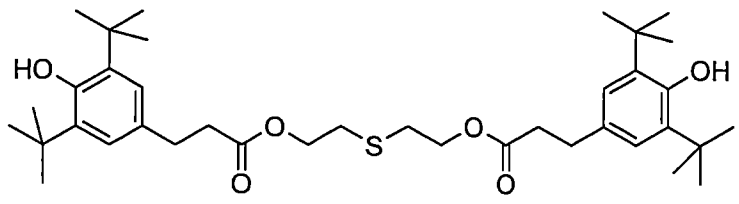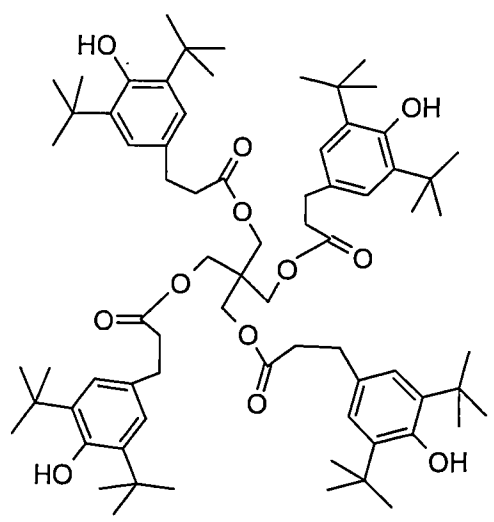

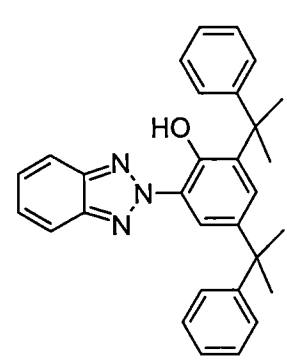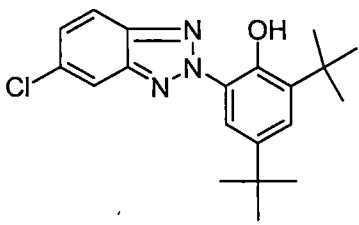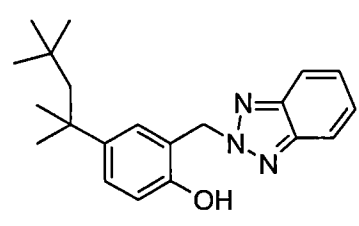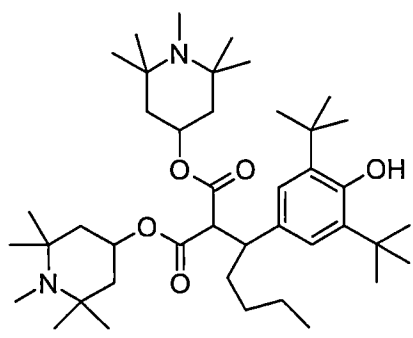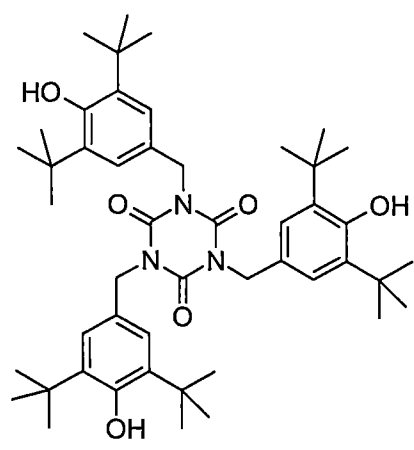

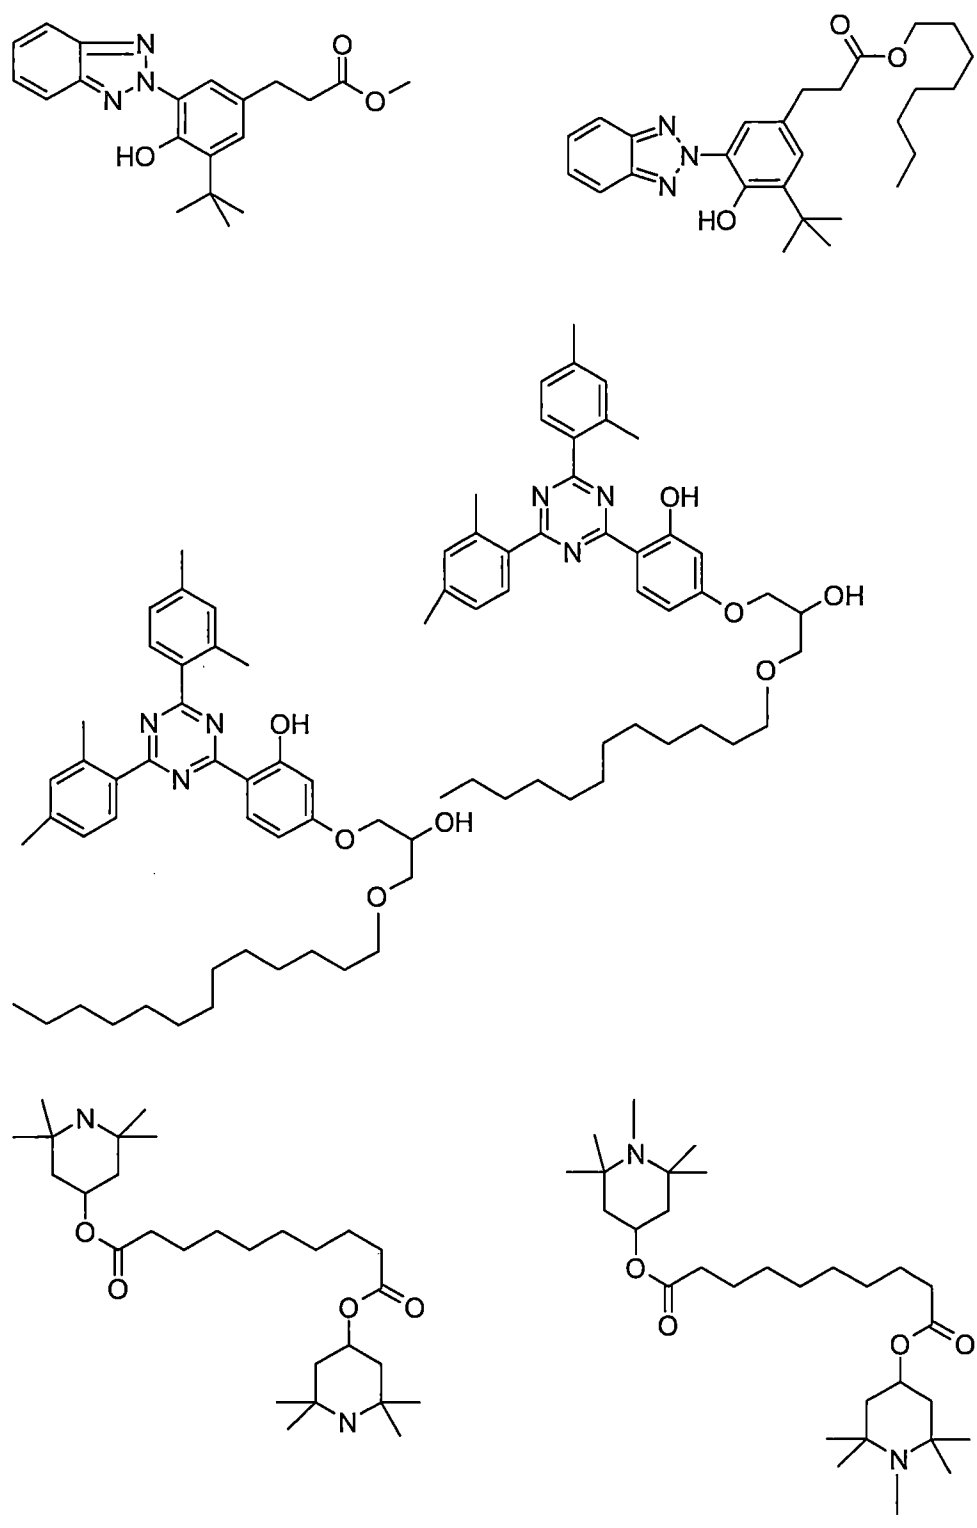


LC介質較佳包含0至10重量%，尤其1 ppm至5重量%且尤其較佳1 ppm至3重量%之穩定劑。LC介質較佳地包含一或多種選自由來自表E之化合物組成之群的穩定劑。


表F

表F指示可用於LC介質之可聚合組分中之可能的反應性液晶原


基。

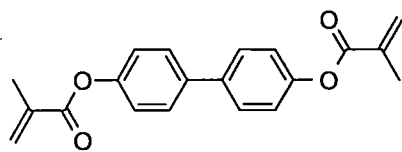


RM-1

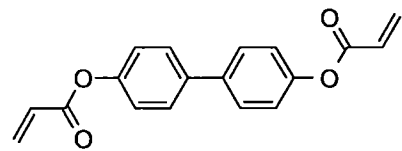


RM-2




RM-3




RM-4




RM-5




RM-6

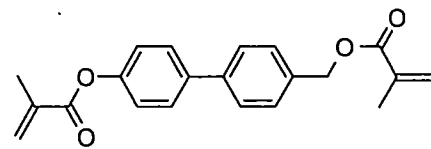


RM-7

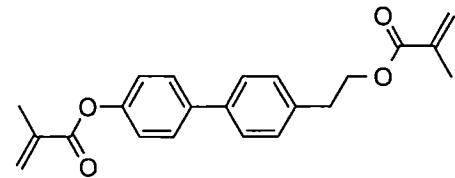


RM-8

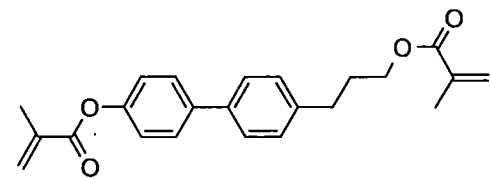


RM-9

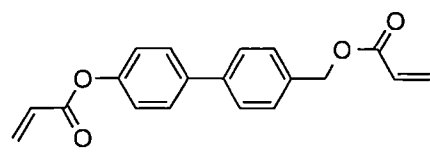


RM-10

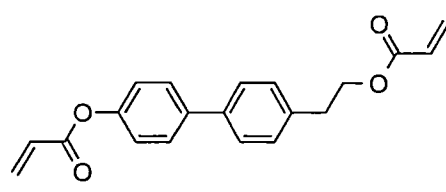


RM-11

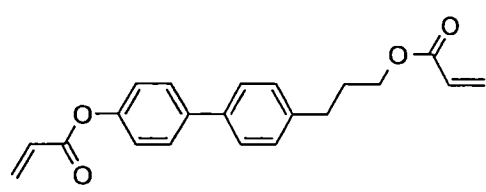


RM-12

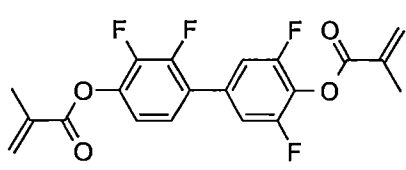


RM-13




RM-14




RM-15




RM-16




RM-17




RM-18




RM-19




RM-20




RM-21




RM-22




RM-23




RM-24




RM-25




RM-26




RM-27




RM-28




RM-29




RM-30

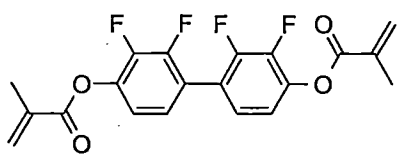


RM-31

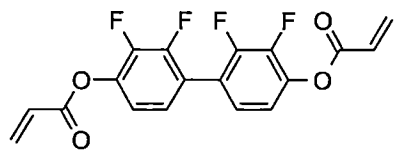


RM-32

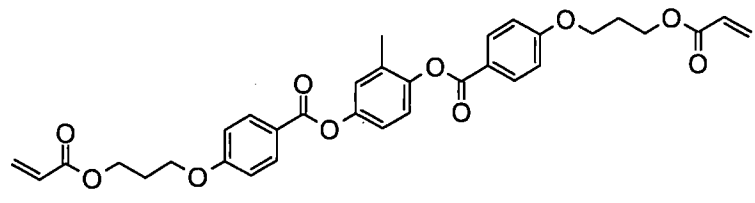


RM-33

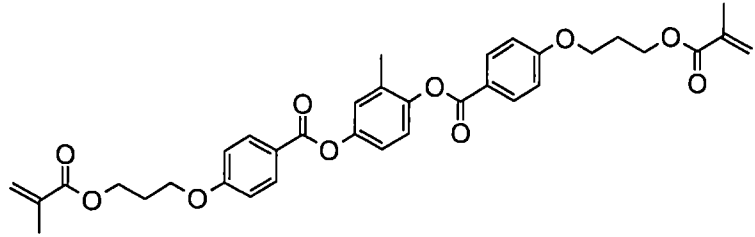


RM-34

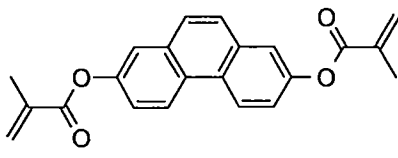


RM-35

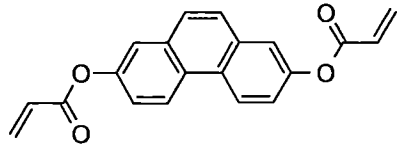


RM-36

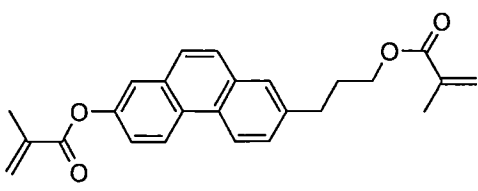


RM-37

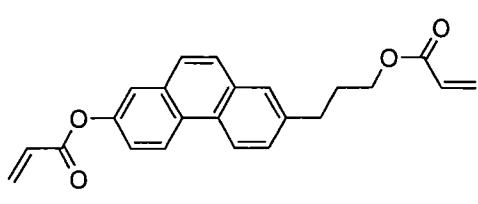


RM-38

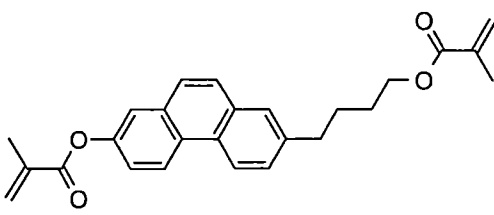


RM-39

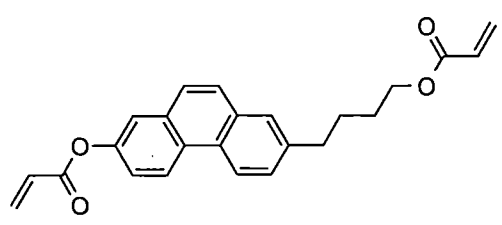


RM-40

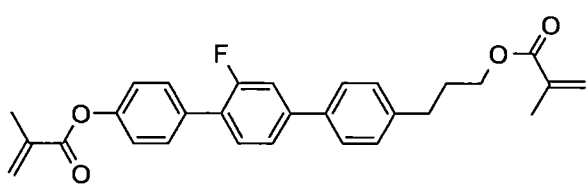


RM-41

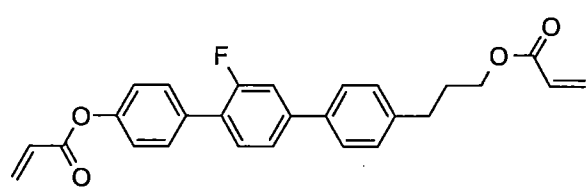


RM-42




RM-43




RM-44




RM-45




RM-46

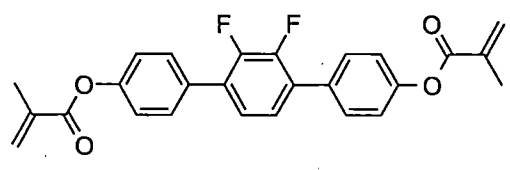


RM-47




RM-48

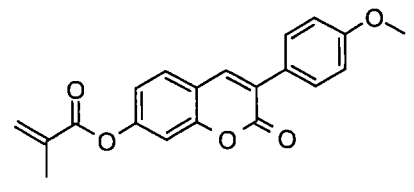


RM-49

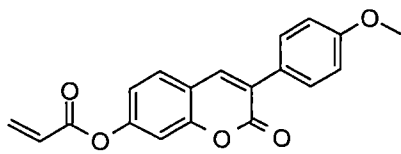


RM-50

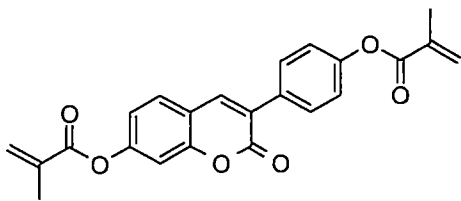


RM-51

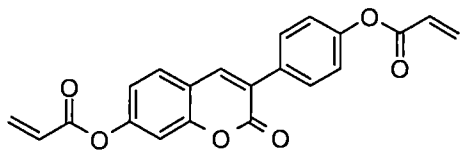


RM-52

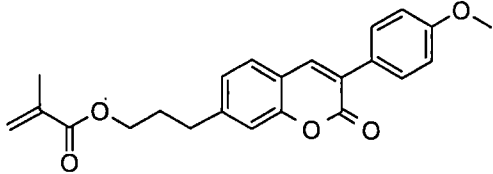


RM-53

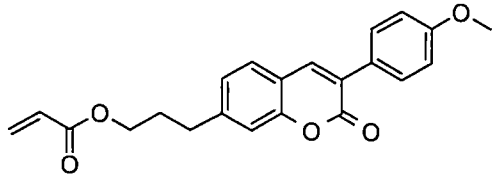


RM-54

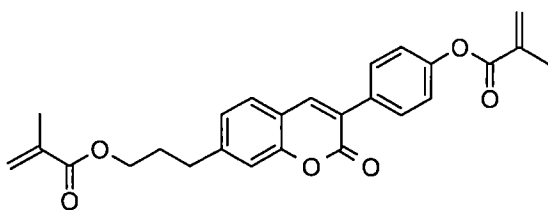


RM-55

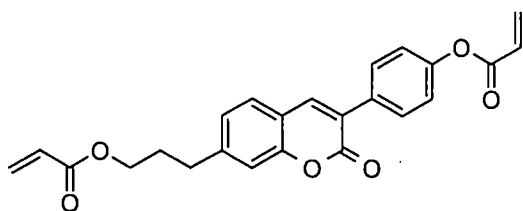


RM-56

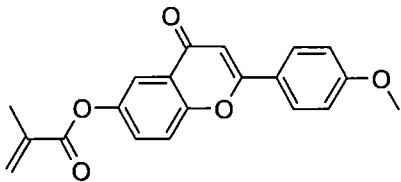


RM-57

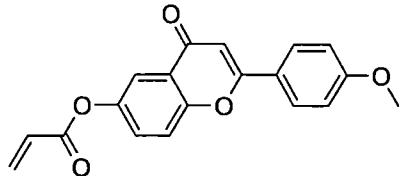


RM-58

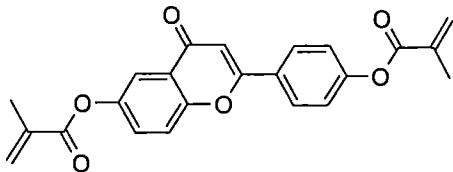


RM-59

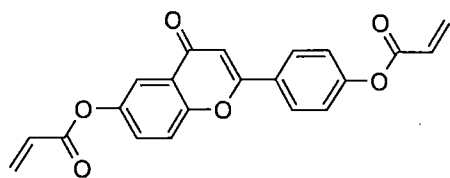


RM-60

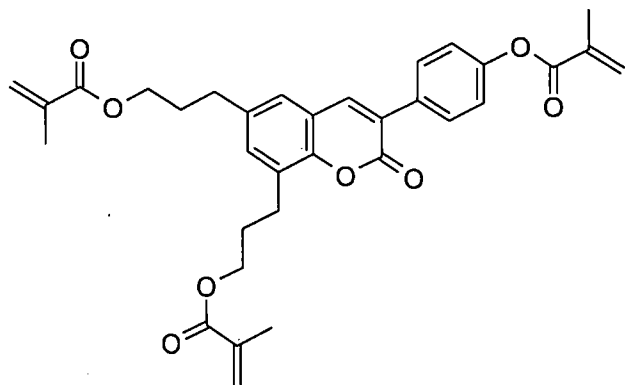


RM-61

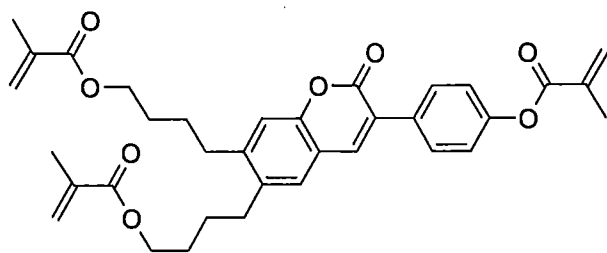


RM-62

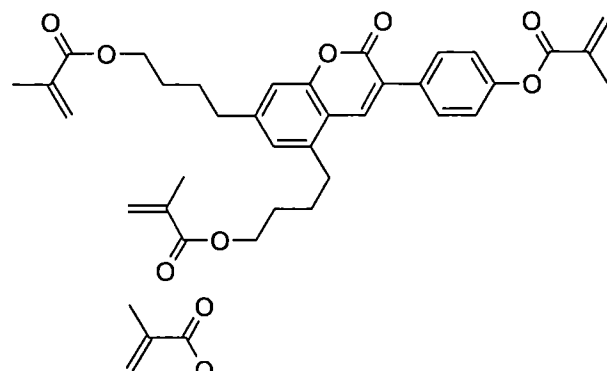


RM-63

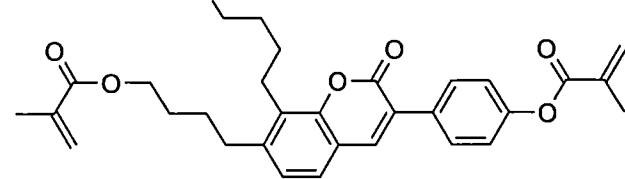


RM-64

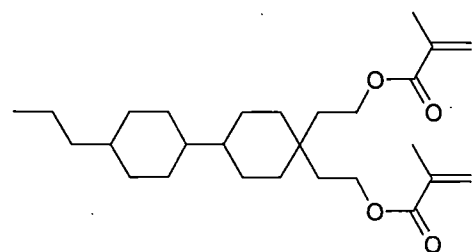


RM-65

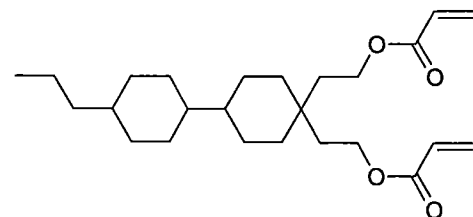


RM-66

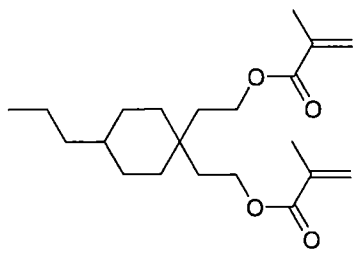


RM-67

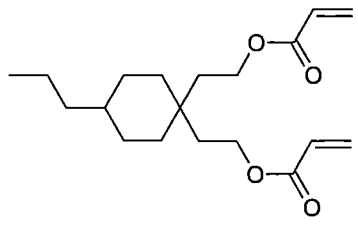


RM-68




RM-69




RM-70




RM-71




RM-72

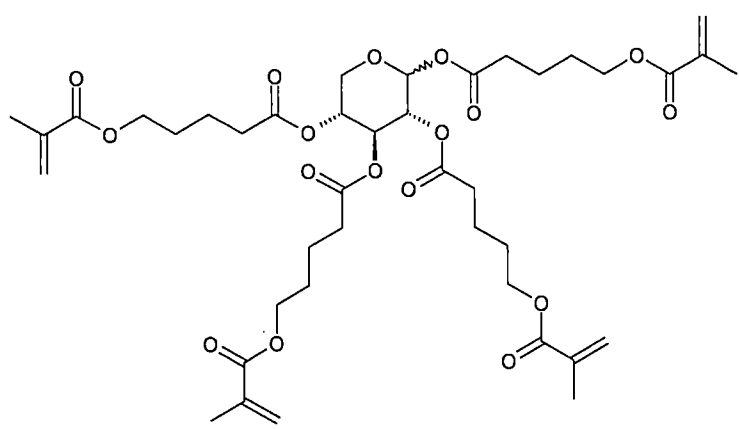


RM-73

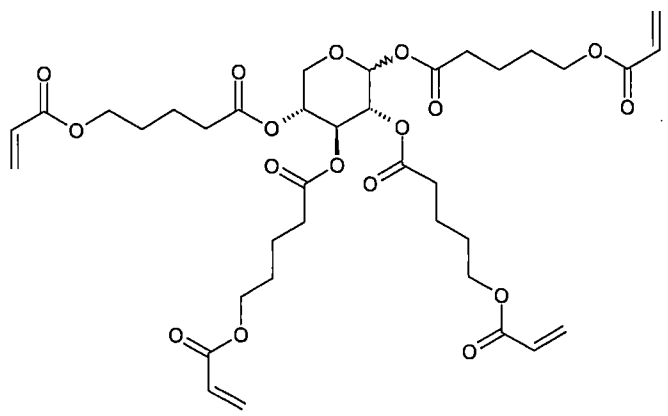


RM-74

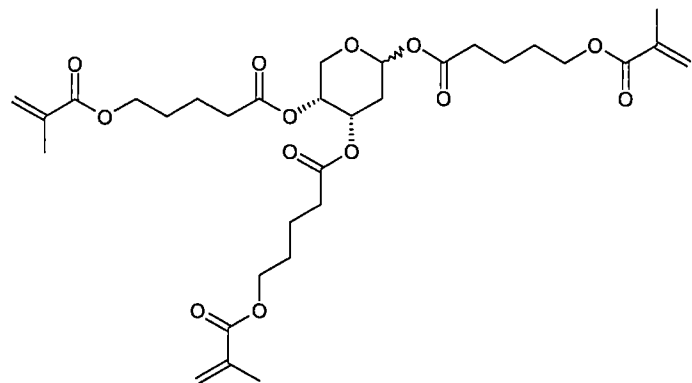


RM-75

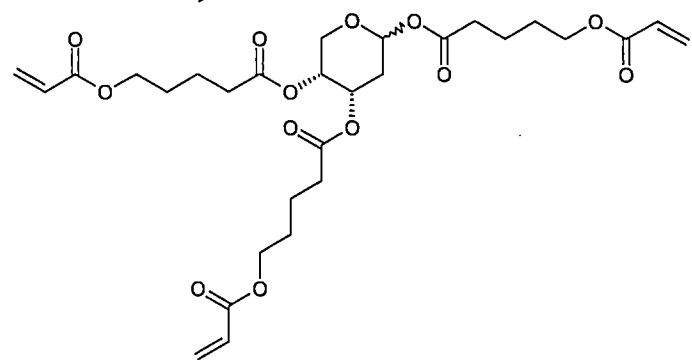


RM-76

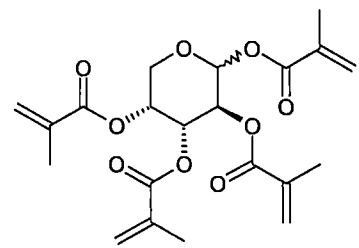


RM-77

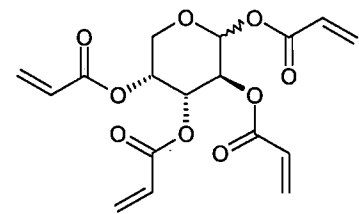


RM-78

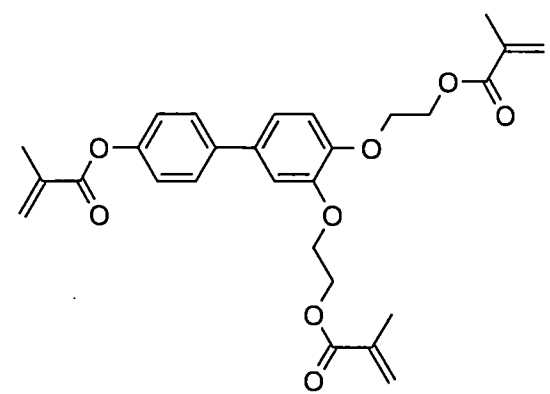


RM-79

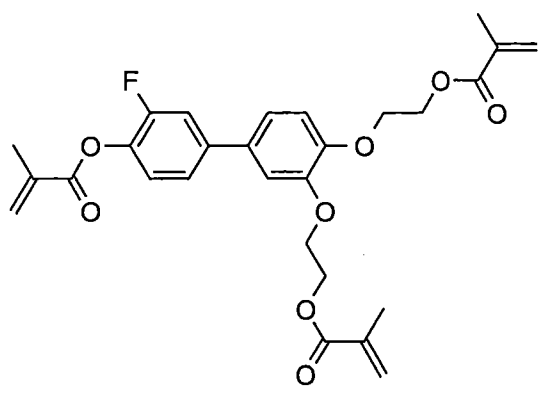


RM-80

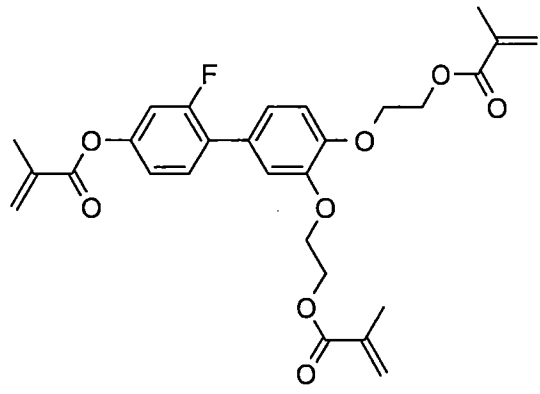


RM-81

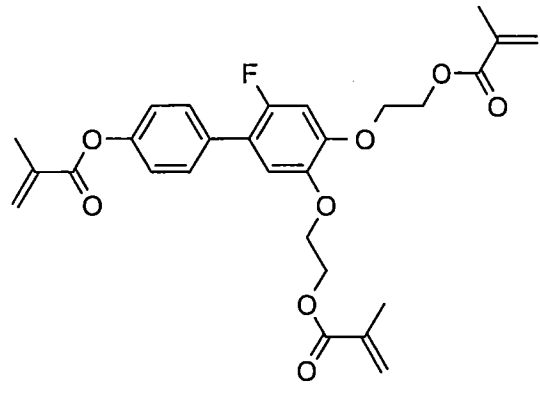


RM-82

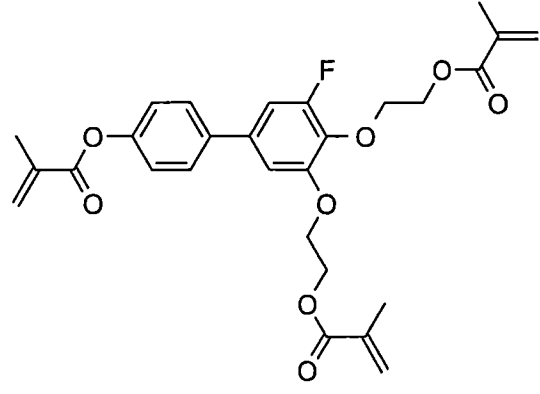

RM-83

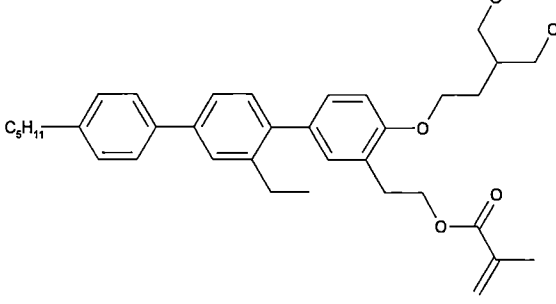

RM-84

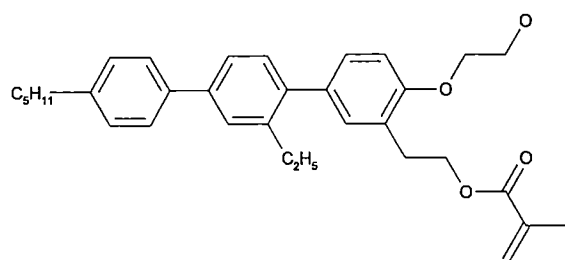

RM-85

LC介質較佳包含一或多種選自由來自表F之化合物組成之群的反應性液晶原基。

實例

混合物實例

製備以下液晶主體混合物。

編號	化合物	以%-w/w計的量
1	R-5011	2.0
2	N-PP-ZI-9-Z-GP-F	13.7
3	N-PP-ZI-7-Z-GP-F	21.4
4	F-PGI-ZI-9-Z-PUU-N	12.0
5	F-UIGI-ZI-9-Z-GP-N	22.0
6	F-PGI-9-GP-F	4.0
7	N-GIZIP-7-PZG-N	4.7
8	CCP-3-2	3.5
9	CC-5-V	5.8
10	CCY-4-O2	3.6
11	CPY-3-O2	4.4
12	PY-3-O2	2.9

向95.9% w/w此混合物中添加0.1% Irgacure 651及4% w/w RM-33 (表F)以形成混合物M1

測試單元：

向完全ITO塗佈之基板(40 nm ITO電極，600 nm SiNx介電層)旋塗聚醯亞胺溶液(AL-3046，JSR Corporation)，且隨後在烘箱中在180℃下乾燥90分鐘。用螺縐布摩擦大約50 nm厚的定向層。完全ITO塗佈之基板亦塗佈有AL-3046 (第2基板陣列)，摩擦PI之表面，且藉由使用UV可固化黏著劑(用3 μm間隔件裝載)組裝兩個基板陣列以在反向平行條件中對準兩個摩擦方向。藉由用玻璃刻劃輪刻劃玻璃表面，自所

組裝之基板陣列對切出單一單元。隨後藉由毛細作用，用混合物(M1)填充所得測試單元。

當未施加電場時，歸因於反向平行摩擦之聚醯亞胺配向層所施加之平面錨定條件，膽固醇液晶介質展現格朗德讓(Grandjean)紋理。

實例1：

將混合物M-1引入如上文所描述之測試單元中。

將單元加熱至LC介質之各向同性相(104℃)且將電極場(12 V，610 Hz方形波驅動)施加至配向電極與驅動電極之間的LC介質，同時自各向同性相緩慢冷卻(-2℃/min)至95℃以產生ULH配向。隨後將場提高至20 V且藉由曝露於UV (375 nm) 60秒來使一半單元固化，使場降低至4 V且藉由曝露於UV (375 nm) 60秒來使另一半單元固化。藉由偏光光學顯微法觀測到單元之切換行為。

在施加20 V交流電(ac)下時已固化之一半單元在24 V下完全切換(+ / -45°)。在施加4 V交流電下時已固化之一半單元在32 V下完全切換。

實例2：

將混合物M-1引入如上文所描述之測試單元中。

將單元加熱至LC介質之各向同性相(104℃)且將電極場(12 V，610 Hz方形波驅動)施加至反電極之間的LC介質，同時自各向同性相緩慢冷卻(-2℃/min)至95℃以產生ULH配向。隨後將場提高至20 V且藉由曝露於UV (375 nm) 60秒來使單元固化。藉由偏光光學顯微法觀測到單元之切換行為(參見表1)。

實例3：

將混合物M-1引入如上文所描述之測試單元中。

將單元加熱至LC介質之各向同性相(104℃)且將電極場(12 V，610 Hz方形波驅動)施加至反電極之間的LC介質，同時自各向同性相

緩慢冷卻(-2℃/min)至95℃以產生ULH配向。隨後使場降低至4 V且藉由曝露於UV (375 nm) 60秒來使單元固化。藉由偏光光學顯微法觀測到單元之切換行為(參見表1)。

比較實例1：

將混合物M-1引入如上文所描述之測試單元中。

將單元加熱至LC介質之各向同性相(104℃)且將電極場(12 V，610 Hz方形波驅動)施加至反電極之間的LC介質，同時自各向同性相緩慢冷卻(-2℃/min)至35℃以產生ULH配向。藉由曝露於UV (375 nm) 60秒同時不施加電場來使單元固化。藉由偏光光學顯微法觀測到單元之切換行為(參見表1)。

比較實例2：

將混合物M-1引入如上文所描述之測試單元中。

將單元加熱至LC介質之各向同性相(104℃)且將電極場(12 V，610 Hz方形波驅動)施加至配向電極與驅動電極之間的LC介質，同時自各向同性相緩慢冷卻(-2℃/min)至95℃以產生ULH配向。藉由偏光光學顯微法觀測到未固化單元之切換行為(參見表1)。

實例2及3及比較實例1及2之單元特性概述於下表中：

固化條件(℃/V)	e/K (V ⁻¹)	工作電壓 (Vop) (V)	15V下的切換時間
35/0	1.0	54	5.2 ms
95/4	2.11	25	6 ms
95/20	2.74	20	5 ms
未固化	2.7	20	3.5 ms

表1：單元特性

【符號說明】

無

申請專利範圍

1. 一種製備光調變元件之方法，其包含以下步驟
 - a) 在兩個基板之間提供包含一或多種雙液晶原基化合物、一或多種對掌性化合物及一或多種可聚合化合物之液晶介質層，其中至少一個基板為透光的，且在該等相對基板之兩個側面上提供電極，
 - b) 將液晶介質加熱至其各向同性相，
 - c) 冷卻該液晶介質直至澄清點以下 10°C 或小於 10°C ，同時在該等電極之間施加電壓，其足以使該液晶介質在切換狀態之間切換，
 - d) 使該液晶介質層曝露於誘導該等可聚合化合物之光聚合的光輻射，同時在該等電極之間施加電壓。
2. 如請求項1之方法，其中將步驟b)中之該LC介質加熱至該澄清點以上 1°C 或大於 1°C 。
3. 如請求項1或2之方法，其中將LC介質冷卻至該澄清點以下 1°C 或小於 1°C 。
4. 如請求項1至3中任一項之方法，其中步驟c)中之所施加電壓高於步驟d)中之所施加電壓。
5. 如請求項1至4中任一項之方法，其中步驟c)中之該電壓為5至30 V。
6. 如請求項1至5中任一項之方法，其中該LC介質中該等可聚合化合物之比例為0.1至20%，且該LC介質中不可聚合液晶分子之比例為80至99.9%。