

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **14469**

(21) Numer zgłoszenia: **13588**

(22) Data zgłoszenia: **09.09.2008**

(51) Klasyfikacja:
08-99

(54)

Karnisz

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2009 WUP 11/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
DECORA S.A., Środa Wielkopolska, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wójkiewicz Marek, Poznań, (PL)

PL 14469

Nr Rp. 14469

Klasa 08-99

Karnisz

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest karnisz.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa oraz cechująca się indywidualnym charakterem postać przedmiotu, przejawiająca się w oryginalnym zestawieniu kształtów, linii i proporcji oraz ich zestawień, w poszczególnych częściach wzoru.

Wzór ma trzy odmiany.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, ilustrujących jego istotę, gdzie fig. 1 stanowi widok z boku karnisza według jego pierwszej odmiany, fig. 2 jest widokiem z boku karnisza według jego odmiany drugiej, natomiast fig. 3 jest widokiem z boku trzeciej odmiany karnisza, ponadto fig. 4 jest widokiem szczegółu zakończenia karnisza według drugiej odmiany wzoru, fig. 5 widokiem łącznika, a fig. 6 jest widokiem wkładki łącznika.

Karnisz według pierwszej odmiany wzoru ma dwie stopki oraz dwa uchwyty połączone ramionami zakończonymi częściami chwytnymi, obejmującymi fragmenty powierzchni drążka zwieńczonego na końcach grotami, przy czym na drążku są powieszone łączniki z żabkami. Stopka jest bryłą obrotową, w której podstawę tworzy powierzchnia stanowiąca fragment poboczniczy walca. Z powierzchni stopki wychodzi uskokiem ramię stanowiące fragment walca o średnicy znacznie mniejszej od średnicy stopki. Wolny koniec ramienia wchodzi w cylindryczną część chwytną. Krawędzie grotu wieńczącego

drażek przypominają dwie elipsy o wspólnych osiach długich i przemieszczonych względem osi długiej osiach krótkich. Łączniki mają kształt wycinka tulei cylindrycznej z wkładka w formie litery „C”.

Karnisz według drugiej odmiany wzoru ma dwie stopki oraz dwa uchwyty połączone ramionami zakończonymi częściami chwytными, obejmującymi fragmenty powierzchni drażka zwieńczonego na końcach grotami, przy czym na drażku są powieszone łączniki z żabkami. Stopka jest bryłą obrotową, w której podstawę tworzy powierzchnia stanowiąca fragment pobocznicy walca. Z powierzchni stopki wychodzi uskokiem ramię stanowiące fragment walca o średnicy znacznie mniejszej od średnicy stopki. Wolny koniec ramienia wchodzi w cylindryczną część chwytную. Krawędzie grotu wieńczącego drażek przypominają trzy równe i równo rozmieszczone na drażku bryły, natomiast krawędzie tych brył odwzorowują połączenie trzech równych łuków, przy czym miejsca przejść łuków są zaokrąglone. Łączniki mają kształt wycinka tulei cylindrycznej z wkładka w formie litery „C”.

Karnisz według trzeciej odmiany wzoru ma dwie stopki oraz dwa uchwyty połączone ramionami zakończonymi częściami chwytными, obejmującymi fragmenty powierzchni drażka zwieńczonego na końcach grotami, przy czym na drażku są powieszone łączniki z żabkami. Stopka jest bryłą obrotową, w której podstawę tworzy powierzchnia stanowiąca fragment pobocznicy walca. Z powierzchni stopki wychodzi uskokiem ramię stanowiące fragment walca o średnicy znacznie mniejszej od średnicy stopki. Wolny koniec ramienia wchodzi w cylindryczną część chwytную. Krawędzie grotu wieńczącego drażek przypominają trzy równe i równo rozmieszczone na drażku bryły, natomiast krawędzie tych brył odwzorowują wycinki walca. Łączniki mają kształt wycinka tulei cylindrycznej z wkładka w formie litery „C”.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Karnisz według pierwszej odmiany wzoru ma dwie stopki oraz dwa

uchwyty połączone ramionami zakończonymi częściami chwytными, obejmującymi fragmenty powierzchni drążka zwieńczonego na końcach grotami, przy czym na drążku są powieszone łączniki z żabkami, natomiast stopka jest bryłą obrotową, w której podstawę tworzy powierzchnia stanowiąca fragment pobocznic walca, ponadto z powierzchni stopki wychodzi uskokiem ramię stanowiące fragment walca o średnicy znacznie mniejszej od średnicy stopki, przy czym wolny koniec ramienia wchodzi w cylindryczną część chwytную, ma cechy istotne wzoru przemysłowego ma cechy istotne wzoru przemysłowego determinujące jego indywidualny charakter, według których krawędzie grotu wieńczącego drążek przypominają dwie elipsy o wspólnych osiach długich i przemieszczonych względem osi długiej osiach krótkich, ponadto łączniki mają kształt wycinka tulei cylindrycznej z wkładką w formie litery „C”, jak pokazano na fotografiach fig. 1, fig. 5 i fig. 6.

Karnisz według drugiej odmiany wzoru ma dwie stopki oraz dwa uchwyty połączone ramionami zakończonymi częściami chwytными, obejmującymi fragmenty powierzchni drążka zwieńczonego na końcach grotami, przy czym na drążku są powieszone łączniki z żabkami, natomiast stopka jest bryłą obrotową, w której podstawę tworzy powierzchnia stanowiąca fragment pobocznic walca, ponadto z powierzchni stopki wychodzi uskokiem ramię stanowiące fragment walca o średnicy znacznie mniejszej od średnicy stopki, przy czym wolny koniec ramienia wchodzi w cylindryczną część chwytную, ma cechy istotne wzoru przemysłowego ma cechy istotne wzoru przemysłowego determinujące jego indywidualny charakter, według których krawędzie grotu wieńczącego drążek przypominają trzy równe i równo rozmieszczone na drążku bryły, natomiast krawędzie tych brył odwzorowują połączenie trzech równych łuków, przy czym miejsca przejść łuków są zaokrąglone, poza tym łączniki mają kształt wycinka tulei cylindrycznej z wkładką w formie litery „C”, jak pokazano na fotografiach fig. 2, fig. 4, fig. 5 i fig. 6.

Karnisz według trzeciej odmiany wzoru ma dwie stopki oraz dwa uchwyty połączone ramionami zakończonymi częściami chwytными, obejmującymi fragmenty powierzchni drążka zwieńczonego na końcach

grotami, przy czym na drażku są powieszone łączniki z żabkami, natomiast stopka jest bryłą obrotową, w której podstawę tworzy powierzchnia stanowiąca fragment pobocznic walca, przy czym z powierzchni stopki wychodzi uskokiem ramię stanowiące fragment walca o średnicy znacznie mniejszej od średnicy stopki, poza tym wolny koniec ramienia wchodzi w cylindryczną część chwytną, ma cechy istotne wzoru przemysłowego ma cechy istotne wzoru przemysłowego determinujące jego indywidualny charakter, według których krawędzie grotu wieńczącego drażek przypominają trzy równe i równo rozmieszczone na drażku bryły, natomiast krawędzie tych brył odwzorowują wycinki walca, natomiast łączniki mają kształt wycinka tulei cylindrycznej z wkładką w formie litery „C”, jak pokazano na fotografiach fig. 3, fig. 5 i fig. 6.



Fig. 1



Fig. 2

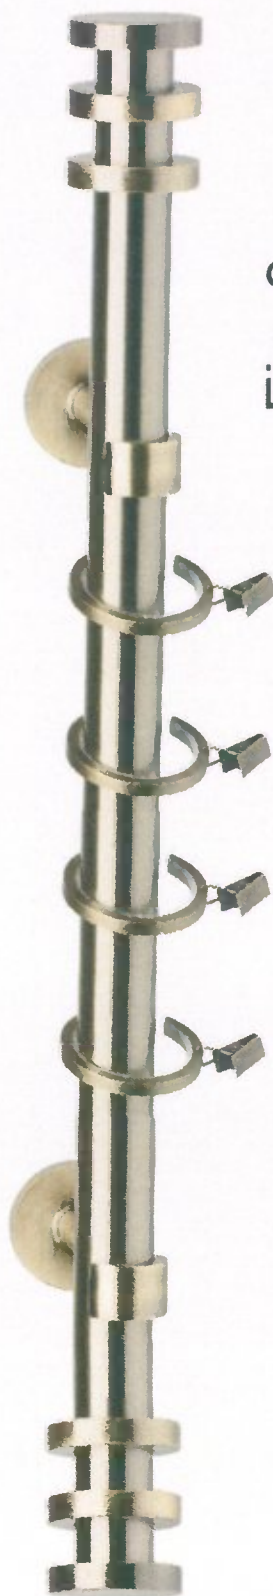


Fig. 3

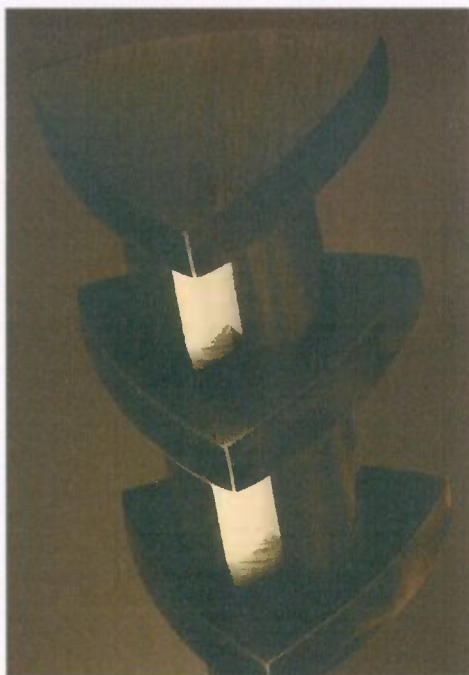


Fig. 4



Fig. 5

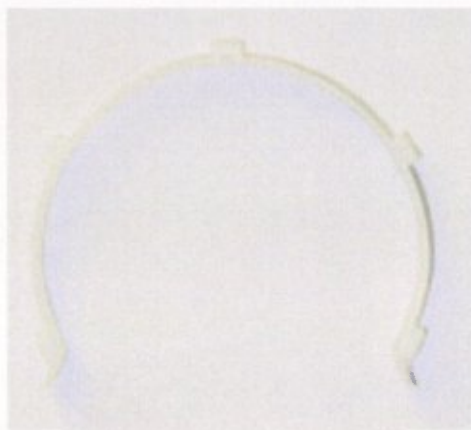


Fig. 6