

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1382**

(21) Numer zgłoszenia: **19922**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(22) Data zgłoszenia: **12.05.2000**

(54)

Grzejnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MET-GAL Jasiński Witold, Piaseczno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wojdyna Bartłomiej, Warszawa, (PL)

23-03

Rp 1382

"MET-GAL" JASIŃSKI WITOLD
PIASECZNO, POLSKA

Twórca wzoru zdobniczego: WOJDYNA BARTŁOMIEJ

G R Z E J N I K

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia...12.05.2000...

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest grzejnik centralnego ogrzewania z płynnym lub gazowym czynnikiem grzewczym, stosowany zwłaszcza jako grzejnik łazienkowy.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa, oryginalna postać grzejnika, przejawiająca się w oryginalnym kształcie, układzie powierzchni i kolorystyce. Grzejnik według wzoru oprócz walorów użytkowych, zmierza do osiągnięcia celów estetycznych.

Przedmiot wzoru zdobniczego został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - przedstawia grzejnik w widoku z przodu, natomiast fig. 2 - przedstawia widok grzejnika z góry.

Grzejnik zgodnie z wzorem zdobniczym jak pokazano na załączonym rysunku, składa się z dwóch kolektorów usytuowanych równolegle i połączonych ze sobą za pomocą trzech segmentów poziomych rurek łączących, których ramiona są wygięte pod kątem $\alpha = 80^\circ$ a ich wierzchołki pokrywają się z zewnętrznymi wierzchołkami pionowych kolektorów i stanowią maksymalną szerokość grzejnika. Górny i dolny segment poziomych rurek łączących, składają się z pięciu rurek usytuowanych w jednakowych odstępach a środkowy segment składa się z sześciu poziomych rurek, umieszczonych w jednakowych odstępach, przy czym odstęp między środkowym, a górnym i dolnym segmentem, mają taką samą długość, jak pokazano na załączonej fotografii na fig. 1 i fig. 2.

Grzejnik według wzoru zdobniczego jest przystosowany do odtwarzania sposobem przemysłowym i może być wykonany w dowolnym kolorze.

ZASTRZEŻENIA OCHRONNE

1. **GRZEJNIK**, składający się z pionowych kolektorów i poziomych rurek łączących, **znamienny tym**, że pionowe kolektory są połączone za pomocą trzech segmentów poziomych rurek łączących, których ramiona są wygięte pod kątem 80° a ich wierzchołki pokrywają się z zewnętrznymi krawędziami pionowych kolektorów i stanowią maksymalną szerokość grzejnika, przy czym segment górny i dolny jest utworzony przez pięć poziomych rurek rozmieszczonych w równych odległościach a środkowy segment składa się z sześciu poziomych rurek rozmiesz-

czonych w równych odległościach, a odległości pomiędzy segmentami mają jednakową długość, jak pokazano na załączonym rysunku na fig. 1 i fig. 2.

2. GRZEJNIK, według zastrz. 1, znamienny tym, że jest w dowolnym kolorze.

"MET-GAL" JASIŃSKI WITOLD
PIASECZNO, POLSKA

PEŁNOMOCNIK
„JOTRIS”
BIURO TECHNICZNO-PATENTOWE
inż. Anna Zębura
Rzecznik patentowy

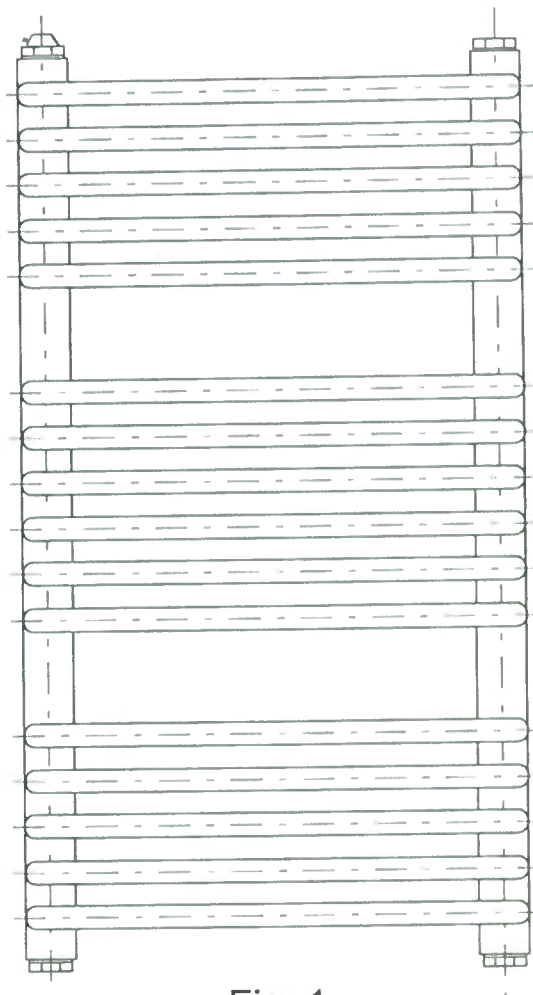


Fig. 1




Fig. 2

"MET-GAL" JASIŃSKI WITOLD
PIASECZNO, POLSKA

PEŁNOMOCNIK
"JOTRIS"
BIURO TECHNICZNO-PATENTOWE
inż. Anna Żeburki
Rzecznik patentowy