

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18557**

(51) Klasyfikacja:  
**26-05**

(21) Numer zgłoszenia: **19210**

(22) Data zgłoszenia: **19.01.2012**

(54)

**Lampa**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.10.2012 WUP 10/2012**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**RODAK DARIUSZ SIGMA, Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**RODAK DARIUSZ, Częstochowa, (PL)**

**PL 18557**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa oświetleniowa i jej odmiany.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1, natomiast fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig. 9 i fig. 10 - przedstawiają jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego.

### Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) lampa - fig. 1,
- 2) lampa wisząca z jednym kloszem - fig. 2,
- 3) lampa wisząca z dwoma kloszami - fig. 3,
- 4) lampa wisząca z trzema kloszami - fig. 4,
- 5) lampa wisząca z czterema kloszami - fig. 5,
- 6) lampa z jednym kloszem - fig. 6,
- 7) lampa z dwoma kloszami - fig. 7,
- 8) lampa z trzema kloszami - fig. 8,
- 9) lampa z czterema kloszami - fig. 9,
- 10) kinkiet - fig. 10.

**Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego** na ilustracji fig. 1, tj. lampy - jest to, że:

- jej klosz przypomina kształtem otwarty od dołu prostopadłościan;
- klosz podczepiony jest do mniejszego elementu w kształcie niskiego prostopadłościanu o zaokrąglonych krawędziach;
- nad niskim prostopadłościanem widoczny jest poziomo ułożony prostopadłościenny element, którego długość jest większa niż szerokość klosza;
- z prostopadłościennym elementem połączony jest - poprzez wyprowadzone z niego pionowo w dół, bliżej obu końców tego elementu, pręty o przekroju koła - element w kształcie płaskiej, prostokątnej ramki, otaczającej klosz lampy, przy czym
- nad prostopadłościennym elementem, a także pod ramką widoczne są łącznie cztery niewielkie tulejkowate elementy, stanowiące niejako przedłużenia prętów.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

**Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego** przedstawionej na ilustracji fig. 2, tj. lampy wiszącej z jednym kloszem - jest to, że:

- klosz lampy przypomina kształtem otwarty od dołu prostopadłościan;
- klosz podczepiony jest do mniejszego elementu w kształcie niskiego prostopadłościanu o zaokrąglonych krawędziach;
- nad niskim prostopadłościanem widoczny jest poziomo ułożony prostopadłościenny element, którego długość jest większa niż szerokość klosza;
- z prostopadłościennym elementem połączony jest - poprzez wyprowadzone z niego pionowo w dół, bliżej obu końców tego elementu, pręty o przekroju koła - element w kształcie płaskiej, prostokątnej ramki, otaczającej klosz lampy, przy czym
- nad prostopadłościennym elementem, a także pod ramką widoczne są łącznie cztery niewielkie tulejkowate elementy, stanowiące niejako przedłużenia prętów;
- z prostopadłościennego elementu, poprzez niewielki tulejkowaty element, wyprowadzony jest pionowo w górę przewód o przekroju koła, przy czym
- przewód wprowadzony jest centralnie poprzez kolejny niewielki tulejkowaty element do górnej części lampy, przy czym
- górną część lampy stanowi element przypominający niski prostopadłościan.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

**Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego** przedstawionej na ilustracji fig. 3, tj. lampy wiszącej z dwoma kloszami - jest to, że:

- każdy z jej dwóch kloszy przypomina kształtem otwarty od dołu prostopadłościan;
- każdy z jej dwóch kloszy podczepiony jest do niniejszego elementu w kształcie niskiego prostopadłościanu o zaokrąglonych krawędziach;
- nad niskimi prostopadłościanami widoczny jest poziomo ułożony prostopadłościenny element, którego długość jest większa niż łączna szerokość dwóch kloszy;

- z prostopadłościennym elementem połączone są - poprzez wyprowadzone z niego pionowo w dół, bliżej obu końców tego elementu, pręty o przekroju koła - dwa elementy, każdy w kształcie płaskiej, prostokątnej ramki, przy czym każda ramka otacza jeden z kloszy lampy, przy czym
- obie ramki połączone są między sobą - szeregowo - prostokątnym, płasko ułożonym elementem, a ponadto
- nad prostopadłościennym elementem, a także pod ramkami widoczne są łącznie cztery niewielkie tulejkowate elementy, stanowiące niejako przedłużenia prętów;
- z prostopadłościennego elementu, poprzez niewielkie tulejkowate elementy, wyprowadzono w górę dwa przewody, każdy o przekroju koła, przy czym
- każdy z przewodów wprowadzony jest poprzez kolejny niewielki tulejkowaty element do górnej części lampy, przy czym
- górną część lampy stanowi element przypominający niski, wydłużony w poziomie prostopadłościan.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

**Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego** przedstawionej na ilustracji fig. 4, tj. lampy wiszącej z trzema kloszami - jest to, że:

- każdy z jej trzech kloszy przypomina kształtem otwarty od dołu prostopadłościan;
- każdy z jej trzech kloszy podczepiony jest do mniejszego elementu w kształcie niskiego prostopadłościanu o zaokrąglonych krawędziach;
- nad niskimi prostopadłościanami widoczny jest poziomo ułożony prostopadłościenny element, którego długość jest większa niż łączna szerokość trzech kloszy;
- z prostopadłościennym elementem połączone są - poprzez wyprowadzone z niego pionowo w dół, bliżej obu końców tego elementu, pręty o przekroju koła - dwa elementy, każdy w kształcie płaskiej, prostokątnej ramki, przy czym każda ramka otacza jeden z kloszy lampy, przy czym
- obie ramki połączone są między sobą poprzez krótkie, prostokątne łączniki - szeregowo - kolejną, płasko ułożoną ramką, która otacza trzeci, środkowy klosz, a ponadto
- nad prostopadłościennym elementem, a także pod ramkami widoczne są łącznie cztery niewielkie tulejkowate elementy, stanowiące niejako przedłużenia prętów;
- z prostopadłościennego elementu, poprzez niewielkie tulejkowate elementy, wyprowadzono w górę dwa przewody, każdy o przekroju koła, przy czym
- każdy z przewodów wprowadzony jest poprzez kolejny niewielki tulejkowaty element do górnej części lampy, przy czym
- górną część lampy stanowi element przypominający niski, wydłużony w poziomie prostopadłościan.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

**Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego** przedstawionej na ilustracji fig. 5, tj. lampy wiszącej z czterema kloszami - jest to, że:

- każdy z jej czterech kloszy przypomina kształtem otwarty od dołu prostopadłościan;
- każdy z jej czterech kloszy podczepiony jest do mniejszego elementu w kształcie niskiego prostopadłościanu o zaokrąglonych krawędziach;
- niskie prostopadłościany - parami - połączone są z dwoma poziomo ułożonymi prostopadłościennymi elementami, przy czym długość każdego z nich jest większa niż łączna szerokość dwóch kloszy;
- oba prostopadłościenne elementy, połączone są prostopadłym do nich, krótszym prostopadłościennym elementem;
- z każdym z prostopadłościennych elementów połączone są - poprzez wyprowadzone z niego pionowo w dół, bliżej obu końców tego elementu, pręty o przekroju koła - dwa elementy w kształcie płaskiej, prostokątnej ramki, przy czym każdy z nich otacza jeden z kloszy lampy, przy czym
- sparowane elementy w kształcie ramki połączone są między sobą poprzez krótkie, prostokątne łączniki, a ponadto
- nad prostopadłościennymi elementami, a także pod ramkami widocznych jest łącznie osiem niewielkich tulejkowatych elementów, stanowiących niejako przedłużenia prętów;

- z każdego prostopadłościennego elementu, poprzez niewielkie tulejkowate elementy, wyprowadzono w górę dwa przewody, każdy o przekroju koła, przy czym
- każdy z przewodów wprowadzony jest poprzez kolejny niewielki tulejkowaty element do górnej części lampy, przy czym
- górną część lampy stanowi element przypominający niski prostopadłościan.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

**Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego** przedstawionej na ilustracji fig. 6, tj. lampy z jednym kloszem - jest to, że:

- klosz lampy przypomina kształtem otwarty od dołu prostopadłościan;
- klosz podczepiony jest do mniejszego elementu w kształcie niskiego prostopadłościanu o zaokrąglonych krawędziach;
- nad niskim prostopadłościanem widoczny jest poziomo ułożony prostopadłościenny element, którego długość jest większa niż szerokość klosza;
- z prostopadłościennym elementem połączony jest - poprzez wyprowadzone z niego pionowo w dół, bliżej obu końców tego elementu, pręty o przekroju koła - element w kształcie płaskiej, prostokątnej ramki, otaczającej klosz lampy, przy czym
- nad prostopadłościennym elementem, a także pod ramką widoczne są łącznie cztery niewielkie tulejkowate elementy, stanowiące niejako przedłużenia prętów;
- do prostopadłościennego elementu, od góry, przylega pionowo ustawiony wydłużony prostopadłościan, który wprowadzony jest centralnie do górnej części lampy, przy czym
- górną część lampy stanowi element przypominający niski prostopadłościan.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

**Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego** przedstawionej na ilustracji fig. 7, tj. lampy z dwoma kloszami - jest to, że:

- każdy z jej dwóch kloszy przypomina kształtem otwarty od dołu prostopadłościan;
- każdy z jej dwóch kloszy podczepiony jest do mniejszego elementu w kształcie niskiego prostopadłościanu o zaokrąglonych krawędziach;
- nad niskimi prostopadłościanami widoczny jest poziomo ułożony prostopadłościenny element, którego długość jest większa niż łączna szerokość dwóch kloszy;
- z prostopadłościennym elementem połączone są - poprzez wyprowadzone z niego pionowo w dół, bliżej obu końców tego elementu, pręty o przekroju koła - dwa elementy, każdy w kształcie płaskiej, prostokątnej ramki, przy czym każdy z nich otacza jeden z kloszy lampy, przy czym
- obie ramki połączone są między sobą - szeregowo - prostokątnym, płasko ułożonym elementem, a ponadto
- nad prostopadłościennym elementem, a także pod ramkami widoczne są łącznie cztery niewielkie tulejkowate elementy, stanowiące niejako przedłużenia prętów;
- do prostopadłościennego elementu, od góry, przylegają dwa, pionowo ustawione wydłużone prostopadłościany, które wprowadzone są do górnej części lampy, przy czym
- górną część lampy stanowi element przypominający niski, wydłużony w poziomie prostopadłościan.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

**Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego** przedstawionej na ilustracji fig. 8, tj. lampy z trzema kloszami - jest to, że:

- każdy z jej trzech kloszy przypomina kształtem otwarty od dołu prostopadłościan;
- każdy z jej trzech kloszy podczepiony jest do mniejszego elementu w kształcie niskiego prostopadłościanu o zaokrąglonych krawędziach;
- nad niskimi prostopadłościanami widoczny jest poziomo ułożony prostopadłościenny element, którego długość jest większa niż łączna szerokość trzech kloszy;
- z prostopadłościennym elementem połączone są - poprzez wyprowadzone z niego pionowo w dół, bliżej obu końców tego elementu, pręty o przekroju koła - dwa elementy, każdy w kształcie płaskiej, prostokątnej ramki, przy czym każda ramka otacza jeden z kloszy lampy, przy czym

- obie ramki połączone są między sobą poprzez krótkie, prostokątne łączniki - szeregowo - kolejną, płasko ułożoną ramką, która otacza trzeci, środkowy klosz, a ponadto
- nad prostopadłościennym elementem, a także pod ramkami widoczne są łącznie cztery niewielkie tulejkowate elementy, stanowiące niejako przedłużenia prętów;
- do prostopadłościennego elementu, od góry, przylegają trzy pionowo ustawione, wydłużone prostopadłościany, które wprowadzone są do górnej części lampy, przy czym
- górną część lampy stanowi element przypominający niski, wydłużony w poziomie prostopadłościan.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

**Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego** przedstawionej na ilustracji fig. 9, tj. lampy z czterema kloszami - jest to, że:

- każdy z jej czterech kloszy przypomina kształtem otwarty od dołu prostopadłościan;
- każdy z jej czterech kloszy podczepiony jest do mniejszego elementu w kształcie niskiego prostopadłościanu o zaokrąglonych krawędziach;
- niskie prostopadłościany - parami - połączone są z dwoma poziomo ułożonymi prostopadłościennymi elementami, przy czym długość każdego z nich jest większa niż łączna szerokość dwóch kloszy;
- z każdym z prostopadłościennych elementów połączone są - poprzez wyprowadzone z niego pionowo w dół, bliżej obu końców tego elementu, pręty o przekroju koła - dwa elementy w kształcie płaskiej, prostokątnej ramki, przy czym każdy z nich otacza jeden z kloszy lampy, przy czym
- sparowane elementy w kształcie ramki połączone są między sobą poprzez krótkie, prostokątne łączniki, a ponadto
- nad prostopadłościennymi elementami, a także pod ramkami widocznych jest łącznie osiem niewielkich tulejkowatych elementów, stanowiących niejako przedłużenia prętów;
- oba prostopadłościenne elementy, połączone są prostopadłym do nich, krótszym prostopadłościennym elementem, do którego od góry, przylegają dwa pionowo ustawione wydłużone prostopadłościany, które wprowadzone są do górnej części lampy, przy czym
- górną część lampy stanowi element przypominający niski, wydłużony w poziomie prostopadłościan.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

**Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego** przedstawionej na ilustracji fig. 10, tj. kinkietu - jest to, że:

- klosz kinkietu przypomina kształtem otwarty od dołu prostopadłościan;
- klosz podczepiony jest do mniejszego elementu w kształcie niskiego prostopadłościanu o zaokrąglonych krawędziach;
- nad niskim prostopadłościanem widoczny jest poziomo ułożony prostopadłościenny element, którego długość jest większa niż szerokość klosza;
- z prostopadłościennym elementem połączony jest - poprzez wyprowadzone z niego pionowo w dół, bliżej obu końców tego elementu, pręty o przekroju koła - element w kształcie płaskiej, prostokątnej ramki, otaczającej klosz lampy, przy czym
- nad prostopadłościennym elementem, a także pod ramką widoczne są łącznie cztery niewielkie tulejkowate elementy, stanowiące niejako przedłużenia prętów;
- z prostopadłościennego elementu, poziomo wyprowadzono kolejny element kinkietu, tj. jego ramię, przy czym
- ramię ma kształt odwróconej litery „L”, utworzonej z dwóch prostopadłościennych elementów, przy czym
- pionowy element ramienia kinkietu przymocowany jest centralnie - poprzez dwa poziomo ustawione wydłużone prostopadłościany - do podstawy kinkietu, przy czym
- podstawę kinkietu stanowi element w kształcie pionowo ustawionej, prostokątnej płytki, przylegającej do niskiego prostopadłościanu.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

## Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 6

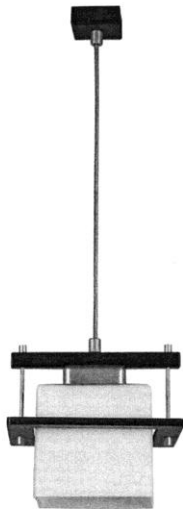


Fig. 2

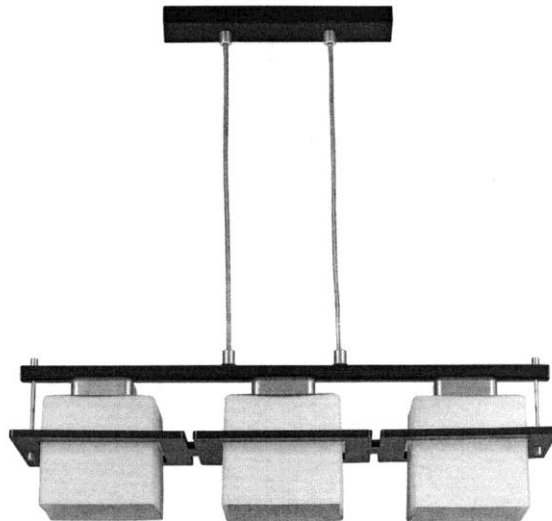


Fig. 4

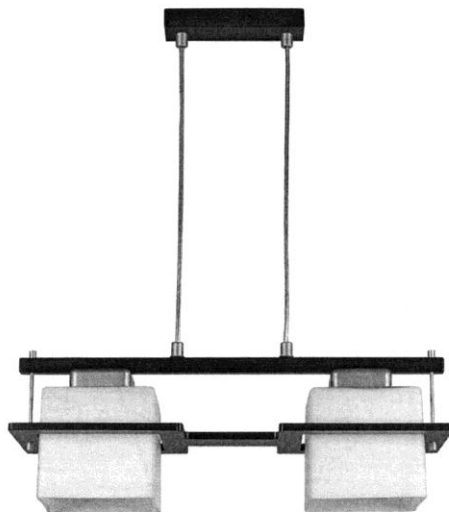


Fig. 3

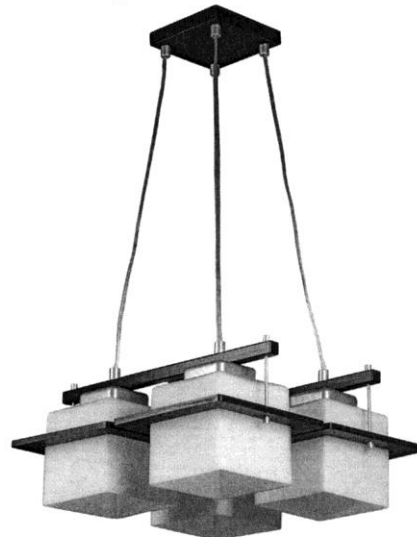


Fig. 5

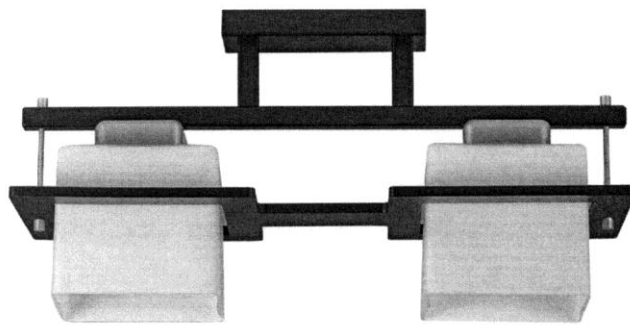


Fig.7




Fig.10

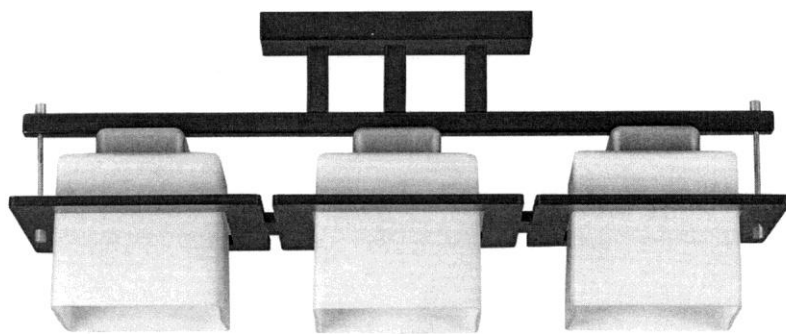


Fig.8

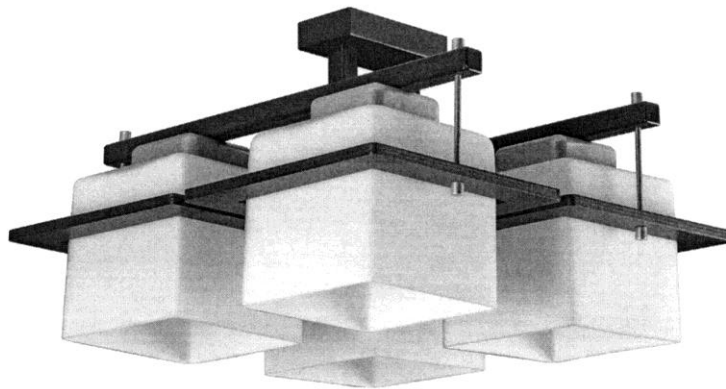


Fig.9

