

RZECZPOSPOLITA

POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **58744**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **105352**

(51) Intcl⁷:

A47F 9/00
A47F 3/00

(22) Data zgłoszenia: **26.09.1996**

(54)

Lada ekspozycyjna rogowa

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:

30.03.1998 BUP 07/98

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.08.2001 WUP 08/01

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:

Balcerski Józef, Gdańsk, PL
Balcerski Robert, Gdańsk, PL

(72)

Twórca wzoru użytkowego:

Józef Balcerski, Gdańsk, PL
Robert Balcerski, Gdańsk, PL

(57)

PL 58744 Y1

Ru 58444

Lada ekspozycyjna rogowa

Przedmiotem wzoru użytkowego jest lada ekspozycyjna rogowa, zwłaszcza na wyroby jubilerskie.

Znana jest ze zgłoszenia niemieckiego zgłoszonego w ramach PCT Nr WO 91/135 577 gabłota wystawowa składana, która ma pojemnik skrzyniowy złożony z dna i pokryw. Na dnie można umocować rozkładane rusztowanie nośne, którego słupki mają rowki prowadzące, w których uchwycone są przesuwne ścianki boczne i półki w postaci płytek szklanych. Pokrywa pojemnika stanowi górne zakończenie gablotki.

Znany jest również ze zgłoszenia wzoru użytkowego Nr 95 254 regał wystawowy. Regał ma ścianki boczne i półki, które składają się z warstw materiału półsztywnego. Między tymi warstwami utworzona jest szczelina. W wewnętrznej warstwie ścianki znajdują się podłużne wycięcia na zaczepy połączone z powierzchnią stanowiącą wierzchnią warstwę końców półek. Wzdłuż długich krawędzi półki parami są połączone przegubowo ze ścianą tylną.


Znana jest ze zgłoszenia wzoru użytkowego Nr 100 327 gabłota wystawiennicza, przeznaczona do użytkowania w dużych obiektach handlowych i specjalistycznych salonach dla ekspozycji drobnych wyrobów. Gabłota wystawiennicza jest utworzona z cokołu w postaci wielokąta, na którym pionowo umieszczone są szklane tafle złączone u góry wieńcem. Niektóre szklane tafle są osadzone obrotowo, zaś inne trwale. Pomiedzy trwałymi taflami umieszczone są półki. Osadzone trwale tafle szklane są osadzone w rowkach cokołu i wieńca zaś tafle osadzone obrotowo są umocowane w uchwytych zakończonych sworzniami osadzonymi obrotowo w cokole i wieńcu a wieńiec jest połączony z cokołem dwoma rurami rozstawionymi przeciwległe. Przy rurach półki mają ścięcia.

Istotą wzoru użytkowego jest lada ekspozycyjna rogowa składająca się z części ekspozycyjnej, cokołu oraz półek, charakteryzująca się tym, że część ekspozycyjna ma kształt prostopadłościanu o podstawie wielokąta. Na przedłużeniu ścian bocznych tworzy kąt od 45° do 90° , zaś część ekspozycyjna posadowiona jest na cokole o podstawie mniejszej od podstawy części ekspozycyjnej i ma co najmniej jedną półkę. Odległość pomiędzy równoległymi bokami podstawy równa jest długości boku.

Przedmiot wzoru użytkowego uwidoczniony został na rysunku gdzie Fig. 1, przedstawia ladę w widoku aksonometrycznym, Fig. 2, w widoku z góry, Fig. 3, w ustawieniu rogowym z innymi ladami, Fig. 4, w ustawieniu w rogu pomieszczenia.

W przykładzie wykonania wzór użytkowy składa się z części ekspozycyjnej 1 w kształcie prostopadłościanu o podstawie sześciokąta, którego odległość pomiędzy równoległymi bokami podstawy równa jest długości boku 5. Części ekspozycyjnej 1 posadowiona jest na cokole 2 o podstawie mniejszej od podstawy części ekspozycyjnej 1 i ma półkę 3. Pomiedzy ścianami bocznymi 4 i 5 na ich przedłużeniu utworzony jest kąt 90° .


Lada ekspozycyjna rogowa według zgłoszonego wzoru użytkowego pozwala na zastosowanie jej w różnych kompozycjach wystawienniczych.



inż. Tadeusz Wilczarski
Rzecznik Patentowy
Nr ewid. 2366

Zastrzeżenia ochronne

1. Łada ekspozycyjna rogowa, składająca się z części ekspozycyjnej, cokołu oraz półek, znamienna tym, że część ekspozycyjna /1/ ma kształt prostopadłościanu o podstawie wielokąta, przy czym na przedłużeniu ścian bocznych /4 i 5/ tworzy kąt od 45° do 90° , zaś część ekspozycyjna /1/ posadowiona jest na cokole /2/ o podstawie mniejszej od podstawy części ekspozycyjnej /1/ i ma co najmniej jedną półkę /3/.
2. Łada według zastrz. 1, znamienna tym, że część ekspozycyjna /1/ ma kształt prostopadłościanu o podstawie sześciokąta, którego boki /4 i 5/ tworzą na przedłużeniu kąt 90° , zaś odległość pomiędzy równoległymi bokami podstawy równa jest długości boku /5/.



inż. Tadeusz Wilczarski
Rzecznik Patentowy
Nr ewid. 2366

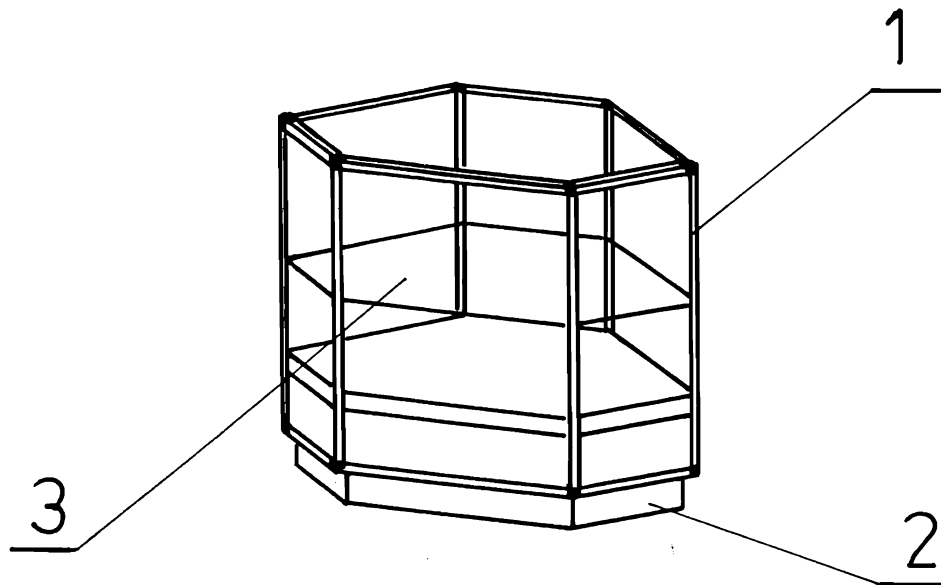


fig.1

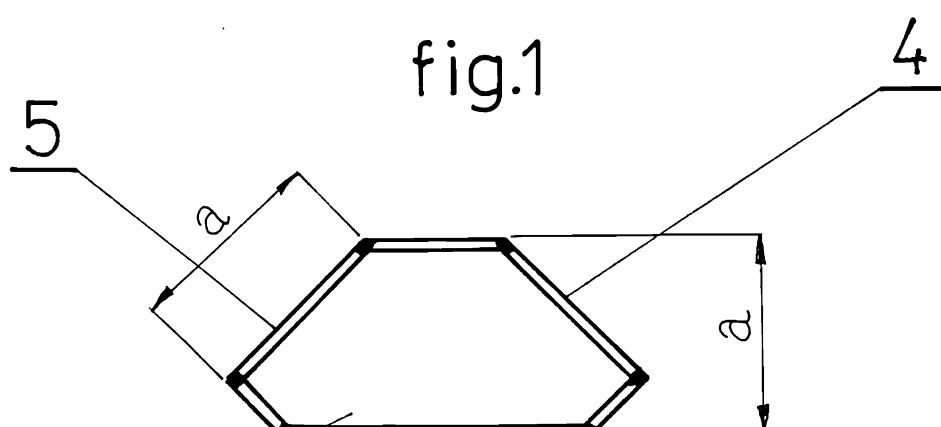


fig.2

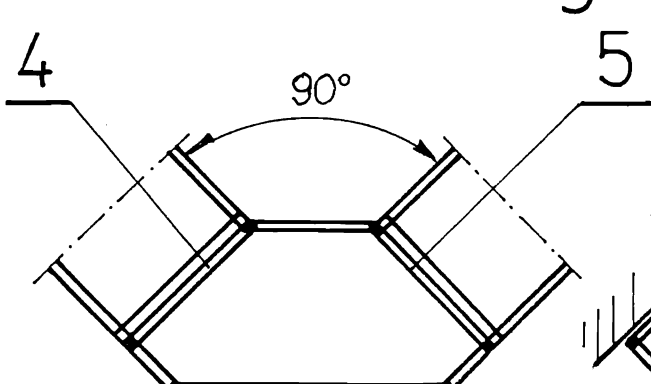


fig.3

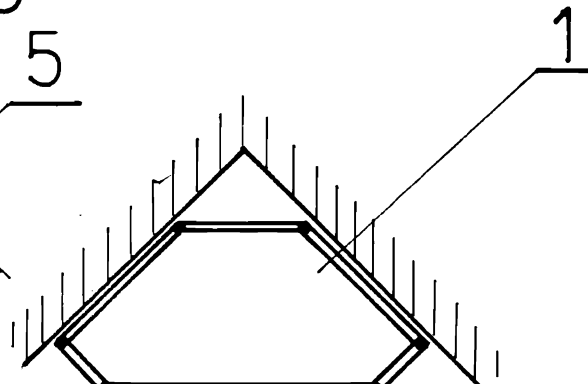


fig.4